

第12章 銅管類・エアコン部材・塩ビ耐熱パイプ類 架橋ポリエチレン管・継手

- 銅管・建築用・医療ガス用・被覆銅管・コイル
・給水・給湯・暖房・冷房…………… 473
- エアコン部材（因幡電工）…………… 480
- 壁面用架台…………… 488
- 銅管継手（TF・カクダイ・オンダ）…………… 490
- 架橋ポリエチレン管・エスロペックス
・エスロメタックス（積水化学工業）…………… 497
- 架橋ポリエチレン管・エクセル・O₂ストップ（三菱ケミカル）… 502
- 架橋ポリエチレン管・キューメックスパイプ
・QSジョイントクリア（前澤給装工業）…………… 504
- 架橋ポリエチレン管・イージーカポリ
・ダブルロックジョイント（オンダ）…………… 507
- iジョイント（KVK）…………… 512
- プッシュマスター（ブリヂストン）…………… 516
- ボールバルブ（オンダ）…………… 522

建築用銅管

	型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格 (円 / 本)
					本箱	
M タイプ	M - 10A (3/8)	12.70 × 0.64	4m	0.217	150 本	2,810
	M - 15A (1/2)	15.88 × 0.71	4m	0.302	200 本	3,860
	M - 20A (3/4)	22.22 × 0.81	4m	0.487	100 本	6,300
	M - 25A (1")	28.58 × 0.89	4m	0.692	100 本	9,490
	M - 32A (1 1/4)	34.92 × 1.07	4m	1.02	50 本	13,860
	M - 40A (1 1/2)	41.28 × 1.24	4m	1.39	50 本	18,860
	M - 50A (2")	53.98 × 1.47	4m	2.17	25 本	30,070
	M - 65A (2 1/2)	66.68 × 1.65	4m	3.01	20 本	45,340
	M - 80A (3")	79.38 × 1.83	4m	3.99	10 本	61,770
	M - 100A (4")	104.78 × 2.41	4m	6.93	5 本	116,650
	M - 125A (5")	130.18 × 2.77	4m	9.91	5 本	173,470
	M - 150A (6")	155.58 × 3.10	4m	13.3	5 本	240,040
L タイプ	L - 8A (3/8)	9.52 × 0.76	4m	0.187	250 本	2,470
	L - 10A (3/8)	12.70 × 0.89	4m	0.295	150 本	3,830
	L - 15A (1/2)	15.88 × 1.02	4m	0.426	200 本	5,350
	L - 5/8 (3/4)	19.05 × 1.07	4m	0.54	150 本	6,780
	L - 20A (3/4)	22.22 × 1.14	4m	0.675	100 本	8,600
	L - 25A (1")	28.58 × 1.27	4m	0.974	100 本	13,150
	L - 32A (1 1/4)	34.92 × 1.40	4m	1.32	50 本	17,910
	L - 40A (1 1/2)	41.28 × 1.52	4m	1.7	50 本	23,120
	L - 50A (2")	53.98 × 1.78	4m	2.61	25 本	35,810
	L - 65A (2 1/2)	66.68 × 2.03	4m	3.69	20 本	54,080
	L - 80A (3")	79.38 × 2.29	4m	4.96	10 本	74,080
	L - 100A (4")	104.78 × 2.79	4m	7.99	5 本	134,490
	L - 125A (5")	130.18 × 3.18	4m	11.3	5 本	192,910
	L - 150A (6")	155.58 × 3.56	4m	15.2	5 本	274,330

水道用銅管（JWWA H101）

日本水道協会規格合致品

	型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入切数	価格（円 / 本）
					本箱	
M タイプ	MW - 10A (3/8)	12.70 × 0.64	4m	0.217	150本	2,850
	MW - 15A (1/2)	15.88 × 0.71	4m	0.302	200本	3,920
	MW - 20A (3/4)	22.22 × 0.81	4m	0.487	100本	6,390
	MW - 25A (1")	28.58 × 0.89	4m	0.692	100本	9,650
	MW - 32A (1 1/4)	34.92 × 1.07	4m	1.02	50本	14,100
	MW - 40A (1 1/2)	41.28 × 1.24	4m	1.39	50本	19,180
	MW - 50A (2")	53.98 × 1.47	4m	2.17	25本	30,560
L タイプ	LW - 8A (1/4)	9.52 × 0.76	4m	0.187	250本	2,480
	LW - 10A (3/8)	12.70 × 0.89	4m	0.295	150本	3,880
	LW - 15A (1/2)	15.88 × 1.02	4m	0.426	200本	5,440
	LW - 20A (3/4)	22.22 × 1.14	4m	0.675	100本	8,780
	LW - 25A (1")	28.58 × 1.27	4m	0.974	100本	13,330
	LW - 32A (1 1/4)	34.92 × 1.40	4m	1.32	50本	18,220
	LW - 40A (1 1/2)	41.28 × 1.52	4m	1.7	50本	23,460
	LW - 50A (2")	53.98 × 1.78	4m	2.61	25本	36,380

水道用銅管（JBMA T203）

日本仲銅協会技術標準合致品

	型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入切数	価格（円 / 本）
					本箱	
	10WH 10	12 × 0.85	4m	0.266	150本	2,060
	13WH 13	15 × 0.85	4m	0.338	200本	2,560
	20WH 20	23 × 1.0	4m	0.618	100本	4,700
	25WH 25	28 × 1.0	4m	0.758	100本	6,100
	30WH 30	33 × 1.25	4m	1.12	50本	9,100
	40WH 40	43 × 1.5	4m	1.75	50本	14,200
	50WH 50	53 × 1.65	4m	2.38	25本	19,540

NJT銅管(株) STC 銅管 定価表

2020年 10 月 1 日より実施

			新定価	備考
CTシャット	SHUT M 15A	15.88x4m	7,920	
CTシャット	SHUT M 20A	22.22x4m	12,760	
STC銅管	STCM-15A	15.88x4m	9,000	
STC銅管	STCM-20A	22.22x4m	13,100	
STC銅管	STCM-25A	28.58x4m	18,700	
STC銅管	STCM-32A	34.92x4m	29,000	
STC銅管	STCM-40A	41.28x4m	37,400	
STC銅管	STCM-50A	53.98x4m	68,200	
STC銅管	STCM-65A	66.68x4m	121,300	
STC銅管	STCM-80A	79.38x4m	220,300	

医療ガス配管用銅管

（JIS H3300 C1220T-Lタイプ）

メディカルカラーチューブ

「文部省機械設備工事共通仕様書」合致品

「厚生省機械設備工事共通仕様書」合致品

医療用配管材は、厚生省基準に基づき製造した、極めてクリーンな銅管です。

- 被覆フィルムを医療ガスの種類により色分けし、さらにガス名をプリントしているため、誤配管を確実に防止します。
- 銅管の内面は医療洗浄されているため、極めて清潔です。
- 熱収縮性フィルムを使用し、端末部を完全にシールしています。

ガスの種類	識別色	ガス名	記号
酸素	緑	酸素	O ₂
亜酸化窒素	青	笑気	N ₂ O
治療用空気	黄	空気	AIR
吸引	黒	吸引	VAC
窒素	灰	窒素	N ₂
駆動用空気	褐	駆動空気	STA
全麻酔ガス	赤	排ガス	AGS
二酸化炭素	橙	炭酸ガス	CO ₂
非治療用空気	薄黄	非治療用空気	LA

メディカルカラーチューブ

国土交通省「公共医療関係施設工事標準仕様書」合致品


型番	銅管外径 / 肉厚	調質	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格（円 / 本）
					本箱	
10A (3/8)	12.70 × 0.89	1/2H	4m	0.295	150本	6,970
15A (1/2)	15.88 × 1.02	1/2H	4m	0.426	200本	9,200
— (3/4)	19.05 × 1.07	1/2H	4m	0.54	150本	11,450
20A (3/4)	22.22 × 1.14	1/2H	4m	0.675	100本	14,600
25A (1")	28.58 × 1.27	1/2H	4m	0.974	100本	21,800
32A (1 1/4)	34.92 × 1.40	1/2H	4m	1.32	50本	30,000
40A (1 1/2)	41.28 × 1.52	1/2H	4m	1.7	50本	38,400
50A (2")	53.98 × 1.78	1/2H	4m	2.61	25本	59,800
65A (2 1/2)	66.68 × 2.03	H	4m	3.69	20本	90,900
80A (3")	79.38 × 2.29	H	4m	4.96	10本	124,300
100A (4")	104.78 × 2.79	H	4m	7.99	5本	195,500
125A (5")	130.18 × 3.18	H	4m	11.36	5本	333,500
150A (6")	155.58 × 3.56	H	4m	15.2	5本	477,000

医療設備用銅管

JIST7101「医療ガス配管設備」合致品

型番	銅管外径 / 肉厚	調質	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格（円 / 本）
					本箱	
10A (3/8)	12.70 × 0.89	1/2H	4m	0.295	150本	2,960
15A (1/2)	15.88 × 1.02	1/2H	4m	0.426	200本	4,160
— (3/4)	19.05 × 1.07	1/2H	4m	0.54	150本	5,280
20A (3/4)	22.22 × 1.14	1/2H	4m	0.675	100本	6,760
25A (1")	28.58 × 1.27	1/2H	4m	0.974	100本	10,200
32A (1 1/4)	34.92 × 1.40	1/2H	4m	1.32	50本	13,960
40A (1 1/2)	41.28 × 1.52	1/2H	4m	1.7	50本	17,880
50A (2")	53.98 × 1.78	1/2H	4m	2.61	25本	27,800
65A (2 1/2)	66.68 × 2.03	H	4m	3.69	20本	42,200
80A (3")	79.38 × 2.29	H	4m	4.96	10本	57,680
100A (4")	104.78 × 2.79	H	4m	7.99	5本	105,520

暖房・給湯用被覆銅管HE

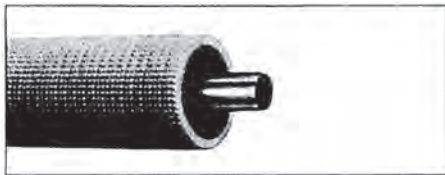

	寸 法	参考価格
HEシングル 被覆厚 12mm	12.7×25M	25,500円
	15.88×25M	36,000円
HE II ペア 被覆厚 10mm	9.52×25M	36,000円
	12.7×25M	46,400円
	15.88×25M	66,600円

被覆オイル銅管（灯油用）

灯油を燃料用に多く使用する寒冷地では、貯蔵タンクと熱源機器の間を結ぶ配管材として軟質銅管が使用されています。銅管は一般に耐食性が良く、ほとんどの土壌では腐食しにくい配管材ですが、硫黄やアンモニウムを含んだ土壌に埋設する場合には管外面が腐食する恐れがあります。

その対策として裸銅管に代り灯油管用被覆銅管が多く使用されるようになって来ました。



標準寸法

寸		法		参考価格
銅管／外径 d × 肉厚 t (mm)	製品外径 D (mm)	被覆厚さ T (mm)	長さ (m)	
8.0×0.6	9.4	0.7	20	12,000
			50	27,000
10.0×0.6	11.4	0.7	20	22,000

オーケー鋼管《被覆冷媒配管》

ペアコイル		K-HP□E				新冷媒対応						
品番	種別	鋼管(mm) (外径×肉厚)	質別	コイル長さ (m)	保温材(mm) 外径 厚み	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位			
K-HP23E	3種	6.35×0.8	0	20	24	26,400円/本	1本	通	1本			
		9.52×0.8			27							
K-HP24E		6.35×0.8			24	31,800円/本						
		12.70×0.8			34.5							
K-HP35E	2種	9.52×0.8			27	47,400円/本						
		15.88×1.0			38							
K-HP36E*		9.52×0.8			27	61,800円/本						
		19.05×1.2			41							
K-HP2330E	3種	6.35×0.8		30	24	39,100円/本						
		9.52×0.8			27							

注)・*1:R410Aに使用時曲げる場合、曲げ半径は鋼管外径の4倍以上にしてください。

・*2:フレア加工する場合は、肉厚に対応したフレアツールをご使用ください。

(外径は呼び径を示す)

シングルコイル		K-HS□E				新冷媒対応					
品番	種別	国土交通省 標準仕様適合 (液管)	鋼管(mm) (外径×肉厚)	質別	コイル長さ (m)	保温材(mm) 外径 厚み	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位	
K-HS2E	3種	×	6.35×0.8	0	20	24	12,000円/本	2本	通	2本	
K-HS3E		×	9.52×0.8			27	16,400円/本				
K-HS4E		○	12.70×0.8			34.5	22,100円/本				
K-HS5E	2種	○	15.88×1.0			38	32,400円/本	1本		1本	
K-HS6E*		○	19.05×1.2			41	45,600円/本				
K-HS7E	1種*	×	22.22×1.15			45	54,000円/本				

注)・*1:R410Aに使用時曲げる場合、曲げ半径は鋼管外径の4倍以上にしてください。

・*2:フレア加工する場合は、肉厚に対応したフレアツールをご使用ください。

・*4: 品は液管に使用する場合はのみ国土交通省仕様として適合しています。

(外径は呼び径を示す)

直 管

K-HC□B

新冷媒対応

品 番	種別	国土交通省 標準仕様適合 (液管)	鋼管 (mm) (外径×肉厚)	質別	長さ (m)	保温材 (mm) 外径 厚み	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位	
K-HC3B	3種	×	9.52×0.8	1/2H	4	27	8	4,400円/本	通	28本	
K-HCE3B		○	9.52×0.8			31	4,800円/本				
K-HC4B		○	12.70×0.8			34.5	5,500円/本	20本			
K-HC5B		○	15.88×1.0			38	7,600円/本				
K-HC6B		×	19.05×1.0			41	9,000円/本	12本			
K-HC7B		×	22.22×1.0			45	11,200円/本				
K-HC10B	×	25.40×1.0	48			12,000円/本	8本	8本			
K-HC11B ^{*3}	×	28.58×1.0	51.5			10				13,900円/本	
K-HC12B ^{*3}	×	31.75×1.1	54.5			16,800円/本	6本				
K-HC13BA ^{*3}	×	34.92×1.2	57.5			19,900円/本					
K-HC14B ^{*3}	2種	×	38.10×1.35			60.5	25,200円/本			4本	4本
K-HC15BA ^{*2}		×	41.28×1.45			64	32,200円/本				
K-HC16BA ^{*3}		×	44.45×1.55			67	36,700円/本				
K-HC20B	1種	×	50.80×1.4			73.5	44,600円/本	2本		2本	

注)・*3:R410Aに使用時、ベンダーで曲げる場合は、曲げ半径は鋼管外径の4倍以上のベンダーを使用してください。

・*4: 品は液管に使用する場合はのみ国土交通省仕様として適合しています。

・直管及び蒸発器用管につきましては、一部の地域では配送できない場合があります。



(外径は呼び径を示す)

アサヒKRTチューブ(難燃性)

標準品

シングル/ペアコイル

新冷媒対応



品 番	冷媒 種別	銅 管 外径×肉厚	寸法 (mm)				銅管 質別	入本/ ケース	表皮への印字内容
			D1	D2	T1	T2			
シングルコイル,20M									
S-02N	3	6.35×0.8	24	—	8	—	O	2	KRT S02N 08 PEF8-N ③
S-03N	3	9.52×0.8	27	—	8	—	O	2	KRT S03N 08 PEF8-N ③
S-04N	2	12.70×0.8	34	—	10	—	O	2	KRT S04N 08 PEF10-N ②
S-05N	2	15.88×1.0	37	—	10	—	O	1	KRT S05N 10 PEF10-N ②
S-06N	2	19.05×1.2	40	—	10	—	O	1	KRT S06N 12 PEF10-N ②
S-07N	*1	22.22×1.15	44	—	10	—	O	1	KRT S07N 115 PEF10-N ①
ペアコイル,20M									
P-23N	3	6.35×0.8 9.52×0.8	27	24	8	8	O	1	KRT P23N 08/08 PEF8/8-N ③
P-24N	2	6.35×0.8 12.70×0.8	34	24	10	8	O	1	KRT P24N 08/08 PEF8/10-N ②
P-35N	2	9.52×0.8 15.88×1.0	37	27	10	8	O	1	KRT P35N 08/10 PEF8/10-N ②
P-36N	2	9.52×0.8 19.05×1.2	40	27	10	8	O	1	KRT P36N 08/12 PEF8/10-N ②


* R410A, R32 は使用できません

標準品

シングル直管

●直管は銅管端の片側を拡管加工 (→ ← 拡管方向) しており、ロウ付け作業が省力化されます。

新冷媒対応



品番	冷媒種別	銅管 外径×肉厚	寸法 (mm)		銅管質別	入本数/ ケース	表皮への印字内容
シングル直管標準品, 4M							
4S-03N	3	9.52×0.8	27	8	1/2H	24	KRT 4S 03N PEF8-N ③
4S-04N	3	12.70×0.8	34	10	1/2H	20	KRT 4S 04N PEF10-N ③
4S-05N	3	15.88×1.0	37	10	1/2H	16	KRT 4S 05N PEF10-N ③
4S-06N	3	19.05×1.0	40	10	1/2H	12	KRT 4S 06N PEF10-N ③
4S-07N	3	22.22×1.0	44	10	1/2H	12	KRT 4S 07N PEF10-N ③
4S-10N	3	25.40×1.0	47	10	1/2H	10	KRT 4S 10N PEF10-N ③
4S-11N	2	28.58×1.0	50	10	1/2H	9	KRT 4S 11N PEF10-N ②
4S-12N	2	31.75×1.1	54	10	1/2H	6	KRT 4S 12N PEF10-N ②
4S-14N	2	38.10×1.35	60	10	1/2H	4	KRT 4S 14N PEF10-N ②
4S-16N	*1	44.45×1.25	66	10	1/2H	4	KRT 4S 16N PEF10-N ①

* R410A, R32 は使用できません

PC **ペアコイル** 空調用被覆銅管ペアタイプ

コードNo.	型番	本数	対応 冷媒 種別	銅管 (mm)		コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
				外径×材厚 (保温材外径×材厚)				
				液管	ガス管			
02022	PC-2320	(2巻入)	3	6.35×0.80 (24×8)	9.52×0.80 (27×8)	20	¥ 31,700	2
02020	PC-2320	(1巻入)	3	6.35×0.80 (24×8)	9.52×0.80 (27×8)	20	¥ 31,700	1
02030	PC-2420	-	2	6.35×0.80 (24×8)	12.70×0.80 (34×10)	20	¥ 38,200	1
02050	PC-3520	-	2	9.52×0.80 (27×8)	15.88×1.00 (37×10)	20	¥ 56,900	1
70646	PC-3620Z ^{*1}	-	2	9.52×0.80 (27×8)	19.05×1.20 (41×10)	20	¥ 74,200	1
70310	PC-2330	-	3	6.35×0.80 (24×8)	9.52×0.80 (27×8)	30	¥ 46,900	1
70320	PC-2430	-	2	6.35×0.80 (24×8)	12.70×0.80 (34×10)	30	¥ 57,600	1

NC **ネオコイル** 空調用被覆銅管シングルタイプ

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 [★] 標準仕様適合 (液管)		銅管 (mm) 外径×材厚	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
			平成 31年版	令和 4年版						
02270	NC-220-S	3	適合	-	6.35×0.80	8	24	20	¥ 14,400	4
02290	NC-320-S	3	適合	-	9.52×0.80	8	27	20	¥ 19,700	4
65120	NC-420	2	適合		12.70×0.80	10	34	20	¥ 26,500	2
02350	NC-520	2	適合		15.88×1.00	10	37	20	¥ 38,900	1
70626	NC-620Z ^{*1}	2	適合		19.05×1.20	10	41	20	¥ 54,700	1

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 [★] 標準仕様適合 (液管)	銅管 (mm) 外径×材厚	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
70692	NC-220-15H	3	適合	6.35×0.80	15	38	20	¥ 24,500	1
70693	NC-320-15H	3	適合	9.52×0.80	15	41	20	¥ 33,200	1
70694	NC-420-15H	2	適合	12.70×0.80	15	44	20	¥ 42,400	1
70695	NC-520-15H	2	適合	15.88×1.00	15	47	20	¥ 59,000	1

^{*1}…節末の注意参照
[★]国土交通省標準仕様書の液側配管(9.52mm以下)の保温材厚は、平成31年版までは8mm以上でしたが、令和4年版からは10mm以上に改定されています。
国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。

安心
Safety

**安心のJIS規格
／難燃保温材[※]を使用**

品質に優れた被覆銅管です
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。
銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、高圧ガス保安法 冷凍保安規則関係告示基準に適合しています。
また、保温材はJIS A 9511 A-PE-C-2規格に準じた化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。

国土交通省標準仕様書合致
国土交通省標準仕様書合致製品[※]もラインナップ。
[※]JCDA 0009 断熱材被覆銅管(難燃タイプ)適合品

自己消火性保温材[※]を使用[※]
燃焼性試験「UL94 HBF」^{※2} 相当の難燃性保温材を使用しています。
また、JCDA 0009 断熱材被覆銅管に規定する難燃性能も満足しています。

注目

国土交通省標準仕様書が変わりました
平成25年4月より、国土交通省公共建築工事標準仕様書において、銅管や保温材の厚み以外に「難燃性」も規定されました。
当社被覆銅管は、難燃性においては各製品満足しています^{*1}が、銅管や保温材の厚みを含めた適合の是非については、各製品の「国土交通省仕様適合品」欄でご確認願います。
また、国土交通省改修工事標準仕様書におきましても、同内容で規定されたため、改修工事の場合も同様に「難燃性」の配管が対象になります。


NH

ネオパイプ

空調用被覆銅管(直管)



寸法図



単位:mm

コードNo.	型番	生産	対応 冷媒 種別	国土交通省* 標準仕様適合(冷管)		銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	標準単価	梱包
				平成 31年版	令和 4年版							
65300	NH-340N	-	3	適合	-	9.52	0.80	1/2H	27	8	¥ 5,300	28
65301	NH-340N-10H	-	3	適合	-	9.52	0.80	1/2H	31	10	¥ 5,800	20
65310	NH-440N	-	3	適合	-	12.70	0.80	1/2H	34	10	¥ 6,600	20
65320	NH-540N	-	3	適合	-	15.88	1.00	1/2H	37	10	¥ 9,100	16
65330	NH-640N	-	3	-	-	19.05	1.00	1/2H	41	10	¥ 10,800	12
66886	NH-640N-1.05T	受注	3	適合	-	19.05	1.05	1/2H	41	10	¥ 11,500	12
65340	NH-740N	-	3	-	-	22.22	1.00	1/2H	44	10	¥ 13,400	10
65780	NH-740N-1.2T	受注	3	適合	-	22.22	1.20	1/2H	44	10	¥ 16,700	10
65350	NH-840N	-	3	-	-	25.40	1.00	1/2H	47	10	¥ 14,400	8
65360	NH-940N *2	-	2	-	-	28.58	1.00	1/2H	50	10	¥ 16,700	6
65370	NH-1040N *2	-	2	-	-	31.75	1.10	1/2H	53	10	¥ 20,200	6
65380	NH-1140N	-	1	-	-	34.92	1.10	1/2H	57	10	¥ 23,900	4
70602	NH-1240Z *2	-	2	-	-	38.10	1.35	1/2H	60	10	¥ 30,200	4
66762	NH-1340A *2	-	2	-	-	41.28	1.45	1/2H	64	10	¥ 38,600	4
66772	NH-1440A *2	-	2	-	-	44.45	1.55	1/2H	66	10	¥ 44,000	4
66780	NH-1640E	-	1	-	-	50.80	1.40	H	83	15	¥ 53,500	2
66790	NH-1740E	-	1	-	-	53.98	1.50	H	86	15	¥ 64,000	2

*1 *2...節末の注意参照


★国土交通省標準仕様の液側配管(9.52mm以下)の保温材厚は、平成31年版までは8mm以上でしたが、令和4年版からは10mm以上に改定されています。
国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。

NH-20H

ネオパイプ4.0m (保温材厚20mm仕様) 空調用被覆銅管(直管) 保温材厚20mm



寸法図




単位:mm

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	標準単価	梱包
70597	NH-740N-20H	3	22.22	1.00	1/2H	64	20	¥ 18,100	8
70598	NH-840N-20H	3	25.40	1.00	1/2H	67	20	¥ 20,400	6
70599	NH-940N-20H *2	2	28.58	1.00	1/2H	70	20	¥ 24,200	4
70590	NH-1040N-20H *2	2	31.75	1.10	1/2H	73	20	¥ 28,100	4
70632	NH-1240Z-20H *2	2	38.10	1.35	1/2H	80	20	¥ 41,500	4

SD**スリムダクトSD**

寸法図




単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0401	SD-66	60	58	46.5	64	51	¥2,790	15
0402	SD-77	75	63	60	76	56	¥3,180	15
0403	SD-100	100	70	86	99	64	¥4,950	10
0404	SD-140	140	80	122	135	73	¥7,240	5

SW**ウォールコーナー 壁面取り出し用**


寸法図




単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0411	SW-66	68	62	90	195	77	¥1,060	20
0412	SW-77	83	66	110	205	77	¥1,210	60(20)
0413	SW-100	110	74	128	223	86	¥2,290	10
0414	SW-140	146	84	166	280	98	¥3,050	5

※()内は、アイボリー以外の梱包数

SWA**ウォールコーナー後付用**

寸法図



ダクト取付け位置




単位:mm

コードNo.	型番	標準単価	梱包
0429	SWA-77	¥1,060	20
0430	SWA-100	¥1,880	10

※全ての既設配管に適合することを保証するものではありません。現場の状況をご確認の上でご使用ください。

SWM**ウォールコーナーエアコンキャップ用**

寸法図



単位:mm


■適合エアコンキャップサイズ

型番	ツバ外径	ツバ高さ
SWM-77	φ130以下	10以下
SWM-77L	φ153以下	10以下
SWM-100	φ150以下	10以下

コードNo.	型番	適合耐久製品	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0408	SWM-77	IRM-75S	146.5	82	188	67	84	¥1,340	10
0407	SWM-77L	IRM-100S	161	82	208	67	84	¥1,340	10
0409	SWM-100	IRM-100S	166	107	215	75	94	¥2,610	10

SWK**ウォールコーナー換気エアコン用**

寸法図




単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
7352	SWK-77N	205	116	127	67	¥1,720	10

●材質…PVC+ABS(格子部) ●特長…換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。

【注意】●掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。


SK スリムコーナー平面90°

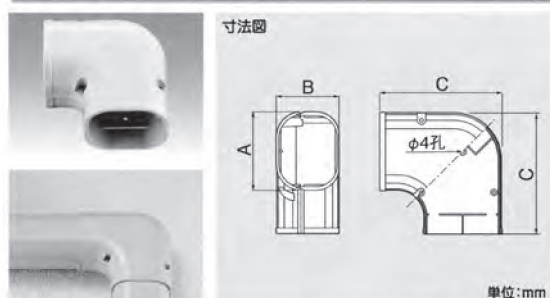

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包 [※]
0421	SK-66	66	62	100	¥1,060	20
0422	SK-77	81	66	128	¥1,210	60(20)
0423	SK-100	106	74	151	¥2,290	10
0424	SK-140	146	84	190	¥3,050	5


※()内は、アイボリー以外の梱包数

SKM ミニスリムコーナー平面90°

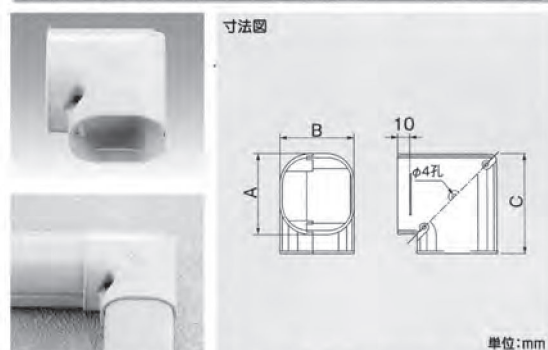


コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
7301	SKM-66	67	62	82	¥860	20
7302	SKM-77	82	68	97	¥970	20

SKF スリムコーナー平面45°

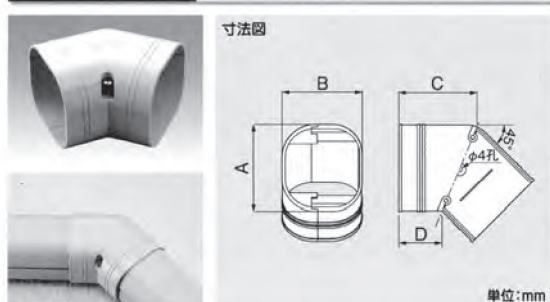

コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
7311	SKF-66	67	62	60	33	¥860	20
7312	SKF-77	82	68	65	33	¥970	20
7313	SKF-100	107	75	75	33	¥1,850	10
7314	SKF-140	147	85	92	33	¥2,490	5


SC スリムコーナー立面90°

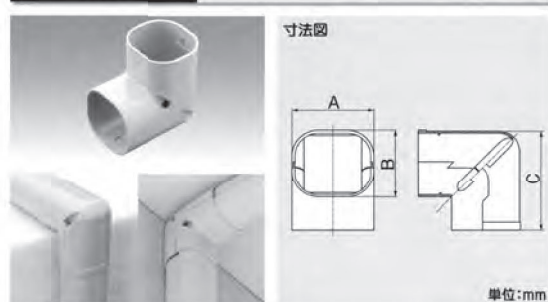

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包 [※]
0431	SC-66	66	61	97	¥1,060	20
0432	SC-77	81	67	100	¥1,210	60(20)
0433	SC-100	106	75	117	¥2,290	10
0434	SC-140	145	84	126	¥3,050	5


※()内は、アイボリー以外の梱包数

SCM ミニスリムコーナー立面90°

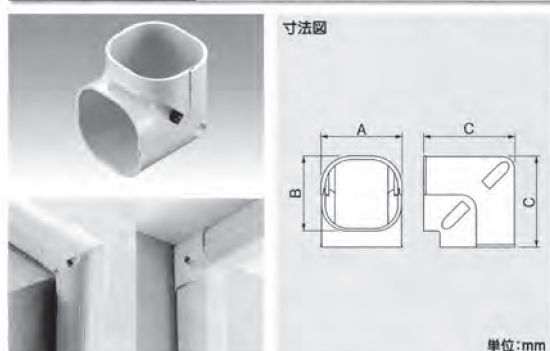

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
7321	SCM-66	67	62	75	¥860	20
7322	SCM-77	82	68	82	¥970	20


SCF スリムコーナー立面45°

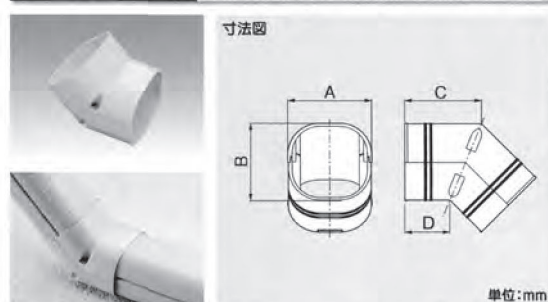


コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
7331	SCF-66	67	62	58	33	¥860	20
7332	SCF-77	82	68	61	33	¥970	20
7333	SCF-100	107	75	64	33	¥1,850	10
7334	SCF-140	147	85	67	33	¥2,490	5

SN**ひねり90°エルボ**

寸法図



組み合せ図



コードNo.	型番	標準単価	梱包
0517	SN-77	¥1,720	5


単位:mm

ST**T型ジョイント**

分岐用



寸法図



単位:mm

付属アダプター	ST- 77-66 (SD-66用) ×2	ST-100-66 (SD-66用) ×2	ST-100-77 (SD-77用) ×2	ST-140-100 (SD-100用) ×2
---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0462	ST-77	85	68	124	165	31	¥3,050	10
0461	ST-100	109	78	154	200	33	¥4,320	10
0463	ST-140	148	87	199	250	32	¥5,080	5

SJ**スリムジョイント**

寸法図



単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
0441	SJ-66	71	62	50	¥300	20
0442	SJ-77	85	67	50	¥400	60(20)
0443	SJ-100	109	75	66	¥860	20
0444	SJ-140	146	84	90	¥1,230	10

※ () 内は、アイボリー以外の梱包数

SDR**異径ジョイント 異径ダクト接続用**

寸法図



単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0477	SDR-100-77	66	75	82	107	66	¥1,720	20
0478	SDR-140-100	75	84	109	147	100	¥2,490	10

SDI**異径アダプター**ウォールコーナー
サイズダウン用

寸法図



単位:mm

コードNo.	型番	標準単価	梱包
0447	SDI-77-66	¥190	20


●SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。

SJA**分岐ジョイント**

壁面取り出し用



寸法図



単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	適合配管	標準単価	梱包
0445	SJA-100	109	75	148	70	88	PC-2320(6.35×9.52)×2組	¥1,720	20

SIF**段差継手**

寸法図



単位:mm

コードNo.	型番	A	B	標準単価	梱包
0416	SIF-66	68	64	¥1,310	10
0417	SIF-77	83	69	¥1,530	10
0418	SIF-100	108	74	¥2,790	10

SE**端末カバー**

機器接続部用



コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0448	SE-66	51	41	45	66	62	¥400	20
0449	SE-77	53	43	45	82	67	¥450	60(20)

※()内は、アイボリー以外の梱包数

SEN**端末カバー**

機器接続部用




コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
0488	SEN-100	56	112	76	¥1,310	20
0489	SEN-140	77	150	85	¥1,850	10

SWC**スリムキャップ**壁貫通部用
化粧プレート

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	コナリ径	標準単価	梱包
0481	SWC-66	68	66	110	108	64	92	72	70	¥420	100
0482	SWC-77	83	71	127	115	80	110	90	85	¥500	100
0483	SWC-100	108	78	174	144	104	140	114	110	¥670	50
0484	SWC-140	148	88	220	180	144	196	154	145	¥1,000	20

●材質…ABS

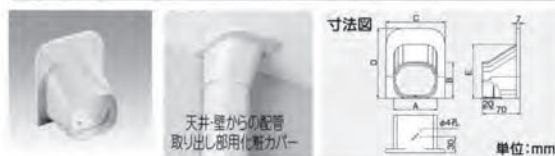
SP**シーリングキャップ**

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
7341	SP-66	66	62	95	125	95	¥1,310	20
7342	SP-77	81	67	110	130	100	¥1,460	20
7343	SP-100	106	74	135	137	107	¥1,720	10
7344	SP-140	146	84	175	147	117	¥1,980	5

●材質…ABS(SP-100はPVC)

SF**フリーコーナー**

自在継手

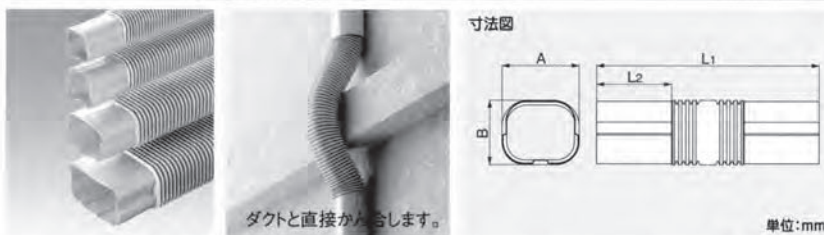

コードNo.	型番	A	B	L1	L2	標準単価	梱包
0451	SF-66-500	62	58	530	88	¥770	20
0452	SF-66-1000	62	58	1060	88	¥1,310	20
0453	SF-77-500	74	62	530	87	¥920	20
0454	SF-77-1000	74	62	1060	87	¥1,530	20
0455	SF-100-800	100	70	800	70	¥1,780	10
0456	SF-140-800	140	80	800	80	¥2,160	5

●材質…PE(66・77)・PP(100・140)


SF**フリーコーナー2m〈フリーカットタイプ〉**

自在継手



コードNo.	型番	A	B	標準単価	梱包
0459	SF-66-2000	62	58	¥2,490	10
0460	SF-77-2000	74	62	¥2,930	10

●材質…PE ※単体では使えません。SFJ及びSFSと組み合わせてご使用ください。

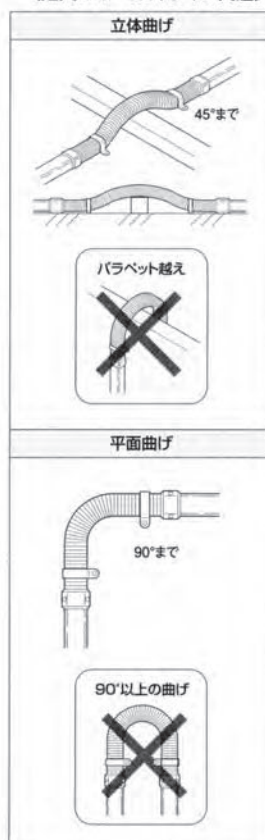■フリーコーナー使用例&禁止例
(定尺・フリーカットタイプ共通)

SFS フリーコーナーサドル

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
06110	SFS-66	60	58	1	18	4.2	¥580	60
06120	SFS-77	75	63	1	18	4.2	¥660	60
06130	SFS-100	100	70	1.5	22	7	¥810	40
06140	SFS-140	146	85	1.5	22	7	¥960	40

●材質…SUS304

SFJ フリーコーナージョイント

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
0436	SFJ-66	68	62	35	¥250	20
0437	SFJ-77	83	66	35	¥300	20
0438	SFJ-100	108	74	40	¥690	20

※必ずSFSと組み合わせてご使用ください。

※フリーコーナーの蛇腹部2ピッチ(2山)以上はめ込んでご使用ください。

SL 配管固定サドル

コードNo.	型番	標準単価	梱包
04720	SL-300	¥90	500

●材質…PE(SLバンド)、POM(SLサドル)

※締め過ぎると保温材の性能を損いますのでご注意ください。

■スリムダクトSD仕様

使用温度範囲	-20℃～60℃		
取付	壁面取付		
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂* (難燃グレード)*		
色調(近似色)	アイボリー グレー ブラウン ホワイト ブラック	(マンセル5Y8/1、日塗工J25-80B) (マンセルN6.5、日塗工JN-65) (マンセル10YR3/1、日塗工J19-30B) (マンセルN9.0/1、日塗工JN-90) (マンセルN2.0、日塗工JN-20)	

※一部製品を除く

*“塩ビ”製以外の製品は、個々の製品に略式にて記載。

*正式表記は各製品仕様図面を参照

★ABS製パーツおよびSL-300、SA-77を除く。

■収納能力目安表

ダクトサイズ	配管サイズ(保温材厚)		
	10×10mm	10×20mm	20×20mm
SD-66	φ6.35×φ9.52	—	—
SD-77	φ9.52×φ15.88	—	—
SD-100	φ19.05×φ22.22又は (φ6.35×φ9.52)×2組	φ9.52×φ19.05	—
SD-140	φ6.35×φ12.70と φ9.52×φ15.88の2組	φ19.05×φ31.75	φ19.05×φ28.58

※10mmタイプの6.35及び9.52は、保温材厚8mm仕様

配管にはドレンホースDH-16相当と制御ケーブルを含む

AF ホールキャップ設備機器配管用貫通穴ふさぎ
φ60～φ100まで対応できるフリーサイズ

特長

- 貫通穴ふさがり一人でも簡単。
- バンドを引くだけで簡単に穴をふさぐことができます。
- クランプフィンで仮止めができ、一人でも簡単に取り付けられます。

仕様

- 材質…PP
- 色調…ホワイト、アイボリー(シルキーホワイト系)

注意

- 外部からの雨水の浸入を防ぐために、外部のキャップの周囲をコーキングしてください。

コードNo.	型番	適合穴径	適合壁厚	標準単価	梱包
03532	AF-610-I	φ60～φ100	50～250mm	オープン	50
03535	AF-610-W	φ60～φ100	50～250mm	オープン	50

PR

プラロック

エアコン据付台

PR350系



PR-350N

PR-351N

系列	コードNo.	型番	色調	許容面荷重 (N/kgf)	寸法 L×W1×W2×H(mm)	付属 ボルト	標準単価	梱包
350系	14260	PR-350N	ブラック	1,372 [140]	360×100× 80× 95	ダクロ	¥1,080	20
	14310	PR-351NI	アイボリー	1,372 [140]	360×100× 80× 95	ダクロ	¥1,080	20
	14270	PR-350N-M	ブラック	1,765 [180]	450×100× 80× 95	ダクロ	¥1,530	20
	14320	PR-351N-M	アイボリー	1,765 [180]	450×100× 80× 95	ダクロ	¥1,530	20
	14280	PR-350N-L	ブラック	3,922 [400]	1,000×100× 80× 95	無	¥3,350	4
	14330	PR-351N-L	アイボリー	3,922 [400]	1,000×100× 80× 95	無	¥3,350	4

仕様 ● 材質…PVC

注意 ● 製品表面温度が-10℃～50℃の範囲でご使用ください。

SRV

スーパーロックV型

全ネジボルト取付タイプ

片吊り



用途 ● W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。

特長 ● ワンタッチでボルトに取り付けできます。
● ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
● ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。

仕様 ● 材質(表面処理)
… 本体: SPCC (ユニクロメッキ仕上げ)

注意 ● 屋内専用です。
● W3/8ボルト以外には使用しないでください。



コードNo.	型番	適合サイズ		許容 静荷重	L1	L2	H	A	B	本体 寸法 (11)	ボルト 寸法 (12)	標準 単価	梱包
		保護 材厚	銅管サイズ										
56222	SRV-24B	10×10	6.35×9.52～6.35×12.70	199N (20kgf)	70	57.5	95	59	37	1.0	1.0	¥290	100
56232	SRV-35B	8×10	6.35×15.88～9.52×15.88		70	57.5	101	67	37	1.0	1.0	¥290	100
56242	SRV-46B	10×10	9.52×19.05～12.70×19.05		74	61.5	112	76	41	1.0	1.0	¥300	100
56252	SRV-58B	10×10	12.70×22.22～15.88×25.40		84	71.5	121	85	51	1.0	1.0	¥370	100

AP

エアコン用シールパテ



コードNo.	型番	色種	内容量	標準単価	梱包
0601	AP-200	グレー・アイボリー	200g	オープン	100
0602	AP-1000	ホワイト	1000g		20

特長 ● 不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。

● 使用温度: -20℃～50℃

● 作業温度: 5℃～40℃

※ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください。

注意 ● 壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。
施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクーラーキャップ(AC)などをご使用ください。

DHQ

ハイクオリティドレンホース


エアコン用ドレンホース




ユーザーのニーズに応えた
耐水性ドレンホース!!

寸法図

DHQ-14



DHQ-16



単位:mm

コードNo.	型番	呼び径	内径	長さ	ホース部外径	最大外径	標準単価	梱包
08280	DHQ-14	φ14	φ13.5	50m	φ18.3	φ22	オープン	8
08260	DHQ-16	φ16	φ16	50m	φ20.8	φ22	オープン	6

PCキヤッチャー

かべブラケットタイプ


用 途	壁面用ブラケットタイプ	仕様/材質
コードNo.	25173	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型 番	PC-BJ30	
エアコン 固定寸法	W 400~800 D 250~380	
標準単価	¥26,500	受注単位 1




用 途	壁面用ブラケットタイプ	仕様/材質
コードNo.	25174	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型 番	PC-BJ60	
エアコン 固定寸法	W 400~1,000 D 300~430	
標準単価	¥33,400	受注単位 1



用 途	コンクリート壁面用	仕様/材質
コードNo.	18546	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型 番	C-BZG	
エアコン 固定寸法	W 300~700 D 160~330	
標準単価	¥11,000	受注単位 4

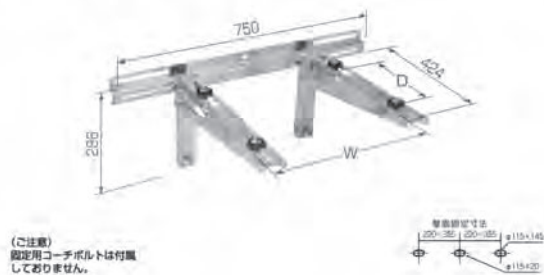

用 途	コンクリート壁面用	仕様/材質
コードNo.	18547	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型 番	C-BZG-L	
エアコン 固定寸法	W 300~700 D 180~400	
標準単価	¥11,400	受注単位 4

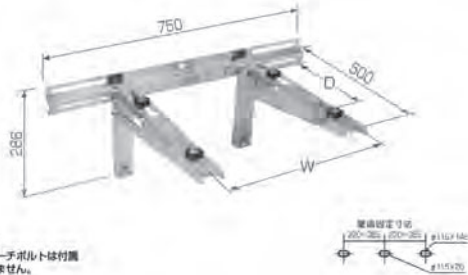

左右に自由にスライド。便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取付けも簡単ワンタッチ。



B-KT 壁面用架台

塗装仕上げ

●エアコン固定寸法
W=70～940 D=160～330

材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
仕 上 げ	ポリエステル粉体塗装
標準価格	¥7,400
梱包入数	6入
PAT.	

●壁面固定寸法

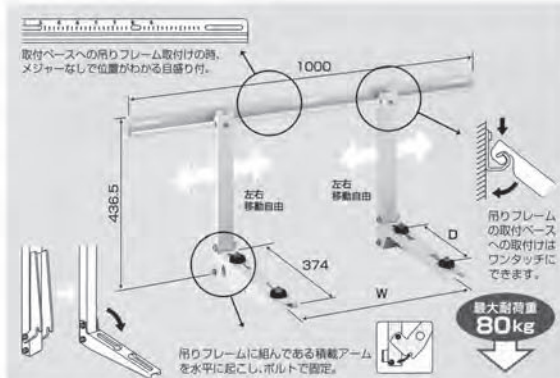

左右に自由にスライド。便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取付けも簡単ワンタッチ



B-KT-L 壁面用架台

塗装仕上げ

●エアコン固定寸法
W=70～940 D=140～400

材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
仕 上 げ	ポリエステル粉体塗装
標準価格	¥8,700
梱包入数	4入
PAT.	

●壁面固定寸法

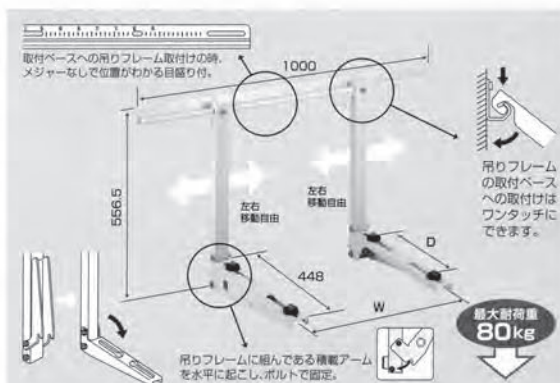

組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。



B-KM 壁面用架台

溶融亜鉛メッキ
仕上げ

●エアコン固定寸法
W=70～940 D=160～330

材 質	圧延鋼板
仕 上 げ	溶融亜鉛メッキ仕上げ
標準価格	¥9,500
梱包入数	4入
PAT.	

●壁面固定寸法

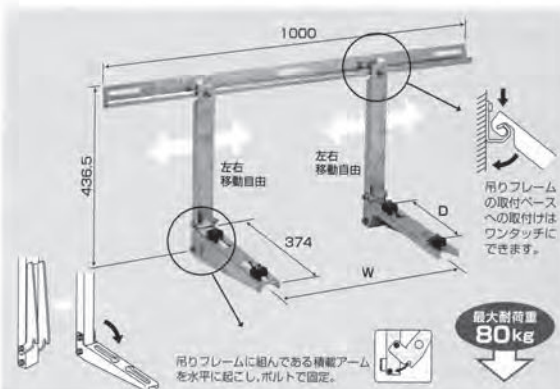

組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。



B-KM-L 壁面用架台

溶融亜鉛メッキ
仕上げ

●エアコン固定寸法
W=70～940 D=140～400

材 質	圧延鋼板
仕 上 げ	溶融亜鉛メッキ仕上げ
標準価格	¥9,900
梱包入数	4入
PAT.	

●壁面固定寸法

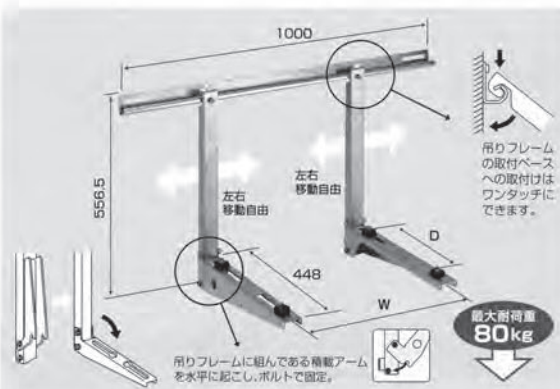


東洋フィッティング (株)

2022 年 1 月

T F 建築用銅管継手設計価格表 (JIS規格)(税別)

	T	90°	45°	ソケット	キャップ	おねじ付アダプタ		めねじ付アダプタ		ユニオン	水栓 エルボ
		エルボ	エルボ	レジューサ		A	B	A	B		
1/4	370	160	450	180	180	1,300	900	950	1,200	3,270	*
3/8	290	220	340	180	200	940	950	950	1,710	2,810	1,420
異径	320	330	*	200	*	1,440	*	1,500	*	*	*
1/2	450	220	540	200	250	780	1,280	790	1,390	2,950	1,150
異径	450	360	*	170	*	1,990	2,000	1,810	*	*	*
5/8	550	440	600	320	250	*	*	*	*	4,420	*
異径	760	450	*	300	*	*	*	*	*	*	*
3/4	1,120	630	660	370	300	1,600	3,270	1,250	1,930	4,670	1,660
異径	1,050	810	*	520	*	2,040	*	1,570	2,350	*	1,750
1	1,590	940	1,090	640	510	3,190	4,340	2,380	3,000	9,280	3,660
異径	1,880	1,560	*	730	*	*	*	*	*	*	*
1.1/4	3,000	1,350	1,480	880	860	4,840	5,920	4,240	3,570	16,360	*
異径	3,470	1,960	*	1,120	*	*	*	*	*	*	*
1.1/2	3,320	2,340	2,230	1,280	1,200	4,390	6,900	5,110	8,000	20,560	*
異径	4,370	4,970	*	2,240	*	*	*	*	*	*	*
2	6,910	3,740	3,960	2,070	1,620	10,450	13,130	10,830	15,060	38,330	*
異径	8,050	*	*	2,730	*	*	*	*	*	*	*
2.1/2	19,200	9,950	9,490	7,600	5,950	21,550	*	29,950	*	40,000	*
3	22,440	14,320	11,300	13,050	13,950	26,450	*	32,000	*	57,000	*
4	59,060	30,950	33,260	21,960	29,130	30,000	*	*	*	*	*


NCフランジ

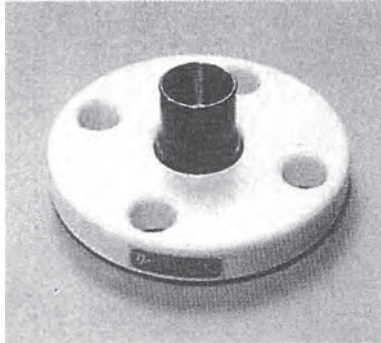

従来の絶縁セット・フランジのフェノール樹脂に代えて
ナイロン12をアウトフランジにコーティングした製品です。

●ナイロン12の特長

1. 耐候性が優れている。
2. 耐薬品性、耐海水性が優れている。
3. 金属との密着性が優れている。
4. 摩擦、摩耗特性が優れている。

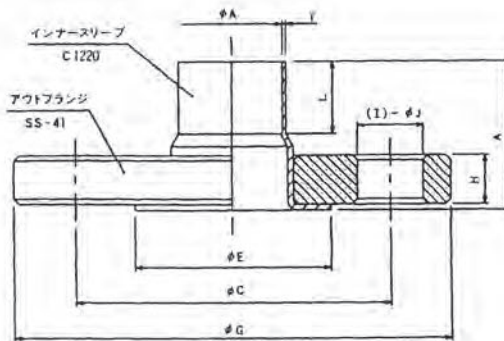

NOM	A	T(MIN.)	L	A	E	C	G	H	(I)-J	ボルトのサイズ
1/2	16.00 ± 0.09	0.8	11	29	39	70	95	12	(4) - 15	M 12
3/4	22.36 ± 0.11	0.9	17	38	47	75	100	14	(4) - 15	M 12
1	28.75 ± 0.13	1.0	21	43	56	90	125	14	(4) - 19	M 16
1-1/4	35.11 ± 0.15	1.2	24	48	63	100	135	16	(4) - 19	M 16
1-1/2	41.50 ± 0.17	1.3	27	57	75	105	140	16	(4) - 19	M 16
2	54.22 ± 0.19	1.5	18	47	94	120	155	16	(4) - 19	M 16
2-1/2	66.96 ± 0.23	1.7	20	54	112	140	175	18	(4) - 19	M 16
3	79.66 ± 0.23	2.0	21	63	125	150	185	18	(8) - 19	M 16
4	105.12 ± 0.29	2.4	22	66	150	175	210	18	(8) - 19	M 16
5	130.55 ± 0.29	2.8	24	72	180	210	250	20	(8) - 23	M 20
6	156.00 ± 0.34	3.1	26	78	210	240	280	22	(8) - 23	M 20

(注1) NCフランジ 10kgf/cm²用はバタフライ弁に対応できます。

(注2) JIS 10kgf/cm²用以外の物もご相談下さい。

(注3) 2"以上はろう付専用タイプとなります。

NC(Nylon Coating) フランジ
ZS(絶縁セット) フランジ
[JIS-5K・10K]

設計価格表(税別)

消費税別・円/個

寸法	設計	梱包単位
1/2	6,000	10
3/4	7,860	10
1"	8,710	10
1-1/4	11,910	10
1-1/2	14,000	10
2"	16,250	10
2-1/2	23,850	6
3"	30,250	4
4"	42,320	4
5"	70,000	2
6"	80,000	2
8"	99,000	1

絶縁ユニオン設計価格表(税別)

	従来型	青銅製リング付	コア入り給水用	コア入り給湯用
1/2	7,850	10,000	7,890	11,500
3/4	9,810	11,250	12,570	15,450
1	13,510	15,000	18,000	19,110
1-1/4	17,970	*	22,980	32,130
1-1/2	27,080	*	38,740	45,110
2	43,660	*	42,000	50,000

注: 給湯、給水配管において、銅管と内面処理銅管とを接続する場合には、
赤サビを防止するためコア入り絶縁ユニオンや青銅製ユニオン(リング付)の
採用をお勧めします。

給湯用銅管継手

銅管エルボ (90°)




■同径

寸法 (d)	価 格	入 数	寸法 (d)	価 格	入 数	寸法 (d)	価 格	入 数
6.35	210	100	22.22	400	10	44.45	4,560	10
8.00	200	100	25.40	880	30	50.80	5,400	3
9.52	200	100	28.58	1,040	30	53.98	5,340	3
10.00	210	100	31.75	1,440	15	63.50	14,800	2
12.70	210	20	34.92	1,660	15	66.68	16,600	1
15.88	180	20	38.10	2,340	10	79.38	23,400	1
19.05	400	60	41.28	2,740	10	104.78	53,000	1

■異径

寸法×(d ₁)	価 格	入 数
15.88×12.70	440	100
22.22×12.70	870	60
22.22×15.88	980	10
28.58×15.88	1,980	30
28.58×22.22	2,080	30

銅管チーズ



■同径


寸法 (d)	価 格	入 数	寸法 (d)	価 格	入 数	寸法 (d)	価 格	入 数
6.00	オープン価格	100	22.22	780	5	44.45	7,280	5
6.35	390	100	25.40	1,680	25	50.80	8,400	3
8.00	390	100	28.58	1,800	20	53.98	8,400	3
9.52	420	100	31.75	3,140	10	63.50	26,400	2
10.00	460	100	34.92	3,140	10	66.68	26,400	2
12.70	460	20	38.10	4,800	5	79.38	39,600	1
15.88	420	20	41.28	4,800	5	104.78	86,000	1
19.05	780	40						

■異径

(d ₁)	(d)	6.35	8.00	9.52	10.00	12.70	15.88	19.05	価 格	入 数
12.70	○	○	○	※○					720	100
15.88		○	○		○				800	50
19.05			○	○	○	○			1,360	30
22.22				○	○	○	○		1,040	30
(d ₁)	(d)	12.70	15.88	19.05	22.22	28.58	34.92	41.28	価 格	入 数
28.58	○	○	○	○					2,060	20
34.92		○	○	○	○				3,640	10
41.28			○	○	○	○			5,480	5
53.98			※○	※○	○	○	○	○	9,600	3

※印はメーカー在庫限り

銅管ソケット



■同径

寸法 (d)	価 格	入 数	寸法 (d)	価 格	入 数	寸法 (d)	価 格	入 数
6.00	オープン価格	100	19.05	270	100	41.28	1,100	25
6.35	150	100	22.22	270	10	44.45	1,960	10
8.00	150	100	25.40	540	50	50.80	2,160	10
9.52	150	100	28.58	560	50	53.98	2,280	10
10.00	160	100	31.75	700	30	63.50	11,400	5
12.70	160	20	34.92	780	30	66.68	12,000	5
15.88	180	20	38.10	1,320	30	79.38	18,800	3
						104.78	36,000	3

■異径

(d ₁)	(d)	6.35	8.00	9.52	10.00	12.70	15.88	19.05	価 格	入 数
9.52	○								270	100
10.00			○						270	100
12.70	○		○	○					240	100
15.88	○	○			○				460	100
19.05				○	○	○			320	100
22.22					○	○	○	○	480	100
									460	100
(d ₁)	(d)	15.88	19.05	22.22	28.58	34.92	41.28	66.68	価 格	入 数
28.58	○			○					980	50
34.92	○			○	○				1,480	30
41.28	○			○	○	○			1,880	25
53.98	○			○	○	○	○		4,480	10
66.68					○	○			12,000	5
79.38					○	○	○	○	19,200	3

※印はメーカー在庫限り

銅管レジュサー (異径)



■異径

(d ₁)	(d)	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	価 格	入 数
12.70			○					360	100
15.88	○		○	○				380	100
22.22				○	○	○		600	100
28.58							○	1,100	50
(d ₁)	(d)	15.88	19.05	22.22	28.58	34.92	41.28	価 格	入 数
34.92	○			○	○			1,600	30
41.28	○			○	○	○		2,380	25
53.98						○	○	4,100	10

給湯用銅管継手


銅管エルボ(45°)



寸法(d)	価 格	入 数
9.52	280	100
12.70	300	100
15.88	360	100
19.05	710	60
22.22	680	60
25.40	1,100	30
28.58	1,340	30
31.75	2,640	25
34.92	2,280	20
38.10	3,000	15


寸法(d)	価 格	入 数
41.28	3,360	10
50.80	6,380	4
53.98	6,740	4
63.50	17,000	3
66.68	21,000	3
79.38	28,400	2
104.78	49,800	2

銅管内ネジアダプタ



寸法(d)	Rc	価 格	入 数
9.52	1/4	1,080	100
12.70	3/8	800	100
15.88	1/2	780	50
22.22	3/4	1,180	40
28.58	1	2,440	20
34.92	1 1/4	3,980	10
41.28	1 1/2	4,920	10
53.98	2	9,980	5
66.68	2 1/2	23,400	4
79.38	3	34,400	2
1/2×12.70	1/2	1,080	50
1/2×22.22	1/2	1,080	40

銅管外ネジアダプタ



寸法(d)	R	価 格	入 数
9.52	1/4	1,000	100
12.70	3/8	940	100
15.88	1/2	580	50
22.22	3/4	1,020	40
28.58	1	1,780	30
34.92	1 1/4	3,280	10
41.28	1 1/2	4,200	10
53.98	2	8,440	5
66.68	2 1/2	23,000	4
79.38	3	31,800	3
1/2×12.70	1/2	860	50
1/2×22.22	1/2	1,520	40

銅管キャップ



寸法(d)	L(深さ)	価 格	入 数
12.70	4.2	130	100
15.88	6.0	160	25
19.05	5.5	350	20
22.22	6.5	200	20
25.40	5.5	660	25
28.58	5.8	340	25
34.92	7.8	500	10
41.28	8.5	760	5
53.98	9.8	1,440	3
66.68	12.5	3,880	3
79.38	18.0	11,000	2
104.78	21.0	23,800	1

銅管キャップ(深型)



寸法(d)	L(深さ)	価 格	入 数
9.52	8	240	100
12.70	9	240	50
15.88	11	250	25
19.05	15	430	20
22.22	17	360	20
28.58	21	740	20
34.92	24	1,040	10
41.28	27	1,700	10
53.98	33	2,740	10
66.68	37	8,400	1

ナットつき銅管アダプター



6180-13×9.52	¥ 900
6180-13×12.7	¥ 640
6180-13×15.88	¥ 640
6180-13×22.22	¥ 950
6180-20×15.88	¥ 900
6180-20×22.22	¥ 980
6180-25×28.58	¥ 1,750

- 材質 銅、黄銅
- 取付ネジは管用平行ネジです。
- ノンアスベストパッキン付き
- ◆品番のうしろは、A(呼)×B(ミリ)です。



ナットつき銅管エルボ

6181-13×12.7	¥1,080
6181-13×15.88	¥1,080
6181-20×15.88	¥1,600
6181-20×22.22	¥1,600
6181-25×28.58	¥3,300


- 材質 銅、黄銅
- 取付ネジは管用平行ネジです。
- ノンアスベストパッキン付き
- ◆品番のうしろは、A(呼)×B(ミリ)です。

仕様(水栓継手・銅管チース)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

水栓エルボ

材質: CAC40E




規格
JIS B 2220
JIS B 2221

品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-011	Rp1/2	15.88	24	30	240	60	680
PD-006	Rp1/2	22.22	32	30	200	50	890
PD-009	Rp3/4	22.22	32	30	120	30	1,050

座付水栓エルボ

材質: CAC40B




規格
JIS B 2220
JIS B 2221

品番	ねじ	φd	L1	L2	L3	入数		価格(円)
						大	小	
PD-012	Rp1/2	15.88	24	30	42	160	40	850
PD-007	Rp1/2	22.22	32	30	45	160	40	1,050

水栓ソケット

材質: CAC40E




規格
JIS B 2220
JIS B 2221

品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
PD-001	Rp1/2	15.88	30	320	80	520
PD-005	Rp1/2	22.22	35	320	80	600

座付水栓エルボ(逆座)

材質: CAC40B




規格
JIS B 2220
JIS B 2221

品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-014	Rp1/2	15.88	24	30	120	30	1,220

座付水栓ソケット

材質: CAC40B




規格
JIS B 2220
JIS B 2221

品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-013	Rp1/2	15.88	30	16.5	160	40	730

水栓チース

材質: CAC40B




規格
JIS B 2220
JIS B 2221

品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-004	Rp1/2	15.88	48	30	200	50	910
PD-008	Rp1/2	22.22	60	30	120	30	1,650
PD-010	Rp3/4	22.22	64	30	100	25	1,840

銅管チース


材質: CAC40B



規格
JIS B 2220
JIS B 2221

品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-015	Rp1/2	15.88	54	24	200	50	1,200
PD-016	Rp1/2	22.22	64	32	120	30	1,580

銅管絶縁ユニオン



寸法(d)	Rc	L	参考価格	入数
15.88	1/2	44	9,500	15/150
22.22	3/4	53	11,700	10/100
28.58	1	59	14,100	10/100
34.92	1 1/4	65	21,700	6/60
41.28	1 1/2	70	29,300	5/50
53.98	2	84	63,000	4/40

※銅管ユニオンは点検や増設作業等のできる場所に使用してください。

銅管FCユニオン(絶縁ユニオン)




呼	A	B	C
13×15.88	43.0	Rc 1/2	15.88
20×22.22	52.0	Rc 3/4	22.22
25×28.58	59.0	Rc 1	28.58

銅管FCユニオン

6699-13×15.88	¥2,800	50/100
6699-20×22.22	¥3,800	30/60
6699-25×28.58	¥6,000	18/-

●材質 銅、鋳鉄、NR(リッキン)

温水器用絶金絶縁ユニオン(リッキンが本体材質: CAC40BC)



品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OS-384-1	Rc1/2	15.88	43	100	10	3,610
OS-237-1	Rc3/4	22.22	52	60	10	4,070

注 リッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

(株) カクダイ

2023 年 4 月

持出しソケット (ザルボ)			
規格 呼×mm	品 名		
	真鍮 持出しソケット 6111	砲金 持出しソケット 6112	砲金 偏芯持出しソケット 6119
13×5	—	—	¥1,210
13×10	¥410	—	¥1,240
13×15	¥430	¥810	¥1,270
13×20	¥490	¥950	¥1,380
13×22.5	¥520	¥990	—
13×25	¥560	¥1,100	¥1,650
13×30	¥660	¥1,200	—
13×35	¥830	¥1,380	—
13×40	¥970	¥1,590	—
13×50	¥1,250	¥1,860	—
20×5	—	—	¥1,330
20×10	—	—	¥1,380
20×15	¥630	¥1,300	¥1,420
20×20	¥710	¥1,520	¥2,050
20×25	¥800	¥1,730	¥2,530
20×30	¥960	¥1,860	—
20×40	¥1,180	¥2,330	—



真鍮持出しソケット

●材質 黄銅

●呼13穴径 六角対辺12.5mm

呼20穴径 六角対辺16.5mm

呼25穴径 六角対辺21.5mm

◆品番のうしろは、呼×ミリです。



砲金持出しソケット

●材質 青銅

●呼13穴径 六角対辺12mm

呼20穴径 六角対辺16mm

呼25穴径 六角対辺21.5mm

◆品番のうしろは、呼×ミリです。



砲金偏芯持出しソケット

●材質 青銅

●給水、給湯口の位置を
調整するものです。

◆品番のうしろは、
呼×偏芯mmです。


SANEI 2022 年 4 月

砲金継手									
規格	品 名								
	エルボ*	ストリート エルボ*	チース*	ソケット	ニップル	ユニオン	プッシュンク	キャップ	プラグ*
13	¥1,180	¥1,250	¥1,420	¥940	¥800	¥2,680		¥740	¥650
13×10							¥660		
20	¥1,480	¥1,850	¥1,800	¥1,350	¥1,230	¥3,680		¥1,050	¥800
20×10							¥850		
20×13	¥1,320		¥1,900	¥1,150	¥1,270		¥800		
25	¥2,680	¥2,760	¥3,300	¥1,900	¥1,840	¥5,400		¥1,480	¥1,100
25×10							¥1,270		
25×13	¥2,150		¥2,980	¥2,980			¥1,380		
25×20	¥2,570		¥3,100	¥3,100			¥1,480		
クロームメッキ 13	¥1,400		¥1,800	¥1,240					

※5月に定価改定

総合器材(株) 2022 年 5 月

フレアユニオン		
商品コード	規 格	価 格
FUN-2	6.35φ	¥600
FUN-3	9.52φ	¥1,000
FUN-4	12.7φ	¥1,800

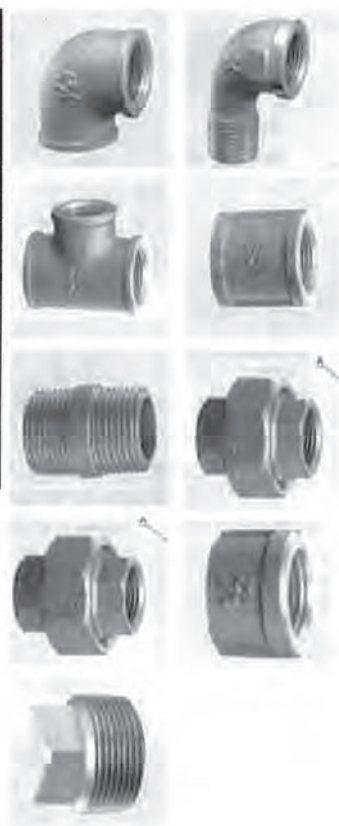

銅管用継手

仕様(φ8、φ10用樹脂製スリーブ式銅管継手)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
0.6MPa(6kgf/cm ²)	-20℃～60℃	JIS1号灯油(白灯油)

φ8銅管継手本体を使用して、φ10銅管継手への組み替えは行わないで下さい。
φ10配管にはφ10銅管継手本体をご使用下さい。
樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへの組み替えは行わないで下さい。

φ8、φ10用ジョイント (樹脂製スリーブ) 材質: C3604BD



品番	ねじ	φd	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OF-401	1/8	8	36	500	100	490
OF-408	1/4	8	30	500	100	490
OF-409	3/8	8	28	500	100	490
OF-410	1/2	8	29.5	400	100	500
OF-411	1/4	10	29	500	100	500
OF-412	3/8	10	27	500	100	540
OF-413	1/2	10	29	400	100	540

φ8、φ10用L型継手 (樹脂製スリーブ) 材質: C3771BE



品番	φd	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OF-425	8	28	360	30	580
OF-426	10	27.5	360	30	750

φ8、φ10用T型継手 (樹脂製スリーブ) 材質: C3771BE



品番	φd	L1	L2	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OF-415	8	56	28	240	20	750
OF-416	10	55.5	27.5	240	20	980

φ8、φ10用I型継手 (樹脂製スリーブ) 材質: C3771BE



品番	φd	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OF-420	8	48	360	30	580
OF-424	8×10	48	360	30	680
OF-421	10	47.5	360	30	750

黄銅継手

仕様(黄銅製スリーブ式銅管継手)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa(17.5kgf/cm ²)	-20℃～120℃	冷温水、不凍液、油、エア

温度については銅管の被覆材の耐熱性能に注意して下さい。

ハーフユニオン (黄銅製スリーブ) 材質: C3604BD



品番	ねじ	φd	L	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OS-137	R 3/8	9.52	41	200	50	840
OS-138	R 1/2	9.52	42	200	50	890
OS-139	R 1/2	12.7	45	200	50	890
OS-140	R 1/2	15.88	45	200	50	940
OS-287	R 1/2	22.22	47.5	100	25	1,750

注: なまし銅管には必ずインサートスリーブを使用して下さい。
下記銅管サイズ表を参照して下さい。

ソケット (黄銅製スリーブ) 材質: C3604BD



品番	φd	L	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
OS-134	9.52×9.52	47.5	200	50	940
OS-141	12.7×12.7	52	100	50	940
OS-142	15.88×15.88	54	100	50	1,020
OS-288	22.22×22.22	56.5	60	15	2,570

注: なまし銅管には必ずインサートスリーブを使用して下さい。
下記銅管サイズ表を参照して下さい。

インサートスリーブ(サヤ管) (ハーフユニオン、ソケット用) 材質: C3604BD

ハーフユニオン、ソケットになまし銅管を接続する場合に使用します。



品番	適合銅管サイズ	φD	箱入数		価格(円)
			大箱	小箱	
QA-030	φ 9.52×t0.64	8.15	500	50	150
QA-031	φ 12.7×t0.64	11.25	500	50	190
QA-032	φ 15.88×t0.71	14.3	500	50	210
QA-034	φ 22.22×t0.81	20.4	500	50	400

注文の最低ロットは小箱単位にてお願い致します。
注: 銅管肉厚(JIS H 3300)Mタイプ用です。Kタイプ、Lタイプには使用できません。

給水・給湯用架橋ポリエチレン管・継手

1) エスロベックス (架橋ポリエチレン管PN15)[JIS K 6769]

		エスロベックス (100m/巻)		エスロベックスCV (50m/巻)		保温付エスロベックス 5mm保温 (50m/巻)		保温付エスロベックス 10mm保温 (50m/巻)			
サイズ	品名	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
10		PEX10J	37,040	PH1003B PH1003Y	31,200	PX1005B PX1005Y	33,640	PX1010B PX1010Y	51,250		
13		PEX13J	41,310	PH1303B PH1303Y	33,320	PX1305B PX1305Y	35,940	PX1310B PX1310Y	58,570		
16		PEX16J	69,220	PH1603B PH1603Y	47,290	PX1605B PX1605Y	51,070	PX1610B PX1610Y	80,540		
20		PEX20J	80,760	PH2003B PH2003Y	53,070	PX2005B PX2005Y	57,240	PX2010B PX2010Y	94,450		

		エスロベックスCV 直管タイプ(3m/本)		保温付エスロベックス 直管タイプ(3m/本)			
サイズ	品名	品番	価格	品番	価格		
13		PH13B03 PH13Y03	2,400	PX135B3 PX135Y3	2,810		
16		PH16B03 PH16Y03	3,420	PX165B3 PX165Y3	4,000		
20		PH20B03 PH20Y03	3,850	PX205B3 PX205Y3	4,480		

※ エスロベックスCVと保温付エスロベックスには、ブルーとオレンジの2種類があります。(品番末尾 B:ブルー Y:オレンジ)

エスロン エスロベックス
保温付 エスロベックス
直管タイプ



エスロン® エスロカチット S



進化したエスロカチット、
スリムでスマートな **S**

▼ 包装表面



◀ 包装裏面

SEKISUI 架橋ポリエチレン管・継手 積水化学工業株式会社

2) エロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

(円/個)

品名		オスねじアダプター	
サイズ		品番	価格
10×R1/2		SMOA10	2,060
10×R3/4		—	—
13×R1/2		SMOA13	2,370
13×R3/4		SMOA13B	2,640
16×R1/2		SMOA16	2,980
16×R3/4		SMOA16B	3,150
20×R3/4		SMOA20	4,900
13×Q1/2		SMOA13G	2,390
16×Q3/4		SMO162G	3,130

(円/個)

品名		継合エルボ	
サイズ		品番	価格
13×R1/2		SMB13	4,760
13×R3/4		—	—
16×R1/2		SMB16	5,260
16×R3/4		SMBA162	5,260
20×R3/4		—	—
10×Q1/2		—	—
13×Q1/2		SMB13G	4,760
13×Q3/4		—	—
16×Q1/2		SMB16G	5,260
16×Q3/4		SMB162G	5,260
20×Q3/4			

(円/個)

品名	延長オスねじアダプター		
サイズ		品番	価格
10×R1/2		SMOAL10	3,520
13×R1/2		SMOAL13	3,960
—		—	—
—		—	—

(円/個)

品名	継手一体型止水栓		継手一体型止水栓(支持部)	
	品番	価格	品番	価格
サイズ				
13×Q1/2	SMTS13	7,840	SMTS13V	6,870

(円/個)

品名	メスねじアダプター		
サイズ		品番	価格
10×Rc1/2		SMMAL10	2,250
13×Rc1/2		SMMAL13	2,500
16×Rc1/2		SMMAL16	3,250
16×Rc3/4		SMMAL162	3,480
20×Rc3/4		SMMAL20	4,640

(円/個)

品名	メスネジアダプター ロングタイプ		
サイズ		品番	価格
13×Rc1/2		SMMAL13	4,820

20×Rc3/4	SMM120	6,040	(円/個)			
品名	ヘッダーメスねじエルボ		座付きソケット		座付きソケットロング	
サイズ	品番	価格	品番	価格	品番	価格
10×Rc3/4	SMM110	3,290	—	—	—	—
13×Rc1/2	SMM1131	4,110	SM2S13	3,630	SM2SL13	4,670
13×Rc3/4	SMM113	4,110	—	—	—	—
20×Rc3/4	SMM120	6,030	—	—	—	—

(円/個)

品名	給水栓エルボ		座付給水栓エルボ		合付給水栓エルボ	
サイズ	品番	価格	品番	価格	品番	価格
10×Rc1/2	SMWL10	3,170	SMWL10Z	3,480	SMWL10D	3,480
13×Rc1/2	SMWL13	3,350	SMWL13Z	3,840	SMWL13D	3,840
16×Rc3/4	—	—	SMWL16Z	4,430	—	—

		(円/個)		
品名	両座付き給水栓エルボ(縦向き)	両座付き給水栓エルボ(横向き)		
サイズ	品番	価格	品番	価格
10×Rc1/2	SMWL10W	4,270	SPWL10W	2,350
13×Rc1/2	SMWL13W	4,600	SPWL13W	2,480
16×Rc1/2	SMWL16W	5,300	SPWL16W	3,060
20×Rc1/2	SMWL20W	6,580	SPWL20W	3,390

(円/個)

品名	ユニオンバスエルボ		ユニオンバスエルボ(外ねじ・ナット付)	
	品番	価格	品番	価格
サイズ				
13×Rc1/2	SMUB13L	5,570	SMUB13N	6,960

(円/個)

品名	ヘッダーオスねじエルボ	バレル付アダプター
サイズ	品番 価格	品番 価格
10×R1/2	— —	SMVA10 5,220
10×R3/4	SMOL10 3,290	— —
13×R1/2	 — —	SMVA13 5,410
13×R3/4	SMOL13 3,290	— —
16×R1/2	— —	 SMVA16 6,020
16×R3/4	SMOL16 4,040	— —
20×R3/4	SMOL20 5,830	— —

品名		ユニオン(ボルト付)	
サイズ		品番	価格
10×Q1/2		SPF10	2,390
13×Q1/2		SPF13	2,540
13×Q3/4		SPF132	3,030
16×Q1/2		SPF16	3,310
16×Q3/4		SPF162	3,430
20×Q3/4		SPF20	4,770

品名		床出しソケット		床出しソケット45°タイプ	
サイズ		品番	価格	品番	価格
13×Rc1/2		ショート(L=40)	SMYS13S	3,740	
		ミドル(L=100)	SMYS13M	5,340	
		ロング(L=150)	SMYS13L	6,620	
				SMYS134	4,830

品名		(円/個)	
サイズ		パイプ保護材補修テープ	
		品番	価格
30mm幅		ブルー HDHC30B	1,670
		オレンジ HDHC30V	1,720
50mm幅		ブルー HDHC50B	2,740
		オレンジ HDHC50V	2,870

品名 サイズ	ユニオンエルボ		(円/個)
		品番 SMUL13	

2) エスロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

(円/個)

サイズ	品名	床出し調整ジョイント			床出し調整ジョイント(ロングタイプ)		
		品番	価格		品番	価格	
ストレート	13×Rc1/2	SMYC13S	4,030		SMYL13S	4,980	
45°L	13×Rc1/2	SMYC134	5,220		SMYL134	5,970	
	16×Rc1/2	—	—		SMYL164	6,260	
90°L	13×Rc1/2	SMYC13L	5,890		SMYL13L	6,730	

(円/個)

サイズ	品名	エルボ		チース		ソケット	
		品番	価格	品番	価格	品番	価格
13		SPL13	1,880	SPT13	2,660	SPS13	1,780
16		SPL16	2,690	SPT16	3,580	SPS16	2,530
16×13		—	—	SPT161	3,570	SPS161	2,300
16×13×13		—	—	SPT161T	3,330	—	—
20		SPL20	3,790	—	—	—	—
20×13		—	—	SPT202	4,890	—	—
20×16		—	—	SPT201	4,900	SPS201	3,500

3) ベックスヘッダー

(円/個)

呼び径と口数	品名	ベックスヘッダー			
		両口タイプ		片口タイプ	
		品番	価格	品番	価格
H3/4-H1/2×2P		PHD2W	1,350	PHD2S	1,350
H3/4-H1/2×3P		PHD3W	1,650	PHD3S	1,650
H3/4-H1/2×4P		PHD4W	1,950	PHD4S	1,950
H3/4-H1/2×5P		PHD5W	2,400	PHD5S	2,400
H3/4-H1/2×6P		PHD6W	2,750	PHD6S	2,750

(円/個)

口数	品名	ベックスヘッダー用保温カバー	
		品番	価格
2P		HDPC2	1,050
3P		HDPC3	1,200
4P		HDPC4	1,500
5P		HDPC5	1,650
6P		HDPC6	1,850

(円/個)

サイズ	品名	エスロカチットE ベックスヘッダーアダプター		エスロカチットE ベックスヘッダーエルボ		ベックスヘッダーバルブ付きアダプター	
		品番	価格	品番	価格	品番	価格
10×H1/2		SPOAP10	1,920	—	—	—	—
10×H3/4		—	—	SPPL10	2,700	—	—
13×H1/2		SPOAP13	2,080	—	—	SMPVA13	6,210
13×H3/4		—	—	SPPL13	2,910	—	—
16×H1/2		SPOAP16	2,330	—	—	SMPVA16	8,330
16×H3/4		SPOAP162	2,600	SPPL16	3,270	—	—
20×H3/4		SPOAP20	2,910	SPPL20	3,640	—	—

(円/個)

サイズ	品名	ベックスヘッダーニップル		ベックスヘッダープラグ		ベックスヘッダーメスねじニップル	
		品番	価格	品番	価格	品番	価格
H1/2		—	—	PHP15	1,230	—	—
H3/4		—	—	PHP20	1,500	—	—
Rc3/4×H3/4		—	—	—	—	PMN20	3,480

(円/個)

ヘッダー固定金具(床用)				
	床用		2P固定用	
	品番	価格	品番	価格
	BRYUKA	1,575	BRY2P	2,027

(円/個)

サイズ	品名	HIVP変換アダプター	
		品番	価格
13×H1/2		HIVPA13	81
16×H3/4		HIVPA16	108
20×H3/4		HIVPA20	113

■樹脂ヘッダー配管システム


エスロン[®] ベックスヘッダー



■HIVP管用ベックス変換継手

エスロン HIVP 変換アダプター

HIからPEXへの変換がダイレクトに!

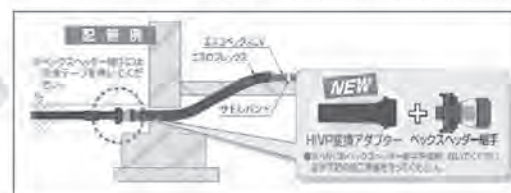

給水・給湯・空調用金属強化ポリエチレン管・継手

1) スーパーエスロメタックス(金属強化ポリエチレン管)

(1) パイプ(長尺管)

品名		スーパーエスロメタックス(長尺管)		
サイズ	品番	価格	長さ	
10	SMX101H	48,280	100m/巻	
13	SMX131H	55,910		
16	SMX1650	37,490	50m/巻	
20	SMX2050	58,450		
25	SMX2550	78,150		

適用範囲

耐圧許容水圧	1.5MPa (0~60℃) 1.0MPa (61~85℃) 0.8MPa (86~95℃)
最高許容温度	85℃
曲げ半径	R=4D以上(継手の場合)
呼び径	10~50 (給水・給湯用) 13~50 (空調用)

※ 断熱材等水圧は水漏れとみなす。



外周部(ポリエチレン/金属強化PE)

内周部(ポリエチレン/金属強化PE)

アクリル接着剤

強化ポリエチレン管(金属強化)

内周部(ポリエチレン/金属強化PE)

(2) パイプ(直管)

(円/本)

品名		スーパーエスロメタックス(直管)		
サイズ	品番	価格	長さ	
13	SMX134	2,290	4m/本	
16	SMX164	3,110		
20	SMX204	4,790		
25	SMX254	6,410		
30	SMX324	9,660		
40	SMX404	13,170		
50	SMX504	19,520		

エスロン スーパーエスロメタックス

(スーパーエスロメタックスの構造)

新素材・新継手で施工性がアップ。
給水・給湯から空調配管まで幅広くカバー。

- 高温・高圧領域で使用でき、衛生的な管材です。
- 柔軟で自在な曲げ配管。さらに曲げ形状を保持。
- 軽量で取り扱いが容易です。

2) スーパーエスロメタックスFC(保温材付)金属強化ポリエチレン管

(1) パイプ(長尺管:25m巻)

(円/巻)

品名		スーパーエスロメタックスFC(長尺管)							
サイズ	保温厚	10mm		20mm		25mm		30mm	
		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
10		SF1010Q	22,250	SF1020Q	35,960	—	—	—	—
13		SF1310Q	24,660	SF1320Q	41,140	—	—	—	—
16		SF1610Q	32,840	SF1620Q	42,550	SF1625Q	51,630	—	—
20		SF2010Q	49,240	SF2020Q	57,090	SF2025Q	68,080	SF2030Q	73,800
25		SF2510Q	62,770	SF2520Q	76,640	SF2525Q	89,950	SF2530Q	102,140

(2) パイプ(直管:4m)

(円/本)

品名		スーパーエスロメタックスFC(直管)							
サイズ	保温厚	10mm		20mm		25mm		30mm	
		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
13		SF13104	5,250	SF13204	7,510	SF13254	8,120	—	—
16		SF16104	6,260	SF16204	8,520	SF16254	9,330	—	—
20		SF20104	7,000	SF20204	9,650	SF20254	11,490	SF20304	12,720
25		SF25104	8,430	SF25204	11,500	SF25254	13,550	SF25304	14,780
32		SF32104	12,690	SF32204	14,670	SF32254	16,060	SF32304	18,650
40		SF40104	16,080	SF40204	17,950	SF40254	19,410	SF40304	22,880
50		SF50104	23,840	SF50204	25,250	SF50254	27,940	SF50304	30,600

エスロン スーパーエスロメタックスFC

高い施工品質と工期、コスト削減に貢献する
空調配管システムを実現



空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・樹脂継手

1) エスロンACドレンパイプ (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管)

品名		ACドレンパイプ		備考
サイズ		品番	価格	
20		ACD20P	4,370	4m/本
25		ACD25P	4,890	
30		ACD30P	6,110	
40		ACD40P	7,950	
50		ACD50P	10,390	
65		ACD65P	14,280	

2) エスロンACドレン継手 (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管用継手)

品名		ソケット		チース		45°Y		90°エルボ	
サイズ		品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
20		ACS20N	550	ACT20N	830	—	—	ACL20N	690
25		ACS25N	600	ACT25N	870	—	—	ACL25N	740
30		ACS30N	700	ACT30N	1,000	ACY30N	1,650	ACL30N	870
40		ACS40N	1,000	ACT40N	1,400	ACY40N	1,780	ACL40N	1,190
50		ACS50N	1,130	ACT50N	1,840	ACY50N	1,900	ACL50N	1,400
65		ACS65N	1,430	ACT65N	2,340	ACY65N	2,410	ACL65N	1,780

品名		径違いソケット		径違いY	
サイズ		品番	価格	品番	価格
25×20		ACS251N	570	—	—
30×25		ACS301N	700	—	—
40×30		ACS401N	1,000	—	—
50×40		ACS501N	1,130	ACY501N	1,840
65×50		ACS651N	1,430	ACY651N	2,340

品名		45°エルボ		アダプター	
サイズ		品番	価格	品番	価格
20		ACL20N	690	ACDA20	310
25		ACL25N	740	ACDA25	320
30		ACL30N	870	ACDA30	380
40		ACL40N	1,190	ACDA40	450
50		ACL50N	1,400	ACDA50	510
65		ACL65N	1,780	ACDA65	650

品名		径違いチース	
サイズ		品番	価格
25×20		ACT251N	970
30×20		ACT302N	1,000
30×25		ACT301N	1,000
40×20		ACT403N	1,330
40×25		ACT402N	1,330
40×30		ACT401N	1,330
50×20		ACT504N	1,780
50×25		ACT503N	1,780
50×30		ACT502N	1,780
50×40		ACT501N	1,780
65×25		ACT654N	2,140
65×30		ACT653N	2,140
65×40		ACT652N	2,140
65×50		ACT651N	2,140

品名		ねじ式掃除口	
ACドレンサイズ		品番	価格
20		JNCQ25N	440
25		JNCQ30N	480
30		JNCQ40N	480
40		JNCQ50N	550
50		JNCQ65N	920
65		JNCQ75N	1,370


品名		MD継手接続アダプター	
サイズ		品番	価格
40		ACMD40	1,020
50		ACMD50	1,160

品名		内受変換アダプター	
サイズ		品番	価格
40		ACVP25	500
50		ACVP30	640

※透明のみ

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・樹脂継手

エスロンACドレンパイプ・継手

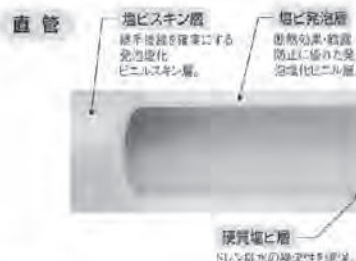

配管と同時に保温工事が完了します。

管・継手とも保温材の機能を持っているために配管と同時に保温工事が完了。保温工事に際する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。


施工は簡単で、正確です。

・従来のDV 接続と同様に施工できます。
・配管の取付けが簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。

呼び径20～

継手 (発泡射出成形品)

●アイボリー



配管の結露を防止できます。

管・継手とも発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。

経済的な管材です。

施工が簡単なら保温工事が不要なため、経済的な管材です。

大規模・中規模床暖房／融雪・ロードヒーティング 製品一覧

エクセルパイプ（架橋ポリエチレン管）

エクセルパイプFH [コンクリート埋設用]	品 番	呼び径	外 径 (ϕ Dmm)	内 径 (ϕ dmm)	肉 厚 (mm)	標準長さ (m/巻)	単価(円)
	XLFH-7	7A	10.0	7.0	1.5	100	27,500
	XLFH-10	10A	13.0	10.0	1.5	100	31,900
	XLFH-13	13A	17.0	13.0	2.0	100	38,500
	XLFH-16	16A	21.5	17.5	2.0	100	41,800
	XLFH-20	20A	27.0	23.0	2.0	100	48,400

※外径・内径・肉厚は基準寸法です。
※標準長さ以外については、お問い合わせください。

エクセルパイプRA [アスファルト埋設用]	品 番	呼び径	外 径 (ϕ Dmm)	内 径 (ϕ dmm)	肉 厚 (mm)	標準長さ (m/巻)	単価(円)
 エクセルパイプRAにアルミテープを巻き付けています	XLRA-13 受注生産	13A	17.0	13.0	2.0	100	78,100
	XLRA-16 受注生産	16A	21.5	17.5	2.0	100	89,100

※外径・内径・肉厚は基準寸法です。
※標準長さ以外については、お問い合わせください。

エクセルジョイント（袋ナット式ジョイント） ※エクセルパイプFH、エクセルパイプRAに適合します

ソケット（フルジョイント）	品 番	呼び径	L (mm)	梱包単位	単価(円)
 本体材質：黄銅	XL-7AFJ	7A x 7A	53	20	1,710
	XL-10AFJ	10A x 10A	55	20	2,090
	XL-13AFJ	13A x 13A	57	20	2,310
	XL-16AFJ	16A x 16A	57	20	2,700
	XL-20AFJ	20A x 20A	71	20	4,020


オスアダプタ（ハーフジョイント）	品 番	呼び径	L (mm)	梱包単位	単価(円)
 本体材質：黄銅	XL-7AHJ-3/8M	R3/8 x 7A	43	20	1,430
	XL-7AHJ-1/2M	R1/2 x 7A	43	20	1,430
	XL-10AHJ-1/2M	R1/2 x 10A	44	20	1,710
	XL-13AHJ-1/2M	R1/2 x 13A	46	20	1,820
	XL-16AHJ-1/2M	R1/2 x 16A	46	20	2,040
	XL-20AHJ-3/4M	R3/4 x 20A	59	20	3,520

青銅ソケット・青銅オスアダプタ	品 番	呼び径	L (mm)	梱包単位	単価(円)
 XL-13AFJ-CAC 本体材質：青銅	XL-13AFJ-CAC	13A x 13A	57	20	2,640
	XL-16AFJ-CAC	16A x 16A	57	20	3,300
	XL-13AHJ-CAC-1/2M	R1/2 x 13A	46	20	2,420
	XL-16AHJ-CAC-1/2M	R1/2 x 16A	46	20	2,640

メスアダプタ	品 番	呼び径	L (mm)	梱包単位	単価(円)
 本体材質：黄銅	XL-13AHJ-1/2W	Rc1/2 x 13A	47	20	2,150

エクセルパイプ・O₂ストップ^{オーツ}（酸素透過防止管）

●種類別酸素透過量

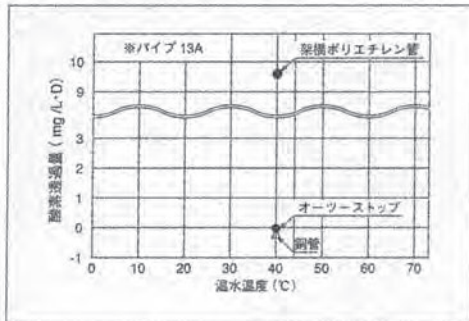

酸素透過を防止する架橋ポリエチレン管

1. 強靱なエクセルパイプに酸素バリア層を設けて、すぐれた酸素透過防止性能を付加しました。
2. 配管中に鉄系機器（ボイラー、放熱器など）がある場合の配管材料に最適です。
3. エクセルパイプO₂ストップの配管で鉄系放熱器と床暖房との併用が可能となります。
4. さや管に内装されたO₂ストップ・ペアや断熱材で外装した被覆O₂ストップ等豊富なバリエーションで施工性が向上します。

エクセルパイプ・O₂ストップ（酸素透過防止管）


※接続には、O₂ストップ専用継手をご使用ください

O ₂ ストップ	品 番	呼び径	外 径 (φ Dmm)	内 径 (φ Dmm)	肉 厚 (tmm)	標準長さ (m/巻)	単価(円)
	O ₂ -7C	7A	10.3	7.0	1.60	100	39,600
	O ₂ -10C	10A	13.3	10.0	1.60	100	45,100
	O ₂ -13C	13A	17.4	13.0	2.20	100	50,600
	O ₂ -16C	16A	21.8	17.5	2.15	100	62,700

※外径・内径は基準寸法、肉厚は最小値です。
※標準長さ以外については、お問い合わせください。


O₂ストップ専用継手

■ ソケット(フルジョイント)




品 番	呼び径	L(mm)	梱包入数	標準価格 (円)
OFJ-7A	7A x 7A	61	20個/箱	2,200
OFJ-10A	10A x 10A	63	20個/箱	2,310
OFJ-13A	13A x 13A	63	20個/箱	2,530
OFJ-16A	16A x 16A	59	20個/箱	2,640

■ オスアダプタ(ハーフジョイント)



品 番	呼び径	L(mm)	梱包入数	標準価格 (円)
OHJ-7A	R1/2 x 7A	47	20個/箱	1,710
OHJ-10A	R1/2 x 10A	48	20個/箱	1,760
OHJ-13A	R1/2 x 13A	48	20個/箱	1,980
OHJ-16A	R1/2 x 16A	47	20個/箱	2,090
OHJ-16A-R3/4	R3/4 x 16A	50	20個/箱	2,310

■ O₂ストップジョイントバルブ



品 番	呼び径	L(mm)	梱包入数	標準価格 (円)
O ₂ -JVK-7	R1/2 x 7A	71.0	10個/箱	3,030
O ₂ -JVK-10	R1/2 x 10A	73.5	10個/箱	3,030
O ₂ -JVK-13	R1/2 x 13A	73.5	10個/箱	3,030
O ₂ -JVK-16	R1/2 x 16A	71.0	10個/箱	3,360

パネルラジエーター向け／DN型	OPJ-10DN	A4051036	1,320
パネルラジエーター向け／DN型	OPJ-13DN	A4051037	1,380
パネルラジエーター向け／D型	OPJ-10D	A4050260	1,320
パネルラジエーター向け／D型	OPJ-13D	A4050261	1,380
パネルラジエーター向け／H型	OPJ-10H	A4050264	1,490
パネルラジエーター向け／H型	OPJ-13H	A4050265	1,600

キューメックスパイプ

※7月価格改定

製品コード	製 品 名	種 類	サイズ	本体価格		梱包数
QXPE-10-100Q	キューメックスパイプ 架橋ポリエチレン管 		10A	33,300		1(100m/巻)
QXPE-13-100Q			13A	39,300		1(100m/巻)
QXPE-16-60Q			16A	35,640		1(60m/巻)
QXPE-20A-60Q			20A	49,200		1(60m/巻)
MXPECB-1005-50Q	保温材付・ 架橋ポリエチレン管 	保温材厚さ 5mm 給水用(ブルー)	10A	36,250		1(50m/巻)
MXPECB-1305-50Q			13A	39,250		1(50m/巻)
MXPECB-1605-30Q			16A	31,380		1(30m/巻)
MXPECB-2005-30Q			20A	40,200		1(30m/巻)
MXPECP-1005-50Q		保温材厚さ 5mm 給湯用(ピンク)	10A	36,250		1(50m/巻)
MXPECP-1305-50Q			13A	39,250		1(50m/巻)
MXPECP-1605-30Q			16A	31,380		1(30m/巻)
MXPECP-2005-30Q			20A	40,200		1(30m/巻)
MXPECB-1010-50Q		保温材厚さ 10mm 給水用(ブルー)	10A	38,050		1(50m/巻)
MXPECB-1310-50Q			13A	53,500		1(50m/巻)
MXPECB-1610-30Q			16A	43,140		1(30m/巻)
MXPECB-2010-30Q			20A	54,900		1(30m/巻)
MXPECP-1010-50Q		保温材厚さ 10mm 給湯用(ピンク)	10A	38,050		1(50m/巻)
MXPECP-1310-50Q			13A	53,500		1(50m/巻)
MXPECP-1610-30Q			16A	43,140		1(30m/巻)
MXPECP-2010-30Q			20A	54,900		1(30m/巻)
QXPECB-1310-3Q	保温材付・ 架橋ポリエチレン管 3m 	保温材厚さ 10mm 給水用(ブルー)	13A	4,320/本		10本
QXPECB-1610-3Q			16A	5,760/本		10本
QXPECP-1310-3Q		保温材厚さ 10mm 給湯用(ピンク)	13A	4,320/本		10本
QXPECP-1610-3Q			16A	5,760/本		10本
QXPIGB-2210-50Q ★	イーグル管 (架橋ポリエチレン管) 	給水用(ブルー) 消音テープ付	10A-22	45,300		1(50m/巻)
QXPIGB-2513-50Q			13A-25	51,300		1(50m/巻)
QXPIGP-2210-50Q ★		給湯用(ピンク) 消音テープ付	10A-22	45,300		1(50m/巻)
QXPIGP-2513-50Q			13A-25	51,300		1(50m/巻)
QXPCDB-2210-50Q ★		給水用(ブルー) 消音テープなし	10A-22	38,750		1(50m/巻)
QXPCDB-2213-50Q ★			13A-22	43,550		1(50m/巻)
QXPCDB-28-16Q			16A-28	35,310		1(30m/巻)
QXPCDB-36-20Q ★			20A-36	57,390		1(30m/巻)
QXPCDP-2210-50Q ★		給湯用(ピンク) 消音テープなし	10A-22	38,750		1(50m/巻)
QXPCDP-2213-50Q ★			13A-22	43,550		1(50m/巻)
QXPCDP-28-16Q			16A-28	35,310		1(30m/巻)
QXPCDP-36-20Q ★			20A-36	57,390		1(30m/巻)


注：給湯用の保温材の色が、平成17年7月1日よりオレンジからピンクに変更となります。

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。

継手の種類


※ 7 月価格改定

■ オスアダプター




定 価	サイズ	L	B	D	入数 (個)	
					大箱	小箱
1,880	13A×1/2	54	22	R1/2	120	20
2,360	16A×3/4	59	27	R3/4	120	20

■ メスアダプター




定 価	サイズ	L	B	D	入数 (個)	
					大箱	小箱
2,140	13A×1/2	50	27	Rc1/2	120	20
2,360	16A×3/4	54	32	Rc3/4	120	20

■ オスアダプター平行S




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
1,950	13A×1/2	120	20

■ ユニオンアダプター




定 価	サイズ	L1	L2	B	D	入数 (個)	
						大箱	小箱
2,650	13A×1/2	59	49	24	G1/2	120	20
3,010	16A×3/4	65	54	31	G3/4	60	10

■ 床用ジョイント S3




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,030	13A×1/2	90	15

■ 座付きエルボ 横型




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,170	13A×1/2	60	10

■ 座付きエルボ 上型



定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,170	13A×1/2	60	10

■ 床用フランジアダプター 床穴 φ 32mm (φ 35mm)




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
2,670	13A×1/2	90	15

継手の種類


※ 7 月価格改定

■ オスエルボ




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,930	16A×3/4	60	10

■ エルボ




定 価	サイズ	L	入数 (個)	
			大箱	小箱
1,890	13A	43	120	20
2,850	16A	48	60	10

■ ソケット




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
1,890	13A	120	20
2,830	16A	60	10

■ 異径ソケット




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
2,830	16A×13A	60	10

■ チーズ




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
2,640	13A	60	10
3,680	16A	60	10

■ 異径チーズ



定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,660	16A×13A	60	10

■ X-Q-Qチーズ




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,570	16A×13A×13A	60	10

被覆付 架橋ポリエチレン管 低巻きぐせタイプ

被覆 イージーカポリパイプW

巻きぐせが少なく、施工性向上！保温効果があり、凍結や結露の発生をおさえる被覆付の架橋ポリエチレン管です。

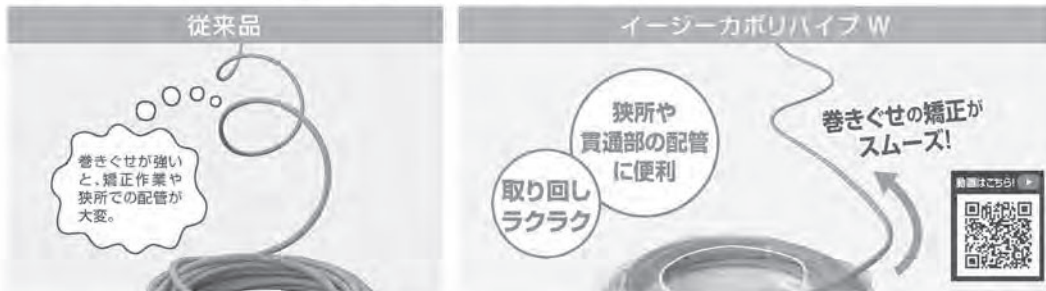

狭所への送り出しがラク(スリーブ通管時)

巻きぐせが強く
通管しにくい

高所への送り出しがラク(立上げ配管時)

巻きぐせが強く
立上げが大変

被覆カポリパイプW
被覆付架橋ポリエチレン管

5mm被覆付

給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	給水給湯用(ホワイト)			
PEX13C-PB5-Y30	PEX13C-PP5-Y30	—	13	30m	21,900
PEX13C-PB5-Y60	PEX13C-PP5-Y60	PEX13C-PW5-Y60	13	60m	38,400
PEX16C-PB5-Y30	PEX16C-PP5-Y30	PEX16C-PW5-Y30	16	30m	28,500
PEX16C-PB5-Y60	PEX16C-PP5-Y60	—	16	60m	49,800

10mm被覆付

給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	給水給湯用(ホワイト)			
PEX13C-PB10-Y30	PEX13C-PP10-Y30	PEX13C-PW10-Y30	13	30m	24,300
PEX16C-PB10-Y30	PEX16C-PP10-Y30	PEX16C-PW10-Y30	16	30m	29,700

直管 5mm被覆付

給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	給水給湯用(ホワイト)			
PEX13C-PB5-3	PEX13C-PP5-3	PEX13C-PW5-3	13	3m	2,500
PEX16C-PB5-3	PEX16C-PP5-3	PEX16C-PW5-3	16	3m	3,600

直管 10mm被覆付

給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	給水給湯用(ホワイト)			
PEX13C-PB10-3	PEX13C-PP10-3	PEX13C-PW10-3	13	3m	3,500
PEX16C-PB10-3	PEX16C-PP10-3	PEX16C-PW10-3	16	3m	4,600

リストの
見方

品番	呼び径 (ねじ・樹脂管)	入数 大 小	価格(円)	材質	主要材質:黄銅	埋設可	主要材質:青銅	埋設不可	主要材質:樹脂	JIS 認証品	直射日光厳禁
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ダブルロックジョイント

末端継手

WJ1型

テーパおねじ



WJ1- 1313-S	R $\frac{1}{2}$	13A	80	20	2,100
WJ1A-1316-S	R $\frac{1}{2}$	16A	80	10	2,510
WJ1A-2016-S	R $\frac{3}{4}$	16A	80	10	2,660

WJ2型

テーパめねじ



WJ2- 1313-S	Rc $\frac{1}{2}$	13A	80	20	2,440
WJ2A-1316-S	Rc $\frac{1}{2}$	16A	80	10	3,010
WJ2A-2016-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	80	10	3,190

WJ18型

ナット付アダプター



WJ18- 1310-S	G $\frac{1}{2}$	10A	80	20	2,660
WJ18- 1313-S	G $\frac{1}{2}$	13A	80	20	2,660
WJ18A-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	80	10	3,610

WL12型

エルボアダプター



WL12-1313-S	G $\frac{1}{2}$	13A	40	10	3,190
-------------	-----------------	-----	----	----	-------

WJ8型

配管アダプター
ツバ径φ58

WJ8-1313-S	Rc $\frac{1}{2}$	13A	80	10	3,010
------------	------------------	-----	----	----	-------

WJ8型

配管アダプター
ツバ径φ58

WJ8A-2016C-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	40	10	4,970
--------------	------------------	-----	----	----	-------

WL13型

床立上げアダプター
ツバ径φ58

WL13-1313-S	Rc $\frac{1}{2}$	13A	40	10	3,630
-------------	------------------	-----	----	----	-------

WL1型

エルボテーパおねじ



WL1- 1313-S	R $\frac{1}{2}$	13A	80	10	2,660
WL1A-2016-S	R $\frac{3}{4}$	16A	80	10	3,510

WL2型

エルボテーパめねじ



WL2- 1313-S	Rc $\frac{1}{2}$	13A	80	10	2,660
WL2A-2016-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	40	10	3,510

末端継手

WL5型

座付水栓エルボ



WL5-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	80	10	3,010
WL5-1313L-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	80	10	3,360
WL5A-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	40	10	4,190

WL5-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

WL6型

逆座水栓エルボ



WL6-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	80	10	3,010
WL6-1313L-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	80	10	3,360
WL6A-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$	16A	40	10	4,190

WL6-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

WL33型

両座水栓エルボ



WL33-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	80	10	3,740
-------------	------------------	-----	----	----	-------

WL66型

両座エルボ



WL66A-2016-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	32	8	5,370
--------------	------------------	-----	----	---	-------

WL73型

座付水栓エルボ
マルチタイプ



WL73-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	48	6	3,740
-------------	------------------	-----	----	---	-------

WL69型

おふロック
UB 壁貫通継手
(供回り防止タイプ)



コンパクトタイプ (対応壁板厚最大13mm)					
WL69-1313-13-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	48	6	5,250

3役兼用! 現場に合わせて取付面を変更可能!


1 両座 **2 右座** **3 左座**



ビスで固定するだけで継手の供回りを防止!

専用工具不要

継手の供回りをロック!

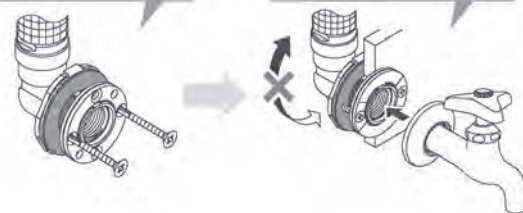

中間継手

WJ3型

ソケット

規格 NG ※

同径ソケット

WJ3- 13-S	13A	80	20	3,010
WJ3A-16-S	16A	40	10	4,340

異径ソケット

WJ3A-1613-S	16A	13A	40	10	4,340
-------------	-----	-----	----	----	-------



WPJ3型

ソケット

規格 OK ※

同径ソケット

WPJ3- 13-S	13A	100	20	1,870
WPJ3A-16-S	16A	40	10	2,680

異径ソケット

WPJ3A-1613-S	16A	13A	40	10	2,680
--------------	-----	-----	----	----	-------



WL3型

エルボソケット

規格 NG ※

同径エルボソケット

WL3- 13-S	13A	80	10	3,510
WL3A-16-S	16A	40	10	4,510

異径エルボソケット

WL3A-1613-S	16A	13A	40	10	4,510
-------------	-----	-----	----	----	-------



WPL3型

エルボソケット

規格 OK ※

同径エルボソケット

WPL3- 13-S	13A	100	10	1,990
WPL3A-16-S	16A	40	10	2,800

異径エルボソケット

WPL3A-1613-S	16A	13A	40	10	2,800
--------------	-----	-----	----	----	-------



WT1型

チーズソケット

規格 NG ※

同径チーズソケット

WT1- 13-S	13A	40	10	4,680
WT1A-16-S	16A	24	6	5,720

異径チーズソケット

WT1A-161313-S	16A	13A	24	6	5,720
WT1A-161316-S	16A	13A 16A-16A	24	6	5,720



WPT1型

チーズソケット

規格 OK ※

同径チーズソケット

WPT1- 13-S	13A	100	10	2,800
WPT1A-16-S	16A	60	10	3,740

異径チーズソケット

WPT1A-161313-S	16A	13A	60	10	3,740
WPT1A-161316-S	16A	13A 16A-16A	60	10	3,740



革命的な大流量でリフォーム現場の流量不足を解決!!



省エネ大賞受賞

製品・ビジネスモデル部門

〈最高賞〉経済産業大臣賞



新発想、継手で省エネ。

Revos

革命的な大流量!

リフォームに最適!



RPJ3型

ダブルロックジョイントRevos
ソケット

規格 OK ※

同径ソケット

RPJ3-13	13A	80	20	2,270
---------	-----	----	----	-------



RPL3型

ダブルロックジョイントRevos
なめらかエルボ

規格 OK ※

同径エルボソケット

RPL3-13	13A	80	10	2,390
---------	-----	----	----	-------



RPT1型

ダブルロックジョイントRevos
チーズソケット

規格 OK ※

同径チーズソケット

RPT1-13	13A	80	10	3,400
---------	-----	----	----	-------



配管バルブ

WB1 型

ダブルロックバルブ
テーパおねじ

WB1- 1313A-S	R $\frac{1}{2}$	13A	80	10	5,020
WB1A-2016A-S	R $\frac{3}{4}$	16A	40	5	6,970

WB24 型

ダブルロックバルブ
ナット付アダプター

WB24A-2016MA-S	G $\frac{3}{4}$	16A	40	5	6,320
----------------	-----------------	-----	----	---	-------

WB27 型

流量調整ボールバルブ
平行おねじ

WB27-1313MB-S-1	ブルー	G $\frac{1}{2}$	13A	30	1	6,830
WB27-1313MC-S-1	オレンジ	G $\frac{1}{2}$	13A	30	1	6,830

※付属品のビニールプレートは5mm被覆用です。

PP立バンド・
ビニールプレート付属

1. 流量調整可能
2. ワンタッチ接続でスッキリ配管



変換アダプター

HJ50 型

吸気弁アダプター



HJ50-13-S	変換前	13A	80	10	5,270
-----------	-----	-----	----	----	-------


HPJ3 型

連結アダプター



HPJ3- 13-S	13A	10	860
HPJ3A-16-S	16A	10	1,080

継手同士を短距離で連結できます。

安心
挿入確認可能！ツバ
ツバ後面まで
当たると挿入完了！省施工
パイプ切断の
手間が不要！省スペース
短距離で
施工できます！

継手用保温材

エルボ 10mm保温材



WL3H-16	16A	13A	16A	50	—	500
---------	-----	-----	-----	----	---	-----

テース 10mm保温材



WT1H-16	16A	13A	16A	40	—	570
---------	-----	-----	-----	----	---	-----

ヘッダー

WH 型

ダブルロックヘッダー
(IN Rc3/4 × OUT 13A)

型番	寸法	分岐数	長さ	重量
WH-2003-13-S		3	10	11,920
WH-2004-13-S	Rc $\frac{3}{4}$	4	10	15,090
WH-2005-13-S	×	5	10	18,260
WH-2006-13-S	13A	6	6	21,430
WH-2007-13-S		7	6	24,600

iジョイント

特許登録済



架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応。

信頼と安心の高性能継手

- 継手にパイプを差し込むだけのワンタッチ方式なので手間がかかりません。
- パイプ内面のダブルシールです。
- 最大荷重を挿入直後に設計しており、挿した勢いで完全挿入できます。
- 挿入ガイドがパッキンを保護。管の面取りが不要です。
- 万が一、事故発生時の原因特定のため、分解できません。

パイプを切って挿すだけの「簡単」構造と
挿入不足を発生させない「確実」構造が、
確かな施工性を実現。

iジョイントの構造




- ①挿入ガイド (材質:SUS304)
パイプ端面のバリ等でシール部分を傷つけるのを防止し、パイプをスムーズに挿入することができます。
- ②挿入ガイドリング (材質:PE)
- ③歯付き座金 (材質:SUS304CSP)
長短の金属歯がバランスよくパイプ面に食い付き、パイプの引張破断荷重以上のロック強度を有しています。
- ④カシメ金具 (材質:SUS304)
- ⑤インジケータ付袋ナット (材質:C36048D)
開口部よりパイプの挿入状況が確認できます。
- ⑥スライドカバー (材質:PP)
インジケータからの異物侵入を防止します。
- ⑦パネ (材質:SUS304WFB)
- ⑧パイプ内面のダブルシール (材質:EPDM)
専用設計の三角パッキンで高いシール性能を有しています。

特長

1

接続前の作業・注意ポイントを少なくしました。

挿入ガイドを設ける事により、パイプの斜めカットを3mmまで許容できます。(図1)
また、パイプの端面が直接パッキンに触れることがありません。
パイプ切断時に発生するエッジなどでパッキンを傷つけたり脱リングすることがなく、スムーズに挿入することができます。(図2)

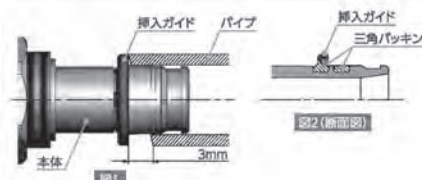

特長

2

挿入不足が発生しにくい構造です。

- 最大荷重を挿入直後に設計しており、挿した勢いで完全挿入ができ、挿入不足を発生させにくい構造です。
- 目視や触指のトリプルチェックで挿入後の確認を簡単にしました。

■iジョイントの挿入確認方法



- Check Point.1 インジケータからパイプの挿入状態が確認できます。
- Check Point.2 継手の赤ラインと管先端部赤ラインが一直線になった事により、完全挿入が確認できます。
- Check Point.3 スライドカバーが下がりきった事により、完全挿入が確認できます。

特長

3

高いシール性、保持性を可能にしました。

- パイプ内面の三角パッキンのダブルシールにより高いシール性を有しています。
- 歯付き座金の長短の金属歯がバランスよくパイプ面に食い付き、パイプの引張破断荷重以上の強度を確保します。



〈樹脂管適合継手一覧〉

管 種	適 合 継 手				径	基準寸法(mm)			
	10	13	16	20		10	13	16	20
JIS K6769 架橋ポリエチレン管 PN15 XM種					内径	9.8	12.8	16.2	20.5
JIS K6778 ポリブテン管 J種						外径	13.0	17.0	21.5
JIS K6787 水道用架橋ポリエチレン管 XM種						内径	9.8	12.8	16.8
						外径	13.0	17.0	22.0

ご注意 適合樹脂管以外は使用しないでください。漏水の恐れがあります。

シングルヘッダー


G-131 图



品 番	分組數	L	內箱入數	外箱入數	希望小売価格
GDSH20-2	2P	94	10	40	¥5,270 (税別¥5,797)
GDSH20-3	3P	134	10	30	¥6,540 (税別¥7,194)
GDSH20-4	4P	174	5	20	¥7,780 (税別¥8,558)
GDSH20-5	5P	214	5	15	¥8,620 (税別¥9,482)
GDSH20-6	6P	254	5	15	¥9,750 (税別¥10,725)

シングルヘッダー用1P


G-131 578

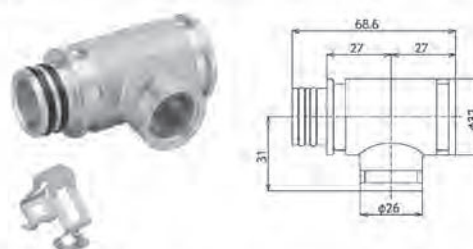

品 番	分岐数	L	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDKH20-1	1P	—	10	40	¥4,890 (税別¥5,379)

ファスナーアダプター

G-412 图




品 番	適合側板	PEX	PB	仕 様	L	φd	穴間	穴径	重量	希望小売価格
GDFA-10F1	10	○	○	分岐用	54.9	22.6	20	120	¥2,350 (税込¥2,585)	
GDFA-13F1	13	○	○	分岐用	53.2	26.6	20	120	¥2,600 (税込¥2,860)	
GDFA-13F3	13	○	○	主管用	53.7	26.6	20	120	¥2,860 (税込¥3,141)	
GDFA-16F1	16	○	○	分岐用	61.3	32.6	10	80	¥3,350 (税込¥3,685)	
GDFA-16F3	16	○	○	主管用	59.9	32.6	10	80	¥3,510 (税込¥3,861)	
GDFA-20F3	20	○	○	主管用	67.2	38.7	10	60	¥5,120 (税込¥5,582)	

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

エルボファスナーアダプター

G-412 (E)

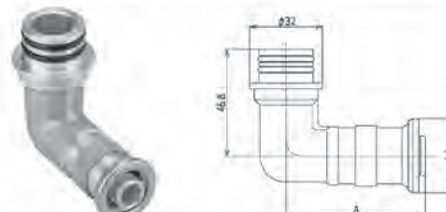


品番	適合燃費	PEX	PB	仕様	L	φD	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDLA-13F3	13	○	○	主管用	54.3	26.6	10	40	¥4,250 (税別¥4,675)
GDLA-16F3	16	○	○	主管用	60.4	32.6	10	40	¥5,430 (税別¥5,973)
GDLA-20F3	20	○	○	主管用	65.7	38.7	5	30	¥6,230 (税別¥6,853)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

バルブ付ファスナーアダプター(分岐用)

E-140 62

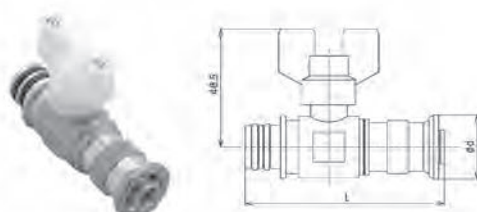


品番	適合管径	PEX	PB	仕様	L	φd	内挿人数	外挿人数	希望小売価格
GDVA-13F1	13	○	○	分岐用	82.2	26.6	10	40	¥6,330 (税別¥6,963)
GDVA-16F1	16	○		分岐用	88.3	32.6	10	40	¥6,980 (税別¥7,678)

※マルチヘッダー・プレバブヘッダー・シングルヘッダー用

バルブ付ファスナーアダプター(主管用)


E-140 [33]

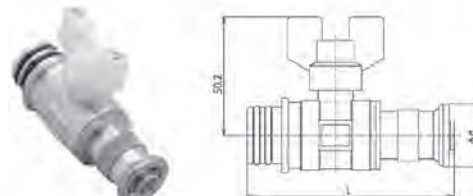

品番	適合機器番	PEX	PB	仕様	L	φd	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDVA-13F3	13	○	○	主備用	87.8	26.6	10	40	¥8,180 (税込¥8,995)
GDVA-16F3	16	○		主備用	93.9	32.6	10	40	¥8,940 (税込¥9,834)
GDVA-20F3	20	○		主備用	99.2	38.7	5	30	¥10,690 (税込¥11,759)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

ねじ変換アダプター


G-412 

品番	仕様	X	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDNA-C1F3	主管用	Rc1/2	10	40	¥1,990 (税別2,189)
GDNA-C3F3	主管用	Rc3/4	10	40	¥1,990 (税別2,189)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

ストッププラグ

G-412 6/3

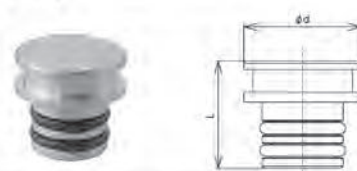

品番	仕様	L	φd	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDSP-F1	分岐用	23.8	26	20	160	¥800 (税別¥880)
GDSP-F3	主管用	24	32	10	80	¥1,330 (税別¥1,463)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

※表中のPEXは高規格ポリエチレン管(JIS K 6769)、PBはポリブテン管(JIS K 6778)です。☒マークは、第三者登録商標(日本水道協会品質保証センター)に登録された製品です。

逆止弁ボックス(分岐用)



品番	サイズ	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDGB-F1	F1/2xFM1/2	10	40	¥2,900 (税込¥3,190)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

ヘッダー接続ジョイント

G-412 図



品番	仕様	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDSJ-F3	主管用	10	40	¥1,400 (税込¥1,540)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

バルブ付ヘッダー接続ジョイント

E-358 図




品番	仕様	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDVSJ-F3	主管用	10	50	¥6,540 (税込¥7,194)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

ジョイント 配管部材

おねじアダプター


(JIS)

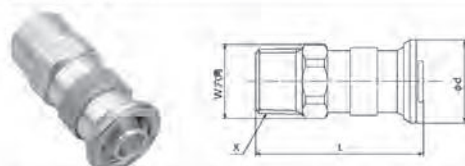

品番	適合継管径	PEX	PB	L	φd	W	X	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDOA-10R1	10	○	○	56	22.6	22	R1/2	20	120	¥1,990 (税込¥2,189)
GDOA-13R1	13	○	○	54.3	26.6	22	R1/2	20	120	¥2,440 (税込¥2,684)
GDOA-13G1	13	○	○	51.3	26.6	22	G1/2	20	120	¥2,440 (税込¥2,684)
GDOA-13R3	13	○	○	56.3	26.6	27	R3/4	20	80	¥2,690 (税込¥2,959)
GDOA-16R1	16	○	○	60.4	32.6	27	R1/2	20	80	¥3,080 (税込¥3,388)
GDOA-16R3	16	○	○	62.4	32.6	27	R3/4	20	80	¥3,170 (税込¥3,487)
GDOA-20R3	20	○	○	69.2	38.7	34	R3/4	10	40	¥4,620 (税込¥5,082)

めねじアダプター


(JIS)

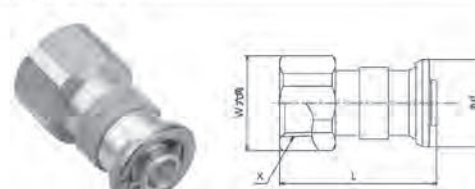

品番	適合継管径	PEX	PB	L	φd	W	X	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDMA-10C1	10	○	○	51	22.6	27	Rc1/2	20	120	¥2,090 (税込¥2,299)
GDMA-13C1	13	○	○	48.3	26.6	27	Rc1/2	20	120	¥2,520 (税込¥2,772)
GDMA-16C1	16	○	○	52.4	32.6	27	Rc1/2	20	80	¥3,080 (税込¥3,388)
GDMA-16C3	16	○	○	57.4	32.6	34	Rc3/4	20	80	¥3,170 (税込¥3,487)
GDMA-20C3	20	○	○	60.7	38.7	34	Rc3/4	10	40	¥4,620 (税込¥5,082)

ユニオン継手

(JIS)

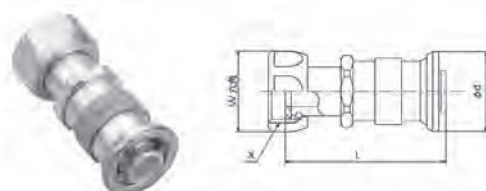


品番	適合継管径	PEX	PB	L	φd	W	X	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDU-10G1	10	○	○	55.5	22.6	25	G1/2	20	120	¥2,870 (税込¥3,157)
GDU-13G1	13	○	○	53.8	26.6	25	G1/2	20	80	¥3,040 (税込¥3,344)
GDU-13G3	13	○	○	38.3	26.6	30	G3/4	10	60	¥3,530 (税込¥3,883)
GDU-16G1	16	○	○	62.9	32.6	25	G1/2	10	60	¥3,930 (税込¥4,323)
GDU-16G3	16	○	○	62.9	32.6	30	G3/4	10	60	¥4,030 (税込¥4,433)
GDU-20G3	20	○	○	68.2	38.7	30	G3/4	10	40	¥5,130 (税込¥5,643)

バルブ付アダプター(逆止弁付)ストレート形

E-540 図

※給湯器接続用

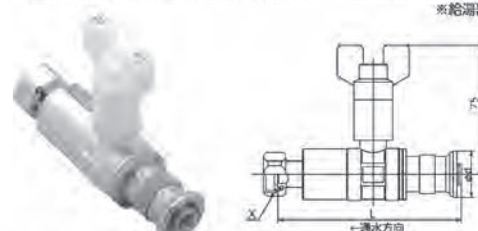


品番	適合継管径	PEX	PB	L	φd	X	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDVAG-13G1	13	○	○	104.4	26.6	G1/2	10	40	¥7,310 (税込¥8,041)
GDVAG-13G3	13	○	○	104.9	26.6	G3/4	10	40	¥7,420 (税込¥8,162)
GDVAG-16G1	16	○	○	110.5	32.6	G1/2	10	40	¥7,850 (税込¥8,635)
GDVAG-16G3	16	○	○	111	32.6	G3/4	10	40	¥8,070 (税込¥8,777)

※表中のPEXは高圧ポリエチレン管(JIS K6769)、PBはポリブチレン管(JIS K6778)です。図マークは、第三者認証機関(日本水産協会品質保証センター)に認証登録された製品です。

座付給水栓エルボ

(JIS)

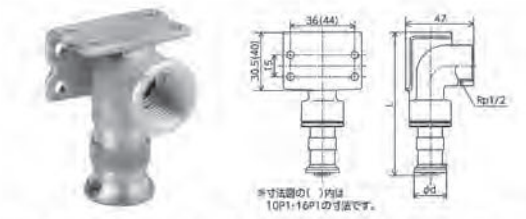


※寸法図の()内は10P1-16P1の寸法です。

品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDZL-10P1	10	○	○	97	22.6	10	40	¥3,430 (税込¥3,773)
GDZL-13P1	13	○	○	65.2	26.6	10	40	¥3,530 (税込¥3,883)
GDZL-16P1	16	○	○	100.4	32.6	10	40	¥5,550 (税込¥6,105)

座付めねじアダプター

(JIS)

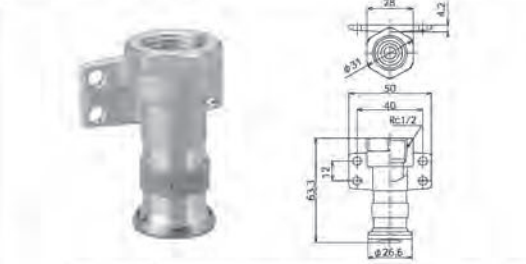

品番	適合樹脂管	PEX	PB	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDZMA-13C1	13	○	○	10	40	¥3,190 (税込¥3,509)

床立上アダプター(レギュラータイプ)


(JIS)



品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	取付穴径	φd	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDYA-13P1	13	○	○	50.3	φ32	26.6	10	40	¥3,530 (税込¥3,883)
GDYA-13P1L	13	○	○	140	φ32	26.6	10	40	¥5,000 (税込¥5,500)
GDYA-16P1	16	○	○	55.6	φ36	32.6	10	40	¥4,800 (税込¥5,280)

床立上アダプター(45°タイプ)


(JIS)

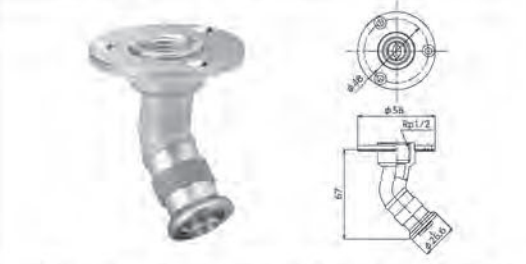

品番	適合樹脂管	PEX	PB	最大取付床厚	取付穴径	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDYA45-13P1	13	○	○	30	φ32	10	40	¥4,150 (税込¥4,565)

ソケット


(JIS)

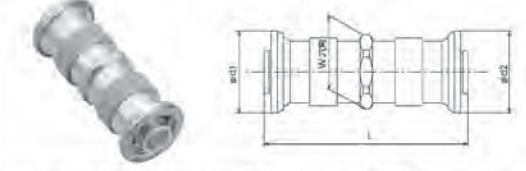

品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd1	φd2	W	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDS-10	10×10	○	○	70	22.6	22.6	22	20	80	¥3,250 (税込¥3,575)
GDS-13	13×13	○	○	66.6	26.6	26.6	22	20	80	¥3,460 (税込¥3,806)
GDS-16	16×16	○	○	78.8	32.6	32.6	27	20	60	¥4,790 (税込¥5,269)
GDS-1316	13×16	○	○	72.7	26.6	32.6	27	20	60	¥4,790 (税込¥5,269)
GDS-20	20×20	○	○	89.4	38.7	38.7	34	10	40	¥6,380 (税込¥7,018)
GDS-1320	13×20	○	○	78	26.6	38.7	34	10	40	¥6,380 (税込¥7,018)

エルボソケット


(JIS)

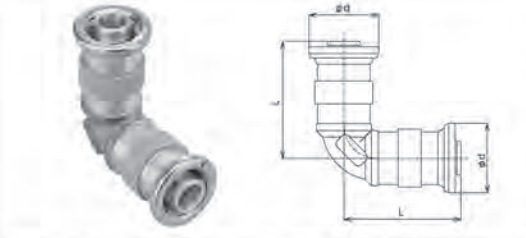

品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDLS-13	13×13	○	○	44.5	26.6	5	30	¥4,200 (税込¥4,620)
GDLS-16	16×16	○	○	53.5	32.6	5	30	¥5,270 (税込¥5,797)
GDLS-20	20×20	○	○	63	38.7	5	30	¥7,980 (税込¥8,778)

チーズソケット


(JIS)

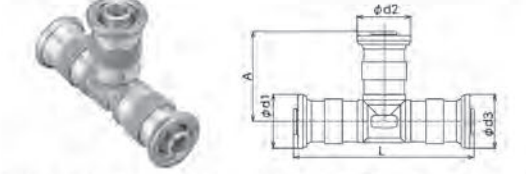

品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	A	φd1	φd2	φd3	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDT5-13	13×13×13	○	○	89	44.5	26.6	26.6	26.6	5	20	¥6,130 (税込¥6,743)
GDT5-16	16×16×16	○	○	107	53.5	32.6	32.6	32.6	5	20	¥7,560 (税込¥8,316)
GDT5-161313	16×13×13	○	○	95.8	47	32.6	26.6	26.6	5	20	¥7,560 (税込¥8,316)
GDT5-161316	16×13×16	○	○	102	47	32.6	26.6	32.6	5	20	¥7,560 (税込¥8,316)
GDT5-161613	16×16×13	○	○	100.4	53.4	32.6	32.6	26.6	5	20	¥7,560 (税込¥8,316)
GDT5-20	20×20×20	○	○	126	63	38.7	38.7	38.7	5	20	¥11,780 (税込¥12,958)
GDT5-201313	20×13×13	○	○	101	51.6	38.7	26.6	26.6	5	20	¥10,070 (税込¥11,077)
GDT5-201320	20×13×20	○	○	112.4	51.6	38.7	26.6	38.7	5	20	¥10,070 (税込¥11,077)

媒介エルボ

(JIS)

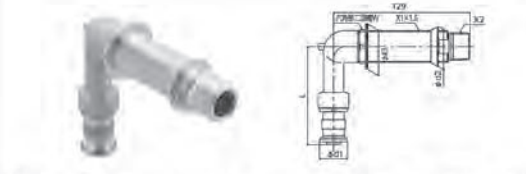

品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd1	φd2	W	X1	X2	取付穴径	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDRL-10R1	10	○	○	95	22.6	36	29	M25	R1/2	φ27-φ32	5	20	¥7,020 (税込¥7,722)
GDRL-10G1	10	○	○	95	22.6	36	29	M25	G1/2	φ27-φ32	5	20	¥7,020 (税込¥7,722)
GDRL-13R3	13	○	○	93.3	26.6	38	32	M30	R3/4	φ32	5	20	¥7,180 (税込¥7,898)
GDRL-13G3	13	○	○	93.3	26.6	38	32	M30	G3/4	φ32	5	20	¥7,180 (税込¥7,898)
GDRL-16R3	16	○	○	99.4	32.6	38	32	M30	R3/4	φ32	5	20	¥9,600 (税込¥10,560)
GDRL-16G3	16	○	○	99.4	32.6	38	32	M30	G3/4	φ32	5	20	¥9,600 (税込¥10,560)
GDRL-20R3	20	○	○	104.7	38.7	38	32	M30	R3/4	φ32	5	20	¥10,220 (税込¥11,242)
GDRL-20G3	20	○	○	104.7	38.7	38	32	M30	G3/4	φ32	5	20	¥10,220 (税込¥11,242)

※表中のPEXはポリエチレン管(JIS K6769)、PBはポリブテン管(JIS K6778)です。

(株)ブリヂストン
2023年2月

BRIDGESTONE プッシュマスター

「給水・給湯」「空調」配管システム

従来品

ストレートコイルド
ポリブテンパイプ

直進性 施工性
ダブルで向上!

直線に伸ばす力が
半減!!

らく楽パイプ® (ストレートコイルドポリブテンパイプ)

保温なし(裸管)

仕様	品番	パイプ呼び径	外径	重量(kg/袋)	発注単位(m/袋)	単価(円/m)	価格(円/袋)
	PL13JSC60	13	17	5.4	60	400	24,000
	PL16JSC60	16	22	8.7	60	540	32,400
	KL20JSC60	20	27	12.1	60	760	45,600
	PL25JSC	25	34	8.0	30	1,260	37,800

保温厚 5mm

仕様	品番	パイプ呼び径	外径	重量(kg/巻)	発注単位(m/巻)	単価(円/m)	価格(円/巻)
	PL13JHB5SC	13	27	3.4	30	700	21,000
	PL13JHB5SC60			6.7	60	680	40,800
	PL16JHB5SC	16	32	5.2	30	930	27,900
	KL20JHB5SC			7.0	30	1,340	40,200
	PL13JHP5SC	13	27	3.4	30	700	21,000
	PL13JHP5SC60			6.7	60	680	40,800
	PL16JHP5SC	16	32	5.2	30	930	27,900
	KL20JHP5SC			7.0	30	1,340	40,200
	PL13JH5SC	13	27	3.4	30	700	21,000
	PL13JH5SC60			6.7	60	680	40,800
	PL16JH5SC	16	32	5.2	30	930	27,900
	PL25JH5SC			8.8	30	2,490	74,700

保温厚 10mm

仕様	品番	パイプ呼び径	外径	重量(kg/巻)	発注単位(m/巻)	単価(円/m)	価格(円/巻)
	PL13JHB10SC	13	37	4.1	30	970	29,100
	PL16JHB10SC	16	42	6.2	30	1,270	38,100
	KL20JHB10SC	20	47	8.0	30	2,250	67,500
	PL13JHP10SC	13	37	4.1	30	970	29,100
	PL16JHP10SC	16	42	6.2	30	1,270	38,100
	KL20JHP10SC	20	47	8.0	30	2,250	67,500
	PL13JH10SC	13	37	4.1	30	970	29,100
	PL16JH10SC	16	42	6.2	30	1,270	38,100
	KL20JH10SC	20	47	8.0	30	2,250	67,500
	PL25JH10SC	25	54	9.9	30	2,990	89,700

らく楽コルゲートパイプ

巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。

らく楽コルゲートパイプ

ポイント1 めくり性

伸縮性に優れた素材・形状の外被によって、スルッと剥けてパイプを容易に露出させることが可能

➡ パイプと継手の接続が簡単に!



被覆層が柔らかく、めくりやすい

ポイント2 意匠性

パイプと継手の見切り部分に隙間・しわができない

➡ 綺麗な仕上がり!



戻りやすい

ポイント3 耐傷性・すべり性

外被が破れにくい素材、構造

➡ 通管時の破れを抑制!



しわ・スキマ無し

【耐傷性比較】



らく楽コルゲートパイプ
PL13JFBSC60



らく楽パイプ
保温厚(5mm)
PL13JHBSC60



スリーブ貫通も
らく楽～

色	品番	パイプ呼び径	外径	重量 (kg/巻)	巻き単位 (m/巻)	設計価格 (円/m)	価格 (円/巻)
ブルー	PL13JFBSC	13	23.5	3.6	30	740	22,200
	PL13JFBSC60			7.2	60	680	40,800
	PL16JFBSC	16	30.5	5.7	30	930	27,900
	KL20JFBSC	20	34.5	7.4	30	1,340	40,200
ピンク	PL13JFPSC	13	23.5	3.6	30	740	22,200
	PL13JFPSC60			7.2	60	680	40,800
	PL16JFPSC	16	30.5	5.7	30	930	27,900
	KL20JFPSC	20	34.5	7.4	30	1,340	40,200
ホワイト	PL13JFSC	13	23.5	3.6	30	740	22,200
	PL13JFSC60			7.2	60	680	40,800
	PL16JFSC	16	30.5	5.7	30	930	27,900
	KL20JFSC	20	34.5	7.4	30	1,340	40,200
	PL25JFSC	25	42.0	10.1	30	2,610	78,300

ポリブテンパイプ 直管



品番	パイプ呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本/袋)	単価 (円/m)	単価 (円/本)	価格 (円/袋)
PL10JS	10	3	40	230	690	27,600
PL13JS	13	3	40	350	1,050	42,000
PL16JS	16	3	20	500	1,500	30,000
KL20JS	20	3	20	700	2,100	42,000
PL25JS	25	4	10	1,120	4,480	44,800

パイプ保温材(保温厚5mm・10mm)

定尺の直管用保温材です。直管と組み合わせてリフォーム工事等にご使用いただけます。



保温厚 5mm

色	品番	適合管 呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本)	価格 (円/本)
ブルー	HZ13JHB-M	13	3	20	860
	HZ16JHB-M	16	3	20	1,070
ピンク	HZ13JHP-M	13	3	20	860
	HZ16JHP-M	16	3	20	1,070
ホワイト	HZ13JH-M	13	3	20	1,050
	HZ16JH-M	16	3	20	1,250
	HZ20JH-M	20	3	20	1,290

保温厚 10mm

色	品番	適合管 呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本)	価格 (円/本)
ブルー	HZ13JHB-L	13	3	20	1,190
	HZ16JHB-L	16	3	20	1,410
ピンク	HZ13JHP-L	13	3	20	1,190
	HZ16JHP-L	16	3	20	1,410
ホワイト	HZ25JH-L	25	4	10	2,940

①材質：架橋ポリエチレンフォーム ②直管パイプ用 ③ポリブテンパイプは別途手配ください。

オスアダプター



NAM13J

平行ねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAM10J4	10	G1/2	53.8	15.0	22.0	24.4	10個以上	1,670
NAM13J4	13	G1/2	53.8	15.0	22.0	30.4	10個以上	1,850
NAM13J5	13	G3/4	54.8	15.0	27.0	30.4	10個以上	2,530
NAM16J4	16	G1/2	57.0	15.0	27.0	36.7	10個以上	2,750
NAM16J5	16	G3/4	57.0	15.0	27.0	36.7	10個以上	3,830

テーパーねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAM10J	10	R1/2	53.8	12.7	22.0	24.4	10個以上	1,670
NAM13J	13	R1/2	53.8	12.7	22.0	30.4	10個以上	1,850
NAM13JC	13	R3/4	56.8	14.1	27.0	30.4	10個以上	2,010
NAM16J	16	R3/4	59.0	14.1	27.0	36.7	10個以上	2,750
NAM16JB	16	R1/2	57.0	12.7	27.0	36.7	10個以上	3,160
NAM20J	20	R3/4	64.5	14.1	34.0	43.0	10個以上	4,370
NAM20JB	20	R1/2	62.5	15.0	34.0	43.0	10個以上	4,370
NAM20JD	20	R1	67.6	17.0	38.0	43.0	10個以上	4,370
NAM25J	25	R1	69.3	17.0	41.0	50.5	10個以上	5,500
NAM25JC	25	R3/4	66.3	14.0	41.0	50.5	10個以上	6,070

バルブ付きオスアダプター



NVM13J4

NVM13JLH

テーパーねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)	
			L	H1	H2	A			φD
NVM10J	● 10	R1/2	73.8	30.5	—	24.0	24.4	10個以上	4,520
NVM13J	● 13	R1/2	73.8	30.5	—	24.0	30.4	10個以上	4,520
NVM13JLH	● 13	R1/2	73.8	60.5	—	24.0	30.4	10個以上	4,760
NVM16J	● 16	R3/4	84.0	62.0	—	28.0	36.7	10個以上	9,120

メスアダプター



NAF13J

胴長タイプ



NAF13JL

テーパーねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAF10J4	10	G1/2	44.7	8.0	25.0	24.4	10個以上	1,670
NAF13J4	13	G1/2	44.7	8.0	25.0	30.4	10個以上	1,850
NAF13JL	13	Rc1/2	73.9	15.0	27.0	30.4	10個以上	2,930

テーパーねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAF10J	10	Rc1/2	53.8	15.0	25.0	24.4	10個以上	1,670
NAF13J	13	Rc1/2	53.8	15.0	25.0	30.4	10個以上	1,850
NAF13JC	13	Rc3/4	56.2	17.0	30.0	30.4	10個以上	3,030
NAF16J	16	Rc3/4	59	17.0	30.0	36.7	10個以上	2,750
NAF16JB	16	Rc1/2	54.2	15.0	25.0	36.7	10個以上	3,160
NAF20J	20	Rc3/4	61.2	15.0	34.0	43.0	10個以上	4,370
NAF20JD	20	Rc1	66.4	18.0	40.0	43.0	10個以上	4,370
NAF25J	25	Rc1	68.1	22.5	41.0	50.5	10個以上	5,500

平行ねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAF10J4	10	G1/2	44.7	8.0	25.0	24.4	10個以上	1,670
NAF13J4	13	G1/2	44.7	8.0	25.0	30.4	10個以上	1,850
NAF16J5	16	G3/4	47.0	8.0	30.0	36.7	10個以上	2,750

ユニオンメスアダプター



NAU20J

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAU10J	10	G1/2	55.0	13.5	24.0	24.4	10個以上	2,380
NAU13J5	13	G3/4	61.3	18.0	30.0	30.4	10個以上	3,400
NAU16J4	16	G1/2	62.8	16.0	24.0	36.7	10個以上	3,150
NAU16J6	16	G1	73.1	22.0	38.0	36.7	10個以上	4,620
NAU20J	20	G3/4	68.6	16.0	29.0	43.0	10個以上	6,680
NAU20J6	20	G1	78.7	22.0	38.0	43.0	10個以上	7,950
NAU25J	25	G1	81.7	22.0	38.0	50.5	10個以上	6,680

2023年 2月

らく器アダプターシリーズ



品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAU13JJ ★	13	G1/2	56.0	14.5	24.0	30.4	10個以上	1,990
NAU13JJ5 ★	13	G3/4	57.1	14.5	30.0	30.4	10個以上	2,880
NAU16JJ ★	16	G3/4	58.2	14.5	29.0	36.7	10個以上	2,830

座なし水栓エルボ



テーパーねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法					発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	H	A	φD		
NAE13J3	13	Rc1/2	13.0	39.0	47.9	26.0	30.4	10個以上	2,690

平行ねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸 法					発注単位	価 格 (円/個)
			L1	L2	H	A	φD		
NAEU13J5 ★	13	G3/4	16.0	42.4	47.4	29.0	30.4	10個以上	3,670
NAEU16J ★	16	G3/4	16.0	42.4	47.6	29.0	36.7	10個以上	4,010
NAEU16J4 ★	16	G1/2	16.0	43.0	45.4	24.0	36.7	10個以上	4,130

らく器アダプターシリーズ



平行ねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法(mm)					発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	H	A	φD		
NAEU13JJ ★	13	G1/2	16.0	42.0	41.9	24.0	30.4	10個以上	3,940

床立上げ用アダプター



品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法			推奨ワン座 サイズ(φ)	推奨床穴径 (φ)	発注単位	価格 (円/個)
			L	φD1	φD2				
NAF10J6	10	Rc1/2	53.8	24.4	53.0	55mm以上	31mm	10個以上	3,370
NAF13J6	13	Rc1/2	53.8	30.4	53.0	55mm以上	31mm	10個以上	3,230
NAF13J58	13	Rc1/2	53.8	30.4	58.0	60mm以上	31~34mm	10個以上	3,420
NAF13J58N	13	Rc1/2	53.8	30.4	58.0	60mm以上	31~34mm	10個以上	3,980
NAF13J7	13	Rc1/2	53.8	30.4	70.0	72mm以上	31~35mm	10個以上	3,620
NAF13J8	13	Rc1/2	53.8	30.4	78.0	80mm以上	31~40mm	10個以上	4,470
NAF13J8G	13	Rc1/2	53.8	30.4	78.0	80mm以上	55mm	10個以上	5,460
NAF16J6N	16	Rc1/2	55.0	36.7	60.0	62mm以上	37mm	10個以上	4,850
NAF16J6	16	Rc3/4	59.0	36.7	60.0	62mm以上	37mm	10個以上	5,680

座付水栓エルボ



テーパーねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法								発注単位	価格 (円/個)	
			L0	L1	L2	E	F	G	H	φD			
NAE10J	10	Rc1/2	10.5	70.3	45.0	35.0	46.0	50.3	20.0	24.4	25.0	10個以上	2,650
NAE13J	13	Rc1/2	10.5	70.3	45.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	25.0	10個以上	2,790
NAE13J-KT	13	Rc1/2	10.5	70.3	39.5	29.0	46.0	50.3	20.0	30.4	25.0	10個以上	2,560
NAE13J-KB	13	Rc1/2	—	64.8	45.0	29.0	46.0	50.3	14.5	30.4	25.0	10個以上	2,560
NAE16J	16	Rc3/4	10.0	77.0	49.0	39.0	48.0	52.0	25.0	36.7	27.0	10個以上	3,180
NAE16JB	16	Rc1/2	10.0	77.2	49.0	39.0	48.0	55.2	22.0	36.7	27.0	10個以上	3,180
NAE20J	20	Rc3/4	25.0	93.2	75.5	48.5	62.0	66.7	26.5	43.0	49.0	10個以上	9,990
NAE20JB	20	Rc1/2	27.0	93.2	75.5	48.5	62.0	66.7	26.5	43.0	50.5	10個以上	9,990
NAE20JD	20	Rc1	25.0	93.2	75.0	50.0	62.0	66.7	26.5	43.0	48.5	10個以上	9,990
NAE25J	25	Rc1	20.0	100.2	75.0	55.0	62.0	71.2	29.0	50.5	46.0	10個以上	11,110

テーパーねじ品(首長タイプ)

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法									発注単位	価格 (円/個)
			L0	L1	L2	E	F	G	H	φD	N		
NAE13JL	13	Rc1/2	13.5	70.3	48.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	28.0	10個以上	3,290
NAE13J15	13	Rc1/2	25.5	70.3	60.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	40.0	10個以上	3,290

コネクターストレート

同径タイプ



品番	寸法		発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	φD		
NCS13J	53.9	30.4	10	1,170
NCS16J	55.4	36.7	10	1,780
NCS20J	63.0	43.0	10	3,990
NCS25J	66.8	50.5	5	5,240

異径タイプ



品番	寸法			発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	φD1	φD2		
NCS13×16J	54.9	36.7	30.4	10	1,750
NCS13×20J	58.7	43.0	30.4	10	2,800
NCS13×25J	63.6	50.5	30.4	5	4,920
NCS16×20J	59.2	43.0	36.7	10	2,970
NCS20×25J	65.4	50.5	43.0	5	5,240

コネクタールボ

同径タイプ



品番	寸法		発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	φD		
NCE13J	52.3	30.4	10	1,170
NCE16J	59.0	36.7	10	1,780
NCE20J	68.6	43.0	10	3,990
NCE25J	77.1	50.5	5	5,240


異径タイプ



品番	寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	H	φD1	φD2		
NCE10×16J	48.2	57.8	36.7	24.4	10	1,720
NCE13×16J	53.3	58.9	36.7	30.4	10	1,750
NCE13×20J	56.0	64.9	43.0	30.4	10	2,800
NCE16×20J	62.3	65.3	43.0	36.7	10	2,970


コネクタースチーズ

同径タイプ

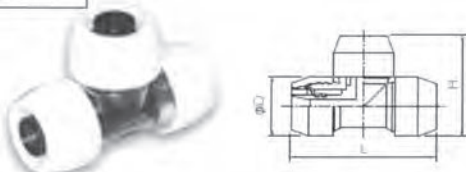

品番	寸法			発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	H	φD		
NCT13J	74.0	52.3	30.4	10	1,630
NCT16J	81.2	59.0	36.7	10	2,290
NCT20J	94.2	68.6	43.0	10	4,130
NCT25J	103.7	77.1	50.5	5	7,280


異径タイプ

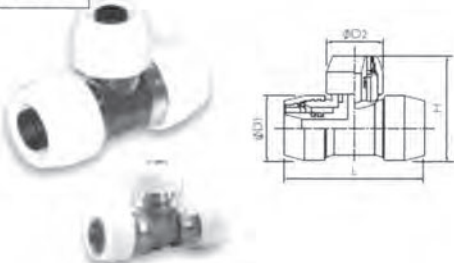

品番	寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)	本体
	L	H	φD1	φD2			
NCT16×10×16J	72.0	57.8	36.7	24.4	10	2,450	樹脂
NCT16×13×13J	75.0	58.9	36.7	30.4	10	2,270	樹脂
NCT16×13×16J	76.0	58.9	36.7	30.4	10	2,280	樹脂
NCT20×13×13J	77.8	64.9	43.0	30.4	10	3,300	樹脂
NCT20×13×20J	81.6	64.9	43.0	30.4	10	3,490	樹脂
NCT20×16×20J	87.8	65.3	43.0	36.7	10	3,720	樹脂
NCT25×13×25J	84.2	72.4	50.5	30.4	5	7,080	樹脂
NCT25×16×25J	90.1	72.7	50.5	36.7	5	7,130	樹脂
NCT25×20×25J	96.6	76.0	50.5	43.0	5	7,170	樹脂
NCT25×20×20JH	118.5	85.8	43.0	50.5	5	7,560	金属

NCT25×20×20JH

バルブ付コネクター



品番	寸法			発注単位	価格 (円/個)
	L	H	φD		
NCV13JH	91.2	30.5	30.4	10個以上	6,120
NCV16JH	101.2	32.0	36.7	10個以上	9,390

配管リフォーム用継手


既設管 ポリブテン管(新・旧JIS規格) 架橋ポリエチレン管 ▶ 新設管 プリアストン製 ポリブテン管

配管リフォーム用継手

既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。



新設管側
(ポリブテンパイプ)



既設管側

既設架橋ポリエチレン管16サイズ用の継手にはナットに溝があります。

NCRH16J×16J

品番	既設管			新設管		寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)
	パイプ 呼び径	パイプ 種類	規格	ポリブテンパイプ 呼び径	パイプ種類	L	φD	A	B		
NCRH13J×13A	13	共用	ポリブテン管 JIS K 6778 (旧・現行規格) 架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 (PN15 XM種) JIS K 6787 (XM種)	13	当社製 ポリブテン管 JIS K 6778	70.5	30.4	27.0	27.0	10個以上	2,290
NCRH16J×16J	16	PB	ポリブテン管 JIS K 6778 (旧・現行規格)	16		77.0	36.7	34.0	34.0		4,130
NCRH16J×16A	16	PEX	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769 (PN15 XM種)			73.0	36.7	34.0	34.0		4,130
NCRX13J×13AXE	13	PEX	架橋ポリエチレン管 E種 JIS K 6769 (PN15 XE種) JIS K 6787 (XE種)	13		69.5	30.4	27.0	27.0		3,400

①材質: PPS樹脂, CAC406C(青銅)脱鉛処理, 鉛レス銅合金, C3604BD 他 ②寸法: mm ③廃止となったJIS K 6792適合のパイプとも接続可能です。

④旧JISポリブテンパイプ20Jの対応については、販促会社へご相談ください。

⑤ポリブテンパイプのJIS規格は継手接続方式(ワンタッチ接続・融着接続)で分かれています。既設管側の継手が融着接続されたポリブテンパイプにお
NCRH13J×13A, NCRH16J×16Jはお使いいただけます。

銅管変換継手

銅管 ▶ ポリブテン管

銅管変換継手

一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワン
タッチ接続が可能のためリフォーム工事等で既設配管の
更新に便利です。


らく楽



NCH13JJ×15A

NCH16J×20A

ポリブテン
パイプ



銅管


品番	本体	ポリブテンパイプ 呼び径	銅管		寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)
			規格	呼び径	差し込	L1	φD1	φD2		
NCH13JJ×15A	樹脂	13	水道用銅管 (JWWA H 101) の 壁厚銅管 (直管) / 軟質銅管 (コイル巻)	15A (φ15.88mm)	27.5	63.4	30.4	30.0	10	3,700
NCH13J×20A	全金属	13	壁厚銅管 (直管) / 軟質銅管 (コイル巻)	20A (φ22.22mm)	29.5	64.9	30.4	34.0		5,610
NCH16J×20A	全金属	16	外面被覆銅管 (JIS H 3330)	20A (φ22.22mm)	29.5	67.1	36.7	34.0		5,610

①材質: CAC406C(青銅)脱鉛処理 他 ※NCH13JJ×15Aは本体: PPS樹脂 ②寸法: mm

AE型 ボールバルブ 使用温度 -15℃~100℃対応ボールバルブ

2023年 4月

ワンタッチ着脱式ハンドル

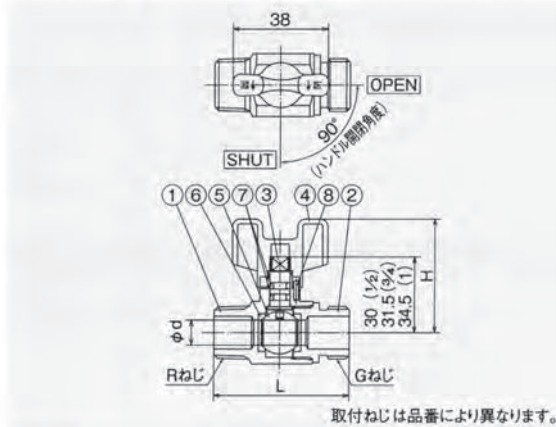

特長

- ・使用温度範囲が -15℃~100℃で、自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯機(エコキュート)の配管にも使用できます。
- ・接続仕様が8種類で外観メッキ仕上げ品も取り揃えており、用途に合わせて選択できます。

部品表

No.	部品名	材質	No.	部品名	材質
1	本体	C3604BD	5	ボール	C3604BD(メッキ)
2	キャップ	C3604BD	6	ボールシート	特殊PTFE
3	スピンドル	耐脱亜鉛黄銅棒	7	オーリング	NBR, FKM
4	ハンドル	POM	8	ストッパーピン	SUS

・本体材質 : AE3, 4, 5, 11型はC3771BE
・キャップ材質: AE5型はC3771BE

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-15℃~100℃
使用流体	冷温水・油・不凍液・エア

流量(Cv値、P297参照)

呼び径	1/2	3/4	1
Cv値	6	12	15

AE1型

Rねじ × Gねじ 本体材質: C3604BD



品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE1-13	1/2	54	45	10	—	100	10	1,790
AE1-13M	1/2	54	45	10	メッキ付	100	10	1,890
AE1-20	3/4	58	46.5	12.5	—	80	10	1,980
AE1-20M	3/4	58	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,080
AE1-25	1	68	49.5	15.5	—	60	10	4,460

注: 呼び径1のみ本体材質はC3771BEです。

日本水道協会認証登録品 E-111

品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE1-13M-S	1/2	54	45	10	メッキ付	100	10	2,090
AE1-20M-S	3/4	58	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,280

AE2型

Rねじ × Rねじ 本体材質: C3604BD



品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE2-13	1/2	63	45	10	—	100	10	1,870
AE2-13M	1/2	63	45	10	メッキ付	100	10	1,970
AE2-20	3/4	65	46.5	12.5	—	80	10	2,180
AE2-20M	3/4	65	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,280

日本水道協会認証登録品 E-111

品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE2-13M-S	1/2	63	45	10	メッキ付	100	10	2,170
AE2-20M-S	3/4	65	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,480

株式会社 オンダ製作所

AE型 ボールバルブ 使用温度 -15℃~100℃対応ボールバルブ

2023年 4月

ワンタッチ着脱式ハンドル

AE3型

Rcねじ×Gねじ 本体材質：C3771BE



品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE3-13	1/2	55	45	10	—	100	10	1,870
AE3-13M	1/2	55	45	10	メッキ付	100	10	1,970
AE3-20	3/4	60	46.5	12.5	—	80	10	2,220
AE3-20M	3/4	60	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,320

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE3-13M-S	1/2	55	45	10	メッキ付	100	10	2,170
AE3-20M-S	3/4	60	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,520

AE4型

Rcねじ×Rcねじ 本体材質：C3771BE



品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE4-13	1/2	64	45	10	—	100	10	1,980
AE4-13M	1/2	64	45	10	メッキ付	100	10	2,080
AE4-20	3/4	67	46.5	12.5	—	80	10	2,570
AE4-20M	3/4	67	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,670

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE4-13M-S	1/2	64	45	10	メッキ付	100	10	2,280
AE4-20M-S	3/4	67	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,870

AE5型

Rcねじ×Rcねじ 本体材質：C3771BE



品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE5-13	1/2	58	45	10	—	100	10	2,200
AE5-13M	1/2	58	45	10	メッキ付	100	10	2,300
AE5-20	3/4	63	46.5	12.5	—	80	10	2,620
AE5-20M	3/4	63	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,720

日本水道協会認証登録品 E-587

品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE5-13M-S	1/2	58	45	10	メッキ付	100	10	2,500
AE5-20M-S	3/4	63	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,920

AE6型

ノンアスベストパッキン付

Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ) 本体材質：C3604BD



品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE6-13M	1/2	63	45	10	メッキ付	50	10	2,660
AE6-1320M	R1/2×G3/4	63	45	10	メッキ付	50	10	2,880
AE6-20M	3/4	66	46.5	12.5	メッキ付	50	10	3,080

日本水道協会認証登録品 E-111


品番	呼び径	L	H	φd	備考	箱入数		価格(円)
						大箱	小箱	
AE6-13M-S	1/2	63	45	10	メッキ付	50	10	2,860
AE6-20M-S	3/4	66	46.5	12.5	メッキ付	50	10	3,280

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

株式会社 オンダ製作所

2023年 4月

KSJ1型 テーバねじ 材質：C3604BD

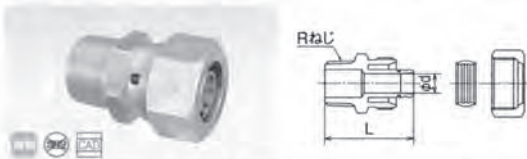

品番	呼び径		L	φd	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管			大箱	小箱	
KSJ1- 1307	R $\frac{1}{2}$	7	36.5	4.3	160	40	1,790
KSJ1- 1310	R $\frac{1}{2}$	10	39	6	160	40	1,790
KSJ1- 1313	R $\frac{1}{2}$	13	41	9	120	30	2,020
KSJ1B-1316	R $\frac{1}{2}$	16	41	12.5	100	20	2,420
KSJ1B-2016	R $\frac{3}{4}$	16	44	12.5	100	20	2,590
KSJ1B-2020	R $\frac{3}{4}$	20	44	17	80	20	4,410
KSJ1H-2020	R $\frac{3}{4}$	20FH	44	18	80	20	4,410


注：樹脂管呼び径20FHの寸法はJIS K 6769の規格とは異なります。

KSJ2型 テーバめねじ 本体材質：CAC40BC



品番	呼び径		L	φd	入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管			大	小	
KSJ2- 1310C	Rc $\frac{1}{2}$	10	37.5	6	120	30	2,600
KSJ2- 1313C	Rc $\frac{1}{2}$	13	39.5	9	120	30	2,750
KSJ2B-1316C	Rc $\frac{1}{2}$	16	39.5	12.5	80	20	3,630
KSJ2B-2016C	Rc $\frac{3}{4}$	16	41	12.5	80	20	3,820

KSJ3型 ソケット 材質：C3604BD

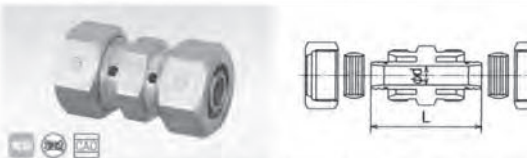

品番	樹脂管呼び径	L	φd	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
KSJ3- 07	7	42	4.3	160	40	2,450
KSJ3- 10	10	47	6	120	30	2,450
KSJ3- 13	13	51	9	60	30	2,720
KSJ3B-16	16	51	12.5	60	15	4,080

KSJ3型 ソケット 材質：CAC40BC



品番	樹脂管呼び径	L	φd	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
KSJ3- 07C	7	42	4.3	160	40	3,110
KSJ3- 10C	10	47	6	120	30	3,110
KSJ3- 13C	13	51	9	60	30	3,370
KSJ3B-16C	16	51	12.5	60	15	4,760


NEW KSJ18型 ナット付アダプター 材質：C3604BD



品番	呼び径		L	φd	W	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
★ KSJ18- 1310	G $\frac{1}{2}$	10	44.5	6	26	80	20	2,550
★ KSJ18- 1313	G $\frac{1}{2}$	13	46.5	9	26	80	20	2,650
★ KSJ18- 2013	G $\frac{3}{4}$	13	47	9	30	72	18	3,240
★ KSJ18B-2016	G $\frac{3}{4}$	16	47	12.5	30	72	18	3,640


注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取り付けて下さい。

NEW KSL1型 エルボテーバねじ 材質：C3771BE

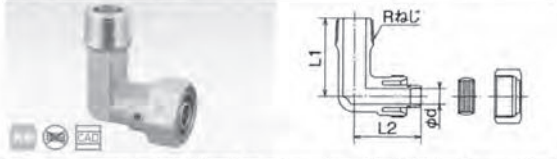


品番	呼び径		L1	L2	φd	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
★ KSL1- 1313	R $\frac{1}{2}$	13	45	38	9	80	16	2,650
★ KSL1B-2016	R $\frac{3}{4}$	16	50	39	12.5	48	8	3,540

NEW KSL3型 エルボソケット 材質：C3771BE

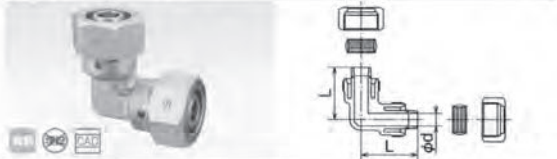


品番	樹脂管呼び径	L	φd	箱入数		価格(円)
				大箱	小箱	
★ KSL3- 10	108	32.5	6	108	18	3,050
★ KSL3- 13	13	37	9	84	14	3,280
★ KSL3B-16	16	39	12.5	60	12	4,270

KSB1型 テーバねじ ワンタッチ蓋脱式ハンドル 本体材質：C3771BE

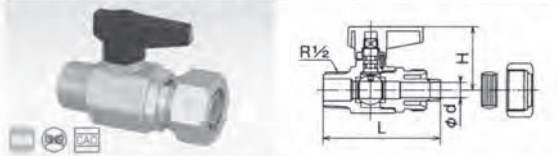

品番	呼び径		L	φd	H	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
KSB1- 1307E	R $\frac{1}{2}$	7	63	4.3	37	50	5	5,170
KSB1- 1310E	R $\frac{1}{2}$	10	65.5	6	37	50	5	5,170
KSB1- 1313E	R $\frac{1}{2}$	13	67.5	9	37	50	5	5,290
KSB1B-1316E	R $\frac{1}{2}$	16	74.5	12.5	38.5	50	5	5,880

KSB2型 テーバめねじ ワンタッチ蓋脱式ハンドル 本体材質：C3771BE

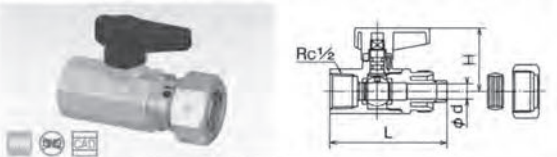

品番	呼び径		L	φd	H	箱入数		価格(円)
	ねじ	樹脂管				大箱	小箱	
KSB2- 1313E	Rc $\frac{1}{2}$	13	67.5	9	37	50	5	5,290
KSB2B-1316E	Rc $\frac{1}{2}$	16	69	12.5	38.5	50	5	5,880