

第12章 銅管類・エアコン部材・塩ビ耐熱パイプ類 架橋ポリエチレン管・継手

- 銅管・建築用・医療ガス用・被覆銅管・コイル
 - ・給水・給湯・暖房・冷房…………… 477
- エアコン部材（因幡電工）…………… 482
- 壁面用架台…………… 491
- 銅管継手（TF・カクダイ・オンダ）…………… 494
- 架橋ポリエチレン管・エスロペックス
 - ・エスロメタックス・ACドレン（積水化学工業）… 501
- 架橋ポリエチレン管・エクセル・O₂ストップ（三菱ケミカル）… 506
- 架橋ポリエチレン管・キューメックスパイプ
 - ・QSジョイントクリア（前澤給装工業）…… 508
- 架橋ポリエチレン管・イージーカポリ
 - ・ダブルロックジョイント（オンダ）…………… 511
- iジョイント（KVK）…………… 516
- プッシュマスター（ブリヂストン）…………… 520
- ボールバルブ（オンダ）…………… 526

建築用銅管

	型番	銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格（円 / 本）
					本箱	
M タイプ	M-10A (3/8)	12.70 × 0.64	4m	0.217	150本	2,810
	M-15A (1/2)	15.88 × 0.71	4m	0.302	200本	3,860
	M-20A (3/4)	22.22 × 0.81	4m	0.487	100本	6,300
	M-25A (1")	28.58 × 0.89	4m	0.692	100本	9,490
	M-32A (1 1/4)	34.92 × 1.07	4m	1.02	50本	13,860
	M-40A (1 1/2)	41.28 × 1.24	4m	1.39	50本	18,860
	M-50A (2")	53.98 × 1.47	4m	2.17	25本	30,070
	M-65A (2 1/2)	66.68 × 1.65	4m	3.01	20本	45,340
	M-80A (3")	79.38 × 1.83	4m	3.99	10本	61,770
	M-100A (4")	104.78 × 2.41	4m	6.93	5本	116,650
	M-125A (5")	130.18 × 2.77	4m	9.91	5本	173,470
	M-150A (6")	155.58 × 3.10	4m	13.3	5本	240,040
L タイプ	L-8A (3/8)	9.52 × 0.76	4m	0.187	250本	2,470
	L-10A (3/8)	12.70 × 0.89	4m	0.295	150本	3,830
	L-15A (1/2)	15.88 × 1.02	4m	0.426	200本	5,350
	L-5/8 (5/8)	19.05 × 1.07	4m	0.54	150本	6,780
	L-20A (3/4)	22.22 × 1.14	4m	0.675	100本	8,600
	L-25A (1")	28.58 × 1.27	4m	0.974	100本	13,150
	L-32A (1 1/4)	34.92 × 1.40	4m	1.32	50本	17,910
	L-40A (1 1/2)	41.28 × 1.52	4m	1.7	50本	23,120
	L-50A (2")	53.98 × 1.78	4m	2.61	25本	35,810
	L-65A (2 1/2)	66.68 × 2.03	4m	3.69	20本	54,080
	L-80A (3")	79.38 × 2.29	4m	4.96	10本	74,080
	L-100A (4")	104.78 × 2.79	4m	7.99	5本	134,490
	L-125A (5")	130.18 × 3.18	4m	11.3	5本	192,910
	L-150A (6")	155.58 × 3.56	4m	15.2	5本	274,330

水道用銅管（JBMA T203）

日本銅管協会技術標準合致品

型番		銅管外径 / 肉厚	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格（円 / 本）
					本箱	
10WH	10	12 × 0.85	4m	0.266	150本	2,060
13WH	13	15 × 0.85	4m	0.338	200本	2,560
20WH	20	23 × 1.0	4m	0.618	100本	4,700
25WH	25	28 × 1.0	4m	0.758	100本	6,100
30WH	30	33 × 1.25	4m	1.12	50本	9,100
40WH	40	43 × 1.5	4m	1.75	50本	14,200
50WH	50	53 × 1.65	4m	2.38	25本	19,540

NJT銅管(株) STC銅管 定価表

2020年 10月 1日より実施

			新定価	備考
CTシャット	SHUT M 15A	15.88x4m	7,920	
CTシャット	SHUT M 20A	22.22x4m	12,760	
STC銅管	STCM-15A	15.88x4m	9,000	
STC銅管	STCM-20A	22.22x4m	13,100	
STC銅管	STCM-25A	28.58x4m	18,700	
STC銅管	STCM-32A	34.92x4m	29,000	
STC銅管	STCM-40A	41.28x4m	37,400	
STC銅管	STCM-50A	53.98x4m	68,200	

医療ガス配管用銅管

(JIS H3300 C1220T・Lタイプ)

「文部省機械設備工事共通仕様書」合致品

メディカルカラーチューブ

「厚生省機械設備工事共通仕様書」合致品

医療用配管材は、厚生省基準に基づき製造した、極めてクリーンな銅管です。



- 被覆フィルムを医療ガスの種類により色分けし、さらにガス名をプリントしているため、誤配管を確実に防止します。
- 銅管の内面は医療洗浄されているため、極めて清潔です。
- 熱収縮性フィルムを使用し、端末部を完全にシールしています。

ガスの種類	識別色	ガス名	記号
酸素	緑	酸素	O ₂
亜酸化窒素	青	笑気	N ₂ O
治療用空気	黄	空気	AIR
吸引	黒	吸引	VAC
窒素	灰	窒素	N ₂
駆動用空気	褐	駆動空気	STA
全麻麻酔ガス	赤	排ガス	AGS
二酸化炭素	橙	炭酸ガス	CO ₂
非治療用空気	薄黄	非治療用空気	LA

国土交通省「公共医療関係施設工事標準仕様書」合致品

型番		銅管外径 / 肉厚	調質	長さ	製品単重 kg / m	入り数	価格 (円 / 本)
						木箱	
10A	(3/8)	12.70 × 0.89	1/2H	4m	0.295	150 本	6,970
15A	(1/2)	15.88 × 1.02	1/2H	4m	0.426	200 本	9,200
—	(3/4)	19.05 × 1.07	1/2H	4m	0.54	150 本	11,450
20A	(3/4)	22.22 × 1.14	1/2H	4m	0.675	100 本	14,600
25A	(1")	28.58 × 1.27	1/2H	4m	0.974	100 本	21,800
32A	(1 1/4)	34.92 × 1.40	1/2H	4m	1.32	50 本	30,000
40A	(1 1/2)	41.28 × 1.52	1/2H	4m	1.7	50 本	38,400
50A	(2")	53.98 × 1.78	1/2H	4m	2.61	25 本	59,800
65A	(2 1/2)	66.68 × 2.03	H	4m	3.69	20 本	90,900
80A	(3")	79.38 × 2.29	H	4m	4.96	10 本	124,300
100A	(4")	104.78 × 2.79	H	4m	7.99	5 本	195,500
125A	(5")	130.18 × 3.18	H	4m	11.36	5 本	333,500
150A	(6")	155.58 × 3.56	H	4m	15.2	5 本	477,000

暖房・給湯用被覆銅管HE

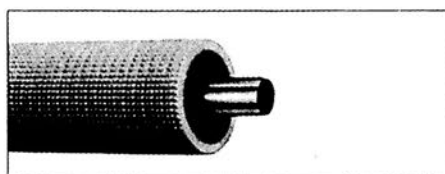

	寸 法	参考価格
HEシングル 被覆厚 12mm	12.7×25M	28,100円
	15.88×25M	39,600円
HEⅡペア 被覆厚 10mm	9.52×25M	39,600円
	12.7×25M	51,000円
	15.88×25M	73,300円

被覆オイル銅管（灯油用）

灯油を燃料用に多く使用する寒冷地では、貯蔵タンクと熱源機器の間を結ぶ配管材として軟質銅管が使用されています。銅管は一般に耐食性が良く、ほとんどの土壌では腐食しにくい配管材ですが、硫黄やアンモニウムを含んだ土壌に埋設する場合には管外面が腐食する恐れがあります。

その対策として裸銅管に代り灯油管用被覆銅管が多く使用されるようになって来ました。




■標準寸法

寸		法		参考価格
銅管／外径 d × 肉厚 t (mm)	製品外径 D (mm)	被覆厚さ T (mm)	長さ (m)	
8.0×0.6	9.4	0.7	20	12,000
			50	27,000
10.0×0.6	11.4	0.7	20	22,000


オーケー銅管《被覆冷媒配管》

K-HP□E,K-HPE□E ペアコイル




品 番	種別	銅管(mm) (外径×肉厚)	質別	コイル長さ (m)	保温材(mm)		希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位					
					外径	厚み									
K-HP23E	3種	6.35×0.8 9.52×0.8	0	20	24	8	31,700円/本	1本	通	1本					
K-HP24E		6.35×0.8 12.70×0.8			27		38,200円/本								
		24			10										
K-HP35E	2種	9.52×0.8 15.88×1.0				34.5	27 8				56,900円/本				
K-HP36E ^{*1}		9.52×0.8 19.05×1.2			38 10	27 8	74,200円/本								
					41 10										
K-HPE23E	3種	6.35×0.8 9.52×0.8			0	20	28				10	34,600円/本	1本	通	1本
K-HPE24E		6.35×0.8 12.70×0.8					31					40,100円/本			
		28	34.5												
K-HPE35E	2種	9.52×0.8 15.88×1.0		31			59,800円/本								
K-HPE36E ^{*1}		9.52×0.8 19.05×1.2	38	31			77,900円/本								
			41												

K-HS□E,K-HSE□E シングルコイル



品 番	種別	国土交通省 標準仕様書適合 (冷管)	銅管(mm) (外径×肉厚)	質別	コイル長さ (m)	保温材(mm) 外径 厚み	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位
K-HS2E	3種	—	6.35×0.8	0	20	24	14,400円/本	2本	通	2本
K-HS3E		—	9.52×0.8			27	19,700円/本			
K-HS4E		○	12.70×0.8			34.5	26,500円/本			
K-HS5E	2種	○	15.88×1.0			38	38,900円/本	1本		1本
K-HS6E ^{*1}		○	19.05×1.2			41	54,700円/本			
K-HS7E	1種 ^{*2}	—	22.22×1.15			45	54,000円/本			
K-HSE2E	3種	○	6.35×0.8	0	20	28	15,800円/本	2本	通	2本
K-HSE3E		○	9.52×0.8			31	21,700円/本			


K-HC□B,K-HCE3B 直 管



品 番	種別	国土交通省 標準仕様書適合 (冷管)	銅管(mm) (外径×肉厚)	質別	長さ (m)	保温材(mm) 外径 厚み	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位
K-HC3B		—	9.52×0.8			27	5,300円/本	28本		28本
K-HCE3B		○	9.52×0.8			31	5,800円/本	20本	通	20本
K-HC4B		○	12.70×0.8			34.5	6,600円/本	16本		16本
K-HC5B		○	15.88×1.0			38	9,100円/本	12本	受45	12本
K-HC6B	3種	—	19.05×1.0			41	10,800円/本	8本	通	8本
K-HC6B105T		○	19.05×1.05			41	11,500円/本	6本	受45	6本
K-HC7B		—	22.22×1.0			45	13,400円/本	4本		4本
K-HC7B120T		○	22.22×1.20	1/2H	4	45	16,700円/本	2本		2本
K-HC10B		—	25.40×1.0			48	14,400円/本	2本		2本
K-HC11B ^{*3}		—	28.58×1.0			51.5	16,700円/本	2本		2本
K-HC12B ^{*3}		—	31.75×1.1			54.5	20,200円/本	2本		2本
K-HC13BA ^{*3}	2種	—	34.92×1.2			57.5	23,900円/本	2本	通	2本
K-HC14B ^{*3}		—	38.10×1.35			60.5	30,200円/本	2本		2本
K-HC15BA ^{*3}		—	41.28×1.45			64	38,600円/本	2本		2本
K-HC16BA ^{*3}		—	44.45×1.55			67	44,000円/本	2本		2本
K-HC20B	1種	—	50.80×1.4			73.5	53,500円/本	2本		2本



K-HCH□B,K-HCT□B 直 管(保温材20mm)

通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。



品 番	種別	国土交通省 標準仕様書適合	銅管(mm) (外径×肉厚)	質別	長さ (m)	保温材(mm) 外径 厚み	希望小売価格 (単価・税抜き)	梱包 入数	納期 区分	販売 単位
K-HCH3B		○	9.52×0.8			51	8,600円/本	9本		9本
K-HCH4B		○	12.70×0.8			54.5	10,200円/本	6本		6本
K-HCH5B	3種	○	15.88×1.0			58	13,200円/本	4本	通	4本
K-HCT6B		—	19.05×1.0			61	15,400円/本	2本		2本
K-HCT7B		—	22.22×1.0	1/2H	4	65	18,100円/本	2本		2本
K-HCT10B		—	25.40×1.0			68	20,400円/本	2本		2本
K-HCT11B ^{*3}		—	28.58×1.0			71.5	24,200円/本	2本		2本
K-HCT12B ^{*3}	2種	—	31.75×1.1			74.5	28,100円/本	2本		2本
K-HCT14B ^{*3}		—	38.10×1.35			80.5	41,500円/本	2本		2本

シングルコイル




品 番	冷媒 種別	銅 管 外径×肉厚	寸法 (mm)				銅管 実質	入本数/ ケース	表皮への印字内容
			D1	D2	T1	T2			
シングルコイル, 20M									
◇ S-02N	3	6.35×0.8	24	—	8	—	○	2	KRT S02N 08 PEF8-N ③
◇ S-03N	3	9.52×0.8	27	—	8	—	○	2	KRT S03N 08 PEF8-N ③
S-02T10	3	6.35×0.8	28	—	10	—	○	2	KRT S02T10 08 PEF10-N③
S-03T10	3	9.52×0.8	31	—	10	—	○	2	KRT S03T10 08 PEF10-N③
S-04N	2	12.70×0.8	34	—	10	—	○	2	KRT S04N 08 PEF10-N②
S-05N	2	15.88×1.0	37	—	10	—	○	1	KRT S05N 10 PEF10-N②
S-06N	2	19.05×1.2	40	—	10	—	○	1	KRT S06N 12 PEF10-N②
S-07N	*1	22.22×1.15	44	—	10	—	○	1	KRT S07N 115 PEF10-N①

* R410A、R32 は使用できません

◇在庫限り



ペアコイル



品番	冷媒 種別	銅管 外径×肉厚	寸法 (mm)				銅管 実質	入本数/ ケース	表皮への印字内容
			D1	D2	T1	T2			
ペアコイル, 20M									
P-23N	3	6.35×0.8 9.52×0.8	27	24	8	8	○	1	KRT P23N 08/08 PEF8/8-N③
P-24N	2	6.35×0.8 12.70×0.8	34	24	10	8	○	1	KRT P24N 08/08 PEF8/10-N②
◇ P-35N	2	9.52×0.8 15.88×1.0	37	27	10	8	○	1	KRT P35N 08/10 PEF8/10-N②
◇ P-36N	2	9.52×0.8 19.05×1.2	40	27	10	8	○	1	KRT P36N 08/12 PEF8/10-N②
◇ PG-23N	3	6.35×0.8 9.52×0.8	51	24	20	8	○	1	KRT PG23N 08/08 PEF8/20-N③
◇ PG-24N	2	6.35×0.8 12.70×0.8	54	24	20	8	○	1	KRT PG24N 08/08 PEF8/20-N②
◇ PG-35N	2	9.52×0.8 15.88×1.0	57	27	20	8	○	1	KRT PG35N 08/10 PEF8/20-N②
P-23T10	3	6.35×0.8 9.52×0.8	31	28	10	10	○	1	KRT P23T10 08/08 PEF10/10-N③
P-24T10	2	6.35×0.8 12.70×0.8	34	28	10	10	○	1	KRT P24T10 08/08 PEF10/10-N②
P-35T10	2	9.52×0.8 15.88×1.0	37	31	10	10	○	1	KRT P35T10 08/10 PEF10/10-N②
P-36T10	2	9.52×0.8 19.05×1.2	40	31	10	10	○	1	KRT P36T10 08/12 PEF10/10-N②

◇在庫限り

シングル直管



●直管は銅管端の片側を拡管加工(≧ ← 拡管方向) しており、ロウ付け作業が省力化されます。

品番	冷媒 種別	銅管 外径×肉厚	寸法 (mm)		銅管質別	入本数/ ケース	表皮への印字内容
			D	T			
シングル直管標準品, 4M							
◇4S-03N	3	9.52×0.8	27	8	1/2H	24	KRT 4S 03N PEF8-N ③
4S-03T10	3	9.52×0.8	31	10	1/2H	24	KRT 4S 03T10 PEF10-N ③
4S-04N	3	12.70×0.8	34	10	1/2H	20	KRT 4S 04N PEF10-N ③
4S-05N	3	15.88×1.0	37	10	1/2H	16	KRT 4S 05N PEF10-N ③
4S-06N	3	19.05×1.0	40	10	1/2H	12	KRT 4S 06N PEF10-N ③
4S-07N	3	22.22×1.0	44	10	1/2H	12	KRT 4S 07N PEF10-N ③
4S-10N	3	25.40×1.0	47	10	1/2H	10	KRT 4S 10N PEF10-N ③
4S-11N	2	28.58×1.0	50	10	1/2H	9	KRT 4S 11N PEF10-N ②
4S-12N	2	31.75×1.1	54	10	1/2H	6	KRT 4S 12N PEF10-N ②
4S-14N	2	38.10×1.35	60	10	1/2H	4	KRT 4S 14N PEF10-N ②
4S-16N	*1	44.45×1.25	66	10	1/2H	4	KRT 4S 16N PEF10-N ①

* R410A、R32 は使用できません

◇在庫限り

PC

ペアコイル

空調用被覆銅管ペアタイプ

コードNo.	型番	本数	対応 冷媒 種別	銅管 (mm)		コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
				外径×材厚 (保温材外径×材厚)	液管 ガス管			
02022	PC-2320	(2巻入)	3	6.35×0.80 (24×8)	9.52×0.80 (27×8)	20	¥38,000	2
02020	PC-2320	(1巻入)	3	6.35×0.80 (24×8)	9.52×0.80 (27×8)	20	¥38,000	1
02030	PC-2420	-	2	6.35×0.80 (24×8)	12.70×0.80 (34×10)	20	¥45,800	1
70310	PC-2330	-	3	6.35×0.80 (24×8)	9.52×0.80 (27×8)	30	¥56,300	1
70320	PC-2430	-	2	6.35×0.80 (24×8)	12.70×0.80 (34×10)	30	¥69,100	1

PC-10H

ペアコイル (保温材厚10mm仕様)

空調用被覆銅管ペアタイプ

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	銅管 (mm) 外径×材厚 (保温材外径×材厚)		コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
			液管	ガス管			
70730	PC-2320-10H	3	6.35×0.80(28×10)	9.52×0.80(31×10)	20	¥41,500	1
70740	PC-2420-10H	2	6.35×0.80(28×10)	12.70×0.80(34×10)	20	¥48,100	1
70750	PC-3520-10H	2	9.52×0.80(31×10)	15.88×1.00(37×10)	20	¥71,800	1
70760	PC-3620-10H*	2	9.52×0.80(31×10)	19.05×1.20(41×10)	20	¥93,500	1

*PC-3620-10H:19.05mmのコイル巻管をフレア加工する場合は、使用のフレアツールがこの銅管肉厚に使用可能である事をフレアツールのメーカーに確認のうえ、加工してください。
また、加工後のフレア仕上り外径寸法が23.6mm～24.0mm (R410A, R32の場合)、または22.9mm～23.3mm (R22, R407Cの場合)を確保していることを必ず確認のうえ、使用してください。

PC-10H-KHE

ペアコイルKHE

空調用被覆銅管ペアタイプ 保温材厚10×20mm

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省★ 標準仕様適合	銅管(mm) 外径×材厚(保温材外径×材厚)		コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
				液管	ガス管			
70251	PC-2320-10H-KHE	3	適合	6.35×0.80(28×10)	9.52×0.80(51×20)	20	¥76,800	1
70261	PC-2420-10H-KHE	2	適合	6.35×0.80(28×10)	12.70×0.80(54×20)	20	¥90,500	1
70241	PC-3520-10H-KHE	2	適合	9.52×0.80(31×10)	15.88×1.00(57×20)	20	¥121,800	1

NC

ネオコイル

空調用被覆銅管シングルタイプ

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省★ 標準仕様適合 (液管)		銅管 (mm) 外径×材厚	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
			平成 31年版	令和 4年版						
65120	NC-420	2	適合		12.70×0.80	10	34	20	¥31,800	2
02350	NC-520	2	適合		15.88×1.00	10	37	20	¥46,700	1
70626	NC-620Z*1	2	適合		19.05×1.20	10	41	20	¥65,600	1

NC-10H

ネオコイル (保温材厚10mm仕様)

空調用被覆銅管シングルタイプ

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省★ 標準仕様適合 (液管)	銅管 (mm) 外径×材厚	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
70712	NC-220-10H	3	適合	6.35×0.80	10	28	20	¥19,000	3
70713	NC-320-10H	3	適合	9.52×0.80	10	31	20	¥26,000	3

NC-KHE ネオコイルKHE

空調用被覆銅管保温材厚20mm

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 標準仕様 適合 [★]	銅管(mm) 外径×材厚	保温材 厚 (mm)	保温材 外径 (mm)	コイル 条長 (m)	標準単価	梱包
70110	NC-220-KHE	3	適合	6.35×0.80	20	48	20	¥43,200	1
70120	NC-320-KHE	3	適合	9.52×0.80	20	51	20	¥50,900	1
70130	NC-420-KHE	2	適合	12.70×0.80	20	54	20	¥63,100	1
70140	NC-520-KHE	2	適合	15.88×1.00	20	57	20	¥85,400	1
70656	NC-620Z-KHE ^{*1}	2	適合	19.05×1.20	20	61	20	¥111,400	1

NH ネオパイプ 4.0m

空調用被覆銅管(直管)

コードNo.	型番	生産	対応 冷媒 種別	国土交通省 [★] 標準仕様適合(液管)	銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	標準単価	梱包
65301	NH-340N-10H	-	3	適合	9.52	0.80	1/2H	31	10	¥7,000	20
65310	NH-440N	-	3	適合	12.70	0.80	1/2H	34	10	¥7,900	20
65320	NH-540N	-	3	適合	15.88	1.00	1/2H	37	10	¥10,900	16
65330	NH-640N	-	3	-	19.05	1.00	1/2H	41	10	¥13,000	12
66886	NH-640N-1.05T	受注	3	適合	19.05	1.05	1/2H	41	10	¥13,800	12
65340	NH-740N	-	3	-	22.22	1.00	1/2H	44	10	¥16,100	10
65780	NH-740N-1.2T	受注	3	適合	22.22	1.20	1/2H	44	10	¥20,000	10
65350	NH-840N	-	3	-	25.40	1.00	1/2H	47	10	¥17,300	8
65360	NH-940N ^{*2}	-	2	-	28.58	1.00	1/2H	50	10	¥20,000	6
65370	NH-1040N ^{*2}	-	2	-	31.75	1.10	1/2H	53	10	¥24,200	6
65380	NH-1140N	-	1	-	34.92	1.10	1/2H	57	10	¥28,700	4
70602	NH-1240Z ^{*2}	-	2	-	38.10	1.35	1/2H	60	10	¥36,200	4
66762	NH-1340A ^{*2}	-	2	-	41.28	1.45	1/2H	64	10	¥46,300	4
66772	NH-1440A ^{*2}	-	2	-	44.45	1.55	1/2H	66	10	¥52,800	4
66780	NH-1640E	-	1	-	50.80	1.40	H	83	15	¥64,200	2
66790	NH-1740E	-	1	-	53.98	1.50	H	86	15	¥76,800	2

*1 *2…節末の注意参照

★国土交通省標準仕様書の液側配管(9.52mm以下)の保温材厚は、平成31年版までは8mm以上でしたが、令和4年版からは10mm以上に改定されています。
国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。

NH-20H ネオパイプ4.0m (保温材厚20mm仕様)

空調用被覆銅管(直管)

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	標準単価	梱包
70597	NH-740N-20H	3	22.22	1.00	1/2H	64	20	¥21,700	8
70598	NH-840N-20H	3	25.40	1.00	1/2H	67	20	¥24,500	6
70599	NH-940N-20H ^{*2}	2	28.58	1.00	1/2H	70	20	¥29,000	4
70590	NH-1040N-20H ^{*2}	2	31.75	1.10	1/2H	73	20	¥33,700	4
70632	NH-1240Z-20H ^{*2}	2	38.10	1.35	1/2H	80	20	¥49,800	4

*2…節末の注意参照

NH-KHE ネオパイプKHE 4.0m

空調用被覆銅管(直管) 保温材厚20mm

コードNo.	型番	対応 冷媒 種別	国土交通省 標準仕様 適合 [★]	銅管 外径D	銅管 材厚t	銅管 質別	保温材 外径d	保温材 材厚	標準単価	梱包
65440	NH-340N-KHE	3	適合	9.52	0.80	1/2H	51	20	¥10,300	20
65450	NH-440N-KHE	3	適合	12.70	0.80	1/2H	54	20	¥12,200	12
65460	NH-540N-KHE	3	適合	15.88	1.00	1/2H	57	20	¥15,800	12
70566	NH-640A-KHE	3	適合	19.05	1.05	1/2H	61	20	¥19,000	8
65770	NH-740N-KHE	3	適合	22.22	1.20	1/2H	64	20	¥23,300	8
70568	NH-840A-KHE	3	適合	25.40	1.35	1/2H	67	20	¥30,200	6
70569	NH-940A-KHE	3	適合	28.58	1.55	1/2H	70	20	¥37,200	4
70560	NH-1040A-KHE	3	適合	31.75	1.70	1/2H	73	20	¥43,200	4
70561	NH-1140A-KHE	3	適合	34.92	1.85	1/2H	76	20	¥51,800	4
70562	NH-1240A-KHE	3	適合	38.10	2.00	1/2H	80	20	¥60,200	4
70583	NH-1340A-KHE	3	適合	41.28	2.15	1/2H	84	20	¥75,800	2
70584	NH-1440A-KHE	3	適合	44.45	2.30	1/2H	86	20	¥88,000	2
70586	NH-1640A-KHE	3	適合	50.80	2.65	H	93	20	¥107,200	2
70587	NH-1740A-KHE	3	適合	53.98	2.80	H	96	20	¥126,200	2

★国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。

■ 銅管仕様

リン脱酸銅線目無管 (JIS H 3300 C 1220T)

製品型番	種類	記号	化学成分(%)		機械的性質	
			Cu	P	質別	引張り強さ(N/mm ²)
PC/NC/SPH	C1220(リン脱酸銅)	C1220T	99.90以上	0.015~0.040	O	205以上
NH					1/2H~H	245以上

■ 保温材仕様

外層シボ付き化学架橋30倍発泡ポリエチレン【難燃配合】
(発泡プラスチック保温材 JIS A9511 A-PE-C-2 に準じる)

特性		値
項目	単位	
密度	kg/m ³	20以上
熱伝導率 [平均温度23℃]	W/(m・K)	0.043以下
引張強さ	N/cm ²	14以上
吸水量	g/100cm ²	2.0以下
厚さ収縮率[120±5℃]	%	7以下
透湿係数[厚さ25mm当たり]	ng/(m ² ・s・Pa)	20以下
耐熱温度	℃	-40~120
難燃性試験	—	UL94-HBF ^{※1} 相当
		被覆銅管の状態で JCDA 0009.0010 難燃性適合

※1 判定基準:「水平に保持された幅50mmの試料の端部に60秒間接炎し、125mmの標線表示に達するまでに燃焼が終了すること」

注意

- 使用に際しては、使用現場の最悪環境条件が、当社技術資料の防露範囲内に収まっているか確認のうえ、使用してください。防露範囲外の場合、結露が発生する可能性がありますので、保温材の増し巻きなどが必要です。
- 保温材に使用しているポリエチレンフォームは難燃性ですが、ろう付け作業時には、バーナーの炎およびその伝熱により保温材が発火および損傷しないよう十分に保温材の端をろう付け部から離して作業してください。
- 保温材は、長さ方向で最大2%程度収縮します。保温材収縮により、銅管がむき出しにならないよう保温材接続テープ(JTA)などで処理してください。

*1…19.05mmのコイル巻管をフレア加工する場合は、使用のフレアツールがこの銅管肉厚に使用可能である事をフレアツールのメーカーに確認のうえ、加工してください。また、加工後のフレア仕上り外径寸法が23.6mm~24.0mm(R410A、R32の場合)、または22.9mm~23.3mm(R22、R407Cの場合)を確保していることを必ず確認のうえ、使用してください。


*2…28.58mm、31.75mm、38.10mm、41.28mm、44.45mmのネオパイプ(KHEタイプを除く)をR410、R32に使用する目的でベンダー曲げをされる場合は、曲げ半径4Do(管外径の4倍[Doは管の外径])以上のベンダーを使用してください。4Do未満のベンダーを使用した場合は冷凍保安規則関係例示基準による肉厚規定を満足できなくなります。

SD

スリムダクトSD

配管化粧カバー

寸法図



単位:mm


コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0401	SD-66	60	58	46.5	64	51	¥2,790	15
0402	SD-77	75	63	60	76	56	¥3,180	15
0403	SD-100	100	70	86	99	64	¥4,950	10
0404	SD-140	140	80	122	135	73	¥7,240	5

SW

ウォールコーナー 壁面取り出し用



寸法図



単位:mm


コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0411	SW-66	68	62	90	195	77	¥1,060	20
0412	SW-77	83	66	110	205	77	¥1,210	60(20)
0413	SW-100	110	74	128	223	86	¥2,290	10
0414	SW-140	146	84	166	280	98	¥3,050	5

※()内は、アイボリー以外の梱包数

SWA

ウォールコーナー後付用


100タイプは
コーキング完てん用ミゾ付き



ダクト取り付け位置



寸法図



単位:mm


コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0429	SWA-77	80	65	117	205	77	¥1,060	20
0430	SWA-100	104	73	142	227	87	¥1,880	10

●色調・・・77:アイボリー、ブラウン、ブラック、グレー、ホワイト 100:アイボリー、ホワイト


※すべての既設配管に適合することを保証するものではありません。現場の状況を確認のうえ、使用してください。

SWM

ウォールコーナーエアコンキャップ用



寸法図



単位:mm

■適用エアコンキャップサイズ

型番	ツバ外径	ツバ高さ
SWM-77	φ130以下	10以下
SWM-77L	φ153以下	10以下
SWM-100	φ150以下	10以下


コードNo.	型番	適合耐火製品	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0408	SWM-77	IRM-75S	145.5	82	188	67	84	¥1,340	10
0407	SWM-77L	IRM-100S	161	82	208	67	84	¥1,340	10
0409	SWM-100	IRM-100S	166	107	215	75	94	¥2,610	10

SWK

ウォールコーナー換気エアコン用



寸法図



単位:mm


コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
7352	SWK-77N	205	116	127	67	¥1,720	10

●材質・・・PVC+ABS(格子部) ●特長・・・換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。


【注意】 ●掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。

SK

スリムコーナー平面90°



寸法図




単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包*
0421	SK-66	66	62	100	¥1,060	20
0422	SK-77	81	66	128	¥1,210	60(20)
0423	SK-100	106	74	151	¥2,290	10
0424	SK-140	146	84	190	¥3,050	5


* ()内は、アイボリー以外の梱包数

SKM

ミニスリムコーナー平面90°



寸法図




単位:mm


コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
7301	SKM-66	67	62	82	¥860	20
7302	SKM-77	82	68	97	¥970	20

SKF

スリムコーナー平面45°



寸法図




単位:mm


コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
7311	SKF-66	67	62	60	33	¥860	20
7312	SKF-77	81	68	65	33	¥970	20
7313	SKF-100	106	75	75	33	¥1,850	10
7314	SKF-140	147	85	92	33	¥2,490	5

SC

スリムコーナー立面90°



寸法図




単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包*
0431	SC-66	66	62	97	¥1,060	20
0432	SC-77	81	67	100	¥1,210	60(20)
0433	SC-100	106	75	117	¥2,290	10
0434	SC-140	145	84	126	¥3,050	5


* ()内は、アイボリー以外の梱包数

SCM

ミニスリムコーナー立面90°



寸法図




単位:mm


コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
7321	SCM-66	67	62	75	¥860	20
7322	SCM-77	82	68	82	¥970	20

SCF

スリムコーナー立面45°



寸法図




単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	標準単価	梱包
7331	SCF-66	67	62	58	33	¥860	20
7332	SCF-77	82	68	61	33	¥970	20
7333	SCF-100	107	75	64	33	¥1,850	10
7334	SCF-140	147	85	67	33	¥2,490	5


SN

ひねり90°エルボ

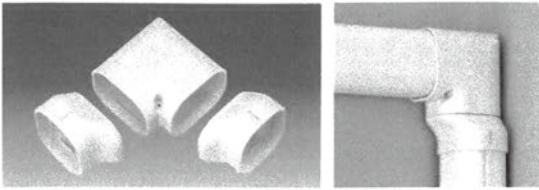


コードNo.	型番	標準単価	梱包
0517	SN-77	¥1,720	5

寸法図




組み合わせ図



単位:mm

ST

T型ジョイント

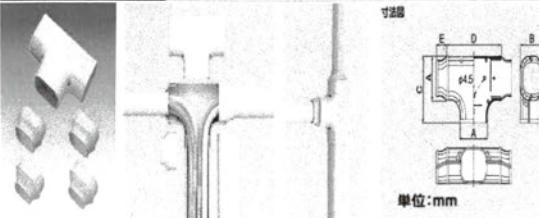


単位:mm

付属アダプター	ST-77-66 (SD-66用) ×2						
	ST-100-66 (SD-66用) ×2						
	ST-100-77 (SD-77用) ×2						
	ST-140-100 (SD-100用) ×2						

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0462	ST-77	85	68	124	165	31	¥3,050	10
0461	ST-100	109	78	154	200	33	¥4,320	10
0463	ST-140	148	87	199	250	32	¥5,080	5

SJ

スリムジョイント

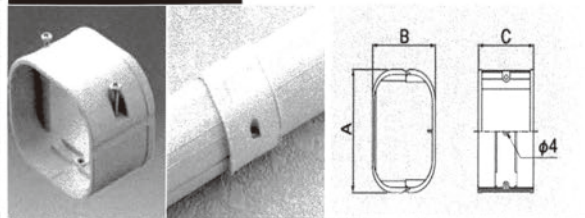


コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
0441	SJ-66	71	62	50	¥300	20
0442	SJ-77	85	67	50	¥400	60(20)
0443	SJ-100	109	75	66	¥860	20
0444	SJ-140	146	84	90	¥1,230	10

※()内は、アイボリー以外の梱包数

SDR

異径ジョイント

異径ダクト接続用

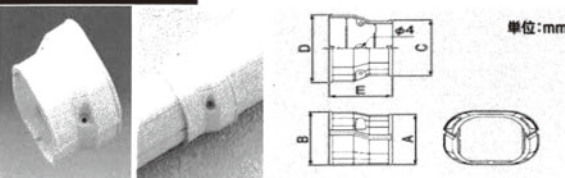


単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
0477	SDR-100-77	67	75	81	106	66	¥1,720	20
0478	SDR-140-100	75	84	109	147	100	¥2,490	10

SDI

異径アダプター

ウォールコーナー
サイズダウン用

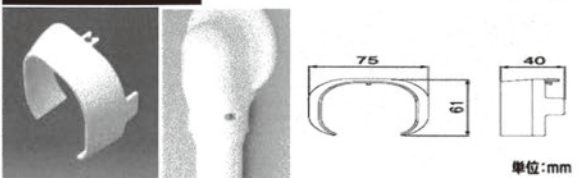

単位:mm


コードNo.	型番	標準単価	梱包
0447	SDI-77-66	¥190	20

●SD-66と77用ウォールコーナー(SWA-77, SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。

SJA

分岐ジョイント

壁面取り出し用

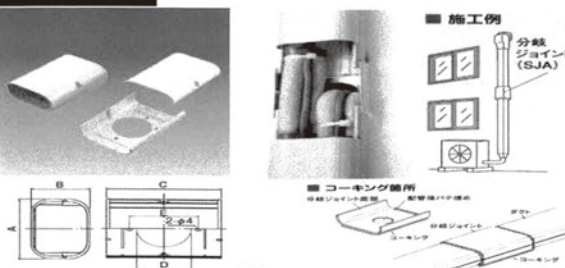


単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	適合配管	標準単価	梱包
0445	SJA-100	109	75	148	70	88	PC-2320 (6.35×9.52) ×2組	¥1,720	20

SIF

段差継手

寸法図

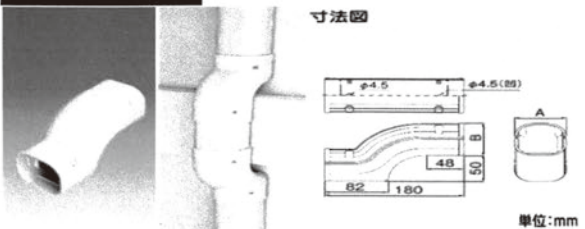


単位:mm

コードNo.	型番	A	B	標準単価	梱包
0416	SIF-66	68	64	¥1,310	10
0417	SIF-77	83	69	¥1,530	10
0418	SIF-100	108	74	¥2,790	10

SE

端末カバー

機器接続部用

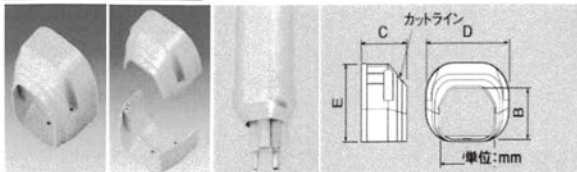


コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
NEW 0448	SE-66	51	41	45	66	62	¥400	20
0449	SE-77	53	43	45	82	67	¥450	60(20)

※（ ）内は、アイボリー以外の梱包数

SEN

端末カバー

機器接続部用

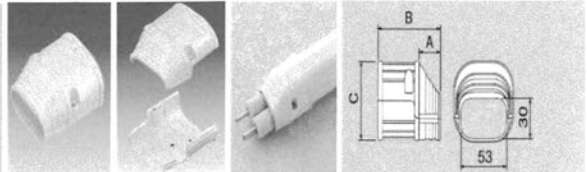


コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
0488	SEN-100	56	112	76	¥1,310	20
0489	SEN-140	77	150	85	¥1,850	10

SWC

スリムキャップ

壁貫通部用
化粧プレート

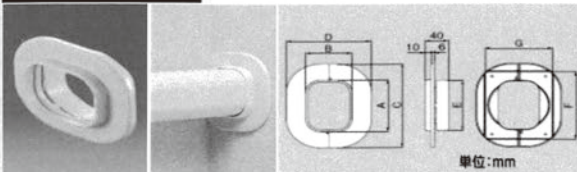


コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	コアリッジ	標準単価	梱包
0481	SWC-66	68	66	110	108	64	92	72	70	¥420	100
0482	SWC-77	83	71	127	115	80	110	90	85	¥500	100
0483	SWC-100	108	78	174	144	104	140	114	110	¥670	50
0484	SWC-140	148	88	220	180	144	196	154	145	¥1,000	20

●材質…ABS

SP

シーリングキャップ

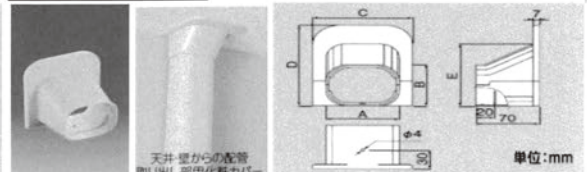


コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
7341	SP-66	66	62	95	125	95	¥1,310	20
7342	SP-77	81	67	110	130	100	¥1,460	20
7343	SP-100	106	74	135	137	107	¥1,720	10
7344	SP-140	146	84	175	147	117	¥1,980	5

●材質…ABS(SP-100はPVC)

SF

フリーコーナー

自在継手

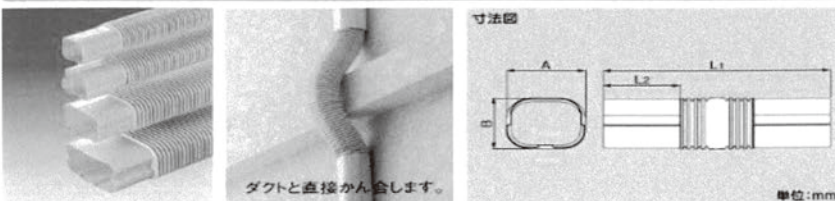


コードNo.	型番	A	B	L1	L2	標準単価	梱包
0451	SF-66-500	62	58	530	88	¥770	20
0452	SF-66-1000	62	58	1060	88	¥1,310	20
0453	SF-77-500	74	62	530	87	¥920	20
0454	SF-77-1000	74	62	1060	87	¥1,530	20
0455	SF-100-800	100	70	800	70	¥1,780	10
0456	SF-140-800	140	80	800	80	¥2,160	5

●材質…PE(66-77), PP(100-140)

SF

フリーコーナー2m〈フリーカットタイプ〉


自在継手

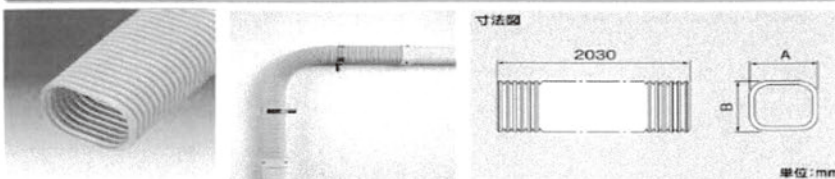

コードNo.	型番	A	B	標準単価	梱包
0459	SF-66-2000	62	58	¥2,490	10
0460	SF-77-2000	74	62	¥2,930	10


●材質…PE ※単体では使えません。SFJおよびSFSと組み合わせて使用してください。

■フリーコーナー使用例&禁止例
(定尺・フリーカットタイプ共通)

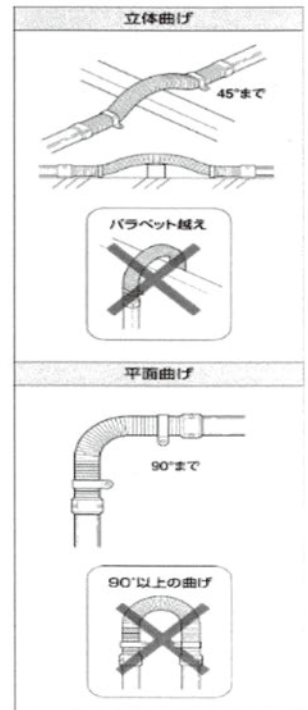

SFS

フリーコーナーサドル

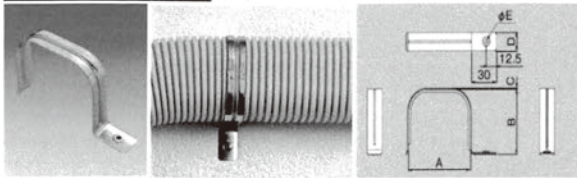


コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
06110	SFS-66	60	58	1	18	4.2	¥580	60
06120	SFS-77	75	63	1	18	4.2	¥660	60
06130	SFS-100	100	70	1.5	22	7	¥810	40
06140	SFS-140	146	85	1.5	22	7	¥960	40

●材質…SUS304

SFJ

フリーコーナージョイント

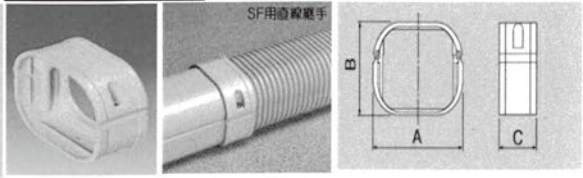

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
0436	SFJ-66	68	62	35	¥250	20
0437	SFJ-77	83	66	35	¥300	20
0438	SFJ-100	108	74	40	¥690	20



※必ずSFSと組み合わせて使用してください。

※フリーコーナーの蛇腹部を2ピッチ(2山)以上はめ込んで使用してください。

SL

配管固定サドル

スリムダクト用結束バンド+サドル

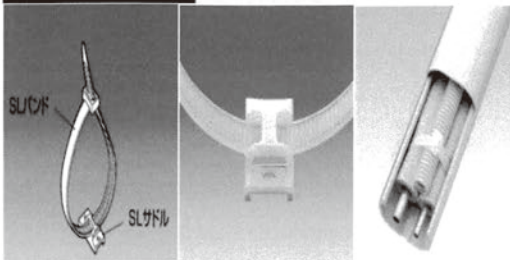

コードNo.	型番	標準単価	梱包
04720	SL-300	¥90	500

●材質…PE(SLバンド)、POM(SLサドル)

※締め過ぎると保温材の性能を損ないますので注意してください。

スリムダクトSD仕様

使用温度範囲	-20℃～60℃(製品表面温度)
取付	壁面取り付け
材質	硬質ポリ塩化ビニル樹脂*(難燃性*)
色調(近似色)	ホワイト (マンセルN9.0.日塗工LN-90) アイボリー (マンセル5Y8/1.日塗工L25-80B) グレー (マンセルN6.5.日塗工LN-65) ブラウン (マンセル10YR3/1.日塗工L19-30B) ブラック (マンセルN2.0.日塗工LN-20)

※一部製品を除く

・“塩ビ”製以外の製品は、個々の製品に略式にて記載。

・正式表記は各製品仕様図面を参照。

★ABS製パーツおよびSL-300、SA-77を除く。

収納能力目安表(最大鋼管サイズ)*

(単位:mm)

ダクト サイズ	保温材厚(液管×ガス管)			
	8×10	10×10	10×20	20×20
SD- 66	φ6.35×φ9.52	—	—	—
SD- 77	φ9.52×φ15.88	φ9.52×φ15.88	—	—
SD-100	φ19.05×φ22.22または φ6.35×φ9.52)×2組	φ19.05×φ22.22または (φ6.35×φ9.52)×2組	φ9.52×φ19.05	—
SD-140	φ6.35×φ12.70と φ9.52×φ15.88の2組	φ6.35×φ12.70と φ9.52×φ15.88の2組	φ19.05×φ31.75	φ12.70×φ28.58

*配管にはドレンホースDHQ-16相当と制御ケーブルを含む。

AF

ホールキャップ

設備機器配管用貫通穴ふさぎ
φ60～φ100まで対応できるフリーサイズ




- 特長**
- 貫通穴ふさが一人でも簡単。
 - バンドを引くだけで簡単に穴をふさぐことができます。
 - クランプフィンで仮止めができ、一人でも簡単に取り付けられます。
- 仕様**
- 材質…PP
 - 色調…ホワイト、アイボリー(シルキーホワイト系)
- 注意**
- 外部からの雨水の浸入を防ぐために、外部のキャップの周囲をコーキングしてください。

コードNo.	型番	適用穴径	適用壁厚	標準単価	梱包
03535	AF-610-W	φ60～φ100	50～250mm	オープン	50
03532	AF-610-I			オープン	50

PR

プラロック

エアコン据付台



系列	コードNo.	型番	色調	許容面荷重 (N[kgf])	寸法 L×W×H(mm)	付属 ボルト	標準単価	梱包
350系	14260	PR-350N	ブラック	1,372[140]	360×100×80×95	ダクロ	¥1,080	20
350系	14310	PR-351N-I	アイボリー	1,372[140]	360×100×80×95	ダクロ	¥1,080	20
350系	14270	PR-350N-M	ブラック	1,765[180]	450×100×80×95	ダクロ	¥1,530	20
350系	14320	PR-351N-M	アイボリー	1,765[180]	450×100×80×95	ダクロ	¥1,530	20
350系	14280	PR-350N-L	ブラック	3,922[400]	1,000×100×80×95	なし	¥3,350	4
350系	14330	PR-351N-L	アイボリー	3,922[400]	1,000×100×80×95	なし	¥3,350	4


仕様 ●材質…PVC

注意 ●製品表面温度が-10℃～50℃の範囲で使用してください。

SRV

スーパーロックV型

全ねじボルト取り付けタイプ

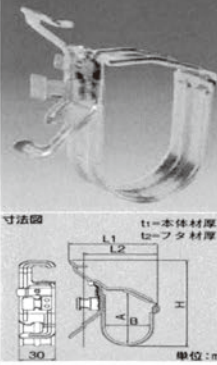

- 用途** ●W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。**注意** ●屋内専用です。
特長 ●ワンタッチでボルトに取り付けできます。
●ヒンジ方式のため配管の置きができます。
●ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
仕様 ●表面処理…ユニクロ

コードNo.	型番	適用サイズ		許容 静荷重	L ₁	L ₂	H	A	B	本体 材厚 (t1)	フタ 材厚 (t2)	標準 単価	梱包
		保温* 材厚	鋼管サイズ										
56222	SRV-24B	10×10	6.35×9.52～6.35×12.70		70	57.5	95	59	37	1.0	1.0	¥290	100
56232	SRV-35B	8×10	6.35×15.88～9.52×15.88										
		10×10	6.35×15.88～9.52×12.70	70	57.5	101	67	37	1.0	1.0	¥290	100	
56242	SRV-46B	8×10	9.52×19.05～12.70×19.05		74	61.5	112	76	41	1.0	1.0	¥300	100
		10×10	9.52×15.88～12.70×19.05										
56252	SRV-58B	10×10	12.70×22.22～15.88×25.40		84	71.5	121	85	51	1.0	1.0	¥370	100

AP

エアコン用シールパテ



- 特長** ●不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。
注意 ●壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出すおそれがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やエアコンキャップ(AC)などを使用してください。
●作業時は、作業手袋などを着用してください。

コードNo.	型番	内容量	標準単価	梱包
0601	AP-200	90ml(200g)	オープン	100
0602	AP-1000	500ml(1kg)	オープン	20


基本仕様

項目	規格	項目	規格
色調	グレー・アイボリー・ホワイト	比重	2.0(代表値)
材質	ポリブテン樹脂系	使用温度範囲	-20℃～50℃
性状	非硬化型(不乾性)	作業温度範囲	5℃～40℃

DHQ

ハイクオリティドレンホース

エアコン用ドレンホース

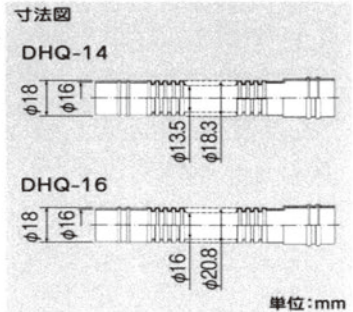

コードNo.	型番	呼び径	内径	長さ	ホース部外径	最大外径	標準単価	梱包
08280	DHQ-14	φ14	φ13.5	50m	φ18.3	φ22	オープン	8
08260	DHQ-16	φ16	φ16	50m	φ20.8	φ22	オープン	6

ルームエアコン据付部品 壁面用ブラケットタイプ

C-BZG

仕上げ	希望小売価格(税別)	使用単位	オプション
溶融亜鉛メッキ	¥11,000	4	防錆 防錆ゴムキット [245]


●使用荷重 80 kg
●エアコン固定寸法(mm) ... W300~700/D160~330
●JANコード T49 31481 18057 7

C-BZG-L

仕上げ	希望小売価格(税別)	使用単位	オプション
溶融亜鉛メッキ	¥11,400	4	

●使用荷重 80 kg
●エアコン固定寸法(mm) ... W300~700/D180~400
●JANコード T49 31481 18058 4

月 通




平地置用

C-NZJ-L2

仕上げ	希望小売価格(税別)	使用単位	オプション
溶融亜鉛メッキ	¥11,700	4	防錆 防錆ゴムキット [245]


●使用荷重 80 kg
●エアコン固定寸法(mm) ... W400~750/D200~380
●適用勾配 0°~28°(水平~1/4)
●垂直角 0°~13°(水平~1/4)
●JANコード T49 31481 18627 2
●平地置用台をベランダなどに取付けする場合、人が登って柵を乗り越えできないよう柵から離して設置してください。



C-NZJ5-2

仕上げ	希望小売価格(税別)	使用単位	オプション
溶融亜鉛メッキ	¥11,700	4	防錆 防錆ゴムキット [245]


●使用荷重 80 kg
●エアコン固定寸法(mm) ... W300~650/D160~340
●適用勾配 0°~49°(水平~1/2)
●垂直角 0°~27°(水平~1/2)
●JANコード T49 31481 18628 9
●平地置用台をベランダなどに取付けする場合、人が登って柵を乗り越えできないよう柵から離して設置してください。



C-NZJ5-L2

仕上げ	希望小売価格(税別)	使用単位	オプション
溶融亜鉛メッキ	¥13,200	4	防錆 防錆ゴムキット [245]

●使用荷重 80 kg
●エアコン固定寸法(mm) ... W400~750/D200~380
●適用勾配 0°~46°(水平~1/2)
●垂直角 0°~25°(水平~1/2)
●JANコード T49 31481 18629 6
●平地置用台をベランダなどに取付けする場合、人が登って柵を乗り越えできないよう柵から離して設置してください。



防雪屋根

C-RZJ2

仕上げ	希望小売価格(税別)	使用単位	オプション
天板一層耐雪対策 他二層耐雪対策	¥25,300	2	防錆 防錆ゴムキット [245]

●JANコード T49 31481 18637 1
●積雪耐荷重 300kg/m²
●エアコン有効寸法(mm) 幅730/奥行310/高さ600~760 (40mm間隔)

C-RZJ-L2


仕上げ	希望小売価格(税別)	使用単位	オプション
天板一層耐雪対策 他二層耐雪対策	¥27,600	2	防錆 防錆ゴムキット [245]

●JANコード T49 31481 18638 8
●平地タイプ、二段階タイプと併せて使用してください。
●積雪耐荷重 300kg/m²
●エアコン有効寸法(mm) 幅830/奥行350/高さ600~960 (40mm間隔)

C-RZJ-LL2

仕上げ	希望小売価格(税別)	使用単位	オプション
天板一層耐雪対策 他二層耐雪対策	¥29,900	2	防錆 防錆ゴムキット [245]

●JANコード T49 31481 18639 5
●二段階LLタイプと併せて使用してください。
●積雪耐荷重 300kg/m²
●エアコン有効寸法(mm) 幅896/奥行350/高さ600~960 (40mm間隔)

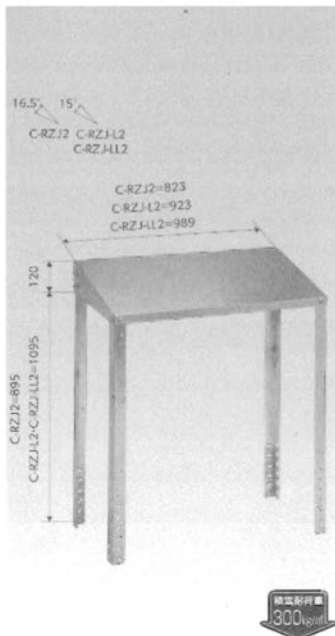



パッケージエアコン据付部品

PC-BJ31 **NEW**

go

仕上げ	希望小売価格(税別)	受注単位
溶融亜鉛メッキ	¥26,500	1



- 使用荷重 150kg
 - エアコン固定寸法(mm) ... W400~800/D250~380(385*)
 - JANコード T49 31481 25255 7
 - 保護キャップ付
- ※室外機本体のアンカー据付孔φ12以上の場合
385mm可能です。

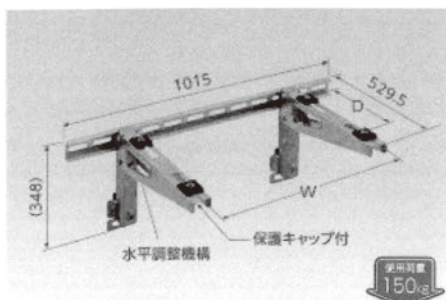使用荷重
150kgPC-BJ61 **NEW**

go

仕上げ	希望小売価格(税別)	受注単位
溶融亜鉛メッキ	¥33,400	1

- 使用荷重 150kg
- エアコン固定寸法(mm) ... W400~800/D300~430
- JANコード T49 31481 25256 4
- 保護キャップ付

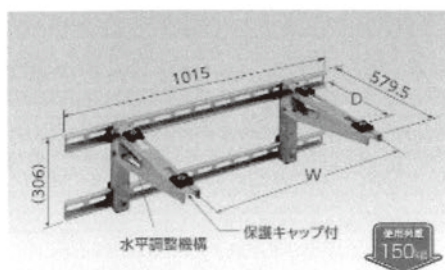使用荷重
150kg

PC-NJ35

go

仕上げ	希望小売価格(税別)	受注単位
溶融亜鉛メッキ	¥34,500	1



- 使用荷重 200kg
- エアコン固定寸法(mm) ... W400~810/D250~410
- 勾配調整50mmまで可能 0°~6°(水平~1°/10)
- JANコード T49 31481 25141 3

T-NJ35P

連結金具 go

仕上げ	希望小売価格(税別)	受注単位
溶融亜鉛メッキ	¥31,100	1

- PC-NJ35専用連結金具
- JANコード T49 31481 25153 6

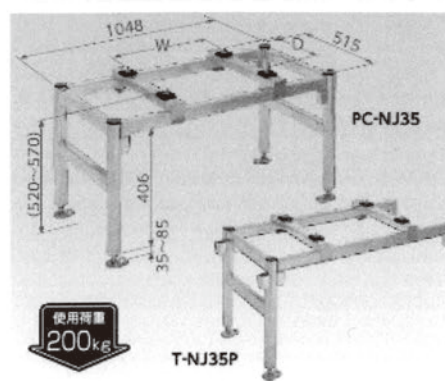使用荷重
200kg

PC-NJ65

go

仕上げ	希望小売価格(税別)	受注単位
溶融亜鉛メッキ	¥40,300	1



- 使用荷重 200kg
- エアコン固定寸法(mm) ... W400~1010/D270~430
- 勾配調整50mmまで可能 0°~6°(水平~1°/10)
- JANコード T49 31481 25147 5

T-NJ65P

連結金具 go

仕上げ	希望小売価格(税別)	受注単位
溶融亜鉛メッキ	¥36,800	1

- PC-NJ65専用連結金具
- JANコード T49 31481 25159 8

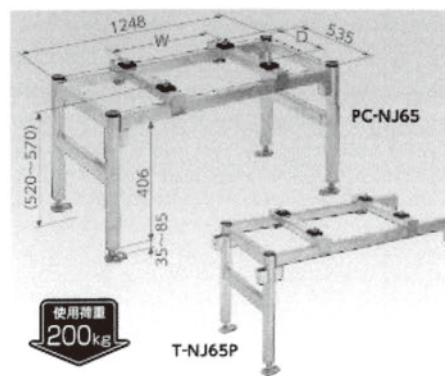使用荷重
200kg


左右に自由にスライド。便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取付けも簡単ワンタッチ。

B-KT 壁面用架台

塗装仕上げ



●エアコン固定寸法

W=70～940 D=160～330



材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
仕 上 げ	ポリエステル粉体塗装
標準価格	¥7,800
梱包入数	6入
PAT.	

●壁面固定寸法

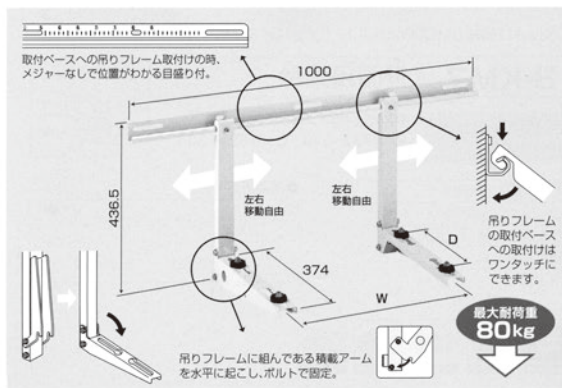


左右に自由にスライド。便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取付けも簡単ワンタッチ。

B-KT-L 壁面用架台

塗装仕上げ



●エアコン固定寸法

W=70～940 D=140～400



材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板
仕 上 げ	ポリエステル粉体塗装
標準価格	¥9,100
梱包入数	4入
PAT.	

●壁面固定寸法

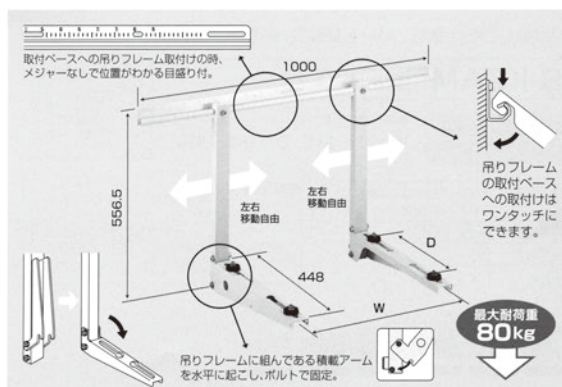


組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。

B-KM 壁面用架台

溶融亜鉛メッキ仕上げ



●エアコン固定寸法

W=70～940 D=160～330



材 質	圧延鋼板
仕 上 げ	溶融亜鉛メッキ仕上げ
標準価格	¥10,500
梱包入数	4入
PAT.	

●壁面固定寸法

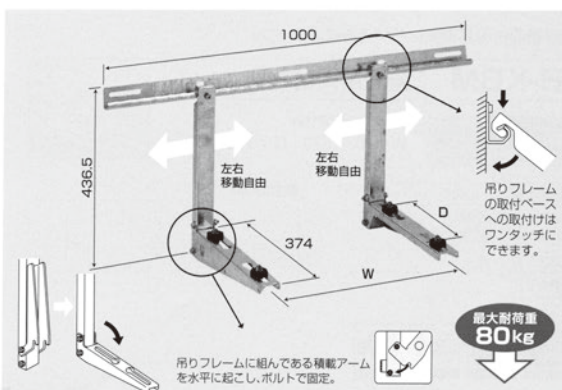


組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。

B-KM-L 壁面用架台

溶融亜鉛メッキ仕上げ



●エアコン固定寸法

W=70～940 D=140～400



材 質	圧延鋼板
仕 上 げ	溶融亜鉛メッキ仕上げ
標準価格	¥10,900
梱包入数	4入
PAT.	


●壁面固定寸法

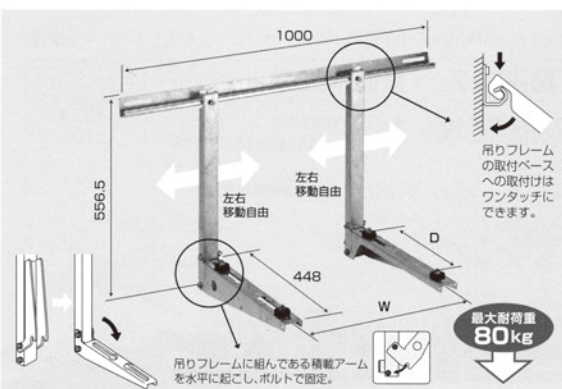

T F 建築用銅管継手設計価格表 (JIS規格)(税別)

	T	90°	45°	ソケット	キャップ	おねじ付アダプタ		めねじ付アダプタ		ユニオン	水栓 エルボ
		エルボ	エルボ	レジューサ		A	B	A	B		
1/4	370	160	450	180	180	1,300	900	950	1,200	3,270	*
3/8	290	220	340	180	200	940	950	950	1,710	2,810	1,420
異径	320	330	*	200	*	1,440	*	1,500	*	*	*
1/2	450	220	540	200	250	780	1,280	790	1,390	2,950	1,150
異径	450	360	*	170	*	1,990	2,000	1,810	*	*	*
5/8	550	440	600	320	250	*	*	*	*	4,420	*
異径	760	450	*	300	*	*	*	*	*	*	*
3/4	1,120	630	660	370	300	1,600	3,270	1,250	1,930	4,670	1,660
異径	1,050	810	*	520	*	2,040	*	1,570	2,350	*	1,750
1	1,590	940	1,090	640	510	3,190	4,340	2,380	3,000	9,280	3,660
異径	1,880	1,560	*	730	*	*	*	*	*	*	*
1.1/4	3,000	1,350	1,480	880	860	4,840	5,920	4,240	3,570	16,360	*
異径	3,470	1,960	*	1,120	*	*	*	*	*	*	*
1.1/2	3,320	2,340	2,230	1,280	1,200	4,390	6,900	5,110	8,000	20,560	*
異径	4,370	4,970	*	2,240	*	*	*	*	*	*	*
2	6,910	3,740	3,960	2,070	1,620	10,450	13,130	10,830	15,060	38,330	*
異径	8,050	*	*	2,730	*	*	*	*	*	*	*
2.1/2	19,200	9,950	9,490	7,600	5,950	21,550	*	29,950	*	40,000	*
3	22,440	14,320	11,300	13,050	13,950	26,450	*	32,000	*	57,000	*
4	59,060	30,950	33,260	21,960	29,130	30,000	*	*	*	*	*


NC フランジ

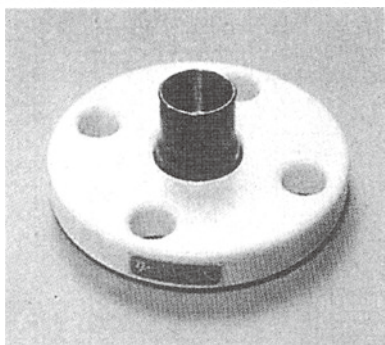

従来の絶縁セット・フランジのフェノール樹脂に代えて
ナイロン12をアウトフランジにコーティングした製品です。

●ナイロン12の特長

1. 耐候性が優れている。
2. 耐薬品性、耐海水性が優れている。
3. 金属との密着性が優れている。
4. 摩擦、摩耗特性が優れている。

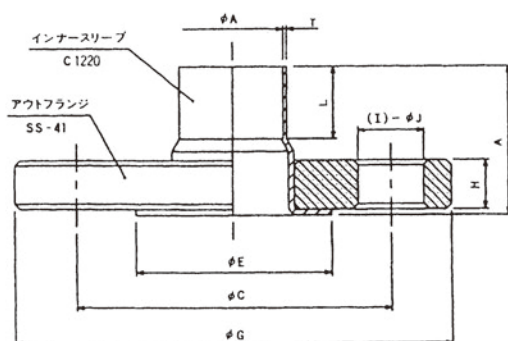

NOM	A	T(MIN.)	L	A	E	C	G	H	(1)-J	ボルトのサイズ
1/2	16.00 ± 0.09	0.8	11	29	39	70	95	12	(4) - 15	M 12
3/4	22.36 ± 0.11	0.9	17	38	47	75	100	14	(4) - 15	M 12
1	28.75 ± 0.13	1.0	21	43	56	90	125	14	(4) - 19	M 16
1-1/4	35.11 ± 0.15	1.2	24	48	63	100	135	16	(4) - 19	M 16
1-1/2	41.50 ± 0.17	1.3	27	57	75	105	140	16	(4) - 19	M 16
2	54.22 ± 0.19	1.5	18	47	94	120	155	16	(4) - 19	M 16
2-1/2	66.96 ± 0.23	1.7	20	54	112	140	175	18	(4) - 19	M 16
3	79.66 ± 0.23	2.0	21	63	125	150	185	18	(8) - 19	M 16
4	105.12 ± 0.29	2.4	22	66	150	175	210	18	(8) - 19	M 16
5	130.55 ± 0.29	2.8	24	72	180	210	250	20	(8) - 23	M 20
6	156.00 ± 0.34	3.1	26	78	210	240	280	22	(8) - 23	M 20

(注1) NC フランジ 10 kgf/cm²用はバタフライ弁に対応できません。

(注2) JIS 10 kgf/cm²用以外の物もご相談下さい。

(注3) 2" 以上はろう付専用タイプとなります。

NC(Nylon Coating) フランジ
ZS(絶縁セット) フランジ
[JIS-5K・10K]

設計価格表(税別)


消費税別・円/個

寸法	設計	梱包単位
1/2	6,000	10
3/4	7,860	10
1"	8,710	10
1-1/4	11,910	10
1-1/2	14,000	10
2"	16,250	10
2-1/2	23,850	6
3"	30,250	4
4"	42,320	4
5"	70,000	2
6"	80,000	2
8"	99,000	1

絶縁ユニオン設計価格表(税別)

	従来型	青銅製リング付	コア入り給水用	コア入り給湯用
1/2	7,850	10,000	7,890	11,500
3/4	9,810	11,250	12,570	15,450
1	13,510	15,000	18,000	19,110
1-1/4	17,970	*	22,980	32,130
1-1/2	27,080	*	38,740	45,110
2	43,660	*	42,000	50,000

注: 給湯、給水配管において、銅管と内面処理鋼管とを接続する場合には、
赤サビを防止するためコア入り絶縁ユニオンや青銅製ユニオン(リング付)の
採用をお勧めします。



銅管エルボ

			A	B	C	D
6690-6.35	¥ 230	50/400	14.0	14.0	6.35	6.35
6690-8.0	¥ 230	50/400	14.5	14.5	8.0	8.0
6690-9.52	¥ 230	50/400	16.0	16.0	9.52	9.52
6690-10.0	¥ 230	50/400	16.0	16.0	10.0	10.0
6690-12.7	¥ 230	150/600	20.0	20.0	12.7	12.7
6690-15.88	¥ 220	100/500	23.0	23.0	15.88	15.88
6690-19.05	¥ 460	50/150	27.5	27.5	19.05	19.05
6690-22.22	¥ 460	50/200	34.0	34.0	22.22	22.22
6690-25.4	¥ 950	60/-	36.0	36.0	25.4	25.4
6690-28.58	¥1,100	40/-	40.0	40.0	28.58	28.58
6690-28.58×22.22	¥2,100	40/-	49.5	54.0	28.58	22.22
6690-34.92	¥1,900	24/-	45.5	45.5	34.92	34.92
6690-41.28	¥2,780	15/-	50.0	50.0	41.28	41.28
6690-53.98	¥6,070	8/-	67.0	67.0	53.98	53.98



●材質 銅



銅管45°エルボ

			A	B
6691-9.52	¥ 280	50/400	9.52	11.5
6691-12.7	¥ 310	50/150	12.7	14.0
6691-15.88	¥ 370	100/500	15.88	17.0
6691-19.05	¥ 680	50/150	19.05	19.0
6691-22.22	¥ 680	100/200	22.22	26.0
6691-28.58	¥1,220	40/-	28.58	31.5
6691-34.92	¥2,300	30/-	34.92	35.0
6691-41.28	¥3,030	15/-	41.28	40.0
6691-53.98	¥5,820	8/-	53.98	53.0


●材質 銅



銅管ソケット

			A	B	C
6693-6.35	¥ 170	50/400	14.0	6.35	6.35
6693-8.0	¥ 180	50/600	14.5	8.0	8.0
6693-9.52	¥ 180	50/600	18.0	9.52	9.52
6693-10.0	¥ 180	50/250	17.5	10.0	10.0
6693-12.7	¥ 180	50/300	22.0	12.7	12.7
6693-12.7×9.52	¥ 270	50/300	22.0	12.7	9.52
6693-15.88	¥ 220	100/800	27.0	15.88	15.88
6693-15.88×9.52	¥ 380	50/400	26.5	15.88	9.52
6693-15.88×12.7	¥ 320	50/400	27.0	15.88	12.7
6693-19.05	¥ 320	40/240	33.5	19.05	19.05
6693-22.22	¥ 320	50/250	40.5	22.22	22.22
6693-22.22×12.7	¥ 540	50/250	38.5	22.22	12.7
6693-22.22×15.88	¥ 460	50/250	40.0	22.22	15.88
6693-25.4	¥ 580	50/-	44.0	25.4	25.4
6693-28.58	¥ 610	50/-	48.5	28.58	28.58
6693-28.58×15.88	¥ 840	50/-	44.5	28.58	15.88
6693-28.58×22.22	¥ 840	50/-	50.0	28.58	22.22
6693-34.92	¥ 840	50/-	52.0	34.92	34.92
6693-34.92×28.58	¥1,300	50/-	54.0	34.92	28.58
6693-41.28	¥1,200	30/-	58.5	41.28	41.28
6693-41.28×34.92	¥1,950	30/-	60.0	41.28	34.92
6693-53.98	¥2,300	15/-	73.0	53.98	53.98
6693-53.98×41.28	¥3,300	15/-	72.0	53.98	41.28

●材質 銅




銅管チーズ

			A	B	C	D
6692-6.35	¥ 450	50/400	32.0	11.5	6.35	6.35
6692-8.0	¥ 460	50/250	23.0	12.0	8.0	8.0
6692-9.52	¥ 460	50/250	27.0	15.0	9.52	9.52
6692-10.0	¥ 480	50/250	29.0	14.0	10.0	10.0
6692-12.7	¥ 480	100/400	34.0	17.5	12.7	12.7
6692-15.88	¥ 480	100/300	44.0	23.0	15.88	15.88
6692-15.88×12.7	¥ 760	50/150	39.0	20.0	12.7	15.88
6692-19.05	¥ 830	50/100	53.0	26.5	19.05	19.05
6692-22.22	¥ 850	50/100	63.0	33.0	22.22	22.22
6692-22.22×15.88	¥1,070	50/100	56.0	26.0	15.88	22.22
6692-25.4	¥1,840	40/-	68.0	36.5	25.4	25.4
6692-28.58	¥1,970	30/-	77.0	39.5	28.58	28.58
6692-28.58×15.88	¥2,160	30/-	65.0	29.0	15.88	28.58
6692-28.58×22.22	¥2,160	30/-	71.0	35.0	22.22	28.58
6692-34.92	¥3,350	20/-	87.0	45.0	34.92	34.92
6692-34.92×15.88	¥3,740	15/-	67.0	32.5	15.88	34.92
6692-34.92×22.22	¥3,740	15/-	75.0	40.5	22.22	34.92
6692-34.92×28.58	¥3,740	15/-	80.0	43.5	28.58	34.92
6692-41.28	¥5,180	10/-	100.0	51.0	41.28	41.28
6692-41.28×22.22	¥5,700	10/-	80.0	43.0	22.22	41.28
6692-41.28×28.58	¥5,700	10/-	86.0	47.0	28.58	41.28
6692-41.28×34.92	¥5,700	10/-	93.0	48.0	34.92	41.28
6692-53.98	¥8,100	6/-	125.0	65.5	53.98	53.98
6692-53.98×28.58	¥9,250	6/-	98.0	52.5	28.58	53.98
6692-53.98×34.92	¥9,250	6/-	104.0	55.5	34.92	53.98
6692-53.98×41.28	¥9,250	6/-	112.0	58.0	41.28	53.98

●材質 銅

銅管関連部材



銅管レデュサー

6694-15.88×8.0	¥540	50/200
6694-15.88×9.52	¥360	50/200
6694-15.88×12.7	¥360	50/200
6694-22.22×12.7	¥500	50/250
6694-22.22×15.88	¥610	50/250
6694-28.58×15.88	¥840	50/-
6694-28.58×22.22	¥840	50/-

A	B	C
27.0	15.88	8.0
28.0	15.88	9.52
27.5	15.88	12.7
38.0	22.22	12.7
39.0	22.22	15.88
46.0	28.58	15.88
49.0	28.58	22.22

●材質 銅




銅管キャップ

6695-9.52	¥ 330	50/600
6695-12.7	¥ 240	50/400
6695-15.88	¥ 280	50/400
6695-22.22	¥ 430	50/150
6695-28.58	¥ 730	50/100
6695-34.92	¥1,000	50/-
6695-41.28	¥2,020	30/-
6695-53.98	¥2,350	20/-

A	B
8.5	9.52
10.5	12.7
13.5	15.88
20.0	22.22
24.0	28.58
25.5	34.92
29.0	41.28
35.5	53.98

●材質 銅




銅管外ネジアダプター

6696-10×12.7	¥1,050	50/200
6696-13×12.7	¥1,050	50/250
6696-13×15.88	¥ 630	50/250
6696-13×22.22	¥1,700	50/150
6696-20×22.22	¥1,050	100/-
6696-25×28.58	¥2,000	50/-
6696-30×34.92	¥3,650	25/-
6696-40×41.28	¥5,000	25/-
6696-50×53.98	¥9,500	15/-

A	B	C
24.0	R $\frac{3}{8}$	12.7
27.0	R $\frac{1}{2}$	12.7
27.0	R $\frac{1}{2}$	15.88
35.0	R $\frac{1}{2}$	22.22
34.0	R $\frac{3}{4}$	22.22
40.0	R1	28.58
46.0	R1 $\frac{1}{4}$	34.92
51.0	R1 $\frac{1}{2}$	41.28
60.0	R2	53.98

●材質 銅

●呼30・40・50は八角



銅管内ネジアダプター

6697-10×12.7	¥ 1,030	50/200
6697-13×12.7	¥ 1,260	50/200
6697-13×15.88	¥ 800	50/200
6697-13×22.22	¥ 1,260	50/150
6697-20×22.22	¥ 1,210	100/-
6697-25×28.58	¥ 2,580	60/-
6697-30×34.92	¥ 4,230	40/-
6697-40×41.28	¥ 5,500	25/-
6697-50×53.98	¥10,800	15/-

A	B	C
24.0	Rc $\frac{3}{8}$	12.7
27.0	Rc $\frac{1}{2}$	12.7
27.0	Rc $\frac{1}{2}$	15.88
35.0	Rc $\frac{1}{2}$	22.22
35.0	Rc $\frac{3}{4}$	22.22
42.0	Rc1	28.58
48.0	Rc1 $\frac{1}{4}$	34.92
51.0	Rc1 $\frac{1}{2}$	41.28
63.0	Rc2	53.98

●材質 銅

●呼30・40・50は八角



ナットつき銅管アダプター


6180-13×9.52	¥ 900	50/250
6180-13×12.7	¥ 640	50/250
6180-13×15.88	¥ 640	50/250
6180-13×22.22	¥ 950	50/250
6180-20×15.88	¥ 900	50/250
6180-20×22.22	¥ 980	50/250
6180-25×28.58	¥1,750	25/125

●材質 銅、黄銅

●取付ネジは管用平行ネジ

●ノンアスベストパッキン付き

◆品番のうしろはA(呼)×B(ミリ)



ナットつき銅管エルボ

6181-13×12.7	¥1,080	50/250
6181-13×15.88	¥1,080	50/250
6181-20×15.88	¥1,600	50/250
6181-20×22.22	¥1,600	50/250
6181-25×28.58	¥3,300	20/100

●材質 銅、黄銅

●取付ネジは管用平行ネジ

●ノンアスベストパッキン付き


◆品番のうしろはA(呼)×B(ミリ)

仕様(水栓継手・銅管チース)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

水栓エルボ


材質: CAC406



品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-011	Rp1/2	15.88	24	30	240	60	680
PD-006	Rp1/2	22.22	32	30	200	50	890
PD-009	Rp3/4	22.22	32	30	120	30	1,050

座付水栓エルボ


材質: CAC406



品番	ねじ	φd	L1	L2	L3	入数		価格(円)
						大	小	
PD-012	Rp1/2	15.88	24	30	42	160	40	850
PD-007	Rp1/2	22.22	32	30	45	160	40	1,050

水栓ソケット


材質: CAC406



品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大	小	
PD-001	Rp1/2	15.88	30	320	80	520
PD-005	Rp1/2	22.22	35	320	80	600

座付水栓エルボ(逆座)


材質: CAC406



品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-014	Rp1/2	15.88	24	30	120	30	1,220

座付水栓ソケット


材質: CAC406



品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-013	Rp1/2	15.88	30	16.5	160	40	730

水栓チース


材質: CAC406



品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-004	Rp1/2	15.88	48	30	200	50	910
PD-008	Rp1/2	22.22	60	30	120	30	1,650
PD-010	Rp3/4	22.22	64	30	100	25	1,840


銅管チース

材質: CAC406



品番	ねじ	φd	L1	L2	入数		価格(円)
					大	小	
PD-015	Rp1/2	15.88	54	24	200	50	1,200
PD-016	Rp1/2	22.22	64	32	120	30	1,580


銅管絶縁ユニオン



寸法(d)	Rc	L	参考価格	入数
15.88	1/2	44	9,500	15/150
22.22	3/4	53	11,700	10/100
28.58	1	59	14,100	10/100
34.92	1 1/4	65	21,700	6/60
41.28	1 1/2	70	29,300	5/50
53.98	2	84	63,000	4/40

※銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。

銅管FCユニオン(絶縁ユニオン)




銅管FCユニオン

6699-13×15.88	¥3,200	50/100
6699-20×22.22	¥4,400	30/60
6699-25×28.58	¥6,900	18/-

●材質 銅、鋳鉄、NR(パッキン)

温水器用絶金絶縁ユニオン(リング付)本体材質: CAC406C



品番	ねじ	φd	L	入数		価格(円)
				大箱	小箱	
OS-384-1	Rc1/2	15.88	43	100	10	3,610
OS-237-1	Rc3/4	22.22	52	60	10	4,070

注:パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

持出しソケット (ザルボ)

規格 呼×mm	品 名		
	真鍮 持出しソケット 6111	砲金 持出しソケット 6112	砲金 偏芯持出しソケット 6119
13×5	—	—	¥1,210
13×10	¥410	—	¥1,240
13×15	¥430	¥810	¥1,270
13×20	¥490	¥950	¥1,380
13×22.5	¥520	¥990	—
13×25	¥560	¥1,100	¥1,650
13×30	¥660	¥1,200	—
13×35	¥830	¥1,380	—
13×40	¥970	¥1,590	—
13×50	¥1,250	¥1,860	—
20×5	—	—	¥1,330
20×10	—	—	¥1,380
20×15	¥630	¥1,300	¥1,420
20×20	¥710	¥1,520	¥2,050
20×25	¥800	¥1,730	¥2,530
20×30	¥960	¥1,860	—
20×40	¥1,180	¥2,330	—




真鍮持出しソケット

- 材質 黄銅
- 呼13穴径 六角対辺12.5mm
- 呼20穴径 六角対辺16.5mm
- 呼25穴径 六角対辺21.5mm
- ◆品番のうしろは、呼×ミリです。



砲金持出しソケット

- 材質 青銅
- 呼13穴径 六角対辺12mm
- 呼20穴径 六角対辺16mm
- 呼25穴径 六角対辺21.5mm
- ◆品番のうしろは、呼×ミリです。

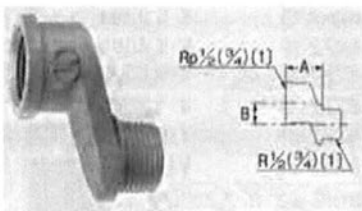

偏芯持出しソケット

- 材質 青銅
- 給水、給湯口の位置を調整するものです。
- ◆品番のうしろは、呼×偏芯mmです。

SANEI 2022 年 4 月

砲金継手


規格	品 名								
	エルボ*	ストリート エルボ*	チース*	ソケット	ニップル	ユニオン	ブッシング	キャップ*	プラグ*
13	¥1,180	¥1,250	¥1,420	¥940	¥800	¥2,680		¥740	¥650
13×10							¥660		
20	¥1,480	¥1,850	¥1,800	¥1,350	¥1,230	¥3,680		¥1,050	¥800
20×10							¥850		
20×13	¥1,320		¥1,900	¥1,150	¥1,270		¥800		
25	¥2,680	¥2,760	¥3,300	¥1,900	¥1,840	¥5,400		¥1,480	¥1,100
25×10							¥1,270		
25×13	¥2,150		¥2,980	¥2,980			¥1,380		
25×20	¥2,570		¥3,100	¥3,100			¥1,480		
クロームメッキ 13	¥1,400		¥1,800	¥1,240					

※5月に定価改定

総合器材(株) 2024 年 4 月

フレアユニオン

商品コード	規 格	価 格
FUN-2	6.35φ	¥640
FUN-3	9.52φ	¥1,090
FUN-4	12.7φ	¥2,020

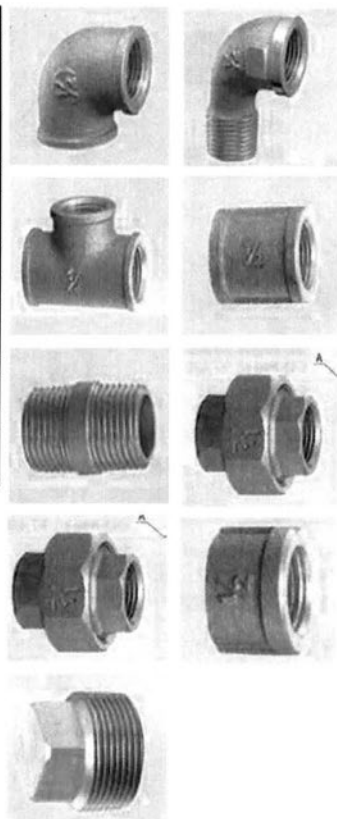

株式会社オンダ製作所 銅管用継手

銅管用継手

仕様(φ8、φ10用樹脂製スリーブ式銅管継手)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
0.6MPa	-20℃~60℃	JIS1号灯油(白灯油)

注：・φ8銅管継手本体を使用して、φ10銅管継手への組み替えは行わないで下さい。
φ10配管にはφ10銅管継手本体をご使用下さい。
・樹脂製スリーブから黄銅製スリーブへの組み替えは行わないで下さい。
・押えナットは、必ず手締め後2~3回転を目安に締め付けて下さい。

φ8、φ10用ジョイント (樹脂製スリーブ)

規格
JIS
B 1031
NG

		φd	L			
OF-401	R $\frac{3}{8}$	8	36	500	100	490
OF-408	R $\frac{1}{2}$	8	30	500	100	490
OF-409	R $\frac{3}{8}$	8	28	500	100	490
OF-410	R $\frac{1}{2}$	8	29.5	300	100	500
OF-411	R $\frac{3}{4}$	10	29	500	100	500
OF-412	R $\frac{3}{8}$	10	27	500	100	540
OF-413	R $\frac{1}{2}$	10	29	300	100	540

φ8、φ10用L型継手 (樹脂製スリーブ)

φd

L

OF-425

8

28

300

30

580

OF-426

10

27.5

300

30

750

φ8、φ10用T型継手 (樹脂製スリーブ)

規格
NG

	φd	L1	L2				
OF-415	8	56	28	240	20		750
OF-416	10	55.5	27.5	240	20		980

φ8、φ10用I型継手 (樹脂製スリーブ)

ϕd

L

OF-420

8

48

360

30

580

OF-424

8×10

48

360

30

680

OF-421

10

47.5

360

30

750

水道用銅管用継手

仕様(ハーフユニオン、ソケット)

最高許容圧力	使用温度範囲	使用流体
1.75MPa	-20℃~120℃	冷温水・不凍液・油・エア

注：使用温度については銅管の被覆材の耐熱性能に注意して下さい。

銅管サイズ表

呼び径	外径	肉厚	規格
$\frac{1}{4}$	φ 9.52 ±0.03	0.64	—
$\frac{3}{8}$	φ 12.70 ±0.03	0.64	JIS H 3300-2018
$\frac{1}{2}$	φ 15.88 ±0.03	0.71	配管用管及び水道用銅管の寸法(Mタイプ)
$\frac{3}{4}$	φ 22.22 ±0.03	0.81	JIS H 3330-2003
			被覆銅管の寸法(Mタイプ)

ハーフユニオン (黄銅製スリーブ)

銅管
増設
NG

		φd	L			
OS-137	R $\frac{3}{8}$	9.52	41	200	50	840
OS-138	R $\frac{1}{2}$	9.52	42	200	50	890
OS-139	R $\frac{3}{4}$	12.7	45	200	50	890
OS-140	R $\frac{1}{2}$	15.88	45	200	50	940
OS-287	R $\frac{1}{2}$	22.22	47.5	100	25	1,750

注：・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用して下さい。

・下記銅管サイズ表をご確認下さい。

ソケット (黄銅製スリーブ)

品番	規格	φd	L			
OS-134		9.52 × 9.52	47.5	200	50	940
OS-141		12.7 × 12.7	52	100	50	940
OS-142		15.88 × 15.88	54	100	50	1,020
OS-288		22.22 × 22.22	56.5	60	15	2,570

注：・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ずインサートスリーブを使用して下さい。
 ・下記銅管サイズ表をご確認下さい。

インサートスリーブ(サヤ管)

ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使用します。

製品

	φd	L			
QA-030	φ 9.52×t0.64	8.15	500	50	150
QA-031	φ12.7 ×t0.64	11.25	500	50	190
QA-032	φ15.88×t0.71	14.3	500	50	210
QA-034	φ22.22×t0.81	20.4	500	50	400

SEKISUI

架橋ポリエチレン管・継手

給水・給湯用架橋ポリエチレン管・継手

2024年5月

1)エスロベックス (架橋ポリエチレン管PN15)[JIS K 6769]

(円/巻)

品名	エスロベックス (100m/巻)		エスロベックスCV (50m/巻)		保温付エスロベックス 5mm保温 (50m/巻)		保温付エスロベックス 10mm保温 (50m/巻)	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
10	PEX10J	40,740	PH1003B	34,320	PX1005B	37,000	PX1010B	56,380
			PH1003Y		PX1005Y		PX1010Y	
13	PEX13J	45,440	PH1303B	36,650	PX1305B	39,530	PX1310B	64,430
			PH1303Y		PX1305Y		PX1310Y	
16	PEX16J	76,140	PH1603B	52,020	PX1605B	56,180	PX1610B	88,590
			PH1603Y		PX1605Y		PX1610Y	
20	PEX20J	88,840	PH2003B	58,380	PX2005B	62,960	PX2010B	103,900
			PH2003Y		PX2005Y		PX2010Y	

(円/本)

品名	エスロベックスCV 直管タイプ(3m/本)		保温付エスロベックス 直管タイプ(3m/本)	
	品番	価格	品番	価格
13	PH13B03	2,640	PX135B3	3,090
	PH13Y03		PX135Y3	
16	PH16B03	3,760	PX165B3	4,400
	PH16Y03		PX165Y3	
20	PH20B03	4,240	PX205B3	4,930
	PH20Y03		PX205Y3	

エスロン エスロベックス
保温付 エスロベックス

直管タイプ



※ エスロベックスCVと保温付エスロベックスには、ブルーとオレンジの2種類があります。(品番末尾 B:ブルー Y:オレンジ)

エスロン® エスロカチット S



進化したエスロカチット
スリムでスマート S

▼ 包装表面



◀ 包装裏面

(円/個)

品名	品番	床出し調整ジョイント		品番	価格	床出し調整ジョイント(ロングタイプ)	
		品番	価格			品番	価格
ストレート	13×Rc1/2	SMYC13S	4,430			SMYL13S	5,480
45°L	13×Rc1/2	SMYC134	5,740			SMYL134	6,570
	16×Rc1/2	—	—			SMYL164	6,890
90°L	13×Rc1/2	SMYC13L	6,480			SMYL13L	7,400

4) エスロカチットS (架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手)

(円/個)

品名	エルボ		チーズ		ソケット	
サイズ	品番	価格	品番	価格	品番	価格
13	SPL13	2,070	SPT13	2,930	SPS13	1,960
16	SPL16	2,960	SPT16	3,940	SPS16	2,780
16×13	—	—	SPT161	3,930	SPS161	2,530
16×13×13	—	—	SPT161T	3,660	—	—
20	SPL20	4,170	—	—	—	—
20×13	—	—	SPT202	5,380	—	—
20×16	—	—	SPT201	5,390	SPS201	3,850

5) ベックスヘッダー

(円/個)

呼び径と口数	品名	ベックスヘッダー			
		両口タイプ		片口タイプ	
		品番	価格	品番	価格
H3/4-H1/2×2P		PHD2W	1,350	PHD2S	1,350
H3/4-H1/2×3P		PHD3W	1,650	PHD3S	1,650
H3/4-H1/2×4P		PHD4W	1,950	PHD4S	1,950
H3/4-H1/2×5P		PHD5W	2,400	PHD5S	2,400
H3/4-H1/2×6P		PHD6W	2,750	PHD6S	2,750

(円/個)

口数	品名	ベックスヘッダー用保温カバー	
		品番	価格
2P		HDPC2	1,050
3P		HDPC3	1,200
4P		HDPC4	1,500
5P		HDPC5	1,650
6P		HDPC6	1,850

(円/個)

品名	エスロカチットE ベックスヘッダーアダプター		エスロカチットE ベックスヘッダーエルボ		ベックスヘッダーバルブ付きアダプター	
サイズ	品番	価格	品番	価格	品番	価格
10×H1/2	SPOAP10	2,110	—	—	—	—
10×H3/4	—	—	SPPL10	2,970	—	—
13×H1/2	SPOAP13	2,290	—	—	SMPVA13	6,830
13×H3/4	—	—	SPPL13	3,200	—	—
16×H1/2	SPOAP16	2,560	—	—	SMPVA16	9,160
16×H3/4	SPOAP162	2,860	SPPL16	3,600	—	—
20×H3/4	SPOAP20	3,200	SPPL20	4,000	—	—

(円/個)

品名	ベックスヘッダーニップル		ベックスヘッダープラグ		ベックスヘッダーメスねじニップル	
サイズ	品番	価格	品番	価格	品番	価格
H1/2	—	—	PHP15	1,350	—	—
H3/4	PN120	3,120	PHP20	1,650	—	—
Rc3/4×H3/4	—	—	—	—	PMN20	3,830

(円/個)

ヘッダー固定金具(床用)			
床用		2P固定用	
品番	価格	品番	価格
BRYUKA	1,890	BRY2P	2,430

(円/個)

品名	HIVP変換アダプター	
サイズ	品番	価格
13×H1/2	HIVPA13	81
16×H3/4	HIVPA16	108
20×H3/4	HIVPA20	113

■樹脂ヘッダー配管システム

エスロン ベックスヘッダー

接続「バチッ」エスロカチットのDNA。


簡単・確実・スピーディ



HIからPEXへの変換がダイレクトに!



配管例
※ベックスヘッダー-継手には
エスロカチット
エスロカチット

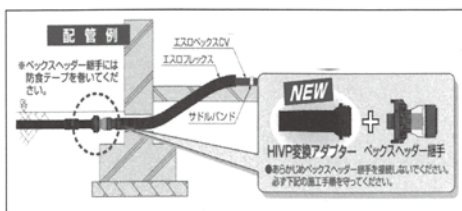

給水・給湯・空調用金属強化ポリエチレン管・継手

1)スーパーエスロメタックス(金属強化ポリエチレン管)

(1)パイプ(長尺管)


(円/巻)

品名	スーパーエスロメタックス(長尺管)		
	品番	価格	長さ
10	SMX101H	53,110	100m/巻
13	SMX131H	61,500	
16	SMX1650	41,240	
20	SMX2050	64,300	50m/巻
25	SMX2550	85,970	

適用範囲

最高許容水圧	1.5MPa(0~60℃) 1.0MPa(61~85℃) 0.8MPa(86~95℃)
最高許容温度	95℃
曲げ半径	R=4D以上(裸管の場合)
呼び径	10~50(給水・給湯用) 13~50(空調用)

※最高許容水圧とは水撃値を含んだ値です。



(スーパーエスロメタックスの構造)

エスロスーパーエスロメタックス

新素材・新継手で施工性がアップ。
給水・給湯から空調配管まで幅広くカバー。

- 高温・高圧領域で使用でき、衛生的な管材です。
- 柔軟で自在な曲げ配管。さらに曲げ形状を保持。
- 軽量で取り扱いが容易です。

(2)パイプ(直管)

(円/本)

品名	スーパーエスロメタックス(直管)		
	品番	価格	長さ
13	SMX134	2,520	4m/本
16	SMX164	3,420	
20	SMX204	5,270	
25	SMX254	7,050	
30	SMX324	10,630	
40	SMX404	14,490	
50	SMX504	21,470	

2)スーパーエスロメタックスFC(保温材付)金属強化ポリエチレン管

(1)パイプ(長尺管:25m巻)

(円/巻)


品名	スーパーエスロメタックスFC(長尺管)							
	10mm		20mm		25mm		30mm	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
10	SF1010Q	24,480	SF1020Q	39,560	—	—	—	—
13	SF1310Q	27,130	SF1320Q	45,250	—	—	—	—
16	SF1610Q	36,120	SF1620Q	46,810	SF1625Q	56,790	—	—
20	SF2010Q	54,160	SF2020Q	62,800	SF2025Q	74,890	SF2030Q	81,180
25	SF2510Q	69,050	SF2520Q	84,300	SF2525Q	98,950	SF2530Q	112,350

(2)パイプ(直管:4m)

(円/本)

品名	スーパーエスロメタックスFC(直管)							
	10mm		20mm		25mm		30mm	
	品番	価格	品番	価格	品番	価格	品番	価格
13	SF13104	5,780	SF13204	8,260	SF13254	8,930	—	—
16	SF16104	6,890	SF16204	9,370	SF16254	10,260	—	—
20	SF20104	7,700	SF20204	10,620	SF20254	12,640	SF20304	13,990
25	SF25104	9,270	SF25204	12,650	SF25254	14,910	SF25304	16,260
32	SF32104	13,960	SF32204	16,140	SF32254	17,670	SF32304	20,520
40	SF40104	17,690	SF40204	19,750	SF40254	21,350	SF40304	25,170
50	SF50104	26,220	SF50204	27,780	SF50254	30,730	SF50304	33,660

エスロスーパーエスロメタックスFC

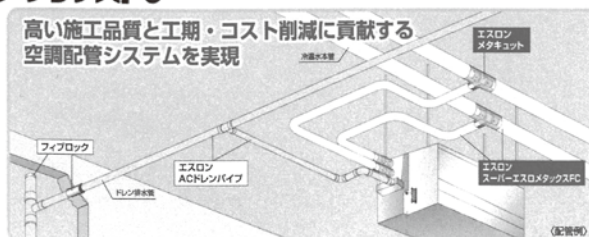

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・樹脂継手

1)エスロンACドレンパイプ (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管)

(円/本)			
品名	ACドレンパイプ		備考
サイズ	品番	価格	
20	ACD20P	4,810	4m/本
25	ACD25P	5,380	
30	ACD30P	6,720	
40	ACD40P	8,750	
50	ACD50P	11,430	
65	ACD65P	15,710	

2)エスロン透明ACドレン継手 (空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管用継手)

品名		ソケット		90°エルボ		45°Y		チーズ				
サイズ		品番	価格		品番	価格		品番	価格			
20		ACS20S	660		ACL20S	870		—	—		ACT20S	1,030
25		ACS25S	730		ACL25S	920		—	—		ACT25S	1,090
30		ACS30S	840		ACL30S	1,100		ACY30S	2,090		ACT30S	1,250
40		ACS40S	1,190		ACL40S	1,510		ACY40S	2,240		ACT40S	1,770
50		ACS50S	1,350		ACL50S	1,770		ACY50S	2,410		ACT50S	2,330
65		ACS65S	1,730		ACL65S	2,240		ACY65S	3,060		ACT65S	2,960

				(円/個)	
品名		径違いソケット		径違いY	
サイズ		品番	価格		品番 価格
25×20		ACS251S	690		— —
30×25		ACS301S	840		— —
40×30		ACS401S	1,190		— —
50×40		ACS501S	1,350		ACY501S 2,230
65×50		ACS651S	1,730		ACY651S 2,960

品名		45°エルボ		アダプター＜塩ビ管への媒介継手＞	
サイズ		品番	価格		品番 価格
20		AC4L20S	870		ACA20S 360
25		AC4L25S	920		ACA25S 400
30		AC4L30S	1,100		ACA30S 460
40		AC4L40S	1,510		ACA40S 540
50		AC4L50S	1,770		ACA50S 610
65		AC4L65S	2,240		ACA65S 770

(円/個)		
サイズ		径違いチーズ
		品番 価格
25×20		ACT251S 1,220
30×20		ACT302S 1,250
30×25		ACT301S 1,250
40×20		ACT403S 1,670
40×25		ACT402S 1,670
40×30		ACT401S 1,670
50×20		ACT504S 2,230
50×25		ACT503S 2,230
50×30		ACT502S 2,230
50×40		ACT501S 2,230
65×25		ACT654S 2,960
65×30		ACT653S 2,960
65×40		ACT652S 2,960
65×50		ACT651S 2,960

受口側には、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。

差口側の呼び径 20、25はTS継手、

呼び径 30,40,50,65はDV継手(DV受口寸法用のためTSには接続できません)。

・関連部材

(円/個)		
品名		ねじ式掃除口
		品番 価格
ACドレンサイズ		
20		JNC025N 470
25		JNC030N 510
30		JNC040N 510
40		JNC050N 590
50		JNC065N 980
65		JNC075N 1,460

(円/個)		
品名		両受変換アダプター
		品番 価格
20		ACVP25 550
25		ACVP30 700

※塩ビ管変換に塩ビTS・DV継手が不要です

(円/個)		
品名		MD継手接続アダプター
		品番 価格
40		ACMD40S 1,200
50		ACMD50S 1,390

受口側には、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。

差口側にはMD継手を接続します。TS継手やDV継手は接続しないでください。


※差口を切断して使用しないでください。差口部には別途保温を実施してください。

エスロン®ACドレンパイプ
ACドレン継手

管・継手に保温機能あり | 保温材なしで結露を防止

管・継手ともに内部に発泡断熱層を有しており、保温材なしで配管全体の結露を防止できます。別途、保温工が必要ありません。

ACドレンパイプ・継手の特長と構造

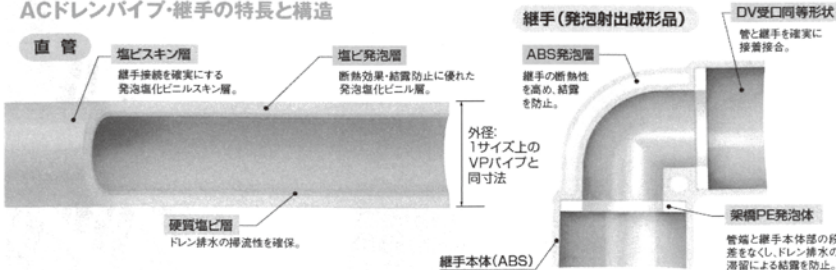


大規模・中規模床暖房／融雪・ロードヒーティング 製品一覧

エクセルパイプ（架橋ポリエチレン管）


エクセルパイプFH [コンクリート埋設用]	品 番	呼び径	外 径 (ϕ Dmm)	内 径 (ϕ dmm)	肉 厚 (mm)	標準長さ (m/巻)	単価(円)
	XLFH-7	7A	10.0	7.0	1.5	100	27,500
	XLFH-10	10A	13.0	10.0	1.5	100	31,900
	XLFH-13	13A	17.0	13.0	2.0	100	38,500
	XLFH-16	16A	21.5	17.5	2.0	100	41,800
	XLFH-20	20A	27.0	23.0	2.0	100	48,400


※外径・内径・肉厚は基準寸法です。
※標準長さ以外については、お問い合わせください。

エクセルパイプRA [アスファルト埋設用]	品 番	呼び径	外 径 (ϕ Dmm)	内 径 (ϕ dmm)	肉 厚 (mm)	標準長さ (m/巻)	単価(円)
エクセルパイプFHにアルミテープを巻き付けています 	XLRA-13 受注生産	13A	17.0	13.0	2.0	100	78,100
	XLRA-16 受注生産	16A	21.5	17.5	2.0	100	89,100

※外径・内径・肉厚は基準寸法です。
※標準長さ以外については、お問い合わせください。

エクセルジョイント（袋ナット式ジョイント） ※エクセルパイプFH、エクセルパイプRAに適合します

ソケット（フルジョイント）	品 番	呼び径	L (mm)	梱包単位	単価(円)
 本体材質：黄銅	XL-7AFJ	7A x 7A	53	20	1,710
	XL-10AFJ	10A x 10A	55	20	2,090
	XL-13AFJ	13A x 13A	57	20	2,310
	XL-16AFJ	16A x 16A	57	20	2,700
	XL-20AFJ	20A x 20A	71	20	4,020


オスアダプタ（ハーフジョイント）	品 番	呼び径	L (mm)	梱包単位	単価(円)
 本体材質：黄銅	XL-7AHJ-3/8M	R3/8 x 7A	43	20	1,430
	XL-7AHJ-1/2M	R1/2 x 7A	43	20	1,430
	XL-10AHJ-1/2M	R1/2 x 10A	44	20	1,710
	XL-13AHJ-1/2M	R1/2 x 13A	46	20	1,820
	XL-16AHJ-1/2M	R1/2 x 16A	46	20	2,040
	XL-20AHJ-3/4M	R3/4 x 20A	59	20	3,520

青銅ソケット・青銅オスアダプタ	品 番	呼び径	L (mm)	梱包単位	単価(円)
 XL-13AFJ-CAC 本体材質：青銅	XL-13AFJ-CAC	13A x 13A	57	20	2,640
	XL-16AFJ-CAC	16A x 16A	57	20	3,300
	XL-13AHJ-CAC-1/2M	R1/2 x 13A	46	20	2,420
	XL-16AHJ-CAC-1/2M	R1/2 x 16A	46	20	2,640

メスアダプタ	品 番	呼び径	L (mm)	梱包単位	単価(円)
 本体材質：黄銅	XL-13AHJ-1/2W	Rc1/2 x 13A	47	20	2,150

エクセルパイプ・O₂ストップ^{オーツ}（酸素透過防止管）

●種類別酸素透過量

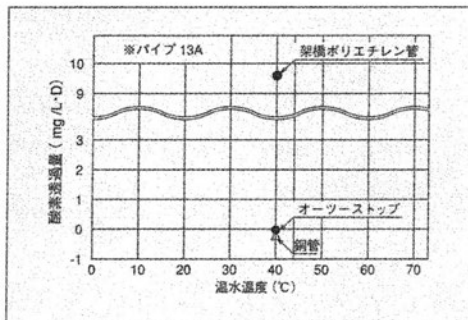

酸素透過を防止する架橋ポリエチレン管

1. 強靱なエクセルパイプに酸素バリア層を設けて、すぐれた酸素透過防止性能を付加しました。
2. 配管中に鉄系機器（ボイラー、放熱器など）がある場合の配管材料に最適です。
3. エクセルパイプO₂ストップの配管で鉄系放熱器と床暖房との併用が可能となります。
4. さや管に内装されたO₂ストップ・ベアや断熱材で外装した被覆O₂ストップ等豊富なバリエーションで施工性が向上します。

エクセルパイプ・O₂ストップ（酸素透過防止管）


※接続には、O₂ストップ専用継手をご使用ください

O ₂ ストップ	品 番	呼び径	外 径 (φ Dmm)	内 径 (φ Dmm)	肉 厚 (mm)	標準長さ (m/巻)	単価(円)
	O ₂ -7C	7A	10.3	7.0	1.60	100	39,600
	O ₂ -10C	10A	13.3	10.0	1.60	100	45,100
	O ₂ -13C	13A	17.4	13.0	2.20	100	50,600
	O ₂ -16C	16A	21.8	17.5	2.15	100	62,700

※外径・内径は基準寸法、肉厚は最小値です。
※標準長さ以外については、お問い合わせください。


O₂ストップ専用継手

■ ソケット（フルジョイント）




品 番	呼び径	L(mm)	梱包入数	標準価格 (円)
OFJ-7A	7A x 7A	61	20個/箱	2,200
OFJ-10A	10A x 10A	63	20個/箱	2,310
OFJ-13A	13A x 13A	63	20個/箱	2,530
OFJ-16A	16A x 16A	59	20個/箱	2,640

■ オスアダプタ（ハーフジョイント）



品 番	呼び径	L(mm)	梱包入数	標準価格 (円)
OHJ-7A	R1/2 x 7A	47	20個/箱	1,710
OHJ-10A	R1/2 x 10A	48	20個/箱	1,760
OHJ-13A	R1/2 x 13A	48	20個/箱	1,980
OHJ-16A	R1/2 x 16A	47	20個/箱	2,090
OHJ-16A-R3/4	R3/4 x 16A	50	20個/箱	2,310


■ O₂ストップジョイントバルブ



品 番	呼び径	L(mm)	梱包入数	標準価格 (円)
O ₂ -JVK-7	R1/2 x 7A	71.0	10個/箱	3,030
O ₂ -JVK-10	R1/2 x 10A	73.5	10個/箱	3,030
O ₂ -JVK-13	R1/2 x 13A	73.5	10個/箱	3,030
O ₂ -JVK-16	R1/2 x 16A	71.0	10個/箱	3,360

パネルラジエーター向け／DN型	OPJ-10DN	A4051036	1,320
パネルラジエーター向け／DN型	OPJ-13DN	A4051037	1,380
パネルラジエーター向け／D型	OPJ-10D	A4050260	1,320
パネルラジエーター向け／D型	OPJ-13D	A4050261	1,380
パネルラジエーター向け／H型	OPJ-10H	A4050264	1,490
パネルラジエーター向け／H型	OPJ-13H	A4050265	1,600

キューメックスパイプ


製品コード	製 品 名	種 類	サイズ	本体価格		梱包数
QXPE-10-100Q	キューメックスパイプ 架橋ポリエチレン管 		10A	35,000		1(100m/巻)
QXPE-13-100Q			13A	41,300		1(100m/巻)
QXPE-16-60Q			16A	37,440		1(60m/巻)
QXPE-20A-60Q			20A	54,120		1(60m/巻)
MXPECB-1005-50Q	保温材付・ 架橋ポリエチレン管 	保温材厚さ 5mm 給水用(ブルー)	10A	38,050		1(50m/巻)
MXPECB-1305-50Q			13A	41,200		1(50m/巻)
MXPECB-1605-30Q			16A	32,940		1(30m/巻)
MXPECB-2005-30Q			20A	46,230		1(30m/巻)
MXPECP-1005-50Q		保温材厚さ 5mm 給湯用(ピンク)	10A	38,050		1(50m/巻)
MXPECP-1305-50Q			13A	41,200		1(50m/巻)
MXPECP-1605-30Q			16A	32,940		1(30m/巻)
MXPECP-2005-30Q			20A	46,230		1(30m/巻)
MXPECB-1010-50Q		保温材厚さ 10mm 給水用(ブルー)	10A	39,950		1(50m/巻)
MXPECB-1310-50Q			13A	56,200		1(50m/巻)
MXPECB-1610-30Q			16A	45,300		1(30m/巻)
MXPECB-2010-30Q			20A	60,390		1(30m/巻)
MXPECP-1010-50Q		保温材厚さ 10mm 給湯用(ピンク)	10A	39,950		1(50m/巻)
MXPECP-1310-50Q			13A	56,200		1(50m/巻)
MXPECP-1610-30Q			16A	45,230		1(30m/巻)
MXPECP-2010-30Q			20A	60,390		1(30m/巻)
QXPECB-1310-3Q	保温材付・ 架橋ポリエチレン管 3m 	保温材厚さ 10mm 給水用(ブルー)	13A	4,530 / 本		10本
QXPECB-1610-3Q			16A	6,060 / 本		10本
QXPECP-1310-3Q		保温材厚さ 10mm 給湯用(ピンク)	13A	4,530 / 本		10本
QXPECP-1610-3Q			16A	6,060 / 本		10本
QXPIGB-2210-50Q ★	イーグル管 (架橋ポリエチレン管) 	給水用(ブルー) 消音テープ付	10A-22	47,550		1(50m/巻)
QXPIGB-2513-50Q			13A-25	53,850		1(50m/巻)
QXPIGP-2210-50Q ★		給湯用(ピンク) 消音テープ付	10A-22	47,550		1(50m/巻)
QXPIGP-2513-50Q			13A-25	53,850		1(50m/巻)
QXPCDB-2210-50Q ★		給水用(ブルー) 消音テープなし	10A-22	40,700		1(50m/巻)
QXPCDB-2213-50Q ★			13A-22	45,750		1(50m/巻)
QXPCDB-28-16Q			16A-28	37,080		1(30m/巻)
QXPCDB-36-20Q ★			20A-36	63,120		1(30m/巻)
QXPCDP-2210-50Q ★		給湯用(ピンク) 消音テープなし	10A-22	40,700		1(50m/巻)
QXPCDP-2213-50Q ★			13A-22	45,750		1(50m/巻)
QXPCDP-28-16Q			16A-28	37,080		1(30m/巻)
QXPCDP-36-20Q ★			20A-36	63,120		1(30m/巻)

注：給湯用の保温材の色が、平成17年7月1日よりオレンジからピンクに変更となります。

★印の製品は受注生産ですので、納期がかかることがあります。



継手の種類

■オスアダプター




定 価	サイズ	L	B	D	入数 (個)	
					大箱	小箱
2,030	13A×1/2	54	22	R1/2	120	20
2,550	16A×3/4	59	27	R3/4	120	20

■メスアダプター





定 価	サイズ	L	B	D	入数 (個)	
					大箱	小箱
2,310	13A×1/2	50	27	Rc1/2	120	20
2,550	16A×3/4	54	32	Rc3/4	120	20

■オスアダプター平行S




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
2,110	13A×1/2	120	20

■ユニオンアダプター




定 価	サイズ	L1	L2	B	D	入数 (個)	
						大箱	小箱
2,860	13A×1/2	59	49	24	G1/2	120	20
3,250	16A×3/4	65	54	31	G3/4	60	10

■床用ジョイント S3




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,270	13A×1/2	90	15

■座付きエルボ 横型




定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,420	13A×1/2	60	10

■座付きエルボ 上型



定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
3,420	13A×1/2	60	10


■床用フランジアダプター 床穴 φ32mm (φ35mm)



定 価	サイズ	入数 (個)	
		大箱	小箱
2,880	13A×1/2	90	15

継手の種類

■ オスエルボ




定 価	サイズ	入数(個)	
		大箱	小箱
4,240	16A×3/4	60	10

■ エルボ





定 価	サイズ	L	入数(個)	
			大箱	小箱
1,980	13A	43	120	20
2,990	16A	48	60	10

■ ソケット




定 価	サイズ	入数(個)	
		大箱	小箱
1,980	13A	120	20
2,970	16A	60	10

■ 異径ソケット




定 価	サイズ	入数(個)	
		大箱	小箱
2,970	16A×13A	60	10

■ チーズ




定 価	サイズ	入数(個)	
		大箱	小箱
2,770	13A	60	10
3,860	16A	60	10

■ 異径チーズ



定 価	サイズ	入数(個)	
		大箱	小箱
3,840	16A×13A	60	10

■ X-Q-Qチーズ



定 価	サイズ	入数(個)	
		大箱	小箱
3,750	16A×13A×13A	60	10


株式会社オンダ製作所 カポリパイプW® (架橋ポリエチレン管)

リストの 見方	品番	呼び径 (ねじ・樹脂管)	入数		価格 (円)	 主要材質:黄銅	 主要材質:青銅	 主要材質:樹脂
			大	小		 埋設可	 埋設不可	 JIS認証品
	 架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 10A・13A					 日本水道協会認証登録品	 耐候性あり	 直射日光厳禁
	 架橋ポリエチレン管 16A・20A							

架橋ポリエチレン管

コルゲートイージーカポリ® (コルゲート管付架橋ポリエチレン管 低巻きぐせタイプ)


Point 1 伸縮が簡単

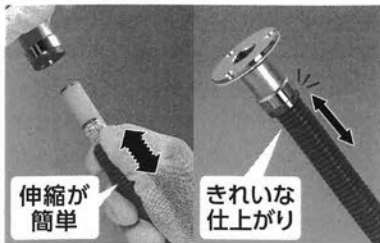


Point 2 キズに強い



Point 3 取り回し楽々

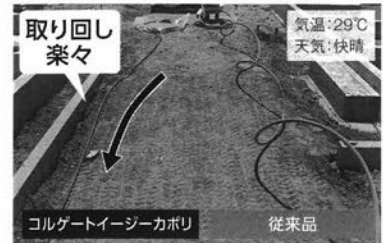

コルゲートイージーカポリ®


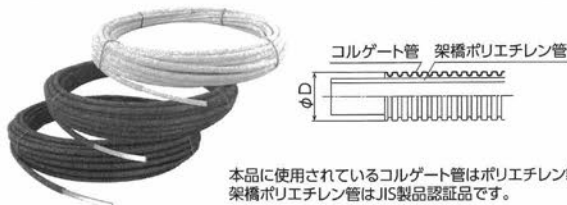


本品に使用されているコルゲート管はポリエチレン製、架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。



給水用 (ブルー)	給湯用 (ピンク)	給水給湯用 (ホワイト)	φD		
PEX13C-CB-Y30	PEX13C-CP-Y30	PEX13C-CW-Y30	13	22.5	30m 21,900
PEX13C-CB-Y60	PEX13C-CP-Y60	PEX13C-CW-Y60			60m 38,400
PEX16C-CB-Y30	PEX16C-CP-Y30	PEX16C-CW-Y30	16	27	30m 28,500
PEX16C-CB-Y60	PEX16C-CP-Y60	—			60m 49,800
PEX20C-CB-Y30	PEX20C-CP-Y30	PEX20C-CW-Y30	20	32.5	30m 37,200

コルゲートカポリ® 直管



本品に使用されているコルゲート管はポリエチレン製、架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。



給水用 (ブルー)	給湯用 (ピンク)	給水給湯用 (ホワイト)	φD		
PEX13C-CB-3	PEX13C-CP-3	PEX13C-CW-3	13	22.5	3m 15 2,500
PEX16C-CB-3	PEX16C-CP-3	PEX16C-CW-3	16	27	3m 10 3,600
PEX20C-CB-3	PEX20C-CP-3	PEX20C-CW-3	20	32.5	3m 10 5,000

被覆イージーカポリパイプW (低巻きぐせタイプ)



本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。




5mm被覆付

給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	給水給湯用(ホワイト)			
PEX13C-PB5-Y30	PEX13C-PP5-Y30	—	13	30m	21,900
PEX13C-PB5-Y60	PEX13C-PP5-Y60	PEX13C-PW5-Y60		60m	38,400
PEX16C-PB5-Y30	PEX16C-PP5-Y30	PEX16C-PW5-Y30	16	30m	28,500
PEX16C-PB5-Y60	PEX16C-PP5-Y60	—		60m	49,800
PEX20C-PB5-Y30	PEX20C-PP5-Y30	PEX20C-PW5-Y30	20	30m	37,200

10mm被覆付

給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	給水給湯用(ホワイト)			
PEX13C-PB10-Y30	PEX13C-PP10-Y30	PEX13C-PW10-Y30	13	30m	24,300
PEX16C-PB10-Y30	PEX16C-PP10-Y30	PEX16C-PW10-Y30	16	30m	29,700
PEX20C-PB10-Y30	PEX20C-PP10-Y30	PEX20C-PW10-Y30	20	30m	42,300

被覆カポリパイプW 直管



本品に使用されている架橋ポリエチレン管はJIS製品認証品です。



5mm被覆付

給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	給水給湯用(ホワイト)				
PEX13C-PB5-3	PEX13C-PP5-3	PEX13C-PW5-3	13	3m	15	2,500
PEX16C-PB5-3	PEX16C-PP5-3	PEX16C-PW5-3	16	3m	10	3,600
PEX20C-PB5-3	PEX20C-PP5-3	PEX20C-PW5-3	20	3m	10	5,000
PEX25C-PB5-4	PEX25C-PP5-4	PEX25C-PW5-4	25	4m	5	9,800

10mm被覆付

給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	給水給湯用(ホワイト)				
PEX13C-PB10-3	PEX13C-PP10-3	PEX13C-PW10-3	13	3m	10	3,500
PEX16C-PB10-3	PEX16C-PP10-3	PEX16C-PW10-3	16	3m	10	4,600
PEX20C-PB10-3	PEX20C-PP10-3	PEX20C-PW10-3	20	3m	5	6,400

株式会社オンダ製作所 ダブルロックジョイント®

末端継手

WJ1型 テーパおねじ



材質	埋設	※								
WJ1- 1313-S	R $\frac{1}{2}$		L	W						
WJ1- 2013-S	R $\frac{3}{4}$		13A	50	28	80	20	2,100		
WJ1A-1316-S	R $\frac{1}{2}$		16A	53.5	34	80	10	2,510		
WJ1A-2016-S	R $\frac{3}{4}$			54.5	34	80	10	2,660		

WJ2型 テーパめねじ




材質	埋設	※								
WJ2- 1313-S	Rc $\frac{1}{2}$		L	W						
WJ2- 2013-S	Rc $\frac{3}{4}$		13A	50	28	80	20	2,440		
WJ2A-1316-S	Rc $\frac{1}{2}$		16A	53.5	28	80	10	3,010		
WJ2A-2016-S	Rc $\frac{3}{4}$			55	33	80	10	3,190		

WJ20型 平行おねじ



材質	埋設	※								
WJ20-1313C-S	G $\frac{1}{2}$		13A	80	20	2,470				

WJ18型 ナット付アダプター



材質	埋設	※								
WJ18- 1310-S	G $\frac{1}{2}$		L	W1	W2					
WJ18- 1313-S	G $\frac{1}{2}$		10A	49.5	24	26	80	20	2,660	
WJ18- 2013-S	G $\frac{3}{4}$		13A	52.5	28	26	80	20	2,660	
WJ18A-2016-S	G $\frac{3}{4}$		16A	56	34	30	80	10	3,610	

WL12型 エルボアダプター




材質	埋設	※								
WL12-1313-S	G $\frac{1}{2}$		13A	40	10	3,190				

WJ9型 座付水栓ソケット



材質	埋設	※								
WJ9- 1313-S	Rp $\frac{1}{2}$		L	H	W					
WJ9A-2016-S	Rp $\frac{3}{4}$		13A	51	17	27	80	10	2,850	
			16A	55.5	20.5	32	40	10	3,360	

RPJ8型 配管アダプター φ58

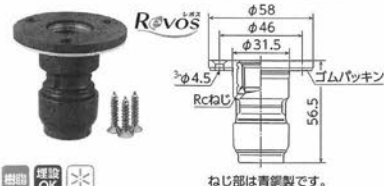


材質	埋設	※								
RPJ8-1313	Rc $\frac{1}{2}$		13A	80	10	3,460				

スリムだから穴径φ32で施工可能！




WJ8型 配管アダプター φ58

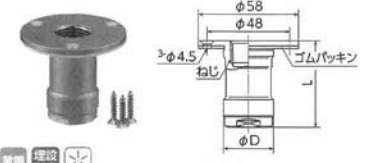


材質	埋設	※								
WJ8- 1313-S	Rc $\frac{1}{2}$		L	φD						
WJ8A-1316-S	Rc $\frac{3}{4}$		13A	50	29	80	10	3,010		
			16A	53	36	40	10	3,860		

WJ8型 配管アダプター φ62

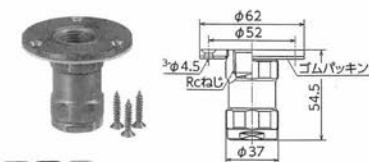


材質	埋設	※								
WJ8A-2016C-S	Rc $\frac{3}{4}$		16A	40	10	4,970				

WJ66型 配管アダプター φ78

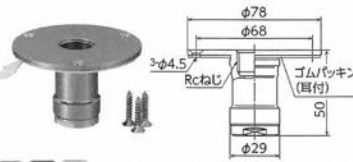

材質	埋設	※								
WJ66-1313-S	Rc $\frac{1}{2}$		13A	40	5	3,940				

WL13型 床立上げアダプター φ58

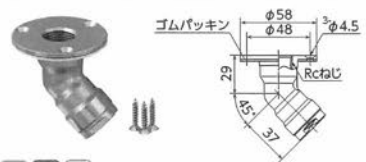


材質	埋設	※								
WL13-1313-S	Rc $\frac{1}{2}$		13A	40	10	3,630				

WL1型 エルボテーパおねじ



材質	埋設	※								
WL1- 1313-S	R $\frac{1}{2}$		L1	L2						
WL1A-2016-S	R $\frac{3}{4}$		13A	36	41	80	10	2,660		
			16A	45.5	46	80	10	3,510		


WL2型 エルボテーパめねじ



材質	埋設	※								
WL2- 1313-S	Rc $\frac{1}{2}$		L1	L2						
WL2A-2016-S	Rc $\frac{3}{4}$		13A	32	41	80	10	2,660		
			16A	33	47	40	10	3,510		

末端継手

WL5型 座付水栓エルボ




()内寸法は呼び径 $\frac{3}{4}$ ×16Aを示します。

材質 黄銅 NG

	L1	L2	L3	L4	
WL5- 1313-S Rp $\frac{1}{2}$ 13A	30	17	42.5	15.5	80 10 3,010
WL5- 1313L-S Rp $\frac{1}{2}$ 13A	40	17	42.5	25.5	80 10 3,360
WL5A-2016-S Rp $\frac{3}{4}$ 16A	33	20.5	47	15.5	40 10 4,190

WL5-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

WL6型 逆座水栓エルボ




()内寸法は呼び径16Aを示します。

材質 黄銅 NG

	L1	L2	L3	L4	W	
WL6- 1313-S Rp $\frac{1}{2}$ 13A	30	19	42.5	15.5	25	80 10 3,010
WL6- 1313L-S Rp $\frac{1}{2}$ 13A	40	19	42.5	25.5	25	80 10 3,360
WL6A-2016-S Rp $\frac{3}{4}$ 16A	33	22.5	47	15.5	31	40 10 4,190

WL6-1313L-SはRpねじ側が首長仕様です。

RPL33型 両座水栓エルボ



ねじ部は青銅製です。

材質 黄銅 OK

RPL33-1313	Rp $\frac{1}{2}$	13A	80	10	3,890
------------	------------------	-----	----	----	-------

外径シール構造かつこだわりの流路形状により流量を確保！

■流体解析結果




RPL33型



当社内径シール継手

WL33型 両座水栓エルボ




材質 黄銅 NG

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	
WL33- 1313-S Rp $\frac{1}{2}$ 13A	31	19	42.5	33	46	15.5	80 10 3,740
WL33A-1316-S Rp $\frac{1}{2}$ 16A	39.5	19.5	45	33.5	54	13	40 10 5,370

注：L6寸法は、寸法が短い方を記載しています。


WL66型 両座エルボ



材質 黄銅 NG

WL66A-2016-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	32	8	5,370
--------------	------------------	-----	----	---	-------

WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ




材質 黄銅 NG

WL73-1313-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	48	6	3,740
-------------	------------------	-----	----	---	-------

3役兼用！現場に合わせて取付面を変更可能！



WL69型 おふロック® UB壁貫通継手 (供回り防止タイプ)




材質 黄銅 NG

コンパクトタイプ (対応壁板厚最大13mm)


WL69-1313-13-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	48	6	5,250
----------------	------------------	-----	----	---	-------

ビスで固定するだけで継手の供回りを防止！

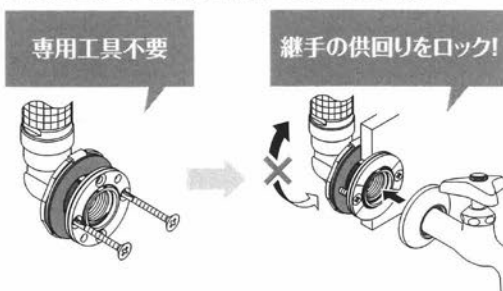

中間継手

WJ3型 ソケット



材質 埋設 NG


同径ソケット

		L	W	
WJ3- 13-S	13A	68	28	80 20 3,010
WJ3A-16-S	16A	74	34	40 10 4,340

異径ソケット

	L	W	
WJ3A-1613-S	16A 13A	71 34	40 10 4,340

WL3型 エルボソケット



材質 埋設 NG

同径エルボソケット

		L	
WL3- 13-S	13A	43	80 10 3,510
WL3A-16-S	16A	48.5	40 10 4,510

異径エルボソケット

	L1	L2	
WL3A-1613-S	16A 13A	48.5 45.5	40 10 4,510

WT1型 チーズソケット



材質 埋設 NG


同径チーズソケット

		L1	L2	
WT1- 13-S	13A	86	43	40 10 4,680
WT1A-16-S	16A	97	48.5	24 6 5,720

異径チーズソケット

	L1	L2	
WT1A-161313-S	13A 16A-13A	89 45.5	24 6 5,720
WT1A-161316-S	13A 16A-16A	92 45.5	24 6 5,720

WPJ3型 ソケット



材質 埋設 OK

同径ソケット

		L	
WPJ3- 13-S	13A	72	100 20 1,870
WPJ3A-16-S	16A	77	40 10 2,680

異径ソケット

	L	
WPJ3A-1613-S	16A 13A	74.5 40 10 2,680

WPL3型 エルボソケット



材質 埋設 OK

同径エルボソケット

		L	
WPL3- 13-S	13A	43.5	100 10 1,990
WPL3A-16-S	16A	48.5	40 10 2,800

異径エルボソケット

	L1	L2	
WPL3A-1613-S	16A 13A	47 43.5	40 10 2,800

WPT1型 チーズソケット



材質 埋設 OK

同径チーズソケット

		L1	L2	
WPT1- 13-S	13A	81	44.5	100 10 2,800
WPT1A-16-S	16A	90	49.5	60 10 3,740

異径チーズソケット

	L1	L2	
WPT1A-161313-S	13A 16A-13A	90.5 43.5	60 10 3,740
WPT1A-161316-S	13A 16A-16A	87 46.5	60 10 3,740

革命的な大流量でリフォーム現場の流量不足を解決!!



省エネ大賞受賞

製品・ビジネスモデル部門

〈最高賞〉経済産業大臣賞



Revos レボス

新発想、継手で省エネ。

革命的な
大流量!

リフォーム
に最適!



RPJ3型 ソケット



材質 埋設 OK


同径ソケット

		L	
RPJ3- 13	13A	70	80 20 2,270
RPJ3A-16	16A	76	40 10 3,180

異径ソケット

	L	
RPJ3A-1613	16A 13A	73 40 10 3,180

RPL3型 なめらかエルボ™



材質 埋設 NG

同径エルボソケット

		L	
RPL3- 13	13A	46	80 10 2,390
RPL3A-16	16A	61	40 10 3,300

RPT1型 チーズソケット



材質 埋設 NG

同径チーズソケット


		L1	L2	
RPT1- 13	13A	86	43	80 10 3,400
RPT1A-16	16A	97	48.5	24 6 4,490

異径チーズソケット

	L1	L2	
RPT1A-161313	13A 16A-13A	93.5 43	24 6 4,490
RPT1A-161316	13A 16A-16A	97 43	24 6 4,490

配管バルブ

WB1型 ダブルロックバルブ テーパおねじ




RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続可能

材質 埋設 NG

品名	規格	色	L	H	重量
WB1-1313A-S	R $\frac{1}{2}$	13A	71	37	80 10 5,020
WB1A-2016A-S	R $\frac{3}{4}$	16A	79.5	41.5	40 5 6,970


WB24型 ダブルロックバルブ ナット付アダプター



材質 埋設 NG

品名	規格	色	L	H	重量
WB24A-2016MA-S	G $\frac{3}{4}$	16A	40	5	6,320

WB27型 流量調整ボールバルブ 平行おねじ



材質 埋設 NG

品名	規格	色	L	H	重量
WB27-1313MB-S-1	G $\frac{1}{2}$	ブルー	13A	30	1 6,830
WB27-1313MC-S-1	G $\frac{1}{2}$	オレンジ	13A	30	1 6,830

注:付属品のビニールプレートは5mm被覆用です。

PP立バンド・
ビニールプレート付属



- 1.流量調整可能
- 2.ワンタッチ接続でスッキリ配管



変換継手

WJ35型 銅管変換アダプター




材質 埋設 NG

品名	規格	色	L	W1	W2	重量
WJ35-1513-S	$\frac{1}{2}$	13A	55.5	28	26	80 20 2,820
WJ35-2213-S	$\frac{3}{4}$	13A	58	28	34	80 20 3,500

ヘッダー

WH型 ダブルロックヘッダー IN Rc3/4 × OUT 13A




材質 埋設 OK

品名	規格	分岐数	L	重量
WH-2003-13-S	Rc $\frac{3}{4}$	3	160	10 1 11,920
WH-2004-13-S	Rc $\frac{3}{4}$	4	210	10 1 15,090
WH-2005-13-S	×	5	260	10 1 18,260
WH-2006-13-S	13A	6	310	6 1 21,430
WH-2007-13-S	13A	7	360	6 1 24,600

変換アダプター


HJ50型 吸気弁アダプター



材質 埋設 NG

品名	規格	変換前	L	重量
HJ50-13-S	13A	80	10	5,270


HPJ3型 連結アダプター



材質 埋設 OK


品名	規格	L	重量
HPJ3-13-S	13A	64	10 860
HPJ3A-16-S	16A	69	10 1,080

継手同士を短距離で連結できます。

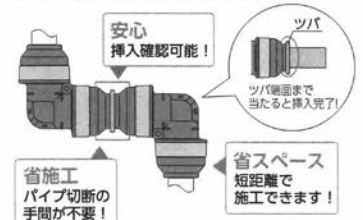

継手用保温材


エルボ 10mm保温材



埋設 OK

品名	規格	適用サイズ	重量
WL3H-16	16A	13A	50 500

テーズ 10mm保温材



埋設 OK

品名	規格	適用サイズ	重量
WT1H-16	16A	13A	40 570

iジョイント

特許登録済

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応。

信頼と安心の高性能継手

- 継手にパイプを差し込むだけのワンタッチ方式なので手間がかかりません。
- パイプ内面のダブルシールです。
- 最大荷重を挿入直後に設計しており、挿した勢いで完全挿入できます。
- 挿入ガイドがパッキンを保護。管の面取りが不要です。
- 万が一、事故発生時の原因特定のため、分解できません。

パイプを切って挿すだけの「簡単」構造と
挿入不足を発生させない「確実」構造が、
確かな施工性を実現。

iジョイントの構造




- 1 挿入ガイド (材質:SUS304)**
パイプ端面のバリ等でシール部分を傷つけるのを防止し、パイプをスムーズに挿入することができます。
- 2 挿入ガイドリング (材質:PE)**
- 3 歯付き座金 (材質:SUS304CSP)**
長短の金属歯がバランスよくパイプ面に食いつきパイプの引張破断荷重以上のロック強度を有しています。
- 4 カシメ金具 (材質:SUS304)**
- 5 インジケータ付袋ナット (材質:C3604BD)**
開口部よりパイプの挿入状況が確認できます。
- 6 スライドカバー (材質:PP)**
インジケータからの異物侵入を防止します。
- 7 パネ (材質:SUS304WPB)**
- 8 パイプ内面のダブルシール (材質:EPDM)**
専用設計の三角パッキンで高いシール性能を有しています。

特長

1

接続前の作業・注意ポイントを少なくしました。

挿入ガイドを設ける事により、パイプの斜めカットを3mmまで許容できます。(図1)
また、パイプの端面が直接パッキンに触れることがありません。
パイプ切断時に発生するエッジなどでパッキンを傷つけたり脱リングすることがなく、スムーズに挿入することができます。(図2)

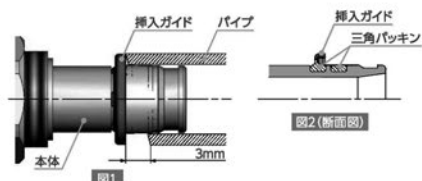


特長

2

挿入不足が発生しにくい構造です。

- 最大荷重を挿入直後に設計しており、挿した勢いで完全挿入ができ、挿入不足を発生させにくい構造です。
- 目視や触指のトリプルチェックで挿入後の確認を簡単にしました。

■ iジョイントの挿入確認方法



- Check Point.1 インジケータからパイプの挿入状態が確認できます。
- Check Point.2 継手の赤ラインと管先端部赤ラインが一直線になった事により、完全挿入が確認できます。
- Check Point.3 スライドカバーが下がってきた事により、完全挿入が確認できます。

特長

3

高いシール性、保持性を可能にしました。

- パイプ内面の三角パッキンのダブルシールにより高いシール性を有しています。
- 歯付き座金の長短の金属歯がバランスよくパイプ面に食いつき、パイプの引張破断荷重以上の強度を確保します。




〈樹脂管適合継手一覧〉

管 種	適 合 継 手				径	基準寸法(mm)			
	10	13	16	20		10	13	16	20
JIS K6769 架橋ポリエチレン管 PN15 XM種					内径	9.8	12.8	16.2	20.5
JIS K6778 ポリブテン管 J種					外径	13.0	17.0	21.5	27.0
JIS K6787 水道用架橋ポリエチレン管 XM種					内径	9.8	12.8	16.8	21.2
					外径	13.0	17.0	22.0	27.0

ご注意 適合樹脂管以外は使用しないでください。漏水の恐れがあります。

ジョイント ヘッダー部材


シングルヘッダー

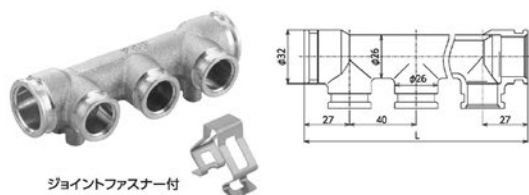G-131 

品 番	分紋数	L	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDSH20-2	2P	94	10	40	¥5,270 (税込¥5,797)
GDSH20-3	3P	134	10	30	¥6,540 (税込¥7,194)
GDSH20-4	4P	174	5	20	¥7,780 (税込¥8,558)
GDSH20-5	5P	214	5	15	¥8,620 (税込¥9,487)
GDSH20-6	6P	254	5	15	¥9,750 (税込¥10,725)

ファスナーアダプター


G-412 ㊦



品 番	適合取附番	PEX	PB	仕 様	L	φD	内 径 入 数	外 径 入 数	希望小売価格
GDA-10F1	10	○	○	分岐用	54.9	22.6	20	120	¥2,350 (税別¥2,585)
GDA-13F1	13	○	○	分岐用	53.2	26.6	20	120	¥2,600 (税別¥2,840)
GDA-13F3	13	○	○	主管用	53.7	26.6	20	120	¥2,860 (税別¥3,116)
GDA-16F1	16	○	○	分岐用	61.3	32.6	10	80	¥3,350 (税別¥3,685)
GDA-16F3	16	○	○	主管用	59.9	32.6	10	80	¥3,510 (税別¥3,861)
GDA-20F3	20	○	○	主管用	67.2	38.7	10	60	¥5,120 (税別¥5,632)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

バルブ付ファスナーアダプター(分岐用)

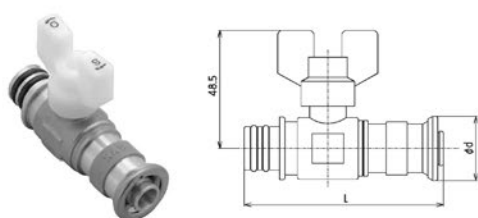
E-140 

品番	適合樹脂管	PEX	PB	仕様	L	φd	内径入数	外径入数	希望小売価格
GDVA-13F1	13	○	○	分岐用	82.2	26.6	10	40	¥6,330 (税別¥6,963)
GDVA-16F1	16	○		分岐用	88.3	32.6	10	40	¥6,980 (税別¥7,678)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

ねじ変換アダプター


G-412 ㊦



品番	仕様	X	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDNA-C1F3	主管用	Rc1/2	10	40	¥1,990 (税別¥2,189)
GDNA-C3F3	主管用	Rc3/4	10	40	¥1,990 (税別¥2,189)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

シングルヘッダー用1P

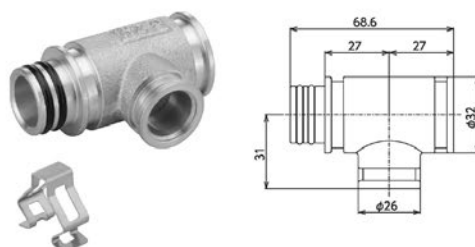
G-131 

ジョイントファスナー付

品番	分岐数	L	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDKH20-1	1P	—	10	40	¥4,890(税別¥5,379)

エルボファスナーアダプター


G-412 ㊦

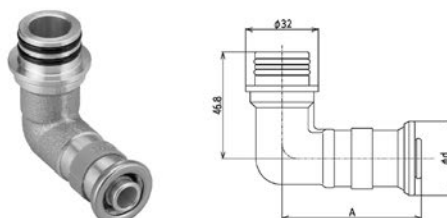

品 番	適合側面管	PEX	PB	仕 様	L	φd	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDLA-13F3	13	○	○	主管用	54.3	26.6	10	40	¥4,250 (税別¥4,675)
GDLA-16F3	16	○		主管用	60.4	32.6	10	40	¥5,430 (税別¥5,973)
GDLA-20F3	20	○		主管用	65.7	38.7	5	30	¥6,230 (税別¥6,853)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用


バルブ付ファスナーアダプター(主管用)

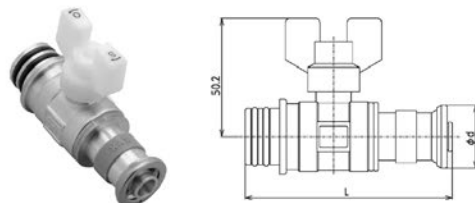E-140 

品番	適合樹脂管	PEX	PB	仕様	L	φd	内挿入数	外挿入数	希望小売価格
GDVA-13F3	13	○	○	主管用	87.8	26.6	10	40	¥8,180 (税込¥8,998)
GDVA-16F3	16	○		主管用	93.9	32.6	10	40	¥8,940 (税込¥9,834)
GDVA-20F3	20	○		主管用	99.2	38.7	5	30	¥10,690 (税込¥11,759)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

ストッププラグ

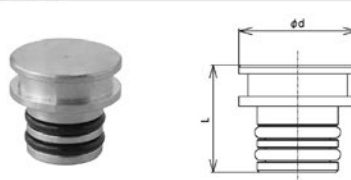G-412 

品番	仕様	L	φd	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDSP-F1	分岐用	23.8	26	20	160	¥800 (税込¥880)
GDSP-F3	主管用	24	32	10	80	¥1,330 (税込¥1,463)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

※表中のPEXは架橋ポリエチレン管(JIS K6769)、PBはポリブテン管(JIS K6778)です。☒マークは、第三者認証機関(日本水道協会品質認証センター)に認証登録された製品です。

逆止弁ボックス(分岐用)




品番	サイズ	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDGB-F1	F1/2×FM1/2	10	40	¥2,900 (税込¥3,190)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

ヘッダー接続ジョイント

G-412

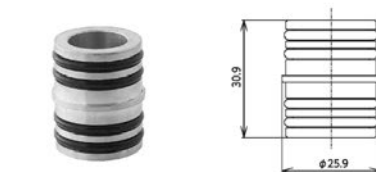


品番	仕様	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDSJ-F3	主管用	10	40	¥1,400 (税込¥1,540)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

バルブ付ヘッダー接続ジョイント

E-358

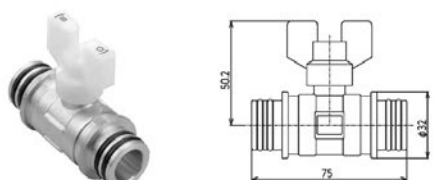


品番	仕様	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDVJ-F3	主管用	10	50	¥6,540 (税込¥7,194)

※マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用

ジョイント 配管部材

おねじアダプター


U15

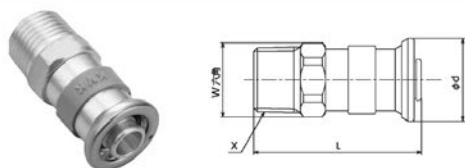

品番	適合配管径	PEX	PB	L	φd	W	X	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDOA-10R1	10	○	○	56	22.6	22	R1/2	20	120	¥1,990 (税込¥2,189)
GDOA-13R1	13	○	○	54.3	26.6	22	R1/2	20	120	¥2,440 (税込¥2,684)
GDOA-13G1	13	○	○	51.3	26.6	22	G1/2	20	120	¥2,440 (税込¥2,684)
GDOA-13R3	13	○	○	56.3	26.6	27	R3/4	20	80	¥2,690 (税込¥2,959)
GDOA-16R1	16	○	○	60.4	32.6	27	R1/2	20	80	¥3,080 (税込¥3,388)
GDOA-16R3	16	○	○	62.4	32.6	27	R3/4	20	80	¥3,170 (税込¥3,487)
GDOA-20R3	20	○	○	69.2	38.7	34	R3/4	10	40	¥4,620 (税込¥5,082)

めねじアダプター


U15

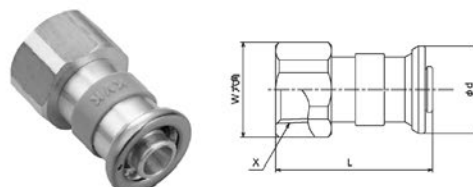

品番	適合配管径	PEX	PB	L	φd	W	X	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDMA-10C1	10	○	○	51	22.6	27	Rc1/2	20	120	¥2,090 (税込¥2,299)
GDMA-13C1	13	○	○	48.3	26.6	27	Rc1/2	20	120	¥2,520 (税込¥2,772)
GDMA-16C1	16	○	○	52.4	32.6	27	Rc1/2	20	80	¥3,080 (税込¥3,388)
GDMA-16C3	16	○	○	57.4	32.6	34	Rc3/4	20	80	¥3,170 (税込¥3,487)
GDMA-20C3	20	○	○	60.7	38.7	34	Rc3/4	10	40	¥4,620 (税込¥5,082)

ユニオン継手

U15

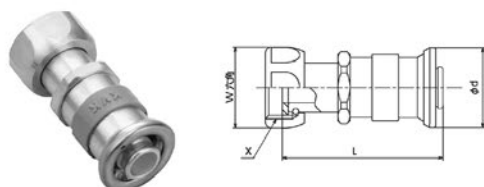


品番	適合配管径	PEX	PB	L	φd	W	X	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDU-10G1	10	○	○	55.5	22.6	25	G1/2	20	120	¥2,870 (税込¥3,157)
GDU-13G1	13	○	○	53.8	26.6	25	G1/2	20	80	¥3,040 (税込¥3,344)
GDU-13G3	13	○	○	38.3	26.6	30	G3/4	10	60	¥3,530 (税込¥3,883)
GDU-16G1	16	○	○	62.9	32.6	25	G1/2	10	60	¥3,930 (税込¥4,323)
GDU-16G3	16	○	○	62.9	32.6	30	G3/4	10	60	¥4,030 (税込¥4,433)
GDU-20G3	20	○	○	68.2	38.7	30	G3/4	10	40	¥5,130 (税込¥5,643)

バルブ付アダプター(逆止弁付)ストレート形

E-540

※給湯器接続用

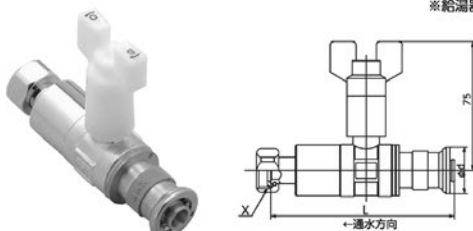


品番	適合配管径	PEX	PB	L	φd	W	X	内箱入数	外箱入数	希望小売価格
GDVAG-13G1	13	○	○	104.4	26.6	G1/2	10	40	40	¥7,310 (税込¥8,041)
GDVAG-13G3	13	○	○	104.9	26.6	G3/4	10	40	40	¥7,420 (税込¥8,162)
GDVAG-16G1	16	○	○	110.5	32.6	G1/2	10	40	40	¥7,850 (税込¥8,635)
GDVAG-16G3	16	○	○	111	32.6	G3/4	10	40	40	¥8,070 (税込¥8,877)

※表中のPEXは東亜ポリエチレン(UJK6769)、PBはポリブタン(UJK6778)です。☒マークは、第三者認証機関(日本水道協会品質保証センター)に認証登録された製品です。

座付給水栓エルボ


JIS



品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDZL-10P1	10	○	○	97	22.6	10	40	¥3,430 (税込¥3,773)
GDZL-13P1	13	○	○	65.2	26.6	10	40	¥3,530 (税込¥3,883)
GDZL-16P1	16	○	○	100.4	32.6	10	40	¥5,550 (税込¥6,105)

座付めねじアダプター


JIS



品番	適合樹脂管	PEX	PB	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDZMA-13C1	13	○	○	10	40	¥3,190 (税込¥3,509)

床立上アダプター(レギュラータイプ)


JIS



品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	取付穴径	φd	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDYA-13P1	13	○	○	50.3	φ32	26.6	10	40	¥3,530 (税込¥3,883)
GDYA-13P1L	13	○	○	140	φ32	26.6	10	40	¥5,000 (税込¥5,500)
GDYA-16P1	16	○	○	55.6	φ36	32.6	10	40	¥4,800 (税込¥5,280)

床立上アダプター(45°タイプ)


JIS



品番	適合樹脂管	PEX	PB	最大取付床厚	取付穴径	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDYA45-13P1	13	○	○	30	φ32	10	40	¥4,150 (税込¥4,565)

ソケット


JIS



品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd1	φd2	W	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDS-10	10×10	○	○	70	22.6	22.6	22	20	80	¥3,250 (税込¥3,575)
GDS-13	13×13	○	○	66.6	26.6	26.6	22	20	80	¥3,460 (税込¥3,806)
GDS-16	16×16	○	○	78.8	32.6	32.6	27	20	60	¥4,790 (税込¥5,269)
GDS-1316	13×16	○	○	72.7	26.6	32.6	27	20	60	¥4,790 (税込¥5,269)
GDS-20	20×20	○	○	89.4	38.7	38.7	34	10	40	¥6,380 (税込¥7,018)
GDS-1320	13×20	○	○	78	26.6	38.7	34	10	40	¥6,380 (税込¥7,018)

エルボソケット


JIS



品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDLS-13	13×13	○	○	44.5	26.6	5	30	¥4,200 (税込¥4,620)
GDLS-16	16×16	○	○	53.5	32.6	5	30	¥5,270 (税込¥5,797)
GDLS-20	20×20	○	○	63	38.7	5	30	¥7,980 (税込¥8,778)

チーズソケット


JIS



品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	A	φd1	φd2	φd3	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GDT5-13	13×13×13	○	○	89	44.5	26.6	26.6	26.6	5	20	¥6,130 (税込¥6,743)
GDT5-16	16×16×16	○	○	107	53.5	32.6	32.6	32.6	5	20	¥7,560 (税込¥8,316)
GDT5-161313	16×13×13	○	○	95.8	47	32.6	26.6	26.6	5	20	¥7,560 (税込¥8,316)
GDT5-161316	16×13×16	○	○	102	47	32.6	26.6	32.6	5	20	¥7,560 (税込¥8,316)
GDT5-161613	16×16×13	○	○	100.4	53.4	32.6	32.6	26.6	5	20	¥7,560 (税込¥8,316)
GDT5-20	20×20×20	○	○	126	63	38.7	38.7	38.7	5	20	¥11,780 (税込¥12,958)
GDT5-201313	20×13×13	○	○	101	51.6	38.7	26.6	26.6	5	20	¥10,070 (税込¥11,077)
GDT5-201320	20×13×20	○	○	112.4	51.6	38.7	26.6	38.7	5	20	¥10,070 (税込¥11,077)

媒介エルボ

JIS



品番	適合樹脂管	PEX	PB	L	φd1	φd2	W	X1	X2	取付穴径	内径 入数	外径 入数	希望小売価格
GD8L-10R1	10	○	○	95	22.6	36	29	M25	R1/2	φ27~φ32	5	20	¥7,020 (税込¥7,722)
GD8L-10G1	10	○	○	95	22.6	36	29	M25	G1/2	φ27~φ32	5	20	¥7,020 (税込¥7,722)
GD8L-13R3	13	○	○	93.3	26.6	38	32	M30	R3/4	φ32	5	20	¥7,180 (税込¥7,898)
GD8L-13G3	13	○	○	93.3	26.6	38	32	M30	G3/4	φ32	5	20	¥7,180 (税込¥7,898)
GD8L-16R3	16	○	○	99.4	32.6	38	32	M30	R3/4	φ32	5	20	¥9,600 (税込¥10,560)
GD8L-16G3	16	○	○	99.4	32.6	38	32	M30	G3/4	φ32	5	20	¥9,600 (税込¥10,560)
GD8L-20R3	20	○	○	104.7	38.7	38	32	M30	R3/4	φ32	5	20	¥10,220 (税込¥11,242)
GD8L-20G3	20	○	○	104.7	38.7	38	32	M30	G3/4	φ32	5	20	¥10,220 (税込¥11,242)


※表中のPEXは架橋ポリエチレン管(JIS K 6769)、PBはポリブテン管(JIS K 6778)です。

BRIDGESTONE プッシュマスター

「給水・給湯」「空調」配管システム

従来品

ストレートコイルド
ポリブテンパイプ

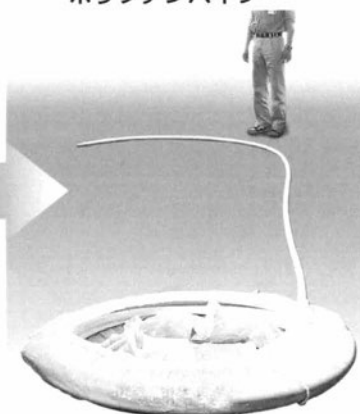

直進性 施工性

ダブルで向上!

直線に伸ばす力が
半減!!



らく楽パイプ®(ストレートコイルドポリブテンパイプ)



らく楽パイプ®

保温なし(裸管)

仕様	品番	パイプ呼び径	外径	重量(kg/袋)	発注単位(m/袋)	単価(円/m)	価格(円/袋)
	PL13JSC60	13	17	5.4	60	400	24,000
	PL16JSC60	16	22	8.7	60	540	32,400
	KL20JSC60	20	27	12.1	60	760	45,600
	PL25JSC	25	34	8.0	30	1,260	37,800

保温厚 5mm

仕様	品番	パイプ呼び径	外径	重量(kg/巻)	発注単位(m/巻)	単価(円/m)	価格(円/巻)
	PL13JHB5SC	13	27	3.4	30	700	21,000
	PL13JHB5SC60			6.7	60	680	40,800
	PL16JHB5SC	16	32	5.2	30	930	27,900
	KL20JHB5SC	20	37	7.0	30	1,340	40,200
	PL13JHP5SC	13	27	3.4	30	700	21,000
	PL13JHP5SC60			6.7	60	680	40,800
	PL16JHP5SC	16	32	5.2	30	930	27,900
	KL20JHP5SC	20	37	7.0	30	1,340	40,200
	PL13JH5SC	13	27	3.4	30	700	21,000
	PL13JH5SC60			6.7	60	680	40,800
	PL16JH5SC	16	32	5.2	30	930	27,900
	PL25JH5SC	25	44	8.8	30	2,490	74,700

保温厚 10mm

仕様	品番	パイプ呼び径	外径	重量(kg/巻)	発注単位(m/巻)	単価(円/m)	価格(円/巻)
	PL13JHB10SC	13	37	4.1	30	970	29,100
	PL16JHB10SC	16	42	6.2	30	1,270	38,100
	KL20JHB10SC	20	47	8.0	30	2,250	67,500
	PL13JHP10SC	13	37	4.1	30	970	29,100
	PL16JHP10SC	16	42	6.2	30	1,270	38,100
	KL20JHP10SC	20	47	8.0	30	2,250	67,500
	PL13JH10SC	13	37	4.1	30	970	29,100
	PL16JH10SC	16	42	6.2	30	1,270	38,100
	KL20JH10SC	20	47	8.0	30	2,250	67,500
	PL25JH10SC	25	54	9.9	30	2,990	89,700

らく楽コルゲートパイプ


巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。

らく楽コルゲートパイプ

ポイント1 めくり性

伸縮性に優れた素材・形状の外被によって、スルッと剥けてパイプを容易に露出させることが可能

➡ パイプと継手の接続が簡単に!



被覆層が柔らかく、めくりやすい

ポイント2 意匠性

パイプと継手の見切り部分に隙間・しわができない

➡ 綺麗な仕上がりが!




戻りやすい

ポイント3 耐傷性・すべり性


外被が破れにくい素材、構造

➡ 通管時の破れを抑制!



しわ・スキマ無し

【耐傷性比較】



らく楽コルゲートパイプ
PL13JFBSC60



らく楽パイプ
保温厚(5mm)
PL13JHBSC60



スリーブ貫通も
らく楽~

色	品番	パイプ呼び径	外径	重量 (kg/巻)	巻き単位 (m/巻)	設計価格 (円/m)	価格 (円/巻)
ブルー	PL13JFBSC	13	23.5	3.6	30	740	22,200
	PL13JFBSC60			7.2	60	680	40,800
	PL16JFBSC	16	30.5	5.7	30	930	27,900
	KL20JFBSC	20	34.5	7.4	30	1,340	40,200
ピンク	PL13JFPSC	13	23.5	3.6	30	740	22,200
	PL13JFPSC60			7.2	60	680	40,800
	PL16JFPSC	16	30.5	5.7	30	930	27,900
	KL20JFPSC	20	34.5	7.4	30	1,340	40,200
ホワイト	PL13JFSC	13	23.5	3.6	30	740	22,200
	PL13JFSC60			7.2	60	680	40,800
	PL16JFSC	16	30.5	5.7	30	930	27,900
	KL20JFSC	20	34.5	7.4	30	1,340	40,200
	PL25JFSC	25	42.0	10.1	30	2,610	78,300

ポリブテンパイプ 直管



品番	パイプ呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本/袋)	単価 (円/m)	単価 (円/本)	価格 (円/袋)
PL10JS	10	3	40	230	690	27,600
PL13JS	13	3	40	350	1,050	42,000
PL16JS	16	3	20	500	1,500	30,000
KL20JS	20	3	20	700	2,100	42,000
PL25JS	25	4	10	1,120	4,480	44,800

パイプ保温材(保温厚5mm・10mm)

定尺の直管用保温材です。直管と組み合わせてリフォーム工事等にご使用いただけます。



保温厚 5mm


色	品番	適合管 呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本)	価格 (円/本)
ブルー	HZ13JHB-M	13	3	20	860
	HZ16JHB-M	16	3	20	1,070
ピンク	HZ13JHP-M	13	3	20	860
	HZ16JHP-M	16	3	20	1,070
ホワイト	HZ13JH-M	13	3	20	1,050
	HZ16JH-M	16	3	20	1,250
	HZ20JH-M	20	3	20	1,290

保温厚 10mm

色	品番	適合管 呼び径	定尺 (m)	発注単位 (本)	価格 (円/本)
ブルー	HZ13JHB-L	13	3	20	1,190
	HZ16JHB-L	16	3	20	1,410
ピンク	HZ13JHP-L	13	3	20	1,190
	HZ16JHP-L	16	3	20	1,410
ホワイト	HZ25JH-L	25	4	10	2,940

①材質: 架橋ポリエチレンフォーム ②直管パイプ用 ③ポリブテンパイプは別途手配ください。

オスアダプター



NAM13J

平行ねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAM10J4	10	G1/2	53.8	15.0	22.0	24.4	10個以上	1,670
NAM13J4	13	G1/2	53.8	15.0	22.0	30.4	10個以上	1,850
NAM13J5	13	G3/4	54.8	15.0	27.0	30.4	10個以上	2,530
NAM16J4	16	G1/2	57.0	15.0	27.0	36.7	10個以上	2,750
NAM16J5	16	G3/4	57.0	15.0	27.0	36.7	10個以上	3,830

テーパねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAM10J	10	R1/2	53.8	12.7	22.0	24.4	10個以上	1,670
NAM13J	13	R1/2	53.8	12.7	22.0	30.4	10個以上	1,850
NAM13JC	13	R3/4	56.8	14.1	27.0	30.4	10個以上	2,010
NAM16J	16	R3/4	59.0	14.1	27.0	36.7	10個以上	2,750
NAM16JB	16	R1/2	57.0	12.7	27.0	36.7	10個以上	3,160
NAM20J	20	R3/4	64.5	14.1	34.0	43.0	10個以上	4,370
NAM20JB	20	R1/2	62.5	15.0	34.0	43.0	10個以上	4,370
NAM20JD	20	R1	67.6	17.0	38.0	43.0	10個以上	4,370
NAM25J	25	R1	69.3	17.0	41.0	50.5	10個以上	5,500
NAM25JC	25	R3/4	66.3	14.0	41.0	50.5	10個以上	6,070

バルブ付きオスアダプター



NVM13J4

NVM13JLH

テーパねじ品

品 番	パイプ 呼び径	ね じ	寸 法				発注単位	価 格 (円/個)	
			L	H1	H2	A			φD
NVM10J ◆	10	R1/2	73.8	30.5	—	24.0	24.4	10個以上	4,520
NVM13J ◆	13	R1/2	73.8	30.5	—	24.0	30.4	10個以上	4,520
NVM13JLH ◆	13	R1/2	73.8	60.5	—	24.0	30.4	10個以上	4,760
NVM16J ◆	16	R3/4	84.0	62.0	—	28.0	36.7	10個以上	9,120

メスアダプター



NAF13J

胴長タイプ



NAF13JL

テーパねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAF13JL	13	Rc1/2	73.9	15.0	27.0	30.4	10個以上	2,930

テーパねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAF10J	10	Rc1/2	53.8	15.0	25.0	24.4	10個以上	1,670
NAF13J	13	Rc1/2	53.8	15.0	25.0	30.4	10個以上	1,850
NAF13JC	13	Rc3/4	56.2	17.0	30.0	30.4	10個以上	3,030
NAF16J	16	Rc3/4	59	17.0	30.0	36.7	10個以上	2,750
NAF16JB	16	Rc1/2	54.2	15.0	25.0	36.7	10個以上	3,160
NAF20J	20	Rc3/4	61.2	15.0	34.0	43.0	10個以上	4,370
NAF20JD	20	Rc1	66.4	18.0	40.0	43.0	10個以上	4,370
NAF25J	25	Rc1	68.1	22.5	41.0	50.5	10個以上	5,500

平行ねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAF10J4	10	G1/2	44.7	8.0	25.0	24.4	10個以上	1,670
NAF13J4	13	G1/2	44.7	8.0	25.0	30.4	10個以上	1,850
NAF16J5	16	G3/4	47.0	8.0	30.0	36.7	10個以上	2,750

ユニオンメスアダプター



NAU20J


品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAU10J	10	G1/2	55.0	13.5	24.0	24.4	10個以上	2,380
NAU13J5	13	G3/4	61.3	18.0	30.0	30.4	10個以上	3,400
NAU16J4	16	G1/2	62.8	16.0	24.0	36.7	10個以上	3,150
NAU16J6	16	G1	73.1	22.0	38.0	36.7	10個以上	4,620
NAU20J	20	G3/4	68.6	16.0	29.0	43.0	10個以上	6,680
NAU20J6	20	G1	78.7	22.0	38.0	43.0	10個以上	7,950
NAU25J	25	G1	81.7	22.0	38.0	50.5	10個以上	6,680

らく楽アダプターシリーズ
簡単アダプター簡単



品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	A	φD		
NAU13JJ ★	13	G1/2	56.0	14.5	24.0	30.4	10個以上	1,990
NAU13JJ5 ★	13	G3/4	57.1	14.5	30.0	30.4	10個以上	2,880
NAU16JJ ★	16	G3/4	58.2	14.5	29.0	36.7	10個以上	2,830

座なし水栓エルボ

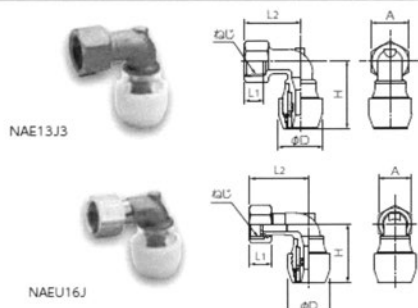


テーパーねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	H	A		
NAE13J3	13	Rc1/2	13.0	39.0	47.9	26.0	10個以上	2,690

平行ねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	H	A		
NAEU13J5 ★	13	G3/4	16.0	42.4	47.4	29.0	10個以上	3,670
NAEU16J ★	16	G3/4	16.0	42.4	47.6	29.0	10個以上	4,010
NAEU16J4 ★	16	G1/2	16.0	43.0	45.4	24.0	10個以上	4,130

らく楽アダプターシリーズ
簡単アダプター簡単



平行ねじ品


品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法(mm)				発注単位	価格 (円/個)
			L1	L2	H	A		
NAEU13JJ ★	13	G1/2	16.0	42.0	41.9	24.0	10個以上	3,940

床立上げ用アダプター



品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法			推奨ワン座 サイズ(φ)	推奨床穴径 (φ)	発注単位	価格 (円/個)
			L	φD1	φD2				
NAF10J6	10	Rc1/2	53.8	24.4	53.0	55mm以上	31mm	10個以上	3,370
NAF13J6	13	Rc1/2	53.8	30.4	53.0	55mm以上	31mm	10個以上	3,230
NAF13J58	13	Rc1/2	53.8	30.4	58.0	60mm以上	31~34mm	10個以上	3,420
NAF13J58N	13	Rc1/2	53.8	30.4	58.0	60mm以上	31~34mm	10個以上	3,980
NAF13J7	13	Rc1/2	53.8	30.4	70.0	72mm以上	31~35mm	10個以上	3,620
NAF13J8	13	Rc1/2	53.8	30.4	78.0	80mm以上	31~40mm	10個以上	4,470
NAF13J8G	13	Rc1/2	53.8	30.4	78.0	80mm以上	55mm	10個以上	5,460
NAF16J6N	16	Rc1/2	55.0	36.7	60.0	62mm以上	37mm	10個以上	4,850
NAF16J6	16	Rc3/4	59.0	36.7	60.0	62mm以上	37mm	10個以上	5,680

座付水栓エルボ

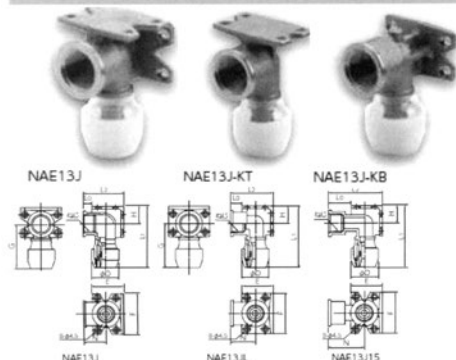

テーパーねじ品

品番	パイプ 呼び径	ねじ	寸法									発注単位	価格 (円/個)
			L0	L1	L2	E	F	G	H	φD	N		
NAE10J	10	Rc1/2	10.5	70.3	45.0	35.0	46.0	50.3	20.0	24.4	25.0	10個以上	2,650
NAE13J	13	Rc1/2	10.5	70.3	45.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	25.0	10個以上	2,790
NAE13J-KT	13	Rc1/2	10.5	70.3	39.5	29.0	46.0	50.3	20.0	30.4	25.0	10個以上	2,560
NAE13J-KB	13	Rc1/2	-	64.8	45.0	29.0	46.0	50.3	14.5	30.4	25.0	10個以上	2,560
NAE16J	16	Rc3/4	10.0	77.0	49.0	39.0	48.0	52.0	25.0	36.7	27.0	10個以上	3,180
NAE16JB	16	Rc1/2	10.0	77.2	49.0	39.0	48.0	55.2	22.0	36.7	27.0	10個以上	3,180
NAE20J	20	Rc3/4	25.0	93.2	75.5	48.5	62.0	66.7	26.5	43.0	49.0	10個以上	9,990
NAE20JB	20	Rc1/2	27.0	93.2	75.5	48.5	62.0	66.7	26.5	43.0	50.5	10個以上	9,990
NAE20JD	20	Rc1	25.0	93.2	75.0	50.0	62.0	66.7	26.5	43.0	48.5	10個以上	9,990
NAE25J	25	Rc1	20.0	100.2	75.0	55.0	62.0	71.2	29.0	50.5	46.0	10個以上	11,110

テーパーねじ品(首長タイプ)


品 番	パイプ 呼び径	ね じ	寸 法									発注単位	価 格 (円/個)
			L0	L1	L2	E	F	G	H	φD	N		
NAE13JL	13	Rc1/2	13.5	70.3	48.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	28.0	10個以上	3,290
NAE13J15	13	Rc1/2	25.5	70.3	60.0	35.0	46.0	50.3	20.0	30.4	40.0	10個以上	3,290

コネクタストレート

同径タイプ



異径タイプ



品番	寸法		発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	φD		
NCS13J	53.9	30.4	10	1,170
NCS16J	55.4	36.7	10	1,780
NCS20J	63.0	43.0	10	3,990
NCS25J	66.8	50.5	5	5,240


品番	寸法			発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	φD1	φD2		
NCS13×16J	54.9	36.7	30.4	10	1,750
NCS13×20J	58.7	43.0	30.4	10	2,800
NCS13×25J	63.6	50.5	30.4	5	4,920
NCS16×20J	59.2	43.0	36.7	10	2,970
NCS20×25J	65.4	50.5	43.0	5	5,240

コネクタエルボ

同径タイプ



異径タイプ

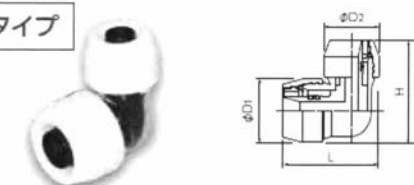


品番	寸法		発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	φD		
NCE13J	52.3	30.4	10	1,170
NCE16J	59.0	36.7	10	1,780
NCE20J	68.6	43.0	10	3,990
NCE25J	77.1	50.5	5	5,240


品番	寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	H	φD1	φD2		
NCE10×16J	48.2	57.8	36.7	24.4	10	1,720
NCE13×16J	53.3	58.9	36.7	30.4	10	1,750
NCE13×20J	56.0	64.9	43.0	30.4	10	2,800
NCE16×20J	62.3	65.3	43.0	36.7	10	2,970

コネクタチーズ

同径タイプ

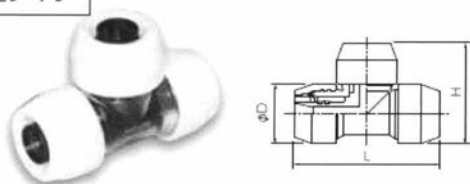

異径タイプ

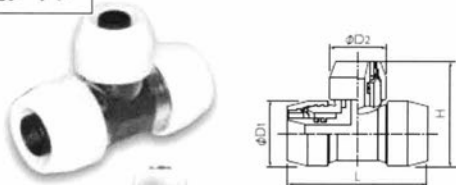

NCT25×20×20JH

品番	寸法			発注単位 (個)	価格 (円/個)
	L	H	φD		
NCT13J	74.0	52.3	30.4	10	1,630
NCT16J	81.2	59.0	36.7	10	2,290
NCT20J	94.2	68.6	43.0	10	4,130
NCT25J	103.7	77.1	50.5	5	7,280

品番	寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)	本体
	L	H	φD1	φD2			
NCT16×10×16J	72.0	57.8	36.7	24.4	10	2,450	樹脂
NCT16×13×13J	75.0	58.9	36.7	30.4	10	2,270	樹脂
NCT16×13×16J	76.0	58.9	36.7	30.4	10	2,280	樹脂
NCT20×13×13J	77.8	64.9	43.0	30.4	10	3,300	樹脂
NCT20×13×20J	81.6	64.9	43.0	30.4	10	3,490	樹脂
NCT20×16×20J	87.8	65.3	43.0	36.7	10	3,720	樹脂
NCT25×13×25J	84.2	72.4	50.5	30.4	5	7,080	樹脂
NCT25×16×25J	90.1	72.7	50.5	36.7	5	7,130	樹脂
NCT25×20×25J	96.6	76.0	50.5	43.0	5	7,170	樹脂
NCT25×20×20JH	118.5	85.8	43.0	50.5	5	7,560	金属

バルブ付コネクター



品番	寸法			発注単位	価格 (円/個)
	L	H	φD		
NCV13JH	91.2	30.5	30.4	10個以上	6,120
NCV16JH	101.2	32.0	36.7	10個以上	9,390


配管リフォーム用継手

既設管 ポリブテン管(新・旧JIS規格)
架橋ポリエチレン管


新設管 プリアストン製
ポリブテン管

配管リフォーム用継手


既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。

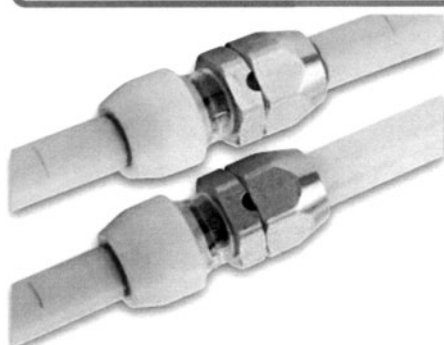

新設管側
(ポリブテンパイプ)



既設管側



既設架橋ポリエチレン管16サイズ用の
継手にはナットに溝があります。

品番	既設管		規格	新設管 ポリブテンパイプ 呼び径	パイプ種類	寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)
	パイプ 呼び径	パイプ 種類				L	φD	A	B		
NCRH13J×13A	13	共用	ポリブテン管 JIS K 6778(旧・現行規格) 架橋ポリエチレン管 JIS K 6769(PN15 XM種) JIS K 6787(XM種)	13	当社製 ポリブテン管 JIS K 6778	70.5	30.4	27.0	27.0	10個以上	2,290
NCRH16J×16J	16	PB	ポリブテン管 JIS K 6778(旧・現行規格)	16		77.0	36.7	34.0	34.0		4,130
NCRH16J×16A	16	PEX	架橋ポリエチレン管 JIS K 6769(PN15 XM種)	16		73.0	36.7	34.0	34.0		4,130
NCRX13J×13AXE	13	PEX	架橋ポリエチレン管 E種 JIS K 6769(PN15 XE種) JIS K 6787(XE種)	13		69.5	30.4	27.0	27.0		3,400

①材質：PPS樹脂、CAC406C(青銅)脱鉛処理、鉛レス銅合金、C3604BD 他 ②寸法：mm ③廃止となったJISK6792適合のパイプとも接続可能です。

④旧JISポリブテンパイプ20Jの対応については、販売会社へご相談ください。

⑤ポリブテンパイプのJIS規格は継手接続方式(ワンタッチ接続・融着接続)で分かれていないため、既設管側の継手が融着接続されたポリブテンパイプにもNCRH13J×13A、NCRH16J×16Jはお使いいただけます。

銅管変換継手

銅管

ポリブテン管

銅管変換継手


一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能ためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。

らく楽



NCH16J×20A

ポリブテン
パイプ側



銅管側

品番	本体	ポリブテンパイプ 呼び径	規格	銅管		寸法				発注単位 (個)	価格 (円/個)
				呼び径	差込代	L1	φD1	φD2			
NCH13JJ×15A	樹脂	13	水道用銅管(JWWA H 101)の 硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)	15A(φ15.88mm)	27.5	63.4	30.4	30.0		10	3,700
NCH13J×20A	金属	13	硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)	20A(φ22.22mm)	29.5	64.9	30.4	34.0			5,610
NCH16J×20A	金属	16	外面被覆銅管(JIS H 3330)	20A(φ22.22mm)	29.5	67.1	36.7	34.0			5,610

①材質：CAC406C(青銅)脱鉛処理 他 ②寸法：mm

株式会社オンダ製作所 ボールバルブ

リストの
見方

品番	呼び径 (ねじ・樹脂管)	入数		価格(円)
		大	小	

材質 主要材質:黄銅

埋設 OK

日本水道協会認証登録品

材質 主要材質:青銅

埋設 NG

耐候性あり

材質 主要材質:樹脂

JIS 認証品

直射日光厳禁

AE 型 ボールバルブ 使用温度 -15℃～100℃対応ボールバルブ

仕様

最高許容圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-15℃～100℃
使用流体	冷温水・油・不凍液・エア

特長


- ・エコキュートの配管にも使用できます。
- ・接続仕様が9種類で外観メッキ仕上げ品も取り揃えており、用途に合わせて選択できます。

AE1型 Rねじ×Gねじ

メッキ付



黄銅 埋設 NG



		L	H	最小内径	備考			
AE1-13	1/2	54	45	10	—	100	10	1,790
AE1-13M	1/2	54	45	10	メッキ付	100	10	1,890
AE1-20	3/4	58	46.5	12.5	—	80	10	1,980
AE1-20M	3/4	58	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,080
AE1-25	1	68	49.5	15.5	—	60	10	4,460

日本水道協会認証登録品


		L	H	最小内径	備考			
AE1-13M-S	1/2	54	45	10	メッキ付	100	10	2,090
AE1-20M-S	3/4	58	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,280

AE2型 Rねじ×Rねじ

メッキ付



黄銅 埋設 NG



		L	H	最小内径	備考			
AE2-13	1/2	63	45	10	—	100	10	1,870
AE2-13M	1/2	63	45	10	メッキ付	100	10	1,970
AE2-20	3/4	65	46.5	12.5	—	80	10	2,180
AE2-20M	3/4	65	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,280

日本水道協会認証登録品


		L	H	最小内径	備考			
AE2-13M-S	1/2	63	45	10	メッキ付	100	10	2,170
AE2-20M-S	3/4	65	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,480

AE3型 Rcねじ×Gねじ

メッキ付



黄銅 埋設 NG



		L	H	最小内径	備考			
AE3-13	1/2	55	45	10	—	100	10	1,870
AE3-13M	1/2	55	45	10	メッキ付	100	10	1,970
AE3-20	3/4	60	46.5	12.5	—	80	10	2,220
AE3-20M	3/4	60	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,320

日本水道協会認証登録品

		L	H	最小内径	備考			
AE3-13M-S	1/2	55	45	10	メッキ付	100	10	2,170
AE3-20M-S	3/4	60	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,520

株式会社オンダ製作所 ボールバルブ

AE型 ボールバルブ 使用温度 -15℃～100℃対応ボールバルブ

AE4型 Rcねじ×Rねじ



		L	H	最小内径	備考			
AE4-13	1/2	64	45	10	—	100	10	1,980
AE4-13M	1/2	64	45	10	メッキ付	100	10	2,080
AE4-20	3/4	67	46.5	12.5	—	80	10	2,570
AE4-20M	3/4	67	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,670

日本水道協会認証登録品

		L	H	最小内径	備考			
AE4-13M-S	1/2	64	45	10	メッキ付	100	10	2,280
AE4-20M-S	3/4	67	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,870

AE5型 Rcねじ×Rcねじ




		L	H	最小内径	備考			
AE5-13	1/2	58	45	10	—	100	10	2,200
AE5-13M	1/2	58	45	10	メッキ付	100	10	2,300
AE5-20	3/4	63	46.5	12.5	—	80	10	2,620
AE5-20M	3/4	63	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,720

日本水道協会認証登録品

		L	H	最小内径	備考			
AE5-13M-S	1/2	58	45	10	メッキ付	100	10	2,500
AE5-20M-S	3/4	63	46.5	12.5	メッキ付	80	10	2,920

AE6型 Rねじ×ナット付アダプター (Gねじ)

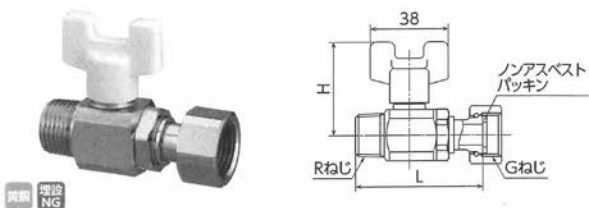

		L	H	最小内径			
AE6-13M	1/2	62	45	10	50	10	2,660
AE6-1320M	R1/2×G3/4	62.5	45	10	50	10	2,880
AE6-20M	3/4	65.5	46.5	12.5	50	10	3,080

日本水道協会認証登録品

		L	H	最小内径			
AE6-13M-S	1/2	62	45	10	50	10	2,860
AE6-20M-S	3/4	65.5	46.5	12.5	50	10	3,280

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

AE7型 Gねじ×Gねじ




		最小内径	備考			
AE7-13	1/2	10	—	100	10	1,790
AE7-13M	1/2	10	メッキ付	100	10	1,890

日本水道協会認証登録品

		最小内径	備考			
AE7-13M-S	1/2	10	メッキ付	100	10	2,090

AE11型 Rcねじ×ナット付アダプター (Gねじ)

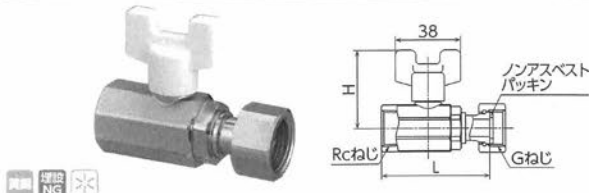

		L	H	最小内径			
AE11-13M-S	$\frac{1}{2}$	63	45	10	50	10	2,920
AE11-20M-S	$\frac{3}{4}$	67.5	46.5	12.5	50	5	3,540

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

株式会社オンダ製作所 カポリ2ジョイント®


カポリ2ジョイント®

仕様

	継手	ボールバルブ
最高許容圧力	1.75MPa	1.0MPa
使用温度範囲	-20℃~95℃	
使用流体	不凍液・冷温水	

上記仕様は継手・ボールバルブ部の仕様のため、実使用においての流体圧力と流体温度は、使用する架構ポリエチレン管の使用温度別最高使用圧力をご確認ください。


KSJ1型 テーパおねじ



材質	規格	NG	L	φd	φd	φd	φd	φd	φd
KSJ1-1307	R $\frac{1}{2}$	7	36.5	4.3	160	40	1,790		
KSJ1-1310	R $\frac{1}{2}$	10	39	6	160	40	1,790		
KSJ1-1313	R $\frac{1}{2}$	13	41	9	120	30	2,020		
KSJ1B-1316	R $\frac{1}{2}$	16	41	12.5	100	20	2,420		
KSJ1B-2016	R $\frac{3}{4}$	16	44	12.5	100	20	2,590		
KSJ1B-2020	R $\frac{3}{4}$	20	44	17	80	20	4,410		
KSJ1H-2020	R $\frac{3}{4}$ 20FH	44	18	80	20	4,410			


注：樹脂管呼び径20FHの寸法はJIS K 6769の規格とは異なります。

KSJ3型 ソケット (黄銅製)



材質	規格	NG	L	φd	φd	φd	φd	φd	φd
KSJ3-07		7	42	4.3	160	40	2,450		
KSJ3-10		10	47	6	120	30	2,450		
KSJ3-13		13	51	9	60	30	2,720		
KSJ3B-16		16	51	12.5	60	15	4,080		


KSL1型 エルボテーパおねじ



材質	規格	NG	L1	L2	φd	φd	φd	φd	φd
KSL1-1313	R $\frac{1}{2}$	13	45	38	9	80	16	2,650	
KSL1B-2016	R $\frac{3}{4}$	16	50	39	12.5	48	8	3,540	


KSB1型 カポリ2バルブ テーパおねじ

ワンタッチ着脱式ハンドル




材質	規格	NG	L	φd	H	φd	φd	φd	φd
KSB1-1307E	R $\frac{1}{2}$	7	63	4.3	37	50	5	5,170	
KSB1-1310E	R $\frac{1}{2}$	10	65.5	6	37	50	5	5,170	
KSB1-1313E	R $\frac{1}{2}$	13	67.5	9	37	50	5	5,290	
KSB1B-1316E	R $\frac{1}{2}$	16	74.5	12.5	38.5	50	5	5,880	

KSJ2型 テーパめねじ



材質	規格	OK	L	φd	φd	φd	φd	φd	φd
KSJ2-1310C	Rc $\frac{1}{2}$	10	37.5	6	120	30	2,600		
KSJ2-1313C	Rc $\frac{1}{2}$	13	39.5	9	120	30	2,750		
KSJ2B-1316C	Rc $\frac{1}{2}$	16	39.5	12.5	80	20	3,630		
KSJ2B-2016C	Rc $\frac{3}{4}$	16	41	12.5	80	20	3,820		


KSJ18型 ナット付アダプター



材質	規格	NG	L	φd	W	φd	φd	φd	φd
KSJ18-1310	G $\frac{1}{2}$	10	44.5	6	26	80	20	2,550	
KSJ18-1313	G $\frac{1}{2}$	13	46.5	9	26	80	20	2,650	
KSJ18-2013	G $\frac{3}{4}$	13	47	9	30	72	18	3,240	
KSJ18B-2016	G $\frac{3}{4}$	16	47	12.5	30	72	18	3,640	


注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

KSJ3型 ソケット (青銅製)



材質	規格	OK	L	φd	φd	φd	φd	φd	φd
KSJ3-07C		7	42	4.3	160	40	3,110		
KSJ3-10C		10	47	6	120	30	3,110		
KSJ3-13C		13	51	9	60	30	3,370		
KSJ3B-16C		16	51	12.5	60	15	4,760		


KSL3型 エルボソケット

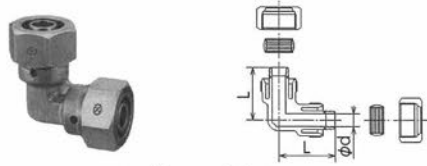

材質	規格	NG	L1	L2	φd	φd	φd	φd	φd
KSL3-10		10	32.5	37	6	108	18	3,050	
KSL3-13		13	37	9	84	14	3,280		
KSL3B-16		16	39	12.5	60	12	4,270		

KSB2型 カポリ2バルブ テーパめねじ

ワンタッチ着脱式ハンドル



材質	規格	NG	L	φd	H	φd	φd	φd	φd
KSB2-1313E	Rc $\frac{1}{2}$	13	67.5	9	37	50	5	5,290	
KSB2B-1316E	Rc $\frac{1}{2}$	16	69	12.5	38.5	50	5	5,880	