第15章　暖房･給湯･空調･各種ポンプ･消火栓

三菱電機（株）

MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

家庭用自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機 三菱 エコキュート

総合カタログ

仕向地			一般地向け			
シリーズ名称			EXシリーズ Exclusive Series	Aシリーズ Assort Series		
給湯スタイル			フルオートW追いだき	フルオートW追いだき	エコオート	給湯専用
システム形名 角型 ※写真はAシリーズです。	 2100mm 700mm 825mm	550L タイプ 主に5~7人用				SRT-N556 価格 1,150,000円(税別) 3.0
	 2160mm 630mm 760mm	460L タイプ 主に4~5人用	SRT-B466U 価格 1,190,000円(税別) 3.6	SRT-W466 価格 1,170,000円(税別) 耐塩害仕様対応可 3.3	SRT-C466 価格 1,060,000円(税別) 耐塩害仕様対応可 3.2	SRT-N466 価格 1,030,000円(税別) 耐塩害仕様対応可 3.2
	 1820mm 630mm 760mm	370L タイプ 主に3~4人用	SRT-B376U 価格 1,080,000円(税別) 3.6	SRT-W376 価格 1,070,000円(税別) ★エマスト付受注生産可 耐塩害仕様対応可 3.3	SRT-C376 価格 970,000円(税別) 耐塩害仕様対応可 3.2	SRT-N376 価格 930,000円(税別) 耐塩害仕様対応可 3.2
	 1800mm 600mm 650mm  1560mm 630mm 760mm	300L タイプ 主に2~4人用	SRT-B306DM 〈ローボディタイプ〉 受注生産品 オープン価格 耐塩害仕様対応可 3.3	SRT-W306D 受注生産品 価格 1,030,000円(税別) 耐塩害仕様対応可 3.0		
システム形名 エコキュートライト コンパクトエコキュート	 1830mm 430mm 630mm 画像は180Lタイプ	180L タイプ 主に1~4人用				エコキュート ライト SRT-N184D 受注生産品 価格 750,000円(税別) 少人数世帯・ワンルーム向け(主に1~2人用) 耐塩害仕様対応可 2.8
システム形名 薄型 多缶式	 2150mm 430mm 1120mm	430L タイプ 主に4~5人用		SRT-W436Z 価格 1,310,000円(税別) 2.8		
	 1900mm 430mm 1120mm	370L タイプ 主に3~4人用		SRT-W376Z 価格 1,210,000円(税別) 2.8		
対応リモコン			無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用リモコンセット 価格 RMCB-D6SE-T 70,000円(税別) EX・Aシリーズ用リモコンセット 価格 RMCB-D6SE 60,000円(税別)	無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用リモコンセット RMCB-D6SE-T 価格70,000円(税別)	EX・Aシリーズ用リモコンセット RMCB-D6SE 価格60,000円(税別)	給湯専用リモコン 価格 RMCB-N6 27,000円(税別) SRT-N184D 給湯専用リモコン(180L用) 価格 RMCB-N184 20,000円(税別)

対応機能		詳細ページ	EXシリーズ	Aシリーズ フルオートW追いだき	Aシリーズ エコオート	Aシリーズ 給湯専用
快適機能	微細な泡に包まれる泡入浴	P11				
	パワフルな出湯量	P25	ハイパワー給湯(SRT-B306DM除く)	高圧力型	高圧力型	高圧力型
清潔機能	お湯を深紫外線LEDの光できれいに	P13				
	ふろ配管自動洗浄	P17				
	浴槽のおそうじから湯はりまで	P19	おそうじ湯はリンク(SRT-B306DM除く)			
ふろ熱回収	残り湯の熱をムダなく活用	P9				
機器連携※5	家電でみまもり	P22	MeAMOR	MeAMOR	MeAMOR	
	浴室・脱衣室もあたたか	P23	あったかリンク	あったかリンク	あったかリンク	
	太陽光発電システムと連携し天気に応じてわき上げ	P24	お天気リンクEZ	お天気リンクEZ	お天気リンクEZ	
断水対策	かんたん非常用取水栓	P29	パカっとハンドル(薄型、SRT-W306D、エコキュート ライト除く)	パカっとハンドル(薄型、SRT-W306D、エコキュート ライト除く)	パカっとハンドル(薄型、SRT-W306D、エコキュート ライト除く)	パカっとハンドル(薄型、SRT-W306D、エコキュート ライト除く)
時短機能	通常よりも速く湯はり	P26				
断熱	ウレタン・真空断熱材採用	P9				
遠隔操作※5	外出先からスマホ等で遠隔操作可	P21	スマホ連携	スマホ連携	スマホ連携	

一般地向け機種凡例

システム形名
価格

年間給湯保温効率(エコオート・給湯専用は年間給湯効率)※2

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

※1:コンパクト エコキュート(SRT-SK184D)はフルオート追いだきになります。
※2:年間給湯(保温)効率(JIS)、寒冷地年間給湯(保温)効率(JIS)は、JIS C 9220に基づいています。ふろ熱回収機能(ホットりたーん)があるものは、機能を用いて測定した値です。 ※3:[寒冷地]Pシリーズの460L/370Lのみ。 ※4:[寒冷地]Pシリーズの460L/370Lのみ。 ・貯湯ユニットを屋内設置する場合は、形名にDが入る機種(エマージェンシーストップ機能付)をお選びください。
・★マークの機種はエマージェンシーストップ機能付を受注生産にて対応します(標準タイプの価格より10,000円高)。形名にDが入ります。また納期はご注文後約2~3カ月かかります。

上記価格は本体(貯湯ユニット+ヒートポンプユニット)のみの価格です。ご使用には別売リモコンが必要になります。

※5:機能のご利用には無線LANアダプター付リモコンセットが必要になります。

＊ 受注生産品 の納期はご注文後約2~3ヶ月かかります。

寒冷地向け（プレミアム・高機能）			寒冷地向け	
Pシリーズ Premium Series	Sシリーズ Special Series		Aシリーズ Assort Series	
フルオートW追いだき	フルオートW追いだき※1		フルオートW追いだき	給湯専用
SRT-PK556UBD 価格 1,530,000円(税別) 2.8 / 3.1	SRT-SK556UD 価格 1,520,000円(税別) 2.8 / 3.1 耐塩害仕様対応可			
SRT-PK466UBD 価格 1,470,000円(税別) 3.4 / 3.5 ホットりたーん 耐塩害仕様対応可	SRT-SK466UD 価格 1,390,000円(税別) 3.0 / 3.3	SRT-SK466D 価格 1,320,000円(税別) 3.0 / 3.3 耐塩害仕様対応可	SRT-WK466D 価格 1,230,000円(税別) 2.8 / 3.2 耐塩害仕様対応可	SRT-NK466D 価格 1,120,000円(税別) 2.7 / 3.0 耐塩害仕様対応可
SRT-PK376UBD 価格 1,390,000円(税別) 3.6 / 3.7 ホットりたーん 耐塩害仕様対応可	SRT-SK376UD 価格 1,280,000円(税別) 3.0 / 3.5	SRT-SK376D 価格 1,210,000円(税別) 3.0 / 3.5 耐塩害仕様対応可	SRT-WK376D 価格 1,140,000円(税別) 2.8 / 3.4 耐塩害仕様対応可	SRT-NK376D 価格 1,030,000円(税別) 2.7 / 3.0 耐塩害仕様対応可
		コンパクト エコキュート SRT-SK184D 受注生産品 価格 950,000円(税別) 2.5 / 2.8 (主に2〜4人用) 耐塩害仕様対応可		エコキュート ライト SRT-NK184D 受注生産品 価格 810,000円(税別) 2.5 / 2.8 少人数世帯・ワンルーム向け(主に1〜2人用) 耐塩害仕様対応可
無線LANアダプター付 Pシリーズ用リモコンセット 価格 RMCB-H6SE-T 70,000円(税別) Pシリーズ用リモコンセット 価格 RMCB-H6SE 60,000円(税別)	無線LANアダプター付 Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE-T 価格 70,000円(税別) Sシリーズ用リモコンセット RMCB-F6SE 価格 60,000円(税別)	SRT-SK184D インターホンタイプリモコンセット (180L用) RMCB-D184SE 価格 40,000円(税別)	無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用リモコンセット 価格 RMCB-D6SE-T 70,000円(税別) EX・Aシリーズ用リモコンセット 価格 RMCB-D6SE 60,000円(税別)	給湯専用リモコン 価格 RMCB-N6 27,000円(税別) SRT-NK184D 給湯専用リモコン(180L用) 価格 RMCB-N184 20,000円(税別)

■■■ 寒冷地向け機種凡例

システム形名
価格
寒冷地年間給湯保温効率（給湯専用は寒冷地年間給湯効率）※2
「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値

- ホットあわー
- ハイパワー給湯
- 高圧力型
- キラリユキープPLUS（コンパクト エコキュート除く）
- バブルおそうじ
- ホットりたーん※3
- MeAMOR（コンパクト エコキュート除く）
- あったかリンク（コンパクト エコキュート除く）
- お天気リンクEZ（コンパクト エコキュート除く）
- パカっとハンドル（コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く）
- お急ぎ湯はり（コンパクト エコキュート除く）
- サーモジャケットタンク（貯湯ユニット）※4
- スマホ連携（コンパクト エコキュート除く）

形名の見方

〈システム形名〉

SRT - P K 55 6 U A B Z D M - BS
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

〈記号、数字の意味〉
❶時間帯別電灯対応通電制御型　❷機種［P:フルオートW追いだき、ホットあわー付き、キラリユキープPLUS付き、バブルおそうじ付き、S:フルオートW追いだき※1、キラリユキープPLUS付き、バブルおそうじ付き、B・W:フルオートW追いだき、C:エコオート、N:給湯専用］　❸仕向地［K:寒冷地、□:一般地］　❹タンク容量［55:550L、46:460L、43:430L、37:370L、30:300L、18:177L］　❺シリーズ番号［6:22年度モデル、5:20年度モデル、4:18年度モデル］　❻ハイパワー給湯対応［U:ハイパワー給湯、□:高圧力型］❼Sシリーズ内仕様［A:ミドル効率］　❽ホットあわー機能有無［B:有り、□:無し］　❾本体形状［Z:薄型、□:角型］　❿エマージェンシーストップ機能有無［D:有り、□:無し］　⓫本体形状［M:ローボディ（低背型）、□:一般形状］　⓬特定専用仕様［BS:耐塩害仕様］

寒冷地向け P/S/Aシリーズ

最低気温マイナス25℃まで対応できる
様々なタイプをラインアップ

Pシリーズ 角型タイプ

Premium series

フルオート W追いだき / ホット りたーん（550Lタイプ除く） / ホット あわー / キラリユ キープ PLUS / バブル おそうじ / おそうじ湯はリンク / MeAMOR / あったかリンク / お天気リンク EZ / ハイパワー給湯 / お急ぎ湯はり / パカっとハンドル

550L（主に5～7人用）

システム形名	SRT-PK556UBD		価格 1,530,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-PTK556UBD	ヒートポンプユニット	SRT-MUK726-P

［区分名 H］ JIS C 9220:2018 / JIS C 9220:2011

目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	目標年度：2017年度
	103%	2.8	3.1	116%

460L（主に4～5人用）

システム形名	SRT-PK466UBD	耐塩害仕様対応可	価格 1,470,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-PTK466UBD	ヒートポンプユニット	SRT-MUK606-P

［区分名 F］ JIS C 9220:2018 / JIS C 9220:2011

目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	目標年度：2017年度
	117%	3.4※1	3.5	118%

370L（主に3～4人用）

システム形名	SRT-PK376UBD	耐塩害仕様対応可	価格 1,390,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-PTK376UBD	ヒートポンプユニット	SRT-MUK456-P

［区分名 F］ JIS C 9220:2018 / JIS C 9220:2011

目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	目標年度：2017年度
	124%	3.6※1	3.7	125%

無線LANアダプター付 Pシリーズ用リモコンセット	Pシリーズ用リモコンセット
RMCB-H6SE-T	RMCB-H6SE
価格 70,000円（税別）	価格 60,000円（税別）

脚部カバー			
	550L:	GT-M550W	価格 20,000円（税別）
	460L・370L:	GT-M460W	価格 13,500円（税別）

［Pシリーズ］ホットあわー用専用別売部品（例）（詳細はP43～44をご確認ください）

ホットあわー用浴槽アダプター（L型）	空気チューブセット（5m）	保温材［空気チューブ用］（1m×5本）
GT-H791	GT-PCB5	GT-PDN5
価格 18,000円（税別）	価格 2,500円（税別）	価格 4,500円（税別）

別売部品（詳細はP43～44をご確認ください）

防雪架台		
〈高置台〉	GT-124A-A	価格 23,000円（税別）
〈防雪屋根〉	GT-124A-B	価格 17,000円（税別）
〈防雪板後・左〉	GT-124A-C	価格 17,000円（税別）

Sシリーズ 角型タイプ

フルオート W追いだき / ホット りたーん / ホット あわー / キラリユ キープ PLUS / バブル おそうじ / おそうじ湯はリンク / MeAMOR / あったかリンク / お天気リンク EZ / ハイパワー給湯 / お急ぎ湯はり / パカっとハンドル

550L（主に5～7人用）

システム形名	SRT-SK556UD	耐塩害仕様対応可	価格 1,520,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-STK556UD	ヒートポンプユニット	SRT-MUK726-S

［区分名 H］ JIS C 9220:2018 / JIS C 9220:2011

目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	目標年度：2017年度
	103%	2.8	3.1	116%

460L（主に4～5人用）

システム形名	SRT-SK466UD		価格 1,390,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-STK466UD	ヒートポンプユニット	SRT-MUK606-S

［区分名 F］ JIS C 9220:2018 / JIS C 9220:2011

目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	目標年度：2017年度
	103%	3.0	3.3	111%

370L（主に3～4人用）

システム形名	SRT-SK376UD		価格 1,280,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-STK376UD	ヒートポンプユニット	SRT-MUK456-S

［区分名 F］ JIS C 9220:2018 / JIS C 9220:2011

目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	目標年度：2017年度
	103%	3.0	3.5	111%

フルオート W追いだき / ホット りたーん / ホット あわー / キラリユ キープ PLUS / バブル おそうじ / おそうじ湯はリンク / MeAMOR / あったかリンク / お天気リンク EZ / 高圧力型 / お急ぎ湯はり / パカっとハンドル

460L（主に4～5人用）

システム形名	SRT-SK466D	耐塩害仕様対応可	価格 1,320,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-STK466D	ヒートポンプユニット	SRT-MUK606-S

［区分名 F］ JIS C 9220:2018 / JIS C 9220:2011

目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	目標年度：2017年度
	103%	3.0	3.3	111%

370L（主に3～4人用）

システム形名	SRT-SK376D	耐塩害仕様対応可	価格 1,210,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-STK376D	ヒートポンプユニット	SRT-MUK456-S

［区分名 F］ JIS C 9220:2018 / JIS C 9220:2011

目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	目標年度：2017年度
	103%	3.0	3.5	111%

無線LANアダプター付 Sシリーズ用リモコンセット	Sシリーズ用リモコンセット
RMCB-F6SE-T	RMCB-F6SE
価格 70,000円（税別）	価格 60,000円（税別）



脚部カバー			
	550L:	GT-M550W	価格 20,000円（税別）
	460L・370L:	GT-M460W	価格 13,500円（税別）

Aシリーズ　角型タイプ

フルオート W追いだき｜ホット りたーん｜ホット あわー｜キラリユ キープ PLUS｜バブル おそうじ｜おそうじ湯はり リンク｜MeAMOR｜あったか リンク｜お天気リンク EZ｜高圧力型｜お急ぎ 湯はり｜パカっと ハンドル

460L（主に4～5人用）

システム形名	SRT-WK466D　耐塩害仕様対応可　価格 1,230,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-WTK466D
ヒートポンプユニット	SRT-MUK606-A

【区分名 F】

JIS C 9220:2018 目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	JIS C 9220:2011 目標年度：2017年度
	96%	2.8	3.2	103%

370L（主に3～4人用）

システム形名	SRT-WK376D　耐塩害仕様対応可　価格 1,140,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-WTK376D
ヒートポンプユニット	SRT-MUK456-A

【区分名 F】

JIS C 9220:2018 目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	JIS C 9220:2011 目標年度：2017年度
	96%	2.8	3.4	103%

無線LANアダプター付 EX・Aシリーズ用 リモコンセット
RMCB-D6SE-T
価格 70,000円（税別）

EX・Aシリーズ用 リモコンセット
RMCB-D6SE
価格 60,000円（税別）

台所リモコン　浴室リモコン

脚部カバー　460L・370L：GT-M460W　価格 13,500円（税別）

Sシリーズ　コンパクトエコキュート

フルオート 追いだき｜ホット りたーん｜ホット あわー｜キラリユ キープ PLUS｜バブル おそうじ｜おそうじ湯はり リンク｜MeAMOR｜あったか リンク｜お天気リンク EZ｜高圧力型｜お急ぎ 湯はり｜パカっと ハンドル

180L（主に2～4人用）　受注生産

システム形名	SRT-SK184D　耐塩害仕様対応可　価格 950,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-STK184D
ヒートポンプユニット	SRT-MUK60904-S

【区分名 D】

JIS C 9220:2018 目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	JIS C 9220:2011 目標年度：2017年度
	92%	2.5	2.8	108%

インターホンタイプ リモコンセット（180L用）
RMCB-D184SE
価格 40,000円（税別）

台所リモコン　浴室リモコン

脚部カバー　180L：GT-L180B　価格 12,000円（税別）

Aシリーズ（給湯専用）

給湯専用｜ホット りたーん｜ホット あわー｜キラリユ キープ PLUS｜バブル おそうじ｜おそうじ湯はり リンク｜MeAMOR｜あったか リンク｜お天気リンク EZ｜高圧力型｜お急ぎ 湯はり｜パカっと ハンドル

460L（主に4～5人用）

システム形名	SRT-NK466D　耐塩害仕様対応可　価格 1,120,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-NTK466D
ヒートポンプユニット	SRT-MUK606-A

【区分名 F】

JIS C 9220:2018 目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	JIS C 9220:2011 目標年度：2017年度
	93%	2.7	3.0	100%

370L（主に3～4人用）

システム形名	SRT-NK376D　耐塩害仕様対応可　価格 1,030,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-NTK376D
ヒートポンプユニット	SRT-MUK456-A

【区分名 F】

JIS C 9220:2018 目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	JIS C 9220:2011 目標年度：2017年度
	93%	2.7	3.0	100%

給湯専用リモコン
RMCB-N6
価格 27,000円（税別）

脚部カバー　460L・370L：GT-M460W　価格 13,500円（税別）

Aシリーズ　エコキュートライト

給湯専用｜ホット りたーん｜ホット あわー｜キラリユ キープ PLUS｜バブル おそうじ｜おそうじ湯はり リンク｜MeAMOR｜あったか リンク｜お天気リンク EZ｜高圧力型｜お急ぎ 湯はり｜パカっと ハンドル

180L（主に1～2人用）　受注生産

システム形名	SRT-NK184D　耐塩害仕様対応可　価格 810,000円（税別）
貯湯ユニット	SRT-NTK184D
ヒートポンプユニット	SRT-MUK454-A

【区分名 B】

JIS C 9220:2018 目標年度：2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値	JIS C 9220:2011 目標年度：2017年度
	92%	2.5	2.8	104%

給湯専用リモコン（180L用）
RMCB-N184
価格 20,000円（税別）

脚部カバー　180L：GT-L180B　価格 12,000円（税別）

※1：年間給湯保温効率（JIS）また寒冷地年間給湯保温効率（JIS）は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能（ホットりたーん）を用いて測定した値です。
注1：区分名の詳細はP49～50をご確認ください。
注2：受注生産 の納期はご注文後約2～3ヶ月かかります。

別売部品

区分	商品名		形名	価格(税別)	保証期間※1	延長保証制度	Pシリーズ	Sシリーズ		EXシリーズ	
							追いだき	追いだき		追いだき	
							角型	角型		角型	
							550L·460L·370L	550L·460L·370L		460L·370L·300L	
貯湯ユニット用別売部品							SRT-P556UB P466UB P466B P376UB P376B PK556UBD PK466UBD PK376UBD	SRT-S556U S556 S466U S466UA S466 S466A S376U S376 SK556UD SK466UD SK466D SK376UD SK376D	S376UA S376A	SRT-B466U B376U	B306DM
リモコン	1 無線LANアダプター付Pシリーズ用リモコンセット※2		RMCB-H6SE-T	70,000円			○選択				
リモコン	2 Pシリーズ用リモコンセット		RMCB-H6SE	60,000円							
リモコン	3 無線LANアダプター付Sシリーズ用リモコンセット※2		RMCB-F6SE-T	70,000円				○選択	○選択		
リモコン	4 Sシリーズ用リモコンセット		RMCB-F6SE	60,000円							
リモコン	5 無線LANアダプター付EX·Aシリーズ用リモコンセット※2		RMCB-D6SE-T	70,000円	2年	あり				○選択	○選択
リモコン	6 EX·Aシリーズ用リモコンセット		RMCB-D6SE	60,000円							
リモコン	7 サブリモコン※2		RMCB-KZ6	22,500円			△	△	△	△	△
リモコン	8 給湯専用リモコン		RMCB-N6	27,000円							
リモコン	9 インターホンタイプリモコンセット(180L用)		RMCB-D184SE	40,000円							
リモコン	10 給湯専用リモコン(180L用)		RMCB-N184	20,000円							
リモコン	11 壁貫通パイプ		GT-5SEKPA	1,000円	—	—	△	△	△	△	△
リモコン	12 リモコンケーブル	20m	LM-620B	3,000円	2年	あり	○選択	○選択	○選択	○選択	○選択
リモコン		50m	LM-650B	7,500円							
脚部カバー	13 脚部カバー	550L用	GT-M550W	20,000円			△選択(550L)	△選択(550L)			
脚部カバー		550L耐塩害用	GT-M550W-BSG★☆	26,500円							
脚部カバー		薄型タイプ用	GT-L370ZB★	21,000円							
脚部カバー		300L用	GT-L300B★	12,000円	—	—					
脚部カバー		180L用	GT-L180B★	12,000円							
脚部カバー		460L/370L/300Lローボディ用	GT-M460W	13,500円							
脚部カバー		460L/370L耐塩害用	GT-M460W-BSG★☆	20,000円			△選択(460L·370L)	△選択(460L·370L)	△選択	△選択	△選択
脚部カバー	14 けこみカバー	460L/370L/300Lローボディ用	GT-L460HCA★	10,000円							
浴槽アダプター(ホットあわー専用部品)	15 ホットあわー用浴槽アダプター	ストレート型	GT-H761	18,000円			○選択				
浴槽アダプター(ホットあわー専用部品)		L型	GT-H791	18,000円							
浴槽アダプター(ホットあわー専用部品)	16 空気チューブセット *連結継手·保温材(25cm)付き	5m	GT-PCB5	2,500円							
浴槽アダプター(ホットあわー専用部品)		10m	GT-PCB10	3,500円			○選択				
浴槽アダプター(ホットあわー専用部品)		15m	GT-PCB15	4,500円							
浴槽アダプター(ホットあわー専用部品)		25m	GT-PCB25	6,500円							
浴槽アダプター	17 保温材(空気チューブ用)	1m×5本入	GT-PDN5※3	4,500円	—	—	○				
浴槽アダプター	18 フルオート用浴槽アダプター	ストレート型	GT-F761B	5,000円				○選択	○選択	○選択	○選択
浴槽アダプター		L型	GT-F791B	5,000円							
浴槽アダプター	19 エコオート用浴槽アダプター(高温水遮断形)	ストレート型	GT-E761B	7,500円							
浴槽アダプター		L型	GT-E791B	7,500円							
浴槽アダプター	20 締付工具	フルオート用	GT-75KA	3,000円			△	△	△	△	△
浴槽アダプター	21 漏れ検査治具	フルオート用	GT-75KMA	7,000円			△	△	△	△	△
浴槽アダプター	22 締付工具兼漏れ検査治具	エコオート用	GT-77KA	8,500円							
配管※4	23 ヒートポンプ架橋PE配管セット	(5m、保温材10mm)×2本、継手	GT-KPSET5	25,000円							
配管※4	24 ヒートポンプ架橋PE配管	25m、保温材20mm	GT-KP25	48,000円	1年	—	○選択	○選択	○選択	○選択	○選択
配管※4	25 ヒートポンプ架橋PE配管用継手セット		GT-KPTGSET	15,000円							
固定金具	26 脚固定金具	1セット3個入	GZ-6E	2,500円			△	△	△	△	△
固定金具	27 脚固定金具(木質床用)※5※6	M12ネジ	GZ-H12A	15,000円			△	△			△
固定金具	28 上部振れ止め金具※5		GZ-TS3★	2,000円			▲	▲	▲	▲	▲
固定金具	29 上部振れ止め金具(木質壁用)※5※6		GZ-TS3H	3,500円	—	—	△	△			△
固定金具	30 ワイドL型座金(脚固定用)※7		GZ-FWL1★	2,000円			△	△	△	△	
固定金具	31 アンカーボルト(脚固定用)	φ12×100mm·30本入	GZ-B1F	16,000円			○	○	○	○	○
固定金具	32 アンカーボルト(上部固定用)	φ10×60mm·50本入	GZ-B2F	15,000円			△	△	△	△	△
その他	33 アース棒		GT-30F	1,500円			○	○	○	○	○
その他	34 配管洗浄剤		BJ-070L	2,000円	—	—	△	△	△	△	△
その他	35 シーリングテープ		GT-S40B	4,500円			△	△	△	△	△
その他	36 浴槽栓連携アダプターセット NEW		GT-BC1	30,000円	1年		△(寒冷地を除く)	△(寒冷地を除く)	△	△	△

区分	商品名		形名	価格(税別)	保証期間	延長保証制度	SRT-MU616-P MU516-P MU416-P MUK726-P MUK606-P MUK456-P	SRT-MU616-S MU606-SA MU516-S MU416-S MUK726-S MUK606-S MUK456-S	SU456-SA	SRT-MU516-B MU416-B	SU456-B
ヒートポンプユニット用別売部品	37 防雪カバー※8※9		GT-125B★	33,000円	—	—			△		△
ヒートポンプユニット用別売部品			GT-127B★	24,000円			△	△		△	
ヒートポンプユニット用別売部品	38 風向ガイド※8		GT-136A★	10,000円	—	—			△		△
ヒートポンプユニット用別売部品			GT-137A★	11,000円			△	△		△	
ヒートポンプユニット用別売部品	39 ファン保護ルーフ※8		GT-134A★	3,000円	—	—	△	△	△	△	△
ヒートポンプユニット用別売部品	40 防雪架台※9	高置台(単体使用可能)	GT-124A-A★	23,000円			△	△	△	△	△
ヒートポンプユニット用別売部品		防雪屋根(GT-124A-Aが必要)	GT-124A-B★	17,000円	—	—	△	△	△	△	△
ヒートポンプユニット用別売部品		防雪板後·左(GT-124A-A·Bとも必要)	GT-124A-C★	17,000円			△	△	△	△	△

★耐塩害仕様　☆は耐塩害仕様の機種を選定した場合のみ

※1:三菱 エコキュート以外との組み合わせで使用した場合は保証の対象外となります。 ※2:サブリモコンと無線LANアダプター付リモコンセットは併用できません。 ※3:空気チューブの長さに応じて必要数量を手配してください。 ※4:ヒートポンプ配管に架橋ポリエチレン管を用いる場合は、当社別売部品を使用してください。 ※5:貯湯ユニットを木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、27脚固定金具 木質床用〈GZ-H12A〉に加え、必ず28上部振れ止め金具〈GZ-TS3〉または29上部振れ止め金具 木質壁用〈GZ-TS3H〉を併用して固定してください(国土交通省告示 第1447号)。 ※6:エマスト機種(形名にDが付く)のみ。 ※7:FWL型座金(2個)。370·460·550L機種で標準施工が出来ない場合に使用してください。 ※8:防雪カバー、風向ガイド、ファン保護ルーフは併用できません。 ※9:寒冷地では必ず防雪架台を使用し、積雪地域では防雪カバー、防雪屋根、防雪板も併用してください。

＊自動湯はりのみ

	S・Aシリーズ フルオート追いだき 薄型 430L・370L		Aシリーズ フルオート追いだき 角型 460L・370L・300L		Sシリーズ 追いだき 角型 180L	Aシリーズ エコオート＊ 角型 460L	Aシリーズ エコオート＊ 角型 370L	Aシリーズ 給湯専用 角型 550L・460L・370L		Aシリーズ 給湯専用 角型 180L
	SRT-S436UZ S376UZ	W436Z W376Z	SRT-W466 WK466D WK376D	W376 W376D W306D	SRT-S184D SK184D	SRT-C466	SRT-C376	SRT-N556 N466 NK466D NK376D	N376	SRT-N184D NK184D
	◎ 選択									
		◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択		◎ 選択	◎ 選択			
	△	△	△	△		△	△			
								◎	◎	
					◎					
										◎
	△	△	△	△	△	△	△			
	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択
								△ 選択 (550L)		
	△	△								
				△(300L)						
					△					△
			△ 選択	△ 選択 (370L)		△ 選択	△ 選択	△ 選択 (460L・370L)	△ 選択	
	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択					
						◎ 選択	◎ 選択			
	△	△	△	△	△					
	△	△	△	△	△					
						△	△			
	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択	◎ 選択
			△	△	△	△	△	△	△	△
			△	△	△			△		△
	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
			△	△	△			△		△
			△	△(370L)		△	△	△	△	
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	△	△	△	△	△					
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	△									

	SRT-MU606-SZ MU456-SZ	MU606-A MU456-A	SRT-MUK606-AW MUK606-A MUK456-A	SU456-AW SU456-A	SRT-MU45804-S MUK60904-S	SRT-MU606-A	SRT-SU456-A	SRT-MU726-A MU606-A MUK606-A MUK456-A	SU456-A	SRT-MU454-A MUK454-A
				△			△		△	
	△	△	△		△	△		△		△
				△			△		△	
	△	△	△		△	△		△		△
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

マークの見方
異なる組合せでは正しく機能しません。

◎ = 取付必須部品　　△ = 必要に応じて使用
▲ = 必要に応じて使用（エマスト機種[※10]のみ同梱部品） ※10:形名にDが付く

7 サブリモコン
RMCB-KZ6

12 リモコンケーブル
LM-620B(20m)
LM-650B(50m)

13 脚部カバー
GT-M460W(460L/370L/300Lローボディ用)

14 けこみカバー
GT-L460HCA

16 空気チューブセット
GT-PCB5(5m)
GT-PCB10(10m)
GT-PCB15(15m)
GT-PCB25(25m)

＊連結継手・保温材(25cm)付き

15 ホットあわー用浴槽アダプター
GT-H761(ストレート型)　GT-H791(L型)

17 保温材(空気チューブ用)
GT-PDN5(1m×5本)

＊外径φ25 内径φ10

18 フルオート用浴槽アダプター
GT-F761B(ストレート型)　GT-F791B(L型)

23 ヒートポンプ架橋PE配管セット
GT-KPSET5
(5m×2本、継手)

24 ヒートポンプ架橋PE配管
GT-KP25(25m)

19 エコオート用浴槽アダプター
GT-E761B(ストレート型)　GT-E791B(L型)



25 ヒートポンプ架橋PE配管用継手セット
GT-KPTGSET
(パッキン入)

26 脚固定金具
GZ-6E

27 脚固定金具(木質床用)
GZ-H12A(木ねじ同梱)

28 上部振れ止め金具
GZ-TS3(ねじ同梱)

29 上部振れ止め金具(木質壁用)
GZ-TS3H
(木ねじ同梱)



31 アンカーボルト(脚固定用)
GZ-B1F

32 アンカーボルト(上部固定用)
GZ-B2F

33 アース棒
GT-30F



36 浴槽栓連携アダプターセット
GT-BC1

37 防雪カバー
GT-125B　GT-127B

＊防雪カバーを取付けて撮影したものです。

38 風向ガイド
GT-136A　GT-137A

＊風向ガイドを取付けて撮影したものです。

39 ファン保護ルーフ
GT-134A

＊冬期につらら状となった水滴がファン部分へ浸入する事を防ぐためのものです。

40 防雪架台

給湯専用タイプ ラインアップ

適用電力制度	時間帯別電灯(リモコン必須)・深夜電力 ＊深夜電力契約を継続されるお客様向け		
給湯圧力タイプ 減圧弁圧力	高圧力型 170kPa	標準圧力型 85kPa	
	角形	角形	
タンク容量	2ヒーータイプ リモコン同梱 (RMC-9D)  2ヒータータイプで時間帯別電灯(TOU)契約した場合は、上部わき増しができます。		
550L 外形寸法 (高さ×幅×奥行)	SRT-556GU 価格 708,000円(税別) 2170×690×790mm	SRG-556G 価格 654,000円(税別) 2170×690×790mm	SRG-555G 価格 474,000円(税別) 1996×φ720×791mm
460L 外形寸法 (高さ×幅×奥行)	SRT-466GU 価格 624,000円(税別) 2170×630×730mm	SRG-466G 価格 570,000円(税別) 2170×630×730mm	SRG-465G 価格 414,000円(税別) 1715×φ720×791mm
370L 外形寸法 (高さ×幅×奥行)	SRT-376GU 価格 570,000円(税別) 1830×630×730mm	SRG-376G 価格 528,000円(税別) 1830×630×730mm	SRG-375G 価格 384,000円(税別) 1673×φ660×731mm
300L 外形寸法 (高さ×幅×奥行)		SRG-306G 価格 486,000円(税別) 1800×600×650mm	SRG-305G 価格 378,000円(税別) 1449×φ660×731mm
設置場所	屋内・屋外		
ケース色	モダングレー マンセル値 2.5Y7.0／1.0		

［ワンルームマンション向け］

適用電力制度	時間帯別電灯(リモコン必須)・深夜電力 ＊深夜電力契約を継続されるお客様向け マイコン		
給湯圧力タイプ 減圧弁圧力	標準圧力型 85kPa		
	角形		
タンク容量		防雨タイプ 	漏水検知付タイプ 漏水をブザー音でお知らせ リモコン同梱 (RMC-9) 
200L 外形寸法 (高さ×幅×奥行)	SRG-201G 価格 456,000円(税別) 1900×545×500mm	受注生産 SRG-201G-B 価格 468,000円(税別) 1905×550×510mm	受注生産 SRG-201G-L 価格 492,000円(税別) 1900×545×500mm
150L 外形寸法 (高さ×幅×奥行)	SRG-151G 価格 450,000円(税別) 1900×445×500mm	受注生産 SRG-151G-B 価格 462,000円(税別) 1905×450×510mm	受注生産 SRG-151G-L 価格 486,000円(税別) 1900×445×500mm
設置場所	屋内専用	屋内・屋外	
ケース色	マンセル値 3.7Y8.4／0.9		

＊角形は減圧弁、逃し弁内蔵です。

＊適用電力制度については電力会社により異なりますので、ご契約の電力会社にお問い合わせください。

マイコン

標準圧力型 80kPa

丸形

スリムタイプ

マンションタイプ

＊屋内設置用のドレンホース、缶体保護弁用ホース付きです。
＊上部振れ止め金具GZ-T1C付きです。

SRG-465GSL
価格 414,000円(税別)
2013×φ660×731mm

受注生産
SRG-465GM
価格 444,000円(税別)
1825×φ720×791mm

受注生産
SRG-375GM
価格 414,000円(税別)
1783×φ660×731mm

受注生産
SRG-305GM
価格 402,000円(税別)
1559×φ660×731mm

屋外 | 屋内・屋外

マンセル値 5.6Y8.0／0.5(カバー：マンセル値 4.7GY6.9／0.1)

逆脚タイプ



＊シャワー用給水口を搭載しています。
＊脚が前方2本、後方1本付いています。

SRG-201G-R
価格 456,000円(税別)
1800×497×560mm

SRG-151G-R
価格 450,000円(税別)
1800×447×500mm

深夜電力＊深夜電力契約を継続されるお客様向け マイコンレス

標準圧力型 80kPa

丸形

＊深夜電力契約を継続されるお客様向け。

＊上部振れ止め金具GZ-T1C付きです。

SR-201G
価格 360,000円(税別)
1709×φ530×530mm

SR-151G
価格 354,000円(税別)
1375×φ530×530mm

屋内専用

[大容量給湯専用]

〈法人向け〉

連結可能タイプ

リモコン同梱(RMC-9)

受注生産
SRT-556GUA
価格 768,000円(税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行)
2170×690×790mm

ケース色：モダングレー マンセル値 2.5Y7.0／1.0

＊大容量給湯システムに関しては「小型業務用エコキュート」カタログのヒーター式電気温水器をご参照ください。

[リモコン](SRGタイプ専用)

給湯専用リモコン
RMC-9
価格 22,000円(税別)

リモコン各部のはたらきはP3をご参照ください。

＊必要に応じてお選びください。
＊時間帯別電灯契約時はリモコンが必須となります。
時間帯別電灯契約時は満タンわき増しがご利用できます。
＊マイコンレス型にはリモコンは取り付けできません。
＊リモコンのふたは開閉します。

受注生産 は受注後、1.5〜2ヵ月程度かかります(詳しい納期については販売店または当社営業窓口にお問い合わせください)。

自動風呂給湯タイプ ラインアップ

*適用電力制度については電力会社により異なりますので、ご契約の電力会社にお問い合わせください。

適用電力制度	時間帯別電灯（リモコン必須）・深夜電力 *深夜電力契約を継続されるお客様向け マイコン		
給湯圧力タイプ 減圧弁圧力	高圧力型 170kPa		標準圧力型 85kPa
	角形		角形
タンク容量 外形寸法 高さ×幅×奥行			
550L 2100×700×825mm	SRT-J55WD5 価格 804,000円（税別）	SRT-J55CD5 価格 684,000円（税別）	
460L （ローボディ） 1800×700×825mm	ローボディ SRT-J46WDM5 価格 732,000円（税別）	ローボディ SRT-J46CDM5 価格 618,000円（税別）	
460L 2170×630×760mm	SRT-J46WD5 価格 732,000円（税別）	SRT-J46CD5 価格 618,000円（税別）	SRT-J46CDH5 価格 546,000円（税別）
370L 1830×630×760mm	SRT-J37WD5 価格 684,000円（税別）	SRT-J37CD5 価格 570,000円（税別）	SRT-J37CDH5 価格 498,000円（税別）
設置場所	屋内・屋外		
ケース色	モダングレー マンセル値 2.5Y7.0／1.0		
ふろ機能	自動湯はり		
	自動保温・自動たし湯	高温さし湯	
リモコン	双方向ハンズフリーインターホン		
	ツイン湯温コントロール		
	サブリモコン対応		
安心設計	エマージェンシーストップ		
	非常用取水		
	耐震クラスA（タフレッグ）※1		

上記価格は本体のみの価格です。ご使用には別売リモコンが必要です。

※1：地階および1階ならびに敷地の部分に設置において。耐震クラスとは（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づく指標。
耐震クラスAは耐震クラスBのおよそ1.5倍にあたる設計用水平震度（KH）=0.6を満足します。

自動風呂給湯タイプ 別売部品一覧

	商品名		形名	価格（税別）	フルオート ダブル追いだき SRT-J55WD5 J46WDM5	フルオート ダブル追いだき SRT-J46WD5 J37WD5	エコオート SRT-J55CD5 J46CDM5	エコオート SRT-J46CD5 J37CD5 SRT-J46CDH5 J37CDH5
リモコン	1 リモコンセット（インターホンタイプ）		RMC-JD5SE	44,000円	●	●	●	●
	2 サブリモコン		RMC-JKZ5	16,500円	▲	▲	▲	▲
	3 リモコンケーブル	20m	LM-620B	3,000円	○	○	○	○
		50m	LM-650B	7,500円				
	4 リモコン壁貫通パイプ		GT-5SEKPA	1,000円	▲	▲	▲	▲
浴槽アダプター	5 浴槽アダプター	ストレート型	GT-F761B	5,000円	○	○		
		L型	GT-F791B	5,000円				
	6（高温水遮断型）浴槽アダプター	ストレート型	GT-E761B	7,500円			○	○
		L型	GT-E791B	7,500円				
	7 浴槽アダプター締付工具		GT-75KA	3,000円	▲	▲		
	8 浴槽アダプター漏れ検査治具		GT-75KMA	7,000円	▲	▲		
	9 浴槽アダプター締付工具兼検査治具（高温水遮断型用）		GT-77KA	8,500円			▲	▲
脚部カバー	10 脚部カバー NEW	550L・460Lローボディ用	GT-K550C	22,000円	▲		▲	
		460L・370L用	GT-K460B	13,500円		△		△
	11 けこみカバー NEW	460L・370L用	GT-K460HCC	11,000円				
固定金具	12 アンカーボルト（脚固定用）	φ12×100mm・30本入	GZ-B1F	16,000円	●	●	●	●
	13 アンカーボルト（上部固定用）	φ10×60mm・50本入	GZ-B2F	15,000円	▲	▲	▲	▲
	14 脚固定金具		GZ-6E	2,500円	▲	▲	▲	▲
	15 脚固定金具（木質床用）※1	M12ネジ	GZ-H12A	15,000円	▲	▲	▲	▲
	16 上部振れ止め金具（木質壁用）※1		GZ-TS3H	3,500円	▲	▲	▲	▲
その他	17 アース棒		GT-30F	1,500円	●	●	●	●
	18 配管洗浄剤		BJ-070L	2,000円	▲	▲		
	19 シーリングテープ		GT-S40B	4,500円	▲	▲	▲	▲

マークの見方　●＝取付必須部品　○＝取付必須部品（いずれかを選択）　▲＝必要に応じて使用　△＝必要に応じて使用（いずれかを選択）

※1：温水器を木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、必ず上部も固定してください。（国土交通省告示 第1447号）2階以上には据え付けできません。

お知らせ

自動風呂給湯タイプは当社独自の「絶縁構造」を採用しているため、「絶縁パイプ」は不要です。

（株）コロナ

コロナ電気温水器ラインアップ　コロナ電気温水器は豊富

本体・リモコン

追いだきフルオートタイプ

○写真は460Lスタンダードタイプです。　○脚カバーは別売となります。

オートタイプ

○写真は460Lスリムタイプです。　○脚カバーは別売となります。

		追いだきフルオートタイプ		オートタイプ	
適用電力制度		時間帯別電灯／深夜電力（8時間）通電制御切替式		時間帯別電灯／深夜電力（8時間）通電制御切替式	
缶体タイプ		スタンダードタイプ	スリムタイプ	スタンダードタイプ	スリムタイプ
貯湯量・型式 仕様・価格		460L エマージェンシーストップ機能付き UWH-46X2A2U-2 2573020 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 777,700円（税抜707,000円） 370L エマージェンシーストップ機能付き UWH-37X2A2U-2 2573018 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 743,600円（税抜676,000円） 省施工タイプ 460L エマージェンシーストップ機能付き｜分割脚タイプ UWH-46X2A2U-12 2573021 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 792,000円（税抜720,000円） 370L エマージェンシーストップ機能付き｜分割脚タイプ UWH-37X2A2U-12 2573019 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 757,900円（税抜689,000円）	460L UWH-46SX1A2U 2572358 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 751,300円（税抜683,000円）	460L UWH-46X1SA2U 2572519 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 644,600円（税抜586,000円） 370L UWH-37X1SA2U 2572520 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 591,800円（税抜538,000円） 300L UWH-30X1SA2U 2572521 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 543,400円（税抜494,000円）	460L UWH-46SX1SA2U 2572359 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 644,600円（税抜586,000円） 受注生産品 185L UWH-18X1SA1U 2573022 希望小売価格（工事費別）（インターホンリモコンセット付） 476,300円（税抜433,000円）
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●
	追いだき	●	●		
	省エネ保温	●	●		
	自動保温	●	●		
	自動たし湯（有／無）設定	●	●		
	高温さし湯	●	●	●	●
	今日の湯増し休止	●	●	●	●
	セパレート給湯温度コントロール	●	●	●	●
	ふろ湯量節水	●	●	●	●
	給湯量モニター	●	●	●	●
	目標湯量お知らせ	●	●	●	●
	湯上りお知らせ	●	●	●	●
	ふろ配管自動洗浄機能	●	●		
	2ヒーター	●	●	●	●（18X1SA1Uは1ヒーター）
パワフル給湯機能	高圧力給湯	●	●	●	●
リモコン	ecoガイド	●	●	●	●
	インターホン機能	●	●	●	●
その他		■たし湯 ■さし水 ■階下給湯対応 ■2階浴室対応 ■高精細バックライト液晶 ■浴室優先 ■音声ナビ ■非常用止水栓 ■特殊成型断熱材 ■減圧弁・逃し弁内蔵 ■屋内外兼用 ■絶縁パイプレス仕様 ■エマージェンシーストップ機能（46SX1A2Uを除く）		■たし湯 ■さし水 ■階下給湯対応（18X1SA1Uを除く） ■2階浴室対応 ■高精細バックライト液晶 ■浴室優先 ■音声ナビ ■非常用止水栓 ■特殊成型断熱材 ■減圧弁・逃し弁内蔵 ■屋内外兼用 ■絶縁パイプレス仕様	

なラインアップで選びやすい。

給湯専用タイプ

smart navi remocon
スマートナビリモコン

台所リモコン

○18X1N1L2タイプ、37X1N1L2タイプは別売となります。〈22,000円(税抜20,000円)〉

排水パイプステンレス仕様

○写真は460Lスリムタイプです。 ○脚カバーは別売となります。

時間帯別電灯※1／深夜電力(8時間)通電制御切替式

スタンダードタイプ	スリムタイプ
370L UWH-37X1N2U 2573024 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 502,700円(税抜457,000円) **300L** UWH-30X1N2U 2573023 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 449,900円(税抜409,000円) 受注生産品 **370L** 制御用電源不要 UWH-37X1N1L2 2533063 オープン価格※2	**460L** UWH-46SX1N2U 2573025 希望小売価格(工事費別)(台所リモコン付) 555,500円(税抜505,000円) 受注生産品 **185L** 制御用電源不要 UWH-18X1N1L2 2533064 オープン価格※2
●☆	●☆
●(37X1N1L2タイプは1ヒーター)	●(18X1N1L2タイプは1ヒーター)
●(37X1N1L2タイプは標準圧力給湯)	●(18X1N1L2タイプは標準圧力給湯)
●☆	●☆

■階下給湯対応(18X1N1L2・37X1N1L2タイプを除く)
■高精細バックライト液晶☆ ■音声ナビ☆ ■非常用止水栓 ■特殊成型断熱材
■減圧弁・逃し弁内蔵 ■屋内外兼用 ■絶縁パイプレス仕様
☆リモコンを取り付けた場合の機能です。

給湯タイプ	お好みの給湯タイプを選びましょう。
追いだきフルオートタイプ	「省エネ保温」の場合  「自動保温」の場合 
オートタイプ	
給湯専用タイプ	

快適・便利機能

自動お湯はり
ボタンを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

追いだき
おふろのお湯をあつくします。

省エネ保温
おふろに人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

自動保温
おふろの湯温をチェックして、設定温度をキープします。(初期設定2時間)

自動たし湯(有／無)設定
自動たし湯を「無」にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

高温さし湯
おふろのお湯の温度を上げたい時に約60℃の高温のお湯を20Lさし湯します。

今日の湯増し休止
昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

セパレート給湯温度コントロール
独立温調制御により「給湯・シャワー」と「お湯はり」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えます。

ふろ湯量節水
入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

給湯量モニター
液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで節水意識を促します。

目標湯量お知らせ
目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせします。

湯上りお知らせ
タイマー設定で湯上り時間をお知らせします。

ふろ配管 自動洗浄機能
おふろのお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

2ヒーター
缶体内に2つのヒーターを搭載し、多彩なお湯づくりを実現します。

パワフル給湯機能

高圧力給湯
最高使用圧力190kPaの高圧力パワフル給湯を実現します。

リモコン

ecoガイド
「せつやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「よくあるご質問ガイド」、「入浴ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。

インターホン機能
台所と浴室のリモコンで会話ができて便利です。

その他

たし湯
お湯が少ない時、設定温度のお湯をたし湯します。

さし水
おふろのお湯の温度を下げたい時に、さし水をします。

階下給湯対応
電気温水器本体上面より5m以内までの階下給湯が可能です。

2階浴室対応
出湯圧力が高いので2階でも給湯・ふろのお湯はりが可能です。

浴室優先
リモコンの優先権を切り換えます。優先権のないリモコンでは給湯温度の設定はできません。

音声ナビ
操作内容を表示部の文字と音声でお知らせします。目と耳で確認できる安心機能です。

非常用取水栓
電気温水器下部に「非常用取水栓」があり、万一の地震などの災害時に缶体内の水(お湯)を生活用水として使用できます。(飲用不可)

特殊成型断熱材
「特殊成型断熱材」を電気温水器に採用し、優れた保温性を実現しました。

減圧弁・逃し弁内蔵
減圧弁・逃し弁が内蔵されています。

屋内外兼用
電気温水器を屋内・屋外どちらにも設置可能です。

絶縁パイプレス仕様
絶縁パイプが不要なので施工時間が短縮できます。

エマージェンシーストップ機能
万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。

※1 UWH-18X1N1L2・37X1N1L2タイプは時間帯別電灯契約で別売リモコンを取り付けた場合。 ※2 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ふろ給湯機 設置フリー形 直圧式

設計標準使用期間10年 特定保守製品 点検お知らせ

フルオート（全自動）

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

BLOH011924-B　BL認定品は¥2,400(税抜)アップ　低NOx　見まもり　ごきげんオート　自動ふろ配管クリーン　3F　近接設置　比例制御　PRO TEC　ターボ給湯　低温度出湯　マイルド追いだき　呼出　ヒーター　省電力モード　追いだき　たし湯　たし水　沸上予約　給湯検知対応 FC-1　SKB対応※1　QU-1対応※2

※1 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。
※2 RC-G001系リモコン

オート（自動）

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

BLOH011924-B　BL認定品は¥2,400(税抜)アップ　低NOx　3F　近接設置　比例制御　PRO TEC　ターボ給湯　低温度出湯　マイルド追いだき　呼出　ヒーター　省電力モード　追いだき　たし湯　たし水　沸上予約　給湯検知対応 FC-1　SKB対応※1　QU-1対応※2

※1 給水接続が認められない地域があります。管轄水道事業者（水道局）へご確認ください。
※2 RC-G001系リモコン

選べるリモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●無線LAN対応高機能リモコン RC-G001EW-1マルチセット（T）　エコスイッチ付　音声ガイド　エネルック
¥58,630（税抜¥53,300）

台所リモコン

＋

浴室リモコン

<インターホン付もあります>
RC-G001PEW-1マルチセット（T） ¥68,640（税抜¥62,400）

⚠ 浴室モニター・入浴タイマーはフルオートに対応します。
見まもり機能の使用及び設置に関する条件があります。
P.11をご確認の上、ご選定ください。

●マルチリモコン
RC-J101マルチセット（T）　音声ガイド　エネルック
¥41,360（税抜¥37,600）

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット
¥1,430（税抜¥1,300）
0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用
¥3,850（税抜¥3,500）
0710207



●追加リモコン

サブリモコン RC-8001A（非防水形） ¥14,300（税抜¥13,000）
ふろ自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ（非防水形） ¥16,940（税抜¥15,400）　音声ガイド
浴室サブリモコン RC-8001B（防水形） ¥18,370（税抜¥16,700）

※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて	●浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A（2心）¥2,860（税抜¥2,600）が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM 8A（2心）¥2,860（税抜¥2,600）が別途必要です。

屋内据置形　本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

グリーン購入法適合商品

46.5kW (40,000kcal/h)　給湯／46.5kW(40,000kcal/h)　ふろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706AF　FE

希望小売価格 ¥470,910（税抜¥428,100）
リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。
RC-G001EW-1マルチセット（T） ¥58,630（税抜¥53,300）

合計価格 ¥529,540（税抜¥481,400）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードM 8A（2心）	¥2,860（税抜¥2,600）
リモコンコードS 8A（2心）	¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS	¥9,570（税抜¥8,700）
循環パイプ接続アダプター B	¥4,510（税抜¥4,100）

※ふろ継手は別売です

OTQ-4706AF	055CB01
OTQ-4706AF BL	055CB02

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106
★ふろ配管左右接続可

屋内据置形　本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

グリーン購入法適合商品

46.5kW (40,000kcal/h)　給湯／46.5kW(40,000kcal/h)　ふろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706SAF　FE

希望小売価格 ¥431,750（税抜¥392,500）
リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。
RC-G001EW-1マルチセット（T） ¥58,630（税抜¥53,300）

合計価格 ¥490,380（税抜¥445,800）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードM 8A（2心）	¥2,860（税抜¥2,600）
リモコンコードS 8A（2心）	¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS	¥9,570（税抜¥8,700）
循環パイプ接続アダプター B	¥4,510（税抜¥4,100）

※ふろ継手は別売です

OTQ-4706SAF	055CF01
OTQ-4706SAF BL	055CF02

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106
★ふろ配管左右接続可

屋内据置形　本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

グリーン購入法適合商品

46.5kW (40,000kcal/h)　給湯／46.5kW(40,000kcal/h)　ふろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706AFF　FF

希望小売価格 ¥483,780（税抜¥439,800）
リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。
RC-G001EW-1マルチセット（T） ¥58,630（税抜¥53,300）
FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥564,740（税抜¥513,400）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードM 8A（2心）	¥2,860（税抜¥2,600）
リモコンコードS 8A（2心）	¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS	¥9,570（税抜¥8,700）
循環パイプ接続アダプター B	¥4,510（税抜¥4,100）

※ふろ継手は別売です

OTQ-4706AFF	055CC01
OTQ-4706AFF BL	055CC02



【給排気延長】
7m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
★ふろ配管左右接続可

屋内据置形　本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

グリーン購入法適合商品

46.5kW (40,000kcal/h)　給湯／46.5kW(40,000kcal/h)　ふろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-4706SAFF　FF

希望小売価格 ¥444,840（税抜¥404,400）
リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。
RC-G001EW-1マルチセット（T） ¥58,630（税抜¥53,300）
FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥525,800（税抜¥478,000）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードM 8A（2心）	¥2,860（税抜¥2,600）
リモコンコードS 8A（2心）	¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS	¥9,570（税抜¥8,700）
循環パイプ接続アダプター B	¥4,510（税抜¥4,100）

※ふろ継手は別売です

OTQ-4706SAFF	055DA01
OTQ-4706SAFF BL	055DA02

【給排気延長】
7m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
★ふろ配管左右接続可

注意 サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

石油ふろ給湯機 設置フリー形 直圧式

設計標準使用期間10年 特定保守製品 点検お知らせ

標準（手動） 直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

BLOH011924-B　BL認定品は¥2,400（税抜）アップ　低NOx

3F　近接設置　比例制御　PRO TEC　ターボ給湯　低温度出湯　マイルド追いだき　呼出　ヒーター　省電力モード　追いだき　給湯機能対応 FC-1　ソーラー対応

標準（手動） 直圧式・37.2kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

BLOH011924-B　BL認定品は¥2,400（税抜）アップ　低NOx

3F　近接設置　比例制御　PRO TEC　低温度出湯　マイルド追いだき　呼出　ヒーター　省電力モード　追いだき　給湯機能対応 FC-1　ソーラー対応

マルチリモコン入付タイプ

表記以外のリモコンは使えません。

標準タイプ マルチリモコン／本体入付

音声ガイド

浴室リモコン RC-B003S

＋

台所リモコン RC-B003M(T)（本体脱着式）

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

●追加リモコン

サブリモコン
RC-8001A(非防水形)
¥14,300（税抜¥13,000）

浴室サブリモコン
RC-8001B(防水形)
¥18,370（税抜¥16,700）

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット
¥1,430（税抜¥1,300）0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用
¥3,850（税抜¥3,500）0710207



リモコンコードについて	●浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

※サブリモコンのみでは使用できません。

屋内据置形

本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

46.5kW (40,000kcal/h)　給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)　ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-4706F-RC　FE

希望小売価格 ¥396,770（税抜¥360,700）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570(税抜¥8,700)
循環パイプ接続アダプター B	¥4,510（税抜¥4,100）

※ふろ継手は別売です

OTQ-4706F-RC	055DB01
OTQ-4706F-RC BL	055DB02

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106
★ふろ配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

37.2kW (32,000kcal/h)　給 湯／37.2kW(32,000kcal/h)　ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-3706F-RC　FE

希望小売価格 ¥357,720（税抜¥325,200）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570(税抜¥8,700)
循環パイプ接続アダプター B	¥4,510（税抜¥4,100）

※ふろ継手は別売です

OTQ-3706F-RC	056CB01
OTQ-3706F-RC BL	056CB02

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106
★ふろ配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

46.5kW (40,000kcal/h)　給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)　ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-4706FF-RC　FF

希望小売価格 ¥409,750（税抜¥372,500）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-101A薄形給排気筒セット
¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥432,080（税抜¥392,800）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570(税抜¥8,700)
循環パイプ接続アダプター B	¥4,510（税抜¥4,100）

※ふろ継手は別売です

OTQ-4706FF-RC	055DC01
OTQ-4706FF-RC BL	055DC02

【給排気延長】
7m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
★ふろ配管左右接続可

屋内据置形

本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

37.2kW (32,000kcal/h)　給 湯／37.2kW(32,000kcal/h)　ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

グリーン購入法適合商品

OTQ-3706FF-RC　FF

希望小売価格 ¥370,700（税抜¥337,000）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付
FF-101A薄形給排気筒セット
¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥393,030（税抜¥357,300）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570(税抜¥8,700)
循環パイプ接続アダプター B	¥4,510（税抜¥4,100）

※ふろ継手は別売です

OTQ-3706FF-RC	056CC01
OTQ-3706FF-RC BL	056CC02

【給排気延長】
7m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
★ふろ配管左右接続可

注意 サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

石油ふろ給湯機 設置フリー形 直圧式

設計標準使用期間10年 特定保守製品 点検お知らせ

フルオート（全自動）

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

BLOH011924-B　BL認定品は¥2,400（税抜）アップ　低NOx　見まもり

ごきげんオート　自動ふろ配管クリーン　3F※1　近接設置　比例制御　PRO TEC　ターボ給湯　低温度出湯　マイルド追いだき　呼出　ヒーター　追いだき　ぬるく　たっぷり　湯上予約　給湯機能対応 FC-1　QU-1対応※2

※1 浴槽設置高さが4m以上の場合は、コネクタの切替が必要です。
※2 RC-G001系リモコン

オート（自動）

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW2003

BLOH011924-B　BL認定品は¥2,400（税抜）アップ　低NOx

3F　近接設置　比例制御　PRO TEC　ターボ給湯　低温度出湯　マイルド追いだき　呼出　ヒーター　追いだき　ぬるく　たっぷり　湯上予約　給湯機能対応 FC-1　QU-1対応※1

※1 RC-G001系リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

選べるリモコン

●無線LAN対応高機能リモコン RC-G001EW-1マルチセット（T）　エコスイッチ付　音声ガイド　エネルック
¥58,630（税抜¥53,300）

台所リモコン

浴室リモコン

<インターホン付もあります>
RC-G001PEW-1マルチセット（T）¥68,640（税抜¥62,400）

> 浴室モニター・入浴タイマーはフルオートに対応します。
> 見まもり機能の使用及び設置に関する条件があります。
> P.11をご確認の上、ご選定ください。

●マルチリモコン RC-J124マルチ（T）
¥41,360（税抜¥37,600）　音声ガイド　エネルック

●追加リモコン
サブリモコン RC-8001A〈非防水形〉 ¥14,300（税抜¥13,000）
ふろ自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ〈非防水形〉 ¥16,940（税抜¥15,400）　音声ガイド
浴室サブリモコン RC-8001B〈防水形〉 ¥18,370（税抜¥16,700）
浴室用屋外カバーセット ¥1,430（税抜¥1,300） 0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用 ¥3,850（税抜¥3,500） 0710207

※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて	●浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A（2心）¥2,860（税抜¥2,600）が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM 8A（2心）¥2,860（税抜¥2,600）が別途必要です。

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210（mm）

グリーン購入法適合商品

46.5kW（40,000kcal/h）
給湯／46.5kW（40,000kcal/h）
ふろ／15.0kW（12,900kcal/h）

OTQ-G4706AWFF　FF

希望小売価格 ¥485,210（税抜¥441,100）

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。
RC-G001EW-1マルチセット（T） ¥58,630（税抜¥53,300）
FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用） ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥566,170（税抜¥514,700）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
リモコンコードS 8A（2心） ¥2,860（税抜¥2,600）
リモコンコードM 8A（2心） ¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS ¥9,570（税抜¥8,700）
FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し） ¥22,330（税抜¥20,300）
据置台D45 ¥16,610（税抜¥15,100）
配管カバーH48 ¥13,860（税抜¥12,600）
オイルストレーナーセットHHD ¥2,420（税抜¥2,200）

【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

注）AWFFは、機器底から浴槽あふれ線までが4m以上の場合、切り替えが必要です。

注意 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふろ継手は別売です

OTQ-G4706AWFF	055FE01
OTQ-G4706AWFF BL	055FE02

オプション ふろ配管の凍結を予防します！ OTQ-G4706AWFFのみ

ふろ配管凍結予防外付サーモ（10m）
¥6,600（税抜¥6,000）0501530



●ふろ配管凍結予防外付サーモのみ使用する場合、凍結予防はふろ循環のみです。
※凍結予防の為、浴槽に水を残してください。

警報端子SET-1 ¥5,610（税抜¥5,100） 0702891

●ふろ配管凍結予防外付サーモ+警報端子SET-1を使用する場合、凍結予防は、ふろ循環+電気ヒーター（市販品）
●浴槽に水がある場合は、ふろ循環のみです。
●浴槽に水がない場合は、電気ヒーター（市販品）のみです。
※給湯機器内の凍結予防ヒーターは機具内F点サーモが凍結温度を検知した場合のみ作動します。

※ふろ配管凍結予防外付サーモのみ使用する場合、凍結予防は、ふろポンプ循環のみとなります。

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210（mm）

グリーン購入法適合商品

46.5kW（40,000kcal/h）
給湯／46.5kW（40,000kcal/h）
ふろ／15.0kW（12,900kcal/h）

OTQ-G4706SAWFF　FF

希望小売価格 ¥446,050（税抜¥405,500）

リモコン別売 必ず専用マルチリモコンが必要です。
RC-G001EW-1マルチセット（T） ¥58,630（税抜¥53,300）
FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用） ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥527,010（税抜¥479,100）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
リモコンコードS 8A（2心） ¥2,860（税抜¥2,600）
リモコンコードM 8A（2心） ¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS ¥9,570（税抜¥8,700）
FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し） ¥22,330（税抜¥20,300）
据置台D45 ¥16,610（税抜¥15,100）
配管カバーH48 ¥13,860（税抜¥12,600）
オイルストレーナーセットHHD ¥2,420（税抜¥2,200）

【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

注意 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふろ継手は別売です

OTQ-G4706SAWFF	056AB01
OTQ-G4706SAWFF BL	056AB02

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

石油ふろ給湯機 設置フリー形 直圧式

設計標準使用期間10年 特定保守製品 点検お知らせ

標　準（手動） 直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

BLOH011924-B BL認定品は¥2,400（税抜）アップ 低NOx

3F 近接設置 比例制御 PROTEC ターボ給湯 低温度出湯 マイルド追いだき 呼出 ヒーター 追いだき お知らせ 給湯機検対応 FC-1

標　準（手動） 直圧式・37.2kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

BLOH011924-B BL認定品は¥2,400（税抜）アップ 低NOx

3F 近接設置 比例制御 PROTEC ターボ給湯 低温度出湯 マイルド追いだき 呼出 ヒーター 追いだき お知らせ 給湯機検対応 FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン／本体入付 音声ガイド エネルック

浴室リモコン RC-J123S

台所リモコン RC-J123M(T)

●追加リモコン

サブリモコン
RC-8001A
〈非防水形〉
¥14,300
（税抜¥13,000）

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
¥18,370
（税抜¥16,700）

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット
¥1,430（税抜¥1,300）
0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用
¥3,850（税抜¥3,500）
0710207



リモコンコードについて	●浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860（税抜¥2,600）が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860（税抜¥2,600）が別途必要です。

※サブリモコンのみでは使用できません。

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

グリーン購入法適合商品

46.5kW（40,000kcal/h）
給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G4706WFF-RC FF

希望小売価格 ¥396,770（税抜¥360,700）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用） ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥419,100（税抜¥381,000）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS	¥9,570（税抜¥8,700）
FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し）	¥22,330（税抜¥20,300）
据置台D45	¥16,610（税抜¥15,100）
配管カバーH48	¥13,860（税抜¥12,600）
オイルストレーナーセットHHD	¥2,420（税抜¥2,200）

【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふろ継手は別売です

OTQ-G4706WFF-RC	056AE01
OTQ-G4706WFF-RC BL	056AE02

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

グリーン購入法適合商品

37.2kW（32,000kcal/h）
給 湯／37.2kW(32,000kcal/h)
ふ ろ／15.0kW(12,900kcal/h)

OTQ-G3706WFF-RC FF

希望小売価格 ¥370,700（税抜¥337,000）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-103W薄形給排気筒セット（後方直出し用） ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥393,030（税抜¥357,300）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS	¥9,570（税抜¥8,700）
FF-102A薄形給排気筒セット（左右出し）	¥22,330（税抜¥20,300）
据置台D45	¥16,610（税抜¥15,100）
配管カバーH48	¥13,860（税抜¥12,600）
オイルストレーナーセットHHD	¥2,420（税抜¥2,200）

【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

※ふろ継手は別売です

OTQ-G3706WFF-RC	056BB01
OTQ-G3706WFF-RC BL	056BB02

注意 サーモ付き混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所（浴室）リモコンでお湯はりの適温・適量設定をしたあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。（水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります）「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。
※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

フルオート（全自動）

低NOx 自動ふろ配管クリーン 1F 近接設置 ヒーター 呼出 追いだき たし湯 沸上予約 給湯機能対応 FC-1

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW6002

オート（自動）

低NOx 1F 近接設置 ヒーター 呼出 追いだき たし湯 沸上予約 給湯機能対応 FC-1

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW6002

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン／本体入付 音声ガイド

浴室リモコン RC-J111S

＋

台所リモコン
RC-7611M-A(T)〈本体脱着式〉

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	●浴室リモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

〈別売〉浴室用屋外カバーセット ¥1,430(税抜¥1,300) 0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用 ¥3,850(税抜¥3,500) 0710207

高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合（自動お湯はりや追いだき直後など）には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン操作についてのご注意
「ふろ自動」「ふろ予約」「追いだき」「たし湯」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給 湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707AFV　FE

New

希望小売価格 ¥374,880（税抜¥340,800）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570(税抜¥8,700)
入水金具保温材OTX	¥2,310(税抜¥2,100)

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

※ふろ継手は別売です　OTX-3707AFV 05B9D01

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給 湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707SAF　FE

New

希望小売価格 ¥310,530（税抜¥282,300）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS	¥9,570（税抜¥8,700）
入水金具保温材OTX	¥2,310（税抜¥2,100）
減圧逆止弁0.8	¥11,990(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ	¥3,850（税抜¥3,500）

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

※ふろ継手は別売です　OTX-3707SAF 05C0A01

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給 湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707SAFV　FE

New

希望小売価格 ¥328,020（税抜¥298,200）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570(税抜¥8,700)
入水金具保温材OTX	¥2,310(税抜¥2,100)

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

※ふろ継手は別売です　OTX-3707SAFV 05C0B01

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給 湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふ ろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707SAFF　FF

New

希望小売価格 ¥328,020（税抜¥298,200）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥350,350（税抜¥318,500）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860（税抜¥2,600）
循環アダプターJX-SS	¥9,570（税抜¥8,700）
入水金具保温材OTX	¥2,310（税抜¥2,100）
減圧逆止弁0.8	¥11,990(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ	¥3,850（税抜¥3,500）

【給排気延長】
3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

※ふろ継手は別売です　OTX-3707SAFF 05C0C01

注意

OTXシリーズをご使用についてのご注意
<OTX-H4707MVシリーズは除く>

「ふろ自動・ふろ保温・ふろ予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。

本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

※混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。※太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。
※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

石油ふろ給湯機 設置フリー形 セミ貯湯式

設計標準使用期間10年 特定保守製品 点検お知らせ

標準（手動）

低NOx 1F 近接設置 ヒーター 呼出 保温 追いだき 配管洗浄対応 FC-1

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-J113S

音声ガイド

台所リモコン
RC-7613M-A(T)〈本体脱着式〉
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合（追いだき直後など）には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン操作についてのご注意 「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

リモコンコードについて	●浴室リモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

〈別売〉浴室用屋外カバーセット ¥1,430(税抜¥1,300) 0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用 ¥3,850(税抜¥3,500) 0710207

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707F

ソーラー対応 FE

New

希望小売価格 ¥251,900（税抜¥229,000）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860	(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570	(税抜¥8,700)
入水金具保温材OTX	¥2,310	(税抜¥2,100)
減圧逆止弁0.8	¥11,990	(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ	¥3,850	(税抜¥3,500)

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内

※ふろ継手は別売です　OTX-3707F　05C1C01

排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707FV

FE

New

希望小売価格¥269,500（税抜¥245,000）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860	(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570	(税抜¥8,700)
入水金具保温材OTX	¥2,310	(税抜¥2,100)

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内

※ふろ継手は別売です　OTX-3707FV　05C1D01

排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707FF

ソーラー対応 FF

New

希望小売価格¥269,500（税抜¥245,000）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥291,830（税抜¥265,300）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860	(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570	(税抜¥8,700)
入水金具保温材OTX	¥2,310	(税抜¥2,100)
減圧逆止弁0.8	¥11,990	(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ	¥3,850	(税抜¥3,500)

【給排気延長】
3m3曲がり以内

給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

※ふろ継手は別売です　OTX-3707FF　05C1F01

※混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。
※太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。

ふろ配管をステンレス化！

井戸水でも追いだきが可能！

オールステンレス品（外装以外）

給水・給湯配管、缶体炉底板に加え、ふろ配管もステンレス化しました。

注意！ 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

循環アダプターはJX-SSをご使用いただけますが、追いだき配管には腐食に強い樹脂管（PE管）と循環アダプターJX-JSのご使用をおすすめします。
詳しくはP.75をご覧ください。 P.75

標準（手動）

低NOx 1F 近接設置 ヒーター 保温 呼出 追いだき 配管洗浄対応 ソーラー対応 FC-1

セミ貯湯式・37.6kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●マルチリモコン／本体入付

浴室リモコン RC-J113S

音声ガイド

台所リモコン
RC-7613M-A(T)〈本体脱着式〉
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合（追いだき直後など）には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン操作についてのご注意
「ふろ保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

リモコンコードについて	●浴室リモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707F-SLP

FE

New

希望小売価格¥273,020（税抜¥248,200）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860	(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570	(税抜¥8,700)
入水金具保温材OTX	¥2,310	(税抜¥2,100)
減圧逆止弁0.8	¥11,990	(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ	¥3,850	(税抜¥3,500)

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内

※ふろ継手は別売です　OTX-3707F-SLP　05C1E01

排気筒径 φ106

屋内据置形

本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

37.6kW (32,400kcal/h)
給湯／37.6kW(32,400kcal/h)
ふろ／14.0kW(12,000kcal/h)

OTX-3707FF-SLP

FF

New

希望小売価格¥290,620（税抜¥264,200）

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥312,950（税抜¥284,500）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）

リモコンコードS 8A(2心)	¥2,860	(税抜¥2,600)
循環アダプターJX-SS	¥9,570	(税抜¥8,700)
入水金具保温材OTX	¥2,310	(税抜¥2,100)
減圧逆止弁0.8	¥11,990	(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ	¥3,850	(税抜¥3,500)

【給排気延長】
3m3曲がり以内

給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

※ふろ継手は別売です　OTX-3707FF-SLP　05C2A01

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

（株）ノーリツ

石油直圧給湯機 給湯専用 直圧式

設計標準使用期間10年　特定保守製品　点検お知らせ

給湯専用(お知らせあり) 標準 オートストップなし

直圧式・37.2kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

低NOx　近接設置　比例制御　PRO TEC　ヒーター　お知らせ　給湯能力対応 FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

RC-J122M(T)
〈本体脱着式〉

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

●追加リモコン

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
¥14,300(税抜¥13,000)

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
¥18,370(税抜¥16,700)

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット
¥1,430(税抜¥1,300)
0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用
¥3,850(税抜¥3,500)
0710207



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンコードについて	●浴室リモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

ガス化・比例制御バーナーなのでなめらかな燃焼。安定した湯温と静音を実現しました。(OQB-Gシリーズのみ)

3号から27号まで、幅広い範囲で正確な能力制御が行えるため、温度ムラが少ない安定した湯温を保ちます。また業界トップクラスの静音化(運転音46dB)を実現しました。



サークルタイマーで予約。(OQB-G4706シリーズのみ)

朝や夕方など、お湯をよく使う給湯使用時間帯を台所リモコンのサークルタイマーに予約しておけば、立ち上がり時の待ち時間も従来より1分40秒程度少なく、快適なお湯がすばやく使え、省エネルギーにもなります。

ターボ給湯(OQB-G4706シリーズのみ)

PRO-TECメカの応用により、従来の給湯機の約28%も最大出湯量が増えたため、2ヶ所同時使用もOK。夏場のシャワーも、よりたっぷりとお使いいただけます。(4万キロタイプで32L/分)

低温度出湯32・35℃(OQB-G4706・OQB-4706シリーズのみ)

従来までは給湯温度の最低設定温度は37℃でした。PRO-TECメカの基本機能を応用することで、夏場のシャワーは35℃という低温の給湯温度設定が、冬場の食器洗いでは、手に優しい32℃の低温度出湯を可能にしました。

※夏場など出湯量の少ない時には、設定温度の32℃・35℃より高い湯が出る場合があります。

46dB(A)の低騒音

消音器を小型化しながら排気通路に吸音材を追加し、46dB(A)という低騒音性を実現。深夜や早朝の使用もご近所に気兼ねなくお湯が使えます。
また、消音器の小型化で本体のコンパクト化も達成しました。

お客様へ　凍結予防運転時にはヒーター、ポンプを作動し、電力を消費します。

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

37.2kW (32,000kcal/h)　給 湯／37.2kW(32,000kcal/h)

OQB-G3706WFF　FF

希望小売価格 ¥261,470(税抜¥237,700)
台所リモコンは本体脱着式
FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)
¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥283,800(税抜¥258,000)

オプション部材(他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。)
FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し用) ¥22,330(税抜¥20,300)
据置台D45 ¥16,610(税抜¥15,100)
配管カバーH48 ¥13,860(税抜¥12,600)
オイルストレーナーセットHHD ¥2,420(税抜¥2,200)

注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

グリーン購入法適合商品

【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

OQB-G3706WFF | 057AE01

屋内壁掛形

本体寸法：H600 × W470 × D210(mm)

46.5kW (40,000kcal/h)　給 湯／46.5kW(40,000kcal/h)

OQB-G4706WFF　FF

希望小売価格 ¥300,520(税抜¥273,200)
台所リモコンは本体脱着式
FF-103W薄形給排気筒セット(後方直出し用)
¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥322,850(税抜¥293,500)

オプション部材(他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。)
FF-102A薄形給排気筒セット(左右出し用) ¥22,330(税抜¥20,300)
据置台D45 ¥16,610(税抜¥15,100)
配管カバーH48 ¥13,860(税抜¥12,600)
オイルストレーナーセットHHD ¥2,420(税抜¥2,200)

注意！ 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。

グリーン購入法適合商品

【給排気延長】
3m3曲がり以内
コネクタの切り替えで最大7m3曲がりまで延長できます。

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

OQB-G4706WFF | 057AD01

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

石油直圧給湯機　給湯専用　直圧式

設計標準使用期間10年　特定保守製品　点検お知らせ

給湯専用（お知らせあり） 標準 オートストップなし
直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

低NOx

比例制御　近接設置　PRO TEC　ターボ給湯　低温度出湯　呼出※
ヒーター　省電力モード　お知らせ　給湯接続対応 FC-1　ソーラー対応

※浴室リモコン使用時のみ

リモコン
表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

RC-7626M(T)
〈本体脱着式〉

※台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途、リモコンコードが必要です。

●追加リモコン

浴室リモコン
RC-7606S
¥13,200(税抜¥12,000)

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
¥14,300(税抜¥13,000)

〈別売〉
浴室用屋外カバーセット
¥1,430(税抜¥1,300)
0700757

浴室用屋外カバーセット厚壁用
¥3,850(税抜¥3,500)
0710207

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
¥18,370(税抜¥16,700)



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンの対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません)

リモコンコードについて	●浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形
本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

46.5kW (40,000kcal/h)　給湯／46.5kW(40,000kcal/h)

OQB-4706F　FE

希望小売価格 ¥286,110(税抜¥260,100)

台所リモコンは本体脱着式

OQB-4706F | 056DB01

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

屋内据置形
本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

46.5kW (40,000kcal/h)　給湯／46.5kW(40,000kcal/h)

OQB-4706FF　FF

希望小売価格 ¥299,200(税抜¥272,000)

台所リモコンは本体脱着式

FF-101A薄形給排気筒セット¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥321,530(税抜¥292,300)

OQB-4706FF | 056DC01

【給排気延長】
7m3曲がり以内

給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

給湯専用（お知らせあり） 標準 オートストップなし
直圧式・36.0kWタイプ

給水装置認証番号 OW1004

低NOx

比例制御　近接設置　PRO TEC　呼出※　ヒーター　省電力モード
お知らせ　給湯接続対応 FC-1　ソーラー対応

※浴室リモコン使用時のみ

リモコン
表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

RC-7626M(T)
〈本体脱着式〉

※台所リモコンを取り外して使用する場合は
別途、リモコンコードが必要です。

●追加リモコン

浴室リモコン
RC-7606S
¥13,200(税抜¥12,000)

サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉
¥14,300(税抜¥13,000)

浴室用屋外カバーセット
¥1,430(税抜¥1,300)
0700757

浴室用屋外カバーセット厚壁用
¥3,850(税抜¥3,500)
0710207

浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉
¥18,370(税抜¥16,700)



※サブリモコンのみでは使用できません。

リモコンの対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続はできません)

リモコンコードについて	●浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形
本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

37.2kW (32,000kcal/h)　給湯／36.0kW(31,000kcal/h)

OQB-3706F　FE

希望小売価格 ¥247,170(税抜¥224,700)

台所リモコンは本体脱着式

OQB-3706F | 056DF01

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内

排気筒径 φ106

屋内据置形
本体寸法：H790 × W270 × D575(mm)

37.2kW (32,000kcal/h)　給湯／36.0kW(31,000kcal/h)

OQB-3706FF　FF

希望小売価格 ¥260,150(税抜¥236,500)

台所リモコンは本体脱着式

FF-101A薄形給排気筒セット¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥282,480(税抜¥256,800)

OQB-3706FF | 056EA01

【給排気延長】
7m3曲がり以内

給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。
※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用（お知らせなし）標準
セミ貯湯式・45.0kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

低NOx 近接設置 ソーラー対応 給湯機能対応 FC-1

高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン
表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

RC-7616M-A(T)〈本体脱着式〉
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	●台所リモコン リモコンコードM 8A(2芯)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形
本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)
減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

45.0kW (38,700kcal/h) 給湯／45.0kW(38,700kcal/h)

OX-4706F
FE ヒーター

希望小売価格 ¥218,570（税抜¥198,700）
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
減圧逆止弁0.8 ¥11,990(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)

OX-4706F 05A2C01

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形
本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)
減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

45.0kW (38,700kcal/h) 給湯／45.0kW(38,700kcal/h)

OX-4706FF
FF ヒーター

希望小売価格¥225,060（税抜¥204,600）
台所リモコンは本体脱着式
FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥247,390（税抜¥224,900）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
減圧逆止弁0.8 ¥11,990 (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)

OX-4706FF 05A2D01

【給排気延長】
3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

リモコン
表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

RC-7615M-A(T)〈本体脱着式〉
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	●台所リモコン リモコンコードM 8A(2芯)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形
本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)
減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

45.0kW (38,700kcal/h) 給湯／45.0kW(38,700kcal/h)

OX-4716F
FE

希望小売価格¥211,970（税抜¥192,700）
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
減圧逆止弁0.8 ¥11,990 (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)

OX-4716F 05A3A01

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

注意！ 凍結防止は低温運転により行ってください。

給湯専用（お知らせなし）標準
セミ貯湯式・37.8kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

低NOx 近接設置 ヒーター 給湯機能対応 FC-1

高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

リモコン
表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

RC-7616M-A(T)〈本体脱着式〉
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	●台所リモコン リモコンコードM 8A(2芯)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形
本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)
減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

37.8kW (32,500kcal/h) 給湯／37.8kW(32,500kcal/h)

OX-3706F
FE ソーラー対応

希望小売価格 ¥199,100（税抜¥181,000）
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
減圧逆止弁0.8 ¥11,990(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)

OX-3706F 05A4E01

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形
本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)
減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

37.8kW (32,500kcal/h) 給湯／37.8kW(32,500kcal/h)

OX-3706FV
FE

希望小売価格 ¥218,570（税抜¥198,700）
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
入水金具保温材OTX ¥2,310 (税抜¥2,100)

OX-3706FV 05A4D01

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】
7m3曲がり以内
排気筒径 φ106

屋内据置形
本体寸法：H880 × W280 × D520(mm)
減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

37.8kW (32,500kcal/h) 給湯／37.8kW(32,500kcal/h)

OX-3706FF
FF ソーラー対応

希望小売価格¥205,590（税抜¥186,900）
台所リモコンは本体脱着式
FF-101A薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)

合計価格 ¥227,920（税抜¥207,200）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
減圧逆止弁0.8 ¥11,990(税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ ¥3,850 (税抜¥3,500)

OX-3706FF 05A4F01

【給排気延長】
3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

※混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。 ※太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を充分に発揮しない事があります。
※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

石油温水暖房給湯機OHQ／石油温水暖房専用熱源機OH

暖房温水1温度
E-con通信対応

暖房・給湯

〈石油温水暖房給湯機〉

温水暖房 ＋ 給湯 ＋ シャワー

直圧式・46.5kWタイプ

給水装置認証番号 OW1014

BLHS050510-DKB　低NOx　ヒーター

暖房と給湯を同時使用の場合は能力のおちる事があります。

グリーン購入法適合商品　設計標準使用期間10年　特定保守製品

リモコン

暖房循環温度は固定（往き約80℃）でリモコンで変更はできません。　表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

音声ガイド

台所リモコン RC-7567MD（本体脱着式）
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

●追加リモコン

浴室リモコン RC-7506S-3
¥18,370（税抜¥16,700）

サブリモコン RC-8001A〈非防水形〉
¥14,300（税抜¥13,000）

浴室サブリモコン RC-8001B〈防水形〉
¥18,370（税抜¥16,700）

リモコンコードについて	●浴室リモコン リモコンコードS 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。 ●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

〈別売〉浴室用屋外カバーセット　¥1,430（税抜¥1,300）0700757
浴室用屋外カバーセット厚壁用　¥3,850（税抜¥3,500）0710207

屋内据置形

本体寸法：H1240×W260×D520(mm)

循環ポンプ内蔵／半密閉式

46.5kW (40,000kcal/h)　給湯／46.5kW(40,000kcal/h)　暖房／17.4kW(15,000kcal/h)

OHQ-4701FF-RC BL　FF

希望小売価格¥533,280（税抜¥484,800）

台所リモコンは本体脱着式

FF-101A薄形給排気筒セット
¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格　¥555,610（税抜¥505,100）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
暖房密閉プラグセットOMP-2（暖房密閉回路用部材）
¥24,750（税抜¥22,500）
HGA不凍液−15℃(10L)　¥9,680（税抜¥8,800）
FF-102A薄形給排気筒セット
¥22,330（税抜¥20,300）

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（15.2L）を合わせて、システム容量50Lまで）

【給排気延長】
7m3曲がり以内

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

OHQ-4701FF-RC BL　05F9401

取り替え推奨品

暖房専用

〈石油温水暖房専用熱源機〉

温水暖房

暖房・37.6kWタイプ

BLHS050510-D

グリーン購入法適合商品　低NOx　総合検知対応 FC-1

設計上の標準使用期間10年

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

台所リモコン
RC-7111M（本体脱着式）

ON・OFFタイマー機能搭載

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形

本体寸法：H880×W280×D520(mm)

密閉式ポンプレス／密閉式／密閉式膨張タンク必要

37.6kW (32,300kcal/h)　暖房／37.6kW(32,300kcal/h)

OH-3716FFE BL　FF

希望小売価格¥304,480（税抜¥276,800）

台所リモコンは本体脱着式

FF-101A薄形給排気筒セット
¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格　¥326,810（税抜¥297,100）

容量に合わせて膨張タンクが必要となります。
ポンプレスタイプなので別売循環ポンプが必要です。
機器に配線可能な循環ポンプの電源値は、2.5A以下です。
ポンプは320W（電流2.5A、力率0.8）以内。

【給排気延長】
3m3曲がり以内

給気筒径	φ80
排気筒径	φ80

OH-3716FFE BL　05A5C01

膨張タンク、循環ポンプは P.77 をご覧ください。

※密閉時には、暖房密閉プラグが必要となります。
※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。
※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

石油温水暖房専用熱源機 暖房専用

暖房温水1温度 E-con通信対応

設計上の標準使用期間10年

さらに軽く、コンパクトになりました。

容積比38%、質量23%ダウン！ コンパクト&軽量設計

従来品※に比べ容積比を38%もスリム化。省スペースで設置場所も選びません。また、施工も簡単で作業時間もグッと短くなりました。(※OH-G1201FFとの比較)

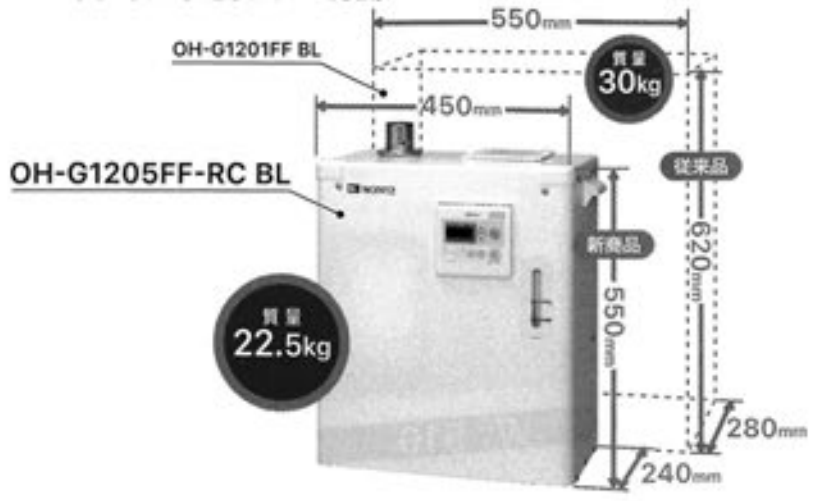

低騒音32dB(A)

※実使用レベル(最小燃焼時)

ガス化比例制御バーナーの搭載で優れた静音性32dB(A)を実現しました。

安全への配慮も徹底！

給気サーミスタなど燃焼に関わる安全装置を多重に搭載。また、湯水予報機能やオイルセンサーも設置し、安全性にこだわっています。

見やすく便利な新リモコン



スイッチごとに一つずつ機能を設定し、操作性もわかりやすさもアップ。本体にも質感の高いクリアプレートを採用。白を基調としたフラットなデザインでインテリアに調和します。

従来のφ80給排気筒をそのまま使用可能！

取り替えに好適！

「給排気接続アダプタ49-80」を使用することで、従来のφ80給排気筒がそのまま使え、取り替えに便利です。

FF-102A薄形給排気筒セット

OH-G1205/905FF(-RC)に使用する場合、φ49 90度エルボA(給気筒用1ヶ)、及び給排気接続アダプタ49-80(給排気筒用1セット)が必要です。

詳しくは P.67 をご覧ください。

暖房専用 サークルタイマー機能なしタイプ

BLHS050510-D 低NOx グリーン購入法適合商品 比例制御 総排気対応 FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組付

台所リモコン
RC-7111M(本体脱着式)

ON・OFFタイマー機能搭載

※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形 キャンドポンプ内蔵／半密閉式

本体寸法：H550 × W450 × D240(mm)

11.6kW (10,000kcal/h)
暖房／5.6kW(4,800kcal/h)～11.6kW(10,000kcal/h)
融雪面積／30m²

OH-G1205FF-RC BL FF

希望小売価格 ¥356,510(税抜¥324,100)
台所リモコンは本体脱着式
FF-49B薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)
合計価格 ¥378,840(税抜¥344,400)

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
(機器の保有水量(2.5L)を合わせて、システム容量70L以内)

【給排気延長】7m3曲がり以内
給気筒径 φ49.4
排気筒径 φ49.4

※「給排気アダプタ49-80」と、「φ49 90度エルボA」を使用することでφ80に変更可能です。

OH-G1205FF-RC BL | 059BD01

屋内据置形 キャンドポンプ内蔵／半密閉式

本体寸法：H550 × W450 × D240(mm)

9.1kW (7,800kcal/h)
暖房／5.6kW(4,800kcal/h)～9.1kW(7,800kcal/h)
融雪面積／20m²

OH-G905FF-RC BL FF

希望小売価格 ¥343,420(税抜¥312,200)
台所リモコンは本体脱着式
FF-49B薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)
合計価格 ¥365,750(税抜¥332,500)

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
(機器の保有水量(2.5L)を合わせて、システム容量70L以内)

【給排気延長】7m3曲がり以内
給気筒径 φ49.4
排気筒径 φ49.4

※「給排気アダプタ49-80」と、「φ49 90度エルボA」を使用することでφ80に変更可能です。

共用オプション部材【暖房密閉回路用部材】(他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。)
暖房密閉プラグセットOMP-3 ¥8,800(税抜¥8,000)
HGA不凍液−15℃(20L) ¥15,180(税抜¥13,800)

OH-G905FF-RC BL | 059CC01

暖房専用

BLHS050510-D 低NOx グリーン購入法適合商品 比例制御 総排気対応 FC-1

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／別売品

台所リモコン RC-9012M
¥23,100(税抜¥21,000)
サークルタイマー機能搭載
朝や夕方など、暖房使用時間を台所リモコンのサークルタイマーに予約しておけば、立ち上がり時の待ち時間も少なく省エネルギーにもなります。

台所リモコン RC-7111M
¥11,990(税抜¥10,900)
ON・OFFタイマー機能搭載

※リモコン(別売品)の取り付けには別途リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形 キャンドポンプ内蔵／半密閉式

本体寸法：H550 × W450 × D240(mm)

11.6kW (10,000kcal/h)
暖房／5.6kW(4,800kcal/h)～11.6kW(10,000kcal/h)
融雪面積／30m²

OH-G1205FF BL FF

希望小売価格 ¥343,420(税抜¥312,200)
リモコン別売 必ず専用リモコンが必要です。
RC-9012M ¥23,100(税抜¥21,000)
FF-49B薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)
合計価格 ¥388,850(税抜¥353,500)

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
(機器の保有水量(2.5L)を合わせて、システム容量70L以内)

【給排気延長】7m3曲がり以内
給気筒径 φ49.4
排気筒径 φ49.4

※「給排気アダプタ49-80」と、「φ49 90度エルボA」を使用することでφ80に変更可能です。

OH-G1205FF BL | 059BC01

屋内据置形 キャンドポンプ内蔵／半密閉式

本体寸法：H550 × W450 × D240(mm)

9.1kW (7,800kcal/h)
暖房／5.6kW(4,800kcal/h)～9.1kW(7,800kcal/h)
融雪面積／20m²

OH-G905FF BL FF

希望小売価格 ¥330,440(税抜¥300,400)
リモコン別売 必ず専用リモコンが必要です。
RC-9012M ¥23,100(税抜¥21,000)
FF-49B薄形給排気筒セット ¥22,330(税抜¥20,300)
合計価格 ¥375,870(税抜¥341,700)

本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
(機器の保有水量(2.5L)を合わせて、システム容量70L以内)

【給排気延長】7m3曲がり以内
給気筒径 φ49.4
排気筒径 φ49.4

※「給排気アダプタ49-80」と、「φ49 90度エルボA」を使用することでφ80に変更可能です。

共用オプション部材【暖房密閉回路用部材】(他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。)
暖房密閉プラグセットOMP-3 ¥8,800(税抜¥8,000)
HGA不凍液−15℃(20L) ¥15,180(税抜¥13,800)

OH-G905FF BL | 059CB01

※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。
※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

石油温水暖房専用熱源機　暖房専用

暖房温水1温度
E-con通信対応

設計上の標準使用期間10年

暖房専用
リモコン付タイプ
（サークルタイマー機能なし）

BLHS050510-D
グリーン購入法適合商品
低NOx
比例制御　給油検知対応 FC-1

リモコン
表記以外のリモコンは使えません。

●台所リモコン／本体組込

台所リモコン
RC-7111M（本体脱着式）
ON･OFFタイマー機能搭載
※台所リモコンを取り外して使用する場合は別途、リモコンコードが必要です。

リモコンコードについて	●台所リモコン リモコンコードM 8A(2心)¥2,860(税抜¥2,600)が別途必要です。

屋内据置形
本体寸法：H620 × W550 × D280(mm)
高揚程用ポンプ内蔵／半密閉式

23.2kW (20,000kcal/h)
暖房／5.23kW(4,500kcal/h)～23.2kW(20,000kcal/h)
融雪面積／60m²

OH-G2306FF-RC BL FF

希望小売価格 ¥421,410（税抜¥383,100）
台所リモコンは本体脱着式
FF-102A薄形給排気筒セット¥22,330（税抜¥20,300）
合計価格 ¥443,740（税抜¥403,400）

【給排気延長】3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

オプション部材［暖房密閉回路用部材］
（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
暖房密閉プラグセットOMP-2 ¥24,750（税抜¥22,500）
HGA不凍液-15℃(20L) ¥15,180（税抜¥13,800）
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内）

OH-G2306FF-RC BL　05A0A01

屋内据置形
本体寸法：H620 × W550 × D280(mm)
キャンドポンプ内蔵／半密閉式

17.4kW (15,000kcal/h)
暖房／5.23kW(4,500kcal/h)～17.4kW(15,000kcal/h)
融雪面積／50m²

OH-G1706FF-RC BL FF

希望小売価格 ¥382,470（税抜¥347,700）
台所リモコンは本体脱着式
FF-102A薄形給排気筒セット¥22,330（税抜¥20,300）
合計価格 ¥404,800（税抜¥368,000）

【給排気延長】3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
※「FF49B-φ80取替トップセット」を使用することでφ50の排気筒の現場に利用できます。

オプション部材［暖房密閉回路用部材］
（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
暖房密閉プラグセットOMP-2 ¥24,750（税抜¥22,500）
HGA不凍液-15℃(20L) ¥15,180（税抜¥13,800）
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内）

OH-G1706FF-RC BL　059EE01

屋内据置形
本体寸法：H620 × W550 × D280(mm)
キャンドポンプ内蔵／半密閉式

15.1kW (13,000kcal/h)
暖房／5.23kW(4,500kcal/h)～15.1kW(13,000kcal/h)
融雪面積／40m²

OH-G1506FF-RC BL FF

希望小売価格 ¥369,380（税抜¥335,800）
台所リモコンは本体脱着式
FF-49B薄形給排気筒セット¥22,330（税抜¥20,300）
合計価格 ¥391,710（税抜¥356,100）

【給排気延長】3m3曲がり以内
給気筒径 φ49.4
排気筒径 φ49.4
※「給排気アダプタ49-80」を使用することでφ80に変更可能です。

オプション部材［暖房密閉回路用部材］
（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
暖房密閉プラグセットOMP-2 ¥24,750（税抜¥22,500）
HGA不凍液-15℃(20L) ¥15,180（税抜¥13,800）
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内）

OH-G1506FF-RC BL　05A1D01

暖房専用
リモコンが選べるタイプ

BLHS050510-D
グリーン購入法適合商品
低NOx
比例制御　給油検知対応 FC-1

リモコン
下記2種よりお選びください。

●台所リモコン／別売品

台所リモコン
RC-7111M
¥11,990
（税抜¥10,900）
0701759

ON･OFFタイマー機能搭載
※リモコン（別売品）の取り付けには別途リモコンコードが必要です。

台所リモコン
RC-9012M
¥23,100
（税抜¥21,000）
0705664

サークルタイマー、音声ガイド機能搭載
※リモコン（別売品）の取り付けには別途リモコンコードが必要です。

屋内据置形
本体寸法：H620 × W550 × D280(mm)
高揚程用ポンプ内蔵／半密閉式

23.2kW (20,000kcal/h)
暖房／5.23kW(4,500kcal/h)～23.2kW(20,000kcal/h)
融雪面積／60m²

OH-G2306FF BL FF

希望小売価格 ¥409,090（税抜¥371,900）
リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用可能です。
FF-102A薄形給排気筒セット¥22,330（税抜¥20,300）
合計価格 ¥431,420（税抜¥392,200）

【給排気延長】3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

オプション部材［暖房密閉回路用部材］
（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
暖房密閉プラグセットOMP-2 ¥24,750（税抜¥22,500）
HGA不凍液-15℃(20L) ¥15,180（税抜¥13,800）
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内）

OH-G2306FF BL　05A0B01

屋内据置形
本体寸法：H620 × W550 × D280(mm)
キャンドポンプ内蔵／半密閉式

17.4kW (15,000kcal/h)
暖房／5.23kW(4,500kcal/h)～17.4kW(15,000kcal/h)
融雪面積／50m²

OH-G1706FF BL FF

希望小売価格 ¥370,040（税抜¥336,400）
リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用可能です。
FF-102A薄形給排気筒セット¥22,330（税抜¥20,300）
合計価格 ¥392,370（税抜¥356,700）

【給排気延長】3m3曲がり以内
給気筒径 φ80
排気筒径 φ80
※「FF49B-φ80取替トップセット」を使用することでφ50の排気筒の現場に利用できます。

オプション部材［暖房密閉回路用部材］
（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
暖房密閉プラグセットOMP-2 ¥24,750（税抜¥22,500）
HGA不凍液-15℃(20L) ¥15,180（税抜¥13,800）
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内）

OH-G1706FF BL　059EF01

屋内据置形
本体寸法：H620 × W550 × D280(mm)
キャンドポンプ内蔵／半密閉式

15.1kW (13,000kcal/h)
暖房／5.23kW(4,500kcal/h)～15.1kW(13,000kcal/h)
融雪面積／40m²

OH-G1506FF BL FF

希望小売価格 ¥357,060（税抜¥324,600）
リモコン（別売品）を本体に取り付けて本体操作部として使用可能です。
FF-49B薄形給排気筒セット¥22,330（税抜¥20,300）
合計価格 ¥379,390（税抜¥344,900）

【給排気延長】3m3曲がり以内
給気筒径 φ49.4
排気筒径 φ49.4
※「給排気アダプタ49-80」を使用することでφ80に変更可能です。

オプション部材［暖房密閉回路用部材］
（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
暖房密閉プラグセットOMP-2 ¥24,750（税抜¥22,500）
HGA不凍液-15℃(20L) ¥15,180（税抜¥13,800）
本体内部に半密閉タンクを内蔵しています。
（機器の保有水量（7.2L）を合わせて、システム容量70L以内）

OH-G1506FF BL　05A1E01

※密閉時には、暖房密閉プラグが必要となります。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

業務用給湯機

給湯専用 **MBX**

2005年12月をもちまして、ステンレス缶体以外の業務用給湯機の製造販売を中止いたしました。

**業務用商品は、定期的なメンテナンスが必要です。
（メンテナンス契約をお勧めします。）**

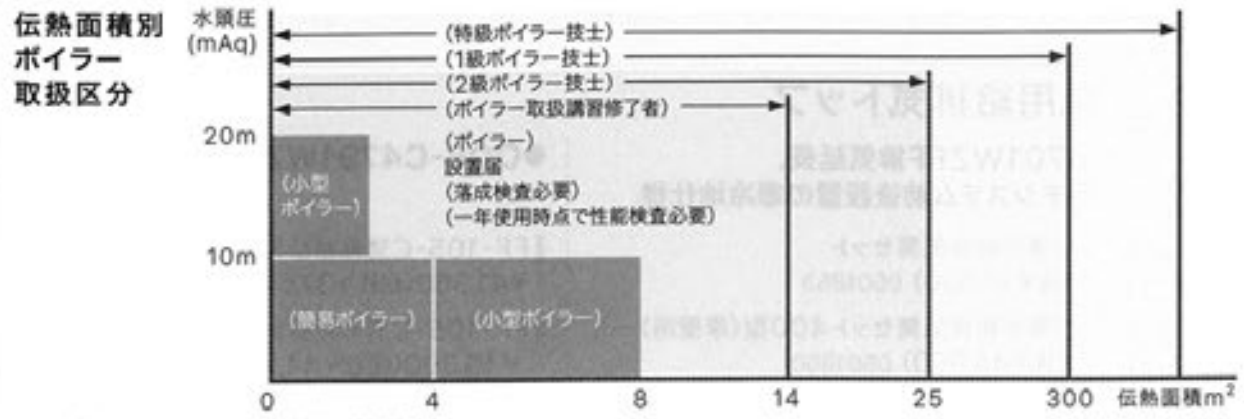

※インプット70kW以上の機種は所轄の消防署長へ
火気使用認可届けが必要となります。
市町村の設置条件により、正しい排気方法を選択してください。

《貯湯式給湯機の能力選定の目安》

1.給湯ヶ所数別に、15Lのシャワーが何分間連続で使用できるかを表しています。
（例）MBX-6000は、水栓3ヶ所で10分間、4ヶ所で5分間連続使用できます。
2.条件の厳しいシャワーでの同時使用を基本に考慮していますので、他の給湯の比率が高い場合には若干の余裕があります。

<条件>
- ●給湯機の設定温度を75℃とします。
- ●水栓1ヶ所に付き出湯量は15L/分で湯温は40℃とする…快適なシャワーは13～15L/分必要です。
- ●即出湯用にリターン配管する場合は1ヶ所分の余裕を見て下さい。
- ●浴槽のお湯はりは、別に専用の給湯機があるか、又はシャワーとの使用時間帯が違うものとします。

同時給湯の水栓数と出湯維持時間（分）

	最適範囲			
	小規模クラス			
対象施設	民宿・ペンション・保養所・寮・理美容院・飲食店・病院・看護施設			
形式＼給湯ヶ所	3	4	5	6
MBX-6000	10	5		
MBX-9000	30	10	6	4

《減圧弁・安全弁の働きなど》

減圧弁の働き

- ●貯湯式簡易給湯機は法的に1kg/cm²以下で使用することが必要なため、水道直結はできません。従って、給湯機と上水道を接続する場合、必ず「減圧弁」と取り付け、給湯機缶体の破損を防いでください。
- ●減圧逆止弁は「減圧」と「逆流防止」の両方の働きをします。
- ●ノーリツでは、現在「減圧逆止弁」をはじめ、関連部材を販売しています。設定圧力に合わせてお選びいただけます。

安全弁の働き

- ●水は温められると体積が膨張し、給湯機缶体や配管内を破損させる恐れがあります。安全弁はこの膨張した圧力を大気中に逃がすことにより、給湯機や配管の破損を防ぐ働きをします。
- ●ノーリツでは、現在「安全弁SD-2012ZZ」を販売しています。減圧逆止弁の設定圧力に合わせてお選びいただけます。（P.71▶）
- ●ノーリツでは、万一の安全弁の破損を考慮し、2個の安全弁を取付けることをお奨めしています。

水質検査について
温泉水、井戸水、地下水は使用できません。市水道水でも腐食性の水の場合は赤水が出る可能性があります。
市水道の場合でも必ず水質検査を行い、水質に問題がないことをご確認ください。

MBX-9000シリーズ

貯湯式・105.0kWタイプ
MBX-9000／給水装置認証番号 OW5005

ツイン缶体専用で多用途。
省エネの
9万キロタイプの
ハイグレードボイラー。

灯油タイプ
灯油（JIS1号灯油）

写真はMBX-9000

排気筒径	
MBX-9000	φ120
MBX-9000 40A	φ120

【排気延長】5m3曲がり以内

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

リモコン Z-12（本体脱着式）

リモコンコードについて	リモコンを取り外して使用する場合は、メーンリモコンコード8A ACH（9心）¥5,170（税抜¥4,700）が別途必要です。

屋内用半密閉式強制排気形
本体寸法：H1222 × W880 × D685(mm)
減圧弁・安全弁必要
105.0kW (90,000kcal/h)
給 湯／105.0kW(90,000kcal/h)
電源・電圧／単相100V

MBX-9000 給湯専用

希望小売価格 ¥757,790（税抜¥688,900）
リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
排気トップ F-120（屋内用） ¥3,850（税抜¥3,500）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）
温水ポンプ連動リレーセットPR-1 品コード:SAA6795

屋内用半密閉式強制排気形
本体寸法：H1222 × W880 × D685(mm)
安全弁必要 ※暖房専用品につき水道直結不可
105.0kW (90,000kcal/h)
給 湯／105.0kW(90,000kcal/h)
電源・電圧／単相100V

MBX-9000 40A 暖房専用

希望小売価格 ¥855,800（税抜¥778,000）
リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
排気トップ F-120（屋内用） ¥3,850（税抜¥3,500）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）
温水ポンプ連動リレーセットPR-1 品コード:SAA6795
●温調つまみを取扱説明書に従い、二ヶ所調節する必要があります。

MBX-6000シリーズ

貯湯式・72.1kWタイプ
MBX-6000／給水装置認証番号 OW5005

ツイン缶体採用、能力切り替えで家庭用から業務用まで応える6万2千キロタイプボイラー。

灯油タイプ
灯油（JIS1号灯油）

写真はMBX-6000

排気筒径	
MBX-6000	φ120
MBX-6000 40A	φ120

【排気延長】5m3曲がり以内

リモコン

表記以外のリモコンは使えません。

リモコン Z-12（本体脱着式）

リモコンコードについて	リモコンを取り外して使用する場合は、メーンリモコンコード8A ACH（9心）¥4,840（税抜¥4,400）が別途必要です。

屋内用半密閉式強制排気形
本体寸法：H1110 × W880 × D685(mm)
減圧弁・安全弁必要
72.1kW (62,000kcal/h)
給 湯／72.1kW(62,000kcal/h)
電源・電圧／単相100V

MBX-6000 給湯専用

希望小売価格 ¥627,110（税抜¥570,100）
リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
排気トップ F-120（屋内用） ¥3,850（税抜¥3,500）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）
温水ポンプ連動リレーセットPR-1 品コード:SAA6795

屋内用半密閉式強制排気形
本体寸法：H1110 × W880 × D685(mm)
※暖房専用品につき水道直結不可
72.1kW (62,000kcal/h)
給 湯／72.1kW(62,000kcal/h)
電源・電圧／単相100V

MBX-6000 40A 暖房専用

希望小売価格 ¥712,140（税抜¥647,400）
リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
排気トップ F-120（屋内用） ¥3,850（税抜¥3,500）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）
温水ポンプ連動リレーセットPR-1 品コード:SAA6795
●温調つまみを取扱説明書に従い、二ヶ所調節する必要があります。

※混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。※MBXシリーズでは暖房使用時は循環流量は50L/分以下、40Aタイプは100L/分以下にしてください。※循環方式は水道直結できません。
※インプット72.1kW(60,000kcal/h)以上の機種は所轄の消防署長へ火気使用認可届け及び煙突が必要となります。市町村の設置条件により正しい排気方法を選択してください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

MBX･4500シリーズ

セミ貯湯式・52.3kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

大能力&60Lの大型貯湯タイプ、
給湯暖房兼用タイプもあります。

灯油タイプ

灯油（JIS1号灯油）

排気筒径	
MBX-4500 MBX-4500W	φ100

【排気延長】7m3曲がり以内

給排気筒径	
MBX-4500FF MBX-4500WFF	給気／φ80 排気／φ100

【給排気延長】3m3曲がり以内

リモコン
Z-11（本体脱着式）



写真はMBX-4500

表記以外のリモコンは使えません。

リモコンコードについて	リモコンを取り外して使用する場合は、FFPAメーンリモコンコード 8A（7心）¥3,850（税抜¥3,500）が必要です。

屋内用半密閉式強制排気形

本体寸法：H1114 × W445 × D702(mm)

減圧弁・安全弁必要

52.3kW (45,000kcal/h)　給湯／52.3kW(45,000kcal/h)　電源・電圧／AC100V 50Hz

MBX-4500　給湯専用

希望小売価格 ¥339,790（税抜¥308,900）

リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
排気トップ F-100（屋内用） ¥2,970（税抜¥2,700）
消音排気アダプター FS-120（屋内用） ¥8,250（税抜¥7,500）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）
温水ポンプ連動リレーセットPR-1　品コード：SAA6795

屋内用半密閉式強制排気形

本体寸法：H1114 × W445 × D702(mm)

減圧弁・安全弁必要

52.3kW (45,000kcal/h)　給湯／44.2kW(38,000kcal/h)　暖房／52.3kW(45,000kcal/h)　電源・電圧／AC100V 50Hz

MBX-4500W　給湯・暖房兼用

希望小売価格 ¥392,040（税抜¥356,400）

リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
排気トップ F-100（屋内用） ¥2,970（税抜¥2,700）
消音排気アダプター FS-120（屋内用） ¥8,250（税抜¥7,500）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）

屋内用密閉式強制給排気形

本体寸法：H1114 × W445 × D702(mm)

減圧弁・安全弁必要

52.3kW (45,000kcal/h)　給湯／52.3kW(45,000kcal/h)　電源・電圧／AC100V 50Hz

MBX-4500FF　給湯専用

希望小売価格 ¥352,770（税抜¥320,700）

リモコンは本体脱着式

FF-14S給排気筒セット ¥29,810（税抜¥27,100）

合計価格 ¥382,580（税抜¥347,800）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
φ100延長給排気管セットA ¥19,250（税抜¥17,500）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）
温水ポンプ連動リレーセットPR-1　品コード：SAA6795

屋内用密閉式強制給排気形

本体寸法：H1114 × W445 × D702(mm)

減圧弁・安全弁必要

52.3kW (45,000kcal/h)　給湯／44.2kW(38,000kcal/h)　暖房／52.3kW(45,000kcal/h)　電源・電圧／AC100V 50Hz

MBX-4500WFF　給湯・暖房兼用

希望小売価格 ¥405,020（税抜¥368,200）

リモコンは本体脱着式

FF-14S給排気筒セット ¥29,810（税抜¥27,100）

合計価格 ¥434,830（税抜¥395,300）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
φ100延長給排気管セットA ¥19,250（税抜¥17,500）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）

MBX･3110シリーズ

セミ貯湯式・36.0kWタイプ

給水装置認証番号 OW5005

50Lの大貯湯タイプ、一度に多量の給湯が
可能です。給湯暖房兼用タイプもあります。

灯油タイプ　設計標準使用期間 3年　特定保守製品

灯油（JIS1号灯油）

排気筒径	
MBX-3110 MBX-3110W	φ100

【排気延長】7m3曲がり以内

給排気筒径	
MBX-3110FF MBX-3110WFF	給気／φ80 排気／φ80

【給排気延長】3m3曲がり以内

リモコン
Z-8（本体脱着式）



写真はMBX-3110

表記以外のリモコンは使えません。

リモコンコードについて	リモコンを取り外して使用する場合は、KCBリモコンコード 8A（6心）¥3,850（税抜¥3,500）が必要です。

屋内用半密閉式強制排気形

本体寸法：H914 × W445 × D702(mm)

減圧弁・安全弁必要

36.0kW (31,000kcal/h)　給湯／36.0kW(31,000kcal/h)　電源・電圧／AC100V 50Hz

MBX-3110　給湯専用

希望小売価格 ¥287,430（税抜¥261,300）

リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
排気トップ F-100（屋内用） ¥2,970（税抜¥2,700）
消音排気アダプター FS-100（屋内用） ¥7,480（税抜¥6,800）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）
温水ポンプ連動リレーセットPR-1　品コード：SAA6795

屋内用半密閉式強制排気形

本体寸法：H914 × W445 × D702(mm)

減圧弁・安全弁必要

36.0kW (31,000kcal/h)　給湯／32.6kW(28,000kcal/h)　暖房／36.0kW(31,000kcal/h)　電源・電圧／AC100V 50Hz

MBX-3110W　給湯・暖房兼用

希望小売価格 ¥339,790（税抜¥308,900）

リモコンは本体脱着式

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
排気トップ F-100（屋内用） ¥2,970（税抜¥2,700）
消音排気アダプター FS-100（屋内用） ¥7,480（税抜¥6,800）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）

屋内用密閉式強制給排気形

本体寸法：H914 × W445 × D702(mm)

減圧弁・安全弁必要

36.0kW (31,000kcal/h)　給湯／36.0kW(31,000kcal/h)　電源・電圧／AC100V 50Hz

MBX-3110FF　給湯専用

希望小売価格 ¥300,520（税抜¥273,200）

リモコンは本体脱着式

FF-10S給排気筒セット ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥322,850（税抜¥293,500）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
φ80延長給排気管セットA ¥14,960（税抜¥13,600）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）
温水ポンプ連動リレーセットPR-1　品コード：SAA6795

屋内用密閉式強制給排気形

本体寸法：H914 × W445 × D702(mm)

減圧弁・安全弁必要

36.0kW (31,000kcal/h)　給湯／32.6kW(28,000kcal/h)　暖房／36.0kW(31,000kcal/h)　電源・電圧／AC100V 50Hz

MBX-3110WFF　給湯・暖房兼用

希望小売価格 ¥352,770（税抜¥320,700）

リモコンは本体脱着式

FF-10S給排気筒セット ¥22,330（税抜¥20,300）

合計価格 ¥375,100（税抜¥341,000）

オプション部材（他のオプション部材は、P.65～をご覧ください。）
φ80延長給排気管セットA ¥14,960（税抜¥13,600）
オイルヘッド防止弁 ¥8,800（税抜¥8,000）

●仕様

設計や施工の場合は必ず納入仕様図にてご確認ください。詳しい内容は『https://www.n-techdocs.com』からダウンロードできます。

品名		MBX-9000 (0609401) MBX-6000 (0632101)	MBX-9000 40A (0609403) MBX-6000 40A (0632103)	MBX-4500 (0608201) MBX-3110 (0417001)	MBX-4500FF (0600301) MBX-3110FF (0600101)	MBX-4500W (0608301) MBX-3110W (0417101)	MBX-4500WFF (0600401) MBX-3110WFF (0600201)
燃焼方式		圧力噴霧式					
給水方式		水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式	タンク式	水道直結式（減圧弁・逃し弁必要）又はシスターン式			
加熱方式		2缶1水路式		1缶1水路式		1缶2水路式	
電気関係	待機消費電力	0.5W					
	電源コード長さ	約2.5m（機器外長さ）					
本体外装色		フロント：GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0） トップ：ダークグレー（トーヨインキCF-8646）		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）			
排気筒の呼び径		φ120mm		φ100mm	D80（壁貫通部の孔径 MBX-4500FF:φ135mm MBX-3110FF:φ115mm）	φ100mm	D80（壁貫通部の孔径 MBX-4500WFF:φ135mm MBX-3110WFF:φ115mm）
伝熱面積 給湯側m^2／暖房側m^2		3.0 2.4	3.0 2.4	1.5 1.2	1.5 1.2	1.04／1.5 0.9／1.2	1.04／1.5 0.9／1.2
排気温度		260℃以下					
ソーラ接続		可	不可（暖房用）	可			

安全弁は2個取付けることを推奨します。
※仕様表や品コードはP.63～をご覧ください。部材、寸法などくわしくはP.65～をご覧ください。
※ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格（税抜価格）をそれぞれ記しております。

水道直圧式　AGSERIES

お湯はりから保温、たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

フルオートタイプ　連続給湯出力 46.5kW

おすすめ機能　○詳細機能の搭載有無については、「機能一覧表（7～12ページ）」をご覧ください。

1 入浴サポート　2 省エネ設定（6つの設定）　3 給湯量自動セレクト ※(MW)(FFW)タイプは給湯量セレクト

壁掛型

給排気筒セット（別売）ワンタッチ式ウォールトップ　FFP･FFW用

(MWP)(MW)　(FFP)(FFW)

近接設置　ドレン受け※1　前面ラクラクメンテ　2F　凍結予防ヒーター　セットフリー　静音循環ポンプ　ブルーラインバーナ　ガス化　比例制御　マルチサーモメーカ　水比例弁　停電時時計保持機能　点検お知らせ

※1（FFP･FFW）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふろ出力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 98%	エネルギー消費効率（モード熱効率）88.7%

スマートナビリモコン　インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 UKB-AG472F(MWP)　前面排気　1534529
本体希望小売価格 **506,000円**（税抜460,000円）
※銅パイプ送油管（UIB-X5）は別売です。

屋内設置型 UKB-AG472F(FFP)　強制給排気　1534527
本体希望小売価格 **504,900円**（税抜459,000円）
給排気筒セット 20,900円（税抜19,000円）
合計希望小売価格 **525,800円**（税抜478,000円）

スマートナビリモコン　ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 UKB-AG472F(MW)　前面排気　1534530
本体希望小売価格 **493,900円**（税抜449,000円）
※銅パイプ送油管（UIB-X5）は別売です。

屋内設置型 UKB-AG472F(FFW)　強制給排気　1534528
本体希望小売価格 **492,800円**（税抜448,000円）
給排気筒セット 20,900円（税抜19,000円）
合計希望小売価格 **513,700円**（税抜467,000円）

■外形寸法：(MWP･MW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFP･FFW)高さ645×幅470×奥行210mm

※(FFP)(FFW)タイプ：着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）が必要です。69ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○(FFP)(FFW)タイプ：給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

オートタイプ　連続給湯出力 46.5kW

おすすめ機能　○詳細機能の搭載有無については、「機能一覧表（7～12ページ）」をご覧ください。

1 省エネ設定（4つの設定）　2 給湯量セレクト　3 スピード湯はり

壁掛型

給排気筒セット（別売）ワンタッチ式ウォールトップ　FFW用

(MW)　(MSW)　(FFW)

近接設置　ドレン受け※1　前面ラクラクメンテ　2F　凍結予防ヒーター　セットフリー　静音循環ポンプ　ブルーラインバーナ　ガス化　比例制御　マルチサーモメーカ　水比例弁　停電時時計保持機能　点検お知らせ

※1（FFW）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふろ出力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度 2025年	省エネ基準達成率 98%	エネルギー消費効率（モード熱効率）88.7%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 UKB-AG472A(MW)　前面排気　1534523
本体希望小売価格 **458,700円**（税抜417,000円）
※銅パイプ送油管（UIB-X5）は別売です。

屋外設置型 UKB-AG472A(MSW)　前面排気　高級ステンレス外装　1534524
本体希望小売価格 **478,500円**（税抜435,000円）
※銅パイプ送油管（UIB-X5）は別売です。

屋内設置型 UKB-AG472A(FFW)　強制給排気　1534522
本体希望小売価格 **457,600円**（税抜416,000円）
給排気筒セット 20,900円（税抜19,000円）
合計希望小売価格 **478,500円**（税抜435,000円）

■外形寸法：(MW／MSW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ645×幅470×奥行210mm

※(FFW)タイプ：着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）が必要です。69ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○(FFW)タイプ：給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン　スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

台所リモコン　浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-AG472F 1582996
32,340円（税抜29,400円）
2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通話機能はありません。

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン　浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-AG472F 1582996
32,340円（税抜29,400円）
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★69ページ参照のうえ8m･12m･15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20（直出しタイプ）11,990円（税抜10,900円）
UKB-M20R（横出しタイプ）11,990円（税抜10,900円）

〈FFP･FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ　QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ　QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ　QU8-2H 1881888

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■直出しタイプ　QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ　QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ　QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円（税抜6,500円）アップです。

水道直圧式 AGSERIES

おふろの追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

給湯+追いだきタイプ 連続給湯出力 46.5kW

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「機能一覧表(7~12ページ)」をご覧ください。

1 省エネ設定（4つの設定） 2 給湯量セレクト 3 ecoガイド

壁掛型

(MW) (FFW)

近接設置 ドレン受け※1 前面ラクラクメンテ 2F 凍結予防ヒーター セットフリー ブルーラインバーナ ガス化 比例制御 マルチサーモメカ 水比例弁 停電時時計保持機能 点検お知らせ

※1(FFW)

連続給湯出力：46.5kW(40,000kcal/h)
ふろ出力：14.5kW(12,500kcal/h)

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード熱効率)
2025年	98%	88.7%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 UKB-AG472B(MW) 前面排気 1534521
本体希望小売価格 **388,300円**(税抜353,000円)
※銅パイプ送油管(UIB-X5)は別売です。

屋内設置型 UKB-AG472B(FFW) 強制給排気 1534520
本体希望小売価格 **381,700円**(税抜347,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **402,600円**(税抜366,000円)

■外形寸法:(MW)高さ690×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ645×幅470×奥210mm

※(FFW)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。69ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○(FFW)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ（給湯専用）

給湯専用タイプ 連続給湯出力 46.5kW

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「機能一覧表(7~12ページ)」をご覧ください。

1 省エネ設定（3つの設定） 2 給湯量セレクト 3 ecoガイド

壁掛型

(MW) (FFW)

近接設置 ドレン受け※1 前面ラクラクメンテ 凍結予防ヒーター ブルーラインバーナ ガス化 比例制御 マルチサーモメカ 水比例弁 停電時時計保持機能 点検お知らせ ※1(FFW)

連続給湯出力：46.5kW(40,000kcal/h)

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率(モード熱効率)
2025年	99%	89.2%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 UIB-AG472(MW) 前面排気 1834515
本体希望小売価格 **284,900円**(税抜259,000円)
※銅パイプ送油管(UIB-X5)は別売です。

屋内設置型 UIB-AG472(FFW) 強制給排気 1834514
本体希望小売価格 **277,200円**(税抜252,000円)
給排気筒セット 20,900円(税抜19,000円)
合計希望小売価格 **298,100円**(税抜271,000円)

■外形寸法:(MW)高さ645×幅470×奥行210mm／(FFW)高さ600×幅470×奥行210mm

※(FFW)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。69ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
○(FFW)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

据置型

(M) (MS)

近接設置 前面ラクラクメンテ 凍結予防ヒーター 調節ボルト取付可 ブルーラインバーナ ガス化 比例制御 マルチサーモメカ 水比例弁 停電時時計保持機能 点検お知らせ

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 UIB-AG472(M) 前面排気 1834516
本体希望小売価格 **287,100円**(税抜261,000円)
※銅パイプ送油管(UIB-X5)は別売です。

屋外設置型 UIB-AG472(MS) 前面排気 高級ステンレス外装 1834517
本体希望小売価格 **305,800円**(税抜278,000円)
※銅パイプ送油管(UIB-X5)は別売です。

■外形寸法:高さ570×幅660×奥行210mm

※機器の水平調節は別売品の調節ボルト(UIB-NS3)をお使いください。

リモコン

給湯+追いだきタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン　浴室リモコン

増設リモコン
RSK-AG472B 1582998
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

給湯専用タイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

台所リモコン
※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

浴室リモコン
RBI-AG472 1883001
28,710円(税抜26,100円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-AG472 1882999
22,880円(税抜20,800円)
2芯リモコンコード8m付

給湯+追いだき〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★69ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20(直出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)
UKB-M20R(横出しタイプ)
11,990円(税抜10,900円)

給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★69ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。
■直出しタイプ QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ QU8-2H 1881888

壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。
■直出しタイプ QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ QU8-2HL 1881889
※厚壁用は表示価格の7,150円(税抜6,500円)アップです。

高効率で快適給湯。保温もおまかせ。

UKBシリーズ（給湯+追いだき）

おすすめ機能　○詳細機能の搭載有無については、「機能一覧表（7〜12ページ）」をご覧ください。

1 安定湯温　2 低消費電力　3 騒音低減設計

給湯+追いだきタイプ　連続給湯出力 45.6kW

据置型

FF用

給排気筒セット（別売）ワンタッチ式ウォールトップ

(AD)　(FK) (FDK)　(FF)

近接設置※1　循環口左右可　セットフリー　凍結予防ヒーター※2　調節ボルト取付可　低NOxバーナ　点検お知らせ　※1（FK・FDK・FF）※2（AD・FDK）

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 UKB-NX462B(AD)　無煙突　1634276

本体希望小売価格 **294,800円**（税抜268,000円）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属（本体組付）
※銅パイプ送油管は（UIB-X5）別売です。

屋内設置型 UKB-NX462B(FK)　強制排気　1634278

本体希望小売価格 **277,200円**（税抜252,000円）

●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要
■排気筒トップセット付属（同梱）

屋内設置型 UKB-NX462B(FDK)　強制排気　1634279

本体希望小売価格 **294,800円**（税抜268,000円）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属（同梱）

屋内設置型 UKB-NX462B(FF)　強制給排気　1634280

本体希望小売価格 **289,300円**（税抜263,000円）
給排気筒セット 25,300円（税抜23,000円）
合計希望小売価格 **314,600円**（税抜286,000円）

●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm

※（FK）（FDK）（FF）タイプ：着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）が必要です。69ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
※（FK）（FF）タイプ：製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○（FF）タイプ：［近接設置］給排気筒延長2m2曲がり以内。［標準設置］給排気筒延長3m3曲がり以内。
○（FK）（FDK）タイプ：排気筒延長7m3曲がり以内。

給湯+追いだきタイプ　連続給湯出力 36.2kW

据置型

FF用

給排気筒セット（別売）ワンタッチ式ウォールトップ

(AD)　(FK) (FDK)　(FF)

近接設置※1　循環口左右可　セットフリー　凍結予防ヒーター※2　調節ボルト取付可　低NOxバーナ　点検お知らせ　※1（FK・FDK・FF）※2（AD・FDK）

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 UKB-NX372B(AD)　無煙突　1634271

本体希望小売価格 **281,600円**（税抜256,000円）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属（本体組付）
※銅パイプ送油管（UIB-X5）は別売です。

屋内設置型 UKB-NX372B(FK)　強制排気　1634273

本体希望小売価格 **264,000円**（税抜240,000円）

●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要
■排気筒トップセット付属（同梱）

屋内設置型 UKB-NX372B(FDK)　強制排気　1634274

本体希望小売価格 **281,600円**（税抜256,000円）

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属（同梱）

屋内設置型 UKB-NX372B(FF)　強制給排気　1634275

本体希望小売価格 **271,700円**（税抜247,000円）
給排気筒セット 25,300円（税抜23,000円）
合計希望小売価格 **297,000円**（税抜270,000円）

●減圧逆止弁（80kPa）・圧力逃し弁（95kPa）必要

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm

※（FK）（FDK）（FF）タイプ：着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（別売）が必要です。69ページを参照願います。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
※（FK）（FF）タイプ：製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○（FF）タイプ：［近接設置］給排気筒延長2m2曲がり以内。［標準設置］給排気筒延長3m3曲がり以内。
○（FK）（FDK）タイプ：排気筒延長7m3曲がり以内。

リモコン

付属　シンプルリモコン

台所リモコン

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売

増設リモコン
RSK-NX462B 1682979
22,880円（税抜20,800円）
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★69ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M20（直出しタイプ）　11,990円（税抜10,900円）
UKB-M20R（横出しタイプ）　11,990円（税抜10,900円）

〈FF用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒　QU8-NXSP 1782981
■標準給排気筒　QU8-NXLP 1783008

壁厚が260mm〜370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

たっぷり快適。手軽な給湯専用タイプ。

UIBシリーズ（給湯専用）

おすすめ機能　○詳細機能の搭載有無については、「機能一覧表(7～12ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温　2 低消費電力　3 騒音低減設計

給湯専用タイプ　連続給湯出力 45.6kW

(FK) (FDK)　(FF) (FFD)

FF・FFD用

給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置※1　凍結予防ヒーター※2　調節ボルト取付可　低NOxバーナ　点検お知らせ
※1(FK・FDK・FF・FFD)
※2(AD・SD・FDK・FFD)

屋内設置型 UIB-NX462(FK)　強制排気　1734256

本体希望小売価格 **200,200円**(税抜182,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 UIB-NX462(FDK)　強制排気　1734257

本体希望小売価格 **217,800円**(税抜198,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 UIB-NX462(FF)　強制給排気　1734258

本体希望小売価格	**210,100円**(税抜191,000円)
給排気筒セット	25,300円(税抜23,000円)
合計希望小売価格	**235,400円**(税抜214,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋内設置型 UIB-NX462(FFD)　強制給排気　1734259

本体希望小売価格	**227,700円**(税抜207,000円)
給排気筒セット	25,300円(税抜23,000円)
合計希望小売価格	**253,000円**(税抜230,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

給湯専用タイプ　連続給湯出力 36.2kW

(FK) (FDK)　(FF) (FFD)

FF・FFD用

給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式
ウォールトップ

近接設置※1　凍結予防ヒーター※2　調節ボルト取付可　低NOxバーナ　点検お知らせ
※1(FK・FDK・FF・FFD)
※2(AD・SD・FDK・FFD)

屋内設置型 UIB-NX372(FK)　強制排気　1734247

本体希望小売価格 **184,800円**(税抜168,000円)
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 UIB-NX372(FDK)　強制排気　1734248

本体希望小売価格 **202,400円**(税抜184,000円)
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋内設置型 UIB-NX372(FF)　強制給排気　1734249

本体希望小売価格	**192,500円**(税抜175,000円)
給排気筒セット	25,300円(税抜23,000円)
合計希望小売価格	**217,800円**(税抜198,000円)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

屋内設置型 UIB-NX372(FFD)　強制給排気　1734250

本体希望小売価格	**210,100円**(税抜191,000円)
給排気筒セット	25,300円(税抜23,000円)
合計希望小売価格	**235,400円**(税抜214,000円)

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

リモコン

付属　シンプルリモコン

台所リモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX372 1782976
15,510円(税抜14,100円)
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NX372 17822975
14,080円(税抜12,800円)
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★69ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FF・FFD用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。
設置場所に応じてお選びください。
■近接設置標準給排気筒　QU8-NXSP 1782981
■標準給排気筒　QU8-NXLP 1783008

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ
QU8-AT 1882704

水道直圧式

給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

オートタイプ 自動お湯はり

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / 3階浴そう / ハイパワー / IoT(注2) / QRコード(注1) / エネルック(注1) / eco機能 / インターホン(注1) / オート
急速湯はり / 保温 / たし湯 / 予約 / たし水 / 呼出 / 配管クリーン(手動) / 配管洗浄 / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防

(注1)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-118PM・KR-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3)ソーラー接続ユニット(P64参照)の取り付けが必要です。また、たし水機能は使えません。

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ
給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)
右排気



給排気延長
3m3曲がりまで ※1 [7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度2025年
省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率(モード) 86.5%

外装塗装鋼板 [113591] NEW

KIB-4771DKAF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥438,900**(税抜¥399,000)
●外形寸法　高600×幅470×奥行278(mm)

B うす型給排気筒〈別売〉
·FF-70-062(K)(うしろ標準)　·FF-70-082(K)(よこ標準)
·FF-70-082R(K)(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67·68·69参照)
希望小売価格 **¥17,050**(税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K)(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780**(税抜¥19,800)(P67·69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥455,950**(税抜¥414,500)

A+B+❸音声リモコンセット価格 **¥484,550**(税抜¥440,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	※P64参照

❸別売音声リモコンセット

KR-111V ¥28,600(税抜¥26,000)
[193439]
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-3300V 非防水形

浴室リモコン
YST-3300V

定量お知らせ機能 (手動)

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / 3階浴そう / ハイパワー(注1) / eco機能 / 定量お知らせ / 保温 / 呼出
ソーラー(注2) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防

(注1)KIB-4771DKF・KIB-4771DKF-Lのみ
(注2)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ
給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)
右排気

給排気延長
3m3曲がりまで ※1 [7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度2025年
省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率(モード) 86.5%

外装塗装鋼板 [113621] NEW

KIB-4771DKF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥367,400**(税抜¥334,000)
●外形寸法　高600×幅470×奥行278(mm)

B うす型給排気筒〈別売〉
·FF-70-062(K)(うしろ標準)　·FF-70-082(K)(よこ標準)
·FF-70-082R(K)(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67·68·69参照)
希望小売価格 **¥17,050**(税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K)(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780**(税抜¥19,800)(P67·69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥384,450**(税抜¥349,500)

A+B+❶音声リモコンセット価格 **¥413,050**(税抜¥375,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	※P64参照

❶別売音声リモコンセット

KR-112V ¥28,600(税抜¥26,000)
[193441]
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-3302V 非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

減圧式 標準圧力型

給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

定量お知らせ機能 (手動)

減圧式(標準圧力) / 冷水緩和 / 低温出湯 / 1階浴そう / eco機能 / 定量お知らせ / 保温 / 呼出 / 灯油残量表示 / 減圧弁内蔵(注1)
タイムスタンプ / ステンレスパイプ / 凍結予防

屋内 強制給排気(FF)タイプ
給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで ※1 [7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度2025年
省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率(モード) 77.0%

外装塗装鋼板 [113211] NEW

KIB-3867F リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥253,000**(税抜¥230,000)
●外形寸法　高866×幅256×奥行515(mm)

B うす型給排気筒〈別売〉
·FF-70-092(P67参照)
希望小売価格 **¥17,050**(税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B **¥270,050**(税抜¥245,500)

A+B+❶音声リモコンセット価格 **¥298,650**(税抜¥271,500)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)	※P64参照

❶別売音声リモコンセット

KR-112V ¥28,600(税抜¥26,000)
[193441]
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-3302V 非防水形

浴室リモコン
YST-3302V

(株）長府製作所
2024年２月

水道直圧式

給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

定量お知らせ機能 (手動)

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / ハイパワー(注2) / eco機能 / 定量お知らせ / 呼出(注1) / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防

(注1)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注2)IB-4771DKF・IB-4771DKF-Lのみ
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ
給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)
右排気



給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度2025年
省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率(モード) 87.0%

外装塗装鋼板 [113651] NEW
IB-4771DKF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥292,600**(税抜¥266,000)
●外形寸法 高600×幅470×奥行278(mm)

B うす型給排気筒〈別売〉
・FF-70-062(K)(うしろ標準)・FF-70-082(K)(よこ標準)
・FF-70-082R(K)(よこ近接)
※取付位置に合わせてお選びください。(P67・68・69参照)
希望小売価格 **¥17,050**(税抜¥15,500)

左上方排気になる場合はオプションのFF-70-062L(K)(うしろ左)に置き換えが可能です。**¥21,780**(税抜¥19,800)(P67・69参照)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B	**¥309,650**(税抜¥281,500)
A+B+❶音声リモコンセット価格	**¥329,450**(税抜¥299,500)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

❶別売音声リモコンセット
IR-34V ¥19,800(税抜¥18,000)
[193443]
リモコンコード別売
音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3303V
非防水形

減圧式 標準圧力型

給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

標準タイプ (手動)

減圧式(標準圧力) / eco機能(注1) / 呼出(注2) / 減圧弁内蔵(注4) / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / ステンレスパイプ / 凍結予防

(注1)「リモコンセット:IR-34V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取り付け時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
(注4)IB-3867EG・IB-3867FGのみ

屋内 強制給排気(FF)タイプ
給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

減圧弁(0.08MPa) 逃し弁(0.095MPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1.※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度2025年
省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率(モード) 78.0%

外装塗装鋼板 [113271] NEW
IB-3867F リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥190,300**(税抜¥173,000)
●外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

B うす型給排気筒〈別売〉
・FF-70-092(P67参照)
希望小売価格 **¥17,050**(税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B	**¥207,350**(税抜¥188,500)
A+B+❶音声リモコンセット価格	**¥227,150**(税抜¥206,500)
A+B+❷ラクラクリモコンセット価格	**¥217,250**(税抜¥197,500)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P64参照

❷別売ラクラクリモコンセット
IR-24 ¥9,900(税抜¥9,000)
[193338]
リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803
非防水形

❶別売音声リモコンセットIR-34Vも使用可

暖房ボイラ

暖房専用 ロータリーガス化バーナー搭載

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年

屋内 強制給排気(FF)タイプ
E-CON接続可能 熱源機通信対応
暖房出力 15.0kW(12,900kcal/h)～6.0kW(5,160kcal/h)

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで※1
※1.標高1300m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度2025年
省エネ基準達成率 96%
エネルギー消費効率 83.7%

半密閉式 密閉式対応可
別売(P71参照)の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

外装高級粉体塗装 [108061]
DB-1510RGF リモコン別売

A 本体希望小売価格 **¥332,750**(税抜¥302,500)
●外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

B うす型給排気筒〈別売〉
・FF-49-01(P67・69参照)
希望小売価格 **¥17,050**(税抜¥15,500)

●本体+うす型給排気筒セット価格

A+B	**¥349,800**(税抜¥318,000)

●DCキャンドポンプ内蔵 ●半密閉タンクシステム内蔵

必要別売品	リモコン リモコンコード(RK-3P) ※P64参照

別売カンタンリモコン
CMR-2614 ¥19,800(税抜¥18,000)
[885597]
非防水形
リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】
●カンタンタイマー運転機能付

二重管ウォールトップ

φ110×φ75ウォールトップ｜標準型

ガス給湯器用給排気トップとしてご使用ください。

CAD

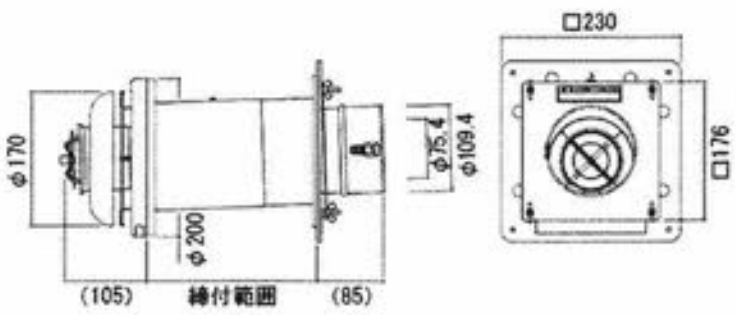

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
TW173W以下……φ150で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK1）

商品コード	締付範囲	価格(円)
TW171W	100mm~150mm	34,400
TW172W	150mm~250mm	34,800
TW173W	250mm~350mm	35,200
TW174W	350mm~450mm	35,600
TW175W	450mm~550mm	38,700
TW176W	550mm~650mm	43,600
TW177W	650mm~750mm	52,900
TW178W	750mm~850mm	56,500
TW179W	850mm~950mm	62,500

φ110×φ75ウォールトップ｜直出型

ガス給湯器用給排気トップとしてご使用ください。

CAD

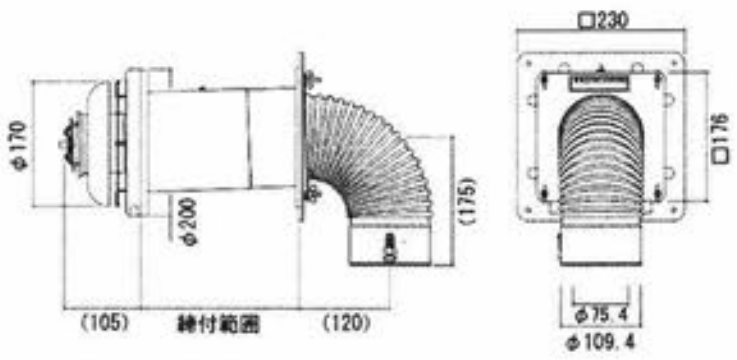

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
TW173L以下……φ150で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK1）

商品コード	締付範囲	価格(円)
TW171L	100mm~150mm	42,800
TW172L	150mm~250mm	43,100
TW173L	250mm~350mm	43,500

φ120×φ80ウォールトップ｜標準型

ガス給湯器用給排気トップとしてご使用ください。

CAD

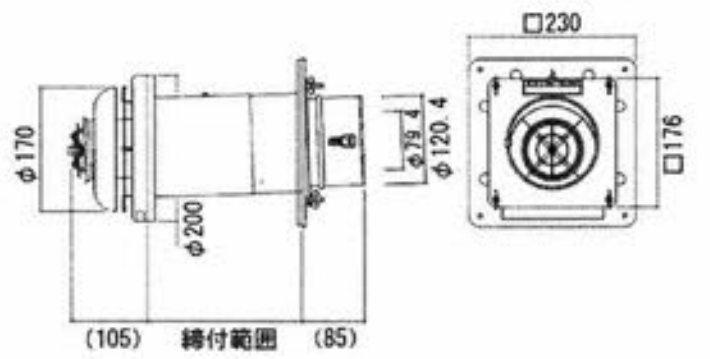

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
TW183W以下……φ150で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK1）

商品コード	締付範囲	価格(円)
TW181W	100mm~150mm	36,700
TW182W	150mm~250mm	37,100
TW183W	250mm~350mm	37,500
TW184W	350mm~450mm	37,900
TW185W	450mm~550mm	41,200
TW186W	550mm~650mm	45,800
TW187W	650mm~750mm	56,600
TW188W	750mm~850mm	62,100
TW189W	850mm~950mm	69,200

φ120×φ80ウォールトップ｜直出型

ガス給湯器用給排気トップとしてご使用ください。

CAD

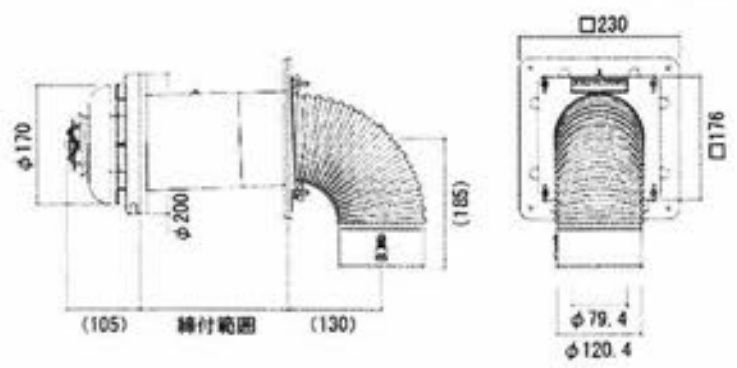

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
TW183L以下……φ150で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK1）

商品コード	締付範囲	価格(円)
TW181L	100mm~150mm	54,800
TW182L	150mm~250mm	55,200
TW183L	250mm~350mm	55,900

本給排気トップは、機器本体に適用の表示のあるもの、または機器メーカー様が指定する機器にご使用ください。

φ100FF断熱ウォールトップ｜エコジョーズ用標準型

エコジョーズ用給排気トップとしてご使用ください。
Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
WTG104W以下……φ175で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK2）

CAD

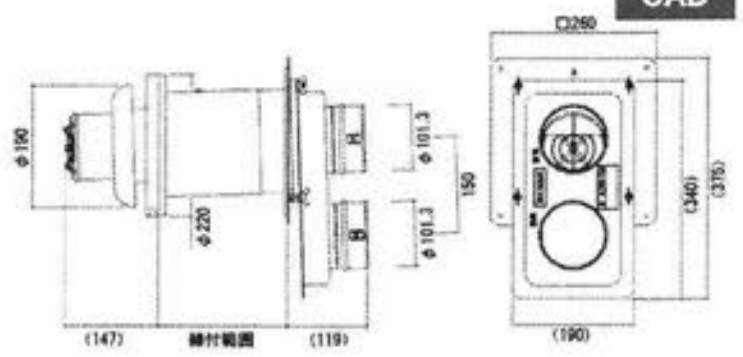

商品コード	締付範囲	価格(円)
WTG101W	100mm～150mm	51,600
WTG102W	150mm～250mm	53,900
WTG103W	250mm～350mm	54,900
WTG104W	350mm～450mm	61,400
取 WTG105W	450mm～550mm	83,500
取 WTG106W	550mm～650mm	106,000

φ100FF断熱ウォールトップ｜エコジョーズ用直出型

エコジョーズ用給排気トップとしてご使用ください。
Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
WTG104LS・LSR以下……φ175で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK2）

CAD

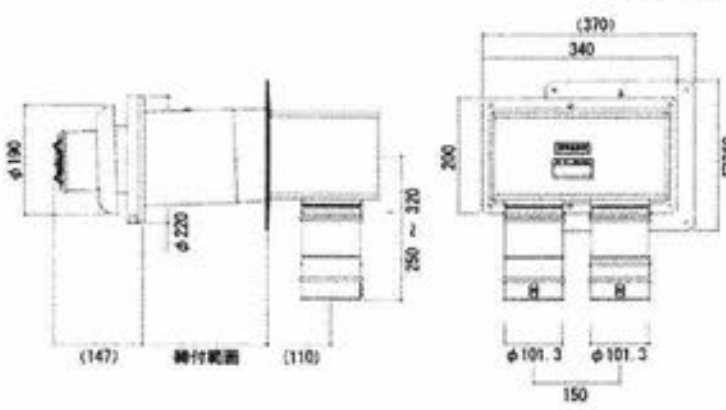

商品コード	締付範囲	価格(円)
WTG101LS	100mm～150mm	68,000
WTG102LS	150mm～250mm	69,800
WTG103LS	250mm～350mm	71,000
WTG104LS	350mm～450mm	76,400
WTG101LSR	100mm～150mm	68,000
WTG102LSR	150mm～250mm	69,800
WTG103LSR	250mm～350mm	71,000
WTG104LSR	350mm～450mm	76,400

φ100FFウォールトップ｜標準型

ガス給湯器用給排気トップとしてご使用ください。
Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
TW103W以下……φ175で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK2）

CAD

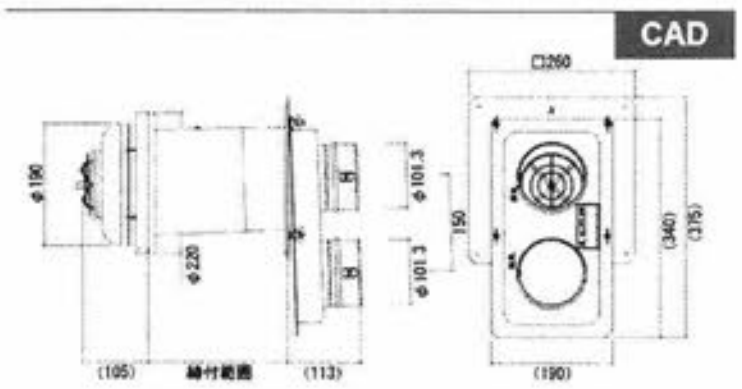

商品コード	締付範囲	価格(円)
TW101W	100mm～150mm	55,500
TW102W	150mm～250mm	56,500
TW103W	250mm～350mm	57,500
TW104W	350mm～450mm	58,900
TW105W	450mm～550mm	65,000
TW106W	550mm～650mm	70,000

φ100FFウォールトップ｜直出型

ガス給湯器用給排気トップとしてご使用ください。

CAD

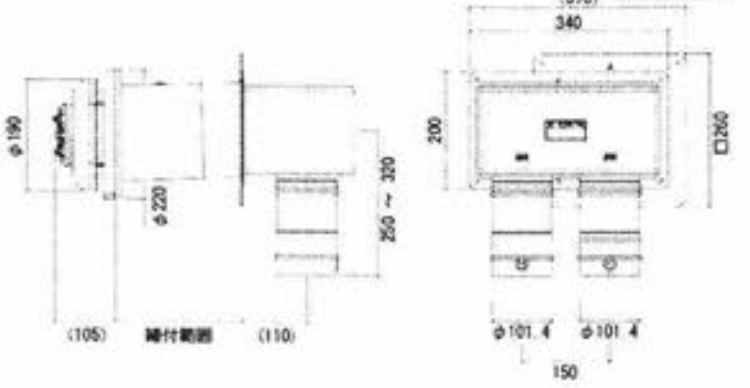

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
TW103LS以下……φ175で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK2）

商品コード	締付範囲	価格(円)
TW101LS	100mm～150mm	68,600
TW102LS	150mm～250mm	69,100
TW103LS	250mm～350mm	69,700

本給排気トップは、機器本体に適用の表示のあるもの、または機器メーカー様が指定する機器にご使用ください。

ΦFF80ウォールトップ｜標準断熱型絶壁用

エコジョーズ用給排気トップとしてご使用ください。
Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
WTG85CW以下……φ175で壁穴開口

CAD

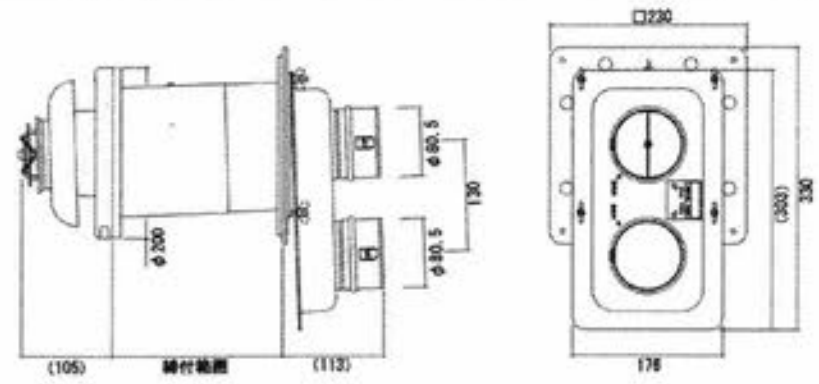

商品コード	締付範囲	価格(円)
WTG81CW	100mm～150mm	55,000
WTG82CW	150mm～250mm	55,400
WTG83CW	250mm～350mm	56,000
WTG84CW	350mm～450mm	56,400
WTG85CW	450mm～550mm	60,000
WTG86CW	550mm～650mm	68,200
WTG87CW	650mm～750mm	71,600
WTG88CW	750mm～850mm	77,600

Φ80FFウォールトップ｜標準断熱型軒下用

エコジョーズ用給排気トップとしてご使用ください。
Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
WTG85W以下……φ175で壁穴開口

CAD

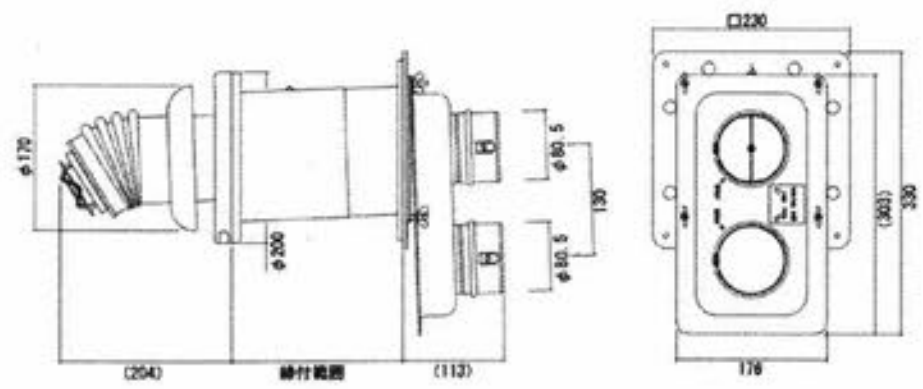

商品コード	締付範囲	価格(円)
WTG81W	100mm～150mm	62,000
WTG82W	150mm～250mm	62,400
WTG83W	250mm～350mm	63,100
WTG84W	350mm～450mm	63,800
WTG85W	450mm～550mm	67,000
WTG86W	550mm～650mm	75,200
WTG87W	650mm～750mm	78,600
WTG88W	750mm～850mm	84,600

φ80FFウォールトップ｜標準型

ガス給湯器用給排気トップとしてご使用ください。
Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）
TW85W以下……φ175で壁穴開口
別売……結露防止板（TWK1）

CAD

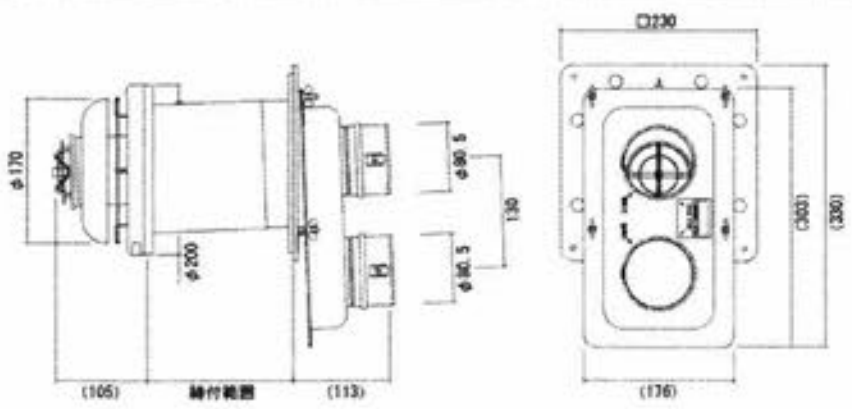

商品コード	締付範囲	価格(円)
TW81W	100mm～150mm	37,700
TW82W	150mm～250mm	38,100
TW83W	250mm～350mm	38,700
TW84W	350mm～450mm	39,200
TW85W	450mm～550mm	42,700
TW86W	550mm～650mm	47,400
取 TW87W	650mm～750mm	52,800
取 TW88W	750mm～850mm	58,000
取 TW89W	850mm～950mm	64,400

本給排気トップは、機器本体に適用の表示のあるもの、または機器メーカー様が指定する機器にご使用ください。

φ100SEP・二重管W17関連

φ100SEP排気筒｜スライドエルボ

SEP10SLE3

SEP10SLE4

CAD



Oリング……T型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	有効長	価格(円)
SEP10SLE3	320mm~420mm	7,750
SEP10SLE4	470mm~720mm	11,350

φ100SEP排気筒｜短管

SEPシリーズは、SEPロック方式とT型リング（フッ素）によって安全性と気密性に優れています。
Oリング……T型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
SEP10T055	55mm	2,800
SEP10T070	70mm	2,900
SEP10T100	100mm	3,000
SEP10T150	150mm	3,100

φ100SEP排気筒｜直管

Oリング……T型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
SEP106	600mm	4,500
SEP109	900mm	5,400
SEP1012	1200mm	7,100
SEP1018	1800mm	9,500

φ100SEP排気筒｜スライド管

Oリング……T型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
SEP10S1	145mm~185mm	4,750
SEP10S2	180mm~250mm	5,050
SEP10S3	250mm~350mm	5,650
SEP10S4	350mm~550mm	6,800
SEP10S7	550mm~950mm	8,300

φ100SEP排気筒｜フレキ管

Oリング……T型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
SEP10F	450mm	8,700

φ100SEP排気筒｜エルボ90°

Oリング……T型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	価格(円)
SEP10E	90°エルボ	3,850

φ100SEP排気筒｜エルボ45°

Oリング……T型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	価格(円)
SEP10E4	45°エルボ	3,850

SEP100φ排気筒エルボ返し寸法概略図

エルボ返しは製品と比べて一般的な公差が大きく生じます。
図中の値は保証値となりませんのでご注意ください。

φ100 SEP エルボ返し 90°



φ100 SEP エルボ返し 45°



W17二重管｜直管

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	規格	価格(円)
W176	600mm	φ110×φ75	7,110
W179	900mm	φ110×φ75	8,760
W1715	1500mm	φ110×φ75	14,320

W17二重管｜スライド管

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	規格	価格(円)
W17S1	145mm~195mm	φ110×φ75	7,210
W17S2	180mm~250mm	φ110×φ75	7,630
W17S3	250mm~350mm	φ110×φ75	8,350
W17S4	350mm~550mm	φ110×φ75	9,690
W17S7	550mm~950mm	φ110×φ75	12,470

W17二重管｜短管

W17二重管シリーズは、二重管式ガスＦＦ給湯器の排気延長にご使用ください。W17ロック方式とイチョウ型リング（フッ素）によって安全性と気密性に優れています。
Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD

商品コード	有効長	規格	価格(円)
W17L55	55mm	φ110×φ75	2,890
W17L70	70mm	φ110×φ75	2,890
W17L90	90mm	φ110×φ75	2,890
W17L120	120mm	φ110×φ75	2,890

W17二重管｜エルボ90°

W17E　W17E190

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD

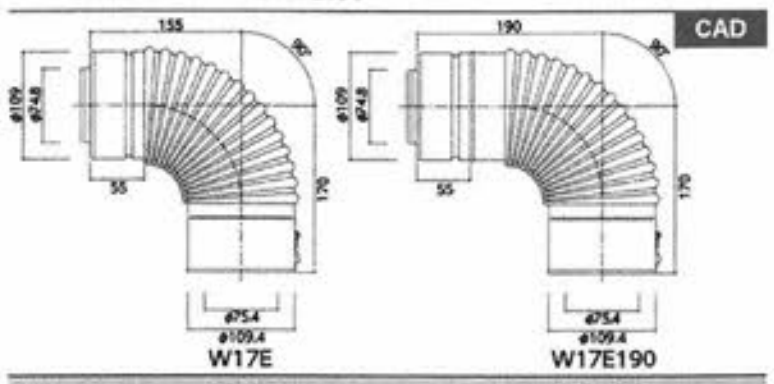

商品コード	規格	規格	価格(円)
W17E	90°エルボ	φ110×φ75	6,600
W17E190	90°オスナガエルボ	φ110×φ75	7,470

W17二重管｜エルボ45°

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	規格	価格(円)
W17E4	45°エルボ	φ110×φ75	6,600

W17二重管｜エルボ30°

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	規格	価格(円)
W17E3	30°エルボ	φ110×φ75	6,600

W17二重管｜オスナガスライドエルボ

CAD



Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	有効長	規格	価格(円)
W17SLE	240mm～260mm	φ110×φ75	14,120

W17 二重管排気筒エルボ返し寸法概略図

エルボ返しは製品と比べて一般的に公差が大きく生じます。図中の値は保証値となりませんのでご注意ください。

W17 エルボ返し90°　W17 エルボ返し45°　W17 エルボ返し30°

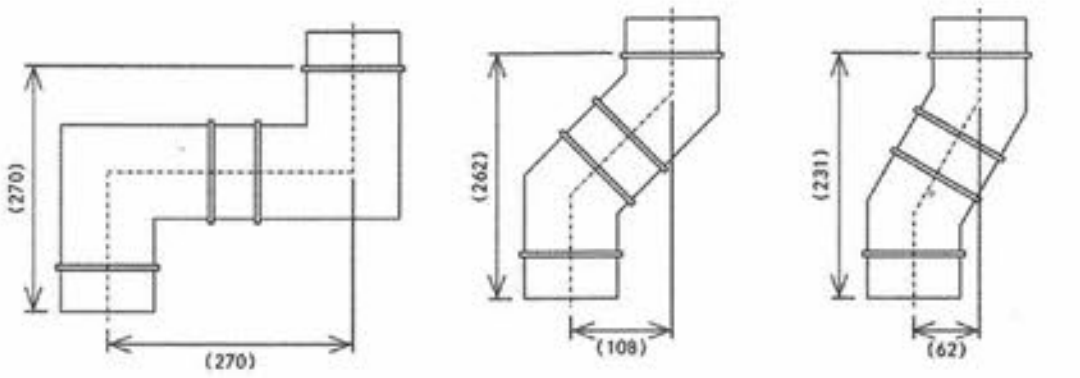

W18二重管｜短管

W18二重管シリーズは、二重管式ガスFF給湯器の排気延長にご使用ください。W18ロック方式とイチョウ型リング（フッ素）によって安全性と気密性に優れています。

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	規格	価格(円)
W18L55	55mm	φ120×φ80	2,940
W18L70	70mm	φ120×φ80	2,940
W18L90	90mm	φ120×φ80	2,940
W18L120	120mm	φ120×φ80	2,940

W18二重管｜直管

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD

商品コード	有効長	規格	価格(円)
W186	600mm	φ120×φ80	7,210
W189	900mm	φ120×φ80	9,270
W1815	1500mm	φ120×φ80	14,530

W18二重管｜スライド管

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	規格	価格(円)
W18S1	145mm～195mm	φ120×φ80	7,320
W18S2	180mm～250mm	φ120×φ80	7,630
W18S3	250mm～350mm	φ120×φ80	8,450
W18S4	350mm～550mm	φ120×φ80	9,890
W18S7	550mm～950mm	φ120×φ80	12,670

W18二重管｜エルボ90°

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	規格	価格(円)
W18E	90°エルボ	φ120×φ80	6,700

W18二重管｜エルボ45°

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	規格	価格(円)
W18E4	45°エルボ	φ120×φ80	6,700

W18二重管｜エルボ30°

Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	規格	価格(円)
W18E3	30°エルボ	φ120×φ80	6,700

二重管W18・φ70OJP関連

W18二重管｜オスナガスライドエルボ

CAD



Oリング……イチョウ型リング（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	有効長	規格	価格(円)
W18SLE	240mm~260mm	φ120×φ80	14,220

W18 二重管排気筒エルボ返し寸法概略図

エルボ返しは製品と比べて一般的に公差が大きく生じます。図中の値は保証値となりませんのでご注意ください。

W18 エルボ返し 90°　W18 エルボ返し 45°　W18 エルボ返し 30°

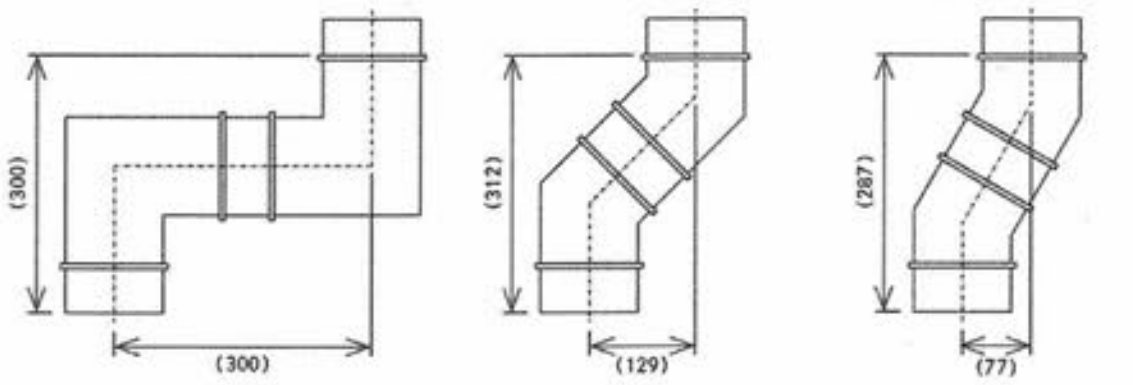

φ70取替用ウォールトップセット

石油ＦＦ式給湯器の取替用ウォールトップとしてご使用ください。工事部材が同梱されたトップセットです。
フランジ……φ175
本体材質……ステンレス（SUS304）
給気ホース……1.0m

CAD



商品コード	規格	締付範囲	価格(円)
FFW70S	据置型	160mm~300mm	31,030

取替用ウォールトップ延長アダプター

適合機種……FFW70S、80S、80K、80W
本体材質……ステンレス（SUS304）

延長アダプターを複数本使用すると、壁内でしなりが生じ、ドレン水などが溜まり、管が腐食する場合がありますのでご注意ください。

CAD



トップセットとの組合せ	締付範囲
対象機種 FFW70S FFW80S FFW80K FFW80W	385mm~540mm

商品コード	全長	価格(円)
FFW80AD	305mm	8,720

φ70OJP排気筒｜短管・直管

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD

商品コード	有効長	価格(円)
OJP7T080	80mm	2,200
OJP79	900mm	5,100

φ70OJP排気筒｜スライド管

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
OJP7S2	180mm~250mm	3,200
OJP7S3	250mm~350mm	3,400
OJP7S4	350mm~550mm	4,000
OJP7S7	550mm~950mm	5,400

φ70OJP排気筒｜フレキ管

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
OJP7F	450mm	6,000

φ70OJP排気筒｜エルボ90°

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	価格(円)
OJP7E	90°エルボ	2,150

φ70OJP排気筒｜エルボ45°

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	価格(円)
OJP7E4	45°エルボ	2,150

φ70OJPストップリング

注意　OJP接続部には必ず本品をご使用ください。

CAD



抜け防止金具としてご使用ください。



本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	規格	価格(円)
OJP7ST	φ70OJP用	550

OJP 排気筒エルボ返し寸法概略図

φ70 OJP エルボ返し 90°

エルボ返しは製品と比べて一般的な公差が大きく生じます。図中の値は保証値となりませんのでご注意ください。



φ70 OJP エルボ返し 45°



φ70・φ80スリーブセット

Φ70、Φ80排気筒のスリーブ管としてご使用ください。
フランジ……φ150
本体材質……ステンレス（SUS304）

設置箇所の状況によっては、必要に応じて必ず適切な断熱処理を施してください。

CAD



商品コード	締付範囲	価格(円)
SJ78N	225mm～250mm	7,420

φ80取替用ウォールトップセット

石油ＦＦ式給湯器の取替用ウォールトップとしてご使用ください。工事部材が同梱されたトップセットです。
フランジ……φ175
本体材質……ステンレス（SUS304）
給気ホース……1.0m

CAD



商品コード	規格	締付範囲	価格(円)
FFW80S	据置型	160mm～300mm	29,400

φ80取替用ウォールトップセット

石油ＦＦ式給湯器の取替用ウォールトップとしてご使用ください。工事部材が同梱されたトップセットです。
フランジ……φ175
本体材質……ステンレス（SUS304）
給気ホース……1.0m

CAD



商品コード	規格	締付範囲	価格(円)
FFW80K	壁掛型	160mm～300mm	29,400

φ80取替用ウォールトップセット

石油ＦＦ式給湯器の取替用ウォールトップとしてご使用ください。工事部材が同梱されたトップセットです。
フランジ……φ175
本体材質……ステンレス（SUS304）
給気ホース……0.52m

CAD



商品コード	規格	締付範囲	価格(円)
FFW80W	直出型	160mm～300mm	29,400

φ80OJP排気筒｜短管・直管

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD

商品コード	有効長	価格(円)
OJP8T080	80mm	1,800
OJP89	900mm	4,400
OJP812	1200mm	5,800

φ80OJP排気筒｜スライド管

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
OJP8S2	180mm～250mm	3,150
OJP8S3	250mm～350mm	3,600
OJP8S4	350mm～550mm	4,300
OJP8S7	550mm～950mm	6,000

φ80OJP排気筒｜フレキ管

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
OJP8F	450mm	6,000

φ80OJP排気筒｜エルボ90°

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	価格(円)
OJP8E	90°エルボ	2,600

φ80OJP排気筒｜エルボ45°

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	価格(円)
OJP8E4	45°エルボ	2,600

φ80OJP排気筒｜S字管

石油給湯器の排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	価格(円)
OJP8SH	S字型	7,250

φ80OJPストップリング

注意　OJP接続部には必ず本品をご使用ください。

CAD

抜け防止金具としてご使用ください。SEPタイプの排気筒同士の接続箇所には必要ありません。
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	適合	価格(円)
OJP8ST	φ80 OJP用	600

OJP 排気筒エルボ返し寸法概略図

エルボ返しは製品と比べて一般的に公差が大きく生じます。図中の値は保証値となりませんのでご注意ください。





スリーブキャップ｜樹脂



JCV20W　JCV20G

スリーブ用の穴塞ぎキャップとしてご使用ください。フランジ全面を覆いますので、設置後の美観に優れます。

フランジ……φ162.5
本体材質……ポリプロピレン（PP）

CAD



商品コード	A	B	C
JCV20W	75.8	162.5	53
JCV20G	75.8	162.5	53

商品コード	適合	色相	価格(円)
JCV20W	SJ20専用	ホワイト	630
JCV20G	SJ20専用	グレー	630

スリーブキャップ｜ステンレス

スリーブ用の穴塞ぎキャップとしてご使用ください。フランジ全面を覆いますので、設置後の美観に優れます。耐候性に優れたステンレス製。

フランジ……φ120
本体材質……ステンレス（SUS304）
仕様……屋外側用

CAD



商品コード	A	B	C
SCV15	59	120	100.5

商品コード	適合	価格(円)
SCV15	SJ15専用	2,550

スリーブキャップ｜ステンレス

スリーブ用の穴塞ぎキャップとしてご使用ください。フランジ全面を覆いますので、設置後の美観に優れます。耐候性に優れたステンレス製。

フランジ……φ158
本体材質……ステンレス（SUS304）
仕様……屋外側用

CAD



商品コード	A	B	C
SCV20	73.8	158	100.5

商品コード	適合	価格(円)
SCV20	SJ20専用	2,550

スリーブキャップ｜大口径用



スリーブ用の穴塞ぎキャップとしてご使用ください。フランジ全面を覆いますので、設置後の美観に優れます。耐候性に優れたステンレス製。

フランジ……φ200
本体材質……ステンレス（SUS304）
仕様……屋外側用

CAD



商品コード	適合	価格(円)
SCV20B	SJ20専用	7,700

レジューサー｜φ80→φ70

Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

注意　本品は給気配管専用部材です。

CAD



商品コード	規格	差込側	受口側	価格(円)
OJP7081	同芯型	φ70 OJP	φ80 OJP	2,630

φ80給気ソケット

SEP81W

OJP81W

ＦＦ式給湯器の給気延長に排気筒を使用した場合の、給排気トップ給気口の嵌合変換にご使用ください。

注意　本品は給気配管専用部材です。

CAD



SEP81W　OJP81W

商品コード	受口側	受口側	全長	価格(円)
SEP81W	φ80SEP	φ80 SEP	120mm	3,150
OJP81W	φ80OJP	φ80 OJP	100mm	2,800

レジューサー｜φ70→φ80

Oリング……φ3.5フッ素O型リング
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	規格	差込側	受口側	価格(円)
OJP7180	同芯型	φ80 OJP	φ70 OJP	6,640

給気ホース｜φ70・φ80兼用

ホース径……φ76×φ80
本体材質……ポリプロピレン

商品コード	規格	全長	色相	価格(円)
KB801	左巻	1.0m	ホワイト	3,700
KB802	左巻	2.0m	ホワイト	7,400
KB803	左巻	3.0m	ホワイト	11,100
KB804	左巻	4.0m	ホワイト	14,800
KB805	左巻	5.0m	ホワイト	18,500

給気ジョイント｜φ70・φ80兼用

機器および給排気トップと給気ホースとの接続用ジョイントとしてご使用ください。
接続部は必ず専用ワイヤーバンド（別売）で抜け出し防止措置を施してください。

商品コード	適合	価格(円)
KBJ80	φ80×給気ホース(φ70・φ80兼用)	1,800

給気ジョイント｜φ70・φ80兼用

機器および給排気トップと給気ホースとの接続用ジョイントとしてご使用ください。
接続部は必ず専用ワイヤーバンド（別売）で抜け出し防止措置を施してください。

商品コード	適合	価格(円)
KBJ70	φ70×給気ホース(φ70・φ80兼用)	2,250

給気ジョイント用ワイヤーバンド

給気ホースおよび給気ジョイント使用時の抜け出し防止バンドとしてご使用ください。

商品コード	適合	価格(円)
KB70YB	KBJ70用	380
KB80YB	KBJ80用	380

給気ホース吊バンド

給気ホース使用時、固定バンドとして（1m～2m毎）、ホースのたわみ防止にご使用ください。
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	適合	価格(円)
KB82R	給気ホース(φ70・φ80兼用)用	500

給排気筒固定金具

ＦＦ式給湯器の給気配管を給気ホースで延長した場合の、給排気固定金具としてご使用ください。
ピッチ
SK7082MR……126mm
SK8082MR……131mm

商品コード	適合	価格(円)
SK7082MR	φ70×φ82(給気ホース)用	1,050
SK8082MR	φ80×φ82(給気ホース)用	1,050

給排気筒固定金具｜φ70・φ80兼用

ＦＦ式給湯器の給排気固定金具としてご使用ください。φ70・φ80の排気筒に使用できます。
本体材質……ステンレス（SUS301）
ピッチ……φ70の場合……125mm～160mm
φ80の場合……135mm～170mm

商品コード	適合	価格(円)
KHB78	φ70・φ80兼用	2,320

φ50×φ49排気筒・スリーブ関連

綜合器材（株）

φ50×φ49排気筒｜伸縮パイプ

ＦＦ式ガス・石油燃焼機器設置時の給排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
SB15	115mm～150mm	2,000
SB30	190mm～300mm	2,450
SB50	290mm～500mm	2,950
SB100	540mm～1000mm	3,800

φ50×φ49排気筒｜自在ジョイント

ＦＦ式ガス・石油燃焼機器設置時の給排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
SBF150	150mm	1,550
SBF270	270mm	2,600
SBF320	320mm	2,850
SBF470	470mm	3,150

φ50×φ49排気筒｜エルボ90°

ＦＦ式ガス・石油燃焼機器設置時の給排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	価格(円)
SBE90	90°エルボ	1,800

φ50×φ49排気筒｜S字ジョイント

SBE90S　SBE90SG

ＦＦ式ガス・石油燃焼機器設置時の給排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	規格	仕様	価格(円)
SBE90S	S字型	正嵌合	2,950
SBE90SG	S字型	逆嵌合	3,130

φ50×φ49排気筒｜短管

ＦＦ式ガス・石油燃焼機器設置時の給排気延長管としてご使用ください。
Oリング……φ3.5（フッ素）
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	有効長	価格(円)
SBT060	60mm	1,300

φ50×φ49ストップリング

本体材質……ステンレス（SUS301）

確実にストップリングで固定してください

給排気管接続箇所は事故防止のため、必ずストップリングで確実に固定してください。

CAD



商品コード	適合	価格(円)
SB50R	φ50×φ49用	370

φ50×φ49取付金具

ＦＦ式ガス・石油燃焼機器設置時の給排気管固定金具としてご使用ください。
壁～芯……61.5mm（固定式）

CAD



商品コード	給気側	排気側	価格(円)
SB50M	φ50用	φ50用	1,100

スリーブセット

ＦＦ式暖房機の給排気トップ設置時にご使用ください。専用キャップが付属しますので、不要な壁穴塞ぎにも便利です。
管内径……φ59.4
付属品……スリーブキャップ×2個
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	締付範囲	フランジ径	価格(円)
SJ15	140mm～200mm	φ120	5,100

スリーブセット

ＦＦ式暖房機の給排気トップ設置時にご使用ください。専用キャップが付属しますので、不要な壁穴塞ぎにも便利です。
管内径……φ74.4
付属品……スリーブキャップ×2個
本体材質……ステンレス（SUS304）

CAD



商品コード	締付範囲	フランジ径	価格(円)
SJ20	140mm～200mm	φ158	5,700

スリーブ延長アダプター

適合機種……SJ15
本体材質……ステンレス（SUS304）

延長アダプターを複数本使用すると、壁内でしなりが生じ、ドレン水などが溜まり、管が腐食する場合がありますのでご注意ください。

CAD



トップセットとの組合せ	締付範囲
対象機種 SJ15	275mm～355mm

商品コード	全長	価格(円)
SA15N	195mm	2,650

スリーブ延長アダプター

適合機種……FES60、SJ20
本体材質……ステンレス（SUS304）

延長アダプターを複数本使用すると、壁内でしなりが生じ、ドレン水などが溜まり、管が腐食する場合がありますのでご注意ください。

CAD



トップセットとの組合せ	締付範囲
対象機種 FES60 SJ20	275mm～350mm

商品コード	全長	価格(円)
SA20N	190mm	2,650

スリーブキャップ｜樹脂



JCV15W　JCV15G

スリーブ用の穴塞ぎキャップとしてご使用ください。フランジ全面を覆いますので、設置後の美観に優れます。
フランジ……φ124
本体材質……ポリプロピレン（PP）

CAD



商品コード	A	B	C
JCV15W	61.8	124	53
JCV15G	61.8	124	53

商品コード	適合	色相	価格(円)
JCV15W	SJ15専用	ホワイト	630
JCV15G	SJ15専用	グレー	630

排気筒ナット付吊バンド

本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	適合	規格	価格(円)
GH60NR	φ60用	W3/8	900
GH70NR	φ70用	W3/8	900
GH80NR	φ80用	W3/8	920
GH100NR	φ100用	W3/8	920
GH110NR	φ110用	W3/8	920
GH120NR	φ120用	W3/8	970

排気筒吊バンド

本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	適合	価格(円)
GH60KR	φ60用	400
GH70KR	φ70用	450
GH80KR	φ80用	420
GH100KR	φ100用	420
GH110KR	φ110用	420
GH120KR	φ120用	490

排気筒吊バンド用L金具

排気筒吊バンド用の天井固定金具としてご使用ください。長さを3種類ご用意しました。これにより排気筒の勾配を調整することが可能です。また、本品はW3/8寸切ボルトとの接続も可能です。
本体材質……ステンレス（SUS304）
板厚……1.4mm

商品コード	規格	呼び	価格(円)
GH35L	W3/8	35mm	300
GH50L	W3/8	50mm	300
GH65L	W3/8	65mm	300

給排気筒固定金具

本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	適合	ピッチ	価格(円)
SK60MR	φ60×φ60用	110mm	1,050
SK70MR	φ70×φ70用	120mm	1,050
SK80MR	φ80×φ80用	130mm	1,050
SK100MR	φ100×φ100用	150mm	1,050

吊用L金具

給排気固定金具を天井から吊る場合に、排気筒吊バンド用T字脚と合わせてご使用ください。
ボルト径……M4
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	サイズ	価格(円)
SK42L	42mm×26mm×20mm	650

排気筒吊バンド用T字脚

排気筒吊バンド用の天井用固定金具としてご使用ください。脚部がスライドしますので、簡単に勾配を調整することができます。
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	規格	価格(円)
GH95T	70mm～95mm	1,100
GH130T	105mm～130mm	1,100
GH210T	135mm～210mm	1,200
GH280T	205mm～280mm	1,250

給排気筒固定金具脚

給排気固定金具（KHB78）使用時に、壁面へ固定する場合などにご使用ください。
脚長……100mm
本体材質……ステンレス（SUS304）

商品コード	適合	価格(円)
KHB78A	KHB78用	1,400

排気筒吊金具

給排気筒吊金具としてご使用ください。脚部がスライドしますので、簡単に勾配を調整することができます。
表面仕上……ニッケルメッキ

商品コード	適合	規格	価格(円)
GH60K	φ60用	130mm～200mm	1,500
GH80K	φ80用	130mm～200mm	1,700
GH100K	φ100用	130mm～200mm	1,800

断熱カバー

DC1,DC3

DC10

DC1、DC3は両端がほつれないように折り返し加工。

商品コード	適合	全長	価格(円)
DC1	φ60～φ100	1.0m	3,200
DC3	φ60～φ100	3.0m	9,600
DC10	φ60～φ100	10.0m	32,000

断熱カバーの有効寸法

排気筒径	φ60	φ70	φ80	φ100
断熱カバー有効率	100%	100%	90%	80%

φ50×φ49給気ジョイント

給気ホース同士の接続用ジョイント（ソケット）としてご使用ください。
本体材質……ポリエチレン（PE）

注意 他社製品には適合しない場合があります。

商品コード	適合	価格(円)
PEJ50	φ50×φ49給気ホース用	530

φ50×φ49給気ジョイント

給気ホース同士の接続や、給気ホースと機器または給排気トップなどとの接続にご使用ください。左右兼用のネジ山が加工されていますので、ホースや機器の対象を選びません。

注意 他社製品には適合しない場合があります。

商品コード	適合	価格(円)
KBJ50	φ50×φ49給気ホース用	850

φ50×φ49給気ジョイントエルボ

左巻専用のネジ山が加工されていますので、左巻ホースでの機器または給排気トップなどとの接続にご使用ください。

注意 他社製品には適合しない場合があります。

商品コード	適合	価格(円)
KBL50	φ50×φ49給気ホース用	1,150

φ50×φ49給気ホースバンド



給気ホース・給気ジョイント用の抜け出し防止バンドとしてご使用ください。
工具が無くても脱着可能なワンタッチバンドタイプで施工性に優れています。

給気ホースは事故防止のため、必ず給気ホースバンドで確実に固定してください。

商品コード	適合	価格(円)
KB50YB	φ50×φ49給気ホース用	180

φ50×φ49給気ホース

本体材質……塩化ビニル樹脂

商品コード	全長	規格	色相	価格(円)
KB501	1.0m	左巻き	グレー	2,250
KB502	2.0m	左巻き	グレー	4,500
KB503	3.0m	左巻き	グレー	6,750
KB504	4.0m	左巻き	グレー	8,990
KB505	5.0m	左巻き	グレー	11,240

断熱カバー

C10N・C20N

C100N

C10N、C20Nは両端がほつれないように折り返し加工です。
耐熱温度……260℃

商品コード	適合	全長	価格(円)
C10N	φ35～φ50	1.0m	2,200
C20N	φ35～φ50	2.0m	4,400
C100N	φ35～φ50	10.0m	22,000

（株）長府製作所

電気温水暖房ボイラ

電気温水暖房

電気を利用した温水暖房は心地よい暖かさ。運転音も静かです。

クリーンで静か
燃焼排ガスが出ないので空気を汚さず、臭いもありません。バーナーの燃焼音もないので、クリーンで静かなボイラです。

HA端子付き
日本電機工業会規格HA端子（JEM-A）が標準装備です。

ラクラク操作
メインスイッチを入れておけば、あとは各お部屋のお好みの温度に設定するだけの安心・簡単な操作です。

タイマー端子付き
専用入力端子へタイマー等（市販品）の接点端子を配線することで、外部スイッチでの運転が可能です。（無電圧a接点）

簡単工事でリフォーム可能
工事も簡単なので、新築はもちろん、熱源リフォームにも最適です。

お好みで選べる3タイプのリモコン

IoT「おうち快適アプリ」対応

「IoTシステム」「おうち快適アプリ」について、詳しくは3・4ページをご覧ください。

無線LAN対応タッチパネルリモコン

（インターネット接続）

［CMR-3102VM］

「おうち快適アプリ」で、
暖房、停止、設定温度を変更することができます。

外出先からスマートフォンやタブレットで熱源機をコントロール。
スマートフォンやタブレット等で「おうち快適アプリ」を使えば、いつでもどこでも機器の操作ができます。例えば、帰宅時間に前もってお部屋をあたためるなど、便利な使い方が満載です。

離れて暮らすご家族の利用状況を確認。
離れて暮らすご家族の機器を登録することで、毎日の利用状況を確認できます。

おうちのスマートスピーカーと連動してラクラク操作。
市販のスマートスピーカー等を設置して連動することができるので、スマートスピーカーに話しかけるだけで機器の操作が行えます。

■イラストはイメージです。実際の発話とは異なります。

適用機種:EWF-4450・9950

IoTシステム対応

操作を音声でお知らせ。
音声機能

タッチパネルリモコン
CMR-3102VM［887814］
¥30,800（税抜¥28,000）
リモコンコード別売
■設定温度調節範囲／10～80℃
非防水形

表示を少なく使いやすい「かんたん画面」への切換も容易。
標準画面⇄かんたん画面変更機能

運転状態がひと目でわかる。
まいにちタイマー運転

多機能リモコン
2種類のタイマー運転で、よりエコ暖房!
たとえば平日や休日など、異なる生活パターンに対応する2種類のタイマー設定が可能です。

※画面は説明のためのもので、実際とは異なります。

CMR-2611［193242］
¥24,200（税抜¥22,000）
リモコンコード別売
■設定温度範囲／10～80℃
非防水形

ラクラクリモコン
設定時間に合わせた「入」「切」のタイマー運転が可能です。

※写真はEU-2800-SPです。

EU-2800 A1［662343］
¥6,600（税抜¥6,000）
リモコンコード別売
■設定温度範囲／10～80℃
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

EWF-4450

密閉配管タイプ

IoTシステム対応 CMR-3102VMを使用し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内設置型

EWF-4450 A1 [662144]

本体希望小売価格	**¥350,900**(税抜¥319,000)
タッチパネルリモコン<CMR-3102VM>	**¥30,800**(税抜¥28,000)
リモコンコード8m<RC-2C-8D>	**¥3,080**(税抜¥2,800)
電力カード	**¥3,300**(税抜¥3,000)
希望小売合計価格	**¥388,080**(税抜¥352,800)

■安全装置／漏電ブレーカー(30A)、過熱防止装置、空だき防止装置
■付属品／壁取付金具、アース線、オーバーフロータンク
■その他／タイマー端子付、JEMA標準HA端子-A付、バイパスバルブ内蔵
※必ず当社指定の不凍液を使用してください。

EWF-9950

密閉配管タイプ

IoTシステム対応 CMR-3102VMを使用し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。

屋内設置型

EWF-9950 A1 [662145]

本体希望小売価格	**¥447,700**(税抜¥407,000)
タッチパネルリモコン<CMR-3102VM>	**¥30,800**(税抜¥28,000)
リモコンコード8m<RC-2C-8D>	**¥3,080**(税抜¥2,800)
電力カード	**¥3,300**(税抜¥3,000)
希望小売合計価格	**¥484,880**(税抜¥440,800)

■安全装置／漏電ブレーカー(60A)、過熱防止装置、空だき防止装置
■付属品／壁取付金具、オーバーフロータンク
■その他／タイマー端子付、JEMA標準HA端子-A付、バイパスバルブ内蔵
※必ず当社指定の不凍液を使用してください。

※1 電気温水暖房ボイラには、別途電力カードが必要です。

<table>
<tr><th rowspan="2">品名</th><th rowspan="2">名称</th><th rowspan="2">形式の区分</th><th colspan="3">種類</th><th rowspan="2">保有水量</th><th rowspan="2">使用圧力</th><th rowspan="2">本体外形寸法
(幅×奥行×高さ)</th><th rowspan="2">質量
(kg)</th><th rowspan="2">システム最大水量</th></tr>
<tr><th>ヒータ形式</th><th>用途別方式</th><th>給水方式</th></tr>
<tr><td>EWF-4450</td><td>電気温水暖房ボイラ</td><td>その他採暖用電熱器具</td><td>シーズ式</td><td>暖房用</td><td>タンク式</td><td>2.5L</td><td>150kPa(1.5kgf/㎠)
※3 95kPa(0.95kgf/㎠)</td><td>500×160×670㎜</td><td>25</td><td>45L</td></tr>
<tr><td>EWF-9950</td><td>電気温水暖房ボイラ</td><td>その他採暖用電熱器具</td><td>シーズ式</td><td>暖房用</td><td>タンク式</td><td>4.6L</td><td>150kPa(1.5kgf/㎠)
※3 95kPa(0.95kgf/㎠)</td><td>600×160×670㎜</td><td>30</td><td>45L</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>品名</th><th>定格電圧</th><th>定格
周波数</th><th></th><th colspan="6">定格消費電力
(50/60Hz)</th><th colspan="6">ヒータ容量 ※契約電力によってヒータ容量を選択します。
(50/60Hz)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">EWF-4450</td><td rowspan="2">単相100V(制御回路)
単相200V
(ヒータおよび循環ポンプ)</td><td rowspan="2">50/60Hz</td><td>200V
(ヒータ・ポンプ)</td><td colspan="2">2.3/2.3kW</td><td colspan="2">3.3/3.3kW</td><td colspan="2">4.3/4.3kW</td><td colspan="2">1,892/1,892kcal/h</td><td colspan="2">2,752/2,752kcal/h</td><td colspan="2">3,612/3,612kcal/h</td></tr>
<tr><td>100V
(制御回路)</td><td colspan="2">6/6W</td><td colspan="2">5/5W</td><td colspan="2">6/6W</td><td colspan="2">2.2/2.2kW</td><td colspan="2">3.2/3.2kW</td><td colspan="2">4.2/4.2kW</td></tr>
<tr><td rowspan="2">EWF-9950</td><td rowspan="2">単相100V(制御回路)
単相200V
(ヒータおよび循環ポンプ)</td><td rowspan="2">50/60Hz</td><td>200V
(ヒータ・ポンプ)</td><td>4.99/5.00kW</td><td>5.99/6.00kW</td><td>6.99/7.00kW</td><td>7.99/8.00kW</td><td>8.99/9.00kW</td><td>9.99/10.00kW</td><td>4,214/4,214 kcal/h</td><td>5,074/5,074 kcal/h</td><td>5,934/5,934 kcal/h</td><td>6,794/6,794 kcal/h</td><td>7,654/7,654 kcal/h</td><td>8,514/8,514 kcal/h</td></tr>
<tr><td>100V
(制御回路)</td><td>5/5W</td><td>7/7W</td><td>7/7W</td><td>8/8W</td><td>8/8W</td><td>9/9W</td><td>4.9/4.9kW</td><td>5.9/5.9kW</td><td>6.9/6.9kW</td><td>7.9/7.9kW</td><td>8.9/8.9kW</td><td>9.9/9.9kW</td></tr>
</table>

※2 電源およびアース工事は電気工事士が行ってください。 ※3 〔使用時注意事項〕電気暖房ボイラには必ず暖房システムの戻り配管に安全弁WSVを組み込んでご使用ください。

■S-JET認証／本製品は、JET（(財)電気安全環境研究所）による規格適合試験、および工場審査合格品です。

■電力カード

電力カード

2.2kW ERC-D2 [524000]	9.9kW ERC-Q10 [524060]	6.9kW ERC-Q7 [524054]
3.2kW ERC-D3 [524002]	4.9kW ERC-Q5 [524050]	7.9kW ERC-Q8 [524056]
4.2kW ERC-D4 [524004]	5.9kW ERC-Q6 [524052]	8.9kW ERC-Q9 [524058]

¥3,300(税抜¥3,000)

■EWFタイプリモコン関連品

リモコンコード

2心 (Y型端子／Y型端子)

RC-2C-8D(8m) [763750] ¥3,080(税抜¥2,800)
RC-2C-15D(15m) [763752] ¥4,950(税抜¥4,500)
RC-2C-20D(20m) [763754] ¥6,380(税抜¥5,800)

■電気温水暖房ボイラ関連品

安全弁

WSV (在庫僅少品) [775048] ¥4,400(税抜¥4,000)
密閉配管時に使用。
接続R3/4×RC1/2、
吹き始め圧力 95kPa

配管カバー

843-K [540062] ¥27,610(税抜¥25,100)
EWF-9950用

メインリモコンとして、高機能リモコンまたはシンプルリモコンが選べます。

※増設リモコンは1台までとなります。

高機能リモコン　RHB-MD2 1983921　26,620円(税抜24,200円)

ecoガイド機能搭載！節約をかしこくサポートします。



※リモコンの画面はイメージです。

シンプルリモコン　RHB-ME2 1983922　19,360円(税抜17,600円)

増設リモコン　RHB-SE2 1983923　21,340円(税抜19,400円)

大きな表示とタイマーがシンプルでわかりやすい。

※リモコンの画面はイメージです。

●リモコン詳細は13～14ページをご覧ください。

軽量&コンパクト

軽量・スリム化によるコンパクト設計で施工時の負担を軽減します。

〈UHB-G120H(FF)と従来機種UHB-G1000H8(FF)との比較〉
※UHB-G120H(FF)を例に説明しています。

体積 34% コンパクト

施工のしやすさ

暖房配管口は「左側面」と「背面」の両方向対応！

様々な入れ替えシーンに対応するラインアップとコンパクト設計で施工がしやすくスッキリ設置できます。

〈UHB-G75H・G120H・G170Hの(FF)タイプ〉

配管口「左側面」

配管口「背面」

低消費電力

燃焼時の消費電力を従来比約48％低減！

待機時消費電力も1.0Wと低消費電力仕様で、節電に貢献します。

〈UHB-G75Hと従来機種UHB-G610HK8(FF)との比較〉
※シンプルリモコン使用時。

静音

深夜でも気にならない静音31dB！

静音設計により閑静な住宅地や深夜の運転でも気兼ねなく使えます。

〈UHB-G75H(FF)タイプ(室内側)〉

あんしん点検　本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「あんしん点検」対象品です。経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。（101ページ参照）

グリーン購入法適合商品　本カタログ掲載の暖房専用ボイラーは「グリーン購入法」適合商品です。（大型タイプは除く）「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

ガス化低騒音タイプ　半密閉式温水配管　E-CON対応　標高1,500m対応　DCキャンドポンプ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式温水配管システムに対応できます。


(FF)


薄型給排気筒（別梱包）

融雪用途で使用しないでください。

暖房出力　7.43～4.6kW（6,390～3,980kcal/h）

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	94%	82.0%

強制給排気タイプ
屋内設置型
UHB-G75H (FF) 1972825
本体希望小売価格 **327,800**円（税抜298,000円）
給排気筒セット UHB-FF1N（別売） **20,900**円（税抜19,000円）
合計希望小売価格 **348,700**円（税抜317,000円）
（工事費別・温水機器別売）

■リモコン・リモコンコード（2芯）別売
■循環ポンプ内蔵　■半密閉タンク内蔵
■外形寸法/高さ590×幅470×奥行285mm
■質量/24kg
○給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。

付属品　ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ

ガス化低騒音タイプ　半密閉式温水配管　E-CON対応　標高1,500m対応　DCキャンドポンプ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式温水配管システムに対応できます。


(FF)


薄型給排気筒（別梱包）

融雪用途で使用しないでください。

暖房出力　11.6～7.05kW（10,000～6,060kcal/h）

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	95%	83.5%

強制給排気タイプ
屋内設置型
UHB-G120H (FF) 1972826
本体希望小売価格 **335,500**円（税抜305,000円）
給排気筒セット UHB-FF1N（別売） **20,900**円（税抜19,000円）
合計希望小売価格 **356,400**円（税抜324,000円）
（工事費別・温水機器別売）

■リモコン・リモコンコード（2芯）別売
■循環ポンプ内蔵　■半密閉タンク内蔵
■外形寸法/高さ590×幅470×奥行285mm
■質量/24kg
○給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。

付属品　ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油パイプ

ガス化低騒音タイプ　半密閉式温水配管　E-CON対応　標高1,500m対応　DCキャンドポンプ内蔵

■外部入力端子付
■E-CON端子付
●別売の密閉配管セットを使うことで密閉式温水配管システムに対応できます。


(FF)


給排気筒セット（別売部材）

融雪用途で使用しないでください。

暖房出力　17.4～6.46kW（15,000～5,550kcal/h）

目標年度2025年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	96%	83.7%

強制給排気タイプ
屋内設置型
UHB-G170H (FF) 1973143
本体希望小売価格 **368,500**円（税抜335,000円）
給排気筒セット UHB-FFEG1（別売） **24,200**円（税抜22,000円）
合計希望小売価格 **392,700**円（税抜357,000円）

■リモコン・リモコンコード（2芯）別売
■循環ポンプ内蔵　■半密閉タンク内蔵
■外形寸法/高さ620×幅530×奥行300mm
■質量/28kg
○給排気筒延長3m3曲がり以内
標高1000mを超える高地では給排気筒の延長はできません。
○石油機器防火性能認証品
（可燃物からの離隔距離:後方60mm以上）

付属品　ゴム製送油管・ホースバンド2個・送油ホース接続パイプ

■UHB-G75H・G120H・G170H用別売リモコン

メインリモコン（いずれかを選択）		増設リモコン
 高機能リモコン RHB-MD2 1983921 26,620円（税抜24,200円）	 シンプルリモコン RHB-ME2 1983922 19,360円（税抜17,600円）	 シンプルリモコン RHB-SE2 1983923 21,340円（税抜19,400円）

※リモコンコードは2芯コードを使用します。81ページ別売リモコンコード参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

■別売部材

密閉配管セット	エア抜き弁セット	密閉配管用ねじセット	給排気筒セット（UHB-G170H用）	壁穴フランジ120-85
 UHB-NM4 1981215 29,370円（税抜26,700円） ※屋内設置（FF）専用部材 ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・G75H・G120H・G170H	 UHB-NM5 1981216 10,230円（税抜9,300円） ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・G75H・G120H・G170H	 UHB-NM6 1982754 5,940円（税抜5,400円） ●適用機種 120HR・170HR・462HRK・G75H・G120H・G170H	 標準給排気筒 UHB-FFEG1 1930914 24,200円（税抜22,000円）	 （穴径φ85mm） UHB-N17KF 1982806 4,070円（税抜3,700円）

9 放熱器 パネルコンベクター 密閉式 半密閉式

パネルコンベクターシリーズ仕様表

※暖房能力は、標準通水量を流した時の数値です。流量が少なくなると放熱能力が小さくなりますので注意願います。

■壁掛形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h) 60deg※1	55deg※1	50deg※1	40deg※1	標準通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有水量 L	接続口径出入口	外形寸法(mm) 高さ	幅	奥行	製品質量 kg	外装仕上(色相)	最高使用温度	最高使用圧力 kPa	使用液体	付属部品
壁掛形	UP-0503W-W 0919973	35,200円（税抜32,000円）	0.35(300)	0.31(265)	0.27(230)	0.20(170)	1.5	0.10	0.61	Rc 1/2	320	500	57	4.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-0503WH-W 0919974	35,200円（税抜32,000円）	0.35(300)	0.31(265)	0.27(230)	0.20(170)	1.5	0.10	0.61		320	500	57	4.2					
	UP-0805W-W 0919975	42,900円（税抜39,000円）	0.58(500)	0.52(445)	0.47(400)	0.36(310)	2.0	0.49	1.03		320	800	57	6.3					
	UP-1208W-W 0919977	53,350円（税抜48,500円）	0.93(800)	0.84(720)	0.76(650)	0.59(510)	2.0	0.59	1.56		320	1,200	57	9.1					
	UP-1609W-W 0919979	57,200円（税抜52,000円）	1.05(900)	0.94(810)	0.85(730)	0.67(580)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1609WH-W 0919980	57,200円（税抜52,000円）	1.05(900)	0.94(810)	0.85(730)	0.67(580)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1611W-W 0919981	61,600円（税抜56,000円）	1.28(1,100)	1.17(1,010)	1.07(920)	0.86(740)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1611WH-W 0919982	61,600円（税抜56,000円）	1.28(1,100)	1.17(1,010)	1.07(920)	0.86(740)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1614W-W 0919983	67,650円（税抜61,500円）	1.63(1,400)	1.44(1,240)	1.28(1,100)	0.99(850)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					
	UP-1614WH-W 0919984 UP-1614WH☆ 0912011	67,650円（税抜61,500円） ☆59,950円（税抜54,500円）	1.63(1,400)	1.44(1,240)	1.28(1,100)	0.99(850)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					

■壁掛床置兼用形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h) 60deg※1	55deg※1	50deg※1	40deg※1	標準通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有水量 L	接続口径出入口	外形寸法(mm) 高さ	幅	奥行	製品質量 kg	外装仕上(色相)	最高使用温度	最高使用圧力 kPa	使用液体	付属部品
壁掛床置兼用形	UP-1612K-W 0919985	74,250円（税抜67,500円）	1.40(1,200)	1.26(1,080)	1.12(960)	0.88(760)	3.0	1.57	2.11	Rc 1/2	320	1,600	86	12.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液・専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-1615K-W 0919987	81,400円（税抜74,000円）	1.74(1,500)	1.56(1,345)	1.39(1,195)	1.09(940)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	13.1					
	UP-1618K-W 0919989	88,550円（税抜80,500円）	2.09(1,800)	1.86(1,600)	1.65(1,420)	1.28(1,100)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-1618KH-W 0919990	88,550円（税抜80,500円）	2.09(1,800)	1.86(1,600)	1.65(1,420)	1.28(1,100)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-2525K-W 0919991 UP-2525K☆ 0903228	112,750円（税抜102,500円） ☆107,250円（税抜97,500円）	2.91(2,500)	2.56(2,200)	2.28(1,960)	1.81(1,560)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	20.5					
	UP-2530K-W 0919993	125,950円（税抜114,500円）	3.40(2,920)	3.04(2,615)	2.70(2,320)	2.03(1,750)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	24.0					
	UP-1620KD-W 0919999 UP-1620KD☆ 0911240	97,900円（税抜89,000円） ☆86,350円（税抜78,500円）	2.30(1,980)	2.08(1,790)	1.86(1,600)	1.42(1,225)	4.0	2.84	2.72		320	1,600	125	16.7					
	UP-1623KD-W 0930002	105,600円（税抜96,000円）	2.72(2,340)	2.42(2,085)	2.13(1,835)	1.59(1,370)	4.0	2.26	2.22		320	1,600	125	18.5					
	UP-1613KS-W 0919995 UP-1613KS☆ 0912013	77,000円（税抜70,000円） ☆68,200円（税抜62,000円）	1.53(1,320)	1.38(1,190)	1.23(1,060)	0.95(820)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	11.8					
	UP-1616KS-W 0919997	82,500円（税抜75,000円）	1.88(1,620)	1.70(1,460)	1.51(1,300)	1.15(990)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	13.6					

■床置形仕様

設置方式	型式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h) 60deg※1	55deg※1	50deg※1	40deg※1	標準通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有水量 L	接続口径 出入口	外形寸法(mm) 高さ	幅	奥行	製品質量 kg	外装仕上(色相)	最高使用温度	最高使用圧力 kPa	使用液体	付属部品
床置形	UP-1614L-W 0930006	82,500円(税抜75,000円)	1.55(1,330)	1.41(1,210)	1.27(1,090)	0.97(835)	4.0	1.96	2.10	Rc 1/2	150	1,600	150	10.8	ホワイト	95℃以下	490	専用補充液 専用循環液	アダプター・木ねじ 架台セット
	UP-1619L-W 0930008	108,350円(税抜98,500円)	2.14(1,840)	1.94(1,670)	1.74(1,500)	1.34(1,150)	4.0	1.96	2.10		150	1,600	150	12.4					
	UP-2530L-W 0930010	158,400円(税抜144,000円)	3.56(3,060)	3.19(2,745)	2.84(2,440)	2.19(1,880)	5.0	4.22	3.36		150	2,500	150	19.3					

■壁掛縦形仕様

設置方式	型式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h) 60deg※1	55deg※1	50deg※1	40deg※1	標準通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有水量 L	接続口径 出入口	外形寸法(mm) 高さ	幅	奥行	製品質量 kg	外装仕上(色相)	最高使用温度	最高使用圧力 kPa	使用液体	付属部品
壁掛縦形	UP-0307V-W2 0933441	96,800円(税抜88,000円)	0.81(700)	0.73(625)	0.64(550)	0.46(400)	4.0	※2 4.55	5.36	専用バルブ(別売部品)	1,650	322	35	7.1	ホワイト	95℃以下	294	専用補充液 専用循環液	壁掛金具・木ねじ
	UP-0511V-W2 0933442	117,700円(税抜107,000円)	1.24(1,070)	1.13(970)	1.01(870)	0.78(670)	4.0	※2 4.45	8.44		1,650	490	35	10.8			294		
	UP-0716V-W2 0933443	146,300円(税抜133,000円)	1.80(1,550)	1.63(1,400)	1.46(1,252)	1.09(939)	4.0	※2 4.34	12.26		1,650	700	35	15.7			294		
	UP-0714WD-W 0930004 UP-0714WDH-W 0930005	123,750円(税抜112,500円)	1.57(1,350)	1.40(1,200)	1.23(1,055)	0.93(800)	4.0	※2 8.03	2.94		952	740	86	18.1			490		
	UP-0504TA1 0933444	96,250円(税抜87,500円)	0.47(400)	0.42(363)	0.38(325)	0.29(250)	2.0	1.74	2.0	Rc 1/2	1,000	500	104	5.2			294		

※1 平均温水温度と室温との差を示します。　※2 シングルバルブ使用時の値を示します。　●※2 以外の器具の損失水頭は器具単体の値を示します。

パネルコンベクターシリーズ(銅製)別売部材

〈施工注意点〉バルブと銅管を接続する際、圧着継手を必ず2丁掛けスパナで締め込み、締め付けトルクは34.3N·m以上としてください。

複管用バルブセット

UP-WT9Y(φ9.52用) 0981237
23,540円(税抜21,400円)
UP-WT12Y(φ12.7用) 0981236
23,540円(税抜21,400円)
UP-WT15Y(φ15.88用) 0981239
23,540円(税抜21,400円)

シングルバルブセット

※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。

UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230
24,970円(税抜22,700円)
UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231
24,970円(税抜22,700円)
UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232
24,970円(税抜22,700円)

シングルバルブLセット

※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。

UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233
24,970円(税抜22,700円)
UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234
24,970円(税抜22,700円)
UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235
24,970円(税抜22,700円)

シーリングプレート(P=35)



UP-SP9M(φ9.52用) 0981148
880円(税抜800円)
UP-SP12M(φ12.7用) 0981149
880円(税抜800円)
UP-SP15M(φ15.88用) 0981150
880円(税抜800円)

シーリングプレート(P=60)



UP-WP9M(φ9.52用) 0981250
880円(税抜800円)
UP-WP12M(φ12.7用) 0981251
880円(税抜800円)
UP-WP15M(φ15.88用) 0981252
880円(税抜800円)

単管用アダプターセット

UP-TA1
0981062
3,520円
(税抜3,200円)

往きバルブ

UP-IVY
0981243
6,930円
(税抜6,300円)

戻りバルブ

UP-RVY
0981244
6,930円
(税抜6,300円)

シングルバルブ

UP-STY
0981236
15,510円
(税抜14,100円)

シングルバルブL

UP-STLY
0981253
15,510円
(税抜14,100円)

手動ヘッド

UP-MH1Y
0981249
2,750円
(税抜2,500円)

圧着継手セット



UP-AT9Y(φ9.52用) 0981245　2,750円(税抜2,500円)
UP-AT12Y(φ12.7用) 0981246　2,750円(税抜2,500円)
UP-AT15Y(φ15.88用) 0981247　2,750円(税抜2,500円)

サーモヘッド

UP-TH1Y 0981248
7,480円(税抜6,800円)

■サーモヘッドの目盛と室温の目安

目盛	1	2	3	4	5
室温目安(℃)	14	18	22	26	30

※サーモヘッドのカバーを右いっぱいに回した状態では常時閉止状態になります。

架台セット(K·KSタイプ)

UP-K1-W 0982734
UP-K1☆ 0980051
4,400円(税抜4,000円)
※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。

架台セット(KDタイプ)

UP-K2-W 0982735
UP-K2☆ 0980631
6,270円(税抜5,700円)
※幅1,600mmタイプは2セット使用します。

架台セット(Wタイプ)

UP-K3-W 0982736
UP-K3☆ 0981056
6,930円(税抜6,300円)
※幅1,600mm以下のタイプは2セット使用します。

壁掛金具(W·K·KDタイプ)

壁からの距離45mm用
UP-WK1-W 0982737
UP-WK1☆ 0980630
2,750円(税抜2,500円)
※幅1,600mm以下は2個、幅2,500mmタイプは3個使用します。
※柱等障害物を回避する時にご使用ください。

タオルハンガー

UP-H2(Vタイプ用)
0980756
6,270円(税抜5,700円)

注)-Wと-W無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。本体色と合わせてお選びください。　☆:在庫僅少品

〈UP-0504TA用〉

複管用バルブTAセット

UP-WTA9Y(φ9.52用) 0981240
23,540円(税抜21,400円)
UP-WTA12Y(φ12.7用) 0981241
23,540円(税抜21,400円)
UP-WTA15Y(φ15.88用) 0981242
23,540円(税抜21,400円)

単管用アダプターセット(TA用)

UP-TA2 0981188
3,520円(税抜3,200円)

シーリングプレート(TA用)

UP-TP9(φ9.52銅管用) 0981418
1,100円(税抜1,000円)
UP-TP12(φ12.7銅管用) 0981419
1,100円(税抜1,000円)
UP-TP15(φ15.88銅管用) 0981420
1,100円(税抜1,000円)

森永サーモパネル

標準付属品
- ・手動バルブ　一個
- ・配管継手　一式
- ・壁取り付け用ブラケット　一式
- ・エア抜き用キー　1個
- ・配管カバー（ストレート）　一式

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt	(kcal/h)	定価 (円)
TPN11-304		400	215	(185)	27,900
-307		700	370	(320)	31,700
-310		1000	530	(455)	36,700
-313		1300	690	(595)	41,700
-316	300	1600	850	(730)	46,600
-318		1800	960	(825)	50,300
-320		2000	1065	(915)	55,300
-323		2300	1225	(1055)	58,900
-326		2600	1385	(1190)	64,000
-330		3000	1595	(1370)	70,400
TPN11-404		400	275	(235)	28,600
-407		700	485	(415)	34,600
-410		1000	690	(595)	40,700
-413		1300	895	(770)	46,700
-416	400	1600	1105	(950)	52,800
-418		1800	1240	(1065)	57,500
-420		2000	1380	(1185)	60,200
-423		2300	1585	(1365)	65,500
-426		2600	1795	(1545)	71,600
-430		3000	2070	(1780)	82,500
TPN11-504		400	335	(290)	30,100
-507		700	590	(505)	37,700
-510		1000	845	(725)	44,900
-513		1300	1095	(940)	52,200
-516	500	1600	1350	(1160)	59,800
-518		1800	1515	(1305)	66,000
-520		2000	1685	(1450)	70,400
-523		2300	1940	(1670)	77,600
-526		2600	2190	(1885)	84,900
-530		3000	2530	(2175)	95,800
TPN11-604		400	395	(340)	32,400
-607		700	695	(600)	41,300
-610		1000	990	(850)	50,400
-613		1300	1290	(1110)	59,400
-616	600	1600	1585	(1365)	68,200
-618		1800	1785	(1535)	74,000
-620		2000	1985	(1705)	80,100
-623		2300	2280	(1960)	89,700
-626		2600	2580	(2220)	94,600
-630		3000	2975	(2560)	110,300
TPN11-904		400	570	(490)	50,600
-907		700	995	(855)	67,400
-910	900	1000	1420	(1220)	85,700
-913		1300	1845	(1585)	104,900
-916		1600	2275	(1955)	123,100

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt	(kcal/h)	定価 (円)
TPN22-304		400	380	(325)	46,500
-307		700	665	(570)	57,000
-310		1000	950	(815)	66,600
-313		1300	1235	(1060)	76,300
-316	300	1600	1520	(1305)	86,000
-318		1800	1710	(1470)	91,500
-320		2000	1900	(1635)	95,800
-323		2300	2185	(1880)	105,500
-326		2600	2470	(2125)	115,200
-330		3000	2850	(2450)	131,200
TPN22-404		400	475	(410)	50,900
-407		700	835	(720)	62,700
-410		1000	1190	(1025)	74,700
-413		1300	1545	(1330)	86,400
-416	400	1600	1905	(1640)	98,000
-418		1800	2140	(1840)	105,500
-420		2000	2380	(2045)	109,900
-423		2300	2735	(2350)	121,400
-426		2600	3095	(2660)	133,200
-430		3000	3570	(3070)	153,900
TPN22-504		400	570	(490)	54,100
-507		700	995	(855)	68,800
-510		1000	1425	(1225)	82,800
-513		1300	1850	(1590)	97,200
-516	500	1600	2280	(1960)	111,900
-518		1800	2565	(2205)	121,200
-520		2000	2845	(2445)	126,000
-523		2300	3275	(2815)	139,900
-526		2600	3700	(3180)	155,400
-530		3000	4270	(3670)	178,800
TPN22-604		400	660	(565)	58,500
-607		700	1160	(995)	75,800
-610		1000	1655	(1425)	93,300
-613		1300	2150	(1850)	110,900
-616	600	1600	2645	(2275)	128,100
-618		1800	2980	(2560)	139,400
-620		2000	3310	(2845)	161,600
-623		2300	3805	(3270)	168,400
-626		2600	4300	(3695)	191,200
-630		3000	4965	(4270)	210,000
TPN22-904		400	940	(810)	82,000
-907		700	1640	(1410)	114,600
-910	900	1000	2345	(2015)	151,800
-913		1300	3050	(2625)	188,700
-916		1600	3755	(3230)	225,600

※放熱量は△t=50℃の場合

※室温を自動的にコントロールしたい場合、サーモスタットバルブ（有償）をご用命下さい（その場合、手動バルブは付属されません）。
■の商品は標準在庫品ではございませんので、ご注文の際には在庫の確認をお願い致します。
※2023年5月22日以降、在庫がなくなり次第販売終了になります。後継機種についてはお問い合わせ下さい。

部　品　類

■バルブ類

品名		型番	定価(円)	備考・用途
サーモスタットバルブ		EVO	5,500	設定された室温に自動コントロールするバルブ
インセット		TI	3,500	現行品
		NIA	3,500	平成３年以前のサーモバルブ交換時に使用
レギュレーティングバルブ(TPN、TCN、バスコ専用)	ストレート	RVN−SR	2,400	流量調整用バルブ(接続口径　銅管:9.53、12.7、15.88mm、
	アングル	RVN−SV	2,400	森永サーモペックス:PEX14、PEX16　架橋管:7A、10A)
	ストレート½"	RVN−½"	2,400	流量調整用バルブ（接続口径　鋼管：15A用）
ボールバルブ(TPN、TCN、バスコ専用)	ストレート	BV−SR	2,400	メンテナンス用バルブ ※配管カバー対応
	アングル	BV−SV	2,400	BV−SVには配管カバー(アングル用)が付属されます

■継手類

品名		型番	定価(円)	備考・用途
ハーフユニオン		HU ½	1,000	接続口径 銅管:9.53、12.7、15.88mm 鋼管:15A 架橋管:7A、10A 森永サーモペックス:PEX14、PEX16
ユニオン		SU ½	1,300	
エルボ		EU ½	2,400	
ティー		TU ½	3,200	
短絡ベンド		UB	3,500	TPN、TCNの配管接続口と同型（配管の漏れ試験や短絡用に）
クロスカップリング		XN−22	10,000	TPN、TCNの温水入出口を逆接続した場合の修正部品
シーリングプレート		SP	700	ステンレス製（9.53、12.7、15.88、15A 用）
偏芯継手			2,000	TP→TPNへ変更時に使用　偏芯20mm（１台に２個使用）
エアキー		AK	500	エア抜き工具　サーモパネル・サーモコン・バスコ用
		AKP	500	エア抜き工具　旧型サーモパネルTP11・22用
配管カバー	バルブカバー	MO-VC	1,000	TPN･TCN･VASCO 用 樹脂製配管カバー（安全性、施工性、意匠性の向上） TPN･TCN　調整カバー+プレートカバー VASCO　バルブボディカバー+ 調整カバー･プレートカバー ※ボールバルブ（アングル）×2 個御注文いただいた場合のみ エルボカバー+ソケット２ヶが付属品になります
	調整カバー	MO-CC	500	
	プレートカバー	MO-PC	500	
	エルボカバー	MO-EC	500	
	ソケット	MO-SO	500	
バイパスバルブ		−	6,500	森永放熱器専用の1管2管切替バルブ(外付けタイプ)
お掃除棒		−	3,500	パネルヒーター専用クリーナー

■自立架台

品名		型番	定価(円)（1本当たり）	必要本数
サーモパネル自立架台 注１）	TPN11用	11KN−3	7,500	幅　400〜1,600mm＝２本 幅　1,800〜3,000mm＝３本
		11KN−4		
		11KN−5		
		11KN−6		
	TPN22用	22KN−3	7,500	幅　400〜1,600mm＝２本 幅　1,800〜3,000mm＝３本
		22KN−4		
		22KN−5		
		22KN−6		

注１）サーモパネル高さ900Hは、自立架台仕様はできませんのでご注意下さい。

森永バスコ（ハイボーイ、ローボーイ、タオルボーイ、ヴィオラ、カーレ、ベロニカ）

ハイボーイ

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt (kcal/h)	定価 (円)
T1-16/06NA	1600	270	585 (505)	70,300
/10NA		450	975 (840)	103,800
/14NA		630	1,365 (1,175)	138,100
T1-18/06NA	1800	270	655 (565)	79,600
/10NA		450	1,090 (935)	114,300
/14NA		630	1,525 (1,310)	148,500
T1-20/14NA	2000	630	1,690 (1,455)	177,000
/18NA		810	2,170 (1,865)	215,500

ローボーイ

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt (kcal/h)	定価 (円)
P1-07/16WA	70	1600	1,000 (860)	117,300
/24WA		2400	1,500 (1,290)	146,900
P2-14/16WA	140	1600	1,415 (1,215)	156,700
/24WA		2400	2,120 (1,825)	206,300

タオルボーイ

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt (kcal/h)	定価 (円)
HDR-06/45A	690	450	340 (290)	100,600
-11/45A	1122		535 (460)	125,200
-17/45A	1734		815 (700)	145,700

ヴィオラ

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt (kcal/h)	定価 (円)
V1L1-16/04NA	1600	287.5	715 (615)	105,200
/06NA		432.5	1,075 (925)	141,700
/08NA		577.5	1,435 (1,230)	167,100

カーレ

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt (kcal/h)	定価 (円)
CR-18/14	1800	415	1170 (1005)	150,200

ベロニカ

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt (kcal/h)	定価 (円)
VR-18/12	1800	418	945 (815)	97,000

※放熱量は△t=50℃の場合

標準付属品

- 手動バルブ　1個
- 配管継手　一式
- 壁取り付け用ブラケット　一式
- エア抜き用キー　1個
- 配管カバー（ストレート）　一式
- VVA用カバー　1個
- VVAバルブ　1個

※ローボーイにはVVALが附属します。

森永サーモコン

標準付属品

- サーモスタットバルブ（又は手動バルブ）　1個
- 配管継手　一式
- 壁取り付け用ブラケットまたは自立架台　一式
- エア抜き用キー　1個
- 配管カバー（ストレート）　一式

型番	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 Watt (kcal/h)	定価 (円)
TCN1-104	100	416	165 (140)	38,700
-107		716	325 (280)	43,700
-110		1,016	460 (395)	48,900
-113		1,316	600 (515)	55,200
-116		1,616	735 (630)	60,200
-119		1,916	870 (750)	67,500
-122		2,216	1,005 (865)	74,300
-125		2,516	1,145 (985)	79,600
TCN1-204	200	416	270 (230)	42,100
-207		716	515 (445)	49,800
-210		1,016	735 (630)	57,600
-213		1,316	950 (815)	66,400
-216		1,616	1,165 (1,000)	74,100
-219		1,916	1,385 (1,190)	84,400
-222		2,216	1,600 (1,375)	93,200
-225		2,516	1,815 (1,560)	101,100
TCN1-304	300	416	375 (325)	48,400
-307		716	720 (620)	59,700
-310		1,016	1,020 (875)	72,500
-313		1,316	1,320 (1,135)	82,400
-316		1,616	1,625 (1,400)	94,200
-319		1,916	1,925 (1,655)	108,000
-322		2,216	2,225 (1,915)	121,900
-325		2,516	2,525 (2,170)	134,400

※放熱量は△t=50℃の場合

※バスコシリーズ使用の際には、専用バルブ（VVAorVVAL）が1台につき1個必要です。本体をご注文の際にバルブのご指定もお願い申し上げます。

※ヴィオラ V1L1-16/10NA・VS1-18/06NA、ローボーイ P3-21/16WA、P3-21/24WA は在庫から除外させて頂きました。

バスコ部品

■バスコ専用バルブ（ローボーイ以外）

品名	型番	定価(円)	備考・用途
VVAバルブ	VVA	10,000	バスコ専用バルブ ハイボーイ、タオルボーイ、ヴィオラ、カーレ、ベロニカ用
VVAバルブ (サーモスタットバルブ付)	VVA-T	15,500	
VVAバルブ (手動バルブ付)	VVA-M	11,500	

■ローボーイ専用バルブ

品名	型番	定価(円)	備考・用途
VVALバルブ	VVAL	12,000	バスコ専用バルブ ローボーイ用
VVALバルブ (サーモスタットバルブ付)	VVAL-T	17,500	
VVALバルブ (手動バルブ付)	VVAL-M	13,500	

※バスコシリーズ使用の際には、上記バルブが1台につき1個必要です。本体をご注文の際にバルブのご指定もお願い致します。

■ハイボーイ　オプション部品

品名	型番	定価(円)	備考・用途
T1用コート掛け	T1C	4,500	ハイボーイ用コート掛け

■ベロニカ　オプション部品

品名	型番	定価(円)	備考・用途
VR用コート掛け	HDRF	4,500	ベロニカ用コート掛け（HDRと共通）

■タオルボーイ　オプション部品

品名	型番	定価(円)	備考・用途
HDR用タオル掛け	HDRF	4,500	タオルボーイ用タオル掛け（VRと共通）
HDR用タオル棚	HDRTANA	3,500	タオルボーイ用棚

■ヴィオラ　オプション部品

品名	価格(円)
ミラー400×500mm（角型）	17,900
ミラー300×850mm（角型）	25,900
ミラー400mm（丸型）	16,800
タオルレール	21,400

品名	価格(円)
グラス棚（小）	17,200
グラス棚（大）	18,200
タオルリング	13,300
コート掛けノーマル	4,500
コート掛け○リング	4,600

※仕上：クロームメッキ

■自立架台

品名	型番	定価(円)	必要本数・備考
ハイボーイ用自立架台	T1K	5,000	ハイボーイ1台に2本使用 （自立架台は壁取付用ブラケットと併用し 補強用としてお使い下さい）
ローボーイ用自立架台	PKW	5,000	幅1,600mm＝2本 幅2,400mm＝3本
ヴィオラ用自立架台	V1K	5,000	ヴィオラは1台に2本使用 （自立架台は壁取付用ブラケットと併用し 補強用としてお使い下さい）

PURMO PANEL STANDARD TYPE　ブルモパネル スタンダードタイプ ｜ VKO SERIES VKOシリーズ　　密閉式システム用

◎仕様一覧

型番		高さ(mm)	奥行(mm)	幅(mm)	放熱量(Δt=30℃) Watt	放熱量(Δt=30℃) Kcal/h	放熱量(Δt=50℃) Watt	放熱量(Δt=50℃) Kcal/h	重量(Kg)	保有水量(ℓ)	希望小売価格 税抜(円)
VKO11	3004	300	62	400	109	93	213	183	4	0.7	30,700
	3007			700	190	163	372	320	6	1.2	34,900
	3010			1,000	271	233	532	458	9	1.7	40,400
	3012			1,200	325	280	638	549	11	2.0	43,500
	3014			1,400	380	327	745	641	12	2.3	47,500
	3016			1,600	434	373	851	732	14	2.7	51,300
	3018			1,800	489	420	958	824	16	3.0	55,400
	4004	400	62	400	141	121	276	237	5	0.9	31,500
	4007			700	246	212	483	415	9	1.5	38,100
	4010			1,000	352	303	690	593	12	2.1	44,800
	4012			1,200	422	363	828	712	15	2.5	48,600
	4014			1,400	493	424	966	831	17	2.9	53,400
	4016			1,600	563	484	1,104	949	19	3.4	58,100
	4018			1,800	633	545	1,242	1,068	22	3.8	63,300
	4023			2,300	809	696	1,586	1,364	27	4.8	72,100
	5004	500	62	400	172	148	337	290	6	1.1	33,200
	5007			700	301	259	590	507	11	1.8	41,500
	5010			1,000	430	370	843	725	15	2.5	49,400
	5012			1,200	516	443	1,011	869	18	3.0	54,300
	5014			1,400	602	518	1,180	1,015	21	3.5	60,200
	5016			1,600	688	592	1,349	1,160	24	4.0	65,800
	6004	600	62	400	202	174	397	341	8	1.2	35,700
	6007			700	354	304	694	597	13	2.1	45,500
	6010			1,000	506	435	992	853	19	3.0	55,500
	6012			1,200	607	522	1,191	1,024	22	3.5	62,000
	6014			1,400	708	609	1,389	1,195	26	4.1	68,700
	6016			1,600	809	696	1,587	1,365	30	4.7	75,100
	9004	900	62	400	290	249	568	488	12	1.6	55,700
	9007			700	507	436	994	855	20	2.8	74,200
VKO22	3007	300	102	700	339	292	665	572	12	2.4	62,700
	3010			1,000	485	417	950	817	16	3.4	73,300
	3012			1,200	581	500	1,139	980	19	4.0	79,200
	3014			1,400	678	583	1,329	1,143	23	4.7	87,100
	3016			1,600	775	666	1,519	1,306	26	5.3	94,600
	3018			1,800	872	750	1,709	1,470	29	6.0	100,700
	3020			2,000	968	833	1,899	1,633	32	6.6	105,400
	3023			2,300	1,114	958	2,184	1,878	37	7.6	116,100
	3026			2,600	1,259	1,083	2,469	2,123	42	8.6	126,800
	4004	400	102	400	243	209	476	409	9	1.8	56,000
	4007			700	425	365	833	716	16	2.9	69,000
	4010			1,000	607	522	1,190	1,023	22	4.2	82,200
	4012			1,200	728	626	1,428	1,228	27	5.0	89,000
	4014			1,400	850	731	1,666	1,433	31	5.9	98,500
	4016			1,600	971	835	1,904	1,637	35	6.7	107,800
	4020			2,000	1,214	1,044	2,380	2,047	44	8.3	120,900
	4023			2,300	1,396	1,200	2,737	2,354	50	9.7	133,600
	5004	500	102	400	290	250	569	489	12	2.1	59,600
	5007			700	508	437	997	857	20	3.6	75,700
	5010			1,000	726	625	1,424	1,225	28	5.1	91,100
	5012			1,200	871	749	1,708	1,469	34	6.1	101,500
	5014			1,400	1,016	874	1,993	1,714	39	7.1	112,400
	5016			1,600	1,162	999	2,278	1,959	45	8.0	123,100
	6004	600	102	400	338	290	662	569	14	2.4	64,400
	6007			700	591	508	1,158	996	24	4.2	83,400
	6010			1,000	844	725	1,654	1,422	34	5.9	102,700
	6012			1,200	1,012	871	1,985	1,707	41	7.1	115,500
	6014			1,400	1,181	1,016	2,316	1,992	47	8.2	128,300
	6016			1,600	1,350	1,161	2,647	2,276	54	9.4	141,000
	9004	900	102	400	478	411	938	807	21	3.2	90,200
	9007			700	837	720	1,642	1,412	36	5.6	126,100

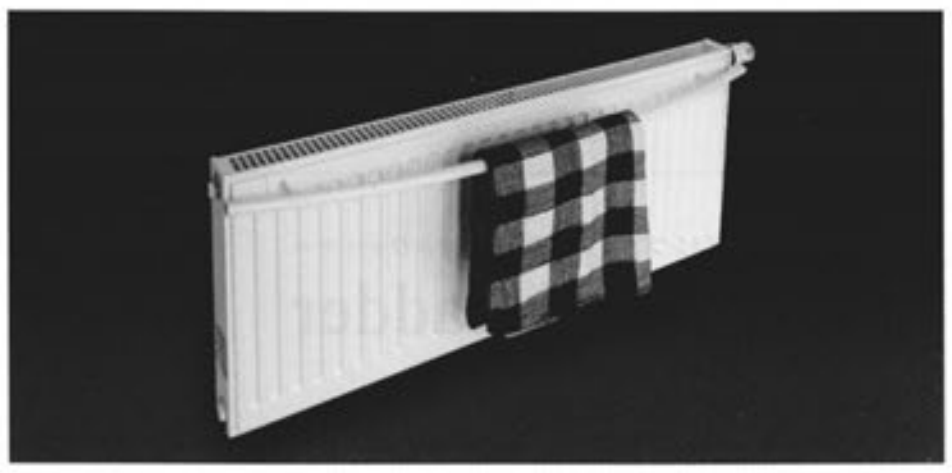

NEW

VKO用タオルハンガー（オプション）

濡れたタオルやバスマット、キッチンタオルや玄関先のマフラー、
手袋までふかふかに保てます。 ※最大荷重：3kg

◎仕様一覧

型番	長さ(mm)	希望小売価格 税抜(円)
TH400	400	オープン
TH1000	1,000	オープン

◎図面

〈寸法図〉

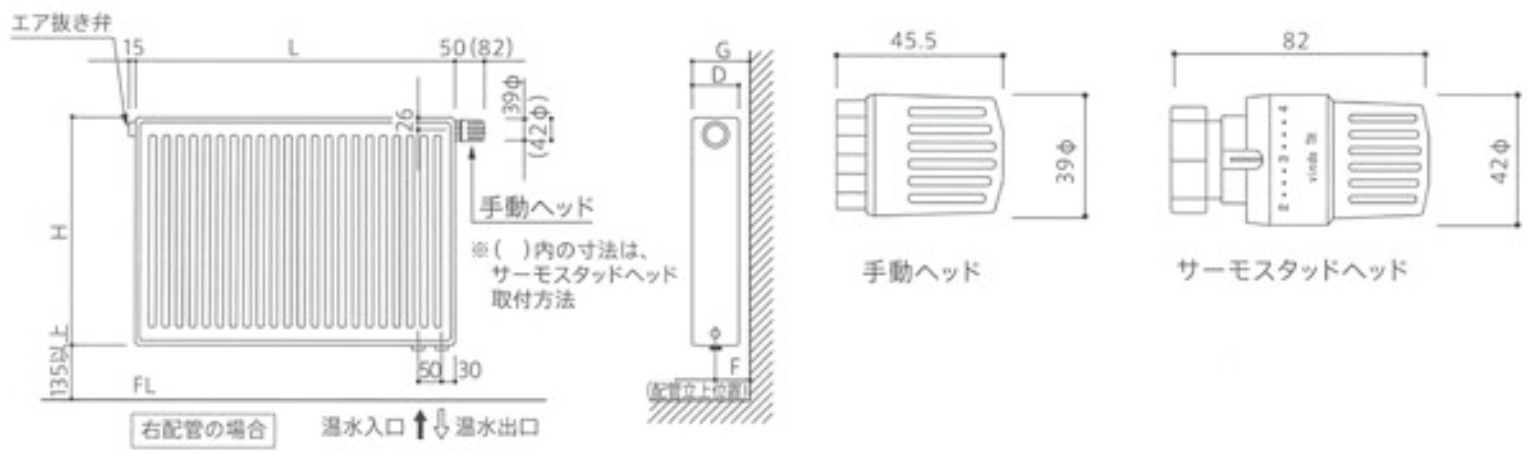

	D (本体厚み)	G (奥行)	F (配管立上寸法)
VKO 11	62	91	60
VKO 22	102	127	75

〈壁取付寸法図〉



■パネル下端より
取り付けボルト用孔までの距離(mm)

H(高さ)	a
300	195
400	295
500	395
600	495
900	795



■ブラケット本数
パネル幅1,600mm以下:2本
パネル幅1,800mm以上:3本
※C寸法は、多少ずれてもかまいません。※パネル幅1,800mm以上の場合、中心のブラケットは、パネル中心より右か左に40mm程度ずらし取付けてください。

■パネル両端より
取り付けボルト用孔までの距離(mm)

L(幅)	C
400	140(バルブ側)
	100(エア抜き側)
700	140
1,000	200
1,200	240
1,400	280
1,600	320
1,800	360
2,000	400
2,300	460
2,600	520

〈床取付寸法図〉

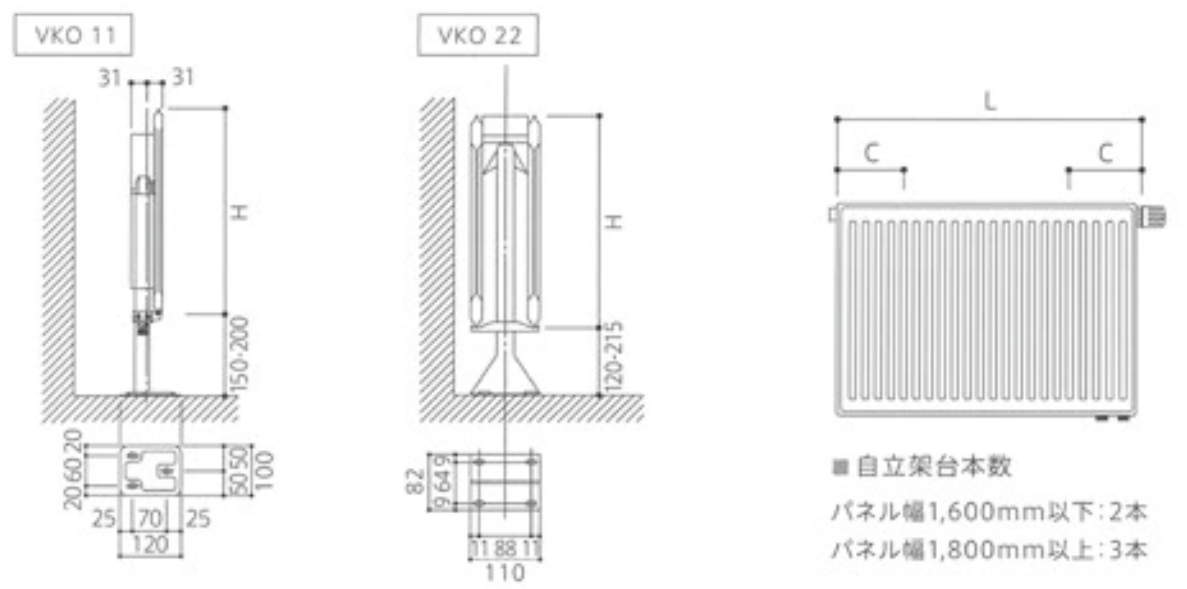

■自立架台本数
パネル幅1,600mm以下:2本
パネル幅1,800mm以上:3本

■パネル両端より自立架台挿入位置までの距離(mm)

VKO 11

L(幅)	C
400	165(バルブ側)
	65(エア抜き側)
700	165
1,000	200
1,200	235
1,400	300
1,600	300
1,800	370
2,000	400
2,300	465

VKO 22

L(幅)	C
400	150(バルブ側)
	85(エア抜き側)
700	150
1,000	185
1,200	215
1,400	285
1,600	315
1,800	350
2,000	385
2,300	450
2,600	485

◎標準付属品

手動ヘッド
MH25-65
パネルの温度を調節する手動式コントローラー。

ZBUバルブ(ストレート)
ZBU59-43
バイパス量調節機能と圧損調節機能が付いたバルブ。

VKOシリーズ用ブラケット
WF11 VKO 11用
WF22 VKO 22用

品名	型番	寸法・規格
配管接続継手	CF08-60、CF08-62	銅管9.53、12.7mm用
	CF68-68、CF68-73、CF74-71	ウポノール φ12.7、φ14、φ16用
	CF22-13、CF22-16	MLCP13A用、16A用
エア抜きキー	KE31-51	——
補修塗料	TVP	——

◎カラーバリエーション・納期目安

・標準色は白色(RAL9016)です。・標準色以外の色をご希望の場合は、別途料金にて承ります。・納期は標準色と比べ遅くなります。(目安:3～5週間)

◎仕様一覧

型番		高さ(mm)	奥行(mm)	幅(mm)	放熱量(Δt=30℃)		放熱量(Δt=45℃)		放熱量(Δt=50℃)		重量(Kg)	保有水量(ℓ)	希望小売価格 税抜(円)
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h			
PC1	1016	103	83	1,614	326	280	564	485	639	549	7.5	0.50	60,200
	1025			2,522	515	443	892	767	1,010	869	11.7	0.77	79,600
	2013	203	83	1,314	433	372	747	642	848	729	11.3	0.79	66,400
	2016			1,614	540	464	933	802	1,058	910	13.8	0.97	74,100
	2019			1,916	646	555	1,115	959	1,266	1,089	16.4	1.15	84,400
	2022			2,220	750	645	1,297	1,115	1,471	1,265	19.0	1.33	93,200
	2025			2,522	854	734	1,476	1,269	1,674	1,440	21.5	1.51	101,100
PC2	2010	203	178	1,014	637	548	1,100	946	1,249	1,074	13.1	1.22	108,400
	2013			1,314	854	735	1,476	1,269	1,675	1,441	16.9	1.58	129,800
	2016			1,614	1,067	918	1,846	1,587	2,093	1,800	20.6	1.94	150,400
	2019			1,916	1,279	1,100	2,212	1,902	2,507	2,156	24.4	2.30	174,100
	2022			2,220	1,488	1,280	2,573	2,212	2,917	2,509	28.2	2.66	199,600
	2025			2,522	1,695	1,458	2,932	2,521	3,323	2,858	31.9	3.02	219,100

◎図面

〈寸法図〉

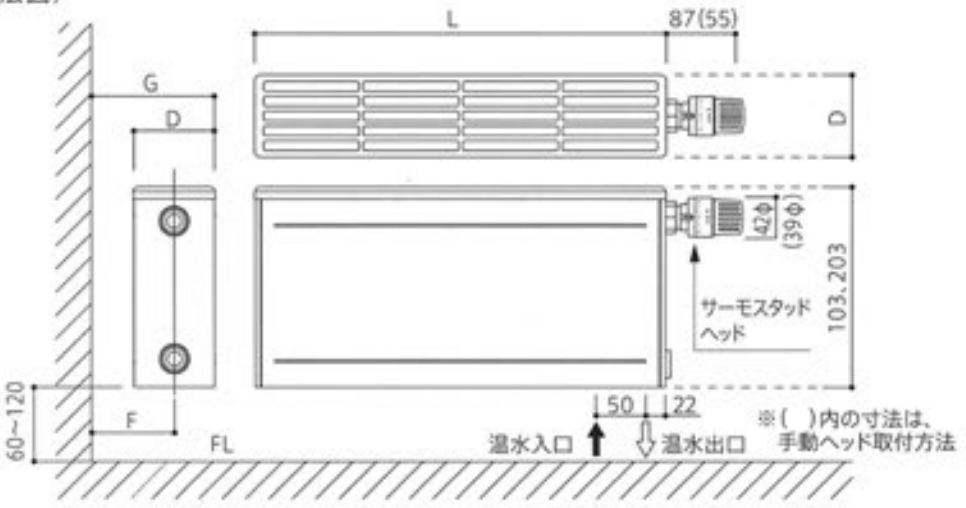



	D(本体厚み)	G(奥行)	F(配管立上寸法)
PC 1	83	111	70
PC 2	178	206	70(右立上時)、165(左立上時)

〈壁取付時〉 h=床面からコンベクター下端までの距離







■パネル両端より取付
ボルト用孔までの距離(mm)

L(幅)	C
1,014	205
1,314	270
1,614	330
1,916	390
2,220	450
2,522	510

■ブラケット本数
L=1,614mm以下:2本　L=1,916mm以上:3本

〈床取付時〉







■パネル両端より自立架台
挿入位置までの距離(mm)

L(幅)	C
1,014	205
1,314	270
1,614	330
1,916	390
2,220	450
2,522	510

■自立架台本数
L=1,614mm以下:2本　L=1,916mm以上:3本

◎標準付属品

サーモスタッドヘッド
LH30-65
自動的に室温を保つコントローラー。

自立架台
PF-1 PC1用
PF-2 PC2用

ブラケット
PW-1 PC1用
PW-2 PC2用

※上記のいずれか

シーリングプレート
SP-18 JIS規格13A用
SP-16 ウポノールφ16用
SP-14 ウポノールφ14用 JIS規格10A用
SP-12 銅管12.7mm用
SP-9 銅管9.53mm用 JIS規格7A用

品名	型番	寸法・規格
自立架台プレート	PFP	PC1/PC2兼用
配管接続継手	CF08-60、CF08-62	銅管9.53、12.7mm用
	CF68-68、CF68-73、CF74-71	ウポノール φ12.7、φ14、φ16用
	CF22-13、CF22-16	MLCP13A用、16A用
エア抜きキー	KE31-51	——
補修塗料	TVP	——

◎カラーバリエーション・納期目安

・標準色は白色(RAL9016)です。・標準色以外の色をご希望の場合は、別途料金にて承ります。・納期は標準色と比べ遅くなります。(目安:3~5週間)

DESIGN PANEL VERTICAL TYPE | DORIANA ドリアナ

デザインパネル バーチカルタイプ

密閉式システム用

◎仕様一覧

型番		高さ(mm)	奥行(mm)	幅(mm)	放熱量(Δt=30℃)		放熱量(Δt=45℃)		放熱量(Δt=50℃)		重量(Kg)	保有水量(ℓ)	希望小売価格 税抜(円)
					Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h	Watt	Kcal/h			
DO	1503	1,500	94.5	297	255	219	441	379	500	430	10.0	5.1	65,800
	1504			441	395	340	683	587	774	666	16.0	7.3	85,400
	1505			513	444	382	771	663	870	748	18.0	8.9	98,800
	1507			657	570	490	991	852	1,118	961	26.0	12.8	121,600
	1508			837	730	628	1,267	1,089	1,431	1,231	31.0	14.7	136,600
	2003	2,000		297	346	298	588	506	679	584	14.2	6.4	78,400
	2004			441	519	446	879	756	1,018	875	21.3	9.6	107,400
	2007			657	776	668	1,318	1,133	1,523	1,309	31.9	14.3	151,400
	2108	2,100		801	988	850	1,679	1,444	1,938	1,667	40.9	18.3	187,600

※ DO-2108のみ右配管／左配管仕様で機種が異なります。

◎図面

〈寸法図〉

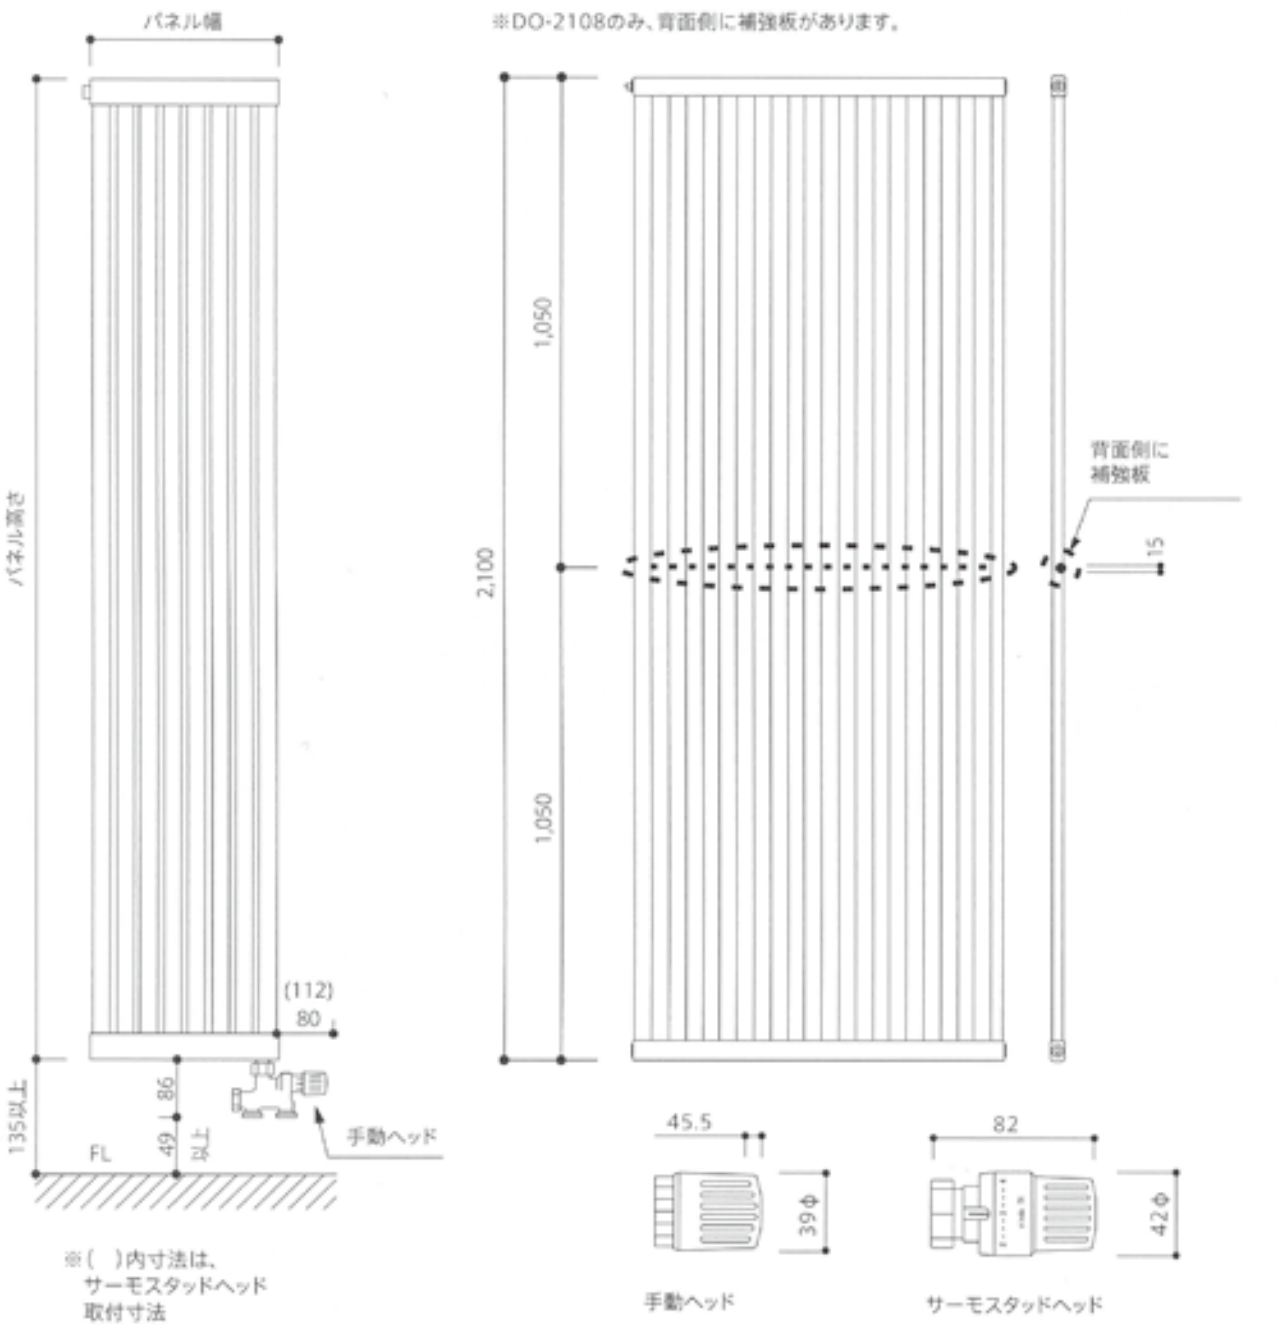

〈取付寸法図〉

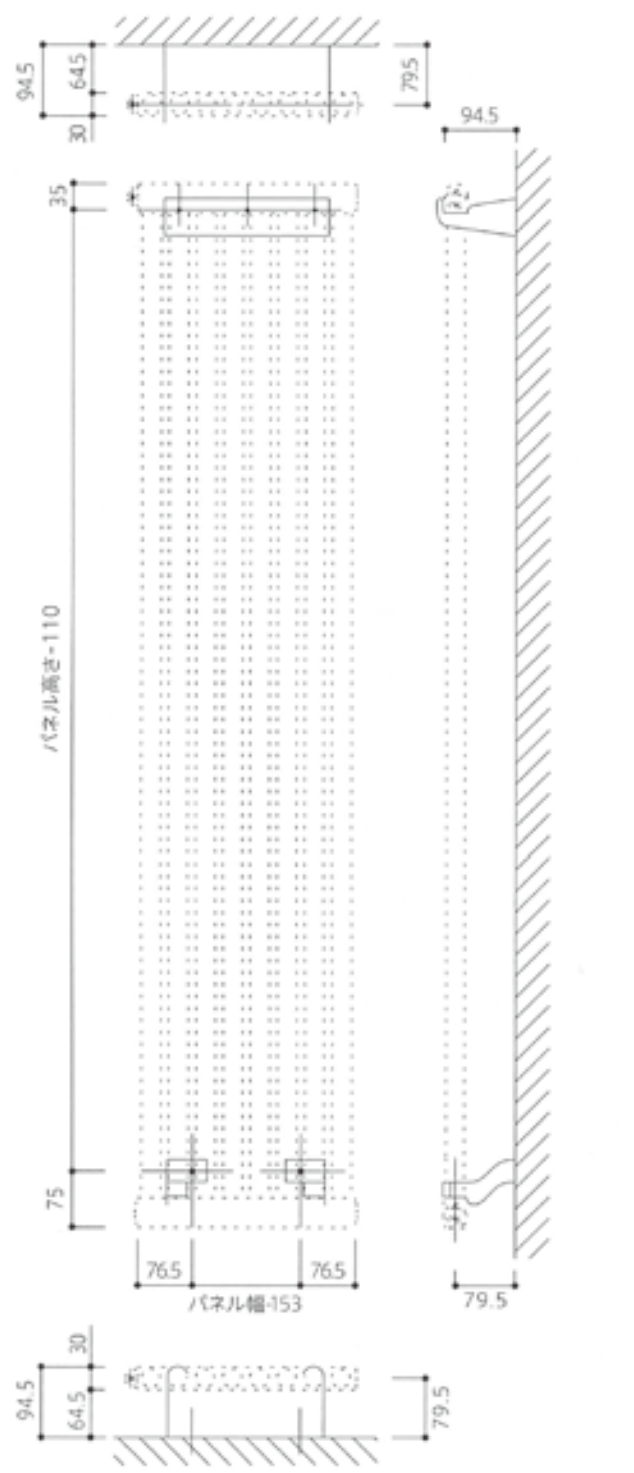

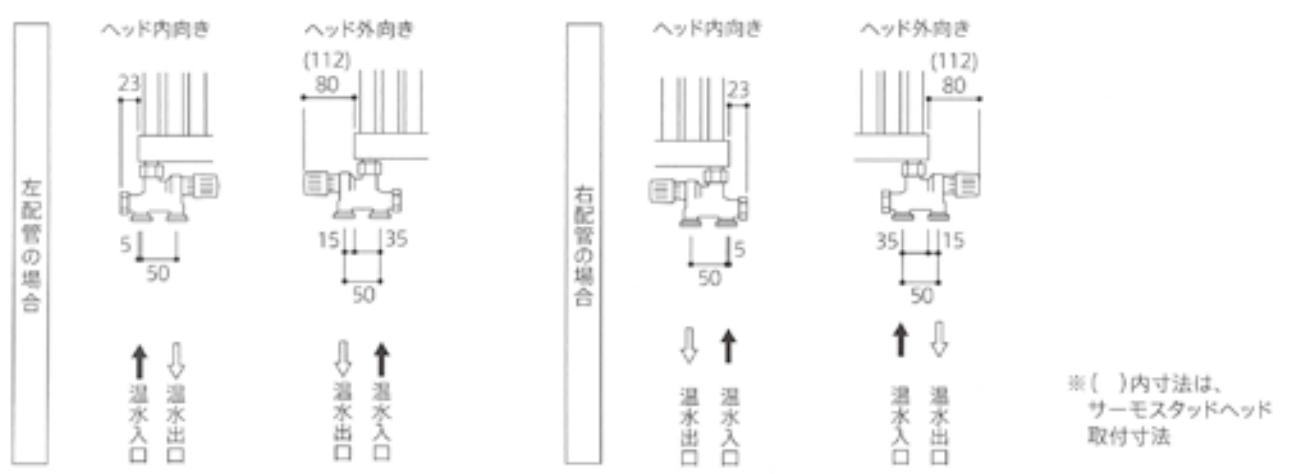

◎標準付属品

手動ヘッド
MH25-65
パネルの温度を調節する手動式コントローラー。

TRバルブ
TR35-71 1管式用
TR35-81 2管式用
※1

ドリアナ用ブラケット
WF-32L
DO-1507、1508、2007、2108用
WF-32S
DO-1503、1504、1505、2003、2004用

品名	型番	寸法・規格
配管接続継手	CF08-60、CF08-62	銅管9.53、12.7mm用
	CF68-68、CF68-73、CF74-71	ウポノール φ12.7、φ14、φ16用
	CF22-13、CF22-16	MLCP13A用、16A用
エア抜きキー	KE31-51	——
補修塗料	TVP	——

◎カラーバリエーション・納期目安
・標準色は白色（RAL9010）です。
・標準色以外の色をご希望の場合は、別途料金にて承ります。
・納期は標準色と比べ遅くなります。（目安：3～5週間）

※1 アングル並びに流量調整機能をご希望の場合別途部品が必要となります。

PARTS　高い性能を支える、温水パネルのパーツ類。

バルブ類

ZBUバルブ（ストレート）
ZBU59-43　10,000円（税抜）
バイパス量調節機能と圧損調節機能が付いたバルブ。



VKO　PC　DO　FL

ZBUバルブ（アングル）
ZBU59-44　10,000円（税抜）
バイパス量調節機能と圧損調節機能が付いたL型バルブ。



VKO　PC　DO　FL

TRバルブ
TR35-71　1管式用
TR35-81　2管式用
組込みバルブ　各10,000円（税抜）
※ドリアナ・フローレスパネルはTRバルブが必要となります。

DO　FL

Xフィッティング
IF63-62　10,000円（税抜）
温水の出入口を逆に配管した場合に交差させる修正部品。



VKO　PC　DO　FL

短絡フィッティング
BF64-52　3,500円（税抜）
パネル設置予定個所に配管を行う際に使用するバイパス金具。

VKO　PC　DO　FL

バルブカバー類

ZBUストレートカバー＋脚部カバー（150mm）
KYPB0231ST　1,500円（税抜）
ZBUバルブ（ストレート）用の樹脂カバーです。



VKO　PC

ZBUアングルカバー＋脚部カバー（150mm）
KYPB0221ST　1,500円（税抜）
ZBUバルブ（アングル）用の樹脂カバーです。



VKO　PC

TRカバー＋脚部カバー（150mm）
KYPB0201ST　1,500円（税抜）
TRバルブ用の樹脂カバーです。

DO　FL

コントローラー

手動ヘッド
MH25-65　1,500円（税抜）
パネルの温度を調節する手動式コントローラー。



VKO　PC　DO

サーモスタッドヘッド
LH30-65　5,500円（税抜）
自動的に室温を保つコントローラー。



VKO　PC　DO

パネル取付金具

VKOシリーズ用ブラケット
WF11　VKO 11用
WF22　VKO 22用
H300、400、500用：各3,200円／本（税抜）
H600用：各3,900円／本（税抜）
H900用：各4,600円／本（税抜）

VKO

PCシリーズ用ブラケット
PW-1　PC1用：2,000円／本（税抜）
PW-2　PC2用：3,000円／本（税抜）

PC

ドリアナ用ブラケット
WF-32L　DO-1507、1508、2007、2108用　1セット　10,400円（税抜）
WF-32S　DO-1503、1504、1505、2003、2004用　1セット　7,500円（税抜）

DO

フローレス用ブラケット
WF-33
1セット 9,800円（税抜）



FL

VKOシリーズ用自立架台
US01-30　VKO11 H300用
US01-49　VKO11 H400～900用
SA 81-22　VKO22用
各7,500円／本（税抜）



VKO

PCシリーズ用自立架台
PF-1　PC1用：2,800円／本（税抜）
PF-2　PC2用：3,900円／本（税抜）



PC

その他

シーリングプレート
SP-18　JIS規格13A用
SP-16　ウポノールφ16用
SP-14　ウポノールφ14用／JIS規格10A用
SP-12　銅管12.7mm用
SP-9　銅管9.53mm用／JIS規格7A用



各700円（税抜）

VKO　PC　DO　FL

エクセルクリーナー
EX-1
掃除用ブラシ 1,150mm
定価オープン



VKO　PC　DO

VKO用タオルハンガー
TH400　L＝400mm
TH1000　L＝1,000mm
定価オープン



VKO

コート掛け
KH94-02
ドリアナ用：4,600円（税抜）
コートを掛けるためのフック



DO

配管接続継手

2個セット 各2,300円（税抜）		2個セット 定価オープン	
CF08-60	銅管9.53mm用	OPJ-10H	三菱製O2ストップ10A用
CF08-62	銅管12.7mm用	OPJ-13H	三菱製O2ストップ13A用
CF68-68	ウポノールφ12.7用	HA3-10A	前澤製O2カット10A用
CF68-73	ウポノールφ14用	HA3-13A	前澤製O2カット13A用
CF74-71	ウポノールφ16用		
CF22-13	MLCP13A用		
CF22-16	MLCP16A用		

VKO　PC　DO　FL

エア抜きキー
A K　500円（税抜）

VKO　PC　DO

補修塗料
KTORYVSC　500円（税抜）

VKO　PC　DO　FL

フローレス用タオル棚（可動式）
TH-FL　※最大荷重3kg
定価10,000円（税抜）





Central Heating System
COSMO PANEL

標準機種　価格一覧

設置場所	型式	価格(税抜)
トイレ・ユーティリティ	HN 21-10-502	27,000
	HN 28-10-502	29,500
	HN 35-10-502	31,800
	HL 28-11-502	38,400
	HL 42-11-502	42,200
タオル掛けタイプ	HPT 80-10-482	65,700
	HPT 100-10-482	75,500
	HPT 120-10-482	83,900
	HPT 180-10-402R	179,100
	HPT 180-10-402L	179,100
玄関・ホール・キッチン	HPV 160-10-242	39,600
	HPV 160-10-322	54,500
	HPV 160-10-442	67,400
	HPV 160-10-602	93,800
	HPV 180-10-242	49,600
	HPV 180-10-322	66,100
	HPV 180-10-442	82,600
	HPV 180-10-602	113,700
	HPV 180-10-722	137,200
	HPV 180-10-842	159,000
	HR 160-10-562	113,400
	HR 160-10-682	137,700
	HR 180-10-482	105,300
	HR 180-10-602	131,500
	HR 180-10-722	157,900
900窓下	HL 35-11-702	43,100
	HL 42-11-702	50,300
	HL 49-11-702	58,000
	HL 56-11-702	63,400
	HL 42-22-702	87,700
	HL 49-22-702	94,600
1200窓下	HL 28-11-1202	49,500
	HL 35-11-1202	56,600
	HL 42-11-1202	66,700
	HL 49-11-1202	80,300
	HL 56-11-1202	93,200
	HL 28-22-1202	96,700
	HL 42-22-1202	112,800
	HL 28-23-1202	108,400
一間窓下	HL 35-11-1402	63,800
	HL 42-11-1402	74,900
	HL 49-11-1402	89,900
	HN 35-10-1602	50,800
	HN 42-10-1602	59,200
	HL 21-11-1602	53,400
	HL 28-11-1602	61,600
	HL 35-11-1602	70,900
	HL 42-11-1602	83,000
	HL 49-11-1602	99,300
	HL 56-11-1602	111,800
	HL 14-22-160F2	103,700
	HL 21-22-1602	103,500

設置場所	型式	価格(税抜)
一間窓下	HL 28-22-1602	116,000
	HL 35-22-1602	132,400
	HL 42-22-1602	150,300
	HL 7-23-160F2	91,100
	HL 14-23-160F2	123,500
	HL 28-23-1602	137,900
一間半窓下	HL 28-11-2502	87,400
	HL 35-11-2502	99,900
	HL 42-11-2502	117,500
	HL 49-11-2502	138,100
	HL 14-22-250F2	139,600
	HL 21-22-2502	135,900
	HL 28-22-2502	169,300
	HL 14-23-250F2	176,900
	HL 28-23-2502	200,500
メーターモジュール窓下	HL 56-11-1802	125,800
	HL 28-22-1802	127,800

オプション機種　価格一覧

オプション機種：
注文より約１カ月～1.5カ月で納品できます。

設置場所	型式	価格(税抜)
玄関・ホール・キッチン	HR 200-10-442	111,800
	HR 200-10-562	140,500
	HR 200-10-602	149,900
	HR 200-10-682	169,200
	HR 200-10-48FC2	171,000
	HR 200-10-68FC2	218,800
	HR 200-10-88FC2	266,700
	HPV 180-10-32M2	163,000
	HPV 180-10-44M2	180,300
	HPV 180-10-60M2	210,700
一間窓下	HN 49-10-1602	68,000
	HN 56-10-1602	77,200
	HXL 14-22-160F2	103,700
	HXL 7-23-160F2	91,100
	HXL 14-23-160F2	123,500
一間半窓下	HXL 14-22-250F2	139,600
	HXL 14-23-250F2	176,900
	HL 35-23-2502	251,000

設置場所	型式	価格(税抜)
床面型 ドラフト緩和ヒーター	HFN 14-10-1602	57,400
	HFN 14-10-2502	62,900

ASAHI/NOVEX

Central Heating System
COSMO PANEL

■サーモバルブ（カバー付）■圧縮継手 ■架橋ポリエチレン管継手 ■シーリングプレート


FS-1C/2C, FS-1CL/2CL


FL-1C/2C


FXL-1C/2C


CVB-L


ASE-6


H-3


CV-S(B), CVB(B)


ASE-6B


CC-9/12/15


OPJ-10H/13H


HAS-7A/10A/13A

		配管方式	構 造	型 式	価 格（税抜）
サーモバルブ	バルブボディ（カバー付）	単管式用	ストレート	FS-1C, FS-1CL	18,600
			アングル	FL-1C	20,800
			アングルHXL用	FXL-1C	20,800
		複管式用	ストレート	FS-2C, FS-2CL	18,600
			アングル	FL-2C	20,800
			アングルHXL用	FXL-2C	20,800
		バルブカバー ロングベース		CVB-L	900
		バルブカバー ブラック		CV-S（B）（上部）	900
		バルブカバー ブラック ベース		CVB（B）（下部）	900
	操作部	サーモヘッド		ASE-6	8,100
		サーモヘッド ブラック		ASE-6B	8,100
		手動ハンドル		H-3	3,300
	配管接続部品	銅管圧縮継手（2個セット）		CC-9	3,000
				CC-12	3,000
				CC-15	3,000
		樹脂管圧縮継手（2個セット）		OPJ-10H（三菱）	4,640
				OPJ-13H（三菱）	4,640
				HAS-7A（前澤）	4,160
				HAS-10A（前澤）	4,160
				HAS-13A（前澤）	4,160
	シーリングプレート（40ピッチ用）			AP-M9 （10枚セット）	6,700
				AP-M12（10枚セット）	6,700
				AP-M15（10枚セット）	6,700

※各継手及びシーリングプレートは、配管サイズを指定してください。
※カバー使用の場合、シーリングプレートは、必要ありません。

■自立架台 ■コートハンガー ■周辺機器


HG-7


HG-8


KH-2M


KH-2C


KH-6M


KH-6C


CP-8/12/18


ER-24

	仕 様	型 式	価 格（税抜）
自立架台（1本）	HL11用	HG-7	4,400
※HL21,HL28専用	HL22用, HL23用	HG-8	4,400
コートハンガー	格子タイプ（木目）	KH-2M	4,800
	格子タイプ（標準色）	KH-2C	4,800
	パイプタイプ（木目）	KH-6M	4,800
	パイプタイプ（標準色）	KH-6C	4,800
密閉式膨張タンク	8リットル用	CP-8	20,790
	12リットル用	CP-12	24,090
	18リットル用	CP-18	28,820
	24リットル用	ER-24	33,660

ASAHI/NOVEX
23G3.0V3A3837NS

Central Heating System
PARAWarm

パネル形状	型式	価格（税抜）
パネルタイプ（壁掛型）	204R2	36,700
	304R2	42,900
	504R2	55,100
	604R2	58,200
	704R2	62,800
	804R2	64,300
	1004R2	67,300
パネルタイプ（壁掛・床置兼用型）	604RF2	58,200
	1004RF2	77,400
	1204RF2	82,700
	1404RF2	89,600
	1604RF2	98,000
	1904RF2	117,900
	2054RF2	131,600
	2104RF2	140,100
	3204RF2	203,600
パネルタイプ（ローボイ型）	1304RL2	99,500
	1604RL2	120,900
	2004RL2	146,900
	2504RL2	183,700
パイプタイプ（縦型）	704RVL2	99,200
	954RVL2	123,100
	1204RVL2	152,500
	754RVH2	106,500
	1004RVH2	134,100
	1304RVH2	163,500
パイプタイプ（タオル掛型）	304RT2	88,800
	404RT2	105,600
	504RT2	130,100
	404RT2CG	105,600
	504RT2CG	130,100

■サーモバルブ（カバー付）
■圧縮継手
■架橋ポリエチレン管継手
■シーリングプレート


FS-1C/2C, FS-1CL/2CL


FL-1C/2C


CVB-L


ASE-6


H-3


CC-9/12/15


HASP-7A/10A/13A


ASCH-7A/10A

		配管方式	構造	型式	価格（税抜）
サーモバルブ	バルブボディ（カバー付）	単管式用	ストレート	FS-1C·FS-1CL	18,600
			アングル	FL-1C	20,800
		複管式用	ストレート	FS-2C·FS-2CL	18,600
			アングル	FL-2C	20,800
		ロングベース		CVB-L	900
	操作部	サーモヘッド		ASE-6	8,100
		手動ハンドル		H-3	3,300
	配管接続部品	銅管圧縮継手（2個セット）		CC-9	3,000
				CC-12	3,000
				CC-15	3,000
		樹脂管圧縮継手（2個セット）		HASP-7A （前澤）	4,160
				HASP-10A（前澤）	4,160
				HASP-13A（前澤）	4,160
				ASCH-7A	4,400
				ASCH-10A	4,400
	シーリングプレート（40ピッチ用）			AP-M（10枚セット）	6,700

※各継手およびシーリングプレートは、配管サイズを指定してください。
※カバー使用の場合、シーリングプレートは必要ありません。

■自立架台
■壁掛ブラケット
■コートハンガー


PG-3


PG-4


PK-2-2


PK-3-2


KH-6MP


KH-6CP

	仕様	型式	価格（税抜）
自立架台（1本）	RF2 90幅用	PG-3	3,800
	RF2 125幅用	PG-4	4,000
壁掛ブラケット（1本）	ローボイ 1304RL2、2004RL2用	PK-2-2	4,900
	ローボイ 1604RL2、2504RL2用	PK-3-2	5,200
コートハンガー ※RV専用	パイプタイプ（木目）	KH-6MP	5,100
	パイプタイプ（標準色）	KH-6CP	5,100

ASAHI/NOVEX
23G2.0V3A3838NS

暖房機	壁掛式電気暖房機

◆ DP-A 型標準仕様　　壁掛式電気暖房機(横形)**パネルヒーター**

暖房能力 kw	容量 kw	電　圧	鋼板製型式	標準価格(円)	ｽﾃﾝﾚｽ製型式	標準価格(円)
0.75	0.75	1φ 100V	DP-A 75E	¥72,000	DP-A 75EU	¥113,000
1.00	1.00	1φ 100V	DP-A 100E	¥77,000	DP-A 100EU	¥119,000
1.25	1.25	1φ 100V	DP-A 125E	¥82,000	DP-A 125EU	¥134,000
1.50	1.50	1φ 100V	DP-A 150E	¥87,000	DP-A 150EU	¥135,000
0.75	0.75	1φ 200V	DP-A 75P	¥72,000	DP-A 75PU	¥113,000
1.00	1.00	1φ 200V	DP-A 100P	¥77,000	DP-A 100PU	¥119,000
1.25	1.25	1φ 200V	DP-A 125P	¥82,000	DP-A 125PU	¥134,000
1.50	1.50	1φ 200V	DP-A 150P	¥87,000	DP-A 150PU	¥135,000
1.75	1.75	1φ 200V	DP-A 175P	¥90,000	DP-A 175PU	¥141,000
2.00	2.00	1φ 200V	DP-A 200P	¥96,000	DP-A 200PU	¥149,000
2.50	2.50	1φ 200V	DP-A 250P	¥113,000	DP-A 250PU	¥193,000
3.00	3.00	1φ 200V	DP-A 300P	¥120,000	DP-A 300PU	¥203,000
3.50	3.50	1φ 200V	DP-A 350P	¥126,000	DP-A 350PU	¥208,000

◆ DPS-A 型標準仕様　　壁掛式電気暖房機(たて形)**パネルヒーター**

暖房能力 kw	容量 kw	電　圧	鋼板製型式	標準価格(円)	ｽﾃﾝﾚｽ製型式	標準価格(円)
0.25	0.25	1φ 100V	DPS-A 25E ☆	¥62,000	DPS-A 25EU ☆	¥104,000
0.50	0.50	1φ 100V	DPS-A 50E	¥62,000	DPS-A 50EU	¥104,000
0.75	0.75	1φ 100V	DPS-A 75E	¥69,000	DPS-A 75EU	¥110,000
1.00	1.00	1φ 100V	DPS-A 100E	¥79,000	DPS-A 100EU	¥123,000
1.25	1.25	1φ 100V	DPS-A 125E	¥85,000	DPS-A 125EU	¥135,000
0.25	0.25	1φ 200V	DPS-A 25P ☆	¥62,000	DPS-A 25PU ☆	¥104,000
0.50	0.50	1φ 200V	DPS-A 50P	¥62,000	DPS-A 50PU	¥104,000
0.75	0.75	1φ 200V	DPS-A 75P	¥69,000	DPS-A 75PU	¥110,000
1.00	1.00	1φ 200V	DPS-A 100P	¥79,000	DPS-A 100PU	¥123,000
1.25	1.25	1φ 200V	DPS-A 125P	¥85,000	DPS-A 125PU	¥135,000

注:☆印は、受注生産品となります。

● 標準仕様

温度調節用サーモ:0℃～40℃ダイヤル可変式　　シーズヒーター:　外装管　SUS304
過熱防止用サーモ:バイメタル式手動復帰型(120℃)　標準塗装色:　本体　J7　444
温度ヒューズ:139℃　　吹出ルーバー　J1　1035

パネルヒーター （横型タイプ）



NX／NXSシリーズ （低容量コンパクトタイプ） ※ダイヤル式サーモスタット標準内蔵

型 番	定格電圧／消費電力	標準価格 税抜価格	（税込価格）	備 考
NX－250	100V/単相200V 0.25kW	¥62,000	(¥68,200)	スチール製
NX－500	100V/単相200V 0.5kW	¥66,000	(¥72,600)	〃
NXS－250	100V/単相200V 0.25kW	¥104,000	(¥114,400)	ステンレス製
NXS－500	100V/単相200V 0.5kW	¥107,000	(¥117,700)	〃



NY／NYSシリーズ （中容量スタンダードタイプ） ※ダイヤル式サーモスタット標準内蔵

型 番	定格電圧／消費電力	標準価格 税抜価格	（税込価格）	備 考
NY－375 (※)	100V/単相200V 0.375kW	¥70,000	(¥77,000)	スチール製
NY－750	100V/単相200V 0.75kW	¥79,000	(¥86,900)	〃
NY－875 (※)	100V/単相200V 0.875kW	¥80,000	(¥88,000)	〃
NY－1000	100V/単相200V 1.0kW	¥84,000	(¥92,400)	〃
NY－1375 (※)	100V/単相200V 1.375kW	¥87,000	(¥95,700)	〃
NYS－375 (※)	100V/単相200V 0.375kW	¥114,000	(¥125,400)	ステンレス製
NYS－750	100V/単相200V 0.75kW	¥115,000	(¥126,500)	〃
NYS－875 (※)	100V/単相200V 0.875kW	¥121,000	(¥133,100)	〃
NYS－1000	100V/単相200V 1.0kW	¥122,000	(¥134,200)	〃
NYS－1375 (※)	100V/単相200V 1.375kW	¥133,000	(¥146,300)	〃



NZ／NZSシリーズ （高容量ワイドタイプ） ※ダイヤル式サーモスタット標準内蔵

型 番	定格電圧／消費電力	標準価格 税抜価格	（税込価格）	備 考
NZ－1250 (※)	100V/単相200V 1.25kW	¥86,000	(¥94,600)	スチール製
NZ－1500	100V/単相200V 1.5kW	¥97,000	(¥106,700)	〃
NZ－1750	単相 200V 1.75kW	¥98,000	(¥107,800)	〃
NZ－2000	単相 200V 2.0kW	¥102,000	(¥112,200)	〃
NZ－2250	単相 200V 2.25kW	¥107,000	(¥117,700)	〃
NZ－2500	単相 200V 2.5kW	¥111,000	(¥122,100)	〃
NZ－2750	単相 200V 2.75kW	¥113,000	(¥124,300)	〃
NZ－3000	単相 200V 3.0kW	¥115,000	(¥126,500)	〃
NZS－1250 (※)	100V/単相200V 1.25kW	¥132,000	(¥145,200)	ステンレス製
NZS－1500	100V/単相200V 1.5kW	¥138,000	(¥151,800)	〃
NZS－1750	単相 200V 1.75kW	¥144,000	(¥158,400)	〃
NZS－2000	単相 200V 2.0kW	¥151,000	(¥166,100)	〃
NZS－2250	単相 200V 2.25kW	¥165,000	(¥181,500)	〃
NZS－2500	単相 200V 2.5kW	¥187,000	(¥205,700)	〃
NZS－2750	単相 200V 2.75kW	¥192,000	(¥211,200)	〃
NZS－3000	単相 200V 3.0kW	¥203,000	(¥223,300)	〃

※ご注文時の注意事項

1. (※)印の付いたパネルヒーターは、ご注文時に電圧をご指定下さい。
2. 上記以外の仕様のパネルヒーターにつきましてはお問い合わせ下さい。

オプション

横型タイプ
NX・NXS／NY・NYS／NZ・NZSシリーズ用

型 番	仕 様	標準価格 税抜価格	（税込価格）	備 考
L550	保護ガード(植毛加工仕上)	¥23,000	(¥25,300)	NX/NXS用
L740	〃	¥25,000	(¥27,500)	NY/NYS用
L940	〃	¥27,000	(¥29,700)	NZ/NZS用
NX－PG	吹出口用防護ガード(植毛加工仕上)	¥14,000	(¥15,400)	NX/NXS用
NY－PG	〃	¥15,000	(¥16,500)	NY/NYS用
NZ－PG	〃	¥16,000	(¥17,600)	NZ/NZS用
TPC－N	いたずら防止カバー	¥3,000	(¥3,300)	スチール製、全タイプ共通
TPC－NS	〃	¥4,000	(¥4,400)	ステンレス製、全タイプ共通
FB－N	床固定金具	¥11,000	(¥12,100)	スチール製
FB－NS	〃	¥22,000	(¥24,200)	ステンレス製
コード・プラグ加工費	コード長標準1m(4,000円) プラグ(4,000円)	¥8,000	(¥8,800)	ご注文時にコード長とプラグの品番をご指定ください


写真:NPS-1000

NPSシリーズ

一部受注生産品

自然対流式タイプ（ルームサーモ制御標準搭載）

※スチール仕様2250W以上／ステンレス仕様は受注生産品

- ・簡単操作の壁掛けタイプ
- ・100V、200V電源に対応。多彩にラインナップで新築、リフォームを問わずトイレ等の狭小空間から居室、施設に幅広く対応
- ・前面スリットからの自然放熱でまろやかな暖房感
- ・チャイルドロック標準搭載で誤操作防止
- ・ルームサーモ制御付でムダな放熱（通電）をカット

スチール仕様

単相100V	定価(円) 税別	税込	消費電力(W)	発熱量(kJ/h)	重量(kg)	サイズ(mm) 幅	高さ	奥行き	電源線長さ	ヒーター	本体カラー
NPS- 250-1	57,000	62,700	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から約500mm（プラグ付⑪）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
NPS- 500-1	60,000	66,000	500	1,800	5.2	360					
NPS- 750-1	68,000	74,800	750	2,700	6.2	435					
NPS-1000-1	72,000	79,200	1,000	3,600							
NPS-1250-1	76,000	83,600	1,250	4,500	8.3	580					
NPS-1500-1	80,000	88,000	1,500	5,400							

単相200V	定価(円) 税別	税込	消費電力(W)	発熱量(kJ/h)	重量(kg)	サイズ(mm) 幅	高さ	奥行き	電源線長さ	ヒーター	本体カラー
NPS- 250-2	57,000	62,700	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から約500mm（直結仕様）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
NPS- 500-2	60,000	66,000	500	1,800	5.2	360					
NPS- 750-2	68,000	74,800	750	2,700	6.2	435					
NPS-1000-2	72,000	79,200	1,000	3,600							
NPS-1250-2	76,000	83,600	1,250	4,500	8.3	580					
NPS-1500-2	80,000	88,000	1,500	5,400							
NPS-1750-2	85,000	93,500	1,750	6,300	10.4	730					
NPS-2000-2	88,000	96,800	2,000	7,200							
NPS-2250-2	92,000	101,200	2,250	8,100	12.5	880					
NPS-2500-2	94,000	103,400	2,500	9,000							
NPS-3000-2	100,000	110,000	3,000	10,800	14.6	1,030					
NPS-3500-2	115,000	126,500	3,500	12,600	16.7	1,180					

ステンレス仕様

単相100V	定価(円) 税別	税込	消費電力(W)	発熱量(kJ/h)	重量(kg)	サイズ(mm) 幅	高さ	奥行き	電源線長さ	ヒーター	本体カラー
NPS- 250-1-SUS	90,000	99,000	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から約500mm（プラグ付⑪）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
NPS- 500-1-SUS	93,000	102,300	500	1,800	5.2	360					
NPS- 750-1-SUS	100,000	110,000	750	2,700	6.2	435					
NPS-1000-1-SUS	105,000	115,500	1,000	3,600							
NPS-1250-1-SUS	123,000	135,300	1,250	4,500	8.3	580					
NPS-1500-1-SUS	125,000	137,500	1,500	5,400							

単相200V	定価(円) 税別	税込	消費電力(W)	発熱量(kJ/h)	重量(kg)	サイズ(mm) 幅	高さ	奥行き	電源線長さ	ヒーター	本体カラー
NPS- 250-2-SUS	90,000	99,000	250	900	3.8	260	440	100 ※1	本体から約500mm（直結仕様）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
NPS- 500-2-SUS	93,000	102,300	500	1,800	5.2	360					
NPS- 750-2-SUS	100,000	110,000	750	2,700	6.2	435					
NPS-1000-2-SUS	105,000	115,500	1,000	3,600							
NPS-1250-2-SUS	123,000	135,300	1,250	4,500	8.3	580					
NPS-1500-2-SUS	125,000	137,500	1,500	5,400							
NPS-1750-2-SUS	140,000	154,000	1,750	6,300	10.4	730					
NPS-2000-2-SUS	143,000	157,300	2,000	7,200							
NPS-2250-2-SUS	172,000	189,200	2,250	8,100	12.5	880					
NPS-2500-2-SUS	175,000	192,500	2,500	9,000							
NPS-3000-2-SUS	210,000	231,000	3,000	10,800	14.6	1,030					
NPS-3500-2-SUS	230,000	253,000	3,500	12,600	16.7	1,180					

［その他］
- ・安全装置　手動復帰型過昇防止器、基板内蔵転倒検出スイッチ
- ・制御関係　電源ON／OFFスイッチ、室温設定範囲0～35℃（1℃単位）任意設定
- ・電源線　100V：2心プラグ付き+アース　200V：3心キャブタイヤケーブル
- ・電源線サイズ　100V：250～1500W（2.0SQ）　200V：250～1250W（1.25SQ）、1500～2000W（2.0SQ）、2250～3500W（3.5SQ）
- ・定格周波数　50/60Hz

※1 本体80mm、壁固定金具20mm

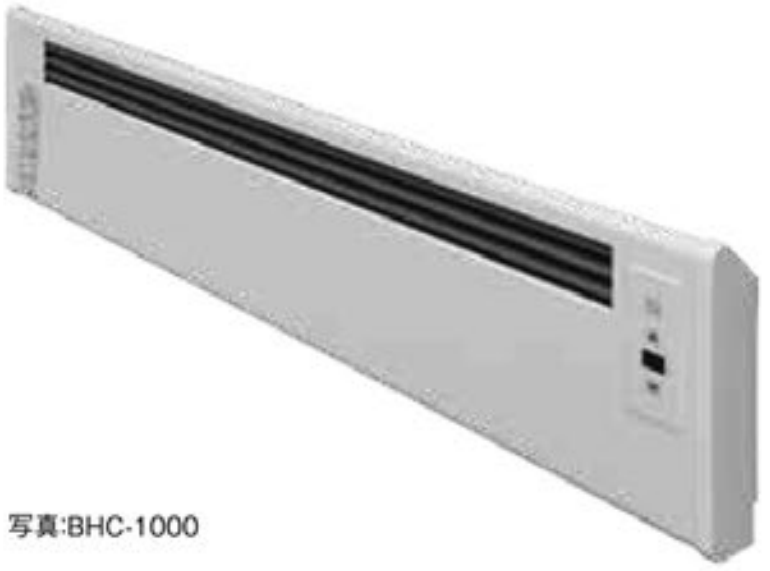

写真:BHC-1000

BHCシリーズ（ルームサーモ制御標準搭載） 受注生産品 ベースボード

BHシリーズ（ルームサーモ御制なし、200Vのみ）

- ・壁掛けタイプのベースボードヒーター。
- ・ワイドサイズの自然対流でペリメーターゾーン（窓下など）を快適で効果的に暖房。
- ・高さ制限が有り、設置が困難な窓下や廊下などに選びやすいロータイプ。

スチール仕様

単相100V	定価（円） 税別	定価（円） 税込	消費電力（W）	発熱量（kJ/h）	重量（kg）	サイズ（mm） 幅	サイズ（mm） 高さ	サイズ（mm） 奥行き	電源線長さ	ヒーター	本体カラー
BHC- 250-1	70,000	77,000	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から約500mm（プラグ付Ⓜ）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
BHC- 375-1	72,000	79,200	375	1,350	5.6	535					
BHC- 500-1	78,000	85,800	500	1,800	6.5	625					
BHC- 750-1	80,000	88,000	750	2,700	8.4	815					

単相200V	定価（円） 税別	定価（円） 税込	消費電力（W）	発熱量（kJ/h）	重量（kg）	サイズ（mm） 幅	サイズ（mm） 高さ	サイズ（mm） 奥行き	電源線長さ	ヒーター	本体カラー
BHC- 250-2	70,000	77,000	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から約500mm（直結仕様）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
BHC- 375-2	72,000	79,200	375	1,350	5.6	535					
BHC- 500-2	78,000	85,800	500	1,800	6.5	625					
BHC- 750-2	80,000	88,000	750	2,700	8.4	815					
BHC-1000-2	86,000	94,600	1,000	3,600	10.6	1,035					
BHC-1250-2	92,000	101,200	1,250	4,500	12.1	1,180					
BHC-1500-2	99,000	108,900	1,500	5,400	14.6	1,430					
BHC-2000-2	106,000	116,600	2,000	7,200	18.5	1,810					
BH- 250-2	50,000	55,000	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から約500mm（直結仕様）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
BH- 375-2	52,000	57,200	375	1,350	5.6	535					
BH- 500-2	58,000	63,800	500	1,800	6.5	625					
BH- 750-2	60,000	66,000	750	2,700	8.4	815					
BH-1000-2	66,000	72,600	1,000	3,600	10.6	1,035					
BH-1250-2	72,000	79,200	1,250	4,500	12.1	1,180					
BH-1500-2	79,000	86,900	1,500	5,400	14.6	1,430					
BH-2000-2	86,000	94,600	2,000	7,200	18.5	1,810					

ステンレス仕様

単相100V	定価（円） 税別	定価（円） 税込	消費電力（W）	発熱量（kJ/h）	重量（kg）	サイズ（mm） 幅	サイズ（mm） 高さ	サイズ（mm） 奥行き	電源線長さ	ヒーター	本体カラー
BHC- 250-1-SUS	100,000	110,000	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から約500mm（プラグ付Ⓜ）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
BHC- 375-1-SUS	110,000	121,000	375	1,350	5.6	535					
BHC- 500-1-SUS	120,000	132,000	500	1,800	6.5	625					
BHC- 750-1-SUS	135,000	148,500	750	2,700	8.4	815					

単相200V	定価（円） 税別	定価（円） 税込	消費電力（W）	発熱量（kJ/h）	重量（kg）	サイズ（mm） 幅	サイズ（mm） 高さ	サイズ（mm） 奥行き	電源線長さ	ヒーター	本体カラー
BHC- 250-2-SUS	100,000	110,000	250	900	4.6	440	250	100 ※1	本体から約500mm（直結仕様）	フィン付きシーズヒーター	ホワイト系
BHC- 375-2-SUS	110,000	121,000	375	1,350	5.6	535					
BHC- 500-2-SUS	120,000	132,000	500	1,800	6.5	625					
BHC- 750-2-SUS	135,000	148,500	750	2,700	8.4	815					
BHC-1000-2-SUS	165,000	181,500	1,000	3,600	10.6	1,035					
BHC-1250-2-SUS	170,000	187,000	1,250	4,500	12.1	1,180					
BHC-1500-2-SUS	190,000	209,000	1,500	5,400	14.6	1,430					
BHC-2000-2-SUS	205,000	225,500	2,000	7,200	18.5	1,810					

［その他］
- ・安全装置　手動復帰型過昇防止器（BHC/BH共通）、基板内蔵転倒検出スイッチ（BHCのみ）
- ・制御関係　電源ON／OFFスイッチ、室温設定範囲0～35℃（1℃単位）任意設定（BHCのみ）
- ・電源線　100V：2心プラグ付き＋アース　200V：3心キャブタイヤケーブル
- ・電源線サイズ　100V：250～750W（2.0SQ）　200V：250～1250W（1.25SQ）、1500～2000W（2.0SQ）
- ・定格周波数　50/60Hz

※1 本体80mm、壁固定金具20mm

オプション品　受注生産品

品名	型式	適応機種		定価	サイズ(mm) 幅	高さ	奥行き	イメージ　仕様
防護柵 ・スチール製 ・本体同色塗装 ※NPS用全面カバータイプは 特注にて承ります。 価格はお問い合わせください。	W400	NPS	250/500	15,000円（税込16,500円）	400	380	195	
	W550	NPS BHC	750/1000 250	17,000円（税込18,700円）	550			
	W650	NPS BHC	1250/1500 375/500	18,000円（税込19,800円）	650			
	W900	NPS BHC	1750/2000 2250/2500 750	19,000円（税込20,900円）	900			
	W1100	NPS BHC	3000 1000	20,000円（税込22,000円）	1,100			
	W1250	NPS BHC	3500 1250	23,000円（税込25,300円）	1,250			
	W1550	BHC	1500	26,000円（税込28,600円）	1,550			
	W1900	BHC	2000	30,000円（税込33,000円）	1,900			
操作部カバー	SC-NB ・クリア樹脂製 ・操作用穴付	PHR NPS BHC SCS	全機種共通	8,000円（税込8,800円）	48	120	2 （厚さ）	
	SC-F ・鋼板製 SC-S ・SUS製	PHR NPS BHC SCS	全機種共通	鋼板製　3,000円（税込3,300円） SUS製　6,000円（税込6,600円）	50	150	4 （厚さ）	
自立スタンド ・スチール製 ・本体同色塗装 ・現場組立 ※ステンレス製も特注で承ります。 価格はお問い合わせください。	JS-N	NPS	全機種共通	11,000円（税込12,100円）	30	404	89 （後のみ） 272 （全長）	
	JS-B	BHC	全機種共通	11,000円（税込12,100円）	30	240	39 （後のみ） 176 （全長）	
床固定金具 ・スチール製 ・本体同色塗装 ・固定用穴あき ※ステンレス製も特注で承ります。 価格はお問い合わせください。	FK-N	NPS	全機種共通	11,000円（税込12,100円）	30	404	83	
	FK-B	BHC	全機種共通	11,000円（税込12,100円）	30	240	83	
	FK-SS	SS ST	全機種共通	11,000円（税込12,100円）	188	350	132	
	FK-SC	SCS	全機種共通	11,000円（税込12,100円）	170	328	72	
TIMシリーズ **温度制御付きタイムスイッチ**	TIM200V10A	全機種	10A以下の機種	15,000円（税込16,500円）	116	120	52	
室温制御コントローラー ・SCSシリーズに適応	SCSC	SCS	全機種共通	20,000円（税込22,000円）	--	--	--	
200V **コンセントプラグ**	CP	PHR NPS BHC	2500W以下の機種	6,000円（税込6,600円）	--	--	--	250V20A ㊜ 接地付2極プラグ

（株）コロナ
2023年10月

AGRATIO

奥行き29cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

■標準設置でも延長設置でも壁からストーブ前面（ガードの張り出しを含む）まで29cmで自在に設置できます。注)全ての設置が29cmで可能なわけではありません。
■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。

広い給排気筒
取り付け可能範囲

標準設置も延長設置も
壁から約29cm※1



●設置の方法によっては29cmに納まらない場合があります。
※1 壁からストーブ前面（ガードの張り出しを含む）までの奥行きです。

スマートフォンで簡単アクセス

アグレシオオーナーズサイト
https://www.corona.co.jp/myff/agratio/

製品本体（上面）のQRコードをスマートフォンで読み取ると、
1 取扱説明書 2 修理受付
に簡単にアクセスできます。

＊QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

3年保証
AR アグレシオバーナ
天板が熱くなりません

防火性能認証品 | 1500mまで高地対応可 ※2 | 対震自動消火装置付 | ワンタッチ ウォールトップ脱着 | 延長 ルームサーモ付
グリーン購入法適合商品

目標年度 2006年 | 省エネ基準達成率 101% | エネルギー消費効率 87.0%

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-AG6823H

(W)4906128 461531 (TM)4906128 461630
希望小売価格 299,200円（税抜272,000円）
（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

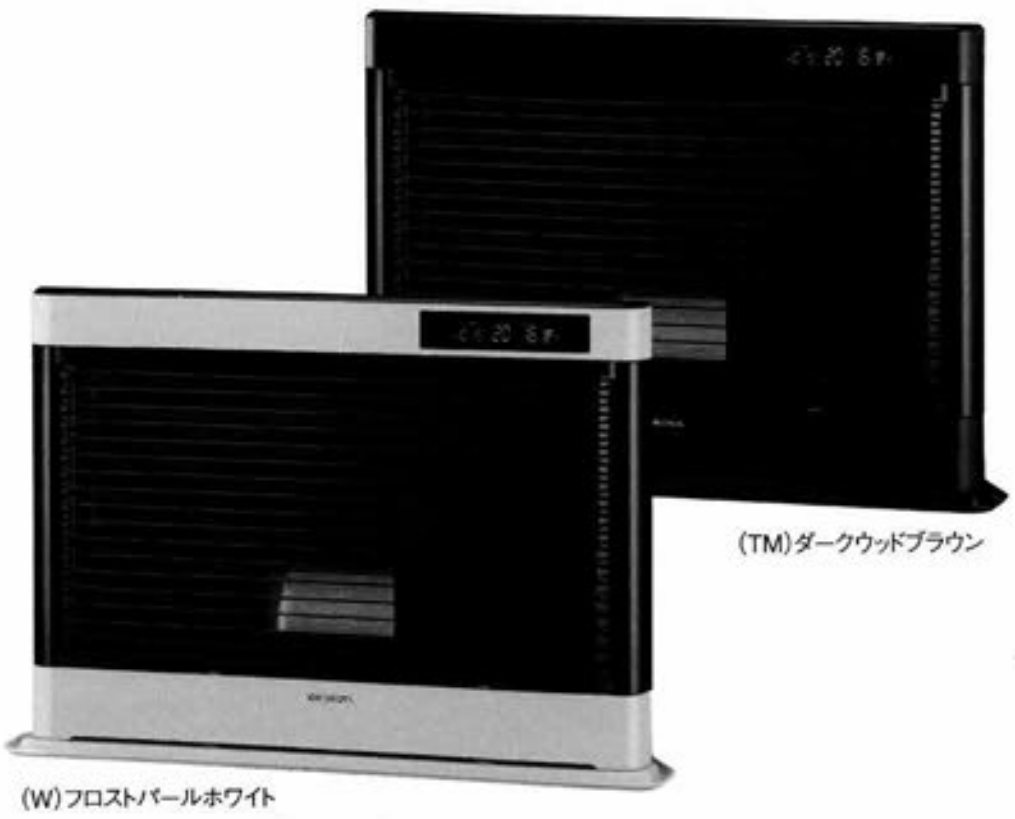

(TM)ダークウッドブラウン
(W)フロストパールホワイト

壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材（59～60ページ）
▶背面カバー等専用別売部材（57ページ）

■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：0.8W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで	寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

フィルネオ
FIRNEO

3年保証

ニュー クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません

防火性能認証品 | 1500mまで高地対応可 ※1 | 対震自動消火装置付



ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

(TG)グランドブラウン

(W)シャンパンホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-IR6823

(W)4906128 462132　(TG)4906128 462231

希望小売価格 269,500円（税抜245,000円）
（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

- 壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
- 延長排気管径：φ40
- ▶給排気筒部材（59～60ページ）
- ▶背面カバー等専用別売部材（57ページ）

■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
■質量：23.0kg　■待機時消費電力：0.7W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳（29.5㎡）まで コンクリート24畳（39.5㎡）まで
寒冷地	木　造18畳（29.5㎡）まで コンクリート28畳（46.0㎡）まで

フィルネオ
FIRNEO 床暖

3年保証

ニュー クイックリニアバーナ

天板が熱くなりません

防火性能認証品 | 1500mまで高地対応可 ※1 | 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

床暖タイプ

床暖タイプ

(TG)グランドブラウン

(W)シャンパンホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用…6.95～1.98kW	
	ストーブ単独…6.78～1.98kW	

床暖適用畳数

最小燃焼時 3畳　最大燃焼時 9畳※

畳数	3	4 ～ 6 ～ 9
火力		～ ～

UH-FIR7023

(W)4906128 463030　(TG)4906128 463139

希望小売価格 377,300円（税抜343,000円）
（工事費別・石油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

- 壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
- 延長排気管径：φ40
- ▶給排気筒部材（59～60ページ）
- ▶背面カバー等専用別売部材（57ページ）

■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
■質量：29.0kg　■待機時消費電力：0.7W
■床暖適用畳数：3～9畳
■シスターン容量：1.5L
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。

既設の床暖畳数にそのまま適用。

当社純正のソフトパネルをご使用ください。

※床暖房の適用畳数は3畳までです。4.5畳を超える場合、2回路（別売部品取付）で火力を上げる必要があります。



ソフトパネル
※写真は3畳用。

スペースネオ SPACE NEO mini

3年保証

ニュー クイックリニアバーナ

防火性能認証品 | 1500mまで高地対応可 ※1 | 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ可能 | 延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

天板が熱くなりません

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

(W)シャンパンホワイト

現代風のリビングのインテリアに溶け込むシャンパンホワイト。

(TG)グランドブラウン

木のイメージのお部屋や和室にもよく合う木目柄。

当社従来機種スペース21ミニ（標準設置）からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

（付属の直管ジョイントを使用しない場合）



延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	11畳	18畳

暖房出力 4.20〜1.98kW

FF-SG4223M

(W)4906128 461937 (TG)4906128 462033

希望小売価格 **181,500円**（税抜165,000円）

（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

- 壁貫通穴径：φ65〜φ75（給排気筒径φ50）
- 延長排気管径：φ40
- ▶給排気筒部材（59〜60ページ）
- ▶背面カバー等専用別売部材（57ページ）

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	15畳	23畳

暖房出力 5.60〜1.98kW

FF-SG5623M

(W)4906128 461739 (TG)4906128 461838

希望小売価格 **199,100円**（税抜181,000円）

（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

- 壁貫通穴径：φ65〜φ75（給排気筒径φ50）
- 延長排気管径：φ40
- ▶給排気筒部材（59〜60ページ）
- ▶背面カバー等専用別売部材（57ページ）

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

薄型設計

スペースネオミニなら、壁から下皿の前面まで
32cmで設置OK!



32cm

コンパクト設計

本体幅**47cm**のコンパクト設計で
省スペース性を実現！

幅47cm

運転中も待機中も消費電力を抑えます

省電力設計

待機中（運転停止時）の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかり抑えます。

	消費電力（W）50／60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
FF-SG4223M	28／28	18／18
FF-SG5623M	37／37	18／18

深夜でも気にならない静音設計

微少運転時 静音 25dB

最大運転時：33dB（FF-SG4223M）
37dB（FF-SG5623M）

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



ミニパル（Vシリーズ）

クイックパルスバーナ	ecoモード	下皿一体構造
スピード点火・消火・再点火。	ワンタッチで省エネ運転。	下皿にほこりがたまりにくく、日々のお掃除が簡単。

上面開放式（VY）タイプ 操作部

〈表示部〉

〈オープンポケット操作部〉

トップクール（VT）タイプ 操作部

ストーブの上面でラククラク操作できます。

動画もご覧ください。

上面開放式 タイプ

クイックパルスバーナ 27年目の実績

対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱

グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

天板が熱くなります

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VY5523P

(W)4906128 462736

希望小売価格 198,000円（税抜180,000円）
（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

- 壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
- 延長排気管径：φ40
- ▶給排気筒部材（59～60ページ）
- ▶背面カバー等専用別売部材（57ページ）

■外形寸法：高さ600×幅508×奥行356mm
■質量：17.5kg　■待機時消費電力：1.5W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木　造14畳（23.0㎡）まで コンクリート19畳（31.5㎡）まで
寒冷地	木　造14畳（23.0㎡）まで コンクリート23畳（38.0㎡）まで

トップクール タイプ

クイックパルスバーナ 27年目の実績

対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱

グリーン購入法適合商品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

天板が熱くなりません

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VT5523P

(W)4906128 462835

希望小売価格 198,000円（税抜180,000円）
（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

- 壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
- 延長排気管径：φ40
- ▶給排気筒部材（59～60ページ）
- ▶背面カバー等専用別売部材（57ページ）

■外形寸法：高さ600×幅508×奥行356mm
■質量：17.5kg　■待機時消費電力：0.6W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木　造14畳（23.0㎡）まで コンクリート19畳（31.5㎡）まで
寒冷地	木　造14畳（23.0㎡）まで コンクリート23畳（38.0㎡）まで

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71kW	

FF-VT4223P

(W)4906128 462934

希望小売価格 163,900円（税抜149,000円）
（工事費別・石油タンク、配管部材等別売）〈別置タンク式（別売）〉

- 壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
- 延長排気管径：φ40
- ▶給排気筒部材（59～60ページ）
- ▶背面カバー等専用別売部材（57ページ）

■外形寸法：高さ600×幅508×奥行356mm
■質量：17.5kg　■待機時消費電力：0.6W
■離隔距離については58ページおよび工事説明書をご覧ください。
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳（18.0㎡）まで コンクリート15畳（25.0㎡）まで
寒冷地	木　造11畳（18.0㎡）まで コンクリート18畳（29.5㎡）まで

FF式

FF式 石油 ストーブ

温風

コンパクトタイプ

ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮!

セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再着火もスピーディーになりました。

点火まで	消火	再点火
約100秒	約10秒	約100秒※1

※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が動いている2分間がプラスされます。

2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで選択できます。
(FF-5211・4211・3511TL)

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。
(FF-5211・4211・3511TL)

POINT おすすめポイント

低待機消費電力 0.6W

タイマー1 タイマー2 2wayタイマー

高地使用可能 標高1,500mまで (高地設定切換必要)

点火まで約100秒! ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン

PSC対応品 設計上の標準使用期間8年

目標年度2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0% GREEN

クールトップ

お手入れしやすい! 置台一体型

(W)ホワイト

※写真はFF-5211TL Cです。

e-マニュアル SUNPOT 詳しくはP.2 スマホから製品情報をチェック! 安心ロック

暖房のめやす		木造(戸建)	コンクリート(集合)
	寒冷地	14畳(23㎡)まで	22畳(36.5㎡)まで
	温暖地	14畳(23㎡)まで	19畳(31.5㎡)まで
暖房出力		5.22~1.46kW(4,490~1,250kcal/h)	

防火性能認証品

FF-5211TL C

(W) [662465]4931643 467850

希望小売価格 **¥192,500**(税抜¥175,000)

在庫僅少品 **FF-5211TL A1** (W) [662010]4931643 461650

希望小売価格 **¥174,900**(税抜¥159,000)

- ●本体外形寸法／高さ600×幅490×奥行307㎜
- ●質量／21kg
- ●燃料消費量／6.00~1.72kW(0.583~0.167L/h)
- ●給排気筒径／50㎜ ●延長管径／40㎜
- ■石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- ■背面カバー別売(45ページ参照)

POINT おすすめポイント

低待機消費電力 0.6W

タイマー1 タイマー2 2wayタイマー

高地使用可能 標高1,500mまで (高地設定切換必要)

点火まで約100秒! ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- ビルトイン

PSC対応品 設計上の標準使用期間8年

目標年度2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0% GREEN

クールトップ

お手入れしやすい! 置台一体型

(W)ホワイト

※写真はFF-4211TL Cです。

e-マニュアル SUNPOT 詳しくはP.2 スマホから製品情報をチェック! 安心ロック

暖房のめやす		木造(戸建)	コンクリート(集合)
	寒冷地	11畳(18㎡)まで	18畳(29.5㎡)まで
	温暖地	11畳(18㎡)まで	15畳(25㎡)まで
暖房出力		4.23~1.33kW(3,640~1,140kcal/h)	

防火性能認証品

FF-4211TL C

(W) [662466]4931643 467867

希望小売価格 **¥183,700**(税抜¥167,000)

在庫僅少品 **FF-4211TL A1** (W) [662011]4931643 461667

希望小売価格 **¥166,100**(税抜¥151,000)

- ●本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303㎜
- ●質量／17kg
- ●燃料消費量／4.86~1.54kW(0.472~0.15L/h)
- ●給排気筒径／50㎜ ●延長管径／40㎜
- ■石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- ■背面カバー別売(45ページ参照)

暖房のめやす		木造(戸建)	コンクリート(集合)
	寒冷地	9畳(15㎡)まで	15畳(25㎡)まで
	温暖地	9畳(15㎡)まで	13畳(21.5㎡)まで
暖房出力		3.49~1.16kW(2,993~1,000kcal/h)	

防火性能認証品 静音設計

FF-3511TL C

(W) [662467]4931643 467874

希望小売価格 **¥178,200**(税抜¥162,000)

在庫僅少品 **FF-3511TL A1** (W) [662012]4931643 461674

希望小売価格 **¥161,700**(税抜¥147,000)

- ●本体外形寸法／高さ600×幅440×奥行303㎜
- ●質量／17kg
- ●燃料消費量／4.01~1.34kW(0.39~0.13L/h)
- ●給排気筒径／50㎜ ●延長管径／40㎜
- ■石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWT-6W-1)同梱
- ■背面カバー別売(45ページ参照)

FF式

FF式 石油 ストーブ

温風

曜日指定・予約暖房

1週間先までの運転予約で、
きめ細かな暖房プランを実現する
快適機能です。
(FF-11000・7000・5000BF、15000GBF、18000CTS)

ビルトイン

上面閉塞設計で、室内の凹スペースに
埋込み設置ができます。
(FF-11000・7000・5000BF、15000GBF)

マイコンインバーター

室内の温度を自動コントロールする、
マイコンインバーターを採用。
(FF-11000・7000・5000BF、18000CTS)

■FF-11000BF・7000BF・5000BF、
FF-15000GBF、
FF-18000CTS

集中制御運転は(U)タイプストーブをご使用ください。
詳しくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。

耐震計画基準対応品

金具にてストーブ本体を壁・床面に固定することにより、官庁施設の地震災害およびその二次災害に対する安全性に関する基本的事項を定めた「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

固定金具[耐震計画基準対応品]

※写真はTKS-15Gです。

品番	JAN	価格	対応機種
TKS-15G[774070]	4931643 418432	¥3,300(税抜¥3,000)	FF-15000GBFタイプ用
TKS-BF[774071]	4931643 418449	¥3,300(税抜¥3,000)	FF-11000・7000・5000BF用
TKS-TL[774075]	4931643 436276	¥3,300(税抜¥3,000)	FF-4211・3511TL用
TKS-CTS[594116]	4931643 432476	¥3,300(税抜¥3,000)	FF-18000CTS用

POINT おすすめポイント

- 低待機消費電力 0.7W
- 高地使用可能：標準設置の場合、標高2,000mまで。(高地設定切換必要)
- 防火性能認証品
- ルームセンサー付
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 曜日指定予約暖房
- ビルトイン
- 見やすい液晶表示

安心ロック

(W)アイボリーホワイト

※写真はFF-11000BF Bです。

FF-11000BF B

業務用

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
寒冷地	29畳(48㎡)まで	45畳(74.5㎡)まで
温暖地	28畳(46㎡)まで	39畳(64.5㎡)まで

暖房出力 11.0〜3.44kW(9,460〜2,960kcal/h)

(W)[662005]4931643 461605

希望小売価格 **¥289,300**(税抜¥263,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-6ZR[771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- ●本体外形寸法／高さ594×幅800×奥行349㎜(置台を含まない)
- ●質量／40kg
- ●燃料消費量／12.7〜3.95kW(1.233〜0.384L/h)
- ●給排気筒径／60㎜
- ●延長管径／40㎜
- ■石油タンク別置式(別売)
- ■うす型給排気筒(別売)
- ○背面カバー付

目標年度2006年　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.7%　GREEN

FF-7000BF B

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
寒冷地	19畳(31.5㎡)まで	31畳(51㎡)まで
温暖地	19畳(31.5㎡)まで	26畳(43㎡)まで

暖房出力 7.41〜3.04kW(6,370〜2,610kcal/h)

PSC対応品　設計上の標準使用期間8年

(W)[662007]4931643 461629

希望小売価格 **¥247,500**(税抜¥225,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-6ZR[771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- ●本体外形寸法／高さ594×幅800×奥行349㎜(置台を含まない)
- ●質量／40kg
- ●燃料消費量／8.52〜3.50kW(0.828〜0.340L/h)
- ●給排気筒径／60㎜
- ●延長管径／40㎜
- ■石油タンク別置式(別売)
- ■うす型給排気筒(別売)
- ○背面カバー付

目標年度2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%　GREEN

FF-5000BF B

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
寒冷地	15畳(25㎡)まで	24畳(39.5㎡)まで
温暖地	15畳(25㎡)まで	21畳(34.5㎡)まで

暖房出力 5.81〜3.04kW(5,000〜2,610kcal/h)

PSC対応品　設計上の標準使用期間8年

(W)[662009]4931643 461643

希望小売価格 **¥223,300**(税抜¥203,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-6ZR[771265] 4931643 433442 ¥11,770(税抜¥10,700)

- ●本体外形寸法／高さ594×幅800×奥行349㎜(置台を含まない)
- ●質量／40kg
- ●燃料消費量／6.68〜3.50kW(0.649〜0.340L/h)
- ●給排気筒径／60㎜
- ●延長管径／40㎜
- ■石油タンク別置式(別売)
- ■うす型給排気筒(別売)
- ○背面カバー付

目標年度2006年　省エネ基準達成率 101%　エネルギー消費効率 87.0%　GREEN

特長・機能

詳しくはP.6

特長・機能	FF-11000BF	FF-7000BF	FF-5000BF
マイコンインバーター	●	●	●
ルームセンサー	●	●	●
エコ運転	●	●	●
曜日指定・予約	●	●	●
24時間デジタルタイマー	●	●	●
切タイマー	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●
フェイルリカバリー	●	●	●
点字ボタン	●	●	●
デジタル温度表示	●	●	●
チェックモード表示	●	●	●
低待機電力	●	●	●
ビルトイン	●	●	●
堅牢設計	●	●	●
背面カバー付	●	●	●
うす型給排気筒取付可能	●	●	●
排気管抜け検知装置	●	●	●
対震自動消火装置	●	●	●
停電安全装置	●	●	●
過熱防止装置	●	●	●
不完全燃焼防止装置		●	●
連続不完全燃焼通知機能		●	●
再点火防止機能		●	●
点検時期お知らせ機能		●	●

■標高1,000m以上(FF-11000BFは標高500m以上)でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となることがありますのでお買い求めの販売店にご相談ください。
●標準給排気筒については42ページをご覧ください。
●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。
●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

埋込設置図 温風ビルトインタイプ
FF-11000BF・7000BF・5000BF・15000GBFタイプ
(( )はFF-15000GBFタイプ)



POINT おすすめポイント

低待機消費電力 0.6W

高地使用可能
標準設置の場合、標高1,500mまで。
防火性能認証品

- ルームセンサー付
- マイコン制御
- 曜日指定予約暖房
- ビルトイン
- エコ運転
- 見やすい液晶表示

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 86.0%
GREEN

(W)アイボリーホワイト

暖房のめやす 寒冷地／温暖地 木造(戸建) 41畳まで(67.5㎡)／40畳(66㎡)まで コンクリート(集合) 65畳まで(107.5㎡)／56畳(92.5㎡)まで

暖房出力 15.9kW(13,700kcal/h)

業務用

FF-15000GBF B

(W)[662014]4931643 461698

希望小売価格 **¥342,100**(税抜¥311,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-7M-6[774826] 4931643 427618 ¥12,760(税抜¥11,600)

- ●本体外形寸法／高さ700×幅800×奥行445mm(置台を含まない)
- ●質量／47kg
- ●燃料消費量／18.5kW(1.8L/h)
- ●給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- ■石油タンク別置式(別売)
- ■うす型給排気筒(別売)
- ◎背面カバー付

POINT おすすめポイント

低待機消費電力 0.6W

高地使用可能
標高1,500mまで。(高地設定切換必要)

- マイコンインバーター
- エコ運転
- 曜日指定予約暖房
- 見やすい液晶表示

LR リニアロータリーバーナー

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率 87.0%
GREEN

(W)ホワイト

安心ロック

暖房のめやす 寒冷地／温暖地 木造(戸建) 45畳まで(74.5㎡)／45畳(74.5㎡)まで コンクリート(集合) 72畳まで(119㎡)／62畳(102.5㎡)まで

暖房出力 17.6～6.79kW(15,140～5,840kcal/h)

業務用

FF-18000CTS B

(W)[662003]4931643 461582

希望小売価格 **¥411,400**(税抜¥374,000)

別売<うす型給排気筒>
FWT-7M-6[774826] 4931643 427618 ¥12,760(税抜¥11,600)

別売<背面カバー>
HMK-181[762226] 4931643 016362 ¥10,670(税抜¥9,700)

- ●本体外形寸法／高さ1,730×幅450×奥行420mm(置台を含まない)
- ●質量／67kg
- ●燃料消費量／20.2～7.72kW(1.966～0.750L/h)
- ●給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- ■石油タンク別置式(別売)
- ■うす型給排気筒(別売) ■背面カバー(別売)

- マイコン制御
- スイングルーバー

(W)ホワイト

暖房のめやす 寒冷地／温暖地 木造(戸建) 75畳まで(124㎡)／74畳(122㎡)まで コンクリート(集合) 119畳まで(196.5㎡)／102畳(168.5㎡)まで

暖房出力 大燃焼29.1/小燃焼23.2kW(25,000/20,000kcal/h)

業務用

FF-288CTS A1

(W)[662001]4931643 461568

希望小売価格 **¥1,075,800**(税抜¥978,000)

別売<給排気筒>
FT-15S6[774947] 4931643 426871 ¥55,770(税抜¥50,700)

別売<背面カバー>
HMK-287[775039] 4931643 417251 ¥50,490(税抜¥45,900)

- ●本体外形寸法／高さ1,850×幅1,000×奥行450mm
- ●質量／150kg
- ●燃料消費量／33.9/27.1kW(3.29/2.63L/h)
- ●給排気筒径／120mm ●延長管径／80mm
- ■石油タンク別置式(別売) ■給排気筒(別売) ■背面カバー(別売)

特長・機能

詳しくはP.6

	マイコンインバーター	マイコン制御	ルームセンサー	ルームサーモ	リニアロータリーバーナー	エコ運転	風向4方向	スイングルーバー	2段階燃焼	曜日指定・予約	24時間デジタルタイマー	切タイマー	チャイルドロック	点字ボタン	デジタル温度表示	チェックモード表示	ほこりセンサー	低待機電力	ビルトイン	堅牢設計	背面カバー付	うす型給排気筒取付可能	排気筒抜け検知装置	対震自動消火装置	停電安全装置	過熱防止装置
FF-15000GBF		●	●			●	●			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-18000CTS	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●				●	●	●	●	●
FF-288CTS		●		●				●	●		●				●	●	●						●	●	●	●

■標高1,000m以上(FF-18000CTSは標高400m以上)でのご使用や給排気筒延長設置の場合は調整が必要となることがありますのでご購入の際はお買い求めの販売店にご相談ください。
●標準給排気筒については42・43ページをご覧ください。

カベックツイン

石油 温水暖房システム

カベックツインについて
詳しくは「温水総合暖房システム」カタログをご覧ください。

防火性能認証品

ストーブ用と温水暖房用の独立2バーナーを搭載した、多機能コンパクトなセントラル温水暖房システム。

温水暖房ボイラを内蔵したカベックツインは、
独立2バーナー方式により「ストーブ単独」、「温水暖房単独」、
「ストーブ+温水暖房」の使い分けが可能です。

温水暖房単独出力	ストーブ単独出力	同時使用出力
5.23～1.35kW (4,500～1,160kcal/h)	4.65～1.69kW (4,000～1,450kcal/h)	9.88～3.03kW (8,500～2,610kcal/h)

セントラル温水暖房システム

カベックツインで作り出した温水は、循環しながら各部屋の放熱器へと運ばれます。空間特性や家族構成、ライフスタイルなどに応じて放熱器を自由にコーディネートしていただけます。
※パネルラジエーターは密閉配管のみ

2バーナー3モード

ストーブ用と温水暖房用の2つのバーナーにより、3つのモード〈設定〉で使い分けが可能です。運転切替を行うことで、いつでも快適な暖かさをキープすることができます。

ビルトイン

本体上面が熱くならないクールトップタイプで、窓下や壁面凹部のデッドスペースなどを活かした埋込設置が可能です。お部屋の印象がスッキリし、スペースも広々使えます。

(W)ホワイト

カベックツイン 強制給排気タイプ

◎給排気筒(FWT-7M-6)同梱 高地使用可能 標高1,500mまで (高地設定切換必要) PSC対応品 設計上の標準使用期間8年

防火性能認証品

暖房のめやす		木造(戸建)	コンクリート(集合)
	寒冷地	26畳まで (43㎡)	41畳まで (67.5㎡)
	温暖地	25畳(41.5㎡)まで	35畳(58.0㎡)まで

床暖房適用畳数 最大燃焼時30畳

暖房出力	
同時使用	9.88～3.03kW(8,500～2,610kcal/h)
ストーブ単独	4.65～1.69kW(4,000～1,450kcal/h)
温水暖房単独	5.23～1.35kW(4,500～1,160kcal/h)

目標年度2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0% GREEN 安心ロック

半密閉配管タイプ
UFH-994TBFS A1
(W)[662138] 4931643 462879
希望小売価格 **¥466,400**(税抜¥424,000)

密閉配管タイプ
UFH-994TBFM A1
(W)[662137] 4931643 462862
希望小売価格 **¥486,200**(税抜¥442,000)

品名	※床暖房適用畳数	外形寸法 高さ×幅×奥行(キャビネット寸法)(mm)	燃料消費量 (kW(L/h))		消費電力(AC100V・50/60Hz)(W) 点火時	燃焼時	待機時	暖房効率(エネルギー消費効率)(%)	区分名	本体水容量(L)	システム最大水容量(L)	温水配管接続径	質量(kg)	温水出口温度[高温スイッチON時](℃)	ポンプ全揚程(50/60Hz)(m)
UFH-994TBFS	最大燃焼時30畳まで	590×700×466 (置台を含まない)	温水暖房単独時	6.69～1.85(0.65～0.18)	370/390	72/88	1.2/1.1	86.0	B	2.4	40	G1/2オネジ	41	40～64 [72]	6.0/7.9
			ストーブ単独時	5.41～2.04(0.526～0.198)	335/340	44/46									
			同時使用時	12.1～3.89(1.176～0.378)	670/680	87/103									
UFH-994TBFM	最大燃焼時30畳まで	590×700×466 (置台を含まない)	温水暖房単独時	6.69～1.85(0.65～0.18)	410/440	112/136	1.2/1.1	86.0	B	1.3	70 (ET541-10使用時)	G1/2オネジ	41	40～64 [72]	5.8/7.0
			ストーブ単独時	5.41～2.04(0.526～0.198)	335/340	42/45									
			同時使用時	12.1～3.89(1.176～0.378)	715/750	127/151									

●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。
※床暖房適用畳数は、1畳あたり150kcal/h(174W)で換算しています。■給排気筒径70㎜・給排気筒壁貫通穴径83㎜～96㎜(φ80㎜既設の穴取付可能)■延長管径49㎜
●床暖房パネルは、最低8畳以上敷設し、その回路は閉止しないシステムを組んでください。8畳未満の場合は、1.16kW(1,000kcal/h)以上のパネルヒーターなどを併用し、閉止回路を設けないシステムとしてください。
床暖房パネルのみ8畳未満の使用や、回路が閉止するシステムでの使用はできません。
●ソフト床暖房パネルは使用不可。●本カタログに掲載の製品については46ページに掲載の当社純正温水暖房用不凍液をご使用ください。

■カベックツイン密閉配管タイプ別売関連品

膨張タンク
UFH-994TBFM用

ETT564H
[773128]4931643 029607
¥26,730(税抜¥24,300)
●タンク容量／4L
●システム最大水容量／カベックツイン使用時-30L以下
●本体外形寸法／高さ83×幅591×奥行121㎜
●封入圧／0.05MPa

膨張タンク
UFH-994TBFM用

ET541-10
[521055]4931643 029621
¥20,020(税抜¥18,200)
●タンク容量／10L
●システム最大水容量／カベックツイン使用時-70L以下
●本体外形寸法／φ385×厚さ139㎜
●封入圧／0.05MPa

配管セット
UFH-994TBFM用

HSM-CM
[773292]4931643 105462
¥29,260(税抜¥26,600)
TBFMタイプの往き、戻りに取付けて使用。
給水口、排水、圧力ゲージ、バルブ、カバー付。

■カベックツイン別売関連品

背面カバー

HMK-97T
[775032]4931643 020987
¥8,910(税抜¥8,100)
適用機種:カベックツインタイプ用。
ストーブの背面をカバーします。
配管セット(HSM-CM)使用時は使用できません。

［床暖房パネル］FHP-12Wタイプ 木質床暖房パネル

木のぬくもりを大切にした床材は、長期にわたり安定した品質を保持。スムーズな施工で、きれいな仕上がりを実現できます。

■ マーキング仕様

配管位置のガイドラインをパネル表面にマーキング。
施工に便利な上、仕上がりも確実です。

■ クギ打ち併用OK

フローリング材への固定には、接着と併せてクギ打ちも可能です。
(接着剤は当社指定品を使用)

■ ゆがみ防止

精度が高く、木独特のゆがみの発生を最小限に抑えながら、安定した品質を保持します。

■ 安心の施工品質

精度の高い床材だからコーナー部分などもスッキリとおさまり、施工もスムーズです。

構造材／耐水合板

パネル
断面図



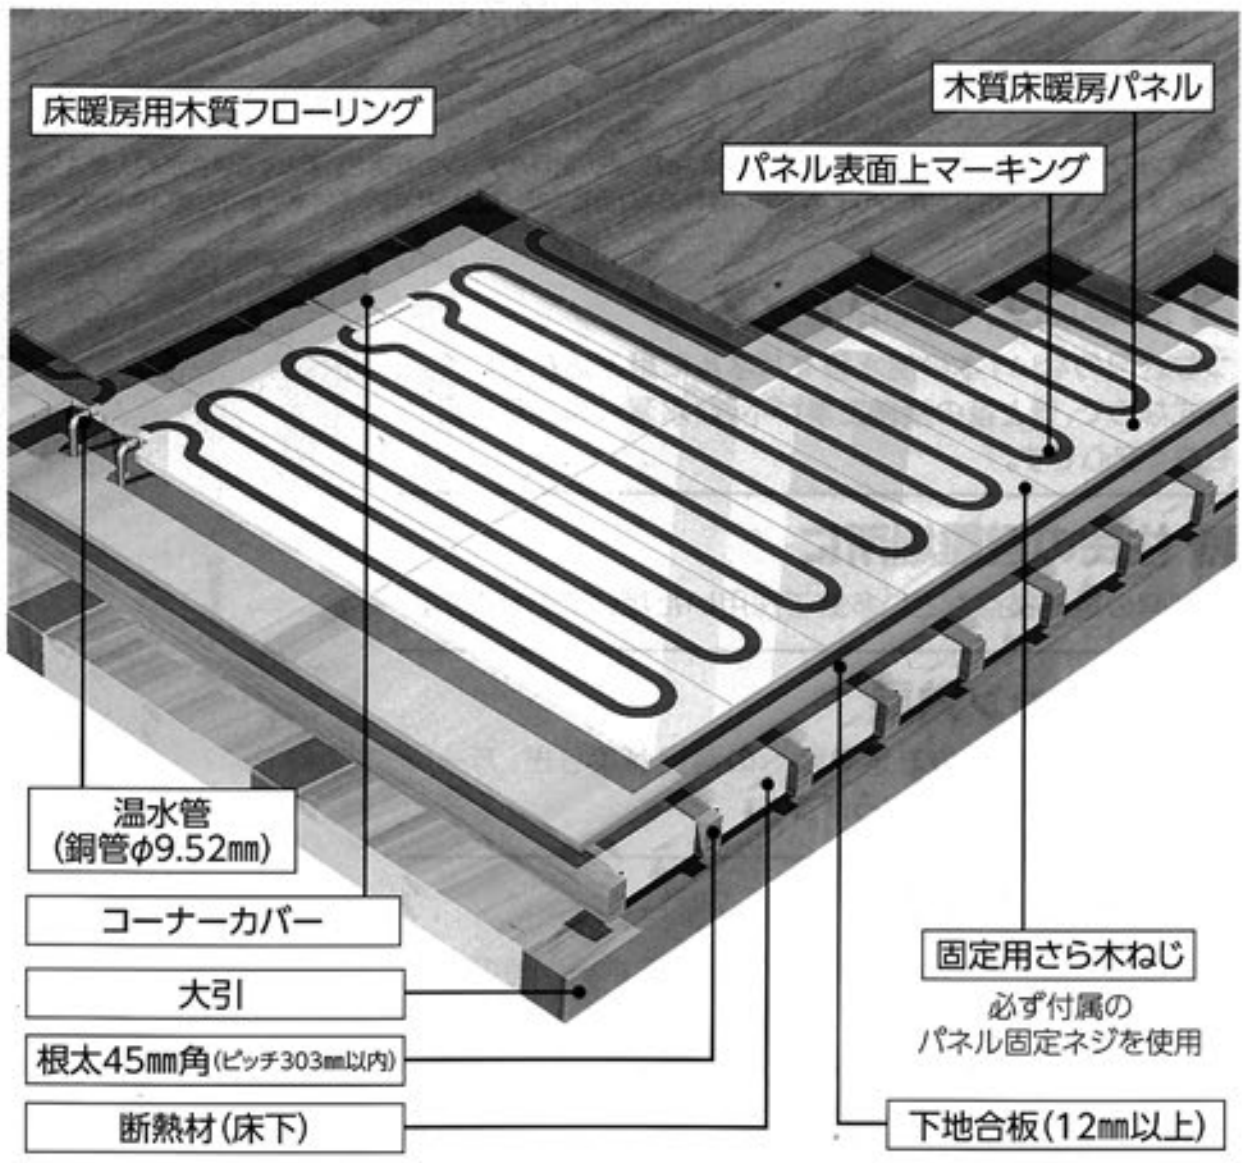

FHP-12Wタイプ

《厚さ12mm 1回路6畳まで》

単位:mm

1畳用



FHP-12WSB-1BF A1 [662385]

1畳用(タテ継ぎ用)

FHP-12WVB-1BF A1 [662386]

半畳用



FHP-12WHB-1BF A1 [662387]

タテ半畳用

FHP-12WCB-1BF A1 [662388]

■銅配管用

※F☆☆☆☆は住宅部品ガイドラインによる。

品名		希望小売価格	外形寸法／幅×長さ×厚さ(mm)	配管接続口径(mm)	質量(kg)	保有水量(L)	使用温度
FHP-12WSB-1BF A1	F☆☆☆☆	¥36,410(税抜¥33,100)	850×1,700×12	φ9.52	16.1	0.57	80℃以下
FHP-12WVB-1BF A1	F☆☆☆☆	¥36,410(税抜¥33,100)	850×1,700×12	φ9.52	16.1	0.57	80℃以下
FHP-12WHB-1BF A1	F☆☆☆☆	¥27,720(税抜¥25,200)	850×850×12	φ9.52	8.1	0.29	80℃以下
FHP-12WCB-1BF A1	F☆☆☆☆	¥27,720(税抜¥25,200)	425×1,700×12	φ9.52	8.1	0.29	80℃以下

■木質パネル施工例

一般木造住宅の場合

- 床下地面が歩くことによりたわみがないことを確認して施工すること。
- 床下地:合板12mm以上。
- パネル固定方法:木ねじ。



コンクリート住宅に木造床を組む場合

- コンクリート表面に防湿施工をすること。
- 床下地面が歩くことによりたわみがないことを確認して施工すること。



■床表面は、全体的に26～29℃、温水は33～45℃くらいが快適です。(温水温度は表面仕上材および建物の断熱仕様により異なります。)
■床暖房パネル設置については、当社純正の床暖房関連部材を必ずご使用ください。
■温水管が温まると、温水管と木部が接し、小さな音がでる場合がありますが、異常ではありません。
■床暖房パネルが冷えた状態から配管に温水を流すと、配管が熱膨張によって木部と接し音が出る場合がありますが、異常ではありません。配管と木部の温度が安定すると音は治まります。

■付属部品

	コーナーカバー	ジョイント直管銅φ9.52	さら木ねじ4×32mm
FHP-12WSB-1BF A1	2個	1本	30本
FHP-12WVB-1BF A1	2個	1本	30本
FHP-12WHB-1BF A1	2個	1本	22本
FHP-12WCB-1BF A1	2個	1本	28本

■木質パネルの標準水頭損失は1畳用1枚あたり0.5mAq、半畳用1枚あたり0.25mAqです。使用した枚数を掛け算すると1回路の水頭損失が求められます。
■木質パネルの標準循環水量は1回路1.5L/分です。(これはパネル1枚でも6枚でも同じです。)

■木質床暖房パネル関連部材

U字管

FHA-UCB9
[773118]
¥473(税抜¥430)
パネル間の接続に使用。

L字管

FHA-LCB9
[773119]
¥473(税抜¥430)
パネル間の接続に使用。

接着剤

受注生産品
(F☆☆☆☆)

標準塗布量
550～600g/㎡
※写真はKU928RSです。

KU928RS (10kg)
[662413]
¥19,723(税抜¥17,930)
(夏期施工用)

KU928RW (10kg)
[662414]
¥19,723(税抜¥17,930)
(冬期施工用)

［床暖房パネル］FHP-12Rタイプ　ゴムチップ床暖房パネル

弾力性のあるゴムと木チップの混合素材で、足や膝への衝撃を吸収。温水を二経路で循環させ、足もとから暖めるパワーを高めています。

■ クッション効果

弾力性のある素材が、足や膝への負担を軽減させ、万一転倒した際も衝撃を和らげます。また、生活音や振動を吸収し、静かで快適な室内環境を守ります。

■ マーキング仕様

配管位置のガイドラインをパネル表面にマーキング。施工に便利な上、仕上がりも確実です。

■ クギ打ち併用OK

フローリング材への固定には、接着と併せてクギ打ちも可能です。（接着剤は当社指定品を使用）

構造材／ゴム・木チップ

パネル断面図



FHP-12Rタイプ

《厚さ12mm 1回路6畳まで》

単位:mm

1畳用

FHP-12RS-1　[575302]
FHP-12RS-1 A1 [662380] 発売予定
FHP-12RS-2　[575303]
FHP-12RS-2 A1 [662381] 発売予定



FHP-12RV　[576204]
FHP-12RV A1 [662382] 発売予定

半畳用



FHP-12RH　[576152]
FHP-12RH A1 [662383] 発売予定

タテ半畳用（台所用）



FHP-12RC　[576202]
FHP-12RC A1 [662384] 発売予定

■銅配管用

品名	希望小売価格	外形寸法／幅×長さ×厚さ(mm)	配管接続口径(mm)	質量(kg)	保有水量(L)	使用温度
FHP-12RS-1タイプ	¥36,190(税抜¥32,900)(1枚入)	850×1,700×12	φ9.52	17.0	0.65	85℃以下
FHP-12RS-2タイプ	¥72,380(税抜¥65,800)(2枚入)					
FHP-12RVタイプ	¥36,190(税抜¥32,900)		φ9.52	16.0	0.65	85℃以下
FHP-12RHタイプ	¥28,380(税抜¥25,800)	850×850×12	φ9.52	8.5	0.30	85℃以下
FHP-12RCタイプ	¥28,380(税抜¥25,800)	500×1,700×12	φ9.52	8.5	0.30	85℃以下

■ゴムチップパネル施工例

一般木造住宅の場合

- 床下地面が歩くことによりたわみがないことを確認して施工すること。
- 床下地:合板12mm以上。
- パネル固定方法:木ねじ。



コンクリート住宅に木造床を組む場合

- コンクリート表面に防湿施工をすること。
- 床下地面が歩くことによりたわみがないことを確認して施工すること。



■床表面は、全体的に26〜29℃、温水は33〜45℃くらいが快適です。（温水温度は表面仕上材および建物の断熱仕様により異なります。）
■床暖房パネル設置については、当社純正の床暖房関連部材を必ずご使用ください。

■付属部品

	スライド管 9.52	管末Uベンド	さら木ねじ 4×32mm
FHP-12RS-1タイプ	2本	−	16本
FHP-12RS-2タイプ	4本	1本	32本
FHP-12RVタイプ	2本	1本	16本
FHP-12RHタイプ	−	1本	16本
FHP-12RCタイプ	−	1本	16本

■ゴムチップパネル12Rタイプの標準水頭損失は1畳用1枚あたり0.68mAq、半畳用1枚あたり0.34mAqです。使用した枚数を掛け算すると1回路の水頭損失が求められます。
■ゴムチップパネルの標準循環水量は1回路1.5L/分です。（これはパネル1枚でも6枚でも同じです。）

■ゴムチップ床暖房パネル関連部材

配管接続部材

Cベンドセット
[773121]
¥1,760(税抜¥1,600)
パネル間の接続用。4.5枚や6枚敷設などに使用。

配管接続部材

Jベンドセット
[773120]
¥1,760(税抜¥1,600)
パネル間の接続用。4.5枚敷設などに使用。

配管接続部材

JC共通カバー
[773122]
¥990(税抜¥900)
CベンドもしくはJベンドセットを接続した部分に使用。

ジョイント直管銅

FHA-JC9
[773116]
¥550(税抜¥500)
(φ9.52mm)パネル間の接続用。

管末U字管銅

FHA-UEC
[773117]
¥550(税抜¥500)
(φ9.52mm)パネル端末部に使用。

接着剤

受注生産品
(F☆☆☆☆)

標準塗布量
550〜600g/㎡
※写真はKU928RSです。

KU928RS (10kg)
[662413]
¥19,723(税抜¥17,930)
(夏期施工用)

KU928RW (10kg)
[662414]
¥19,723(税抜¥17,930)
(冬期施工用)

床暖房・床下暖房

温水暖房放熱器

低温ふく射熱で心地よく、
床からお部屋全体をあたためる。
足もとからひだまりのようなぬくもりが伝わります。

日本の冬を心地よく過ごすための昔からの知恵が「頭寒足熱」。これを快適に実現するのが床暖房です。床パネルに組み込んだ温水パイプからの低温ふく射熱で空間全体を暖めるので、顔付近は熱く足もとは冷え込むといった温度ムラがありません。また自然な対流のためほこりがまいにくく、衛生的。床下暖房は基礎断熱住宅にぴったり。床下の構造部分に放熱器を組み込んで足もとから暖める暖房です。



温度制御 床暖房コントローラー

液晶床暖房コントローラー





■設定温度調節範囲／
温水制御20～80℃、
室温制御5～35℃

非防水形

HC-240 A1 [662280] 希望小売価格 **¥46,640**(税抜¥42,400)

セット内容:液晶リモコンCMR-2612、制御ボックス、温水サーミスタ1.5m、アルミテープ1枚、保護テープ1枚、ナイロンクリップ2個、木ネジ3本

●本体外形寸法/リモコン:高さ120×幅120×奥行16.5㎜、
制御ボックス:高さ160×幅110×奥行45㎜
●定格電源/AC100V ●回路電力/1.0/1.0W

■市販の2個用スイッチボックス(JIS C 8336)を使用し、壁埋込み取付けできます。
■別売の熱動弁(HP-201、301-1、380-M、401)を組み合わせてご使用ください。
■熱動弁2個まで制御できます。(熱動弁は同一の動きです。)
■熱動弁の状態がひと目で分かる循環中表示。
■戻り温水制御、室温制御切換機能内蔵、室温制御時、戻り温水温度上限設定機能付き。
■セーブ運転付き24時間まいにちタイマー制御可能
(30分単位で設定温度、セーブ運転、停止が行えます)。
■コントロール側より熱源機の発停可能。
■チャイルドロック機能付き。
■手動運転、手動セーブ運転、プログラム運転可能。

※FHC-24から入替の場合、別途電源・計装工事が必要です。詳しくはお近くの当社支店・営業所までお問い合わせください。
※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

床暖房コントローラー

非防水形

FHC-R1 A1 [662281]
希望小売価格 **¥20,020**(税抜¥18,200)

セット内容:操作ボックス、制御ボックス、リモコンコード5m(3心)他

●本体外形寸法操作ボックス:高さ120×幅70×奥行13.5㎜
制御ボックス:高さ137×幅82×奥行45㎜
●定格電源/AC100V ●回路電力/0.8/0.8W

■操作ボックスは1個用スイッチボックス(JIS C 8336)を使用し、壁埋込み取付けできます。
■別売の熱動弁(HP-201、301-1、380-M、401)を組み合わせてご使用ください。
■熱動弁2個まで制御できます。(熱動弁は同一の動きです。)
■湯温は戻り湯温を制御し、約20～70℃・約20～50℃の2通りの設定が可能です。

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

床暖房用表面仕上材

温水床暖房システムの表面仕上材は、それぞれのメーカーにお問い合わせをお願いいたします。
22㎜ゴムチップパネルを使用する場合は、使用用途により表面木材の選定が必要となりますので当社にご相談ください。
床暖房用表面木材としては、ホルムアルデヒドの発散の少ないもの(F☆☆☆☆品)の使用をおすすめします。

■ゴムチップパネルへの接着は当社指定のウレタン系の接着剤を使用してください。
■床下地が根太と合板捨て貼り工法の場合、下地合板は必ず釘と接着剤併用で根太に固定してください。根太の乾燥に伴って、踏み鳴りが発生するおそれがあります。

■床暖房コントローラー関連品

熱動弁	熱動弁	熱動弁	熱動弁	リモコンコード(3心)	リモコンコード(制御ボックスーリモコン用)
				 FHC-R1タイプ延長用。	 (Y型端子／Y型端子) HC-240用。 2心
HP-201 [773192] ¥11,990(税抜¥10,900) 9.52配管用 HC・FHCタイプとセットで使用。 暖房回路専用です。 冷房回路には使用できません。	HP-301-1 [773193] ¥20,020(税抜¥18,200) 15.88配管用 HC・FHCタイプとセットで使用。 冷暖房回路に使用できます。	HP-380-M [773203] ¥15,950(税抜¥14,500) R1/2配管用 HC・FHCタイプとセットで使用。 手動で強制開閉可能。 冷暖房回路に使用できます。	HP-401 [773194] ¥22,660(税抜¥20,600) Rc3/4配管用 HC・FHCタイプとセットで使用。 冷暖房回路に使用できます。	RC-3F-25(25m) [775073] ¥4,730(税抜¥4,300) RC-3F-100(100m) [775074] ¥11,990(税抜¥10,900)	RC-2C-8D(8m) [763750] ¥3,080(税抜¥2,800) RC-2C-15D(15m) [763752] ¥4,950(税抜¥4,500) RC-2C-20D(20m) [763754] ¥6,380(税抜¥5,800)

ステンレス外装



循環ポンプ内蔵 / 半密閉タンク内蔵 / ガンタイプバーナー / リモコン付 / 点検モニター表示 / 空焚き検知 / 対震自動消火装置 / キャンドポンプ(196FURのみ) / ヘッダー内蔵 / ステンレス外装

※特長・機能の説明は6ページをご覧ください。

融雪

SBH-116FUR

融雪面積 30㎡まで　ボイラ能力 10.8kW (9,270kcal/h)

開放タイプ　屋外設置型

SBH-116FUR A1 [662140]
本体希望小売価格 **¥650,100** (税抜¥591,000)

[システム内容] 降雪センサー（センサー部は別取付け）
3回路ヘッダー、13A配管30㎡用
往きバルブ付ワンタッチジョイント

融雪

SBH-166FUR

融雪面積 40㎡まで　ボイラ能力 15.6kW (13,400kcal/h)

開放タイプ　屋外設置型

SBH-166FUR A1 [662141]
本体希望小売価格 **¥682,000** (税抜¥620,000)

[システム内容] 降雪センサー（センサー部は別取付け）
4回路ヘッダー、13A配管40㎡用
往きバルブ付ワンタッチジョイント

融雪

SBH-196FUR

融雪面積 50㎡まで　ボイラ能力 19.2kW (16,500kcal/h)

開放タイプ　屋外設置型

SBH-196FUR A1 [662142]
本体希望小売価格 **¥730,400** (税抜¥664,000)

[システム内容] 降雪センサー（センサー部は別取付け）
5回路ヘッダー、13A配管50㎡用
往きバルブ付ワンタッチジョイント

ステンレス外装

循環ポンプ内蔵 / 半密閉タンク内蔵 / ガンタイプバーナー / リモコン付 / 点検モニター表示 / 空焚き検知 / 対震自動消火装置 / キャンドポンプ / ヘッダー内蔵 / ステンレス外装

※特長・機能の説明は6ページをご覧ください。

融雪

SBH-376FUR-16A

融雪面積 100㎡まで　ボイラ能力 37.2kW (32,000kcal/h)

■Hi・Lo 2段階燃焼

開放タイプ　屋外設置型

SBH-376FUR-16A A1 [662143]
本体希望小売価格 **¥968,000** (税抜¥880,000)

[システム内容] 降雪センサー（センサー部は別取付け）
5回路ヘッダー、16A配管100㎡用
往きバルブ付ジョイント

ステンレス外装

循環ポンプ内蔵 / 膨張タンク内蔵 / ガンタイプバーナー / リモコン付 / 点検モニター表示 / 空焚き検知 / 空気抜き弁内蔵 / 安全弁内蔵 / 圧力計内蔵 / 対震自動消火装置 / キャンドポンプ / ステンレス外装

※特長・機能の説明は6ページをご覧ください。

融雪

SBH-506FUR 密閉配管仕様

融雪面積 160㎡まで　ボイラ能力 58.1kW (50,000kcal/h)

■Hi・Lo 2段階燃焼

開放タイプ　屋外設置型

SBH-506FUR A1 [662139]
本体希望小売価格 **¥1,123,100** (税抜¥1,021,000)

[システム内容] ボイラ・ボイラケース（キャビネット）、
降雪センサー（センサー部は別取付け）
循環ポンプ、圧力計、空気抜き弁、
うす型給排気筒取付け（前面のみ）・ガード付
安全弁、18L×2密閉配管用膨張タンク

品名	ボイラ能力 (kW(kcal/h))	暖房効率 (%)	外形寸法 高さ×幅×奥行(キャビネット寸法／mm)	質量 (kg)	燃料消費量 (kW(L/h))	定格消費電力 (AC100V・50/60Hz) 点火時(W)	燃焼時(W)	待機時(W)	保有水量 (L)	システム最大水容量 (L)	最大使用圧力 MPa (kgf/㎠)	配管接続口径
SBH-116FUR	10.8(9,270)	86.7	1,250×600×240	44	12.4(1.21)	147/180	123/152	1.3	5.8	70	0.1 (1.0)	13A 3回路
SBH-166FUR	15.6(13,400)	86.6	1,250×600×240	45	18.0(1.75)	157/191	130/160	1.3	5.8	70	0.1 (1.0)	13A 4回路
SBH-196FUR	19.2(16,500)	86.4	1,250×600×240	47	22.2(2.16)	210/245	180/205	1.3	6.3	70	0.1 (1.0)	13A 5回路
SBH-376FUR-16A	37.2(32,000)	86.5	1,390×600×240	58	Lo:30.9(3.00) Hi:43.0(4.18)	245/285	Lo:220/265 Hi:240/285	1.3	7.0	155	0.1 (1.0)	16A 5回路
SBH-506FUR	58.1(50,000)	86.5	1,620×978×628	130	Lo:49.0(4.76) Hi:67.2(6.53)	388/431	Lo:342/387 Hi:392/437	1.3	4.9	202	0.1 (1.0)	32A

※上記ボイラは暖房効率を掲載していますが、融雪専用です。　※消費電力は、製品改良のため一部変更となる場合があります。
・架橋ポリエチレン管KP-13A使用の場合は1回路10㎡以下(管長80m以内)ピッチ150mmでご使用ください。
・架橋ポリエチレン管KP-16A使用の場合は1回路30㎡以下(管長150m以内)ピッチ200mmでご使用ください。

■関連品

クイックプラグ

JQ-P
[774221]
¥803 (税抜¥730)
ヘッダ未使用部分の止水用。
SBH-376FUR-16Aには使用できません。

リモコンコード

2心
(コネクター端子／コネクター端子)
116・166・196・376FUR、506FUR用
本体に付いているリモコンを、
室内に取付ける時のコードです。

RC-2CU-5T (5m)
[773230]
¥2,090 (税抜¥1,900)

RC-2CU-10T (10m)
[773231]
¥2,640 (税抜¥2,400)

RC-2CU-15T (15m)
[521434]
¥3,410 (税抜¥3,100)

RC-2CU-20T (20m)
[521436]
¥3,960 (税抜¥3,600)

鍵付きパネル

KGPS-SBH-2
[774155]
¥6,710 (税抜¥6,100)
SBH-506FURには使用できません。

・架橋ポリエチレン管は、当社純正関連品・指定品をご使用ください。

ジルメット
2024年 6 月

ZILMET 密閉式膨張タンク


HWGタイプ


HKDタイプ


RDタイプ


SDタイプ


RWタイプ


SW／Zタイプ


RSタイプ

用途タイプ	型 式 タンク容量（L）	許容有効 容積（L）	最高使用圧力 Mpa（kgf/cm2）	寸法 幅×奥行×高さ（mm）	参考システム 水量（L）	接続口径 （A）	積算価格
暖房用角型	HWG-12	6.0	0. 29（3. 0）	203×170×492	77	G20	￥22,000
	HKD-12	6.0		348×108×440	77	G15	￥32,000
	HKD-18	9.0		348×160×440	113	G20	￥34,000
	HKD-24	12.0		348×180×440	162	G20	￥37,000
暖房用丸型	RD-8	4.7	0. 49（5. 0）	228×228×295	57	G20	￥15,000
	RD-12	6.0	0. 39（4. 0）	298×298×260	77	G20	￥18,000
	RD-18	9.0		298×298×365	113	G20	￥20,000
	RD-25	12.0		328×328×405	162	G20	￥28,000
	RD-35	17.5		380×380×402	226	G20	￥39,000
	RD-50	25.0	0. 20（2. 0）未満	380×380×537	324	G20	￥55,000
	RD-80	45.7		450×450×614	518	G20	￥87,000
	RD-105	60.0		500×500×668	680	G20	￥115,000
	RD-150	85.7		500×500×891	972	G20	￥140,000
	RD-200	100.0		600×600×860	1,296	G20	￥200,000
	RD-250	125.0		630×630×970	1,620	G20	￥250,000
	RD-300	150.0		630×630×1135	1,944	G20	￥300,000
	RD-400	200.0		630×630×1510	2,592	G20	￥420,000
	RD-500	250.0		750×750×1350	3,240	G25	￥500,000
暖房用 丸薄型	SD-8	5.0	0. 29（3. 0）	387×100×387	57	G20	￥16,000
	SD-12	6.0		387×140×387	77	G20	￥20,000
	SD-18H	9.8		387×200×387	113	R15	￥26,000
給湯用丸型	RW-8	5.1	0. 98（10. 0）	200×200×298	57	G20	￥25,000
	RW-12	8.7		274×274×328	77	G20	￥30,000
	RW-18	13.1		274×274×361	113	G20	￥37,000
	RW-24	17.5		300×300×441	162	G25	￥47,000
	RW-35	25.5		380×380×402	226	G25	￥57,000
	RW-50	36.4	0. 20（2. 0）未満	380×380×537	324	G25	￥75,000
	RW-80	58.2		450×450×614	518	G25	￥115,000
	RW-105	76.4		500×500×665	680	G32	￥140,000
	RW-150	109.1		500×500×895	972	G32	￥220,000
	RW-200	145.5		600×600×812	1296	G32	￥300,000
	RW-300	218.2		630×630×1005	1620	G32	￥400,000
	RW-400	290.9		630×630×1450	2592	G32	￥500,000
給湯 暖房 併用 丸型 ステンレス	Z-16（0.16L）	0.10	0. 98（10. 0）	82×82×72	1.1	G15	￥19,000
	Z-50（0.5L）	0.30		94×94×119	3.2	G15	￥23,000
	Z-100（1L）	0.60		116×116×155	6.7	G15	￥32,000
	Z-200（2L）	1.2		140×140×196	13.4	G15	￥35,000
	SW-8	5.5		198×198×275	57	R20	￥37,000
	SW-12	8.2		270×270×300	77	G20	￥45,000
	SW-18	12.3		270×270×349	113	G25	￥57,000
	SW-24	18.5		270×270×485	160	G25	￥76,000
	SW-60	46.4	0. 20（2. 0）未満	380×380×860	350	G25	￥300,000
電気温水器用	RS-18	12.3	0. 98（10. 0）	270×270×350	113	G20	￥24,000

※ 参考システム水量は、タンク封入圧力（0.05MPa）、安全弁圧力（0.09MPa）、10%の余裕を条件に記載したものです。※ 初期封入圧力（MPa）は、ご注文時にご指定頂けますようにお願い致します。

膨張タンクの選定方法

vt：タンク容量〔ℓ〕
vs：システム容量〔ℓ〕
ε：膨張係数 例（0.0292=水温80℃）
P1：初期充填圧力〔kgf/cm²〕
式 vt=ε×vs/〔1-(P1+1)/(P2+1)〕+10%

例 システム容量が120ℓ、P1が0.5kgf/cm²、P2が0.95kgf/cm²の条件の場合
vt=0.0292×120/〔1-(0.5+1)/(0.95+1)〕+10%=16.7〔ℓ〕
ゆえにHKD18,RD18,RW18,SW18,RS18 が該当製品となります。

この価格表に記載の価格には消費税等は含まれておりません。 2023年7月1日制定

STシリーズ　ASTシリーズ　EXシリーズ

空調・給湯用膨張タンク（鋼板製）

型式	タンク内容積（ℓ）	最大使用受水量（ℓ）	サイズ 直径×高さ（mm）	質量（kg）	接続口径	最高使用圧力（MPa）	最高使用温度（℃）	基準封入圧力（MPa）	価格（円）
※ ST−8−R ¾	7.5	3.0	203 × 352	2.5	R ¾	0.5	95	0.2	41,000
※ ST−17−R ¾	16.6	8.2	279 × 417	4.3					69,000
※ ST−24−R ¾	24.0	10.9	279 × 538	5.0					99,000
※ ST−39VK	39.0	23.0	391 × 508	9.8	Rc ¾				128,000
ST−55VK	55.0	32.0	391 × 638	11.8	Rc ¾	0.2未満	95	0.1	155,000
ST−76VK	75.7	39.0	391 × 814	15.7					197,000
ST−116VK	116.0	39.0	391 × 1160	21.6					288,000
ST−167V	166.5	116.0	559 × 908	31.8	Rc 1¼				371,000
ST−235V	234.7	116.0	559 × 1178	40.8					500,000
ST−326V	325.5	162.0	660 × 1189	53.5					674,000
AST−9V	9	2.9	256 × 302	10	Rc ¾	0.99	95	0.4	327,000
AST−18V	18	7.7	306 × 370	16					350,000
AST−29V	29	7.7	306 × 545	20	R ¾				411,000
● AST−45V	45	33	406 × 497	30	Rc ¾	0.8	95	0.4	497,000
● AST−70V	70	33	406 × 680	37					547,000
● AST−100V	100	33	406 × 949	45	R ¾				640,000
● AST−130V	130	66	406 × 1160	61	R 1				745,000
● AST−175V	175	66	406 × 1517	73					860,000
● AST−215V	215	109	609 × 990	112	Rc 1¼	0.6			1,008,000
● AST−260V	260	109	609 × 1149	124					1,063,000
● EX−200V	200	160	610 × 961	129	Rc 1	0.8	95	0.4	1,250,000
● EX−300V	300	240	610 × 1318	167					1,379,000
● EX−400V	400	320	610 × 1676	205					1,577,000
● EX−500V	500	400	610 × 2033	244					1,775,000
● EX−600V	600	480	762 × 1643	244	Rc 1½				2,033,000
● EX−800V	800	640	762 × 2097	305					2,420,000
● EX−1000V	1000	800	914 × 1888	409					2,822,000
○● EX−1200V	1200	960	914 × 2204	477					3,238,000
○● EX−1400V	1400	1120	914 × 2519	542					3,855,000
○● EX−1600V	1600	1280	1218 × 1802	686					4,332,000
○● EX−2000V	2000	1600	1218 × 2155	791					5,208,000
○● EX−3000V	3000	2400	1424 × 2637	1338	50Aフランジ				8,034,000
○● EX−4000V	4000	3200	1524 × 2967	1642					9,385,000
○● EX−5000V	5000	4000	1724 × 2938	1943					10,103,000

注）
1. ○印は、受注生産品です。納期につきましては弊社までお問い合わせください。
2. ●印は、第二種圧力容器構造規格合格品です。
3. ※印は、日本水道協会品質認証センター認証登録品もございます。「品質認証マーク表示品」は型式末尾にMが付きます。（別途お見積り）
4. EX−3000V〜5000Vのシステム接続口はJIS 10Kフランジです。
5. AST・EXシリーズの標準塗装仕様は、さび止め（赤さび色）塗装です。特殊塗装（有償）も承りますので、弊社までお問い合わせください。
6. AST・EXシリーズは0.99MPa仕様品も承りますので弊社までお問い合わせください。
7. 鋼板製膨張タンクは屋内設置仕様です。屋外に設置される場合は防水（雨じまい）防錆等の処理を必ず行ってください。
8. 基準封入圧力とは、ご発送時にお客様より空気封入圧力のご指定がない場合の弊社出荷時に封入する圧力です。
9. サイズ、質量は参考値となりますので、詳細は納入仕様書をご確認ください。

注意事項　①第二種圧力容器検定合格書付（型式に●印がついている製品のみ）
②指定場所車上渡しです。
③空気圧その他の出張調整は、別途実費を申し受けます。
④運送費について、時間指定又は、車種指定がある場合は別途チャーター費用が発生いたします。（別途お見積り）
また、STシリーズのみの出荷の場合も、別途運送費が必要となります。（別途お見積り）

この価格表に記載の価格には消費税等は含まれておりません。 2023年7月1日制定

空調・給湯用タンク（鋼板製） 特殊塗装仕様※塗装色マンセル値：2.5Y8/2

型式	タンク内容積 (ℓ)	最大使用受水量 (ℓ)	接続口径	最高使用圧力 (MPa)	価格（円）		
					フタル酸塗装仕様	耐塩害塗装仕様	耐重塩害塗装仕様
○ AST−9V	9	2.9	Rc ¾	0.99	412,000	484,000	531,000
○ AST−18V	18	7.7			435,000	508,000	554,000
○ AST−29V	29	7.7	R ¾		495,000	568,000	614,000
○● AST−45V	45	33	Rc ¾	0.8	581,000	654,000	700,000
○● AST−70V	70	33			640,000	734,000	789,000
○● AST−100V	100	33	R ¾		745,000	874,000	941,000
○● AST−130V	130	66	R 1		855,000	995,000	1,065,000
○● AST−175V	175	66			974,000	1,122,000	1,202,000
○● AST−215V	215	109	Rc 1¼	0.6	1,133,000	1,316,000	1,404,000
○● AST−260V	260	109			1,194,000	1,386,000	1,483,000
○● EX−200V	200	160	Rc 1	0.8	1,355,000	1,482,000	1,551,000
○● EX−300V	300	240			1,506,000	1,692,000	1,786,000
○● EX−400V	400	320			1,718,000	1,940,000	2,049,000
○● EX−500V	500	400			1,930,000	2,188,000	2,312,000
○● EX−600V	600	480	Rc 1½		2,226,000	2,589,000	2,755,000
○● EX−800V	800	640			2,631,000	3,035,000	3,219,000
○● EX−1000V	1000	800			3,068,000	3,578,000	3,804,000
○● EX−1200V	1200	960			3,502,000	4,053,000	4,299,000
○● EX−1400V	1400	1120			4,134,000	4,732,000	4,994,000
○● EX−1600V	1600	1280			4,628,000	5,264,000	5,544,000
○● EX−2000V	2000	1600			5,513,000	6,175,000	6,465,000
○● EX−3000V	3000	2400	50Aフランジ		8,376,000	9,192,000	9,540,000
○● EX−4000V	4000	3200			9,830,000	10,754,000	11,165,000
○● EX−5000V	5000	4000			10,618,000	11,754,000	12,250,000

注）
1. ○印は、受注生産品です。納期につきましては弊社までお問い合わせください。
2. ●印は、第二種圧力容器構造規格合格品です。
3. EX−3000V～5000Vのシステム接続口はJIS 10Kフランジです。
4. 上記の特殊塗装仕様の塗装色は、マンセル値：2.5Y8/2が標準です。ご指定色（有償）も承りますので、弊社までお問い合わせください。
5. サイズ、質量の詳細は納入仕様書をご確認ください。
6. 最高使用温度、基準封入圧力は「空調・給湯用タンク（鋼板製）」と同様です。

注意事項
①第二種圧力容器検定合格書付（型式に●印がついている製品のみ）
②指定場所車上渡しです。
③空気圧その他の出張調整は、別途実費を申し受けます。
④運送費について、時間指定又は、車種指定がある場合は別途チャーター費用が発生いたします。（別途お見積り）

リフレックス密閉形隔膜式膨張タンク価格表

空調システム用（鋼板製）

型　番	積算価格〔円〕	タンク総容量〔L〕	最大吸収容量〔L〕	寸法〔mm〕		接続口径	質　量〔kg〕	チャージ圧力〔MPa〕	最高使用圧力〔MPa〕	備　考
				直　径	高　さ					
EN- 18	32,000	18	13.5	356	376	G3/4	4.4	0.02～0.15	0.3	チャージ圧力を必ずご指定下さい。タンク取付位置の補給水圧力と同一が基本です。設定が違うとダイアフラム破損等の原因になります。
N- 12	18,000	12	6	272	317	R3/4	2.8	0.02～0.3	0.4	
N- 18	23,000	18	9	308	359		3.6			
N- 25	31,000	25	12.5	308	477		4.4			
N- 35	41,000	35	17.5	376	466		5.6			
N- 50	55,000	50	45	441	487		9.6	0.02～0.15	0.2未満	
N- 80	79,000	80	72	512	558	R1	13.3			
N- 140	144,000	140	126	512	890		19.9			
N- 200	179,000	200	140	634	762		23.0			
N- 300	305,000	300	210	634	1106		34.0			
N- 400	477,000	400	300	741	1099		52.0			
N- 600	699,000	600	450	741	1538		71.0			
G- 60	510,000	60	45	407	995	50A	75	0.02～0.7	0.8	※第二種圧力容器規格品 チャージ圧力を必ずご指定下さい。タンク取付位置の補給水圧力と同一が基本です。設定が違うとダイアフラム破損等の原因になります。
G- 80	520,000	80	60	458	1018		80			
G- 120	590,000	120	80	458	1294		115			
G- 180	710,000	180	80	458	1643		145			
G- 250	1,060,000	250	187	612	1391		150			
G- 300	1,130,000	300	225	612	1571		165			
G- 400	1,330,000	400	300	768	1437		220			
G- 600	1,710,000	600	340	768	1868		300			
G- 800	2,030,000	800	450	768	2318		350			
G- 1000	2,320,000	1000	750	1018	1831	65A	480			
G- 1200	2,780,000	1200	900	1018	2126		540			
G- 1600	3,670,000	1600	1000	1018	2551		640			
G- 2000	4,670,000	2000	1500	1224	2555		900			

給湯システム用（鋼板製）接液部材質：SUS304（DEタイプはSUS304またはエポキシ樹脂コーティング）

型　番	積算価格〔円〕	タンク総容量〔L〕	最大吸収容量〔L〕	寸法〔mm〕		接続口径	質　量〔kg〕	チャージ圧力〔MPa〕	最高使用圧力〔MPa〕	備　考
				直　径	高　さ					
DE- 8	31,000	8	6	206	332	G3/4	1.9	0.02～0.7	1.0	チャージ圧力を必ずご指定下さい。タンク取付位置の補給水圧力と同一が基本です。設定が違うとダイアフラム破損等の原因になります。
DE- 12	37,000	12	9	280	310		2.3			
DE- 18	45,000	18	13.5	280	409		2.9			
DE- 25	51,000	25	18.5	280	518		3.7			
DE- 33	86,000	33	23.5	354	520		8.5			
DE- 60	113,000	60	45	409	734	G1	14.0	0.02～0.15	0.2未満	
DE- 80	135,000	80	60	480	734		16.0			
DE-100	149,000	100	75	480	852		18.0			
DE-200	214,000	200	150	634	967	G1 1/4	39.0			
DE-300	252,000	300	225	634	1267		51.0			
D- 60	510,000	60	45	407	995	50A	75	0.02～0.7	0.8	※第二種圧力容器規格品 チャージ圧力を必ずご指定下さい。タンク取付位置の補給水圧力と同一が基本です。設定が違うとダイアフラム破損等の原因になります。
D- 80	520,000	80	60	458	1018		80			
D- 120	590,000	120	80	458	1294		115			
D- 180	710,000	180	80	458	1643		145			
D- 250	1,080,000	250	187	612	1391		150			
D- 300	1,130,000	300	225	612	1571		165			
D- 400	1,330,000	400	300	768	1437		220			
D- 600	1,780,000	600	340	768	1868		300			
D- 800	2,030,000	800	450	768	2318		350			
D- 1000	2,830,000	1000	750	1018	1831	65A	480			
D- 1200	3,000,000	1200	900	1018	2126		540			
D- 1600	3,800,000	1600	1000	1018	2551		640			
D- 2000	4,750,000	2000	1500	1224	2555		900			

※第二種圧力容器規格品 － G-60～G-2000、D-60～D-2000 － はステンレス及び高圧仕様（最高使用圧力0.98MPa）での製作も可能です。
※接続口径の「R」「G」は右記の通りです。　R:テーパーおねじ、G:平行おねじ

（株）荏原製作所
2024年４月

本価格には消費税は含まれておりません。従って、消費税が適用される案件につきましては、別途加算ください。

LPD型
ラインポンプ

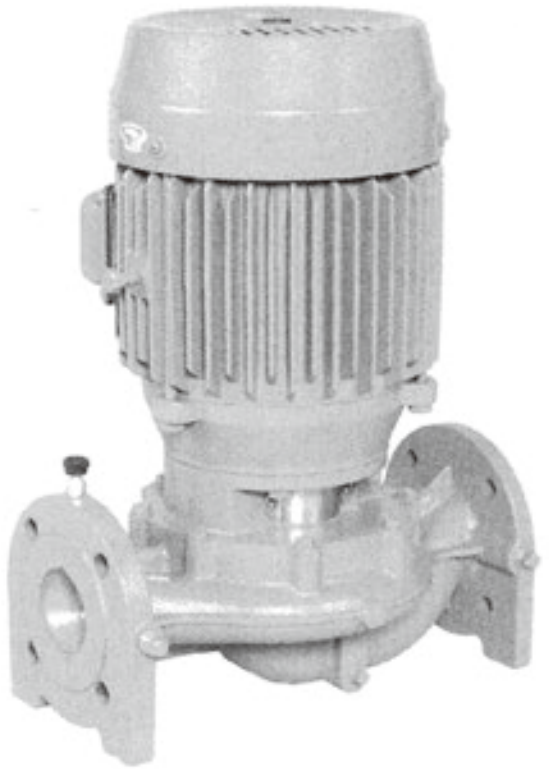

■選定図　50Hz〔同期速度：3000min⁻¹〕
●口径32～80（三相機種）

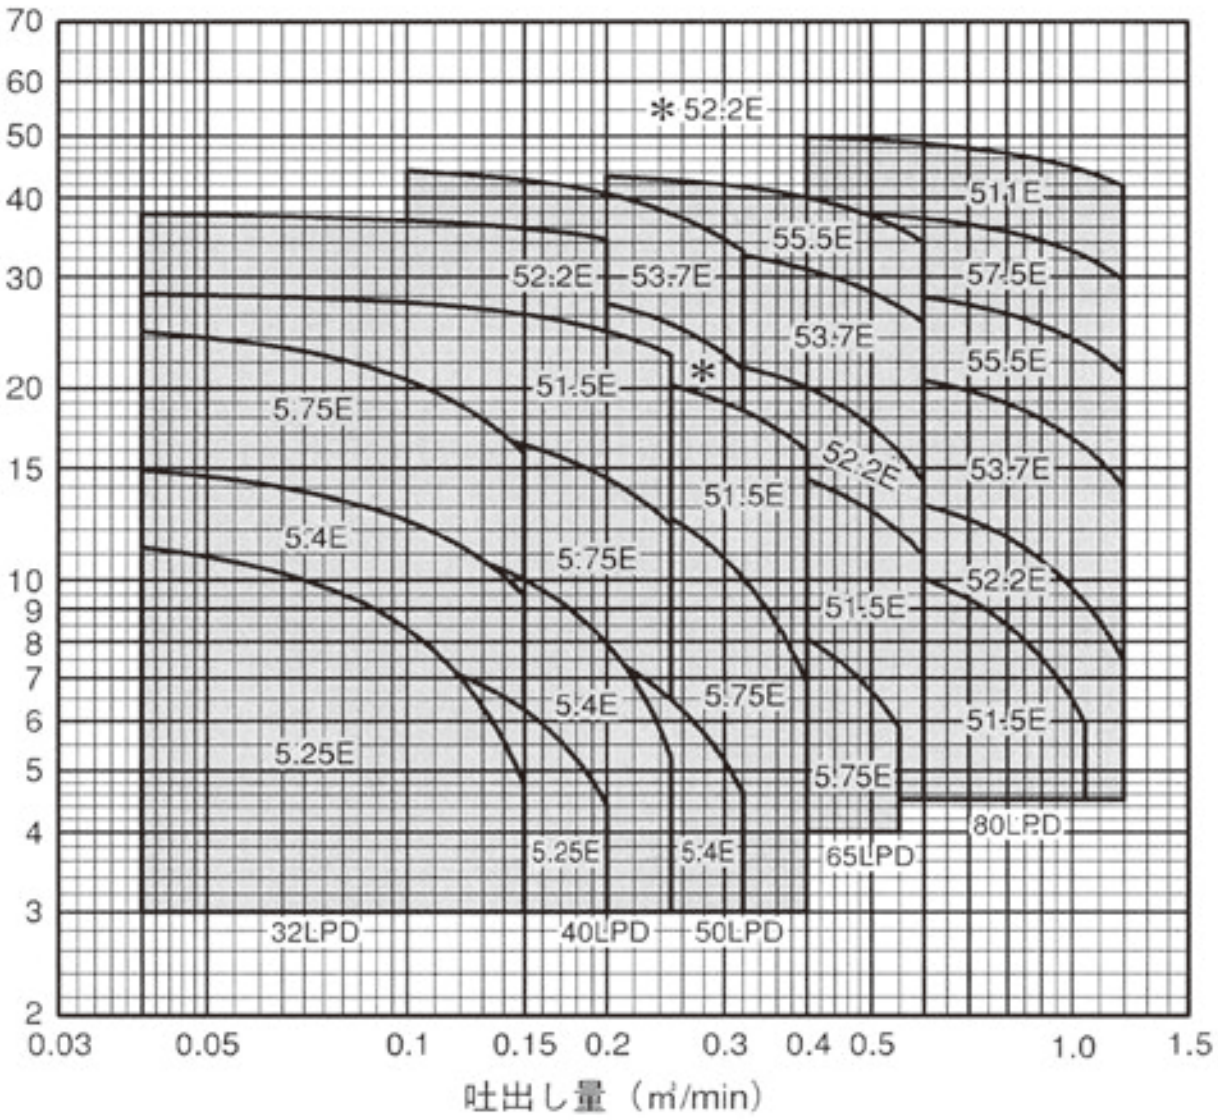

●口径25及び32～50（単相機種）

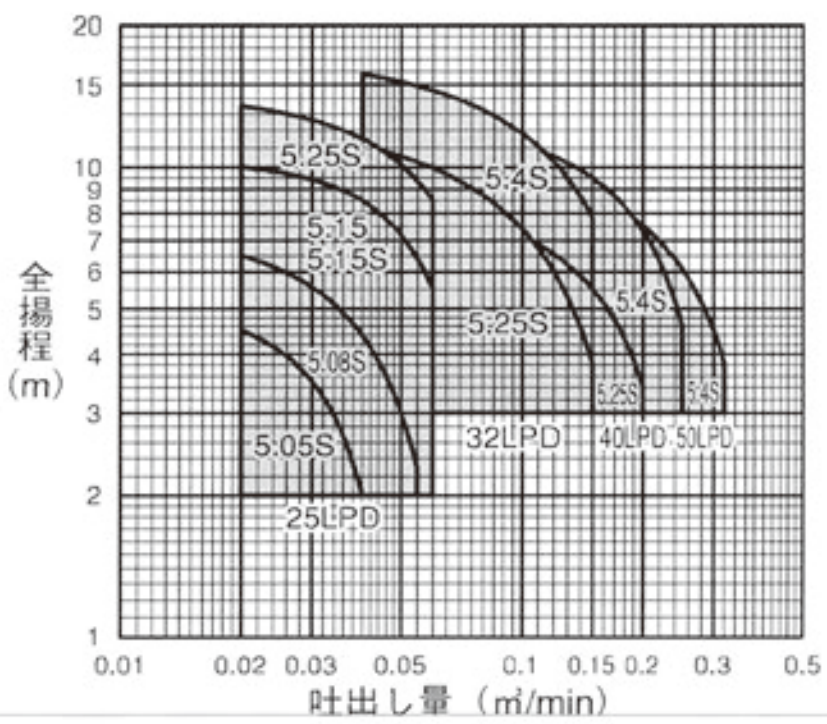

■標準仕様

取扱液	清水　0～100℃
吸込全揚程	－6m（20℃）（ただし80LPDは－5.5m：50Hz、－3.5m：60Hz）
許容押込圧力	25LPD　　：0.2MPa｛2.0kgf/㎠｝ 32～80LPD：約0.4～0.7MPa｛4.0～7.1kgf/㎠｝（機種により異なります。カタログ要目表をご参照ください。）
軸　封	メカニカルシール
材　料	ケーシング　FC200 羽　根　車　SCS13/SUS304 主　　　軸　SUS304
電動機	防滴保護形・IP22（屋内）　2極（25LPD三相機種）※ 全閉外扇形・IP44（屋外）　2極（32～50LPD三相機種） ※25LPD単相機種は保護形IP20（屋内）、32～50LPD単相機種は半保護形IP10（屋内） 単相・100V（50/60Hz） 三相・200V（50Hz）200/220V（60Hz）

■標準附属品

25LPD：ガス管用ユニオン（吸込用・吐出し用）　32～80LPD：ガスケット（吸込用・吐出し用）

口径 mm	機種	出力 kw	積算価格
25	25LPD5.05SA	0.05	¥77,600
	25LPD5.08SA	0.08	¥83,200
	25LPD5.15S	0.15	¥105,000
	25LPD5.25S	0.25	¥121,000
32	32LPD5.25S	0.25	¥116,000
	32LPD5.4S	0.4	¥149,000
40	40LPD5.25S	0.25	¥134,000
	40LPD5.4SA	0.4	¥153,000
50	50LPD5.4S	0.4	¥167,000

口径 mm	機種	出力 kw	積算価格
25	25LPD5.15	0.15	¥102,000
32	32LPD5.25E	0.25	¥139,000
	32LPD5.4E	0.4	¥169,000
	32LPD5.75E	0.75	¥225,000
40	40LPD5.25E	0.25	¥161,000
	40LPD5.4E	0.4	¥181,000
	40LPD5.75E	0.75	¥220,000
	40LPD51.5E	1.5	¥294,000
	40LPD52.2E	2.2	¥327,000
50	50LPD5.4E	0.4	¥192,000
	50LPD5.75E	0.75	¥223,000
	50LPD51.5E	1.5	¥291,000
	50LPD52.2E	2.2	¥327,000
	50LPD53.7E	3.7	¥440,000

口径 mm	機種	出力 kw	積算価格
65	65LPD5.75E	0.75	¥246,000
	65LPD51.5E	1.5	¥289,000
	65LPD52.2E	2.2	¥362,000
	65LPD53.7E	3.7	¥440,000
	65LPD55.5F	5.5	¥585,000
80	80LPD51.5E	1.5	¥302,000
	80LPD52.2E	2.2	¥351,000
	80LPD53.7E	3.7	¥466,000
	80LPD55.5E	5.5	¥592,000
	80LPD57.5F	7.5	¥674,000
	80LPD511E	11.0	¥910,000

本価格には消費税は含まれておりません。従って、消費税が適用される案件につきましては、別途加算ください。

LPS型
ステンレス製ラインポンプ

■選定図　50Hz〔同期速度：3000min⁻¹〕

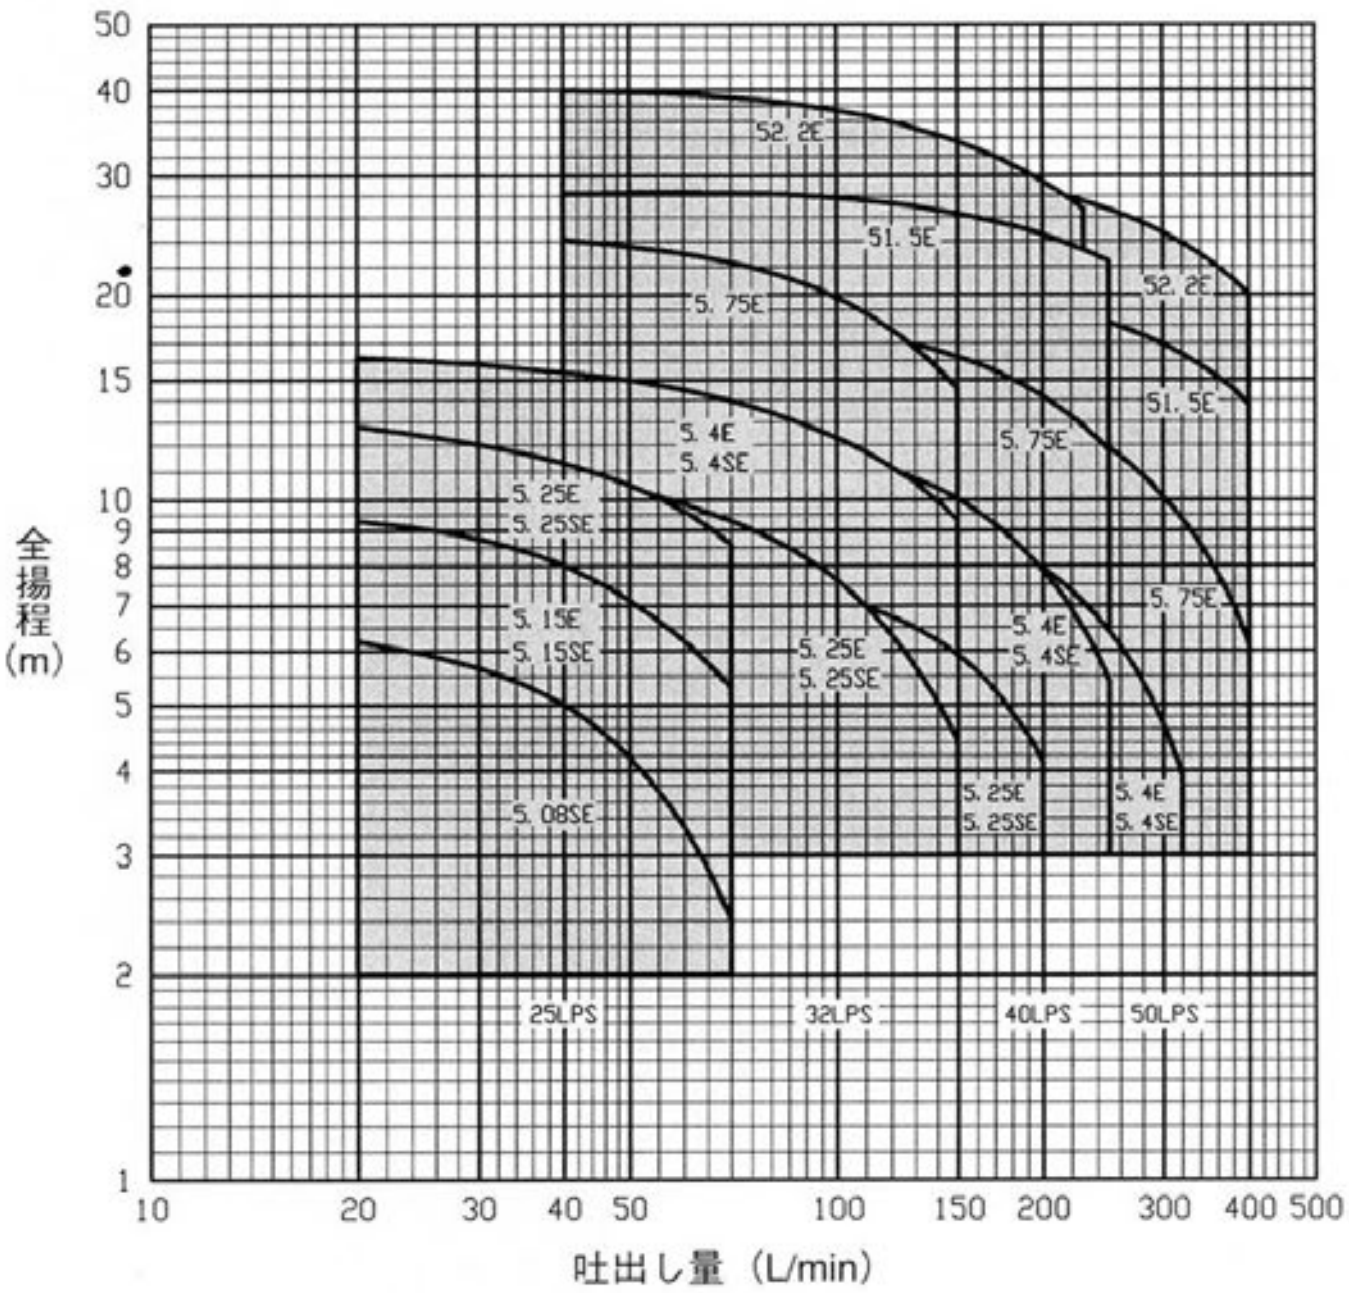

■標準仕様

取扱液	清水　0〜100℃
吸込全揚程	−6m（20℃）
許容押込圧力	機種により異なります。（カタログ要目表をご参照ください。）
軸　封	メカニカルシール
材　料	ケーシング　SCS13 羽　根　車　SUS304 主　　軸　SUS304（接液部）
電動機	全閉外扇形・IP44（屋外）　２極 単相・100V（50/60Hz） 三相・200V（50Hz） 200/220V（60Hz）

■標準附属品

相フランジ（吸込用・吐出し用）※
※　ボルト、ガスケット付

■ポンプ価格（荷造付、各支社・支店・営業所倉庫渡価格）　※沖縄県下納入品は本価格の10%増。

1. 単相

口　径　mm	機　　名	出　力　kw	積　算　価　格
25	25LPS5.08SF	0.08	¥172,000
	25LPS5.15SE	0.15	¥197,000
	25LPS5.25SE	0.25	¥226,000
32	32LPS5.25SE	0.25	¥239,000
	32LPS5.4SF	0.4	¥305,000
40	40LPS5.25SE	0.25	¥277,000
	40LPS5.4SF	0.4	¥318,000
50	50LPS5.4SF	0.4	¥344,000

2. 三相

口　径　mm	機　　名	出　力　kw	積　算　価　格
25	25LPS5.15E	0.15	¥180,000
	25LPS5.25E	0.25	¥191,000
32	32LPS5.25E	0.25	¥203,000
	32LPS5.4F	0.4	¥248,000
	32LPS5.75E	0.75	¥344,000
40	40LPS5.25E	0.25	¥234,000
	40LPS5.4F	0.4	¥266,000
	40LPS5.75E	0.75	¥327,000
	40LPS51.5E	1.5	¥450,000
	40LPS52.2E	2.2	¥501,000
50	50LPS5.4F	0.4	¥284,000
	50LPS5.75E	0.75	¥327,000
	50LPS51.5E	1.5	¥431,000
	50LPS52.2E	2.2	¥509,000

DS型（非自動・自動・自動交互内蔵）

汚水用水中ポンプ

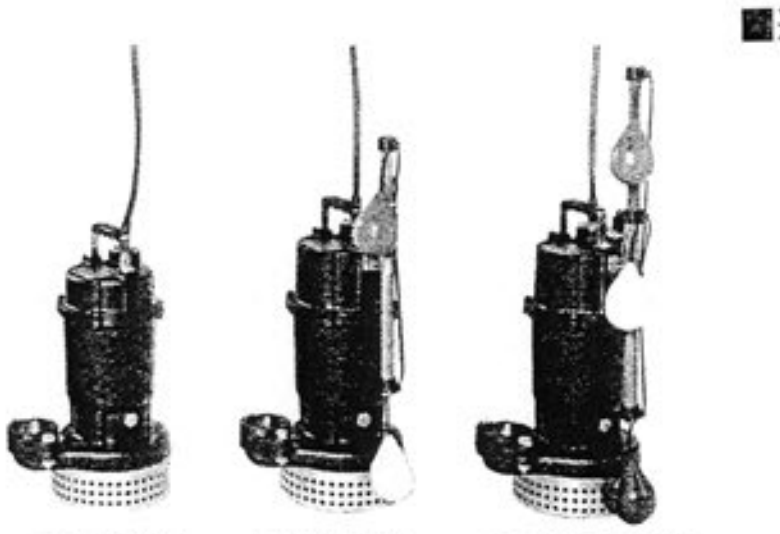

DS非自動形　DSA自動形　DSJ自動交互形

（口径50：2.2kW以上および口径65以上の機種は吐出し曲管分割形）

■選定図　50Hz〔同期速度：3000min⁻¹〕

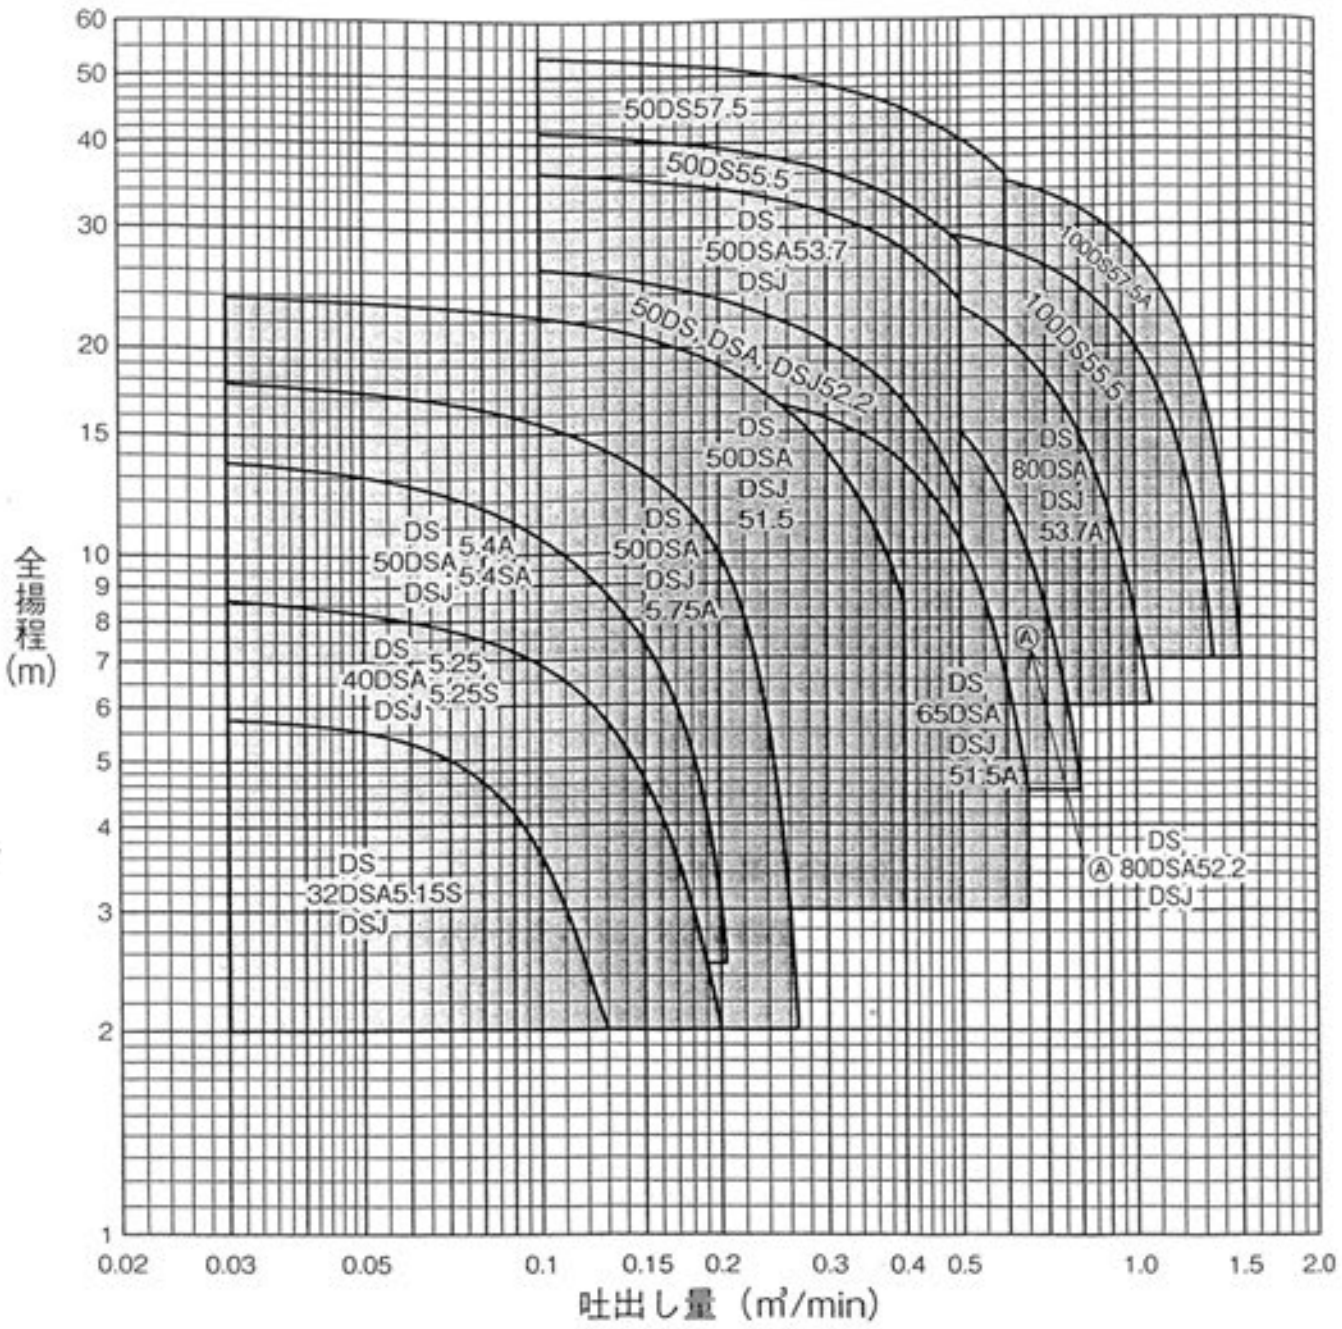

■標準仕様

取扱液　浄化槽処理水程度の汚水（pH5～9）
液　温　0～40℃（非自動形、自動運転形（A））
　　　　0～32℃（自動交互運転形（J））
材　料　ケーシング　FC200
　　　　羽　根　車　FC200　：口径32～50の1.5kW以下
　　　　　　　　　　FCD400：上記以外の機種
　　　　吸込カバー　SUS304：1.5kW以下
　　　　　　　　　　FC200　：2.2kW以上
　　　　主　　　軸　SUS403
電動機　乾式水中・２極
　　　　単相　100V（0.15～0.4kW）
　　　　三相　200V（0.25kW以上）（50Hz）
　　　　　　　200/220V（0.25kW以上）（60Hz）

■標準附属品

地上銘板・水中ケーブル（0.15～1.5kW：6m、2.2kW以上：10m）・相フランジ（ガスケット・ボルト含）
吐出し曲管（ガスケット・ボルト含）／口径50：2.2kW以上および口径65以上のみ

■ポンプ価格（荷造付、標準付属品付・各支社・支店・営業所倉庫渡価格）　※沖縄件下納入品は、本価格の10％増

●ＤＳ型（非自動形）

口径　mm	機　　名	出力　kW	相	積算価格	着脱装置	積算価格
32	32DS5.15S	0.15	単　相	73,800	－	－
40	40DS5.25S	0.25	単　相	82,300	LS40	26,500
	40DS5.25		三　相	82,300	LS40	26,500
50	50DS5.4SA	0.4	単　相	95,300	LS50	28,300
	50DS5.4A		三　相	95,300	LS50	28,300
	50DS5.75A	0.75		120,000	LS50	28,300
	50DS51.5	1.5		219,000	LS50	28,300
	50DS52.2	2.2		336,000	LM50	51,200
	50DS53.7	3.7		399,000	LM50	51,200
	50DS55.5	5.5		572,000	LM50	51,200
	50DS57.5	7.5		639,000	LM50	51,200
65	65DS51.5A	1.5	三　相	239,000	LM65	67,300
80	80DS52.2	2.2	三　相	339,000	LM80	79,800
	80DS53.7A	3.7		405,000	LM80	79,800
100	100DS55.5	5.5	三　相	558,000	LL100	138,000
	100DS57.5A	7.5		637,000	LL100	138,000

●ＤＳＡ型（自動形）

口径　mm	機　　名	出力　kW	相	積算価格	着脱装置	積算価格
32	32DSA5.15S	0.15	単　相	86,900	－	－
40	40DSA5.25S	0.25	単　相	108,000	LS40	26,500
	40DSA5.25		三　相	108,000	LS40	26,500
50	50DSA5.4SA	0.4	単　相	120,000	LS50	28,300
	50DSA5.4A		三　相	120,000	LS50	28,300
	50DSA5.75A	0.75		140,000	LS50	28,300
	50DSA51.5	1.5		239,000	LS50	28,300
	50DSA52.2	2.2		395,000	LM50	51,200
	50DSA53.7	3.7		466,000	LM50	51,200
65	65DSA51.5A	1.5	三　相	270,000	LM65	67,300
80	80DSA52.2	2.2	三　相	399,000	LM80	79,800
	80DSA53.7A	3.7		480,000	LM80	79,800

(株) 荏原製作所
2024年４月

本価格には消費税は含まれておりません。従って、消費税が適用される案件につきましては、別途加算ください。

HPE型

浅井戸用インバータポンプ

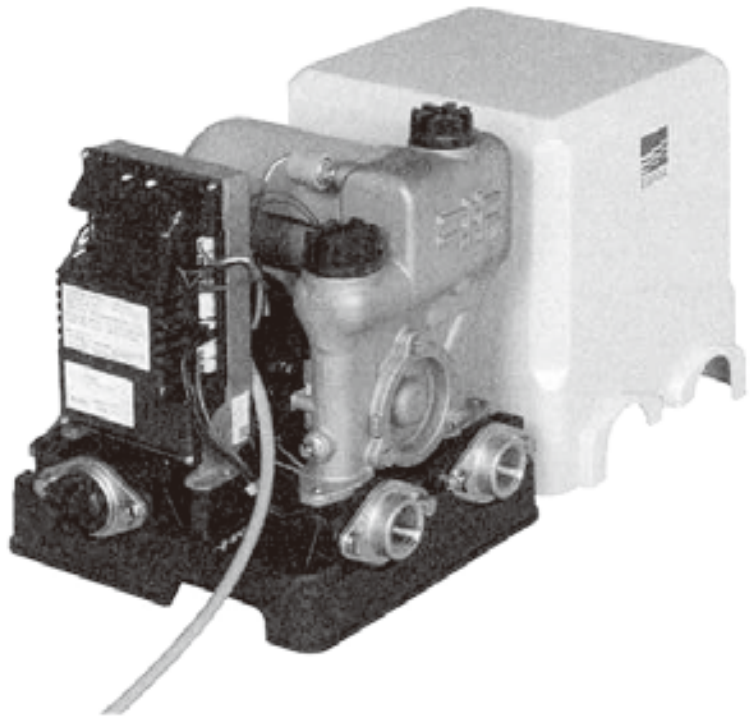

■選定図　50Hz・60Hz

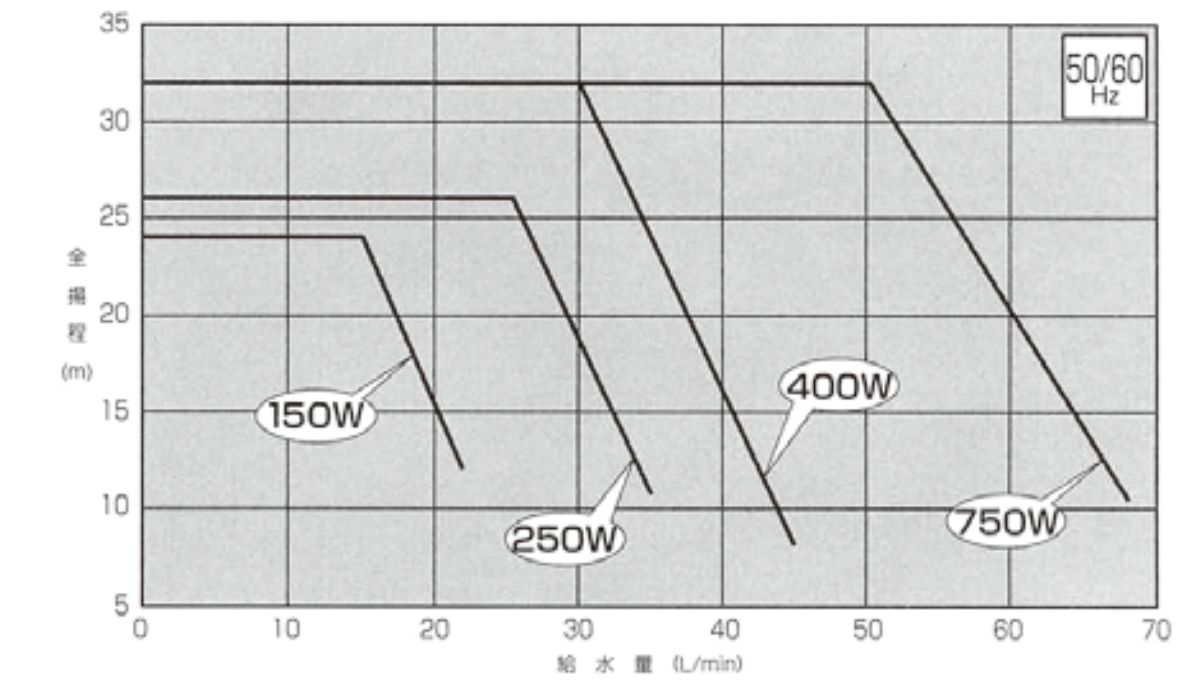

BL認定機種：全機種
（BLマーク証紙貼付が必要な場合、その旨ご指示ください。）

■標準仕様

取扱液	清水　0～40℃	
設置場所	屋内・屋外（－5～40℃）	
最大吸込高さ	－8m（20℃）	
許容押込高さ	10m	
材　料	ケーシング	鉛フリー銅合金
	ケーシングカバー	鉛フリー銅合金
	羽　根　車	鉛フリー銅合金
	主　　軸	ステンレス（接液部）
電動機	永久磁石形同期電動機	
	単相　100V（50/60Hz）	
	三相　200V（50Hz）、200/220V（60Hz）	

■機器内訳

ポンプ・圧力タンク・圧力センサ・フローチェッキ・凍結防止ヒータ・制御盤・ユニットベース・カバー・相フランジ・ストレーナ

■ポンプ価格（荷造付、各支社・支店・営業所倉庫渡価格）　※沖縄県下納入品は本価格に10％増

●HPE型

機　　名	相	呼び出力	標　準　価　格
20HPE0．15S	単相	150W	104,000
25HPE0．25S	単相	250W	133,000
25HPE0．25	三相	250W	133,000
32HPE0．4S	単相	400W	192,000
32HPE0．4	三相	400W	192,000
32HPE0．75	三相	750W	206,000

■特別附属品価格

●BT型圧力タンク

型　式	適　用	標準価格
BT(6)20	150、250W	42,200
BT(12)20	400,750W	42,200

●砂取器（FC製）

型　式	口　径	標準価格
TBST-20	20	14,400
TBST-25	25	15,000
TBST-32	32	19,400

●オプションボックス（外部信号出力用）

型　式	適　用	標準価格
OP-BOX	全機種共通	33,400

品名	規格	価格
砂取器	20	￥ 20,000
	25	￥ 21,000
㈱荏原製作所	TBST-32	￥ 19,400
㈱川本製作所	S2-40	￥ 26,200
砂取器用三角網	20	￥ 820
	25	￥ 910
砂取器用ガラス	20	￥ 330
	25	￥ 430

砂取器



T-50K
T-50KP
T-100K

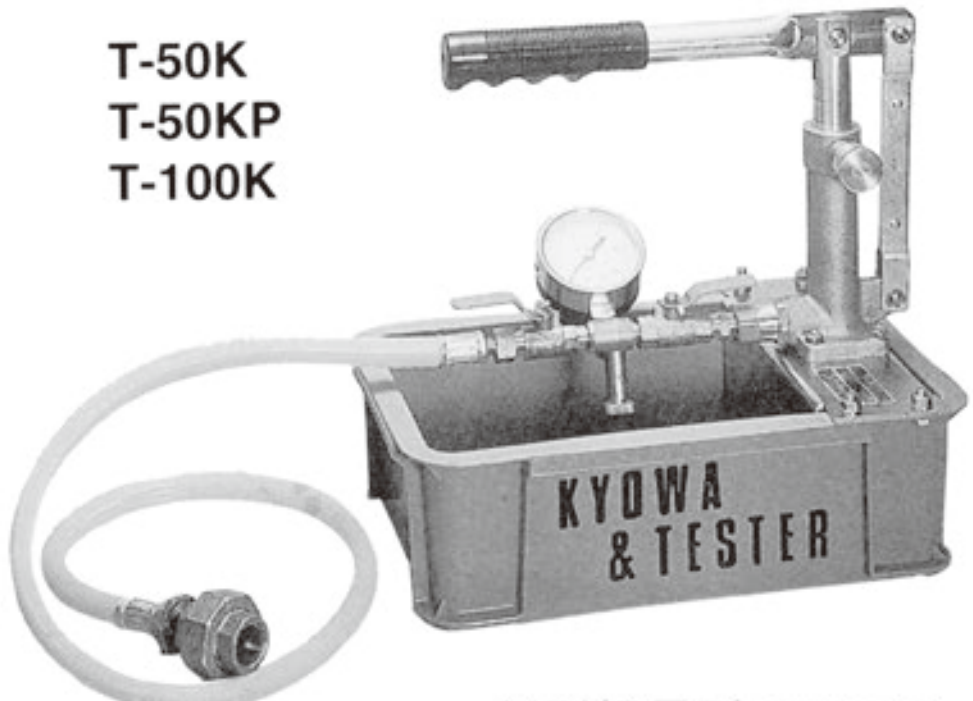

新型軽量型 **T-50KP**

（実用新案登録済／意匠登録済）

品名	規格	価格
㈱キョーワ		
テストポンプ	T－50KP	￥24,000
ポンプT-50KP仕様		
最高圧力Mp	5.0kg/cm2	
1回吸水量	13cc	
水槽容量	4.5L	
吐出口径	1/4	
重量	4kg	
長x巾x高	300x205x300	

品名	規格	価格
手押しポンプ	32	￥ 61,000
手押しポンプ部品		
品名	規格	価格
皮付き木玉	32	￥ 9,520
二又ロット	32	￥ 4,640
バルブ台	32	￥ 8,100
巻皮	32	￥ 2,840
鉄ハンドル	32	￥ 7,420
合ゴム(サブタ)	32	￥ 890
手押しポンプ関連商品		
品名	規格	価格
先付けパイプ	32	￥ 29,000

(株)荏原製作所製品以外は参考価格

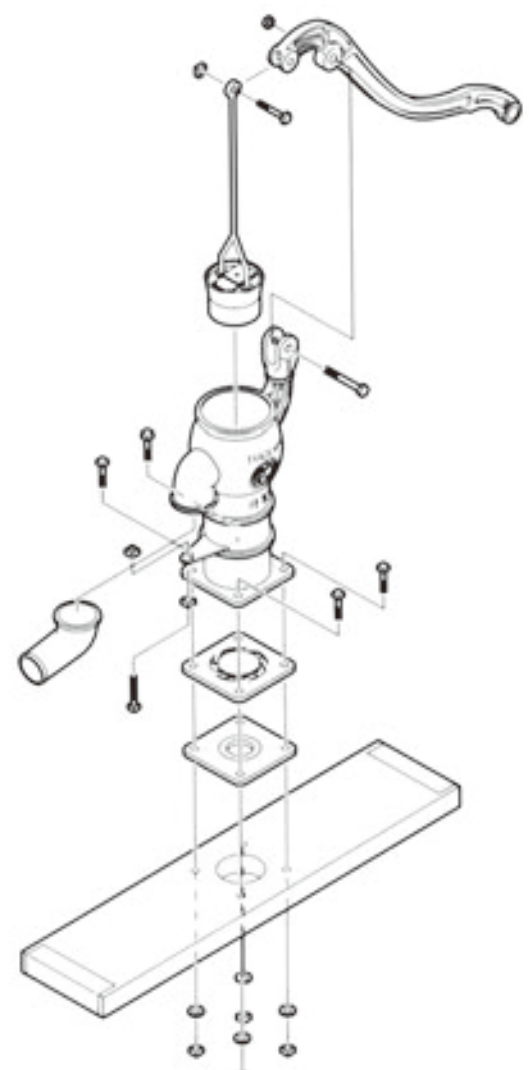

手押ポンプ部品図

(株)荏原製作所

フート弁　ねじ込み形ステンレス

品番	規格	価格
NFTS－25＊	25	￥ 24,000
NFTS－32＊	32	￥ 24,600
NFTP－32	32	￥ 36,600
NFTP－40	40	￥ 28,400
NFTP－50	50	￥ 31,000
NFTP－65	65	￥ 59,600
＊はレバなし		
フート弁　ねじこみ形　FC製		
品番	規格	価格
NFT－65	65	￥ 19,800
NFT－80	80	￥ 24,200
NFT－100	100	￥ 36,000
フート弁　フランジ形　FC製		
品番	規格	価格
NFT－125	125	￥ 95,200
NFT－150	150	￥128,000
NFT－200	200	￥195,000
NFT－250	250	￥ 288,000
NFT－300	300	￥ 434,000

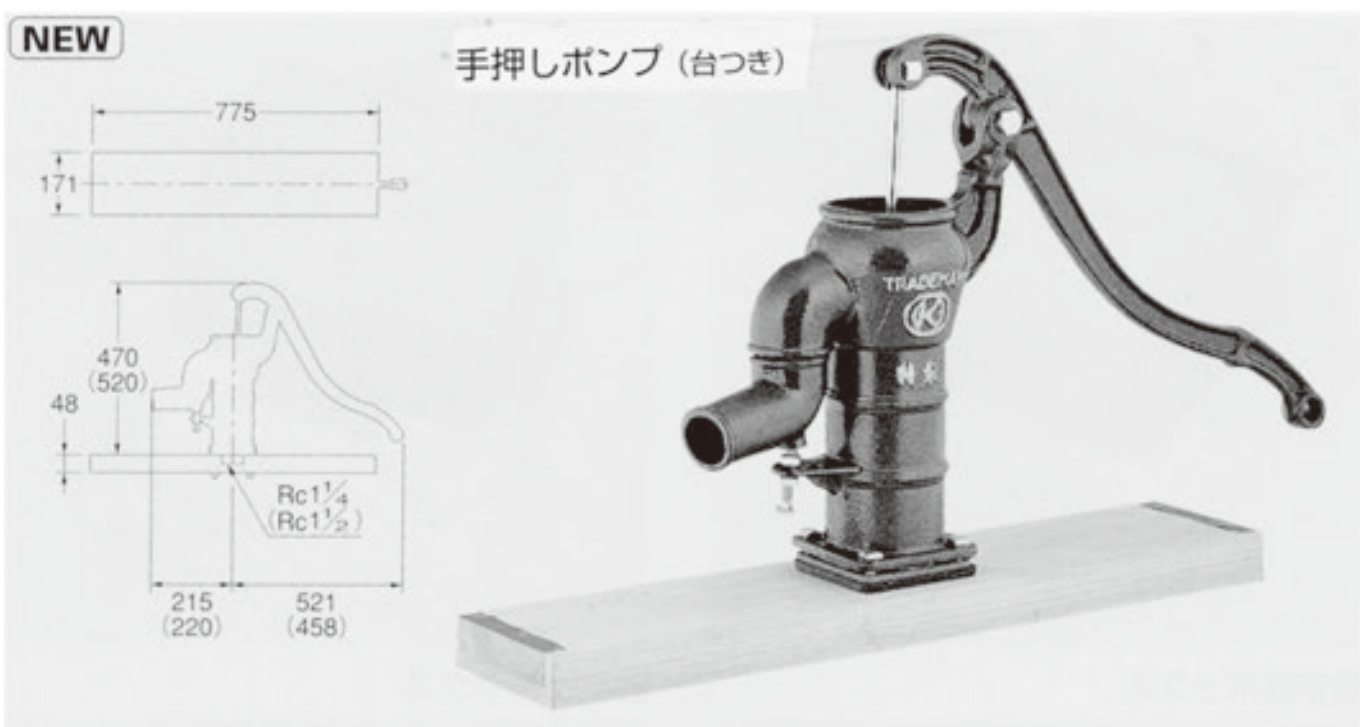

PE(2)形 Pラインポンプ 2極

※不凍液は下記の仕様でご使用ください。
・不凍液種類：ナイブラインZ-1
　　　　　　　ショウブラインPPスーパー
　　　　　　　GDブライン950S
・不凍液濃度：35～50%
・液　　　温：0～90℃
㊟GDブライン950Sを液温0～40℃の範囲で使用する場合はお問合せください。

■用　途
●冷温水循環用　●一般工業用　●機械セット用

■特　長
●全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く優れた耐環境性。
●不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
●錆付きがなく、メンテナンスが容易。

■標準仕様
●液　質　清水［pH5.8～8.6 固形物・濃度：50mg/L以下 固形物・径：0.3mm以下］、不凍液
●液　温　0～90℃（凍結なきこと）
●材　料　インペラ SCS13又はSCS14
　　　　　主軸 SUS304（接液部）
　　　　　ケーシング FC
●軸　封　メカニカルシール（SiC× カーボン）
●モータ　全閉外扇屋外形 単相100V、三相200V・400V
　　　　　同期回転速度 3,000min⁻¹

■許容押込圧力 ※

0.15kW 以下	単相100V 0.2MPa
	三相200V (0.5ー締切圧力)MPa
0.25kW 以上	(0.7ー締切圧力)MPa

※仕様表をご覧ください。

■吸込全揚程 (20℃)

ー6m以内(口径80mmはー5.5m)

㊟全揚程から3mを減じた値が上の値に満たない場合は、全揚程から3mを減じた値が最大吸込全揚程となります。

■標準付属品
相フランジ

■適用図

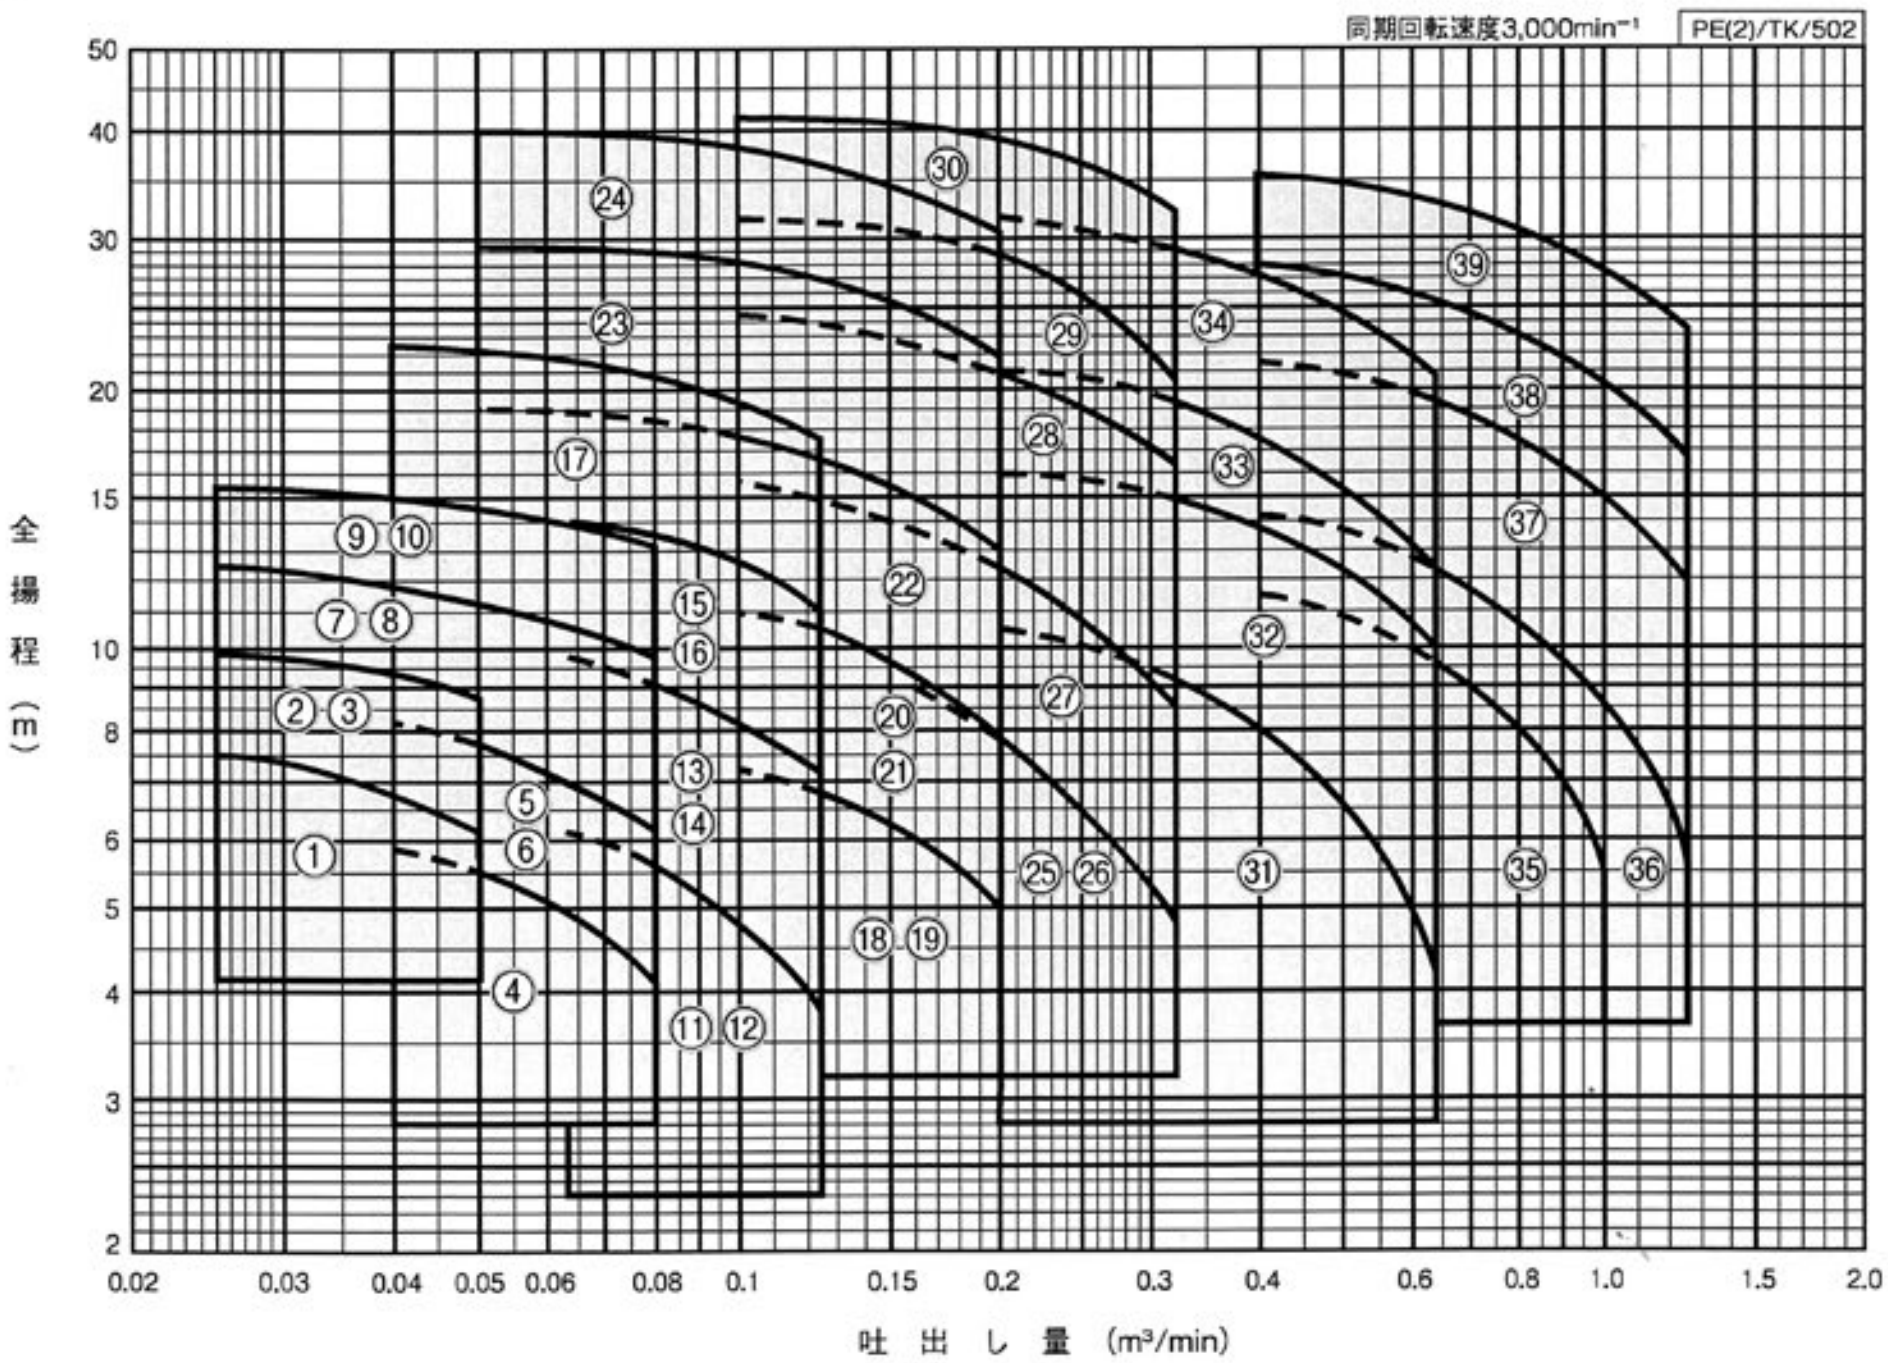

PE(2)形

■仕様表・製品価格

PE(2)/SI/503

口径 mm	符号	形式	出力 kW	標準仕様 吐出し量 m^3/min	標準仕様 全揚程 m	標準仕様 吐出し量 m^3/min	標準仕様 全揚程 m	許容押込圧力 MPa	品番	積算価格(円)
20	1	PE2-205-0.1S	0.1 ※	0.025	7.5	0.05	6.2	0.2	F4170105	104,000
	2	PE2-205-0.15S	0.15 ※	0.025	9.8	0.05	8.8	0.2	F4170145	112,000
	3	PE2-205-0.15T	0.15	0.025	9.8	0.05	8.8	0.39	F4170155	106,000
25	4	PE2-255-0.1S	0.1 ※	0.04	5.8	0.08	4.2	0.2	F4171105	104,000
	5	PE2-255-0.15S	0.15 ※	0.04	8.2	0.08	6.2	0.2	F4171145	114,000
	6	PE2-255-0.15T	0.15	0.04	8.2	0.08	6.2	0.4	F4171155	110,000
	7	PE2-255-0.25S	0.25 ※	0.025	12.5	0.08	9.8	0.57	F4171245	131,000
	8	PE2-255-0.25T	0.25	0.025	12.5	0.08	9.8	0.57	F4171255	124,000
	9	PE2-255-0.4S	0.4 ※	0.025	15.5	0.08	13.2	0.53	F4171305	161,000
	10	PE2-255-0.4T	0.4	0.025	15.5	0.08	13.2	0.53	F4171315	143,000
32	11	PE2-325-0.15S	0.15 ※	0.063	6.2	0.125	3.8	0.2	F4172145	137,000
	12	PE2-325-0.15T	0.15	0.063	6.2	0.125	3.8	0.43	F4172155	126,000
	13	PE2-325-0.25S	0.25 ※	0.063	9.8	0.125	7.2	0.58	F4172245	143,000
	14	PE2-325-0.25T	0.25	0.063	9.8	0.125	7.2	0.58	F4172255	127,000
	15	PE2-325-0.4S	0.4 ※	0.063	14	0.125	11	0.54	F4172305	180,000
	16	PE2-325-0.4T	0.4	0.063	14	0.125	11	0.54	F4172315	156,000
	17	PE325E0.75	0.75	0.04	22.5	0.125	17.5	0.46	F4302415	211,000
40	18	PE2-405-0.25S	0.25 ※	0.1	7.2	0.2	5	0.62	F4173245	167,000
	19	PE2-405-0.25T	0.25	0.1	7.2	0.2	5	0.62	F4173255	145,000
	20	PE2-405-0.4S	0.4 ※	0.1	11	0.2	7.8	0.57	F4173305	187,000
	21	PE2-405-0.4T	0.4	0.1	11	0.2	7.8	0.57	F4173315	166,000
	22	PE405E0.75	0.75	0.05	19	0.2	13	0.5	F4303415	214,000
	23	PE405E1.5	1.5	0.05	29.8	0.2	22	0.39	F4303515	271,000
	24	PE405E2.2	2.2	0.05	40	0.2	30.5	0.3	F4303565	302,000
50	25	PE2-505-0.4S	0.4 ※	0.16	9	0.32	4.8	0.6	F4174305	200,000
	26	PE2-505-0.4T	0.4	0.16	9	0.32	4.8	0.6	F4174315	174,000
	27	PE505E0.75	0.75	0.1	15.8	0.32	8.5	0.53	F4304415	215,000
	28	PE505E1.5	1.5	0.1	24.5	0.32	16.5	0.45	F4304515	277,000
	29	PE505E2.2	2.2	0.1	31.5	0.32	20.5	0.38	F4304565	311,000
	30	PE505E3.7	3.7	0.1	42.5	0.32	32.5	0.29	F4304605	418,000
65	31	PE655E0.75	0.75	0.2	10.5	0.63	4.2	0.57	F4305415	229,000
	32	PE655E1.5	1.5	0.2	16	0.63	10	0.51	F4305515	280,000
	33	PE655E2.2	2.2	0.2	21	0.63	12.5	0.46	F4305565	335,000
	34	PE655E3.7	3.7	0.2	31.8	0.63	20.5	0.35	F4305605	424,000
80	35	PE805E1.5	1.5	0.4	11.5	1	5.5	0.54	F4306515	300,000
	36	PE805E2.2	2.2	0.4	14.2	1.25	5.5	0.52	F4306565	348,000
	37	PE805E3.7	3.7	0.4	21.5	1.25	11.8	0.42	F4306605	444,000
	38	PE805E5.5	5.5	0.4	28	1.25	16.5	0.38	F4306625	572,000
	39	PE805E7.5	7.5	0.4	35	1.25	23.8	0.3	F4306645	674,000

※単相100V

■400V品PE(2)-T4形製品価格

口径 mm	形式	品番	積算価格(円)
20	PE2-205-0.15T4	F4180155	111,000
25	PE2-255-0.15T4	F4181155	116,000
	PE2-255-0.25T4	F4181255	130,000
	PE2-255-0.4T4	F4181315	149,000
32	PE2-325-0.15T4	F4182155	132,000
	PE2-325-0.25T4	F4182255	133,000
	PE2-325-0.4T4	F4182315	163,000
	PE325E0.75T4	F4312415	220,000
40	PE2-405-0.25T4	F4183255	152,000
	PE2-405-0.4T4	F4183315	173,000
	PE405E0.75T4	F4313415	224,000
	PE405E1.5T4	F4313515	276,000
	PE405E2.2T4	F4313565	314,000

口径 mm	形式	品番	積算価格(円)
50	PE2-505-0.4T4	F4184315	184,000
	PE505E0.75T4	F4314415	224,000
	PE505E1.5T4	F4314515	278,000
	PE505E2.2T4	F4314565	318,000
	PE505E3.7T4	F4314605	426,000
65	PE655E0.75T4	F4315415	248,000
	PE655E1.5T4	F4315515	298,000
	PE655E2.2T4	F4315565	364,000
	PE655E3.7T4	F4315605	448,000
80	PE805E1.5T4	F4316515	334,000
	PE805E2.2T4	F4316565	380,000
	PE805E3.7T4	F4316605	486,000
	PE805E5.5T4	F4316625	607,000
	PE805E7.5T4	F4316645	697,000

PSS(2)形ステンレス製ラインポンプ

プチライン® 0.4kW以下
ステンレスPライン 0.75kW以上
2極

※不凍液は下記の仕様でご使用ください。
・不凍液種類：ナイブラインZ-1
　　　　　　　ショウブラインPPスーパー
　　　　　　　GDブライン950S
・不凍液濃度：35～50%
・液　　　温：0～90℃
㊟GDブライン950Sを液温0～40℃の範囲で使用する場合はお問合せください。

■用　途
●冷温水循環用　●ビル設備給水用　●一般工業用
●一般給湯用　●機械セット用
●その他一般給水用

■特　長
●ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。
●不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
●全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。

■許容押込圧力 ※

0.15kW以下	単相100V 0.2MPa
	三相200V (0.5－締切圧力)MPa
0.25kW～0.4kW	(0.7－締切圧力)MPa
0.75kW以上	(1－締切圧力)MPa

※仕様表をご覧ください。

■標準仕様
●液　　質　清水［pH5.8～8.6
　　　　　　固形物・濃度：50mg/L以下
　　　　　　固形物・径：0.3mm以下］、不凍液
●液　　温　0～90℃［最高100℃］※
　　　　　　（凍結なきこと）
●材　　料　インペラ SCS13又はSCS14
　　　　　　主軸 SUS304
　　　　　　ケーシング SCS13
●軸　　封　メカニカルシール（SiC×カーボン）
●モ ー タ　全閉外扇屋外形
　　　　　　単相100V、三相200V・400V
　　　　　　同期回転速度 3,000min⁻¹
※ 90℃を超える場合はお問合せください。

■吸込全揚程（20℃）

口径20mm～65mm	－6m以内
口径80mm	－5.5m以内

㊟全揚程から3mを減じた値が上の値に満たない場合は、全揚程から3mを減じた値が最大吸込全揚程となります。

■標準付属品
相フランジ（SCS13）

■適用図

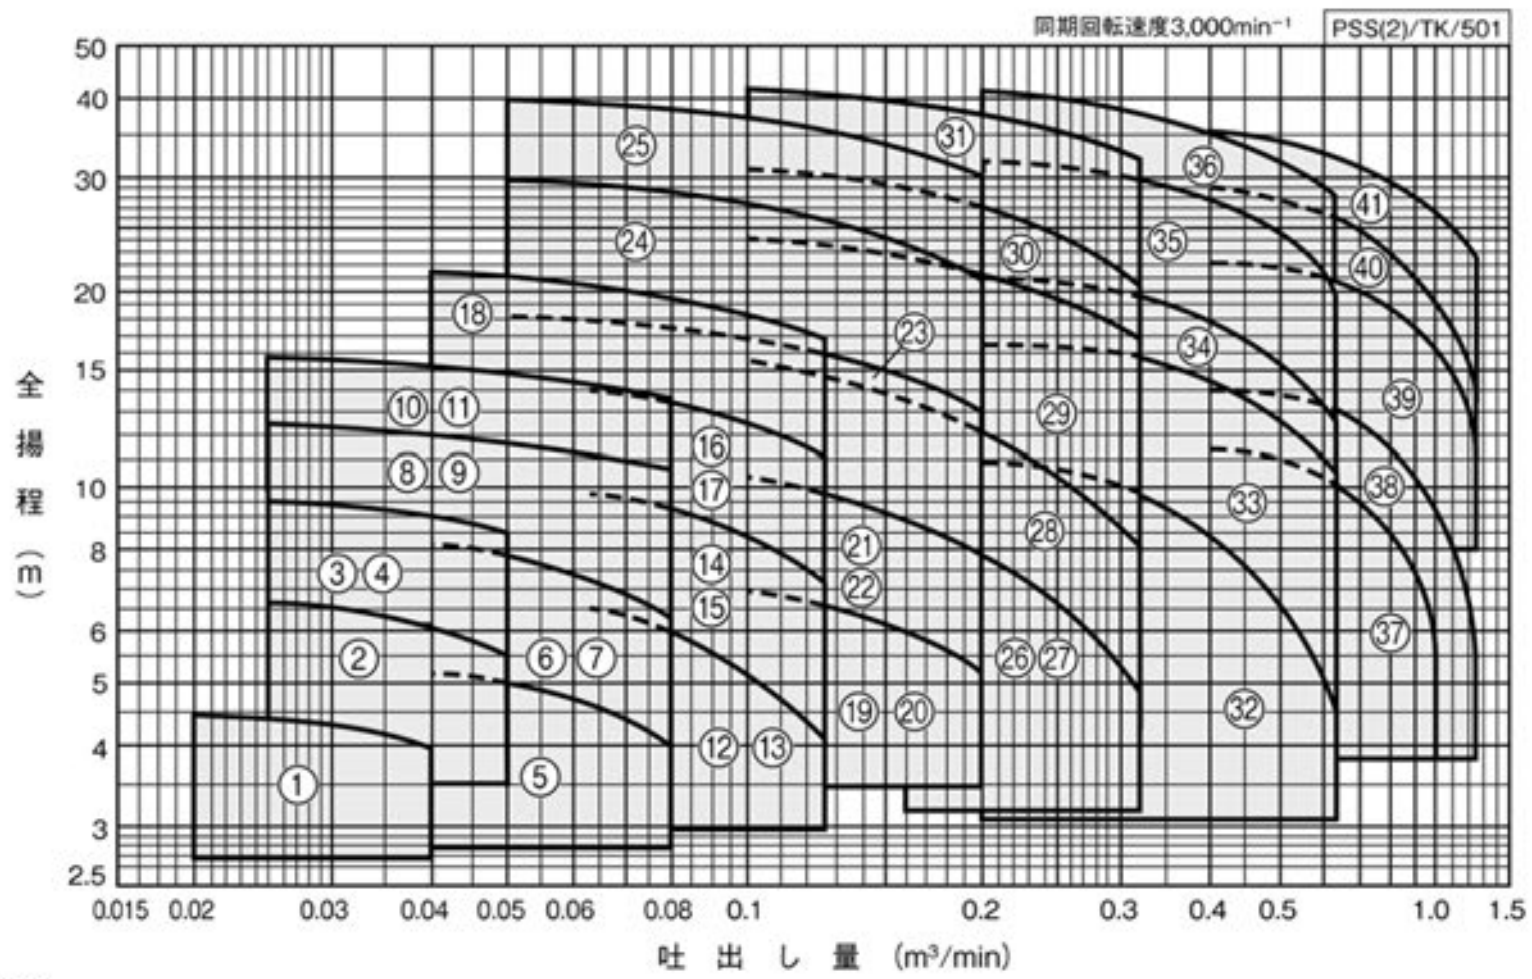

■仕様表・製品価格

PSS(2)/SSI/516

口径 mm	符号	形式	出力 kW	標準仕様 吐出し量 m³/min	標準仕様 全揚程 m	標準仕様 吐出し量 m³/min	標準仕様 全揚程 m	許容押込圧力 MPa	品番	積算価格(円)
20	1	PSS2-205-0.06S	0.06 ※	0.02	4.5	0.04	4	0.2	F4710065	132,000
	2	PSS2-205-0.1S	0.1 ※	0.025	6.8	0.05	5.5	0.2	F4710105	150,000
	3	PSS2-205-0.15S	0.15 ※	0.025	9.5	0.05	8.5	0.2	F4710145	168,000
	4	PSS2-205-0.15T	0.15	0.025	9.5	0.05	8.5	0.4	F4710155	161,000
25	5	PSS2-255-0.1S	0.1 ※	0.04	5.5	0.08	3.8	0.2	F4711105	150,000
	6	PSS2-255-0.15S	0.15 ※	0.04	8.2	0.08	6.2	0.2	F4711145	168,000
	7	PSS2-255-0.15T	0.15	0.04	8.2	0.08	6.2	0.42	F4711155	161,000
	8	PSS2-255-0.25S	0.25 ※	0.025	12.5	0.08	10.5	0.57	F4711245	192,000
	9	PSS2-255-0.25T	0.25	0.025	12.5	0.08	10.5	0.57	F4711255	176,000
	10	PSS2-255-0.4S	0.4 ※	0.025	15.8	0.08	13.8	0.54	F4711305	259,000
	11	PSS2-255-0.4T	0.4	0.025	15.8	0.08	13.8	0.54	F4711315	228,000
32	12	PSS2-325-0.15S	0.15 ※	0.063	6.5	0.125	4.2	0.2	F4712145	187,000
	13	PSS2-325-0.15T	0.15	0.063	6.5	0.125	4.2	0.42	F4712155	168,000
	14	PSS2-325-0.25S	0.25 ※	0.063	9.5	0.125	7.2	0.59	F4712245	203,000
	15	PSS2-325-0.25T	0.25	0.063	9.5	0.125	7.2	0.59	F4712255	188,000
	16	PSS2-325-0.4S	0.4 ※	0.063	13.5	0.125	11.2	0.55	F4712305	259,000
	17	PSS2-325-0.4T	0.4	0.063	13.5	0.125	11.2	0.55	F4712315	228,000
	18	PSS325E0.75	0.75	0.04	21.5	0.125	17.5	0.77	F4762415	313,000

※単相100V

PSS(2)形

■仕様表・製品価格

PSS(2)/SSI/526

口径 mm	符号	形式	出力 kW	標準仕様 吐出し量 m^3/min	標準仕様 全揚程 m	標準仕様 吐出し量 m^3/min	標準仕様 全揚程 m	許容押込圧力 MPa	品番	積算価格(円)
40	19	PSS2-405-0.25S	0.25 ※	0.1	7.2	0.2	5.2	0.62	F4713245	236,000
	20	PSS2-405-0.25T	0.25	0.1	7.2	0.2	5.2	0.62	F4713255	215,000
	21	PSS2-405-0.4S	0.4 ※	0.1	10.8	0.2	7.8	0.57	F4713305	264,000
	22	PSS2-405-0.4T	0.4	0.1	10.8	0.2	7.8	0.57	F4713315	246,000
	23	PSS405E0.75	0.75	0.05	19	0.2	13	0.8	F4763415	314,000
	24	PSS405E1.5	1.5	0.05	29.5	0.2	21	0.7	F4763515	409,000
	25	PSS405E2.2	2.2	0.05	40	0.2	30.5	0.6	F4763565	460,000
50	26	PSS2-505-0.4S	0.4 ※	0.16	8.8	0.32	5.2	0.59	F4714305	292,000
	27	PSS2-505-0.4T	0.4	0.16	8.8	0.32	5.2	0.59	F4714315	260,000
	28	PSS505E0.75	0.75	0.1	15.8	0.32	8.5	0.82	F4764415	314,000
	29	PSS505E1.5	1.5	0.1	24.5	0.32	16.5	0.74	F4764515	412,000
	30	PSS505E2.2	2.2	0.1	31.5	0.32	20.5	0.67	F4764565	466,000
	31	PSS505E3.7	3.7	0.1	42.5	0.32	32.5	0.56	F4764605	578,000
65	32	PSS655E0.75	0.75	0.2	10.8	0.63	4.5	0.88	F4765415	318,000
	33	PSS655E1.5	1.5	0.2	16.2	0.63	10.5	0.82	F4765515	420,000
	34	PSS655E2.2	2.2	0.2	21	0.63	12.5	0.77	F4765565	475,000
	35	PSS655E3.7	3.7	0.2	31.8	0.63	20.5	0.68	F4765605	604,000
	36	PSS655E5.5	5.5	0.2	41	0.63	28	0.55	F4765625	743,000
80	37	PSS805E1.5	1.5	0.4	11.5	1	5.5	0.85	F4766515	445,000
	38	PSS805E2.2	2.2	0.4	14.2	1.25	5.5	0.84	F4766565	485,000
	39	PSS805E3.7	3.7	0.4	22.2	1.25	11.5	0.74	F4766605	629,000
	40	PSS805E5.5	5.5	0.4	29	1.25	14	0.65	F4766625	780,000
	41	PSS805E7.5	7.5	0.4	35.5	1.25	22.5	0.6	F4766645	844,000

※単相100V

■ 400V 品 PSS (2) -T4 形製品価格

口径 mm	形式	品番	積算価格(円)
20	PSS2-205-0.15T4	F4720155	176,000
25	PSS2-255-0.15T4	F4721155	176,000
	PSS2-255-0.25T4	F4721255	196,000
	PSS2-255-0.4T4	F4721315	252,000
32	PSS2-325-0.15T4	F4722155	185,000
	PSS2-325-0.25T4	F4722255	208,000
	PSS2-325-0.4T4	F4722315	252,000
	PSS325E0.75T4	F4772415	331,000
40	PSS2-405-0.25T4	F4723255	236,000
	PSS2-405-0.4T4	F4723315	269,000
	PSS405E0.75T4	F4773415	332,000
	PSS405E1.5T4	F4773515	426,000
	PSS405E2.2T4	F4773565	476,000

口径 mm	形式	品番	積算価格(円)
50	PSS2-505-0.4T4	F4724315	288,000
	PSS505E0.75T4	F4774415	332,000
	PSS505E1.5T4	F4774515	446,000
	PSS505E2.2T4	F4774565	485,000
	PSS505E3.7T4	F4774605	688,000
65	PSS655E0.75T4	F4775415	356,000
	PSS655E1.5T4	F4775515	449,000
	PSS655E2.2T4	F4775565	524,000
	PSS655E3.7T4	F4775605	649,000
	PSS655E5.5T4	F4775625	839,000
80	PSS805E1.5T4	F4776515	475,000
	PSS805E2.2T4	F4776565	542,000
	PSS805E3.7T4	F4776605	696,000
	PSS805E5.5T4	F4776625	901,000
	PSS805E7.5T4	F4776645	1,038,000

■特別付属品（オプション）

●ゲージ取付用フランジ（20mm、0.06S 除く）

・角フランジ（0.4kW 以下）

口径 mm	品番	積算価格(円)
20	27203520	12,300
25	27203510	12,300
32	27203610	15,100
40	27203710	19,400
50	27203810	26,700

・丸フランジ（0.75kW 以上）

口径 mm	品番	積算価格(円)
32	27056710	27,900
40	27056810	29,300
50	27056910	33,700

※旧製品PSC-255-0.25：0.4kW、PSC-256-0.4、32・40-0.4kW以下及びPSC2-206-0.1Sの取替えにはスペーサが必要になります。お問合せください。

• 立会試験、塗装色変更、ポンプ試験成績表、銘板変更などは有償となります。

浅井戸・受水槽用ポンプ

ソフトカワエース® NF3形

e-star

形式説明

NF3 － 400 S H － A
① ② ③ ④ ⑤

①ポンプ形式（NFK2：高揚程品）
②モータ出力（400：400W 750：750W）
③電源(S:単相100V S2:単相200V 無記号または T:三相200V)
④セラミックヒータ付（単独運転はヒータ不要の凍結防止運転）
⑤運転方式（A：交互 P：交互並列 無記号：単独）

ステンレス & インバータ　吐出し圧一定給水

使用条件
- 清水0～40℃（凍結なきこと）
- 浅井戸用…吸込全揚程－8mまで（交互・交互並列は－6mまで）
- 受水槽用・ブースタ用…吸込全揚程－2mから流込み5mまで

ポイント1 トリプルNo.1（2016年当社調べ）

高効率・低騒音・高速自吸、性能が全て進化。（単独タイプ）

ポイント2 優れた制御機能

6色LEDによる、運転状態の確認。エコ&ストロングモードの切替えボタン追加など、機能面も大幅に進化。（単独タイプ）

ポイント3 ステンレス精密鋳造

最新技術のステンレス精密鋳造でサビに強く耐久性に優れ、常に清潔な給水を行います。

単独

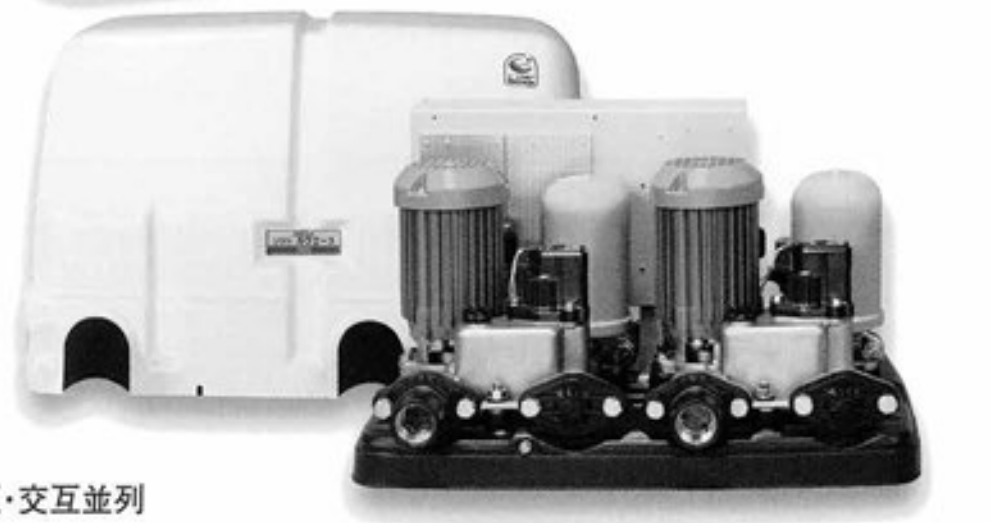
交互・交互並列

適用図

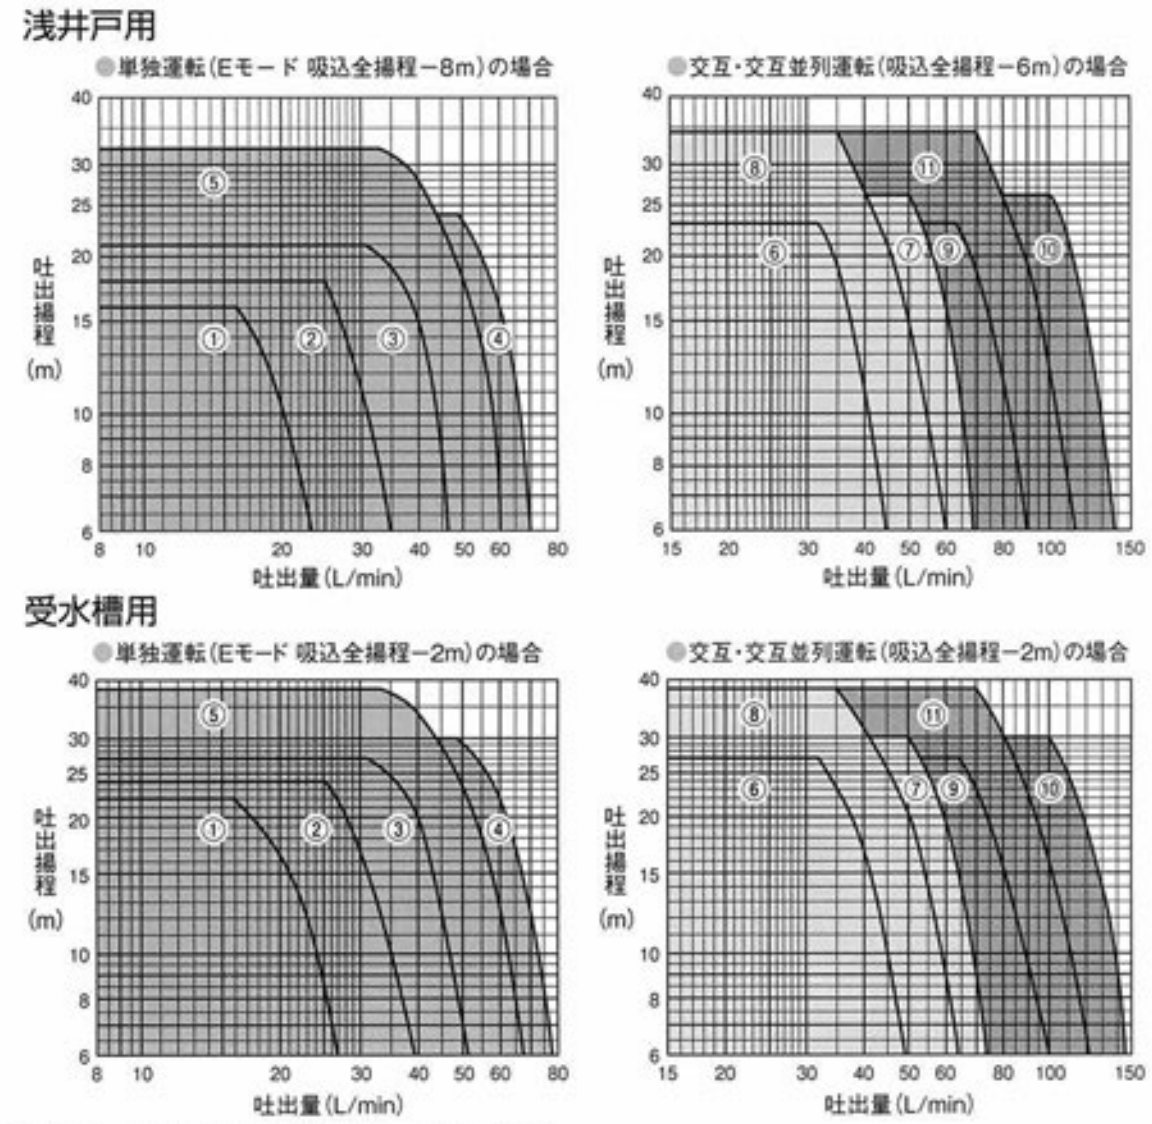

仕様表　浅井戸用（吸込全揚程－8m：交互・交互並列は－6m）の場合　少水量停止流量：4L/min）

口径 mm	運転方式	形式	出力 W	電源 V	標準仕様 全揚程 m	標準仕様 吐出し量 L/min	Eモード運転特性 運転揚程 m	Eモード運転特性 吐出し量 L/min	Eモード運転特性 始動揚程※1 m	Sモード設定時 運転揚程※2 m	アキュムレータ 容量 L	全揚程12m表示 L/min	仕様内騒音値 dB(A)	品番	積算価格(円)	防振架台適用表
20	単独	NF3-150S	150	単相100	20	19	16	16	12	18	1	24	36～40	AR210141	102,000	QGP-86又はPJR-86
25		NF3-250S	250	単相100	22	28	18	25	14	22	1	35	39～45	AR211241	126,000	
		NF3-400S	400	単相100	25	38	21	31	17	26	1	47	42～49	AR211301	188,000	
		NF3-400S2	400	単相200	25	38	21	31	17	26	1	47	42～49	AR211302	200,000	
		NF3-400T	400	三相200	25	38	21	31	17	26	1	47	42～49	AR211311	188,000	
32		NF3-750S2	750	単相200	28	55	24	48	20	29.5	1	72	45～52	AR212401	215,000	QGP-87又はPJR-87
		NF3-750	750	三相200	28	55	24	48	20	29.5	1	72	45～52	AR212411	203,000	
32	交互	NF3-400SH-A	400	単相100	25	35	23	32	19	—	1×2	46	46～50	AR231301	571,000	QGP-36又はPJR-36
		NF3-400S2H-A	400	単相200	25	35	23	32	19	—	1×2	46	46～50	AR231302	618,000	
		NF3-400TH-A	400	三相200	25	35	23	32	19	—	1×2	46	46～50	AR231311	571,000	
		NF3-750S2H-A	750	単相200	28	54	26	50	22	—	1×2	70	53.5～56	AR232401	690,000	
		NF3-750H-A	750	三相200	28	54	26	50	22	—	1×2	70	53.5～56	AR232411	638,000	
32	交互並列	NF3-400SH-P	400×2	単相100	25	70	23	64	19	—	1×2	92	46～53	AR241301	669,000	QGP-36又はPJR-36
		NF3-400S2H-P	400×2	単相200	25	70	23	64	19	—	1×2	92	46～53	AR241302	723,000	
		NF3-400TH-P	400×2	三相200	25	70	23	64	19	—	1×2	92	46～53	AR241311	669,000	
		NF3-750S2H-P	750×2	単相200	28	108	26	100	22	—	1×2	140	53.5～58	AR242401	759,000	
		NF3-750H-P	750×2	三相200	28	108	26	100	22	—	1×2	140	53.5～58	AR242411	702,000	
32	単独	NFK2-750	750	三相200	36	40	32	33	28	39.5	1	60	45～52	AR392411	208,000	QGP-87又はPJR-87
32	交互	NFK2-750H-A	750	三相200	36	38	34	36	30	—	1×2	57	54～56.5	AR252411	658,000	QGP-36又はPJR-36
32	交互並列	NFK2-750H-P	750×2	三相200	36	76	34	72	30	—	1×2	114	54～59	AR262411	723,000	

※1 始動揚程は、単独運転用の場合、浅井戸(吸込全揚程－8m)用にセット、交互・交互並列運転用の場合、受水槽用(吸込全揚程－2m)にしてあります。
ご使用される際には、用途に合せて始動揚程を調節してご使用ください。
※2 吐出し量10L/minにおける運転揚程(参考値)です。Sモードは流量に応じて運転揚程が変動します。
㊟Sモード設定時は、吐出し圧力一定運転とはなりません。Eモードに比べ消費電力が少水量側でUPします。（工場出荷時はEモードです）

（株）川本製作所
2022年11月

水道加圧装置

受水槽付 カワエース®シリーズ

ステンレス&インバータ　吐出し圧一定給水

形式説明 ●受水槽付カワエースシリーズは、メインポンプと受水槽を組合せた製品です。メインポンプは、NF3・NR・JF形の形式説明を参照してください。下記に受水槽の形式を示します。

●ポリエチレン製受水槽
TAB － 30 － B
①　②　③

①ポリエチレン製受水槽
②受水槽呼称容量
（5:50L 10:100L 20:200L 30:300L 50:500L）
③架台付（300L、500Lのみ）

●FRP製受水槽
TAK4 － 100 － B
①　②　③

①FRP製受水槽
②受水槽呼称容量（50:500L 100:1000L）
③B:NF3形交互・交互並列運転用
C:JF形交互・交互並列運転用
（A又は無記号：単独運転用）

ポイント1 豊富な種類

カワエースシリーズ（NF3、NR、JF）に50Lから1000Lまで豊富なサイズの受水槽をセットした水道加圧装置です。

ポイント2 大きなサイズでも安心

ポリエチレン製300L、500L受水槽には架台付受付槽もあります。500L、1000LにはFRP受水槽（耐震基準1G標準）もあります。（専用架台を合わせてご使用ください。）

■製品価格

シリーズ	運転方式	メインポンプ形式	出力	品番	積算価格(円)(受水槽+ポンプ)						
					ポリエチレン受水槽付					FRP 受水槽付	
			W		50L	100L	200L	300L※	500L※	500L	1000L
ソフトカワエース	単独	NF3-150S	150	AR210141	192,300	205,500	230,600	249,800	291,200	479,500	647,500
		NF3-250S	250	AR211241	216,300	229,500	254,600	273,800	315,200	503,500	671,500
		NF3-400S	400	AR211301	278,300	291,500	316,600	335,800	377,200	565,500	733,500
		NF3-400S2	400	AR211302	290,300	303,500	328,600	347,800	389,200	577,500	745,500
		NF3-400T	400	AR211311	278,300	291,500	316,600	335,800	377,200	565,500	733,500
		NF3-750S2	750	AR212401	――	340,100	365,200	384,400	422,400	597,600	765,600
		NF3-750	750	AR212411	――	328,100	353,200	372,400	410,400	585,600	753,600
		NFK2-750	750	AR392411	――	333,100	358,200	377,400	415,400	590,600	758,600
カワエース		NR135S	130	AR010125	173,000	186,200	211,300	230,500	271,900	460,200	628,200
		NR155S	150	AR010145	176,400	189,600	214,700	233,900	275,300	463,600	631,600
		NR205S	200	AR011205	195,300	208,500	233,600	252,800	294,200	482,500	650,500
		NR205T	200	AR011215	195,300	208,500	233,600	252,800	294,200	482,500	650,500
		NR255S	250	AR011245	201,300	214,500	239,600	258,800	300,200	488,500	656,500
		NR255T	250	AR011255	201,300	214,500	239,600	258,800	300,200	488,500	656,500
カワエースジェット		JF2-250S	250	AS012241	――	――	――	――	353,500	528,200	696,200
		JF2-400S	400	AS012301	――	――	――	――	405,500	578,100	746,100
		JF2-400S2	400	AS012302	――	――	――	――	439,500	612,100	780,100
		JF2-400T	400	AS012311	――	――	――	――	405,500	578,100	746,100
		JF2-750S2	750	AS012401	――	――	――	――	457,500	630,100	798,100
		JF2-750	750	AS012411	――	――	――	――	421,500	594,100	762,100

シリーズ	運転方式	メインポンプ形式	出力	品番	積算価格(円)(受水槽+ポンプ)
					FRP 受水槽付
			W		1000L
ソフトカワエース	交互	NF3-400SH-A	400	AR231301	1,130,100
		NF3-400S2H-A	400	AR231302	1,177,100
		NF3-400TH-A	400	AR231311	1,130,100
		NF3-750S2H-A	750	AR232401	1,249,100
		NF3-750H-A	750	AR232411	1,197,100
		NFK2-750H-A	750	AR252411	1,217,100
	交互並列	NF3-400SH-P	400×2	AR241301	1,228,100
		NF3-400S2H-P	400×2	AR241302	1,282,100
		NF3-400TH-P	400×2	AR241311	1,228,100
		NF3-750S2H-P	750×2	AR242401	1,318,100
		NF3-750H-P	750×2	AR242411	1,261,100
		NFK2-750H-P	750×2	AR262411	1,282,100

シリーズ	運転方式	メインポンプ形式	出力	品番	積算価格(円)(受水槽+ポンプ)
					FRP 受水槽付
			W		1000L
カワエースジェット	交互	JF2-250SH-A	250	AS072241	1,130,600
		JF2-400SH-A	400	AS072301	1,189,600
		JF2-400S2H-A	400	AS072302	1,232,600
		JF2-400TH-A	400	AS072311	1,189,600
		JF2-750S2H-A	750	AS072401	1,274,600
		JF2-750H-A	750	AS072411	1,227,600
	交互並列	JF2-250SH-P	250×2	AS082241	1,180,600
		JF2-400SH-P	400×2	AS082301	1,248,600
		JF2-400S2H-P	400×2	AS082302	1,303,600
		JF2-400TH-P	400×2	AS082311	1,248,600
		JF2-750S2H-P	750×2	AS082401	1,346,600
		JF2-750H-P	750×2	AS082411	1,294,600

③品番は、ポンプ単体になります。ご発注の際は、ポンプと受水槽等をご用命ください。　※架台付の場合には、お手数ですがその都度お問合せください。

（株）鶴見製作所
2022年５月

ツルミポンプ

モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。

水中ポンプ FP-5S

漏電ブレーカ付
モータ保護装置内蔵

●性能（50Hz / 60Hz）

揚水高さ	MAX 5.5m
吐出し水量（1分間あたり）	MAX 35 ℓ

※10ℓは標準バケツ約1杯です。



●吐出し口径　15mm
●適応ホースサイズ　15mm
●定格電圧　単相100V
●消費電力　110W
●定格出力　50W
●電源ケーブル　3m
●重量　2.2kg（電源ケーブルを除く）

●付属品

ホースバンド
15mm・1個

標準価格　**27,600**円（税別）

水中ポンプ FP-10S

漏電ブレーカ付
モータ保護装置内蔵

●性能（50Hz / 60Hz）

揚水高さ	MAX 6m / 7m
吐出し水量（1分間あたり）	MAX 80 ℓ

※10ℓは標準バケツ約1杯です。



●吐出し口径　25mm
●適応ホースサイズ　15・25mm
●定格電圧　単相100V
●消費電力　198W
●定格出力　100W
●電源ケーブル　3m
●重量　3.4kg（電源ケーブルを除く）

●付属品

①ホースバンド
15・25mm各1個
②ホースカップリング
15・25mm各1個
③ユニオンパッキン
④ユニオン

標準価格　**36,600**円（税別）

水中ポンプ FP-15S

モータ保護装置内蔵

●性能（50Hz / 60Hz）

揚水高さ	MAX 9m
吐出し水量（1分間あたり）	MAX 100 ℓ

※10ℓは標準バケツ約1杯です。



●吐出し口径　25mm
●適応ホースサイズ　15・25・32mm
●定格電圧　単相100V
●消費電力　330W / 305W
●定格出力　150W
●電源ケーブル　3m
●重量　3.8kg（電源ケーブルを除く）

●付属品



①ホースバンド
15・25・32mm各1個
②ホースカップリング
15・25・32mm各1個
③ユニオンパッキン
④ユニオン

標準価格　**39,700**円（税別）

自動運転タイプ『ＰＯＭＡ』モデルチェンジ

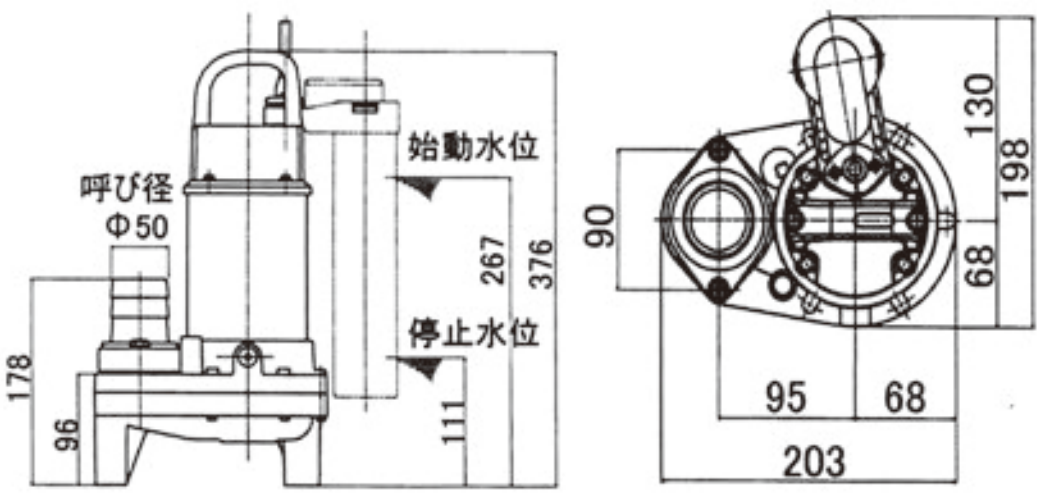

■性能曲線



標準価格
53,500円（税別）

■ 標準仕様

型式		吐出口径 mm	出力 kw	相 電圧 V	全揚程 m	吐出量 ㎥/min	始動方式	重量（質量）kg	異物通過径 mm	ケーブル長さ m
自動形	50POMA2.15S-53	50	0.15	単100	3.8	0.1	コンデンサ 運転	5.5	35	3

● 表示の質量はケーブルを除く、ポンプ単体の質量です。

ツルミポンプ

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ

LB型

0.25kW・0.48kW


非自動形　自動運転形

ロックしにくいハイスピン構造

耐摩耗性を誇るウレタンゴムのハイスピン（渦流）羽根車を採用し、さらにサクションカバーとのすき間が広く〈ロック〉の心配が少ない構造です。
またメンテナンス時はポンプを逆さまにして立たせ、13mmのボックスレンチでポンプ部（ストレーナスタンド・サクションカバー・ケーシング）が容易に分解できるので、効率よく作業が行えます。

■用途
- ●一般土木・建築工事の排水用。
- ●雨水・湧水・溜り水の排水用。
- ●地下室・各種ピットなどの排水用。
- ●プラントの二次処理排水用。
- ●一般の揚水・排水用。

■要部標準仕様

項目 ＼ 吐出し口径(mm)			40	50
取扱液	液質		雨水・湧水・土砂水・工事排水	
	液温		0～40℃	
ポンプ	構造	羽根車	ハイスピン	
		軸封	ダブルメカニカルシール（オイルリフター装備）	
		軸受	密封玉軸受	
	材質	羽根車	ウレタンゴム	
		ケーシング	合成ゴム	
		サクションカバー	SPC+ウレタンゴム	
		軸封(メカニカルシール)	SiC	
モータ	種類・極数		乾式水中形誘導電動機・2極	
	絶縁		E種	
	相・電圧		50Hz単相100/200V 三相200V 60Hz単相100/200V 三相200/220V	
	保護装置(内蔵)		ミニチュアプロテクタ	
	潤滑油		タービン油 VG32	
	材質	フレーム	ADC12	
		主軸	SUS403	
		ケーブル	VCT	
接続			ホースカップリング	

■性能曲線

同期回転速度 3000min⁻¹



■外形寸法図

単位：mm　C.W.L.（連続運転最低水位）

非自動形



●（ ）内は0.25kWの場合を示します。

非自動形

■50/60Hz共通標準仕様価格　単位：円

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相	電圧 V	始動方式	標準価格
40	LB-250	0.25	単相	100	コンデンサ運転	61,500
40	LBT-250	0.25	三相	200	じか入	61,500
50	LB-480	0.48	単相	100	コンデンサ運転	70,000
50	LB-480J	0.48	単相	200	コンデンサ運転	70,000
50	LBT-480	0.48	三相	200	じか入	70,000

■50/60Hz共通標準仕様

非自動形

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	質量(重量) kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル 材質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m	ポンプ部寸法 mm A	A1	B	B1	D	H	運転水位 mm W1
40	LB-250	0.25	単100	6	0.10	コンデンサ運転	9.5	6	VCT	3×1.25	10.1	5	229	161	286	228	187	286	50
40	LBT-250	0.25	三200	6	0.10	じか入	9.5	6	VCT	4×1.25	11.1	5	229	161	286	228	187	286	50
50	LB-480	0.48	単100	8	0.12	コンデンサ運転	9.5	6	VCT	3×1.25	10.1	5	231	161	286	228	187	286	50
50	LB-480J	0.48	単200	8	0.12	コンデンサ運転	9.5	6	VCT	3×1.25	10.1	5	231	161	286	228	187	286	50
50	LBT-480	0.48	三200	8	0.12	じか入	9.5	6	VCT	4×1.25	11.1	5	231	161	286	228	187	286	50

一般工事排水用

水中ハイスピンポンプ

HS

■性能曲線



スパイラルケーシングの普及タイプ。羽根車は、磨耗しても性能低下が少ない特性をもち、砂などによる<ロック>が少ない設計です。

■50／60Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型式	出力 kw	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	異物通過径 mm	質量(重量) kg	ケーブル長さ m	外形寸法 mm A	D	H	運転水位 mm W1	標準価格
50	HS2. 4S	0.4	単100	8	0.1	7	11.3	5	234	162	328	90	62,100
50	HS2. 4	0.4	三200	8	0.1	7	10.8	5	234	162	328	90	62,100

ＵＰＳ型　小型温水循環ポンプ

GRUNDFOS PUMP UPS 価格表

機種	接続部	ケーシング材質	電源	消費電力	積算価格
UPS25-60 180	20Aユニオン	ミーハナイト鋳鉄	1φ100V	100W	¥72,450
UPS25-70 180	25Aユニオン	ミーハナイト鋳鉄	1φ100V	150W	¥81,250
UPS32-80 180	32Aユニオン	ミーハナイト鋳鉄	1φ100V	235W	¥97,800
UPS20-30N 150	20Aユニオン	ステンレススチール	1φ100V	95W	¥81,250
(ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｵﾝ)					
UPS25-60BV 180	20A BVﾕﾆｵﾝ	ミーハナイト鋳鉄	1φ100V	100W	¥80,850
UPS25-70BV 180	25A BVﾕﾆｵﾝ	ミーハナイト鋳鉄	1φ100V	150W	¥89,650
UPS32-80BV 180	32A BVﾕﾆｵﾝ	ミーハナイト鋳鉄	1φ100V	235W	¥108,500
UPS20-30NBV	20A BVﾕﾆｵﾝ	ステンレススチール	1φ100V	95W	¥88,200
(ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ)					
UPS25-70N 180	20A ﾕﾆｵﾝ	ステンレススチール	1φ100V	150W	¥136,600
UPS25-70N BV 180	25A BVﾕﾆｵﾝ	ステンレススチール	1φ100V	150W	¥145,000

■電気データ　UPS 25-60 180

流量段階	消費電力 (W)	定格電流 (A)	回転速度 (min^{-1})	コンデンサ (μF)	絶縁階級
3	100	1.01	1820	18	F (IEC)
2	80	0.74	1460		
1	55	0.52	1115		

■外形寸法図

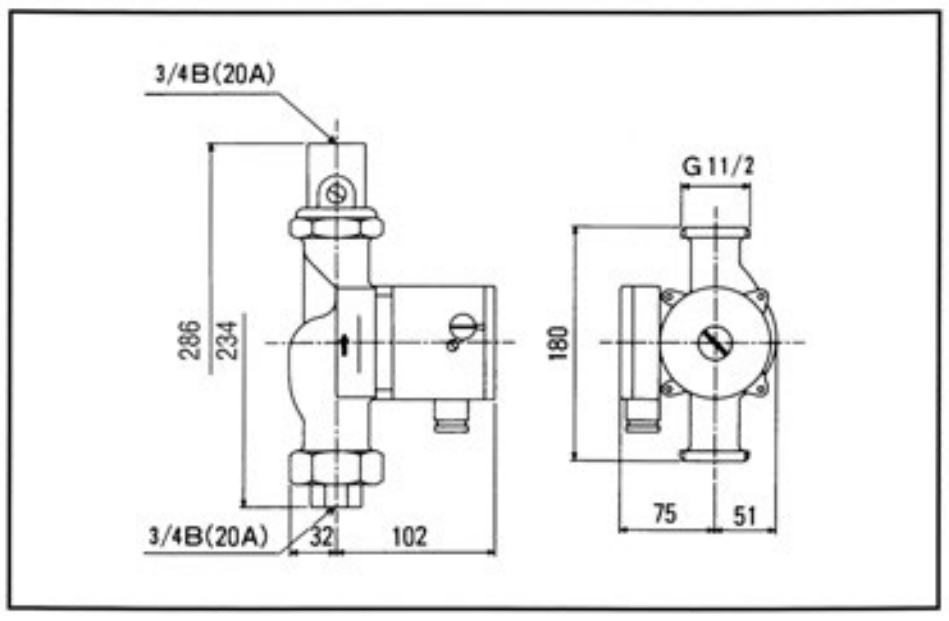

■電気データ　UPS 25-70 180 / UPS 25-70N 180

流量段階	消費電力 (W)	定格電流 (A)	回転速度 (min^{-1})	コンデンサ (μF)	絶縁階級
3	150	1.6	2520	14	F (IEC)
2	140	1.4	1905		
1	95	1.0	1185		

■外形寸法図

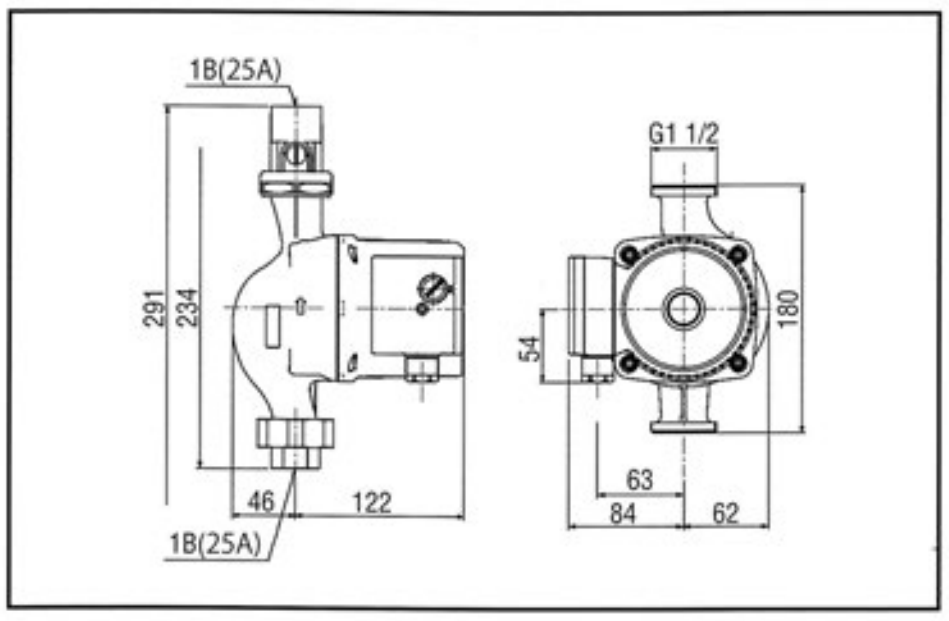

■電気データ　UPS 32-80 180

流量段階	消費電力 (W)	定格電流 (A)	回転速度 (min^{-1})	コンデンサ (μF)	絶縁階級
3	235	2.38	2235	18	F (IEC)
2	215	2.22	1420		
1	140	1.5	960		

■外形寸法図

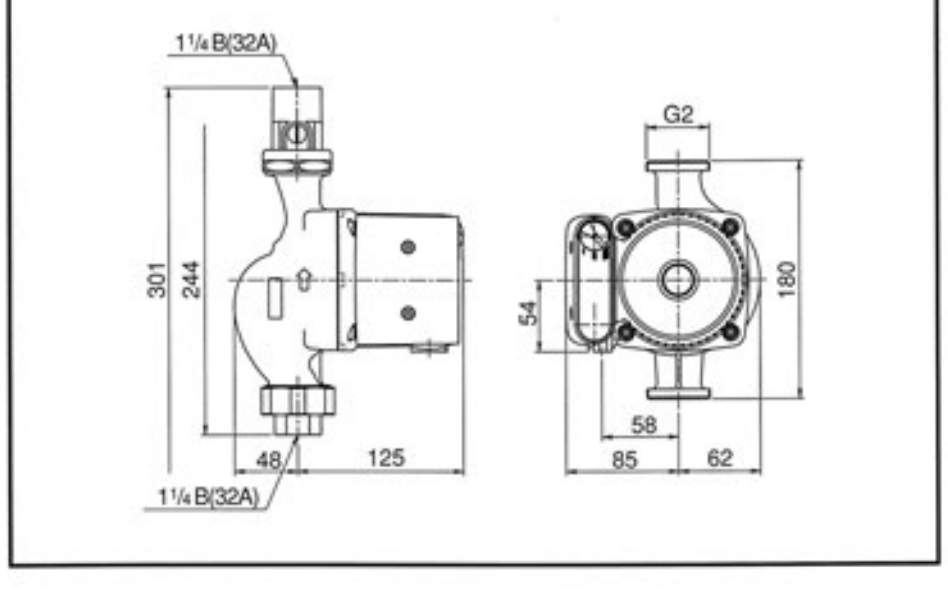

■電気データ　UPS 20-30N 150

流量段階	消費電力 (W)	定格電流 (A)	回転速度 (min^{-1})	コンデンサ (μF)	絶縁階級
3	95	0.95	1935	18	F (IEC)
2	70	0.66	1650		
1	50	0.45	1300		

■外形寸法図

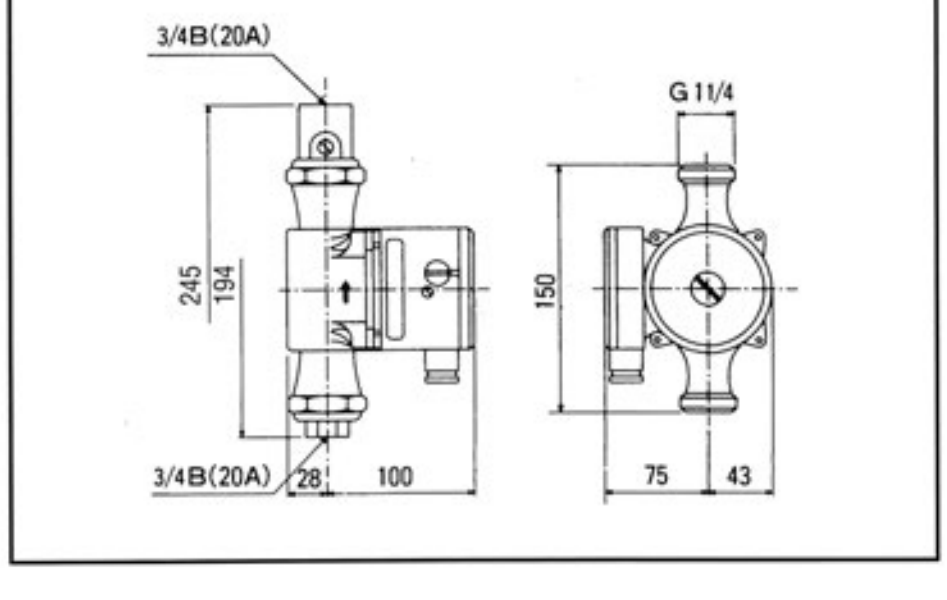

グルンドフォスポンプ（株）
2024年２月

■総合容量曲線

50Hz

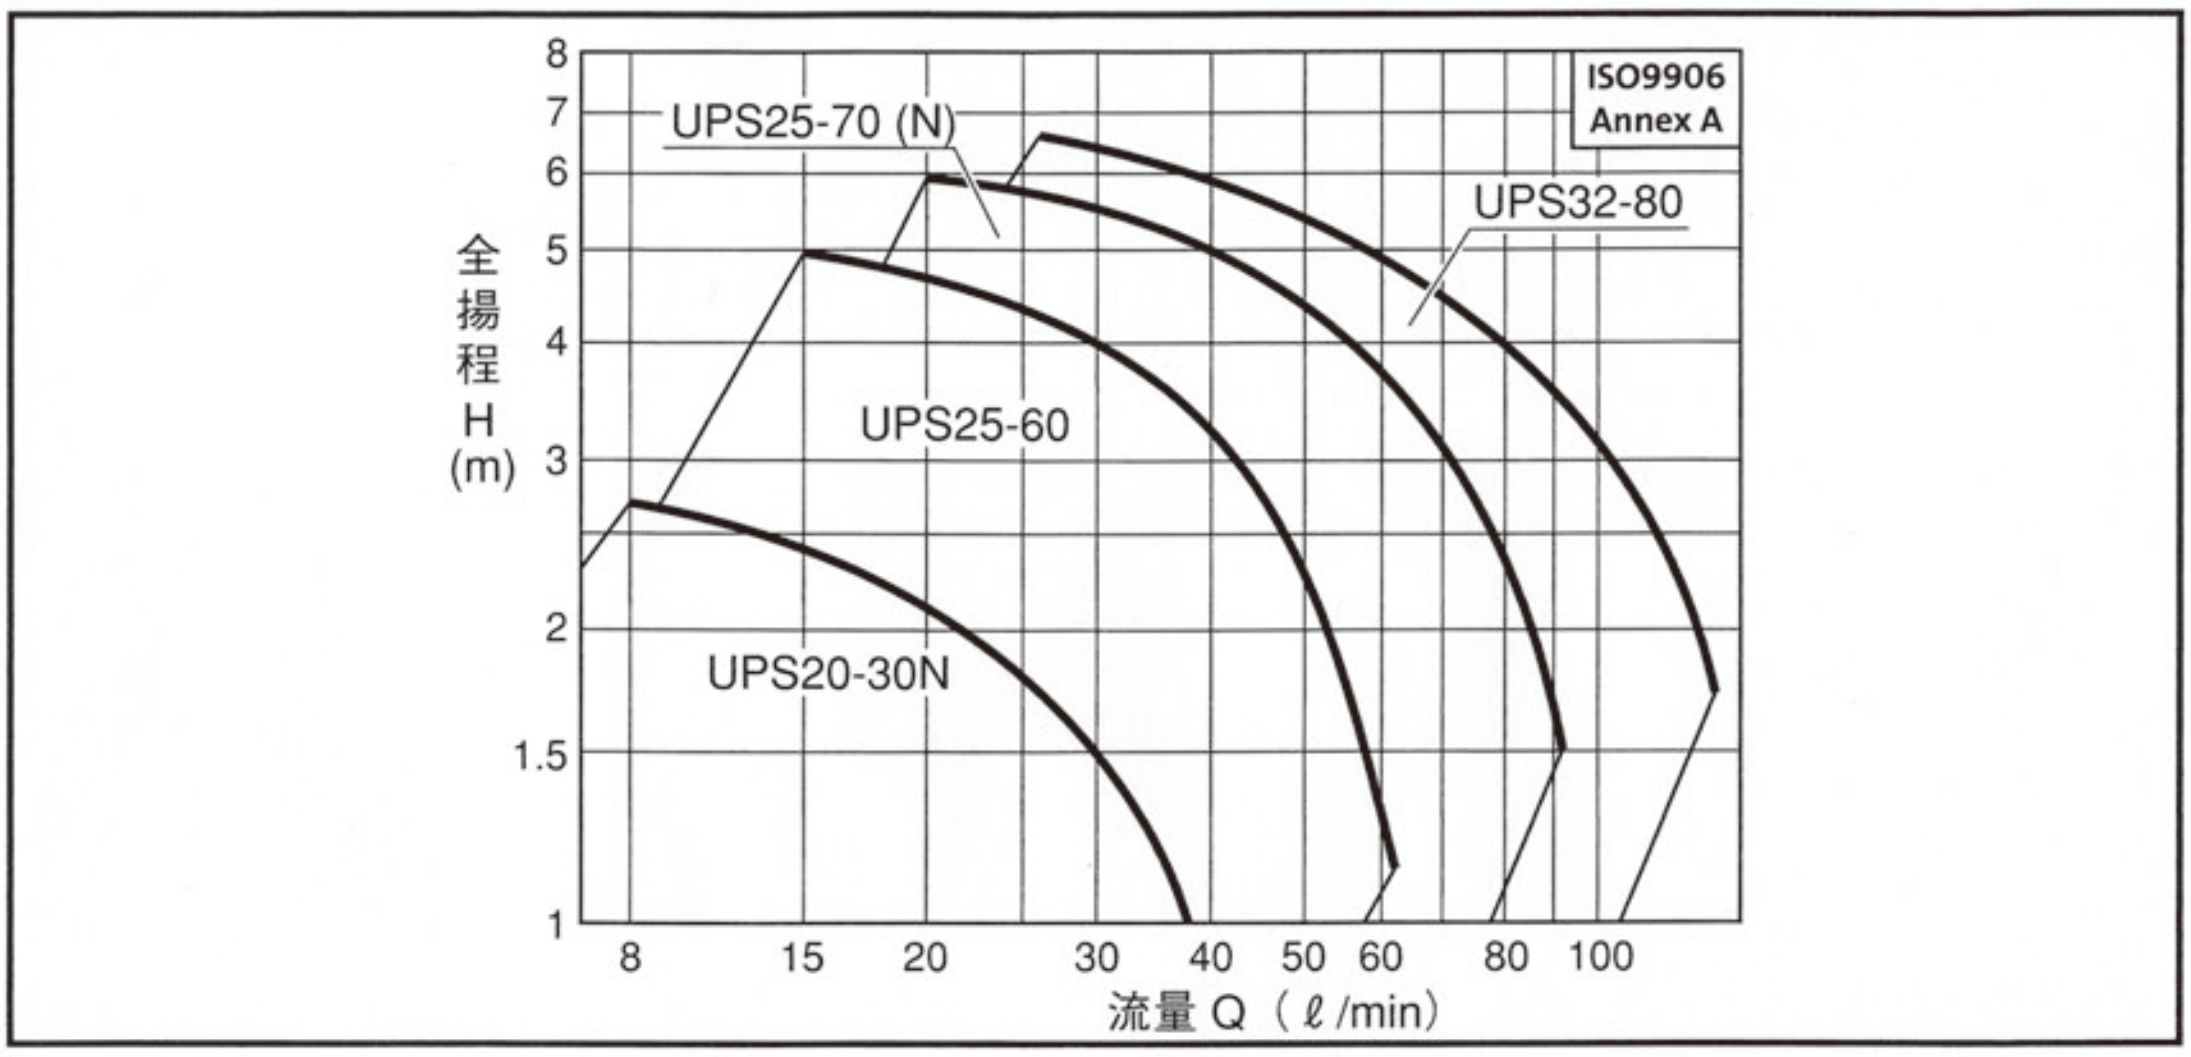

■総合容量曲線

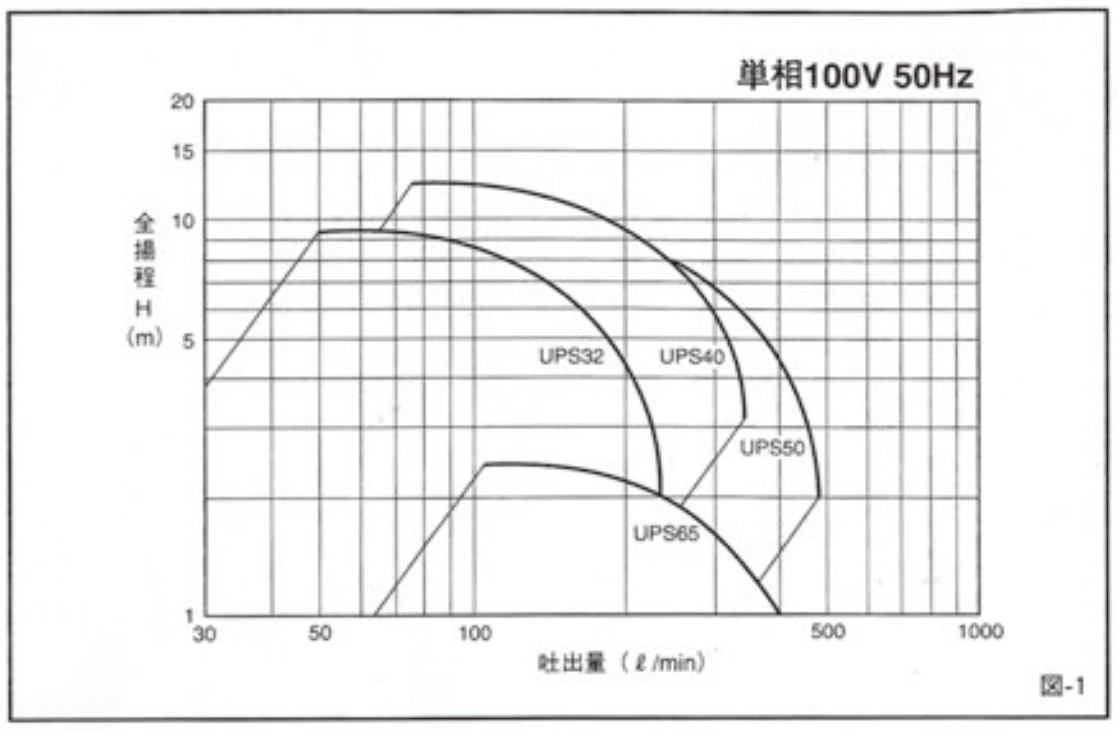

図-1

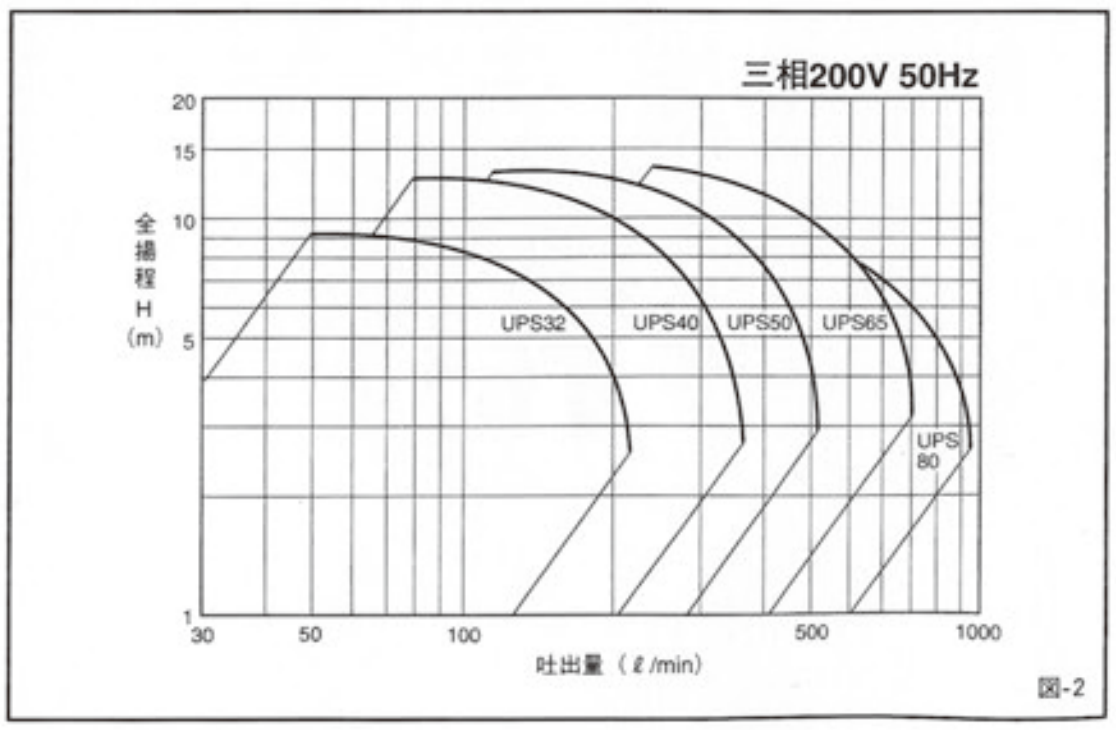

図-2

フロアーシスターン

三相電機（株）
2023年２月

CF

CF-521A
CF-521B
A=50Hz用　B=60Hz用

価格 108,200円

寸法図／各部名称

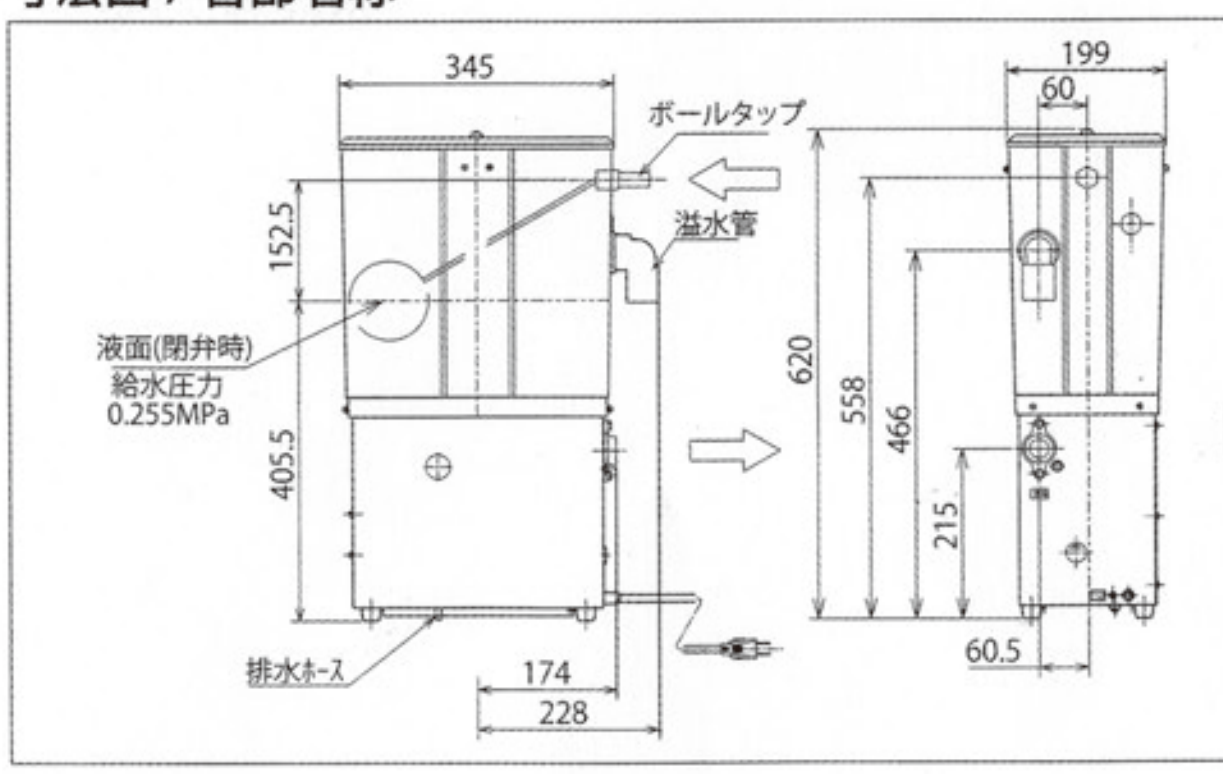

標準付属品
- ボールタップ
- ボールタップ補強板
- 溢水管接手一式
- 波立防止板

仕様

項目 / 機種名	ポンプ		モータ				ボールタップ A(mm)	給水管 A(mm)	送水管 A(mm)	溢水管 A(mm)	圧力スイッチ kPa	流量スイッチ L/min	貯水量(ℓ)(給水圧250kPaの時)	モータプロテクター	製品質量(kg)
	揚上揚程(m)	揚水量(L/min)	定格電圧(V)	定格周波数(Hz)	定格消費電力(W)	定格出力(W)									
CF-521A・B	5	12L/min(押上5m時)	100	50/60	102	50	16(1/2B) 圧力バランス式	16(1/2B)	20(3/4B)	25(1B)	ON55～OFF82		7L	自動復帰	15

■付属品：ボールタップ、ボールタップ補強板、波立防止板、溢水管継手一式　■設置場所：屋外設置可　■使用液温：常温（清水）

鋳鉄製ラインポンプ

機 種 名	定格出力(W)	定格電圧(V)	希望小売価格(税別)
20PBUZ-331A	30	100	**54,900**
25PBZ-531A	50	100	**59,600**
25PBZ-1031A	100	100	**71,500**
25PBZ-1033A	100	200	**70,800**

■特　性

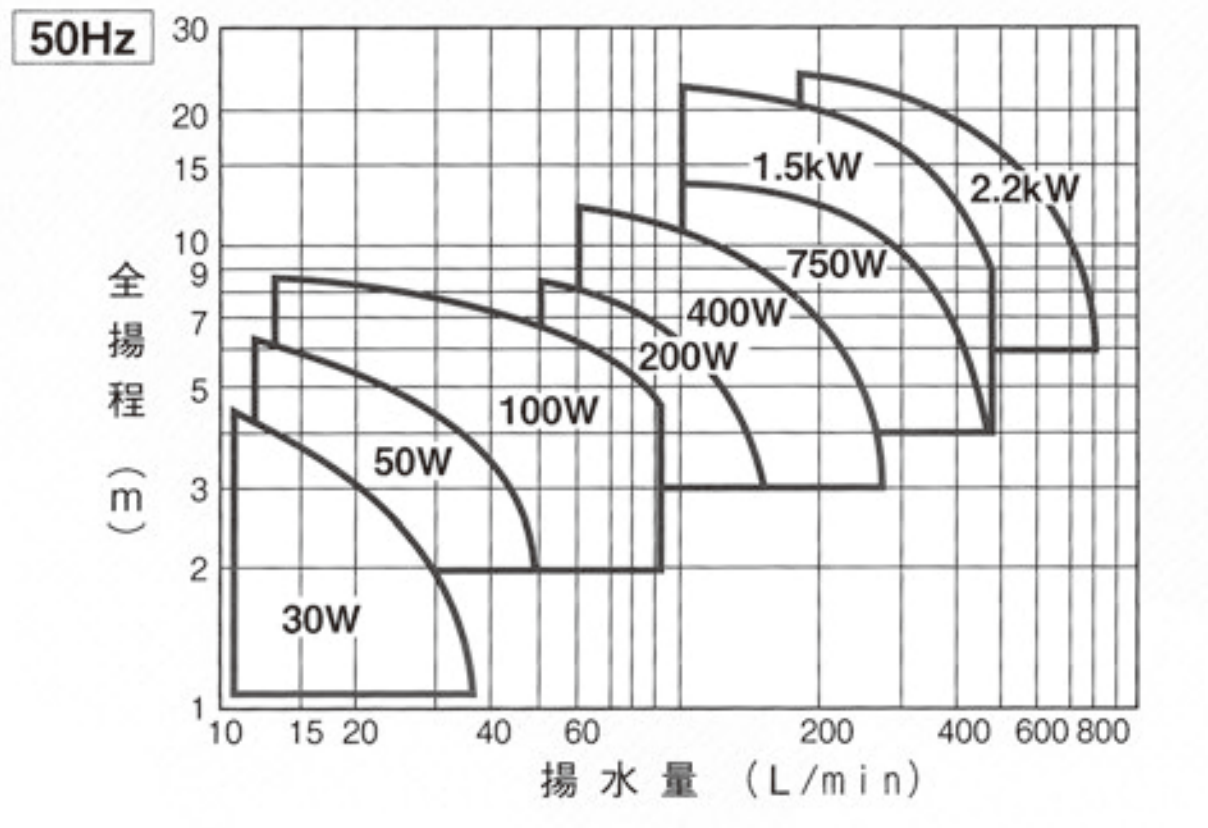

■外形寸法図　　20PBUZ-331A

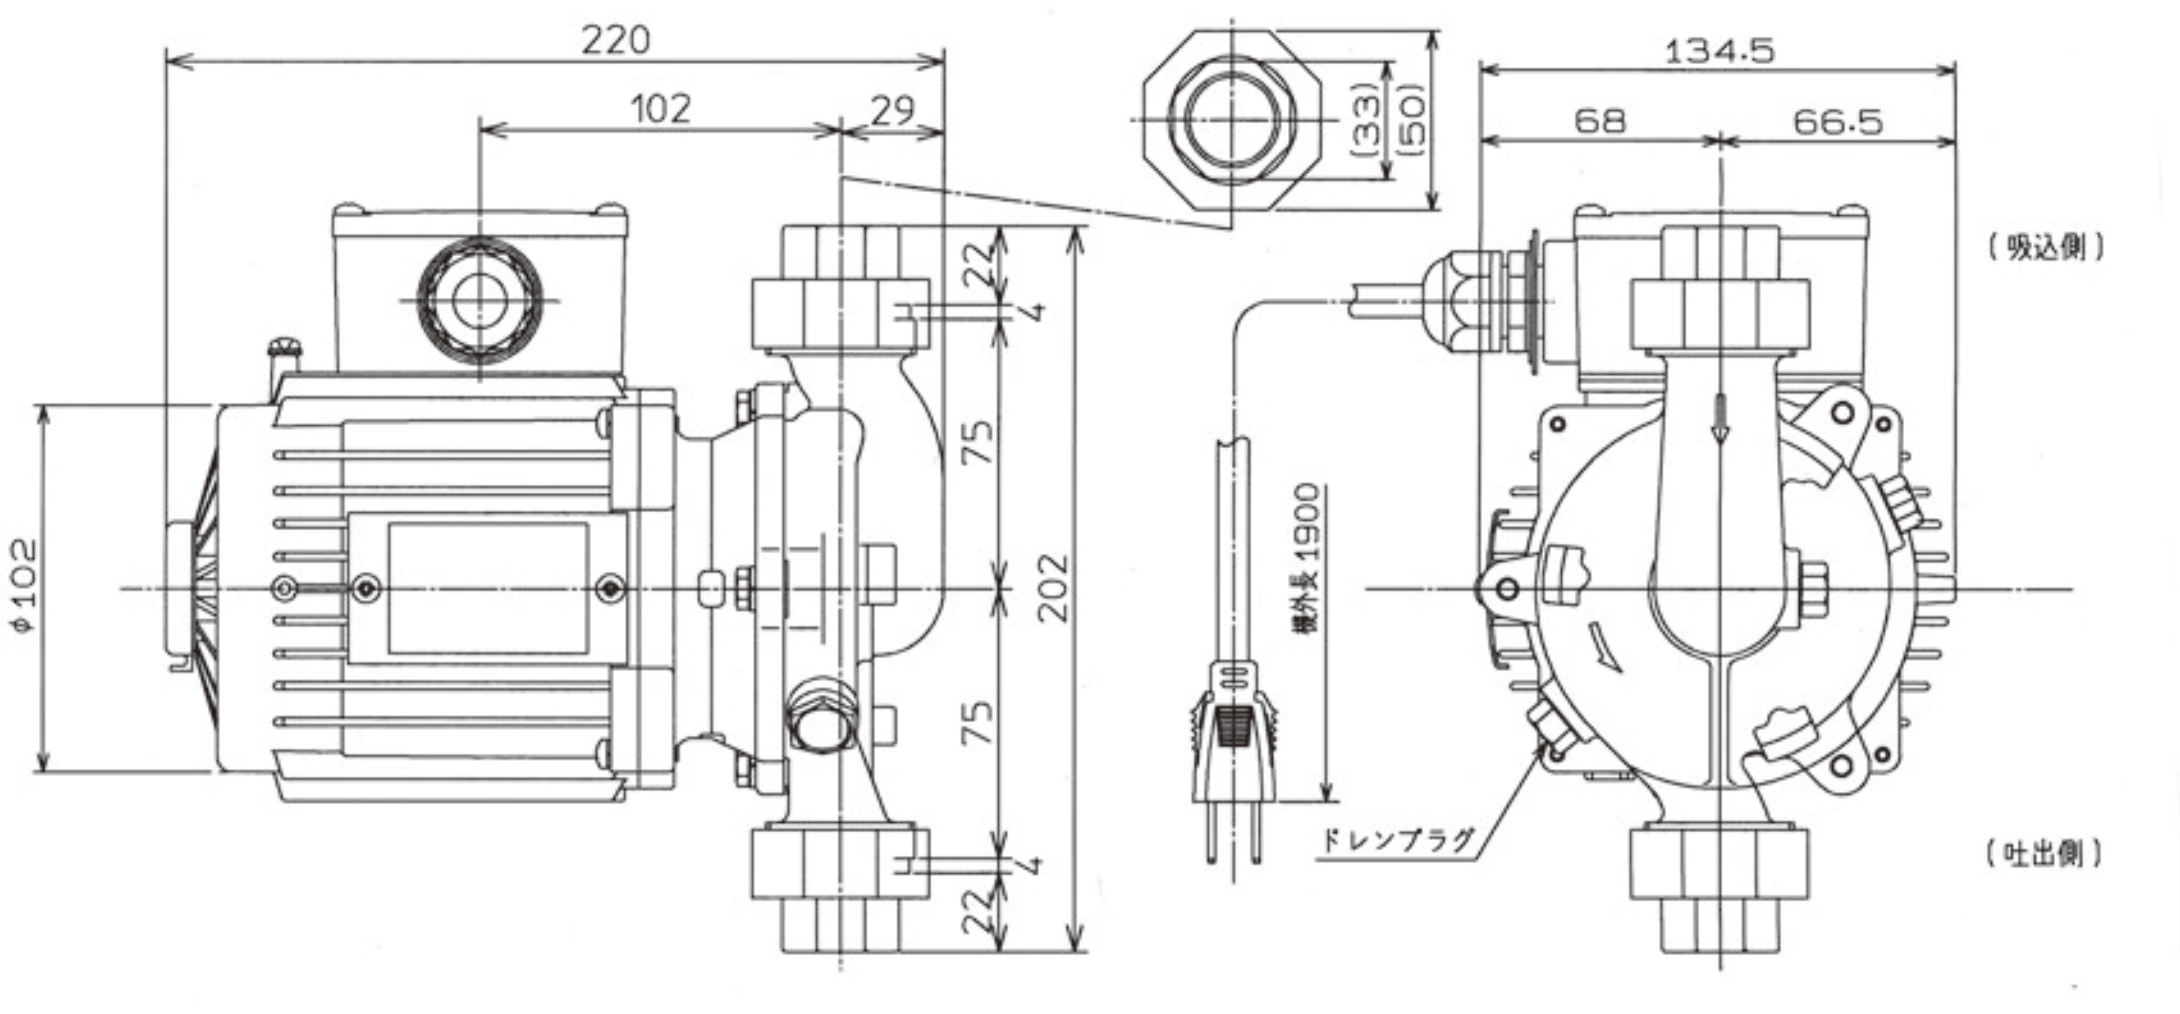

消火栓格納箱

B121 二段単独型

SIZE:1350×750×180
火報縦並び

B652 PR30型二段単独型

SIZE:1350×750×200
火報縦並び

B542 PR25型二段単独型

SIZE:1100×600×200
火報縦並び

B122 公共建築設備標準型

B210 単口

SIZE:500×400×230

◆S212 Y型送水口(ネジ式)

★SAY/NW 本体
★SAY/PL01W プレート

ホワイトブロンズ
SIZE:100×65×65
認定番号 認送-005
等価管長 38.3m

◆S220 スタンド型送水口差込式

STS10065TON1SB

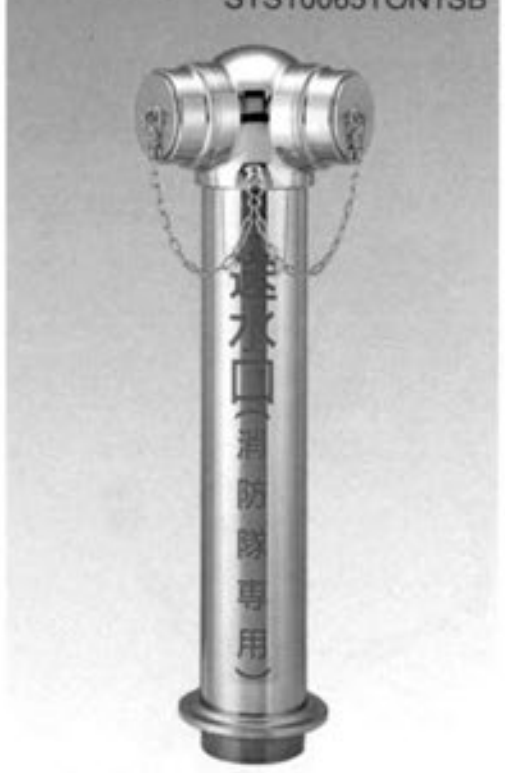

青銅製ニッケル仕上げ
SIZE:100×65×65
認定番号 認送-002
等価管長 38.3m

◆S221 スタンド型送水口ネジ式

STS10065TNW61SB

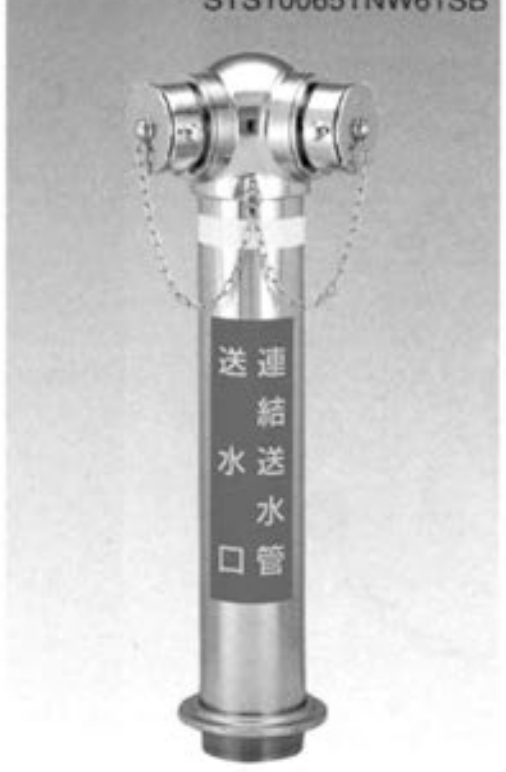

青銅製ニッケル仕上げ
SIZE:100×65×65
認定番号 認送-002
等価管長 38.3m

S180 壁埋設型双口送水口(差込式)

SIZE:300H×400W

消火器

●粉末(ABC)蓄圧式

YA-4NX/4型

YA-6NX/6型

YA-10NX/10型

YA-20X/20型

型式	型式番号	総質量	薬剤質量	全高	全幅	放射時間(20℃)	放射距離(20℃)	能力単位	使用温度範囲
YA-4NX	消第30～5号(塩ビホース)	約2.58kg	1.2kg	約38.0cm	約18.0cm	約12秒	3～5m	A-1・B-3・C	−30℃～+40℃
YA-5NX	消第30～7号(塩ビホース)	約2.98kg	1.5kg	約40.0cm	約18.0cm	約15秒	3～5m	A-1・B-3・C	−30℃～+40℃
YA-6NX	消第30～9号(塩ビホース)	約3.87kg	2.0kg	約45.0cm	約18.0cm	約15秒	3～5m	A-2・B-3・C	−30℃～+40℃
YA-10NX	消第27～60～1号(塩ビホース)	約5.08kg	3.0kg	約49.0cm	約18.0cm	約14秒	4～7m	A-3・B-7・C	−30℃～+40℃
YA-10XD	消第23～358～1号	約5.62kg	3.5kg	約54.4cm	約18.0cm	約17秒	4～7m	A-3・B-7・C	−30℃～+40℃
YA-15X	消第26～1号	約7.40kg	4.5kg	約52.0cm	約20.0cm	約19秒	4～7m	A-4・B-10・C	−30℃～+40℃
YA-20X	消第23～360～1号	約10.40kg	6.0kg	約55.8cm	約20.2cm	約20秒	3～7m	A-5・B-12・C	−30℃～+40℃

消火器周辺機器

●消火器収納ボックス

UFB

★スッキリ収納できるウォールタイプ。
設置状態に応じて、収納ボックスを選んでいただけます。

UFB-1F-174H
ドアタイプ/アクリル製ドア
加工/ポーラルホワイトペイント(PWH) シルバーペイント(SIL)

UFB-1F-124H
ドアタイプ/アクリル製ドア
加工/ポーラルホワイトペイント(PWH)

消火器設備台/硬質樹脂

★どこにでも簡単に設置できてよく目立つ、人気の高い普及タイプのスタンドです。

シグナルスタンドECO
Aシリーズ・Bシリーズ

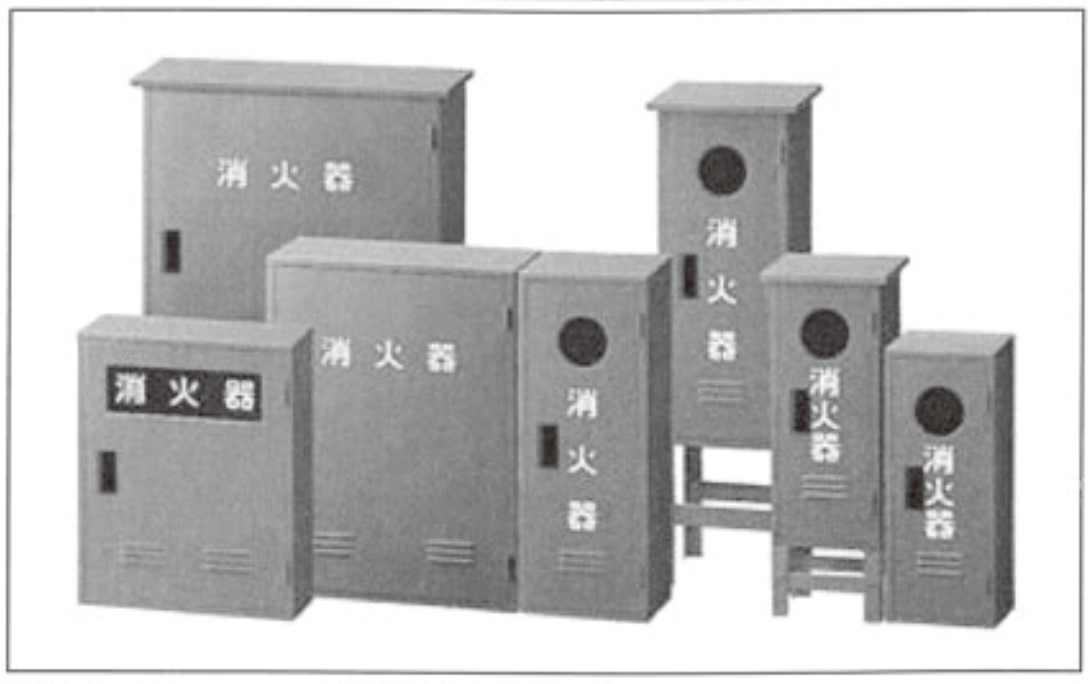

設備タイプ/スチール製(焼付塗装仕上)

※ステンレス仕様もございます。

★様々な場所に設置できる普及タイプ
屋根及びアングル台をビス止めするだけで、屋外用に使用できます。

A-1	粉末消火器20型または泡消火器8型・10型	1本用
A-2	粉末消火器20型または泡消火器8型・10型	2本用
	粉末消火器10型または泡消火器8型・10型	3本用
A-3	粉末消火器20型または泡消火器8型・10型	3本用
B-1	粉末消火器10型	1本用
B-2	粉末消火器10型…2本用。または4型	2本用

屋外用屋根	B-1用
	B-2用
	A-3用
屋外用アングル	B-1用
	B-2用
	A-3用

ABC粉末消火器　Xシリーズ（蓄圧式）　業務用　エコマーク付

型　名	薬剤質量	総質量（約）	本体価格（税込価格）	備考	品名コード
YA-4NX	1.2kg	2.58kg	13,500円（14,850円）		YA4NX00RA
YA-5NX	1.5kg	2.98kg	15,000円（16,500円）		YA5NX00RA
YA-6NX	2.0kg	3.87kg	18,000円（19,800円）		YA6NX00RA
YA-10NX ☆	3.0kg	5.08kg	23,000円（25,300円）		YA10NX00PA
YA-10NXD	3.5kg	5.80kg	24,500円（26,950円）		YA10NXD0RA
YA-15X	4.5kg	7.4kg	27,500円（30,250円）		YA15X10RA
YA-20X ☆	6.0kg	10.48kg	31,000円（34,100円）		YA20X20RA

消火器収納箱（ユニオン製）

仕様	型　名	表示ステッカー	扉	材質	W寸法	D寸法	H寸法	対応ブラケット	本体価格（税込価格）	品名コード
全埋込み／強化液3L対応タイプ	UFB-1F-104H-PWH	絵・文字	なし	スチール	280	191	910	BRN-0012	22,000円（24,200円）	UFB1F104
	UFB-1F-124H-PWH	絵・文字	アクリル	スチール	280	191	910	BRN-0012	29,000円（31,900円）	UFB1F124
	UFB-1F-164H-PWH	文字	なし	スチール	280	191	775	BRN-0020	22,000円（24,200円）	UFB1F164
	UFB-1F-134H-PWH	なし	なし	スチール	280	191	695	BRN-0030	21,500円（23,650円）	UFB1F134
	UFB-1F-154H-PWH	なし	アクリル	スチール	280	191	695	BRN-0030	27,000円（29,700円）	UFB1F154
	UFB-1F-2720	文字	スチール	スチール	288	191	693	BRN-0030	29,500円（32,450円）	UFB1F2720
	UFB-1F-2740N-PWH	文字	スチール	スチール	288	191	693	BRN-0030	23,000円（25,300円）	UFB1F2740
床置／強化液3L対応タイプ	UFB-3F-420-BLK	文字シルク印刷	スチール蓋	スチール	190	280	620	―	24,000円（26,400円）	UFB3F420B
	UFB-3F-420-GRY	文字シルク印刷	スチール蓋	スチール	190	280	620	―	24,000円（26,400円）	UFB3F420G
	UFB-3F-420-WHT	文字シルク印刷	スチール蓋	スチール	190	280	620	―	24,000円（26,400円）	UFB3F420W
	UFB-3F-410-WHT	絵・文字	スチール	スチール	310	210	671	―	32,000円（35,200円）	UFB3F410
	UFB-3F-220-PWH	文字シルク印刷	―	スチール	236	236	700	―	32,000円（35,200円）	UFB3F220
	UFB-3A-430-SIL	文字シルク印刷	―	アルミキャスト	262	180	700	―	21,000円（23,100円）	UFB3A430DS
	UFB-3A-430-RED	文字シルク印刷	―	アルミキャスト	262	180	700	―	21,000円（23,100円）	UFB3A430DR
床置・壁掛／強化液3L対応タイプ	UFB-4F-263H-PWH	文字シルク印刷	―	スチール	320	195	785	―	32,000円（35,200円）	UFB4F263
	UFB-4F-273H-PWH	文字シルク印刷	アクリル	スチール	320	195	785	―	39,000円（42,900円）	UFB4F273
	UFB-4F-208H-PWH	文字シルク印刷	―	スチール	253	207	805	―	35,000円（38,500円）	UFB4F208
床置設置台	UFB-3S-2401-HLN	文字シルク印刷	―	ステンレス	225	225	600	―	24,500円（26,950円）	UFB4F273
	UFB-3F-2401-PWH	文字シルク印刷	―	スチール	225	225	600	―	19,000円（20,900円）	UFB4F208

消火器格納箱（サイガ製・南海工業製・福山製作所製・岩崎製作所製）

品　名	仕　様	本体価格（税込価格）	備考	品名コード
BOX・A-1	スチール・20型1本用・窓なし	7,800円（ 8,580円）		SA1BOXMN/NA1BOXMN
BOX・A-1	スチール・20型1本用・窓あり	7,800円（ 8,580円）		SA1BOX/NA1BOX
BOX・A-2	スチール・20型2本用・窓なし	12,900円（14,190円）		SA2BOXMN/NA2BOXMN
BOX・A-2	スチール・20型2本用・窓あり	12,900円（14,190円）		NA2BOX
BOX・A-3	スチール・20型3本用・窓なし	19,500円（21,450円）		SA3BOXMN
BOX・A-3	スチール・20型3本用・窓あり	19,500円（21,450円）		NA3BOX
BOX・B-1	スチール・10型1本用・窓なし	6,900円（ 7,590円）		SB1BOXMN/NB1BOXMN/FB1BOXMN
BOX・B-1	スチール・10型1本用・窓あり	6,900円（ 7,590円）		SB1BOX/NB1BOX/IB1BOX
BOX・B-2	スチール・10型2本用・窓なし	11,400円（12,540円）		SB2BOXMN/NB2BOXMN
BOX・B-2	スチール・10型2本用・窓あり	11,400円（12,540円）		SB2BOX/NB2BOX
BOX・A-1　SUS	ステンレス・20型1本用	23,300円（25,630円）		SA1BSUS/NA1BSUS
BOX・A-2　SUS	ステンレス・20型2本用	31,100円（34,210円）		SA2BSUS/NA2BSUS
BOX・A-3　SUS	ステンレス・20型3本用	47,500円（52,250円）		SA3BSUS/NA3BSUS
BOX・B-1　SUS	ステンレス・10型1本用	17,500円（19,250円）		IB1BSUSA/SB1BSUS/NB1BSUS
BOX・B-2　SUS	ステンレス・10型2本用	24,500円（26,950円）		SB2BSUS/NB2BSUS
BOX・B-1　ベル付	スチール・10型1本用・ベル付・窓なし	12,000円（13,200円）		NB1BBOXMN
BOX・B-2　ベル付	スチール・10型2本用・ベル付・窓なし	15,500円（17,050円）		

消火器設置台

品　名	仕　様	本体価格（税込価格）	備考	品名コード
消火器設置台（エコマーク付き）シグナルスタンドECO	白色	3,200円（3,520円）		SGSECO3W1
消火器設置台（エコマーク付き）シグナルスタンドECO	赤色	3,200円（3,520円）		SGSECO3R1

オイルタンク

片面G500

省スペースで大容量

片面ハーフタイプ　G500型

HT-G500-S 3wayストレーナー仕様

標準価格 ¥133,000

容積 547ℓ　容量 492ℓ　大容量



壁付けG500型

HT-RCG500-S 3wayストレーナー仕様

標準価格 ¥139,000

コンクリート架台（つか石）不要の為、
冬期間でも雪・土を掘る作業もなくなり
施工が簡単。コスト面に優れています。



片面ハーフタイプ　G250型

HT-G250-S 3wayストレーナー仕様
VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 ¥75,000

容積 248ℓ　容量 223ℓ　高さ調整150㎜可能

※脚皿は前用後用と異なります。
組み立ての際はご注意下さい。

重量:53kg

P15別売部品(No.57㉒KTG200ブラケットセット)を
ご使用でHT-KTG250への変更が可能です。



（ ）内の数字はアンカー寸法です

標準脚タイプ　250型

HT-250-S 3wayストレーナー仕様
VB 小出し専用バルブ仕様

標準価格 ¥72,000

容積 244ℓ　容量 220ℓ

重量:44kg



標準脚タイプ　1000型

HT-1000-S 3wayストレーナー仕様

標準価格 ¥228,000

容積 1004ℓ　容量 904ℓ

HT-1000-SA A重油用ストレーナ仕様

標準価格 ¥239,000

容積 1004ℓ　容量 904ℓ

高さ調整300㎜可能

重量:147kg



標準脚（Uタイプ）　G-U型

HT-G-S（U）※ 3wayストレーナー仕様
VB（U）※ 小出し専用バルブ仕様

標準価格 ¥99,800

耐塩害仕様　標準価格 ¥114,000

容積 496ℓ　容量 446ℓ　高さ調整150㎜可能

※U脚の場合、脚ステップは
標準装備ではありません。

重量:77kg



オイルサーバー

ホクエイ オイルサーバー 5つのポイント

- ●1台で灯油を10mまで汲み上げる能力
- ●灯油供給能力19L/h (揚程6m)
- ●改良によって、より静音に
- ●万が一油切れの時に呼び油が不要
- ●雷サージ等の安全機能付き



HOS-ID92 (屋内用)

標準価格 **¥45,500** (税込 ¥50,050)

HOS-OD92 (屋外用)

標準価格 **¥47,500** (税込 ¥52,250)





使用油	白灯油 (JIS 1号灯油)	
電源	AC100V 50/60Hz	
供給方式	落差式	
消費電力	13W/15W	
最高揚程	10m (標準設置条件にて)	
	標準設置条件とは	吸上管は外径8mm肉厚0.8+0.1mmの銅管に限る 吸上管全長50m以下 吸上管の横引き又は斜め引きは油タンクの下で行う
供給能力	19ℓ/h 以上 (揚程6m)	
貯油槽容積	1.1ℓ	
使用温度	-20℃ ～ 40℃	

※気漏れ予防のため、HOS-ID91・OD91とは異なるユニオン継手に改良しております。(互換性なし)

大型オイルサーバー イチ押し

HOS-ID361

標準価格 **¥96,500** (税込 ¥106,150)

- ●ポンプによる押し上げ方式で、揚程36mを実現！
- ●容量は4ℓを超える安心大容量！
- ●2つのユニット間は配管と電気配線の接続が必要！



	レベラーユニット	ポンプユニット
使用油	白灯油 (JIS 1号灯油)	
電源	AC100V 50/60Hz (レベラーユニット側にプラグあり)	
ユニット間の接続仕様	φ8銅管+2芯キャブタイヤコード (断面積0.5mm²以上)	
供給方式	落差式	電磁ポンプによる圧送式
消費電力	35/33W (50/60Hz)	
最高揚程	36m	
供給能力	25ℓ/h (揚程6m)	
	20ℓ/h (揚程36m)	
設置場所	屋内	屋内または屋外 (雪に埋もれない場所)
貯油槽容積	4.5ℓ	ー
製品重量	3kg	7kg
使用温度	-20℃ ～ 40℃	

配管設置例

●タンクが下の車庫、物置等にある場合



●タンクの位置が遠い場合



小型で高性能の流量計 微流量燃料油メーター

ケロメイトは燃料油の消費量を、正確に計量するために開発された小型高性能の専用流量計です。
(精度±1%1ℓ/h以上で)

※製品に内蔵されているリチウム電池の寿命は約8年です。
但し、周囲環境条件などにより若干早まることもあります。

ケロメイト LSN39P8-A0

標準価格 **¥38,500** (税込 ¥42,350)

ケロメイト LSN39P8-A5 (発信機タイプ)

標準価格 **¥50,000** (税込 ¥55,000)

外径寸法	幅147×奥行95×高さ77mm
電源	DC 3Vリチウム電池
接続・呼び径	Rp1/8 (8mm銅管用フレアー継手付)
流量範囲	0.1 ～ 10ℓ/h
使用温度	-10℃～ 50℃
耐久年数	5年

※A0とA5の違い／ A0…電文出力機能がなく、現地で目視のみ
A5…CPU等に接続し、電文出力可能

ケロメイト用取付け板

標準価格 **¥1,800** (税込 ¥1,980)

小型灯油メーター AT-Ⅱ

灯油使用量が一目でチェックでき、燃料費の節約に貢献する、灯油管理メーターです。

標準価格 **¥33,050** (税込 ¥36,355)

※流入方向左→右用、右→左用がございます。※出荷後の流入方向変更はできません。



外径寸法	幅146×奥行132×高さ140mm	精度	±1%
接続	銅管φ8、銅管15A	流入方向	左→右、右→左
流量範囲	0.1 ～ 15ℓ/h	質量	1.2Kg

油面調節器

LV-08

標準価格 **¥34,000** (税込 ¥37,400)

●暖房機へ流入するオイルの圧力を調節します。

※オイルサーバーと暖房機との落差がストーブの説明書にある寸法を超える場合にご使用ださい。
但しオイルサーバー上部より油面調節器下部までは0.4 ～ 2.5m (1.4m以下推奨) 以内。
上部よりストーブ下部まではストーブ説明書にある寸法に設置してください。



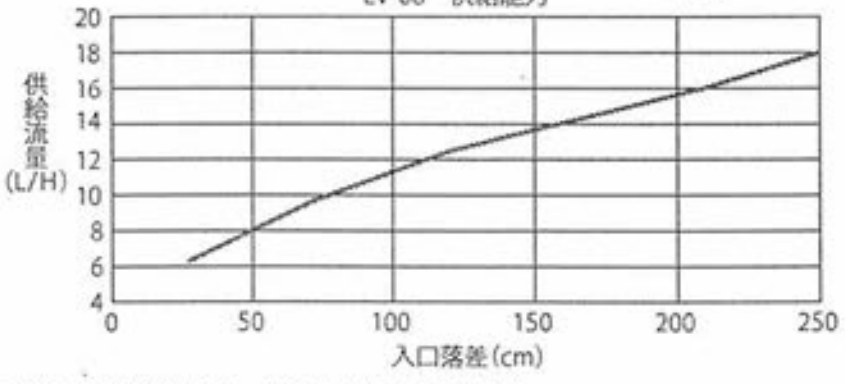

※このグラフはオイルサーバーに接続時の値です。
※供給能力の余裕をみて上表の7割程度の流量を目安としてご使用ください。

オイルサーバー
［灯油自動供給装置］

タンクから各階の暖房機への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。

●1台で灯油を最高10m（806タイプは8m）の高さまで自動給油が可能。
●操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。
●豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・過熱防止装置付きで安全対策も万全。
●ベーンポンプ方式採用。
●本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図より求めたオイルサーバーの吸い上げ量の1/3を超えないようにしてください。
●出口側配管はφ8銅管で長さは横引き30m以下にしてください。
●オイルサーバーから燃焼機器までは自然落差によって灯油が流れます。オイルサーバーの高さは、使用する燃焼機器の工事説明書などに従って設置してください。

OS-806 / 806U

最高揚程8m、吸い上げ量15L/h。低消費タイプ燃焼機器に最適なコンパクトタイプ。

屋内据付タイプ
OS-806 A1 [662153]4931643 463029
希望小売価格 ¥51,700（税抜¥47,000）

屋内外兼用据付タイプ
OS-806U A1 [662154]4931643 463036
希望小売価格 ¥53,900（税抜¥49,000）

●揚程／最高8m（外径8mm銅管）
●吸い上げ能力／15L/h以上（揚程6m、全長30mのとき）
●供給燃料／灯油（JIS1号灯油）
●貯油槽容量／0.9L（使用最大時0.53L）
●電源／AC100V・50/60Hz
●消費電力／14/13W
●質量／約3.5kg
●安全装置：ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、電流ヒューズ（3A）
●配管方法：樹脂スリーブによる外径φ8mm銅管（IN側およびOUT側）銅管継手（ジョイントナット）とOリングによる外径φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続（戻り管）

■吸い上げ特性

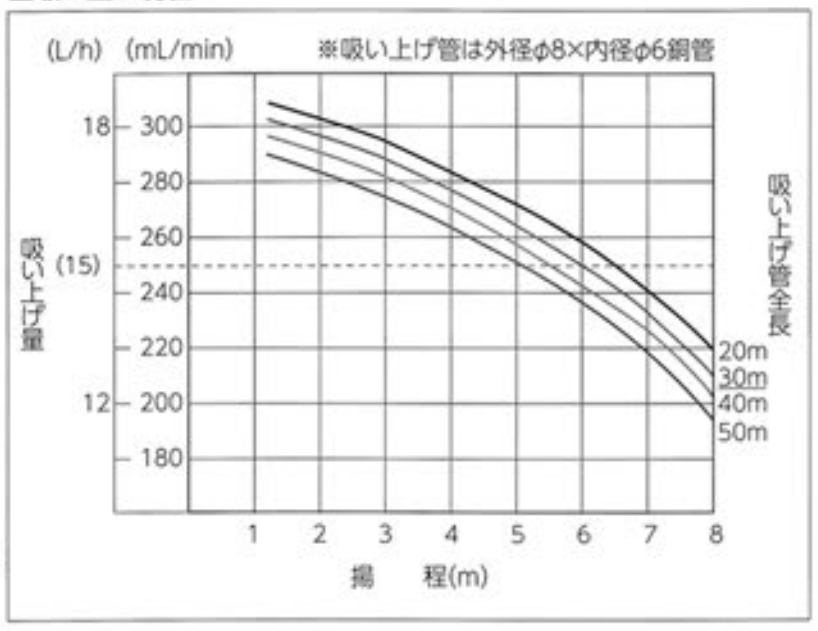

OS-303 / 303U

最高揚程10m、吸い上げ量22.8L/h。高所の設置も可能なオールマイティータイプ。

屋内据付タイプ
OS-303 A1 [662155]4931643 463043
希望小売価格 ¥63,800（税抜¥58,000）

屋内外兼用据付タイプ
OS-303U A1 [662156]4931643 463050
希望小売価格 ¥66,000（税抜¥60,000）

●揚程／最高10m（外径8mm銅管）
●吸い上げ能力／22.8L/h以上（揚程6m、全長30mのとき）
●供給燃料／灯油（JIS1号灯油）
●貯油槽容量／3.4L（使用最大時2.5L）
●電源／AC100V・50/60Hz
●消費電力／14/13W
●質量／約4.3kg
●安全装置：ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、電流ヒューズ（3A）
●配管方法：樹脂スリーブによる外径φ8mm銅管（IN側およびOUT側）銅管継手（ジョイントナット）とOリングによる外径φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続（戻り管）

■吸い上げ特性

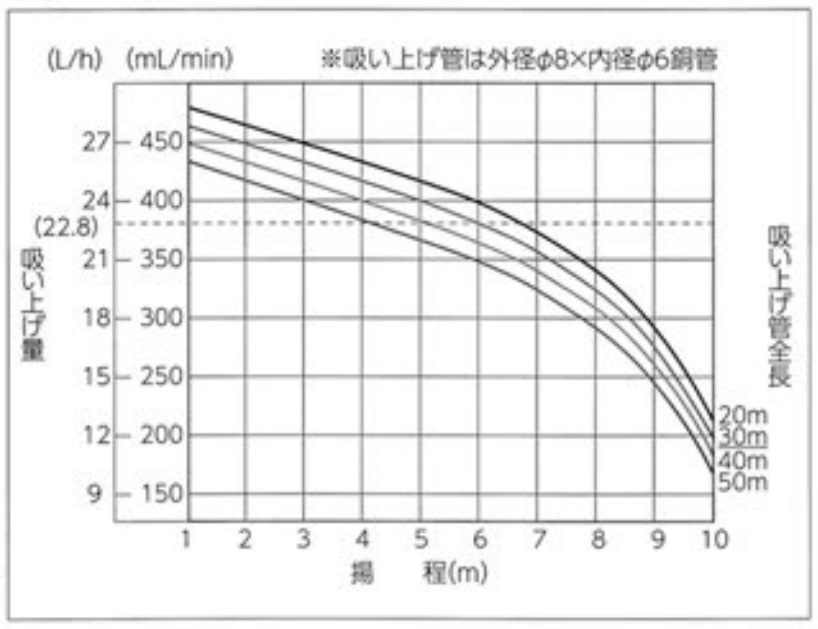

OS-303UP

最高揚程10m、吸い上げ量30L/h。大型ボイラーにも使用可能な安定の供給能力。

屋内外兼用据付タイプ
OS-303UP A1 [662157]4931643 463067
希望小売価格 ¥71,500（税抜¥65,000）

●揚程／最高10m（外径8mm銅管）
●吸い上げ能力／30L/h以上（揚程6m、全長30mのとき）
●供給燃料／灯油（JIS1号灯油）
●貯油槽容量／3.4L（使用最大時2.5L）
●電源／AC100V・50/60Hz
●消費電力／14/13W
●質量／約4.4kg
●安全装置：ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置（温度ヒューズ）、電流ヒューズ（3A）
●配管方法：樹脂スリーブによる外径φ8mm銅管（IN側およびOUT側）銅管継手（ジョイントナット）とOリングによる外径φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続（戻り管）

■吸い上げ特性

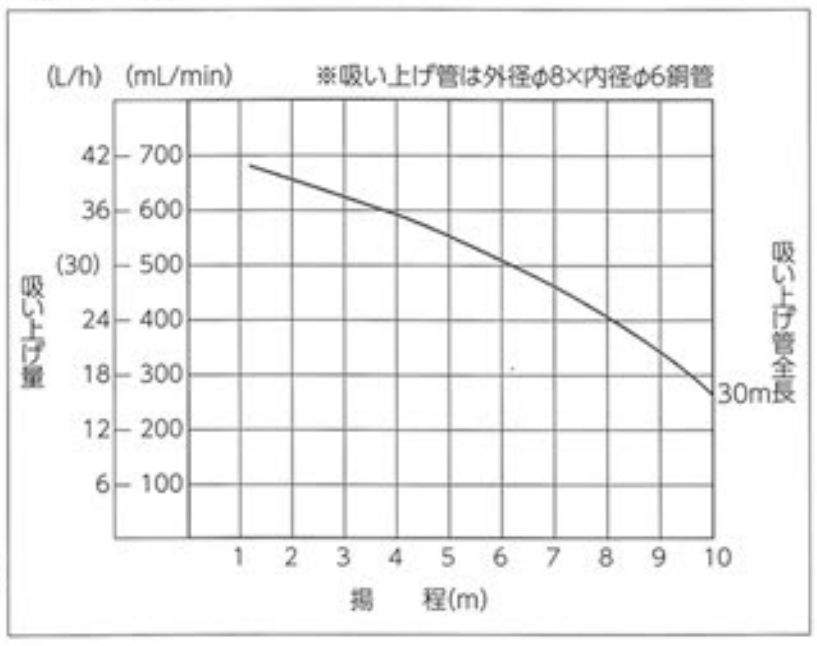

●オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため戻り管を配管してください。
また戻り配管を必ず接続しなければならない地域もありますので、各地の消防署にお問い合わせください。

エムケー精工（株）
2024年４月

石油燃焼器具用　灯油供給器

オイルリフター

地上の灯油タンクから、2～3階といった高いところの各室へ…
また、灯油タンクから離れた場所への灯油供給をスムーズに…。
強力なパワー供給で、灯油燃焼機器の使用範囲を大きく広げました。
灯油タンクをより安全な場所へ!
また、離れたところにも設置できるようになりました。

【オプション】
EP-P01
屋外取付パーツの利用で室外にも付けられます
4905249066885
幅234×奥行44×高さ292mm　質量:約0.8kg
希望小売価格 **3,500円**(税込)
■色相=ホワイト

EP-204
4905249208674
幅224×奥行114×高さ304mm　質量:約3.5kg
希望小売価格 **58,000円**(税込)
■色相=ライトグレー

◆本体仕様

品番	EP-204
供給燃料及び供給方式	灯油(JIS 1号灯油)、落差式
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	23W(50Hz)/22W(60Hz)
供給能力	19L/h(6m揚程時)
揚程	最高揚程10m
タンクの内容積	2.2L
油面制御方式	フロートスイッチによるポンプのON-OFF(電子制御)
安全装置	●電流ヒューズ●吐出口閉止弁 ●対雷サージ(バリスター) ●あふれ防止装置(フロートスイッチ) ●モーター過熱防止装置(温度ヒューズ) ●オーバーフロー管取付可能(外径10mm)
外形寸法	巾224×奥114×高304mm
重量	約3.5kg
配管方式	フレアレスジョイントによる外径8mm銅管接続
付属品	●管継手ニップル 2　●座金 3 ●ゴム座 3　●木ねじ 3　●カラー 2 ●吸込試験具 1　●取扱説明書(保証書付)

※燃焼機への送油量はオイルリフターと燃焼機の落差・配管条件などによって決まりますので、上記供給能力の$\frac{1}{2}$程度を目安にしてください。

◆オプション仕様

品番	EP-P01
外形寸法	巾234×奥44×高292mm
重量	約0.8kg
付属品	●十字穴付手ネジ 2 ●防水座金 1 ●オールプラグ 3

取付寸法図

※取付け高さは、各燃焼機の定められた高さになるように設置してください。



※各仕様については製品の改善等により予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

外形寸法図

梱包仕様・重量
EP-204:サイズ=巾590×奥570×高360mm
重量=26kg※1梱入数=6
EP-P01:サイズ=巾250×奥310×高200mm
重量=6kg※1梱入数=6

綜合器材（株）
2024年４月

流出灯油消臭処理剤（イナクサーK）

- **用途**　……漏洩した灯油の消臭処理剤としてご使用ください。
- **特長**　……灯油の可燃性を失わせ、灯油が引火しない状態に変化させます。また独特の臭気も香料によって軽減させます。
- **容量**　……100mL
- **成分**　……界面活性剤、他

品番	容量	入数	価格(円)
SKKC100	100mL	20	2,030

- **使用方法**
漏洩した灯油をウエスや灯油吸着マットで拭き取り、本品を対象灯油量の50%程度の割合で、漏洩箇所にまんべんなく使用してください。

流出灯油消臭処理剤（イナクサーK）

- **用途**　……漏洩した灯油の消臭処理剤としてご使用ください。
- **特長**　……灯油の可燃性を失わせ、灯油が引火しない状態に変化させます。また独特の臭気も香料によって軽減させます。
- **容量**　……500mL
- **成分**　……界面活性剤、他

品番	容量	入数	価格(円)
SKKC500	500mL	20	4,290

- **使用方法**
漏洩した灯油をウエスや灯油吸着マットで拭き取り、本品を対象灯油量の50%程度の割合で、漏洩箇所にまんべんなく使用してください。

流出灯油消臭処理剤（イナクサーK）

- **用途**　……漏洩した灯油の消臭処理剤としてご使用ください。
- **特長**　……灯油の可燃性を失わせ、灯油が引火しない状態に変化させます。また独特の臭気も香料によって軽減させます。
- **容量**　……18L
- **成分**　……界面活性剤、他

品番	容量	入数	価格(円)
SKKC18P	18L	1	66,330

- **使用方法**
漏洩した灯油をウエスや灯油吸着マットで拭き取り、本品を対象灯油量の50%程度の割合で、漏洩箇所にまんべんなく使用してください。

グリーン購入法適合（VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV2224～NXV2824S、KXV2224～KXV2824）　北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン　日本製 made in Japan（付属品の一部は除く）　R32 新冷媒　配管再利用可能

ズバ暖霧ヶ峰 LINEUP 2024

	VXVシリーズ	HXVシリーズ	NXVシリーズ	KXVシリーズ
	暖房強化次世代プレミアムモデル	暖房強化プレミアムモデル	暖房強化高さコンパクトモデル	暖房強化奥行すっきりモデル
				
	「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整え、快適も叶える。	「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える。	狭いスペースに設置できて空清機能も搭載。	こだわりの暖房性能と基本品質。

お部屋の広さのめやす※1（冷暖房とも主に）

畳	VXV 形名	本体価格（税別）	APF※2	HXV 形名	本体価格（税別）	APF※2	NXV 形名	本体価格（税別）	APF※2	KXV 形名	本体価格（税別）	APF※2
6畳							MSZ-NXV2224	350,000円	6.6	MSZ-KXV2224	280,000円	6.2
8畳				MSZ-HXV2524	470,000円	6.8	MSZ-NXV2524	380,000円	6.5	MSZ-KXV2524	310,000円	6.2
10畳				MSZ-HXV2824S	490,000円	6.6	MSZ-NXV2824S	410,000円	6.3	MSZ-KXV2824 MSZ-KXV2824S	340,000円	6.2 6.0
12畳							MSZ-NXV3624S	460,000円	5.6			
14畳	MSZ-VXV4024S	620,000円	6.5	MSZ-HXV4024S	560,000円	6.2	MSZ-NXV4024S	490,000円	5.4	MSZ-KXV4024S	420,000円	5.1
18畳	MSZ-VXV5624S	690,000円	6.4	MSZ-HXV5624S	630,000円	5.9	MSZ-NXV5624S	560,000円	5.1	MSZ-KXV5624S	490,000円	5.0
20畳	MSZ-VXV6324S	730,000円	6.0	MSZ-HXV6324S	670,000円	5.7	MSZ-NXV6324S	600,000円	5.0			
23畳	MSZ-VXV7124S	770,000円	5.8	MSZ-HXV7124S	710,000円	5.5						
26畳	MSZ-VXV8024S	810,000円	5.5	MSZ-HXV8024S	750,000円	5.3						

		VXV	HXV	NXV	KXV
キモチを見つめるバイタルセンサー		NEW エモコアイ			
暮らしを見つめる赤外線センサー		ムーブアイmirA.I.+（ミライプラス） 360°検知 「おまかせA.I.自動」搭載。ムーブアイmirA.I.+で快適が続く。 人：位置／状態／体の部位／温冷感 お部屋：床／壁／天井／距離／間取り／日射熱／住宅性能※3／温風・冷風※4 ※3:室温に影響する性能を指します。※4:温風・冷風が届いた先の温度変化から、流れと強さを推測する技術。		ムーブアイ 160°検知 お部屋と人を見て、体感温度を測るから快適。 人：位置／状態／体の部位／温冷感 お部屋：床／壁／天井／距離／間取り／日射熱／住宅性能／温風・冷風	
快適	冷房・除湿	プレミアム除湿	さらっと除湿冷房（室温が下がらない再熱除湿方式）	スマート除湿	
		STRONG冷房（屋外温度50°C※5でも運転可能）			
	暖房	最高約60°C温風（VXV・HXVシリーズ、MSZ-NXV2824S～NXV6324S、KXV2824(S)～KXV5624S）			
		外気温−15°Cでも標準定格暖房能力発揮（ピーク時。当社試験条件による）			
		外気温−25°C※5でも運転可能　室外機凍結防止ヒーター※6標準搭載			
		快適ノンストップ暖房（デュアルオンデフロスト回路・室温キープシステム）		長時間連続暖房（ズバッとデフロスト制御）＋室温キープシステム	
		10°Cキープ暖房			
		窓からの冷気対策			
			急速Wヒート		
	気流	パーソナルツインフロー（2温度2気流）			
		自動風あて・風よけ			
		180° ワイド気流 / ロング気流　2か所同時空調			150° ワイド気流/ロング気流
		うる肌気流（ピュアミスト＋保湿風よけ）		保湿風よけ	
省エネ・節電	モード切替え	運転オン/オフ（スタンバイ）・モードを自動で上手に切替え（冷房⇔除湿⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）		ハイブリッド運転（冷房⇔爽風 / 暖房⇔サーキュレーター）	
	自動でオフ	消し忘れ防止			
清潔	空気をキレイに	ピュアミスト		ヘルスエアー機能	
					プラチナアレル除菌空清フィルター
	汚れを抑制	清潔Vフィルター（抗菌・撥油・ウイルス抑制）		清潔Vフィルター（抗菌・ウイルス抑制）	清潔Vフィルター（防カビ・ウイルス抑制）
		よごれんボディ（熱交換器・ファン・通風路・左右/上下フラップ）		よごれんボディ（熱交換器・ファン）	よごれんボディ（ファンのみ）清潔コート熱交換器
		おまかせボディ（内部クリーン・カビガード・スタート脱臭）		おまかせボディ（内部クリーン・スタート脱臭）	おまかせボディ（内部クリーンlight・スタート脱臭）
	お掃除	はずせるボディ（前面パネル・後フラップ）	はずせるボディ		
	フィルター自動お掃除	はずせるフィルターおそうじメカ			
便利・安心		高温時自動冷房「高温みまもり」　低温時自動暖房「低温みまもり」		高温時自動冷房「高温みまもり」	
		みまもり快眠			
	スマホで操作※7（無線接続）	無線LAN内蔵		NEW 無線LAN内蔵	無線LANアダプター別売
		高温時自動冷房「室温おしらせ」※8　おかえりON/おでかけOFF※8			
		サーモでみまもり/タッチ気流※8　A.I.換気アシスト※8			

ズバ暖 霧ヶ峰 VXV シリーズ

2024年度モデル

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

emoco tech

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※1。
暖房強化次世代プレミアムモデル。

※1：人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。
使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

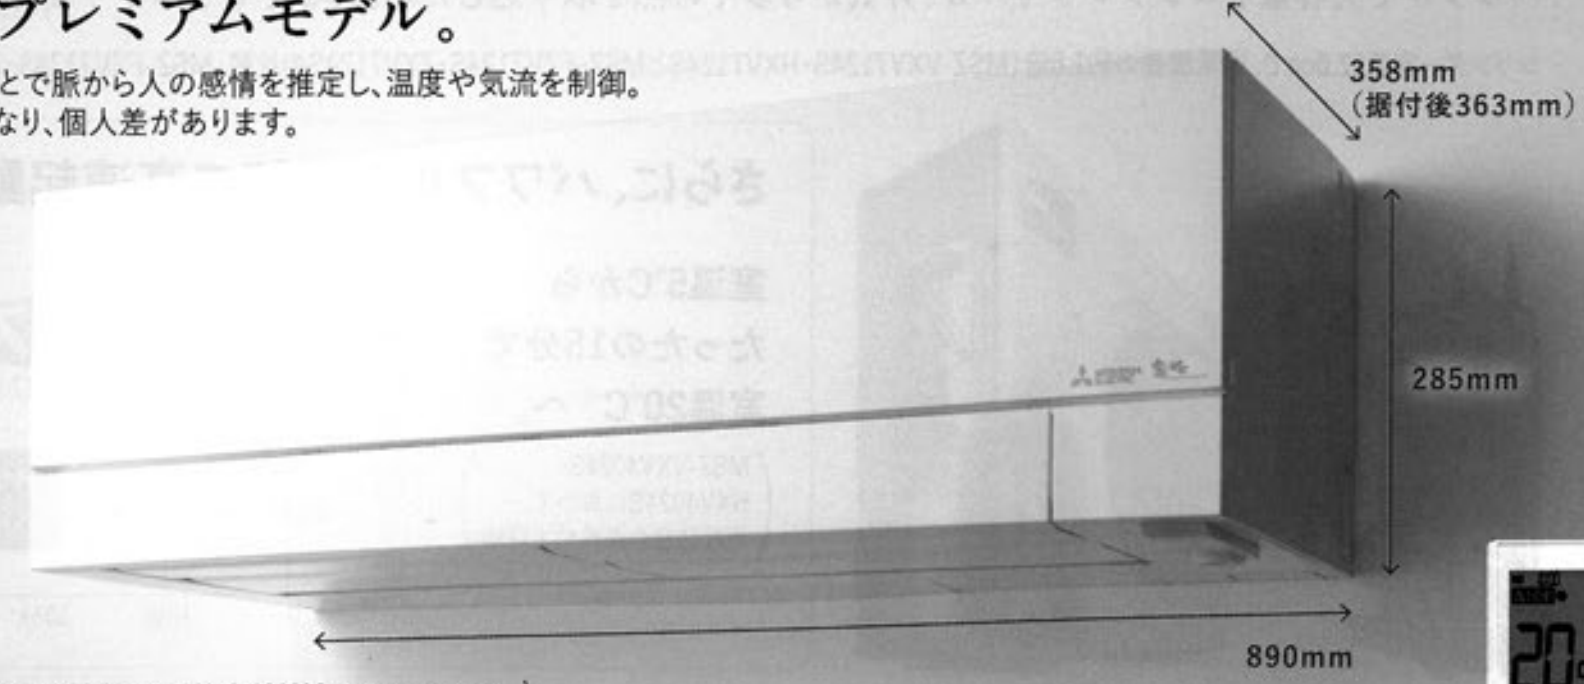

VXVシリーズは全クラス
暖房能力 No.1

（国内家庭用エアコン4.0kW・5.6kW・6.3kW・7.1kW・8.0kWクラスにおいて。JIS低温時定格暖房能力 MSZ-VXV4024S・VXV5624S：9.5kW、VXV6324S：9.6kW、VXV7124S：9.8kW、VXV8024S：10.0kW。2024年2月8日現在）

ピュアホワイト（W形）　●マンセルNo.1.0Y 9.2/0.2
※（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 ※（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-VXV4024S～VXV8024S



リモコン NEW
- 便利な壁掛け穴付
- 0.5℃単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- かんたん予約切タイマー設定可能

日本製（付属品の一部は除く）　フロンラベル A　R32 新冷媒　エモコアイ　ムーブアイmirA.I.+ 360°　パーソナルツインフロー　配管再利用可能　長尺配管30m 最大高低差20m　無線LAN内蔵※2

●別売部品：60、81～84ページ

冷暖房とも主に14畳　MSZ-VXV4024S(W)
グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,164kWh	2027年度	104%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.9～5.4)	950 (135～1,550)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.9～12.3)	1,360 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.2kW	7.6kW※3

施工情報	
単相 200V 20A	管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m	

価格	
室内：MSZ-VXV4024S-W-IN	248,000円(税別)
室外：MUZ-VXV4024S	372,000円(税別)
本体価格	620,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳　MSZ-VXV5624S(W)
グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,655kWh	2027年度	108%	6.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.9～6.0)	1,620 (135～2,000)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.9～12.3)	1,600 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.2kW	7.6kW※3

施工情報	
単相 200V 20A	管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m	

価格	
室内：MSZ-VXV5624S-W-IN	276,000円(税別)
室外：MUZ-VXV5624S	414,000円(税別)
本体価格	690,000円(税別)

冷暖房とも主に20畳　MSZ-VXV6324S(W)
グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,986kWh	2027年度	105%	6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.9～6.5)	1,800 (135～2,200)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.9～12.4)	1,780 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.6kW	8.9kW	8.6kW※3

施工情報	
単相 200V 20A	管：液φ6.35・ガスφ12.7
配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m	

価格	
室内：MSZ-VXV6324S-W-IN	292,000円(税別)
室外：MUZ-VXV6324S	438,000円(税別)
本体価格	730,000円(税別)

冷暖房とも主に23畳　MSZ-VXV7124S(W)
グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,316kWh	2027年度	105%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.9～7.3)	2,370 (185～2,770)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.9～12.6)	2,130 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.8kW	8.9kW	8.6kW※3

施工情報	
単相 200V 20A	管：液φ6.35・ガスφ12.7
配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m	

価格	
室内：MSZ-VXV7124S-W-IN	308,000円(税別)
室外：MUZ-VXV7124S	462,000円(税別)
本体価格	770,000円(税別)

冷暖房とも主に26畳　MSZ-VXV8024S(W)
グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,751kWh	2027年度	103%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.9～8.1)	2,750 (185～3,200)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.9～12.8)	2,480 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	10.0kW	9.5kW	9.5kW※3

施工情報	
単相 200V 20A	管：液φ6.35・ガスφ12.7
配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m	

価格	
室内：MSZ-VXV8024S-W-IN	324,000円(税別)
室外：MUZ-VXV8024S	486,000円(税別)
本体価格	810,000円(税別)

ズバ暖霧ヶ峰 HXVシリーズ 2024年度モデル

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

emoco tech

「エモコテック」がキモチを見つめて空気を整える※9。
暖房強化プレミアムモデル。

※9:人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、温度や気流を制御。使用条件などにより効果は異なり、個人差があります。

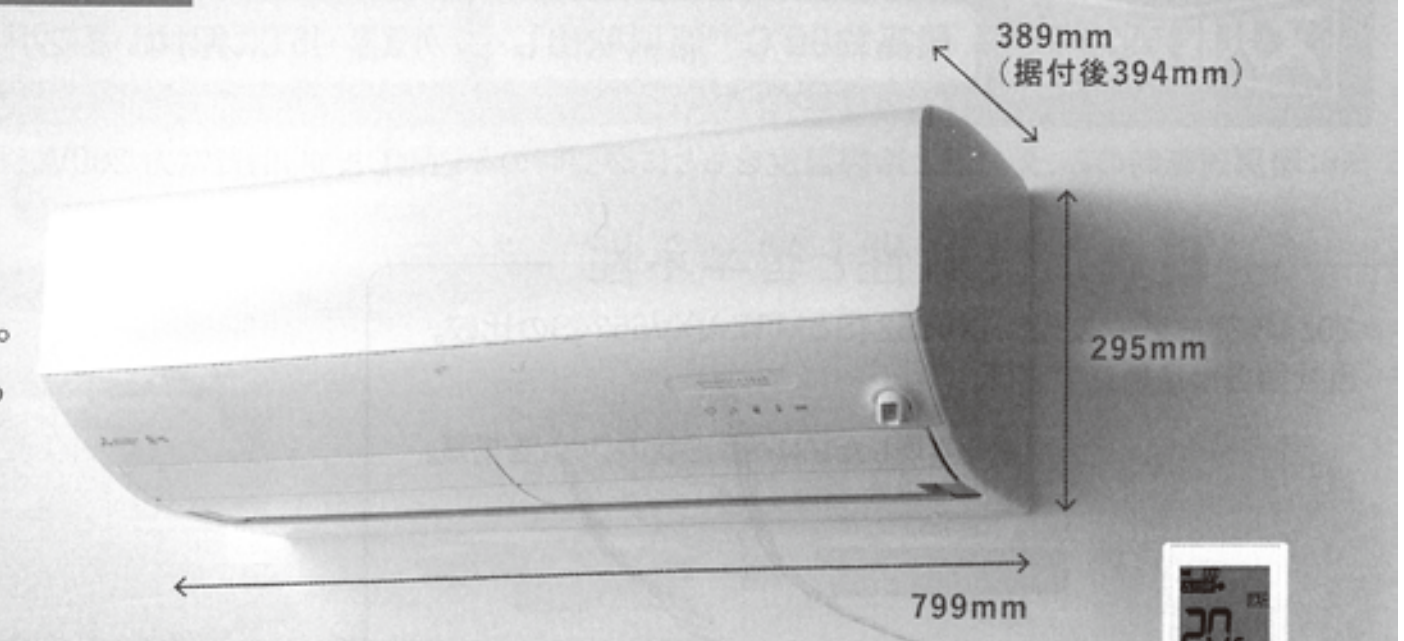

ピュアホワイト（W形）●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機 ＊（　）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-HXV2524 ～ HXV6324S



MUZ-HXV7124S HXV8024S



日本製 made in Japan（付属品の一部は除く）　フロンラベル A　R32 新冷媒　エモコアイ　ムーブアイmirA.I.+ 360°　配管再利用可能　長尺配管30m 最大高低差20m　無線LAN内蔵※6

●別売部品：60、81～84ページ

◀A.I.は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。

リモコン NEW

●便利な壁掛け穴付
●0.5℃単位の温度設定
●暗い場所でも見やすいバックライト搭載
●かんたん予約切タイマー設定可能

冷暖房とも主に 8畳 MSZ-HXV2524(W)

グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2027年度	109%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m^2)	2.5 (0.8～3.5)	500 (125～910)
暖房	7～9畳(12～15m^2)	3.2 (0.8～7.6)	590 (125～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.8kW	4.7kW	4.4kW ※10

施工情報	単相	100V	Ⓟ	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m				

価格		
	室内:MSZ-HXV2524-W-IN	188,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV2524	282,000円(税別)
	本体価格	470,000円(税別)

冷暖房とも主に 10畳 MSZ-HXV2824S(W)

グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
802kWh	2027年度	106%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m^2)	2.8 (0.8～4.2)	580 (125～1,010)
暖房	9～11畳(15～18m^2)	4.0 (0.8～9.7)	770 (125～2,970)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.0kW	5.9kW	5.4kW ※10

施工情報	単相	200V		15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m				

価格		
	室内:MSZ-HXV2824S-W-IN	196,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV2824S	294,000円(税別)
	本体価格	490,000円(税別)

冷暖房とも主に 14畳 MSZ-HXV4024S(W)

グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,220kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m^2)	4.0 (0.9～5.4)	960 (135～1,580)
暖房	13～17畳(22～27m^2)	6.0 (0.9～12.1)	1,430 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW ※10

施工情報	単相	200V		20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m				

価格		
	室内:MSZ-HXV4024S-W-IN	224,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV4024S	336,000円(税別)
	本体価格	560,000円(税別)

冷暖房とも主に 18畳 MSZ-HXV5624S(W)

グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,795kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m^2)	5.6 (0.9～6.0)	1,720 (135～2,000)
暖房	15～18畳(24～30m^2)	6.7 (0.9～12.1)	1,700 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW ※10

施工情報	単相	200V		20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
	配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m				

価格		
	室内:MSZ-HXV5624S-W-IN	252,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV5624S	378,000円(税別)
	本体価格	630,000円(税別)

冷暖房とも主に 20畳 MSZ-HXV6324S(W)

グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,091kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m^2)	6.3 (0.9～6.5)	2,200 (135～2,400)
暖房	16～20畳(26～32m^2)	7.1 (0.9～12.1)	1,900 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW ※10

施工情報	単相	200V		20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m				

価格		
	室内:MSZ-HXV6324S-W-IN	268,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV6324S	402,000円(税別)
	本体価格	670,000円(税別)

冷暖房とも主に 23畳 MSZ-HXV7124S(W)

グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,442kWh	2027年度	100%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m^2)	7.1 (0.9～7.3)	2,500 (185～2,780)
暖房	19～23畳(31～39m^2)	8.5 (0.9～12.4)	2,350 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.6kW	8.5kW ※10

施工情報	単相	200V		20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m				

価格		
	室内:MSZ-HXV7124S-W-IN	284,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV7124S	426,000円(税別)
	本体価格	710,000円(税別)

冷暖房とも主に 26畳 MSZ-HXV8024S(W)

グリーン購入法適合
［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,855kWh	2027年度	100%	5.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m^2)	8.0 (0.9～8.1)	2,920 (185～3,250)
暖房	21～26畳(35～43m^2)	9.5 (0.9～12.6)	2,680 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.8kW	9.5kW	9.5kW ※10

施工情報	単相	200V		20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
	配管長30m（チャージレス15m）/ 高低差20m				

価格		
	室内:MSZ-HXV8024S-W-IN	300,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV8024S	450,000円(税別)
	本体価格	750,000円(税別)

ズバ暖 霧ヶ峰 NXVシリーズ 2024年度モデル

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

空清機能搭載、暖房能力を強化した高さコンパクトモデル。

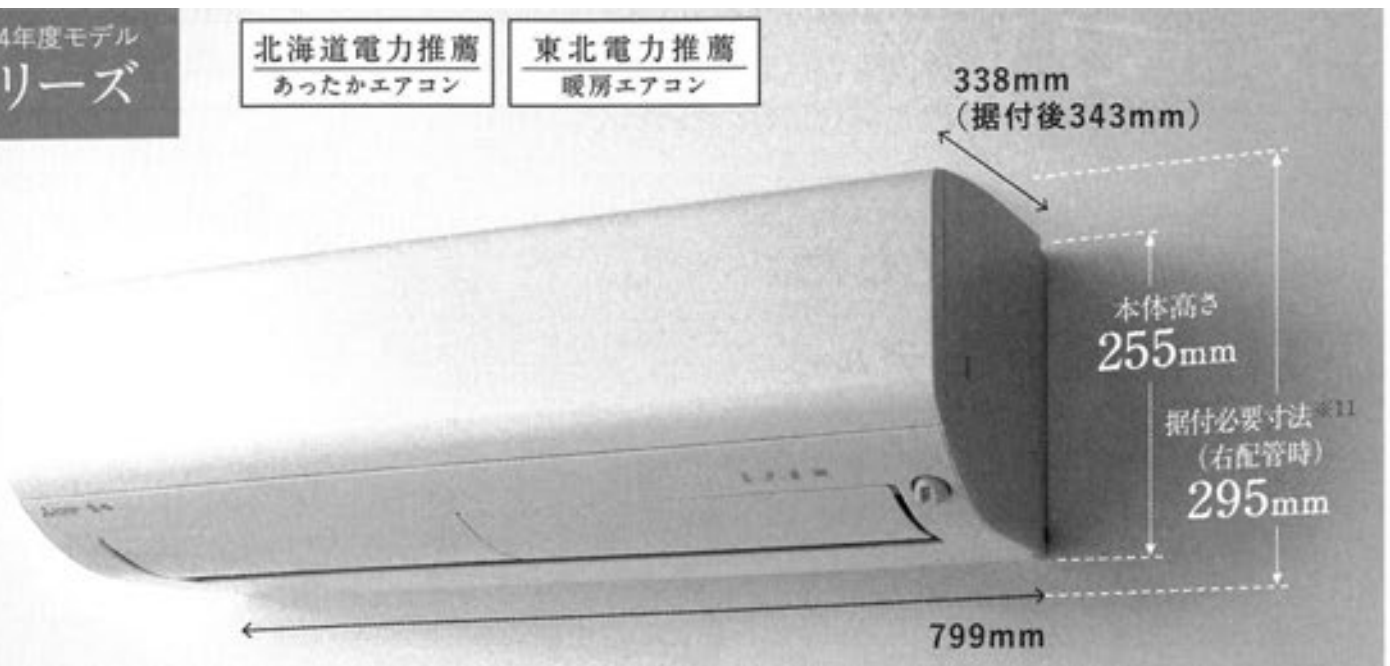

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

※11：右配管時で必要なスペースは295mm。左配管時は386mmのスペースが必要。また、下部に障害物があり、その奥行が110mmを超えるときは、突出し状態を考慮したスペースが必要。

室外機 ＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-NXV2224～NXV4024S



MUZ-NXV5624S
NXV6324S



日本製（付属品の一部は除く）　フロンラベル A　R32 新冷媒　配管再利用可能　長尺配管30m 最大高低差20m　無線LAN内蔵※6

●別売部品：60、81～84ページ

リモコン NEW

●便利な壁掛け穴付
●デカ文字温度表示
●0.5°C単位の温度設定
●暗い場所でも見やすいバックライト搭載
●蓄光ボタン

冷暖房とも主に6畳 MSZ-NXV2224(W)

グリーン購入法適合
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
630kWh	2027年度	106%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m^2)	2.2 (0.6～3.1)	450 (105～760)
暖房	6～8畳(10～13m^2)	2.8 (0.6～6.8)	525 (105～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.0kW	4.2kW	4.1kW※10

施工情報			
単相	100V	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m			

価格	
室内:MSZ-NXV2224-W-IN	140,000円(税別)
室外:MUZ-NXV2224	210,000円(税別)
本体価格	350,000円(税別)

冷暖房とも主に8畳 MSZ-NXV2524(W)

グリーン購入法適合
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
728kWh	2027年度	104%	6.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m^2)	2.5 (0.6～3.3)	530 (105～890)
暖房	7～9畳(12～15m^2)	3.2 (0.6～7.1)	625 (105～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.2kW	4.2kW	4.1kW※10

施工情報			
単相	100V	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m			

価格	
室内:MSZ-NXV2524-W-IN	152,000円(税別)
室外:MUZ-NXV2524	228,000円(税別)
本体価格	380,000円(税別)

冷暖房とも主に10畳 MSZ-NXV2824S(W)

グリーン購入法適合
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
841kWh	2027年度	101%	6.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m^2)	2.8 (0.6～3.6)	580 (110～960)
暖房	9～11畳(15～18m^2)	4.0 (0.6～8.9)	850 (110～2,970)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	6.5kW	5.5kW	5.2kW※10

施工情報			
単相	200V	15A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m			

価格	
室内:MSZ-NXV2824S-W-IN	164,000円(税別)
室外:MUZ-NXV2824S	246,000円(税別)
本体価格	410,000円(税別)

冷暖房とも主に12畳 MSZ-NXV3624S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,216kWh	2027年度	90%	5.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m^2)	3.6 (0.8～4.0)	1,065 (135～1,330)
暖房	11～13畳(17～22m^2)	4.8 (0.8～10.6)	1,100 (135～3,845)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.7kW	6.3kW	5.7kW※10

施工情報			
単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m			

価格	
室内:MSZ-NXV3624S-W-IN	184,000円(税別)
室外:MUZ-NXV3624S	276,000円(税別)
本体価格	460,000円(税別)

冷暖房とも主に14畳 MSZ-NXV4024S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,401kWh	2027年度	87%	5.4

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m^2)	4.0 (0.8～4.8)	1,190 (135～1,750)
暖房	13～17畳(22～27m^2)	6.0 (0.8～10.8)	1,590 (135～3,955)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.8kW	6.4kW	6.2kW※10

施工情報			
単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m			

価格	
室内:MSZ-NXV4024S-W-IN	196,000円(税別)
室外:MUZ-NXV4024S	294,000円(税別)
本体価格	490,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳 MSZ-NXV5624S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,077kWh	2027年度	86%	5.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m^2)	5.6 (0.8～5.9)	2,100 (135～2,350)
暖房	15～18畳(24～30m^2)	6.7 (0.8～11.3)	1,790 (135～3,955)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	8.2kW	7.0kW	6.7kW※10

施工情報			
単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m			

価格	
室内:MSZ-NXV5624S-W-IN	224,000円(税別)
室外:MUZ-NXV5624S	336,000円(税別)
本体価格	560,000円(税別)

冷暖房とも主に20畳 MSZ-NXV6324S(W)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,383kWh	2027年度	87%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m^2)	6.3 (0.8～6.4)	2,400 (135～2,620)
暖房	16～20畳(26～32m^2)	7.1 (0.8～11.3)	2,100 (135～3,955)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	8.2kW	7.1kW	7.1kW※10

施工情報			
単相	200V	20A	管:液φ6.35・ガスφ12.7
配管長30m(チャージレス15m)/高低差20m			

価格	
室内:MSZ-NXV6324S-W-IN	240,000円(税別)
室外:MUZ-NXV6324S	360,000円(税別)
本体価格	600,000円(税別)

室外機 ＊(　)内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

MUZ-KXV2224～KXV4024S



MUZ-KXV5624S



リモコン

- 便利な壁掛け穴付
- デカ文字温度表示
- 0.5°C単位の温度設定
- 暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- 蓄光ボタン

日本製 made in Japan（付属品の一部は除く）　フロンラベル A　R32 新冷媒　配管再利用可能　長尺配管 30m 最大高低差20m

●別売部品：60、81～84ページ

冷暖房とも主に 6畳 MSZ-KXV2224(W)

グリーン購入法適合

［寒冷地仕様(暖房強化型)］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
671kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.6～2.9)	425 (105～720)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.6～6.6)	540 (105～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	4.9kW	4.0kW	3.5kW ※9

施工情報				
単相	100V	Ⓛ	20A	管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m（チャージレス15m）／高低差20m				

価格	
室内:MSZ-KXV2224-W-IN	112,000円(税別)
室外:MUZ-KXV2224	168,000円(税別)
本体価格	280,000円(税別)

冷暖房とも主に 8畳 MSZ-KXV2524(W)

グリーン購入法適合

［寒冷地仕様(暖房強化型)］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
763kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.6～3.2)	500 (105～870)
暖房	7～9畳(12～15m²)	3.2 (0.6～6.9)	640 (105～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.0kW	4.1kW	3.7kW ※9

施工情報				
単相	100V	Ⓛ	20A	管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m（チャージレス15m）／高低差20m				

価格	
室内:MSZ-KXV2524-W-IN	124,000円(税別)
室外:MUZ-KXV2524	186,000円(税別)
本体価格	310,000円(税別)

冷暖房とも主に 10畳 MSZ-KXV2824(W)

グリーン購入法適合

［寒冷地仕様(暖房強化型)］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
854kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.6～3.5)	580 (105～940)
暖房	9～11畳(15～18m²)	4.0 (0.6～7.6)	890 (105～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.5kW	4.5kW	4.4kW ※9

施工情報				
単相	100V	Ⓛ	20A	管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m（チャージレス15m）／高低差20m				

価格	
室内:MSZ-KXV2824-W-IN	136,000円(税別)
室外:MUZ-KXV2824	204,000円(税別)
本体価格	340,000円(税別)

冷暖房とも主に 10畳 MSZ-KXV2824S(W)

［寒冷地仕様(暖房強化型)］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
883kWh	2027年度	96%	6.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.6～3.5)	580 (105～940)
暖房	9～11畳(15～18m²)	4.0 (0.6～8.3)	890 (105～2,825)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	6.0kW	5.2kW	4.8kW ※9

施工情報				
単相	200V	Ⓣ	15A	管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m（チャージレス15m）／高低差20m				

価格	
室内:MSZ-KXV2824S-W-IN	136,000円(税別)
室外:MUZ-KXV2824S	204,000円(税別)
本体価格	340,000円(税別)

冷暖房とも主に 14畳 MSZ-KXV4024S(W)

［寒冷地仕様(暖房強化型)］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,484kWh	2027年度	82%	5.1

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.8)	1,220 (120～1,800)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.8～10.1)	1,600 (120～3,675)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.3kW	6.2kW	6.1kW ※9

施工情報				
単相	200V	Ⓣ	20A	管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m（チャージレス15m）／高低差20m				

価格	
室内:MSZ-KXV4024S-W-IN	168,000円(税別)
室外:MUZ-KXV4024S	252,000円(税別)
本体価格	420,000円(税別)

冷暖房とも主に 18畳 MSZ-KXV5624S(W)

［寒冷地仕様(暖房強化型)］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2027年度	84%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.9)	2,280 (120～2,490)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～10.9)	1,780 (120～3,955)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.9kW	7.0kW	6.7kW ※9

施工情報				
単相	200V	Ⓣ	20A	管：液φ6.35・ガスφ9.52
配管長30m（チャージレス15m）／高低差20m				

価格	
室内:MSZ-KXV5624S-W-IN	196,000円(税別)
室外:MUZ-KXV5624S	294,000円(税別)
本体価格	490,000円(税別)

霧ヶ峰 GVシリーズ 2023年度モデル

基本機能と品質にこだわった スタンダードモデル。

ピュアホワイト（W形）●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2
*（　）内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

受注対応品

ブラウン（T形）
●マンセルNo. 0.2Y 7.2/1.1

室外機 *（ ）内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。

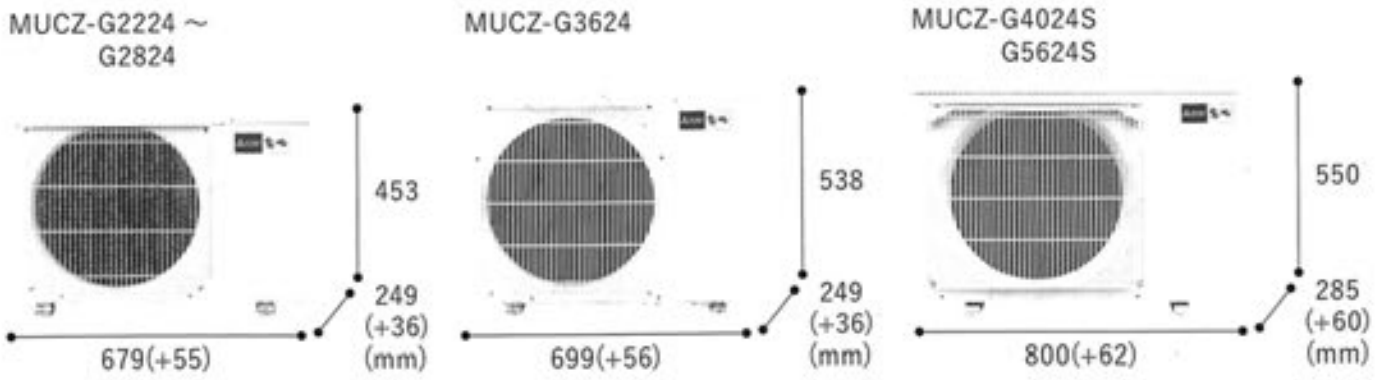

リモコン

●便利な壁掛け穴付
●0.5°C単位の温度設定
●かんたん予約入切同時設定可能

*左右風向の調節は運転停止中に手動で行えます。

日本製（付属品の一部は除く）　フロンラベル A　R32 新冷媒　配管再利用可能　●別売部品：81～84ページ

冷暖房とも主に 6畳 MSZ-GV2224(W)(T)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
717kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	6～9畳(10～15m²)	2.2 (0.8～2.8)	655 (165～940)
暖房	5～6畳(8～10m²)	2.2 (0.8～3.9)	470 (135～1,315)
低温暖房能力	外気温2℃時 2.8kW		
施工情報	単相 100V ① 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-GV2224-W,-T-IN 室外:MUCZ-G2224 オープン価格※9		

冷暖房とも主に 8畳 MSZ-GV2524(W)(T)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
815kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.1)	745 (165～990)
暖房	6～8畳(10～13m²)	2.8 (0.8～4.4)	625 (135～1,325)
低温暖房能力	外気温2℃時 3.2kW		
施工情報	単相 100V ① 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-GV2524-W,-T-IN 室外:MUCZ-G2524 オープン価格※9		

冷暖房とも主に 10畳 MSZ-GV2824(W)(T)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
913kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～3.4)	800 (165～1,080)
暖房	8～10畳(13～16m²)	3.6 (0.8～4.7)	910 (135～1,485)
低温暖房能力	外気温2℃時 3.4kW		
施工情報	単相 100V ① 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-GV2824-W,-T-IN 室外:MUCZ-G2824 オープン価格※9		

冷暖房とも主に 12畳 MSZ-GV3624(W)(T)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	10～15畳(16～25m²)	3.6 (0.8～3.8)	1,415 (165～1,420)
暖房	9～12畳(15～19m²)	4.2 (0.8～4.9)	1,215 (135～1,485)
低温暖房能力	外気温2℃時 3.7kW		
施工情報	単相 100V ① 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-GV3624-W,-T-IN 室外:MUCZ-G3624 オープン価格※9		

冷暖房とも主に 14畳 MSZ-GV4024S(W)(T)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.8～4.3)	1,660 (165～1,960)
暖房	11～14畳(18～23m²)	5.0 (0.8～7.3)	1,480 (135～2,580)
低温暖房能力	外気温2℃時 5.3kW		
施工情報	単相 200V ⊗ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-GV4024S-W,-T-IN 室外:MUCZ-G4024S オープン価格※9		

冷暖房とも主に 18畳 MSZ-GV5624S(W)(T)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,118kWh	2027年度	79%	5.0

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.8～5.8)	2,380 (125～2,510)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.8～8.9)	1,980 (125～2,970)
低温暖房能力	外気温2℃時 6.8kW		
施工情報	単相 200V ⊗ 15A 管:液φ6.35・ガスφ9.52 配管長20m（チャージレス10m）/ 高低差15m		
価格	室内:MSZ-GV5624S-W,-T-IN 室外:MUCZ-G5624S オープン価格※9		

安定した能力を発揮するために、室外機設置時の3つのポイント。

エアコンの室外機は積雪・風雪などの影響を受けると能力が著しく低下します。

1 設置位置

可能なかぎり季節風のあたりにくい**東側や南側**に設置してください。



2 ドレン水の排水対策

①ドレン水凍結の成長を考慮して地面からの高さを十分とる。
②地面に流れたドレン水が凍結しても問題のない場所を選定する。
③複数台設置の場合、1台ずつ横に並べる。

3 雪対策 ＊必要に応じて防雪フードを取り付けてください。

地上に設置する場合

①雪で埋もれない場所と高さ（ドレン水凍結の影響がない場所と高さ）
②積雪や吹きだまりの影響がない場所
③落雪やつらら落下の影響がない場所

上階・壁面に設置する場合

①雪で埋もれない場所（屋根上に設置しない）
②落雪やつらら落下の影響がない場所
③室外機設置に十分耐える強度がある場所
＊上記設置条件が困難な場合、地上設置のこと。



バルコニーに設置する場合

①雪で埋もれない場所と高さ
②ドレン水凍結の影響がない高さ
③吹きだまりにならない場所



積雪・風雪などによる能力低下を抑えるために、専用の別売部品をご使用ください。

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪架台（単位：mm）

降雪量の少ない地域向け

セット内容	形名	適用機種	価格（税別）
据置架台＋防雪ガード	MOKDNA-R01-G-K-02	①②	48,000円
	MOKDNA-R61-G-K-02	③④	57,000円

■MOKDNA-R01-G-K-02



降雪量の多い地域向け

セット内容	形名	適用機種	価格（税別）
据置架台＋防雪フード 3点セット（吹出・吸込セット）	MOKDWA-R01-G-K-02	①	88,000円
	MOKDWA-R02-G-K-02	②	96,000円
	MOKDWA-R04-G-K-02	③	108,000円
	MOKDWA-R05-G-K-02	④	120,000円

（室外機への装着例）
■MOKDWA-R01-G-K-02

降雪量の少ない地域向け

セット内容	形名	適用機種	価格（税別）
壁面用ブラケット架台＋防雪フード 2点セット（吹出側・吸込側横）	MOKDSA-R01-W-D-02	①	60,000円
	MOKDSA-R02-W-D-02	②	65,000円
	MOKDSA-R04-W-D-02	③	71,000円
	MOKDSA-R05-W-D-02	④	82,000円

（室外機への装着例）
■MOKDSA-R01-W-D-02

注意！ ドレン水の処理について

寒冷地・積雪地域で室外機を設置する場合には、ドレンソケットやドレンホース内でドレン水が凍結し、ファンが回らなくなるおそれがあります。ドレンソケットをご使用の場合は、寒冷地用ドレンソケットをご使用ください。その際、硬質塩ビ管（VP25）をあわせてご用意ください。

■寒冷地用ドレンソケット

NEW
形名：MAC-873DS
価格（税別）：500円

＊一部寒冷地域では、排水路ヒーター（現地手配）などの凍結防止策が必要な場合があります。

■ズバ暖霧ヶ峰室外機専用防雪フード

鋼板製（標準／耐塩害仕様）
材質：溶融亜鉛めっき鋼板＋粉体焼付塗装

取付位置	形名	適用機種	価格（税別）
吹出側	MOPAC-R01-F-K-02	①	20,000円
吸込側 後	MOPAC-R01-B-K-02		24,000円
吸込側 左	MOPAC-R01-L-K-02		18,000円
セット	MOPAC-R01-ST-K-02		62,000円
吹出側	MOPAC-R02-F-K-02	②	23,000円
吸込側 後	MOPAC-R02-B-K-02		27,000円
吸込側 左	MOPAC-R02-L-K-02		20,000円
セット	MOPAC-R02-ST-K-02		70,000円
吹出側	MOPAC-R03-F-K-02	③	20,000円
吸込側 後	MOPAC-R04-B-K-02		33,000円
吸込側 左	MOPAC-R04-L-K-02		29,000円
セット	MOPAC-R04-ST-K-02		82,000円
吹出側	MOPAC-R05-F-K-02	④	30,000円
吸込側 後	MOPAC-R05-B-K-02		34,000円
吸込側 左	MOPAC-R05-L-K-02		30,000円
セット	MOPAC-R05-ST-K-02		94,000円

鋼板製（耐重塩害仕様）
材質：溶融亜鉛めっき鋼板＋粉体焼付塗装

取付位置	形名	適用機種	価格（税別）
吹出側	MOPAC-R01-F-BSG-02	①	27,000円
吸込側 後	MOPAC-R01-B-BSG-02		32,000円
吸込側 左	MOPAC-R01-L-BSG-02		23,000円
セット	MOPAC-R01-ST-BSG-02		82,000円
吹出側	MOPAC-R02-F-BSG-02	②	30,000円
吸込側 後	MOPAC-R02-B-BSG-02		35,000円
吸込側 左	MOPAC-R02-L-BSG-02		27,000円
セット	MOPAC-R02-ST-BSG-02		92,000円
吹出側	MOPAC-R03-F-BSG-02	③	27,000円
吸込側 後	MOPAC-R04-B-BSG-02		37,000円
吸込側 左	MOPAC-R04-L-BSG-02		33,000円
セット	MOPAC-R04-ST-BSG-02		97,000円
吹出側	MOPAC-R05-F-BSG-02	④	34,000円
吸込側 後	MOPAC-R05-B-BSG-02		38,000円
吸込側 左	MOPAC-R05-L-BSG-02		34,000円
セット	MOPAC-R05-ST-BSG-02		106,000円

ステンレス製
材質：SUS304

取付位置	形名	適用機種	価格（税別）
吹出側	MOPAC-R01-F-S-02	①	36,000円
吸込側 後	MOPAC-R01-B-S-02		42,000円
吸込側 左	MOPAC-R01-L-S-02		31,000円
セット	MOPAC-R01-ST-S-02		109,000円
吹出側	MOPAC-R02-F-S-02	②	40,000円
吸込側 後	MOPAC-R02-B-S-02		47,000円
吸込側 左	MOPAC-R02-L-S-02		36,000円
セット	MOPAC-R02-ST-S-02		123,000円
吹出側	MOPAC-R03-F-S-02	③	36,000円
吸込側 後	MOPAC-R04-B-S-02		49,000円
吸込側 左	MOPAC-R04-L-S-02		43,000円
セット	MOPAC-R04-ST-S-02		128,000円
吹出側	MOPAC-R05-F-S-02	④	46,000円
吸込側 後	MOPAC-R05-B-S-02		51,000円
吸込側 左	MOPAC-R05-L-S-02		44,000円
セット	MOPAC-R05-ST-S-02		141,000円

■適用機種（室外機形名）

①	MUZ-NXV2224～NXV4024S KXV2224～KXV4024S MUFZ-HK2822AS MULZ-HX2822AS
②	MUFZ-HK4022AS~HK5622AS MULZ-HX4022AS·HX5622AS HW4022AS·HW5622AS
③	MUZ-HXV2524～HXV6324S NXV5624S·NXV6324S KXV5624S
④	MUZ-VXV4024S～VXV8024S HXV7124S·HXV8024S

＊価格は予告なく変更することがあります。



特　徴

○室外機に雪が吹き込み、熱交換効率が下がるのを抑えます。
○鋼板製（標準／耐塩害仕様）・鋼板製（耐重塩害仕様）・ステンレス製の3種類から設置環境に適したフードをお選びください。
○組立てにネジを採用しているため、特殊工具は不要です。

据付上のご注意

○塩素その他腐食ガスの発生場所への設置は避けてください。
○沿岸部などの潮風の影響を受ける場所には耐重塩害仕様をおすすめします。
　しかし、いかなる環境下でも各仕様は腐食に対して万全ではありません。
○季節風や台風の影響を受けにくいように据え付けてください。
○積雪が約50cm以上になった場合には雪下ろしをしてください。
○防雪フードの取付けネジは定期的に増し締めしてください。

■仕様表

＊表はJIS規格に準拠しています。家庭用エアコンのJIS（JIS C 9612 ルームエアコンディショナ）は2013年4月に改正されました。本カタログは改正されたJISに基づいて性能表示（期間消費電力量/APF/運転音）を行っています。
＊「内外接続電線」は据付けに際して必要な電線芯数（太さ2.0mm）を表します（最大電流値が15A以下の機種かつ電線の長さが10m以内の場合は太さ1.6mmも使用できます）。

■三菱ルームエアコン仕様表（JIS C 9612:2013）および定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

型式		形名（室外機）	電源（V）	冷房 冷房能力（kW）	冷房 電気特性 消費電力（W）	冷房 電気特性 運転電流（A）	冷房 運転音（高パワー）（dB） 室内	冷房 運転音 室外	暖房 暖房能力（kW）	暖房 電気特性 消費電力（W）	暖房 電気特性 運転電流（最大）（A）	暖房 外気温2℃時 暖房能力（kW）	暖房 外気温2℃時 消費電力（W）	暖房 運転音（高パワー）（dB） 室内	暖房 運転音 室外	圧縮機出力（W）	始動電流（A）	製品質量（kg） 室内	製品質量 室外	電源プラグ 形状	電源プラグ 容量（A）	内外接続電線（芯）	冷媒配管サイズ（mm） 液管	冷媒配管サイズ ガス管	消費電力量（kWh） 冷房期間合計	消費電力量 暖房期間合計	消費電力量 期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量（kg）	冷媒 地球温暖化係数（GWP）	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分（いろは）
壁掛形セパレートタイプ	24 GVシリーズ	MSZ-GV2224（MUCZ-G2224）	単相100	2.2（0.8～2.8）	655（165～940）	7.27	62	59	2.2（0.8～3.9）	470（135～1,315）	5.22（15.0）	2.8	1,160	64	59	600	7.27	8	19	Ⓘ	15	3	φ6.35	φ9.52	222	495	717	5.8	Ⅰ		0.42		3.36	は
		MSZ-GV2524（MUCZ-G2524）	単相100	2.5（0.8～3.1）	745（165～990）	8.27	63	61	2.8（0.8～4.4）	625（135～1,325）	6.94（15.0）	3.2	1,170	64	60	650	8.27	8	19	Ⓘ	15	3	φ6.35	φ9.52	248	567	815	5.8	Ⅰ		0.46		3.36	は
		MSZ-GV2824（MUCZ-G2824）	単相100	2.8（0.8～3.4）	800（165～1,080）	8.51	63	62	3.6（0.8～4.7）	910（135～1,485）	9.19（15.0）	3.4	1,320	64	65	750	9.19	9	20	Ⓘ	15	3	φ6.35	φ9.52	269	644	913	5.8	Ⅰ		0.55		3.50	は
		MSZ-GV3624（MUCZ-G3624）	単相100	3.6（0.8～3.8）	1,415（165～1,420）	14.98	64	61	4.2（0.8～4.9）	1,215（135～1,485）	12.25（15.0）	3.7	1,380	64	64	950	14.98	9	23	Ⓘ	15	3	φ6.35	φ9.52	433	957	1,390	4.9	Ⅲ	R32	0.50	675	2.54	は
		MSZ-GV4024S（MUCZ-G4024S）	単相200	4.0（0.8～4.3）	1,660（165～1,960）	8.82	66	61	5.0（0.8～7.3）	1,480（135～2,580）	7.47（15.0）	5.3	2,280	65	64	1,100	8.82	9	28	Ⓥ	15	3	φ6.35	φ9.52	471	1,073	1,544	4.9	Ⅲ		0.65		2.41	は
		MSZ-GV5624S（MUCZ-G5624S）	単相200	5.6（0.8～5.8）	2,380（125～2,510）	12.65	66	65	6.7（0.8～8.9）	1,980（125～2,970）	10.00（15.0）	6.8	2,780	67	68	1,500	12.65	9	34	Ⓥ	15	3	φ6.35	φ9.52	660	1,458	2,118	5.0	Ⅲ		0.90		2.35	は
	24 VXVシリーズ	MSZ-VXV4024S（MUZ-VXV4024S）	単相200	4.0（0.9～5.4）	950（135～1,550）	5.05	67	60	6.0（0.9～12.3）	1,360（135～3,960）	6.86（20.0）	9.5	3,730	69	63	1,100	6.86	22	47	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ9.52	357	807	1,164	6.5	Ⅳ		1.55		4.21	い
		MSZ-VXV5624S（MUZ-VXV5624S）	単相200	5.6（0.9～6.0）	1,620（135～2,000）	8.61	68	63	6.7（0.9～12.3）	1,600（135～3,960）	8.08（20.0）	9.5	3,730	71	65	1,500	8.61	22	47	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ9.52	507	1,148	1,655	6.4	Ⅳ		1.55		3.46	い
		MSZ-VXV6324S（MUZ-VXV6324S）	単相200	6.3（0.9～6.5）	1,800（135～2,200）	9.57	69	66	7.1（0.9～12.4）	1,780（135～3,960）	8.98（20.0）	9.6	3,740	71	67	1,700	9.57	22	48	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ12.7	625	1,361	1,986	6.0	Ⅳ	R32	1.55	675	3.50	い
		MSZ-VXV7124S（MUZ-VXV7124S）	単相200	7.1（0.9～7.3）	2,370（185～2,770）	12.60	70	68	8.5（0.9～12.6）	2,130（185～3,960）	10.75（20.0）	9.8	3,770	72	70	2,000	12.60	22	48	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ12.7	704	1,612	2,316	5.8	Ⅳ		1.55		3.00	い
		MSZ-VXV8024S（MUZ-VXV8024S）	単相200	8.0（0.9～8.1）	2,750（185～3,200）	14.62	71	69	9.5（0.9～12.8）	2,480（185～3,960）	12.52（20.0）	10.0	3,770	72	70	2,100	14.62	22	48	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ12.7	833	1,918	2,751	5.5	Ⅳ		1.55		2.91	い
	24 HXVシリーズ	MSZ-HXV2524（MUZ-HXV2524）	単相100	2.5（0.8～3.5）	500（125～910）	5.31	61	59	3.2（0.8～7.6）	590（125～1,980）	5.95（20.0）	5.8	1,855	62	59	650	5.95	18	38	Ⓛ	20	3	φ6.35	φ9.52	203	492	695	6.8	Ⅱ		1.00		5.00	い
		MSZ-HXV2824S（MUZ-HXV2824S）	単相200	2.8（0.8～4.2）	580（125～1,010）	3.08	63	60	4.0（0.8～9.7）	770（125～2,970）	3.88（15.0）	7.0	2,650	66	59	750	3.88	18	38	Ⓥ	15	3	φ6.35	φ9.52	233	569	802	6.6	Ⅱ		1.00		4.83	い
		MSZ-HXV4024S（MUZ-HXV4024S）	単相200	4.0（0.9～5.4）	960（135～1,580）	5.10	67	60	6.0（0.9～12.1）	1,430（135～3,960）	7.20（20.0）	9.2	3,680	69	63	1,100	7.20	19	41	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ9.52	378	842	1,220	6.2	Ⅳ		1.25		4.17	い
		MSZ-HXV5624S（MUZ-HXV5624S）	単相200	5.6（0.9～6.0）	1,720（135～2,000）	9.14	68	63	6.7（0.9～12.1）	1,700（135～3,960）	8.58（20.0）	9.2	3,680	71	65	1,500	9.14	19	41	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ9.52	583	1,212	1,795	5.9	Ⅳ	R32	1.25	675	3.26	い
		MSZ-HXV6324S（MUZ-HXV6324S）	単相200	6.3（0.9～6.5）	2,200（135～2,400）	11.70	69	66	7.1（0.9～12.1）	1,900（135～3,960）	9.59（20.0）	9.2	3,680	71	67	1,700	11.70	19	41	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ12.7	635	1,456	2,091	5.7	Ⅳ		1.25		2.86	い
		MSZ-HXV7124S（MUZ-HXV7124S）	単相200	7.1（0.9～7.3）	2,500（185～2,780）	13.25	70	68	8.5（0.9～12.4）	2,350（185～3,960）	11.86（20.0）	9.5	3,720	72	70	2,000	13.25	19	48	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ12.7	778	1,664	2,442	5.5	Ⅳ		1.40		2.84	い
		MSZ-HXV8024S（MUZ-HXV8024S）	単相200	8.0（0.9～8.1）	2,920（185～3,250）	15.53	72	70	9.5（0.9～12.6）	2,680（185～3,960）	13.52（20.0）	9.8	3,770	72	72	2,100	15.53	19	48	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ12.7	943	1,912	2,855	5.3	Ⅳ		1.40		2.74	い
	24 NXVシリーズ	MSZ-NXV2224（MUZ-NXV2224）	単相100	2.2（0.6～3.1）	450（105～760）	4.78	59	58	2.8（0.6～6.8）	525（105～1,980）	5.30（20.0）	5.0	1,780	60	58	600	5.30	14	32	Ⓛ	20	3	φ6.35	φ9.52	194	436	630	6.6	Ⅱ		0.90		4.89	ろ
		MSZ-NXV2524（MUZ-NXV2524）	単相100	2.5（0.6～3.3）	530（105～890）	5.63	60	59	3.2（0.6～7.1）	625（105～1,980）	6.30（20.0）	5.2	1,780	62	60	650	6.30	14	32	Ⓛ	20	3	φ6.35	φ9.52	220	508	728	6.5	Ⅱ		0.90		4.72	ろ
		MSZ-NXV2824S（MUZ-NXV2824S）	単相200	2.8（0.6～3.6）	580（110～960）	3.08	63	60	4.0（0.6～8.9）	850（110～2,970）	4.29（15.0）	6.5	2,660	65	61	750	4.29	14	35	Ⓥ	15	3	φ6.35	φ9.52	233	608	841	6.3	Ⅱ		0.90		4.83	い
		MSZ-NXV3624S（MUZ-NXV3624S）	単相200	3.6（0.8～4.0）	1,065（135～1,330）	5.65	63	60	4.8（0.8～10.6）	1,100（135～3,845）	5.55（20.0）	7.7	3,400	65	63	950	5.65	14	37	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ9.52	363	853	1,216	5.6	Ⅳ	R32	0.90	675	3.38	は
		MSZ-NXV4024S（MUZ-NXV4024S）	単相200	4.0（0.8～4.8）	1,190（135～1,750）	6.32	63	60	6.0（0.8～11.3）	1,590（135～3,955）	8.03（20.0）	7.8	3,500	65	63	1,100	8.03	14	37	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ9.52	403	998	1,401	5.4	Ⅳ		0.90		3.36	は
		MSZ-NXV5624S（MUZ-NXV5624S）	単相200	5.6（0.8～5.9）	2,100（135～2,350）	11.15	66	64	6.7（0.8～11.3）	1,790（135～3,955）	9.04（20.0）	8.2	3,500	67	65	1,500	11.15	14	40	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ9.52	660	1,417	2,077	5.1	Ⅳ		1.10		2.67	は
		MSZ-NXV6324S（MUZ-NXV6324S）	単相200	6.3（0.8～6.4）	2,400（135～2,620）	12.75	69	66	7.1（0.8～11.3）	2,100（135～3,955）	10.60（20.0）	8.2	3,500	71	67	1,700	12.75	14	40	Ⓨ	20	3	φ6.35	φ12.7	772	1,611	2,383	5.0	Ⅳ		1.10		2.63	は

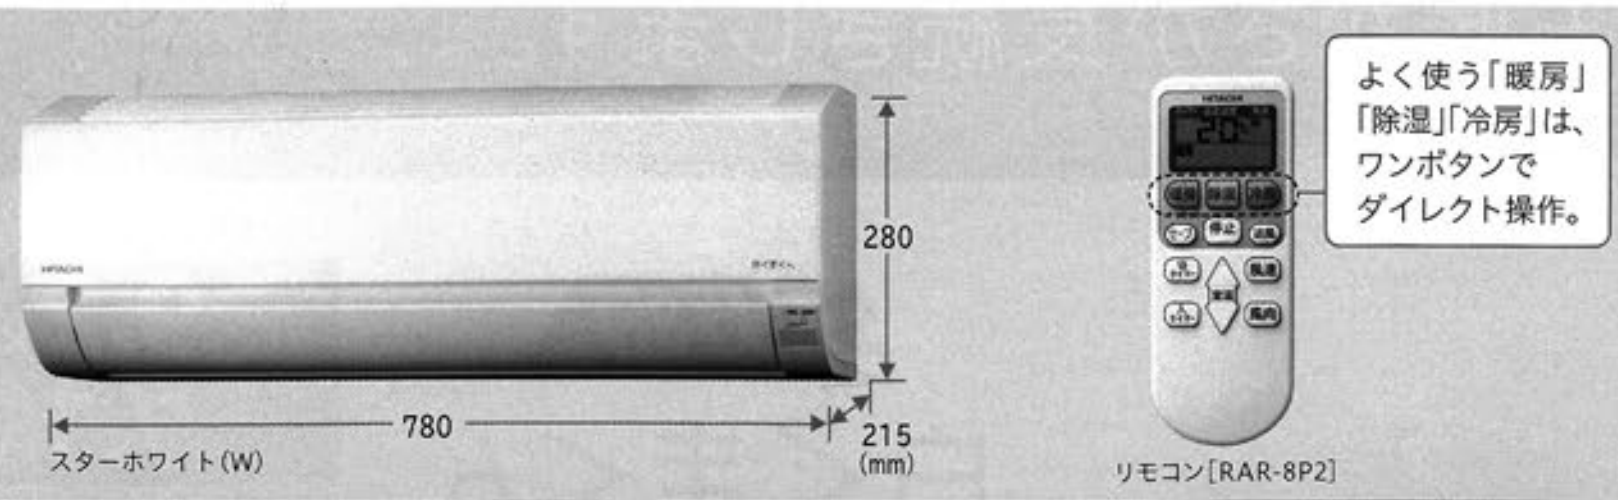

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

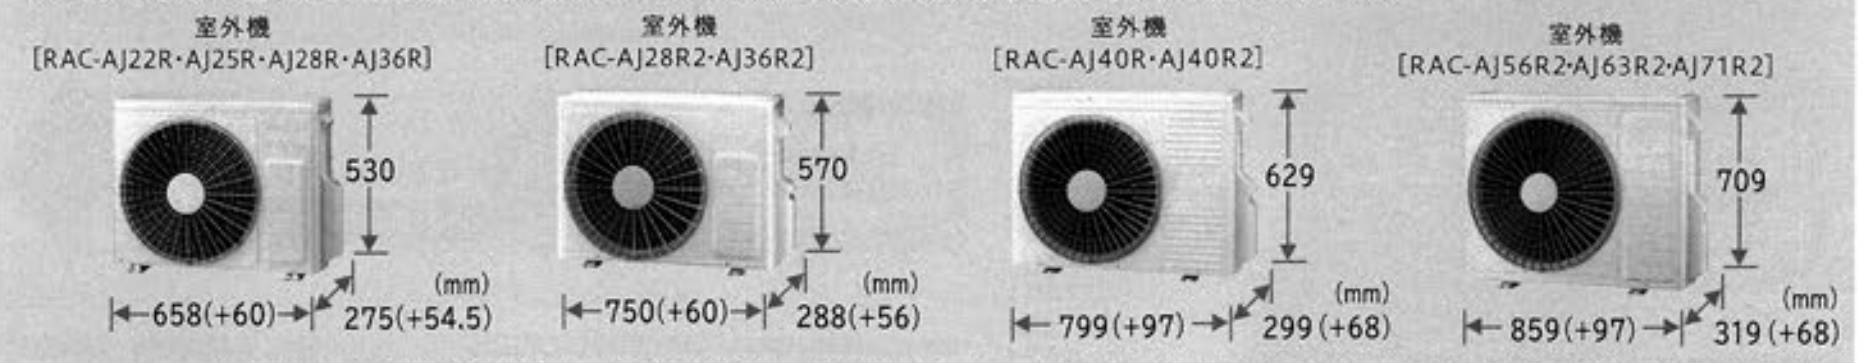

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源
冷暖房時 **6** 畳程度
RAS-AJ22R(W)
室外機 RAC-AJ22R
室内 単相100V15A⑪
期間消費電力量 **717** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **87%**　APF **5.8**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 (8~10m^2)	2.2kW (0.2~3.9)	470W (160~1,175)
冷房	6~9畳 (10~15m^2)	2.2kW (0.3~2.7)	635W (190~820)

オープン価格★　低温暖房能力 **2.8kW**

単相100V電源
冷暖房時 **8** 畳程度
RAS-AJ25R(W)
室外機 RAC-AJ25R
室内 単相100V15A⑪
期間消費電力量 **815** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **87%**　APF **5.8**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m^2)	2.8kW (0.2~4.1)	650W (165~1,265)
冷房	7~10畳 (11~17m^2)	2.5kW (0.3~3.1)	710W (205~1,120)

オープン価格★　低温暖房能力 **3.0kW**

単相100V電源
冷暖房時 **10** 畳程度
RAS-AJ28R(W)
室外機 RAC-AJ28R
室内 単相100V15A⑪
期間消費電力量 **929** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **86%**　APF **5.7**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m^2)	3.6kW (0.2~4.6)	930W (165~1,485)
冷房	8~12畳 (13~19m^2)	2.8kW (0.3~3.3)	850W (205~1,250)

オープン価格★　低温暖房能力 **3.4kW**

単相200V電源
冷暖房時 **10** 畳程度
RAS-AJ28R2(W)
室外機 RAC-AJ28R2
室内 単相200V15A☹
期間消費電力量 **929** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **86%**　APF **5.7**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m^2)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (170~1,515)
冷房	8~12畳 (13~19m^2)	2.8kW (0.3~3.3)	790W (210~1,250)

オープン価格★　低温暖房能力 **3.4kW**

単相100V電源
冷暖房時 **12** 畳程度
RAS-AJ36R(W)
室外機 RAC-AJ36R
室内 単相100V15A⑪
期間消費電力量 **1,390** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **74%**　APF **4.9**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m^2)	4.2kW (0.2~4.6)	1,190W (165~1,485)
冷房	10~15畳 (16~25m^2)	3.6kW (0.3~3.7)	1,330W (205~1,350)

オープン価格★　低温暖房能力 **3.4kW**

単相200V電源
冷暖房時 **12** 畳程度
RAS-AJ36R2(W)
室外機 RAC-AJ36R2
室内 単相200V15A☹
期間消費電力量 **1,390** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **74%**　APF **4.9**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m^2)	4.2kW (0.2~4.8)	1,190W (170~1,565)
冷房	10~15畳 (16~25m^2)	3.6kW (0.3~3.7)	1,390W (210~1,420)

オープン価格★　低温暖房能力 **3.5kW**

単相100V電源
冷暖房時 **14** 畳程度
RAS-AJ40R(W)
室外機 RAC-AJ40R
室内 単相100V20Aⓛ
期間消費電力量 **1,544** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **74%**　APF **4.9**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m^2)	5.0kW (0.6~6.3)	1,510W (195~1,980)
冷房	11~17畳 (18~28m^2)	4.0kW (0.5~4.1)	1,450W (190~1,765)

オープン価格★　低温暖房能力 **4.6kW**

単相200V電源
冷暖房時 **14** 畳程度
RAS-AJ40R2(W)
室外機 RAC-AJ40R2
室内 単相200V15A☹
期間消費電力量 **1,544** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **74%**　APF **4.9**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m^2)	5.0kW (0.6~7.3)	1,480W (195~2,545)
冷房	11~17畳 (18~28m^2)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

オープン価格★　低温暖房能力 **5.3kW**

単相200V電源
冷暖房時 **18** 畳程度
RAS-AJ56R2(W)
室外機 RAC-AJ56R2
室内 単相200V20A☹
期間消費電力量 **2,118** kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 **79%**　APF **5.0**

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m^2)	6.7kW (0.6~9.2)	1,980W (195~3,705)
冷房	15~23畳 (25~39m^2)	5.6kW (0.5~5.7)	2,130W (190~2,200)

オープン価格★　低温暖房能力 **6.7kW**

型式 ( )内は室外機	電源 (相-V)	暖房 暖房能力 (kW)	暖房 電気特性 運転電流 (A)	暖房 電気特性 消費電力 (W)	暖房 電気特性 力率 (%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力 (kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力 (W)	暖房 運転音 騒音レベル(dB) 内/外	冷房 冷房能力 (kW)	冷房 電気特性 運転電流 (A)	冷房 電気特性 消費電力 (W)	冷房 電気特性 力率 (%)	冷房 運転音 騒音レベル(dB) 内/外	圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	質量(kg) 内/外	電源プラグ 定格(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 期間暖房時合計	消費電力量(kWh) 期間冷房時合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量 (kg)	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
RAS-AJ22R (RAC-AJ22R)	単-100	2.2 (0.2~3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160~1,175)	85	2.8	1,040	62/55	2.2 (0.3~2.7)	7.5	635 (190~820)	85	62/57	600	7.5	7.5/19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	502	215	717	5.8	I		0.50	
RAS-AJ25R (RAC-AJ25R)	単-100	2.8 (0.2~4.1)	7.5 (最大15.0)	650 (165~1,265)	87	3.0	1,120	62/59	2.5 (0.3~3.1)	8.3	710 (205~1,120)	86	62/59	650	8.3	8/23	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	I		0.68	
RAS-AJ28R (RAC-AJ28R)	単-100	3.6 (0.2~4.6)	10.6 (最大15.0)	930 (165~1,485)	88	3.4	1,340	65/61	2.8 (0.3~3.3)	9.8	850 (205~1,250)	87	64/60	750	10.6	8/23	15	⑪	3	6.35	9.52	647	282	929	5.7	I		0.68	
RAS-AJ28R2 (RAC-AJ28R2)	単-200	3.6 (0.2~4.7)	4.9 (最大15.0)	880 (170~1,515)	90	3.4	1,340	64/60	2.8 (0.3~3.3)	4.4	790 (210~1,250)	90	64/60	750	4.9	8/24.5	15	☹	3	6.35	9.52	656	273	929	5.7	I		0.66	
RAS-AJ36R (RAC-AJ36R)	単-100	4.2 (0.2~4.6)	13.4 (最大15.0)	1,190 (165~1,485)	89	3.4	1,340	64/62	3.6 (0.3~3.7)	14.5	1,330 (205~1,350)	92	64/62	950	14.5	8/23	15	⑪	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.68	
RAS-AJ36R2 (RAC-AJ36R2)	単-200	4.2 (0.2~4.8)	6.6 (最大15.0)	1,190 (170~1,565)	90	3.5	1,385	64/62	3.6 (0.3~3.7)	7.7	1,390 (210~1,420)	90	64/62	950	7.7	8/24.5	15	☹	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.66	
RAS-AJ40R (RAC-AJ40R)	単-100	5.0 (0.6~6.3)	16.8 (最大20.0)	1,510 (195~1,980)	90	4.6	1,765	64/62	4.0 (0.5~4.1)	16.1	1,450 (190~1,765)	90	64/63	1,100	16.8	8/33	20	ⓛ	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
RAS-AJ40R2 (RAC-AJ40R2)	単-200	5.0 (0.6~7.3)	8.2 (最大15.0)	1,480 (195~2,545)	90	5.3	2,250	64/62	4.0 (0.5~4.5)	7.9	1,430 (190~1,650)	90	64/63	1,100	8.2	8/33	15	☹	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
RAS-AJ56R2 (RAC-AJ56R2)	単-200	6.7 (0.6~9.2)	11.4 (最大20.0)	1,980 (195~3,705)	87	6.7	3,280	68/66	5.6 (0.5~5.7)	12.2	2,130 (190~2,200)	87	67/64	1,500	12.2	8.5/35	20	☹	3	6.35	9.52	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ		0.89	